



Feron

ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЯ КВАРТИР

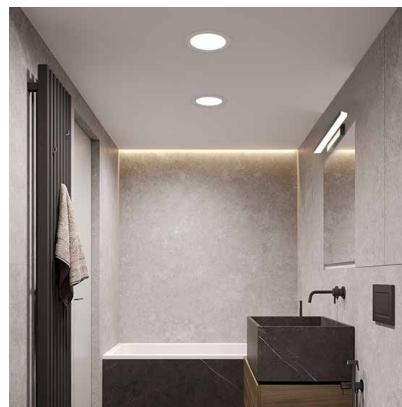

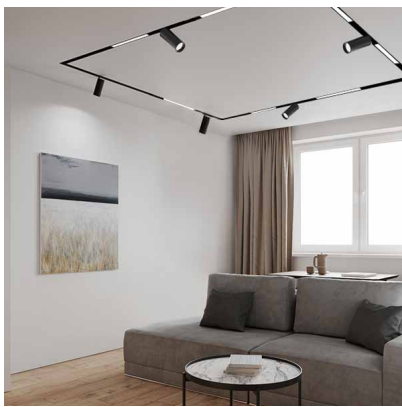


ТИПОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОДНОКОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ

ОБРАЗЕЦ ПОМЕЩЕНИЯ:

Потолок чистый бетон
Кэф-ты отражения 0.7/0.5/0.3
Крепление ОП на поверхности потолка

- | | |
|-------------|-------------------------|
| 1. Прихожая | (7.26 m ²) |
| 2. Санузел | (3.56 m ²) |
| 3. Кухня | (12.13 m ²) |
| 4. Комната | (11.24 m ²) |

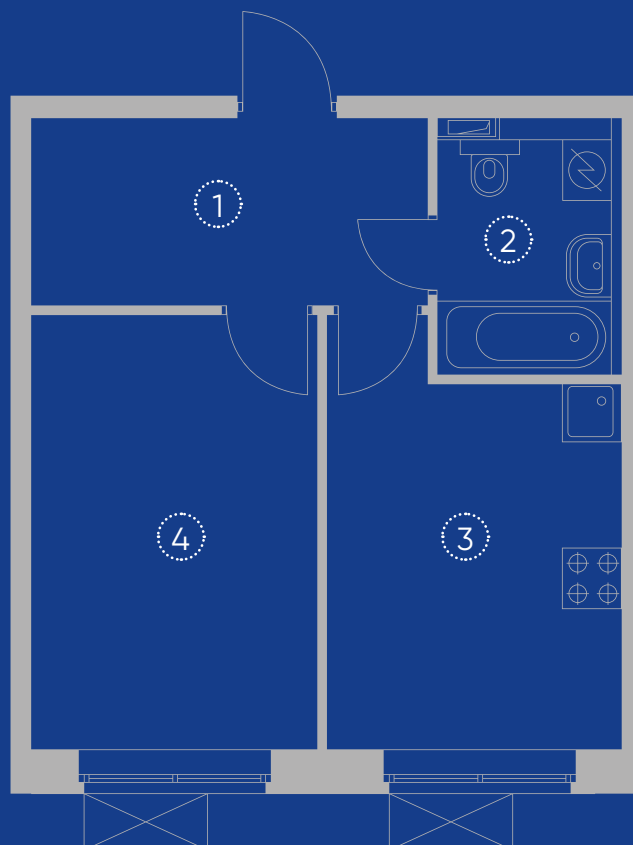

ПРИХОЖАЯ

7.26 m²




Освещение:

Основное

Подсветка

3 шт. арт.32445



AL106
12W
1080Lm

Светодиодный трековый светильник

1 шт. арт.48274



AL171
20W
1100Lm

Светильник светодиодный настенный


1 шт. арт.41882



FN1221
0.5W
3xAAA

Светильник с датчиком движения и освещенности

Монтажная высота 2.7м

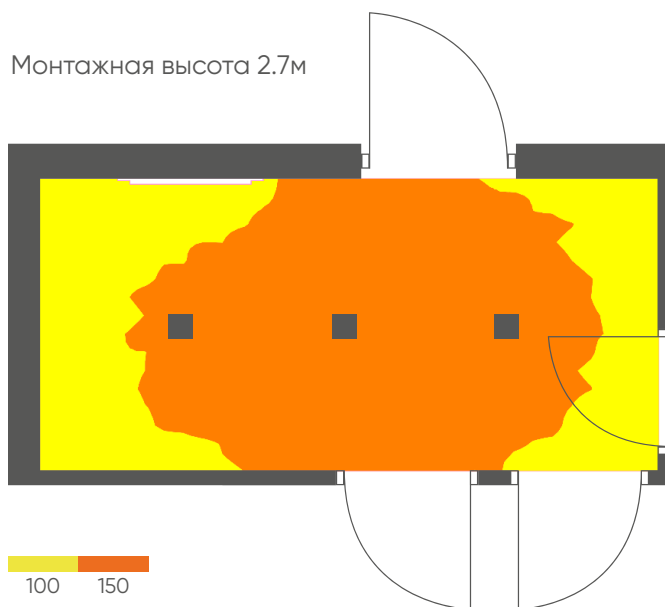


Необходимые комплектующие:

1 шт. Шинопровод CABM1005 (3м)

Значения E (освещённости) на уровне пола:

E макс = 180лк **E ср = 150лк** **E мин = 100лк**

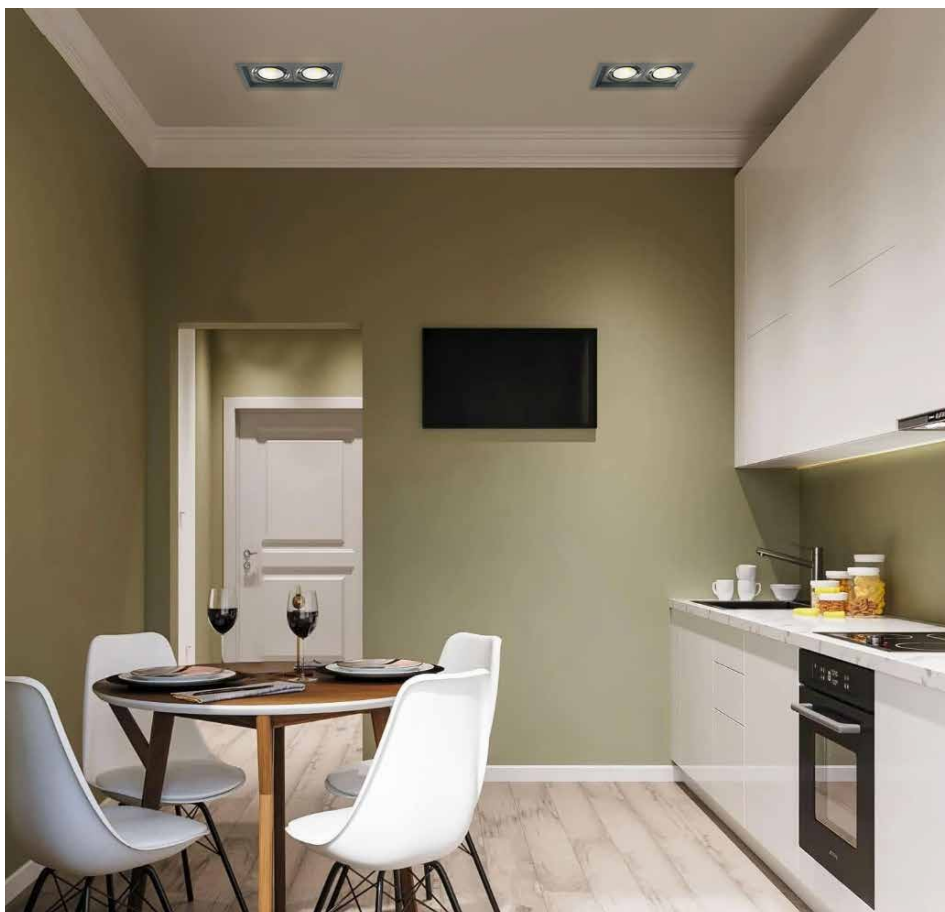

Освещение:

Основное

Подсветка

4 шт. арт.41291

AL202
2x12W
2160Lm

Светодиодный
встраиваемый
светильник

1 шт. арт.27640

LS604
4.8W/m
700Lm/m


Светодиодная
лента 12V,
IP65 (5m)

2 шт. арт.41881

FN1221
0.5W
3xAAA

Светильник
с датчиком движения
и освещенности

Монтажная высота 2.7м

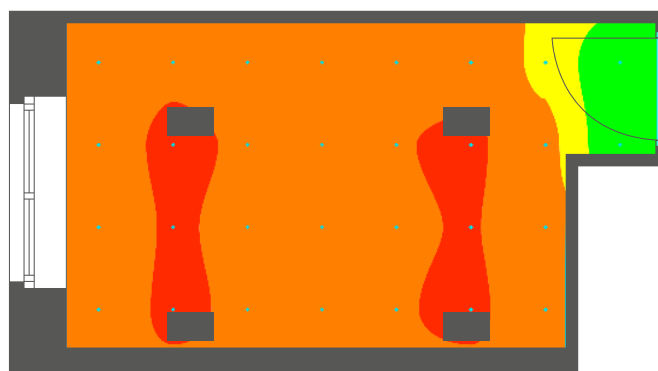

250 350 500 750

Необходимые комплектующие:

- 1 шт. Драйвер 12V для светодиодной ленты
- 2 шт. Профиль для светодиодной ленты

Значения E (освещённости) на уровне пола:

E макс = 750лк **E ср = 600лк** **E мин = 250лк**



Освещение:

Основное

Подсветка

4шт

арт.41289



AL201
12W
1080Lm

Светодиодный
встраиваемый
светильник

2шт

арт.41524



LS500
6W/m
600Lm/m

Светодиодная
лента 24V (5m)

2шт


арт.41229



AL7720
3W
210Lm

Светодиодная
настенная
подсветка-спот

Монтажная высота 2.7м

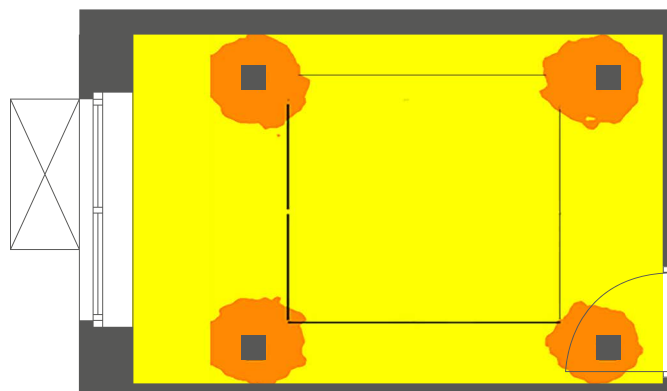

350 500

Необходимые комплектующие:

1шт Драйвер 24V для светодиодной ленты

Значения E (освещённости) на уровне пола:

E макс = 560лк **E ср = 420лк** **E мин = 300лк**



Освещение:

Основное

Подсветка

4шт

арт.41999



HL363
Под лампу с цоколем GX53

Светильник накладной потолочный

1шт

арт.29671



AL5070
12W
900Lm

Светодиодная подсветка для зеркал

1шт

арт.27640



LS604
4.8W/m
700Lm/m

Светодиодная лента 12V, IP65 (5m)

Необходимые комплектующие:

4шт

Светодиодная лампа GX53 9W


1шт

Драйвер 12V для светодиодной ленты

1шт

Профиль для светодиодной ленты

Монтажная высота 2.7м

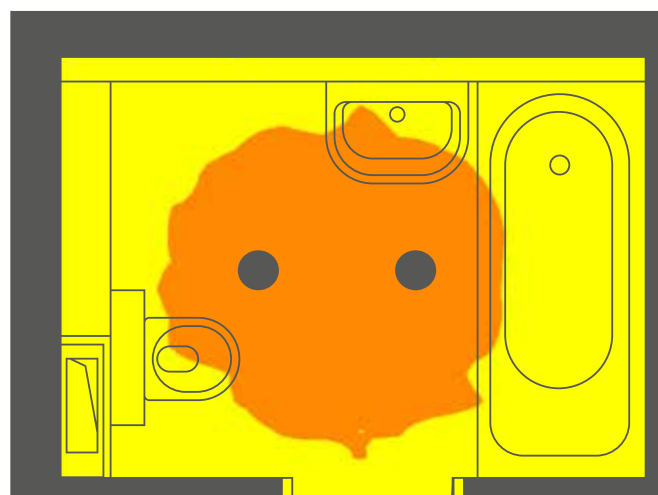

Значения E (освещённости) на уровне пола:

E макс = 142лк

E ср = 111лк

E мин = 71лк




ТИПОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ДВУХКОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ

ОБРАЗЕЦ ПОМЕЩЕНИЯ:

Потолок чистый бетон
Коеф-ты отражения 0.7/0.5/0.3

Крепление ОП на поверхности
потолка

1. Прихожая	(9.7 m ²)
2. Кухня с гостиной	(20.8 m ²)
3. Комната 1	(12 m ²)
4. Комната 2	(11.2 m ²)
5. Санузел 1	(3.9 m ²)
6. Санузел 2	(1.6 m ²)

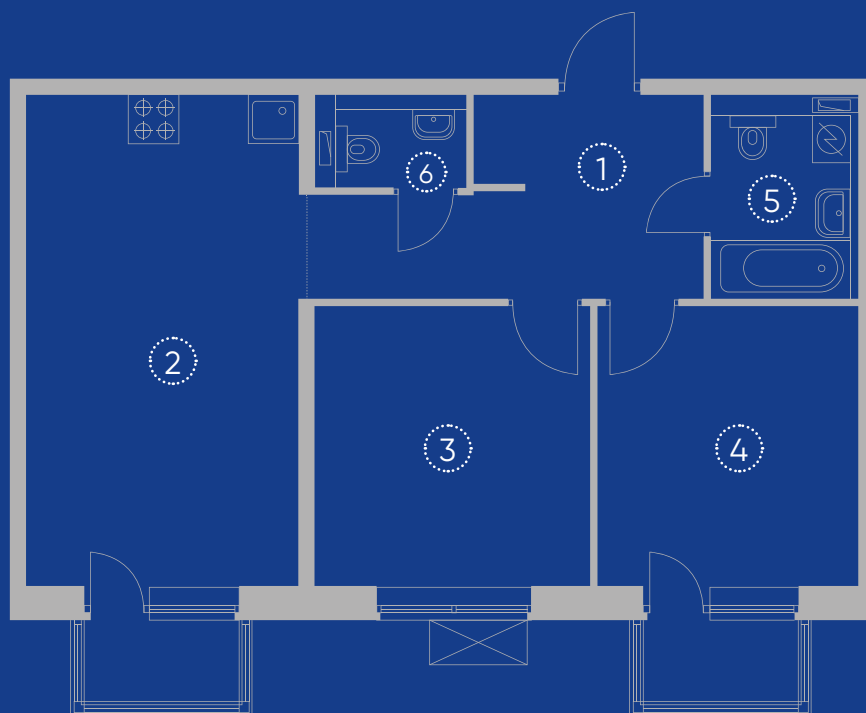

ПРИХОЖАЯ




9.7 m²




Освещение:

Основное

Подсветка

<p>3 шт</p> <p>арт.41208</p>  <p>AL509 12W 1200Lm</p> <p>Светодиодный встраиваемый светильник</p>	<p>1 шт</p> <p>арт.41879</p>  <p>AL5072 6W 370Lm</p> <p>Подсветка для зеркал светодиодная</p>	<p>3 шт</p> <p>арт.48273</p>  <p>AL170 10W 550Lm</p> <p>Светильник светодиодный настенный</p>
--	--	--

Монтажная высота 2.7м

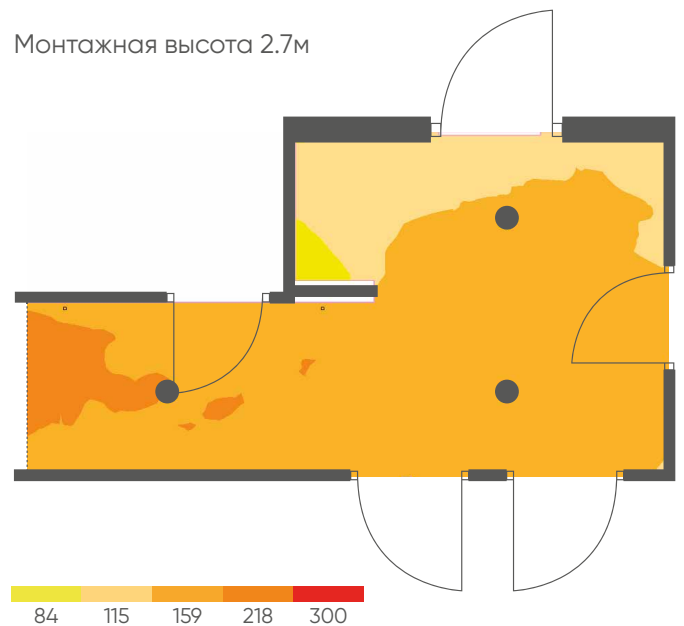

Значения E (освещённости) на уровне пола:

E макс = 230лк **E ср = 118лк** **E мин = 92лк**

КУХНЯ С ГОСТИННОЙ

20.8 m²



Освещение:

Основное

Подсветка

8 шт
арт.41197



AL1527
12W
960Lm

Светодиодный
встраиваемый
светильник

4 шт
арт.48088



ML1768
Под лампу с
цоколем GU10

Светильник
потолочный
на подвесе

2 шт
арт.48264



LS530
8W/m
900Lm/m

Светодиодная
COB лента
24V, (5m)

Монтажная высота 2.7м



Необходимые комплектующие:

- 2 шт Драйвер 24V для светодиодной ленты
- 4 шт Профиль для светодиодной ленты
- 4 шт Светодиодная лампа GU10 6W

Значения E (освещённости) на уровне пола:

E макс = 350лк **E ср = 283лк** **E мин = 185лк**

КОМНАТА №1

12 m²



Освещение:

Основное

Подсветка

1шт арт.41692



AL5840
80W
5600Lm

Светильник светодиодный управляемый

4шт арт.41196



AL1527
9W
720Lm

Светильник светодиодный встраиваемый

1шт арт.41451



DE1728
25W, USB порт, беспроводная зарядка

Настольный светильник с регулировкой цветовой температуры

Монтажная высота 2.7м




200 300

Значения E (освещённости) на уровне пола:

E макс = 390лк **E ср = 330лк** **E мин = 250лк**

КОМНАТА №2

11.2 m²

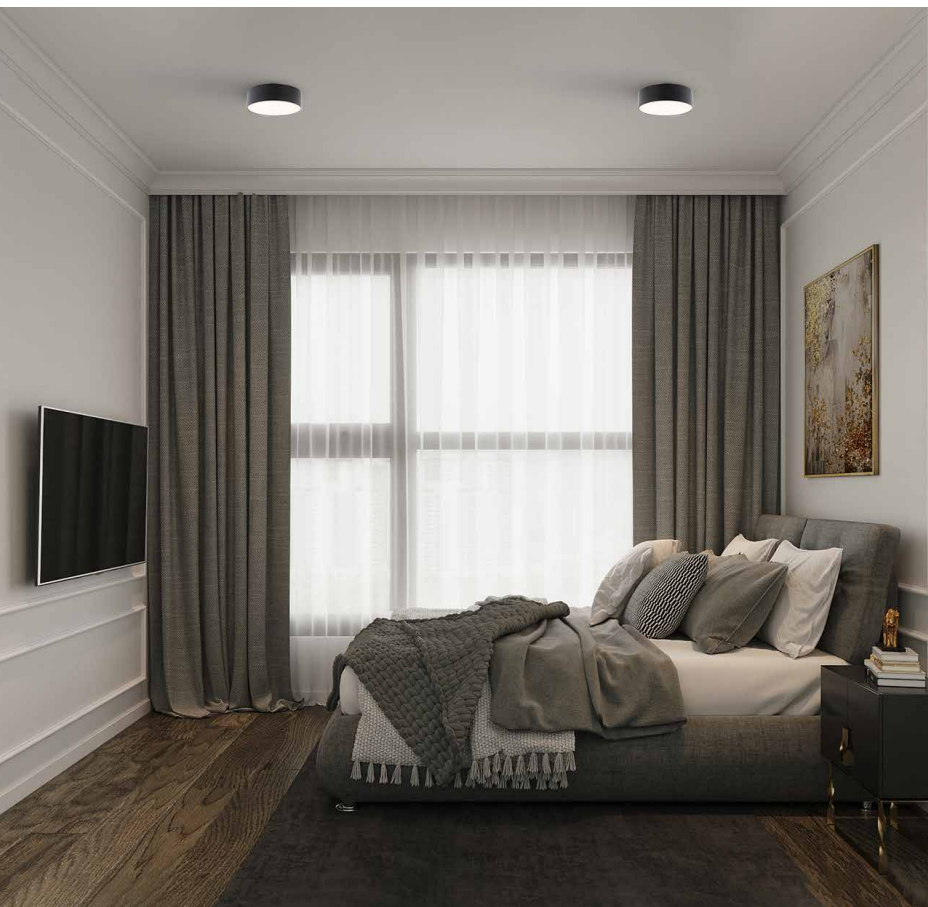

Освещение:

Основное

Подсветка


4шт
арт.48077



AL200
20W
1400Lm

Светодиодный
встраиваемый
светильник


1шт
арт.48273



AL170
10W
550Lm

Светильник
светодиодный
настенный


4шт
арт.41691



LN7
3W
150Lm

Светодиодная
подсветка для мебели
встраиваемая

Монтажная высота 2.7м

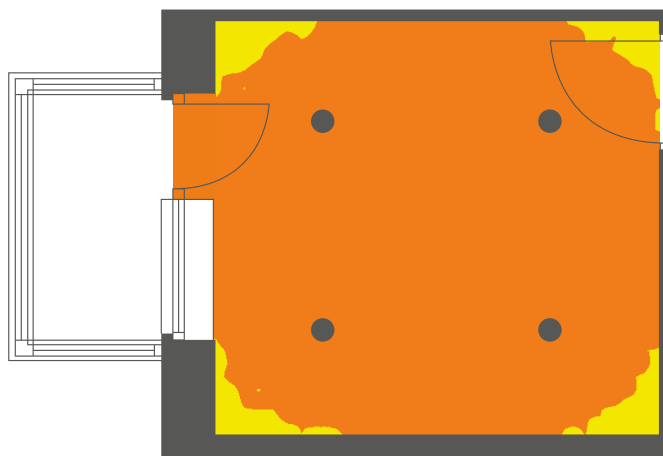

250 350

Значения E (освещённости) на уровне пола:

E макс = 460лк E ср = 400лк E мин = 297лк

САМУЗЕЛ №1

3.9 m²



Освещение:

Основное

Подсветка

1шт

арт.41616



AL265
15W
1200Lm

Светодиодный
встраиваемый
светильник

2шт

арт.40520



LN011
1W
20Lm

Встраиваемый
светодиодный
светильник (IP67)

1шт

арт.32187



LS651
14.4W/m
800Lm/m

Неоновая лента для
бань, саун,
хаммамов (IP68)



Необходимые комплектующие:

2шт

Драйвер 12V для светодиодной ленты

* Рекомендуем модель LB007 (IP67)

Монтажная высота 2.7м

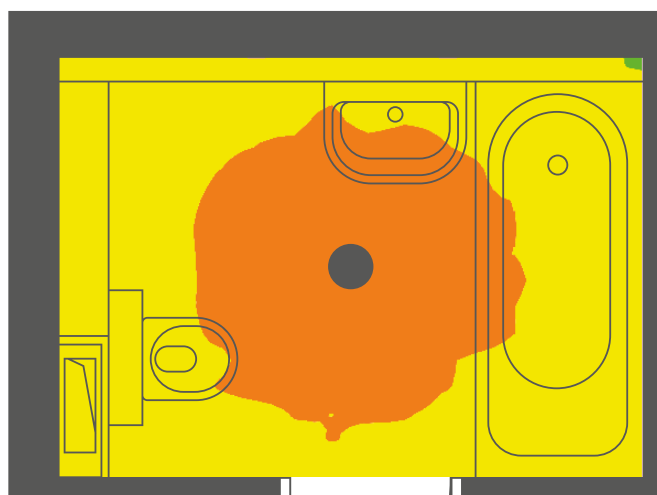

Значения E (освещённости) на уровне пола:


E макс = 156лк

E ср = 129лк

E мин = 91лк

САУЗЕЛ №2

1.6 m²

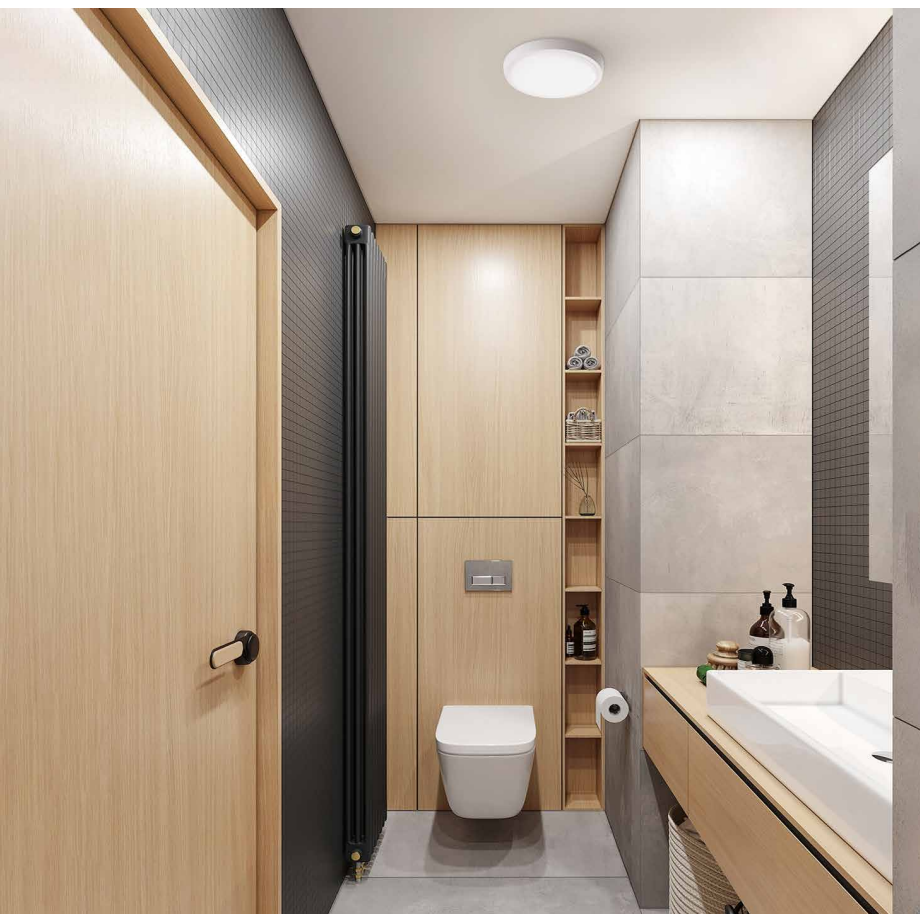

Освещение:

Основное


Подсветка



Светодиодный
светильник
накладной



Подсветка
для зеркал
светодиодная

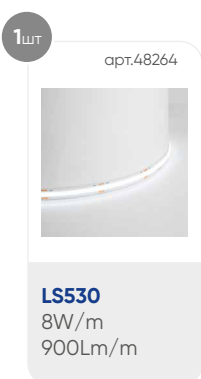


Светодиодная
COB лента
24V, (5m)

Необходимые комплектующие:

- 1шт Драйвер 24V для светодиодной ленты
- 2шт Профиль для светодиодной ленты

Монтажная высота 2.7м

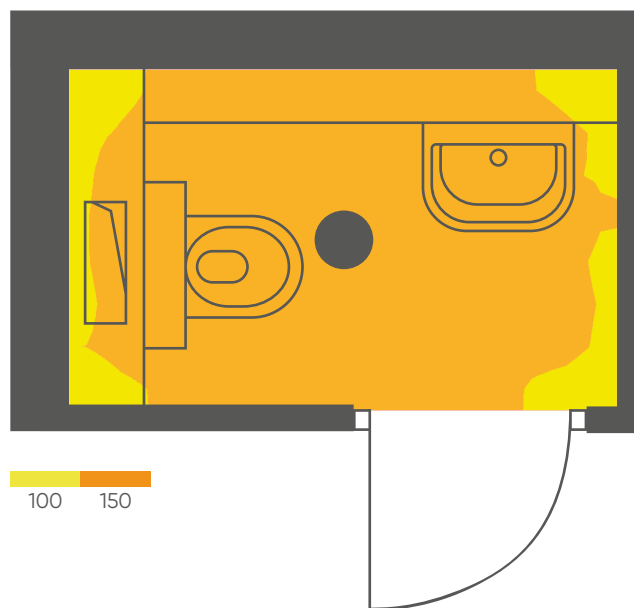

Значения E (освещённости) на уровне пола:

E макс = 151лк **E ср = 126лк** **E мин = 90лк**



ТИПОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ТРЕХКОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ

ОБРАЗЕЦ ПОМЕЩЕНИЯ:

Потолок чистый бетон
Кэф-ты отражения 0.7/0.5/0.3

Крепление ОП на поверхности
потолка

1. Прихожая	(10m ²)
2. Кухня с гостиной	(22.6 m ²)
3. Комната 1	(13.4 m ²)
4. Комната 2	(17.4 m ²)
5. Комната 3	(10.4 m ²)
6. Санузел 1	(3.6 m ²)
7. Санузел 2	(1.4 m ²)



ПРИХОЖАЯ




10 m²



Освещение:

Основное


Подсветка

<p>3шт</p> <p>арт.41208</p>  <p>AL509 12W 1200Lm</p> <p>Светодиодный встраиваемый светильник</p>	<p>1шт</p> <p>арт.48263</p>  <p>LS530 8W/m 900Lm/m</p> <p>Светодиодная COB лента 24V, (5m)</p>	<p>3шт</p> <p>арт.48093</p>  <p>DH012 2x3W 450Lm</p> <p>Светильник светодиодный настенный</p>
--	--	---

Необходимые комплектующие:

- 1шт Драйвер 24V для светодиодной ленты
- 2шт Профиль для светодиодной ленты

Монтажная высота 2.7м

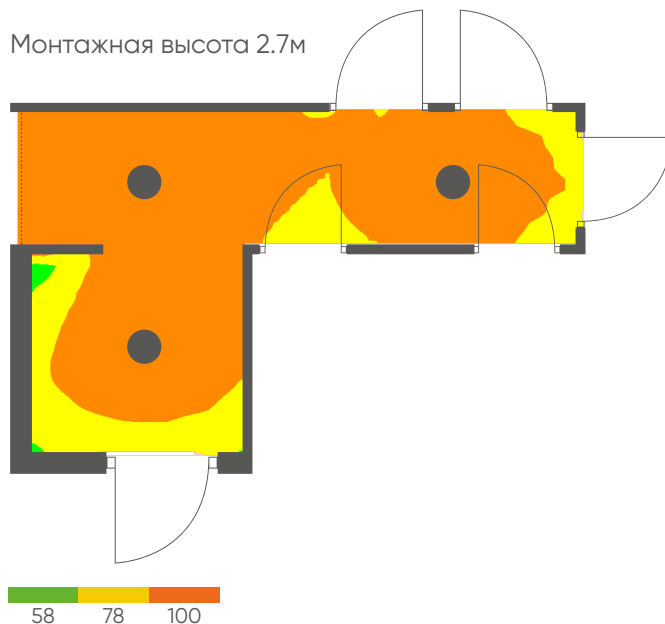

Значения E (освещённости) на уровне пола:

E макс = 251лк **E ср = 113лк** **E мин = 63лк**

КУХНЯ С ГОСТИННОЙ

22.6 м²




Освещение:

<p>Основное</p> <p>7 шт арт.41938</p>  <p>MGN302 12W 960Lm</p> <p>Светильник трековый магнитный низковольтный</p>	<p>7 шт арт.41946</p>  <p>MGN303 10W 900Lm</p> <p>Светильник трековый магнитный низковольтный</p>	<p>Подсветка</p> <p>3 шт арт.32480</p>  <p>HL530 15W 1350Lm</p> <p>Светодиодный светильник на подвесе</p>
---	---	---

Необходимые комплектующие:

- 5 шт Шинопровод магнитный - CABM1000
- 4 шт Коннектор - LD3002
- 4 шт Соединитель - LD2001
- 1 шт Драйвер LB48 100W
- 1 шт Драйвер LB48 200W

Монтажная высота 2.7м

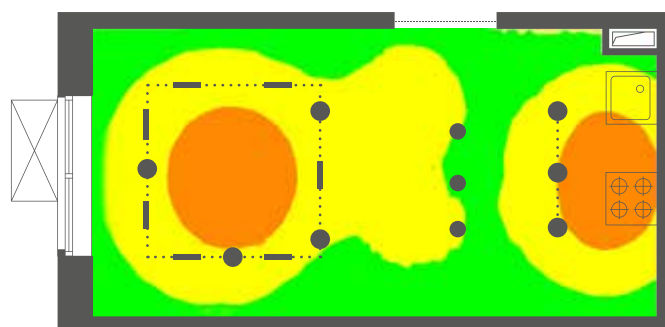

Значения E (освещённости) на уровне пола:

E макс = 700лк **E ср = 365лк** **E мин = 200лк**

КОМНАТА №1


13.4 m²



Освещение:

Основное


1шт арт. 48070



AL6200
80W
4800Lm

Светильник светодиодный управляемый

4шт арт.48074




AL200
10W
700Lm

Светильник светодиодный накладной

Подсветка


2шт арт.48083



ML1708
Под лампу с цоколем GU10

Светильник потолочный на подвесе

Монтажная высота 2.7м

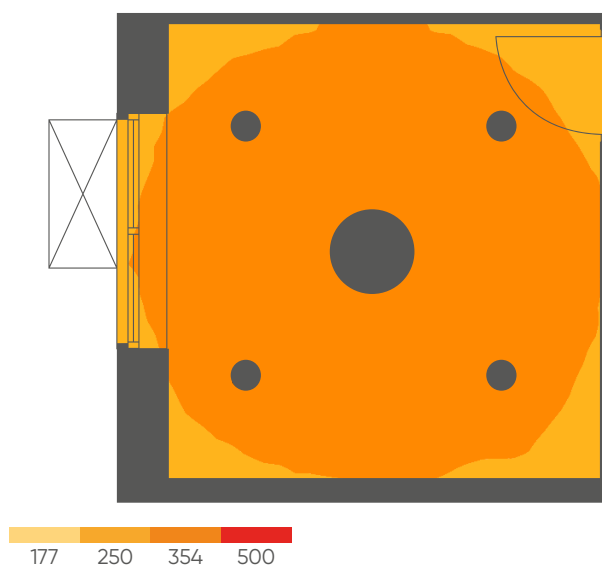


Значения E (освещённости) на уровне пола:

E макс = 480лк **E ср = 394лк** **E мин = 244лк**

КОМНАТА №2


17.4 m²

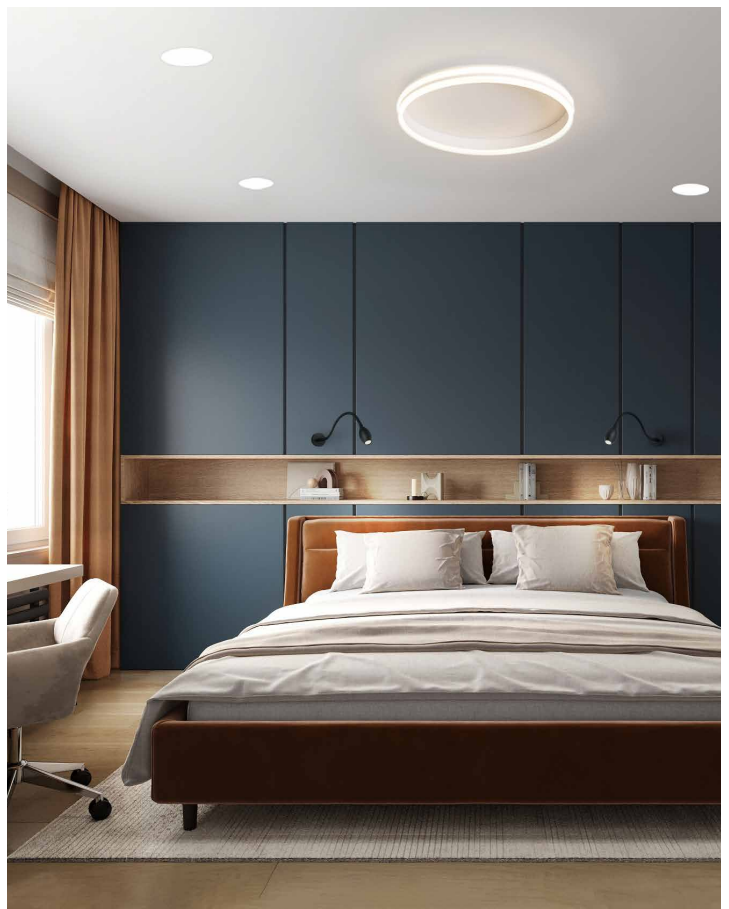

Освещение:

Основное		Подсветка	
1шт	арт. 41696	2шт	арт.41229
			
AL5880 80W 4800Lm	AL509 12W 1200Lm	AL7720 3W 210Lm	
Светильник светодиодный управляемый	Светильник светодиодный встраиваемый	Светодиодная настенная подсветка-спот	

Монтажная высота 2.7м

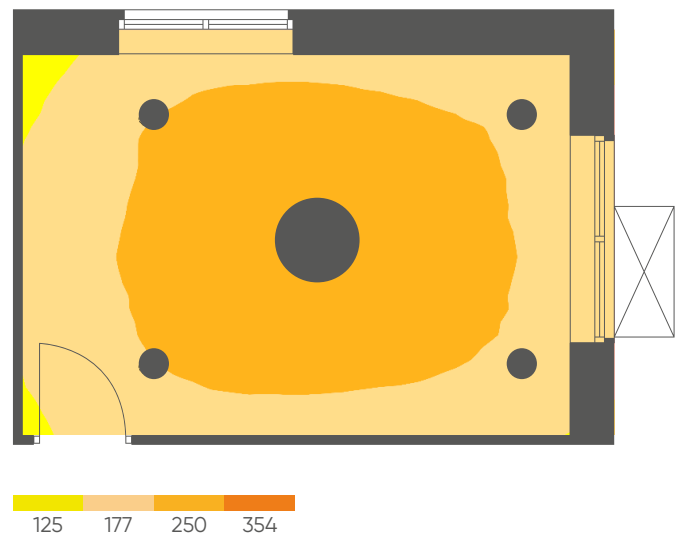

Значения E (освещённости) на уровне пола:

E макс = 351лк **E ср = 245лк** **E мин = 141лк**

КОМНАТА №3

10.4 m²



Освещение:

Основное

Подсветка

1 шт. арт.41556

AL5800
80W
4800Lm

Светильник светодиодный управляемый

2 шт. арт.41449

LS606
14,4W/m
RGB свечение


Светодиодная лента 12V (5m)

1 шт. арт.41061

ML201
Под лампу с цоколем GU10

Светильник поворотный настенный

Монтажная высота 2.7м



Необходимые комплектующие:

- 1 шт. Драйвер 12V для светодиодной ленты
- 1 шт. Контроллер для RGB светодиодной ленты
* Рекомендуем модели: LD55, LD56, LD63
- 1 шт. Светодиодная лампа GU10 6W

Значения E (освещённости) на уровне пола:

E макс = 302лк **E ср = 225лк** **E мин = 70лк**

САУЗЕЛ №1

3.6 м²



Освещение:

Основное

Подсветка

2шт
арт.28503

AL500
9W
720Lm

1шт
арт.32095

LS651
14.4W/m
800Lm/m

1шт
арт.41880

AL5073
8W
420Lm

Светодиодный встраиваемый светильник


Неоновая лента для бань, саун, хаммамов (IP68)

Светодиодная подсветка для зеркал

Необходимые комплектующие:

- 1шт Драйвер 12V для светодиодной ленты
* Рекомендуем модель LB007 (IP67)

Монтажная высота 2.7м

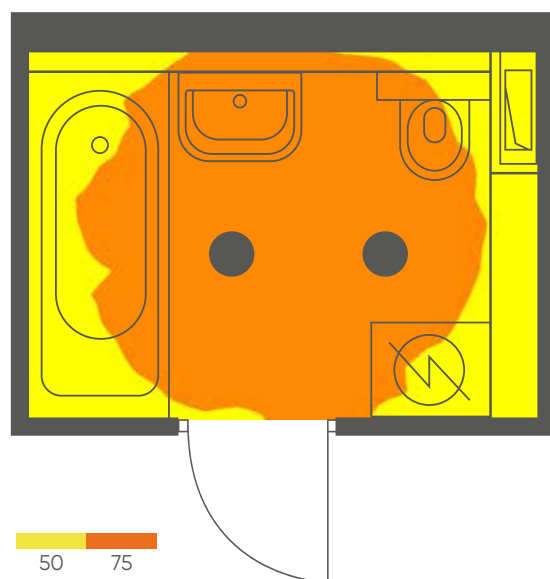

Значения E (освещённости) на уровне пола:

E макс = 100лк E ср = 82лк E мин = 57лк

САМУЗЕЛ №2

1.4 m²



Освещение:

Основное

Подсветка

1 шт

арт.48299



HL370
Под лампу с цоколем GX70

Светильник накладной потолочный

1 шт

арт.48263



LS530
8W/m
900Lm/m

Светодиодная COB лента 24V, (5m)

1 шт

арт.29661



AL5080
8W
650Lm

Светодиодная подсветка для зеркал


Необходимые комплектующие:

1 шт Драйвер 24V для светодиодной ленты

1 шт Лампа светодиодная GX70 20W

* Рекомендуем модель LB-473

Монтажная высота 2.7м

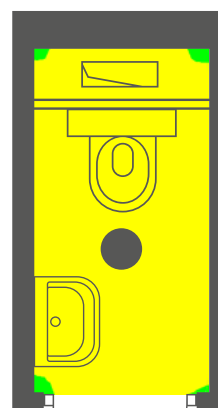

Значения E (освещённости) на уровне пола:

E макс = 104лк

E ср = 96лк

E мин = 80лк



feron.ru



YouTube



Telegram



VKontakte

СКАЧАЙТЕ
электронную версию



www.FERON.ru

Мы оставляем за собой право на опечатки, ошибки и корректировку технической информации.
Актуальная информация публикуется на сайте feron.ru. Внешний вид товаров может отличаться от представленных в каталоге фотографий в связи с особенностями полиграфии, а также может незначительно меняться от партии к партии.