


Настройки датчика

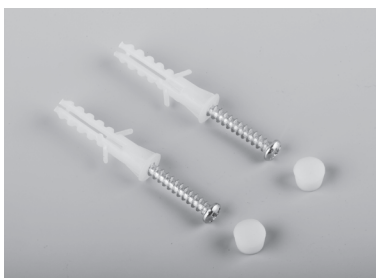

Монтажный комплект

Накладной светодиодный светильник **AL3007**™ Feron разработан специально для помещений с повышенным содержанием пыли и влаги. Используется в подсобных, складских и производственных помещениях, идеально подходит для сферы ЖКХ и коммунальных хозяйств.

Светильник имеет встроенный микроволновый датчик движения, который создаёт зону электромагнитного поля и реагирует на движения в этой зоне, управляя при этом включением и выключением светильника.

В отличие от других видов датчиков, микроволновый отличается повышенной чувствительностью и обладает большим углом обнаружения. Эффективность работы датчика не зависит от температуры окружающей среды или объектов.

Характеристики датчика:

- Диапазон настройки пороговой освещенности: 0-4000Лк
- Диапазон настройки времени задержки: 5с.-30мин.
- Расстояние обнаружения: 10м
- Угол обнаружения в вертикальной плоскости: 360°
- Угол обнаружения в горизонтальной плоскости: 180°

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Материал корпуса из долговечного ABS пластика – обеспечивает стойкость к механическому воздействию и высоким температурам
- Рассеиватель из матового поликарбоната предотвращает слепящий эффект от светильника, а также обеспечивает широкий угол рассеивания света
- Драйвер нового поколения с высоким КПД
- Долговечный силиконовый уплотнитель
- Удобный и простой монтаж
- В комплект входят все необходимые крепежи

Артикул	29612	29613
Мощность:	12W	
Напряжение:	230V/50Hz	
Цветовая температура:	4000K	6500K
Световой поток:	900Lm	
Материал рассеивателя:	пластик PC	
Материал корпуса:	пластик ABS	
Цвет корпуса:	белый	
Размеры, L×H:	Ø160 × 50мм	
Гарантия:	2 года	

EAC IP54

