

# Фотоэлемент SEN28


# Feron

Материал: пластик

**2-100Лк**  
пороговая  
освещенность

**-20..+40°C**  
диапазон  
температур

**1 м**  
длина  
провода

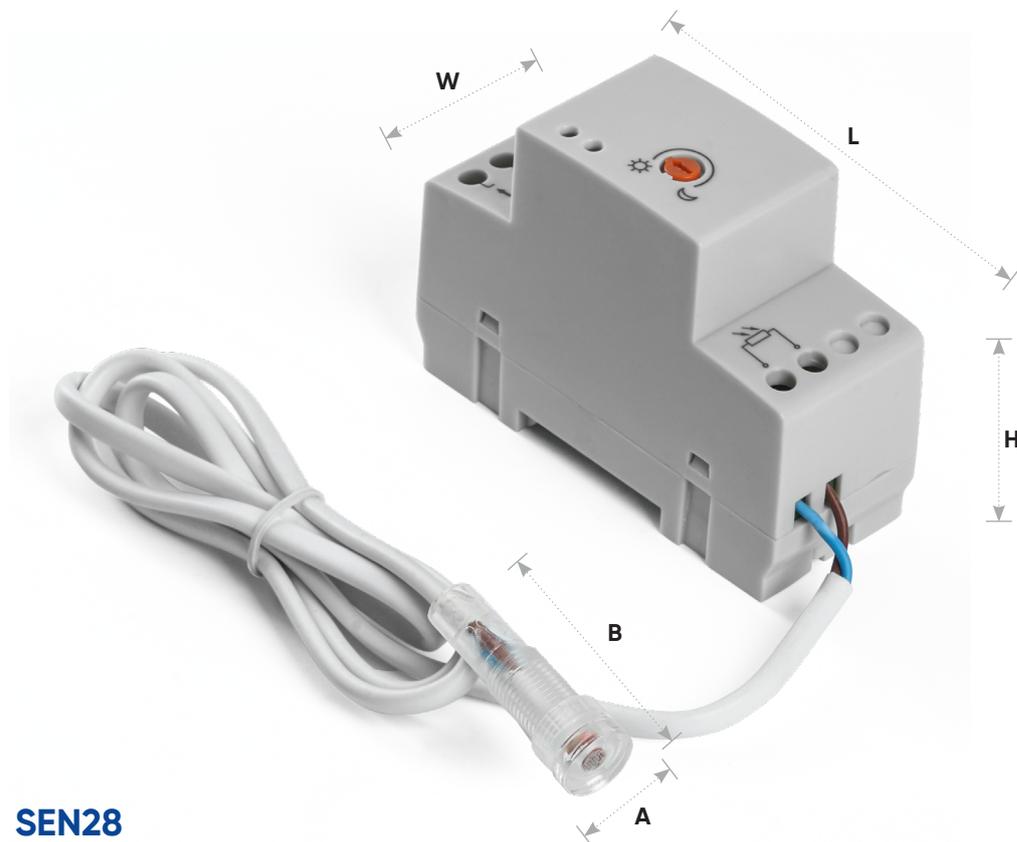

## SEN28

арт. 41817

смешанная нагрузка 1000W

активная нагрузка 3000W

LxWxH,mm 90x65x35

AxB,mm Ø13x40



Фотоэлемент SEN28 нужен для включения освещения при недостатке естественного света и устанавливается на DIN-рейку в распределительном щите.

Для монтажа фотоэлемента требуется отверстие Ø10мм. Степень защиты датчика - IP65.

Настраиваемый порог освещенности – от 2Лк (положение «Ночь») до 100Лк (положение «День»).

Feron.ru