



IP68




Светильники предназначены для подсветки бассейнов в ночное и вечернее время, выполняют не только практическую, но и декоративную функцию, обеспечивая оригинальное оформление бассейна с помощью светодиодных эффектов.

Светильники могут работать только под водой и монтируются на вертикальной стене бетонных бассейнов с пресной водой на глубине до 1 м.

Светильник RGB производится в двух вариантах: с встроенным режимом работы (SP2815) и с подключаемым контроллером (SP2816). Светильник SP2815 работает от трансформатора переменного тока AC 12V, который приобретается отдельно.

Энергоэффективная современная технология гарантирует долгую, стабильную работу на протяжении 50000 часов без дополнительных затрат на обслуживание.

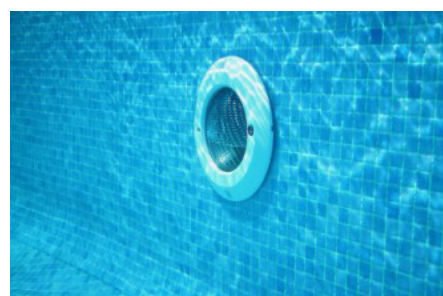

Модель:	SP2815		SP2816
Артикул:	32168	32169	32172
Мощность:	13W		
Напряжение питания:	переменный ток AC12V		постоянный ток DC12V
Световой поток:	850Lm	-	
Цвет свечения:	6400K	RGB	RGB*
Режим работы:	Статичный	Автоматическая, плавная смена цвета	Настраивается контроллером
Кол-во LED:	90		
Цвет корпуса:	белый		
Материал:	ABS пластик		
Допустимая температура воды:	+3...+40°C		
Длина кабеля:	1,5м		
Габаритные размеры светильника:	Ø298x67мм		
Гарантия:	2 года		
Срок службы:	50000 часов		

Модель трансформатора:

LB1200, LB2200, LB4800, LB7200

Контроллер LD59 со встроенным трансформатором

