


SP2921 SP2922 SP2923 SP2924 SP2918 SP2919 SP2920



УЛИЧНЫЕ ТРАССОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

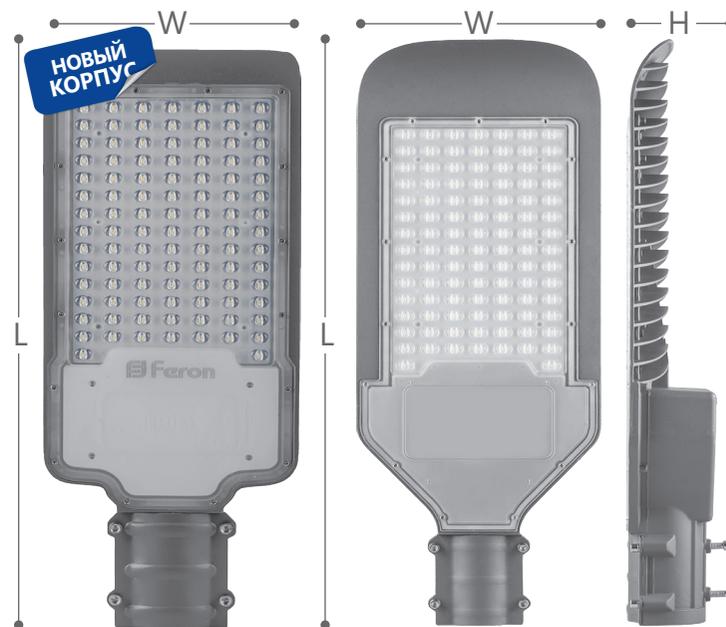

Арт. 32213, 32214, 32215,
32216, 32273, 32274,
32276, 32277

Арт. 32575

Линейка уличных консольных светильников с широким диапазоном мощностей.

Светильники мощностью 30-50Вт предназначены для освещения придомовых территорий, дворов, скверов, парков.

Светильники мощностью 100-200Вт предназначены для освещения городских дорог и улиц, стоянок, парковок, площадей.

В новой серии светильников применяются новейшие светодиодные модули SMD3535 SANAN и высококачественные линзы из оптического поликарбоната стойкого к воздействию температур и окружающей среды. Светильники имеют устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии (соответствует требованиям ГОСТ IEC 61547-2013, ГОСТ IEC 61000-4-5-2014) увеличивает надежность драйвера светильника при воздействии импульсных напряжений в сети, которые могут возникнуть при грозах.

У светильников мощностью от 30W до 150W есть возможность регулировать диаметр монтажной консоли, что позволяет устанавливать их на кронштейны разного размера.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Световая отдача светильника выше 100 лм/Вт.
- Усовершенствованная система теплоотвода.
- Корпус из алюминиевого сплава, литого под давлением покрытого стойкой к воздействию коррозии порошковой краской.
- Драйвер светильника с высоким коэффициентом мощности $PF > 0.95$ и $thd < 20\%$ (соответствует требованиям ГОСТ 30804.3.2-2013) не создает повышенной нагрузки на энергосистему, что дает возможность использовать светильники в том числе и на крупных коммерческих объектах.



Артикул	Модель	Мощность	Источник света	Световой поток	Температура свечения	Диаметр крепежной консоли	Размеры, L×W×H, мм	Цвет
32213*	SP2921	30W	30×SMD3535	3000Lm	6400K	Ø40-50мм	300×130×50	серый
32276*	SP2922	50W	50×SMD3535	5000Lm	3000K	Ø55-65мм	360×160×70	
32214					6400K			
32215	SP2923	80W	50×SMD3535	8000Lm	6400K	Ø55-65мм	360×160×70	
32277*	SP2924	100W	100×SMD3535	10000Lm	3000K	Ø55-65мм	480×180×70	
32216					6400K			
32573	SP2918	120W	100×SMD3535	12000Lm	6400K	Ø55-65мм	480×180×70	
32574	SP2919	150W	150×SMD3535	15000Lm	6400K	Ø55-65мм	600×200×70	
32575	SP2920	200W	200×SMD3535	20000Lm	6400K	Ø65мм	740×275×85	

*С партии STSL-FR1811A20 данные модели идут в обновленном корпусе.