

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ. ВЫПУСК №3

IP65



AL5065¹

4500K | 6500K

пластик

16W

570*45*50мм

1170Lm

(29527) | (29656)

32W

1170*45*50мм

2340Lm

(29528) | (29657)

IP20



AL5054

18W

600*75
*25мм

1170Lm

36W

1200*75
*25мм

2340Lm

48W

1500*75
*25мм

3650Lm

штампованная сталь

(28728)
4500K

(28729)
4500K

(29526)
4500K

(29654)
6500K

(29655)
6500K

(29752)
6500K

IP20



AL5012

4000K

2x18W

1215*79*35мм

2x1500Lm

стекляная трубка/пластик

(28833)

IP65



AL5067

4500K | 6500K

пластик

16W

590*40*30мм

1170Lm

(29544) | (29550)

32W

1190*40*30мм

2340Lm

(29545) | (29551)

IP20



AL5028¹

4500K

8W

600*22
*34мм

600Lm

12W

860*22
*34мм

800Lm

18W

1150*22
*34мм

1600Lm

алюминий

(27805)

(27806)

(27807)

IP20



AL5064

16W **32W** **48W**

590*60
*22мм

1170Lm

штампованная сталь/
пластик

(29531)
4500K

(29532)
4500K

(29605)
4500K

(29602)
6500K

(29603)
6500K

(29604)
6500K

IP65



AL5068¹

6500K

пластик

16W (29669)

570*45*50мм

1170Lm

32W (29670)

1170*45*50мм

2340Lm

IP20



AL5038¹

4500K

4W

270*22
*35мм

350Lm

7W

570*22
*35мм

600Lm

9W

870*22
*35мм

800Lm

18W

1160*22
*35мм

1600Lm

пластик

(27945)

(27946)

(27947)

(27948)

IP40



AL5066

4500K

16W **32W**

592 *75
*36мм

1170Lm

штампованная сталь/
пластик

(29529) | (29530)

IP65



AL5053

4000K

36W


1200*50*60мм

2800Lm

пластик

(28738)

IP20

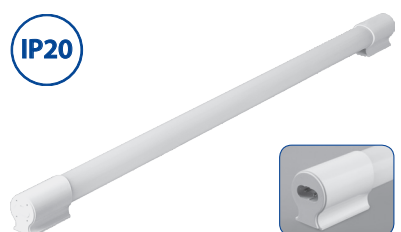

AL5010

4000K

18W

1215*28 *35мм

1500Lm

стекляная трубка/пластик

(28831)

IP20



AL5059

6500K

16W **32W**

592*75
*34мм

1170Lm

штампованная сталь

(29753) | (29754)

¹ Модели с возможностью подключения в линию

IP65

- степень
защиты





- инфракрасный
датчик движения

АДМИНИСТРАТИВНО-ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Feron
НАДЕЖНО. ВЫГОДНО. ПРАКТИЧНО

ПАНЕЛИ ВСТРАИВАЕМЫЕ
АЛЮМИНИЙ | ПЛАСТИК

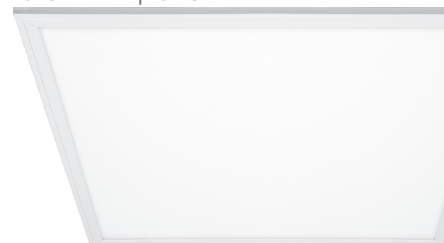

AL2113 Размер мм
36w 595 x 595 x 8мм
40w 595 x 595 x 8мм



ВСТРАИВАЕМЫЕ
АЛЮМИНИЙ | ПЛАСТИК



AL500	Ø мм	AL502	Размер мм
3w	86 (78)	6w	120 (105) белый
6w	120 (105)	6w	120 (100) золото
9w	145 (135)	9w	145 (125) белый
12w	170 (155)	12w	170 (150) белый
15w	200 (185)	15w	200 (185) белый
18w	226 (210)		
AL501	Ø мм		
24w	300 (285)		

КАРДАНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ
АЛЮМИНИЙ | СТЕКЛО



AL201 Размер мм
1x12w 145x145 (125x125)
1x20w 175x175 (155x155)



AL202 Размер мм
2x12w 145x260 (125x240)
2x20w 175x315 (155x295)



AL203 Размер мм
3x12w 145x370 (125x350)
3x20w 175x455 (155x435)



AL211 Размер мм
1x30w 185x185 (165x165)



AL212 Размер мм
2x30w 185x365 (165x345)



AL213 Размер мм
3x30w 185x500 (165x480)

ПАНЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
ШТАМПОВАННАЯ СТАЛЬ | ПЛАСТИК



AL2115 Размер мм
36w 595 x 595 x 19мм
45w 595 x 595 x 19мм





НАКЛАДНЫЕ
АЛЮМИНИЙ | ПЛАСТИК



AL504 Ø мм
6w 120
12w 170
18w 220
24w 300

AL505 Размер мм
6w 120 x 120
12w 170 x 170
18w 220 x 220
24w 300 x 300


ПАНЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
ШТАМПОВАННАЯ СТАЛЬ | ПЛАСТИК

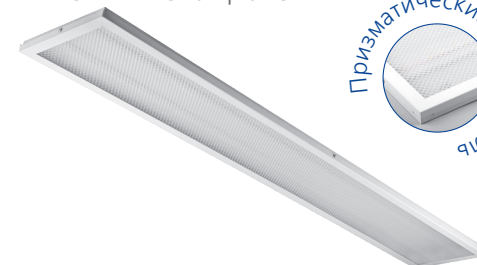

AL2116 Размер мм
36w 1200 x 180 x 19 мм




ВСТРАИВАЕМЫЕ
АЛЮМИНИЙ | СТЕКЛО

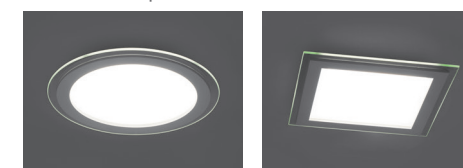

AL2110	Ø мм	AL2111	Размер мм
6w	100 (75)	6w	100 (75)
12w	160 (120)	12w	160 (120)
18w	198 (168)	18w	200 (168)
24w	240 (205)	24w	240 (205)

ВСТРАИВАЕМЫЕ С
ПОДСВЕТКОЙ
АЛЮМИНИЙ | ПЛАСТИК

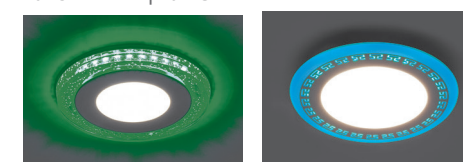

AL2330²	Ø мм	AL2440²	Ø мм
Цвета подсветки: зеленый, синий, 4000K		Цвета подсветки: зеленый, синий, 4000K	
6w	102 (70)	6w	120 (70)
9w	145 (107)	9w	157 (107)
16w	196 (157)	16w	205 (154)

В скобках указан монтажный диаметр
² 3 режима работы

¹ Модель с регулируемым монтажным диаметром



- подходят для установки в
потолки ARMSTRONG



- могут быть установлены
на подвесы CAB1002



- накладной способ
монтажа