

# СВЕТИЛЬНИКИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

СКЛАДСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ HIGH BAY  
АЛЮМИНИЙ | ПЛАСТИК

IP44 6400K 



**AL1001**

100W

|           |          |
|-----------|----------|
| Ø280x131м | Ø280x91м |
| 90°       | 120°     |
| (29502)   | (29503)  |



**AL1002**

150W

|           |           |
|-----------|-----------|
| Ø340x138м | Ø360x115м |
| 90°       | 120°      |
| (29504)   | (29505)   |



**AL1003**

200W

|           |           |
|-----------|-----------|
| Ø400x155м | Ø360x115м |
| 90°       | 120°      |
| (29506)   | (29507)   |



**AL1101\***

50W

295x115x105м  
(29853)

**AL1102\***

100W

570x115x105м  
(29854)

**AL1103\***

150W

845x115x105м  
(29855)

**AL1103\***


200W

1120x115x105м  
(29856)

\*Угол светораспределения в продольной и поперечной плоскостях: 120°/60°



- AL1001/AL1001/AL1003 применяются для освещения складских и производственных помещений с высокими потолками (более 4м).
- Предназначены для замены купольных светильников с металлогалогенными лампами мощностью 250-400W.
- Угол рассеивания 90° и 120° позволяет выбрать более подходящую модель светильника в зависимости от высота потолка (чем выше потолок, тем меньше угол рассеивания требуется).
- Применение электромагнитного драйвера не создает электромагнитных помех и перегрузок сети.

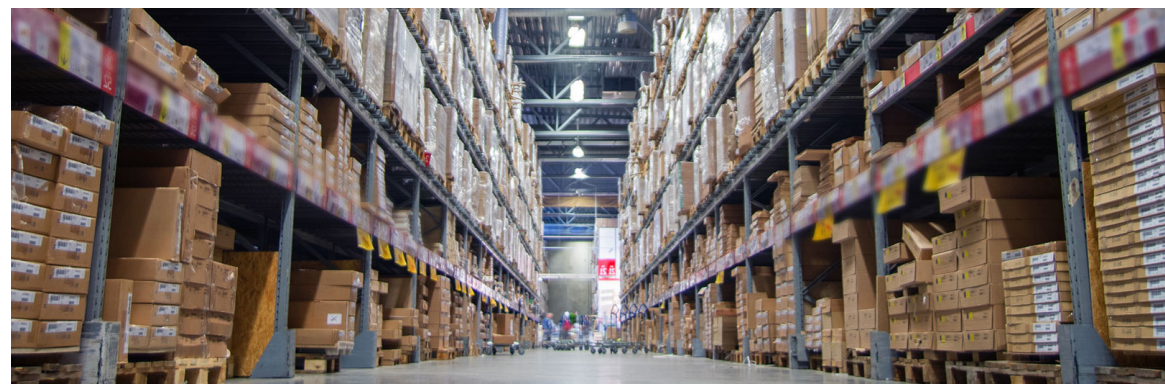

- Благодаря ассиметричной кривой силы света, светильники AL1101/AL1102/AL1103/AL1104 подходят для освещения как обычных складских помещений, так и для высоких пролётов между стеллажами, что позволяет сократить необходимое количество светильников для получения нужной освещённости.
- Светильники оснащены блоком защиты от импульсных скачков напряжения. Драйвер не создаёт электромагнитных помех и перегрузок сети.
- Алюминиевый корпус гарантирует эффективный отвод тепла и обеспечивает долгий срок службы светодиодов.
- Полное соответствие ГОСТ.

# НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ СФЕРЫ ЖКХ  
ПЛАСТИК | ПЛАСТИК



**AL3005**

IP65

| 8W        |         | 12W       |         |
|-----------|---------|-----------|---------|
| Ø140x50мм |         | Ø167x50мм |         |
| 4000K     | 6500K   | 4000K     | 6500K   |
| (29606)   | (29607) | (29608)   | (29609) |



**AL3006**

IP54

ИК  
ДАТЧИК

| 12W       |         |
|-----------|---------|
| Ø160x55мм |         |
| 4000K     | 6500K   |
| (29610)   | (29611) |



**AL3007**

IP54

СВЧ  
ДАТЧИК

| 12W       |         |
|-----------|---------|
| Ø160x50мм |         |
| 4500K     | 6500K   |
| (29612)   | (29613) |



**НБП 06-60-002**

IP44

E27  
ПАТРОН

tc

ФА  
ДАТЧИК

|           |
|-----------|
| max. 60W  |
| Ø220x110м |
| (32275)   |

СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ "КАНТРИ"  
СТАЛЬ, ДЕРЕВО | СТЕКЛО

E27  
ПАТРОН


IP54

tc



**НБ0 03-60-011**

max. 60W  
Ø220x84м  
(11569)



**НБ0 03-60-012**

max. 60W  
Ø220x92м  
(11570)




**НБ0 03-60-021**

max. 60W  
Ø220x84м  
(11573)




**НБ0 03-60-022**

max. 60W  
Ø220x92м  
(11574)

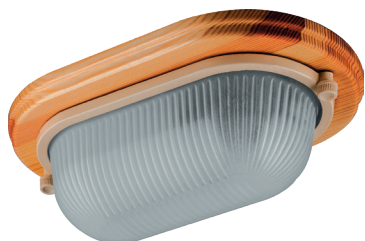

**НБ0 04-60-011**

max. 60W  
304x198x110  
(11571)



**НБ0 04-60-012**

max. 60W  
304x198x118  
(11572)



**НБ0 04-60-021**

max. 60W  
304x198x110  
(11575)



**НБ0 04-60-022**

max. 60W  
304x198x118  
(11576)

Светильники серии "Кантри" предназначены для общего освещения подсобных, промышленных, производственных помещений, а также для помещений с повышенной влажностью (бани, сауны, бассейны и т.д.)

В качестве источника освещения в светильнике используются как лампы накаливания, так и светодиодные лампы с цоколем E27 (в комплект не входят). В помещениях с повышенной температурой рекомендуется использовать лампы накаливания.

Высокая степень защиты IP54 позволяет использовать светильники как внутри, так и вне помещений.



- патрон E27



- степень защиты



- цветовая температура



- фотоакустический датчик движения



- инфракрасный датчик движения



- микроволновый датчик движения