

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ 12V. ВЫПУСК №4

Ключевые преимущества:


- Лента идет в комплекте с коннектором (разъем «мама»)
- Светодиоды установлены на надежную двухслойную медную плату толщиной 0,22 мм
- Светодиодная лента IP65 покрыта прозрачным силиконовым слоем, который защищает ленту от попадания воды и пыли
- На обратную сторону ленты нанесен клейкий слой, упрощающий монтаж ленты (кроме LS651)
- Кратность резки для лент:
30LED/м - 10 см 60LED/м - 5 см
120 и 240LED/м - 2,5 см 180LED/м - 1,6 см (каждые 3LED)

Важно:

Монтаж ленты мощностью более 10 Вт/м необходимо осуществлять в профиле.

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ

14,4W (60LED)/м



LS606

3 м	5 м
6500K	3000K
RGB	RGB



IP20

ФИТОЛЕНТА

Лента для растений LS670:

- Соотношение светодиодов: 5 красного спектра (пик 665nm) и 1 синего (пик 460nm) способствуют развитию корневой системы и вегетативному росту.
- Степень защиты IP65 обеспечивает безопасность при использовании ленты во время полива.
- Высота расположения над рассадой - 10-30 см.
- Клейкое основание.

9,6W (120LED)/м



LS670


5 м
спектр фотосинтез



IP65

ЛЕНТА В БОБИНАХ

4,8W (60LED)/м




LS603

1 м	5 м
6500K	6500K 3000K красный желтый синий зеленый



IP20

4,8W (60LED)/м



LS604

1 м	5 м
6500K*	3000K 6500K* красный* желтый* зеленый* синий*



IP65

7,2W (30LED)/м



LS606

5 м
3000K 6500K RGB



IP20

7,2W (30LED)/м




LS607

5 м
3000K 6500K RGB



IP65

14,4W (60LED)/м



LS606

5 м
3000K 6500K зеленый



IP20

14,4W (60LED)/м



LS607

5 м
3000K 6500K RGB желтый



IP65

9,6W (120LED)/м




LS612

5 м
3000K 6500K



IP20

9,6W (120LED)/м



LS613

5 м
6500K* 3000K



IP65

19,2W (240LED)/м



LS615

5 м
3000K 6500K



IP65

Неоновая лента LS651:

- Кожух IP68 - 100% силикон, благодаря которому лента работает как при температурах от -40°C до +80°C.
- В комплект входят: 2 заглушки, 2 заглушки с проводом, 10 силиконовых креплений.


LS651 неоновая

5 м
3000K 4000K 6500K



IP68

14,4W (180LED)/м

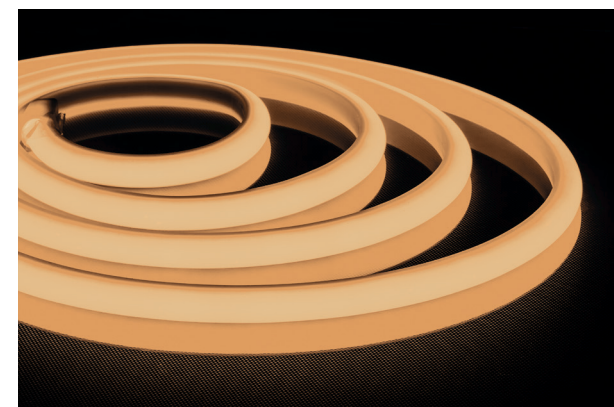

* Установлены светодиоды 2835SMD

IP65 - степень защиты



- тип установленных светодиодов

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ 12V: АКСЕССУАРЫ БЛОКИ ПИТАНИЯ



LB003 IP20
6W
DC12V
(21480)



DM105 IP20
6W
DC12V
(23240)



LB005 IP20
30W 60W
DC12V
(21489) (21490)



LB009 IP20
100W 150W 200W
DC12V
(21488) (21496) (21498)



LB009 IP20
350W
DC12V
(21499)



LB007 IP67
100W
DC12V
(21493)

КОНТРОЛЛЕРЫ



LD50 IP20
12B
до 144Вт
8 режимов работы
для одноцветной ленты
20 см
(26262)



LD10 (для LS606,607) (100 м)
12/24V
до 144/288W
11 режимов работы
радио (433МГц)
(26225)



LD55 (для LS606,607) (30 м)
12/24V
до 216/432W
14 режимов работы
радио (433МГц)
(21557)



LD56 (для LS606,607) (30 м)
12/24V
до 216/432W
14 режимов работы
радио (433МГц)
(21558)


ЗАГЛУШКИ



LD600 (для LS651)
(32099)



LD601 (для LS651)
(32100)



LD123
(26144)



LD651 (для LS651)
(32096)

КРЕПЕЖИ


КОННЕКТОРЫ/СОЕДИНИТЕЛИ



LD102 LD106 LD182
1 цвет RGB 1 цвет
5050 5050 3528
(23069) (23070) (23068)



LD184 LD185 LD186
1 цвет 1 цвет RGB
3528 5050 5050
(23131) (23132) (23133)



LD187 LD188 LD189
1 цвет 1 цвет RGB
3528 5050 5050
(23134) (23135) (23136)



LD190 LD191 LD192
1 цвет 1 цвет RGB
3528 5050 5050
(23137) (23138) (23139)


СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПРОВОДА



LD181
1 цвет
3528SMD
20 см
(23065)



LD103
1 цвет
5050SMD
25 см
разъем «мама»
(23072)



LD105
RGB
5050SMD
20 см
(23067)



LD107
RGB
5050SMD
26 см
разъем «мама»
(23073)



DM111 IP20
47 см
(23063)



DM113 IP20
47 см
(23085)



- дальность приема



- шнур 1.2м в комплекте