

СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА

ПОДСВЕТКА ДЛЯ ЗЕРКАЛ



4000K



AL5080 Размеры, мм
8W 400x120x40



IP44

(29661)



AL5071 Размеры, мм
7W 455x130x130



IP20

(29751)




AL5060 Размеры, мм
6W 400x132x60



IP44

(29660)

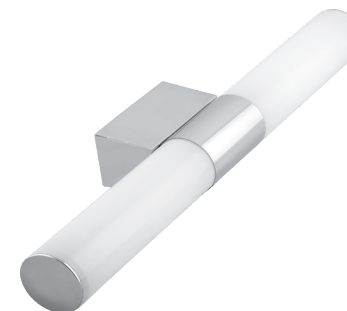

AL5070 Размеры, мм
12W 540x100x44



IP20

(29671)



- материал корпуса и рассеивателя

IP44

- степень защиты



- срок гарантии

4000K

- температура свечения

СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА



LB8000
24W
блок питания



LD501
L-коннектор



AL8030 Размеры, мм
3W 300x25x9
коннектор в комплекте
(29662)



AL8031 Размеры, мм
3W 300x25x9
оснащена сенсорным выключателем
(29663)



AL8050 Размеры, мм
5.5W 500x25x9
коннектор в комплекте
(29664)



AL8051 Размеры, мм
5.5W 500x25x9
оснащена сенсорным выключателем
(29665)



IP20



АЛЮМИНИЙ
ПЛАСТИК

4000K

Вариант подключения в линию нескольких светильников:

1. Блок питания (LB8000)
2. Светодиодный модуль (AL8031 или AL8051)
3. Коннектор (идет в комплекте AL8030 или AL8050)
4. Светодиодный модуль (AL8030 или AL8050)
5. L-коннектор (приобретается отдельно) (LD501)

Допустимая мощность светильников, соединенных в линию - не более 20W (6шт по 3W или 3шт по 5.5W)

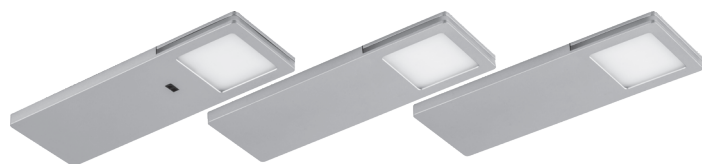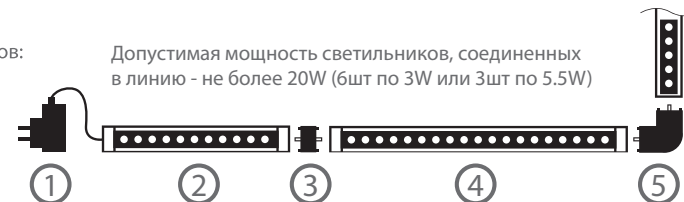

AL8101 Размеры, мм
2,5Wx3 190x66x8 (размер одного светильника)
Комплект из 3-х светильников и блока питания 12V
Оснащен инфракрасным датчиком движения руки
Соединительный провод 1,9 м
Сетевой шнур 1,5 м



4000K ПЛАСТИК ПЛАСТИК ИК ДАТЧИК

(29744)



AL8102 Размеры, мм
2Wx3 151x64x70 (размер одного светильника)
Комплект из 3-х светильников и блока питания 12V
Оснащен сенсорным выключателем
Соединительный провод 1,9 м
Сетевой шнур 1,5 м



4000K ПЛАСТИК ПЛАСТИК IP20

(29745)



TL2000 Размеры, мм
1W 300x17x18
Источник питания: 4xAAA (приобретается отдельно)
2 режима работы:
- включение при движении рукой
- включение при открытии двери шкафа

4000K АЛЮМИНИЙ ПЛАСТИК ИК ДАТЧИК IP20

(29705)