

# СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ.

## МНОГОЧИПОВЫЕ С РАДИОКАНАЛЬНЫМ ПУЛЬТОМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

- Имеют 20 режимов работы.
- Дальность передачи сигнала до 20 м.
- Корпус прожекторов изготовлен из алюминиевого сплава, покрытого антикоррозийным покрытием
- Оптический блок защищен закаленным силикатным стеклом.
- Долгий срок службы светодиодов - 50000 часов
- Для крепления на монтажной поверхности имеется поворотная лира.
- Могут работать от одного пульта ДУ.



## МНОГОЧИПОВЫЕ С ВНЕШНИМ ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ


- Угол обнаружения: 120°
- Дальность обнаружения - 6-10м\*
- Высота установки: 1,8-2,5м
- Время задержки/отключения: 6 сек. – 10 мин.
- Порог срабатывания датчика: 5-2000 Lux

\* Дальность обнаружения может уменьшаться в зависимости от температуры окружающей среды



## ПЕРЕНОСНЫЕ С ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ

- Время работы в автономном режиме: 6,5 часов (32088), 9 часов (32089)
- Время перезарядки: 5 часов (32088), 8 часов (32089)
- В комплекте: сетевое зарядное устройство с USB-проводом (адаптер 4,5В/2А)

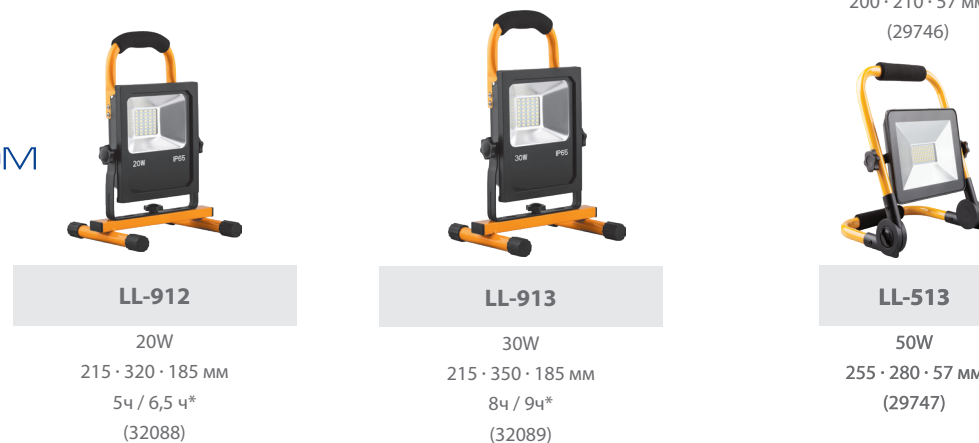

\* Время заряда / разряда


## ПЕРЕНОСНЫЕ НА ШТАТИВЕ

- Возможность регулирования высоты прожектора.
- В сложенном виде не занимает много места.
- Сетевой шнур в комплекте.
- Срок службы 30 000 часов.



## ПЕРЕНОСНЫЕ

- В комплектацию входит сетевой шнур
- Широкий диапазон рабочих температур -40С - +45С
- Удобная для транспортировки конструкция
- Срок службы 30 000 часов.



# СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ. ВЫПУСК №4

## МНОГОЧИПОВЫЕ В КОМПАКТНОМ КОРПУСЕ

- Устойчиво работают при температуре окружающей среды от -40°C до +50°C.
- Драйвер обеспечивает высокий коэффициент мощности, PF - более 0,95, и низкий уровень гармонических колебаний тока в питающей сети (THD < 20%).



**LL-918**

10W  
115 · 108 · 26 мм  
черный | белый  
6400K | 4000K | 6400K  
(29489) | (29490) | (29491)



**LL-919**

20W  
121 · 114 · 26 мм  
черный | белый  
6400K | 4000K | 6400K  
(29492) | (29493) | (29494)



**LL-920**

30W  
153 · 132 · 27 мм  
черный | белый  
6400K | 4000K | 6400K  
(32101) | (29495) | (29496)



**LL-921**

50W  
198 · 167 · 28 мм  
черный | белый  
6400K | 4000K | 6400K  
(32102) | (29497) | (29498)



**LL-922**

100W  
261 · 217 · 33 мм  
6400K  
(32103)



**LL-923**

150W  
339 · 272 · 34 мм  
6400K  
(32104)




**LL-924**

200W  
439 · 346 · 56 мм  
6400K  
(29499)



**LL-925**

250W  
484 · 381 · 56 мм  
6400K  
(29500)



**LL-926**

300W  
529 · 415 · 55 мм  
6400K  
(29501)



**LL-902**

20W  
зеленый  
130 · 87 · 35 мм  
(32210)



**LL-903**

30W  
зеленый  
153 · 110 · 35 мм  
(32211)



**LL-905**

50W  
зеленый  
205 · 160 · 40 мм  
(32212)

## ОДНОЧИПОВЫЕ



**LL-271**

10W  
127 · 119 · 40 мм  
4000K  
(12188)



## МНОГОЧИПОВЫЕ С УВЕЛИЧЕННОЙ ПЛОЩАДЬЮ РАДИАТОРА



**LL-850**

30W  
175 · 155 · 50 мм  
6400K  
(12994)

