



Feron

УЛИЧНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ | 2020

Feron

СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Продукция под торговой маркой Feron выпускается с 1999 года. Вот уже более 20 лет мы создаём исключительно качественное освещение, которое является неотъемлемой частью нашей с вами жизни.

Сегодня Feron – это самый актуальный и востребованный ассортимент, который привлекает всё больше и больше потребителей своей ценой, качеством, дизайном и удобством эксплуатации.

Мы уже достигли определённых высот на рынке светотехники и с большим оптимизмом смотрим в будущее, создавая красивый, функциональный, экономически выгодный и безопасный свет для Вас.

Выгоды сотрудничества с нами:



Известный узнаваемый бренд



Индивидуальный подход к каждому клиенту



Востребованная продукция



Активная маркетинговая поддержка



Развитая сеть коммерческих представительств



Современная система логистики



Широкий ассортимент – один поставщик



Весь спектр сервисной поддержки

Премиальная серия дизайнерских садово-парковых светильников



Мадрид **NEW**
PL520
стр. 13



Копенгаген **NEW**
PL530
стр. 14



Мюнхен **NEW**
PL540
стр. 15



Брюссель **NEW**
PL550
стр. 16



София **NEW**
PL560
стр. 17

Садово-парковые светильники серии «Модерн»



Барселона **NEW**
PL571 PL575
PL576
стр. 18



Вильнюс **NEW**
PL581 PL582
PL585 PL586
стр. 19



Белладжо **NEW**
PL6301 PL6302
PL6305 PL6306
стр. 20



Флер **NEW**
PL591 PL591
PL595 PL595
PL596 PL596
стр. 21



Марсель **NEW**
PL6001 PL6002
PL6005 PL6006
стр. 22

Садово-парковые светильники серии «Модерн»



Тартан

PL4063 PL4065

стр. 24



Кастелло бол.

PL5102 PL5103

PL5106

стр. 25



Кастелло мал.

PL102 PL103

PL104 PL105

PL106 PL107

PL109 PL110

стр. 26



Афина

PL4071 PL4072

PL4074 PL4076

PL4087

стр. 28



Версаль бол.

PL3701 PL3703

PL3704 PL3705

PL3706 PL3707

PL3708 PL3709

стр. 30



Версаль мал.

PL3801 PL3803

PL3804 PL3805

PL3806 PL3807

PL3808 PL3809

стр. 32



Прага

PL4003 PL4003

PL4004 PL4005

стр. 34



Лондон

PL4033

стр. 35



Флоренция

PL4041 PL4042 PL4043

PL4044 PL4045 PL4053

PL4054 PL4055 PL4046

PL4047 PL4048 PL4049

стр. 36



Вена

2003M 2003S

6003QS

стр. 39



Багдад

PL118

стр. 41



Венеция

PL130 PL131

PL134 PL171

PL170 PL176

PL177 PL178

стр. 42



Рим бол.

PL160 PL161

PL164 PL162

PL163 PL165

стр. 44



Рим мал.

PL150 PL151

PL152 PL154

PL155 PL156

PL157 PL158

стр. 46



Сорренто

PL121 PL122

PL124 PL125

PL126

стр. 48

Садово-парковые светильники серии «Классика»



Санторини

PL200	PL200
PL201	PL201

стр. 51



Классика мал.

4101	4102
4103	4104
4105	

стр. 52



Классика бол.

4201	4202
4203	4204
4205	4210

стр. 54



Классика

6201	6202
6203	6204
6205	6206

стр. 56



Классика

6101	6102
6103	6104
6105	

стр. 58



Классика

6210	6211
6214	6215

стр. 60



Классика

8101	8102	8103	8105
8110	8111	8114	8115

стр. 62



Классика

НБУ 04-60-001	НСУ 04-60-001	НТУ 04-60-001
НБУ 06-60-001	НСУ 06-60-001	НТУ 06-60-001

стр. 66

Парковые светильники серии «Оптима»



Оптима

НТУ 01-100-301	НТУ 01-100-350	НТУ 01-60-201	НТУ 01-60-203
НТУ 01-60-205	НТУ 01-60-251	НТУ 01-60-253	НТУ 02-60-255
ОМ 600	ОМ 1200	ОМ 1800	

стр. 69



Оптима

НБУ 01-60-200
НБУ 01-60-250

стр. 70

Парковые светильники серии «Техно»



DH0701⁽²⁾

стр. 72



DH0702⁽²⁾

стр. 72



DH014⁽²⁾

стр. 73



DH015⁽²⁾

стр. 73



DH0704⁽²⁾

стр. 73



DH030⁽²⁾

стр. 74



DH0601⁽¹⁾

стр. 74



DH0602⁽¹⁾

стр. 74



DH0603⁽¹⁾

стр. 74



DH0806⁽¹⁾

DH0807⁽¹⁾

DH0808⁽¹⁾

стр. 75



DH0801⁽²⁾

DH0802⁽²⁾

DH0805⁽²⁾

стр. 76



DH022-450⁽¹⁾

DH022-650⁽¹⁾

DH022-1100⁽¹⁾

стр. 77



DH027-450⁽¹⁾

DH027-650⁽¹⁾

DH027-1100⁽¹⁾

стр. 77



DH017⁽¹⁾

DH018⁽¹⁾

стр. 78



DH021⁽¹⁾

DH021-B⁽¹⁾

стр. 78



DH026-B⁽¹⁾

стр. 78



DH019⁽¹⁾

DH020⁽¹⁾

стр. 79

Ландшафтно-архитектурные светильники



Ландшафтно-архитектурные светильники



LL-882⁽³⁾

LL-883⁽⁴⁾

LL-884⁽⁴⁾

LL-885⁽⁴⁾

стр. 92



LL-886⁽³⁾

LL-887⁽³⁾

LL-888⁽³⁾

стр. 93



LL-892⁽⁴⁾

стр. 94



LD150⁽¹⁾

LD1500⁽¹⁾

LD1501⁽¹⁾

стр. 95



LL-889⁽³⁾

LL-890⁽³⁾

стр. 97



SP4111⁽⁴⁾

SP4112⁽⁴⁾

SP4113⁽⁴⁾

SP4114⁽⁴⁾

стр. 99



SP2703⁽³⁾

SP2707⁽²⁾

SP2708⁽²⁾

стр. 100



SP3732⁽¹⁾

SP3733⁽¹⁾

стр. 101



SP3734⁽¹⁾

стр. 101



SP3735⁽¹⁾

SP3736⁽¹⁾

стр. 102



SP2704⁽⁴⁾

SP2705⁽⁴⁾

SP2706⁽⁴⁾

стр. 103

Подводные светильники



LL-891 ⁽²⁾

стр. 104



SP2817 ⁽²⁾

стр. 105



SP2709 ⁽¹⁾

SP2710 ⁽¹⁾

SP2811 ⁽¹⁾

SP2814 ⁽¹⁾

стр. 106



SP2812 ⁽¹⁾

SP2813 ⁽²⁾

стр. 107



SP2815 ⁽²⁾

SP2816 ⁽¹⁾

стр. 108



SP2929 ⁽¹⁾

SP2930 ⁽¹⁾

стр. 109



LD504 ⁽¹⁾

LD506 ⁽¹⁾

LD512 ⁽¹⁾

стр. 110



LD59 ⁽¹⁾

стр. 110



LB1200 ⁽¹⁾

LB2200 ⁽¹⁾

LB4800 ⁽¹⁾

LB7200 ⁽¹⁾

стр. 111



LB1201 ⁽¹⁾

LB2001 ⁽¹⁾

LB4301 ⁽¹⁾

LB7201 ⁽¹⁾

LB9601 ⁽¹⁾

стр. 111



FPL103 ⁽¹⁾

FPL226 ⁽¹⁾

FPL250 ⁽¹⁾

стр. 112



FPL401 ⁽¹⁾

FPL402 ⁽¹⁾

стр. 113

Белт-лайт



CL25-25 ⁽¹⁾

CL50-50 ⁽¹⁾

CL50-100 ⁽¹⁾

стр. 115



CL50-8 ⁽²⁾

CL50-13 ⁽²⁾

стр. 115



LB-37 ⁽⁶⁾

стр. 116



LB-371 ⁽⁶⁾

стр. 116



LB-372 ⁽⁷⁾

стр. 117



LB-375 ⁽⁵⁾

стр. 117



LB-376 ⁽⁴⁾

стр. 118



LB-377 ⁽¹⁾

стр. 118



MONTFERROS

Edwards
Bar

«МАДРИД»

Светильник ручной работы. Яркий представитель испанского стиля, который сочетает в себе европейские основы с легкими арабскими мотивами и латиноамериканскими нотками.

Если ваша любовь к Испании настолько сильна, что хочется перенести это настроение ярких улиц, где танцуют зажигательный фламенко, прямо в ваш сад или на террасу – Bienvenido в наш каталог уличных светильников!



E27

IP44

Температура эксплуатации
-50..+50°C

12
месяцев
гарантия

Модель	PL520
Артикул	11888
Цвет	черный
Монтаж	на стену вниз
Мощность	max 60W
Материал	металл, стекло
Размеры ДхШхВ	200x250x340mm



Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).



«КОПЕНГАГЕН»

Светильник ручной работы. Результат творения датских дизайнеров, который сочетает эстетику Нового времени и традиционный скандинавский минимализм. Стоит отметить, что его дизайн не отличается эпатажем, ему присущи лаконичные и выверенные формы.

В результате вы получаете не только функциональный светильник, но и современное дизайнерское украшение одновременно.



E27

Модель	PL530
Артикул	11889
Цвет	черный
Монтаж	на стену вниз
Мощность	max 60W
Материал	металл, стекло
Размеры ДхШхВ	180x200x300mm

IP44

Температура
эксплуатации
-50..+50°C

12
месяцев
гарантия

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).

«МЮНХЕН»

Светильник ручной работы.

Яркий представитель современного баварского стиля. Его дизайн объединил в себе стилистику немецкой архитектуры XIX–XX столетий и современный декор современной Европы.

Если вам близка эстетика Нового времени, которая гармонично соединяет многообразие стилей, то этот светильник специально для вас!



E27

IP44

Температура
эксплуатации
-50..+50°C

12
месяцев
гарантия

Модель	PL540
Артикул	11890
Цвет	коричневый
Монтаж	на стену вниз
Мощность	max 60W
Материал	металл, стекло
Размеры ДхШхВ	150x240x400mm




Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).



«БРЮССЕЛЬ»

Внешняя простота этого светильника отражает величие романского стиля – эпохи монастырей и замков. Он не ослепляет глянцевым пафосом, а держится скромно и с достоинством – смелый, брутальный, с характером. Именно этот набор качеств очень актуален для современных интерьеров в стиле Loft.

Станьте дизайнером вашего пространства – добавьте стильного света из нашей премиальной коллекции светильников!



Модель	PL550
Артикул	11891
Цвет	черный
Монтаж	на стену вниз
Мощность	max 60W
Материал	металл, стекло
Размеры ДхШхВ	200x250x310mm

IP44

Температура эксплуатации
-50..+50°C

12
месяцев
гарантия

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).

«СОФИЯ»

Светильник ручной работы. Сочетание классики, балканского стиля и современных технологий. Непревзойденное качество и изысканный дизайн вызывают восхищение даже у самых искушенных ценителей искусства.

Если вы хотите наполнить своё пространство романтикой вечерних фонарей, а также создать волшебную атмосферу для посиделок у камина или на террасе, с друзьями или наедине с собой, этот светильник специально для вас.



E27

IP44

Температура эксплуатации
-50..+50°C

12
месяцев
гарантия

Модель	PL560
Артикул	11892
Цвет	бордовый
Монтаж	на стену вниз
Мощность	max 60W
Материал	металл, стекло
Размеры ДхШхВ	170x250x400mm



Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).



PL575 **NEW**
art. 11598



PL571 **NEW**
art. 11597



E27

«БАРСЕЛОНА»

Модель	PL576	PL571	PL575
Артикул	11599	11597	11598
Цвет		черный	
Монтаж	столб	на стену вниз	на цепочке 0,5m
Мощность		max 60W	
Материал		металл, стекло	
Размеры ДхШхВ	215x280x1000mm	215x242x268mm	215x215x750mm

IP44

Температура
эксплуатации
-50..+50°C

12
месяцев
гарантия

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).



PL581 **NEW**
art. 41164



PL582 **NEW**
art. 41165



E27


IP44

Температура эксплуатации
-50..+50°C

12
месяцев
гарантия



PL586 **NEW**
art. 41167




«ВИЛЬНЮС»

Модель	PL581	PL582	PL585	PL586
Артикул	41164	41165	41166	41167
Цвет	черный			
Монтаж	на стену вниз	на стену вверх	на цепочке 0,5m	столб
Мощность	max 60W			
Материал	металл, стекло			
Размеры ДхШхВ	180x210x400mm		180x180x800mm	180x180x1120mm

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).




PL6306 **NEW**
art. 11900



PL6302 **NEW**
art. 11898



PL6301 **NEW**
art. 11897



E27

«БЕЛЛАДЖО»

Модель	PL6301	PL6302	PL6305	PL6306
Артикул	11897	11898	11899	11900
Цвет	черное золото			
Монтаж	на стену вверх	на стену вниз	на цепочке 0,5m	столб средний
Мощность	max 60W			
Форма	6-и гранник			
Материал	металл, стекло			
Размеры ДхШхВ	190x160x380mm		160x160x770mm	160x160x1000mm

IP44

Температура эксплуатации
-50..+50°C

12
месяцев
гарантия

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).



PL595 **NEW**
art. 41172



PL591 **NEW**
art. 41168



E27

IP44

Температура эксплуатации
-50..+50°C

12
месяцев
гарантия



PL596 **NEW**
art. 41170

«ФЛЕР»

Модель	PL591		PL595		PL596	
	41168	41171	41169	41172	41170	41173
Артикул	41168	41171	41169	41172	41170	41173
Цвет	белое золото	коричневый	белое золото	коричневый	белое золото	коричневый
Монтаж	на стену вниз		на цепочке 0,5m		столб	
Мощность	max 60W					
Материал	металл, стекло					
Размеры ДхШхВ	270x195x320mm		195x195x885mm		195x195x1035mm	

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).




PL6005 **NEW**
art. 11895



PL6002 **NEW**
art. 11894



PL6001 **NEW**
art. 11893



E27

«МАРСЕЛЬ»

Модель	PL6001	PL6002	PL6005
Артикул	11893	11894	11895
Цвет		черное золото	
Монтаж	на стену вверх	на стену вниз	на цепочке 0,5m
Мощность		max 60W	
Форма		6-и гранник	
Материал		металл, стекло	
Размеры ДхШхВ	190x165x380mm		145x165x850mm

IP44


Температура эксплуатации
-50..+50°C

12
месяцев
гарантия

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).



PL6006 **NEW**
art. 11896



E27

IP44



Температура эксплуатации
-50..+50°C

12
месяцев
гарантия

«МАРСЕЛЬ»

Модель	PL6006
Артикул	11896
Цвет	черное золото
Монтаж	столб
Мощность	max 60W
Форма	6-и гранник
Материал	металл, стекло
Размеры ДхШхВ	145x165x1025mm

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).



E27

«ТАРТАН»

Модель	PL4063	PL4065
Артикул	11441	11443
Цвет	черное золото	
Монтаж	на постамент	на столб
Мощность	max 100W	
Форма	4-х гранник	
Материал	металл, стекло	
Размеры ДхШхВ	235x235x530mm	235x235x465mm

IP44

Температура эксплуатации
-50..+50°C

12
месяцев
гарантия

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).



PL5102
art. 11527



PL5103
art. 11528



E27

IP44

Температура эксплуатации
-50..+50°C

12
месяцев
гарантия

«КАСТЕЛЛО» большие

Модель	PL5102	PL5103	PL5106
Артикул	11527	11528	11531
Цвет		черное золото	
Монтаж	на стену вверх	на стену вниз	на цепочке 0,5m
Мощность		max 100W	
Форма		4-х гранник	
Материал		металл, стекло	
Размеры ДхШхВ	230x340x640mm		230x340x1100mm

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).



PL106
art. 11298



PL103
art. 11295





PL105
art. 11297



PL104
art. 11296

Ø45mm



E27

«КАСТЕЛЛО» малые

Модель	PL102	PL103	PL104	PL105	PL106
Артикул	11294	11295	11296	11297	11298
Цвет	черное золото				
Монтаж	на стену вверх	на стену вниз	на столб	на постамент	на цепочке 0,5м
Мощность	max 60W				
Форма	4-х гранник				
Материал	металл, стекло				
Размеры ДхШхВ	150x255x480mm		150x150x380mm	150x150x440mm	150x150x740mm

IP44


Температура эксплуатации
-50..+50°C

12
месяцев
гарантия


Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).

«КАСТЕЛЛО»

Модель	PL107
Артикул	11299
Цвет	черное золото
Монтаж	столб средний
Мощность	max 60W
Материал	металл, стекло
Размеры ДхШхВ	150x150x1120mm



Модель	PL109
Артикул	11301
Цвет	черное золото
Монтаж	столб большой
Мощность	max 2x60W
Материал	металл, стекло
Размеры ДхШхВ	560x150x2020mm




E27

IP44

Температура
эксплуатации
-50..+50°C

12
месяцев
гарантия

Модель	PL110
Артикул	11302
Цвет	черное золото
Монтаж	столб большой
Мощность	max 3x60W
Материал	металл, стекло
Размеры ДхШхВ	560x560x2020mm



Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).



PL4071
art. 11483



PL4072
art. 11484



PL4074
art. 11485



E27

«АФИНА»

Модель	PL4071	PL4072	PL4074
Артикул	11483	11484	11485
Цвет		черное золото	
Монтаж	на стену вверх	на стену вниз	на постамент
Мощность		max 60W	
Форма		4-х гранник	
Материал		металл, стекло	
Размеры ДхШхВ	180x245x360mm		180x180x390mm

IP44

Температура
эксплуатации
-50..+50°C

12
месяцев
гарантия

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).

«АФИНА»

Модель	PL4087
Артикул	11493
Цвет	черное золото
Монтаж	столб большой
Мощность	max 100W
Материал	металл, стекло
Размеры ДхШхВ	230x230x2150mm




E27


IP44

Температура эксплуатации
-50..+50°C

12
месяцев
гарантия



Модель	PL4076
Артикул	11602
Цвет	черное золото
Монтаж	столб средний
Мощность	max 60W
Материал	металл, стекло
Размеры ДхШхВ	230x230x1005mm



Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).



PL3705
art. 11369




PL3701
art. 11349



PL3703
art. 11359
Ø65mm



PL3704
art. 11364



E27

«ВЕРСАЛЬ» малые

Модель	PL3701	PL3703	PL3704	PL3705
Артикул	11349	11359	11364	11369
Цвет	черное золото			
Монтаж	на стену вверх	на столб	на постамент	на цепочке 0,5м
Мощность	max 60W			
Форма	шар			
Материал	металл, стекло			
Размеры ДхШхВ	180x200x320mm	180x180x320mm	180x180x380mm	180x180x790mm

IP44


Температура эксплуатации
-50..+50°C

12
месяцев
гарантия


Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).

«ВЕРСАЛЬ»

Модель	PL3706	PL3707
Артикул	11374	11379
Цвет	черное золото	
Монтаж	столб средний	столб большой
Мощность	max 60W	
Материал	металл, стекло	
Размеры ДхШхВ	180x180x1000mm	180x180x1620mm



Модель	PL3708	PL3709
Артикул	11384	11389
Цвет	черное золото	
Монтаж	столб большой	
Мощность	max 2x60W	max 3x60W
Материал	металл, стекло	
Размеры ДхШхВ	560x180x2200mm	560x560x2200mm



E27

IP44

Температура
эксплуатации
-50..+50°C

12
месяцев
гарантия



Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).



PL3805
art. 11370



PL3801
art. 11350



PL3804
art. 11365



PL3803
art. 11360

Ø65mm



E27

«ВЕРСАЛЬ» большие

Модель	PL3801	PL3803	PL3804	PL3805
Артикул	11350	11360	11365	11370
Цвет	черное золото			
Монтаж	на стену вверх	на столб	на постамент	на цепочке 0,5m
Мощность	max 60W			
Форма	шар			
Материал	металл, стекло			
Размеры ДхШхВ	220x260x380mm	220x220x370mm	220x220x460mm	220x220x840mm

IP44


Температура
эксплуатации
-50..+50°C

12
месяцев
гарантия


Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).

«ВЕРСАЛЬ»

Модель	PL3806	PL3807
Артикул	11375	11380
Цвет	черное золото	
Монтаж	столб средний	столб большой
Мощность	max 60W	
Материал	металл, стекло	
Размеры ДхШхВ	220x220x1050mm	220x220x2009mm



Модель	PL3808	PL3809
Артикул	11385	11390
Цвет	черное золото	
Монтаж	столб большой	
Мощность	max 2x60W	max 3x60W
Материал	металл, стекло	
Размеры ДхШхВ	600x220x2310mm	600x600x2310mm



E27

IP44

Температура
эксплуатации
-50..+50°C

12
месяцев
гарантия



Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).




PL4005
art. 11373



PL4003
art. 11362
Ø45mm



PL4004
art. 11368



E27

«ПРАГА»


Модель	PL4003		PL4004	PL4005
Артикул	11363	11362	11368	11373
Цвет	черный	черное золото		черный
Монтаж	на столб		на постамент	на цепочке 0,5m
Мощность	max 60W			
Форма	цилиндр			
Материал	металл, стекло			
Размеры ДхШхВ	230x230x480mm		230x230x570mm	230x230x460mm

IP44


Температура эксплуатации
-50..+50°C

12
месяцев
гарантия

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).

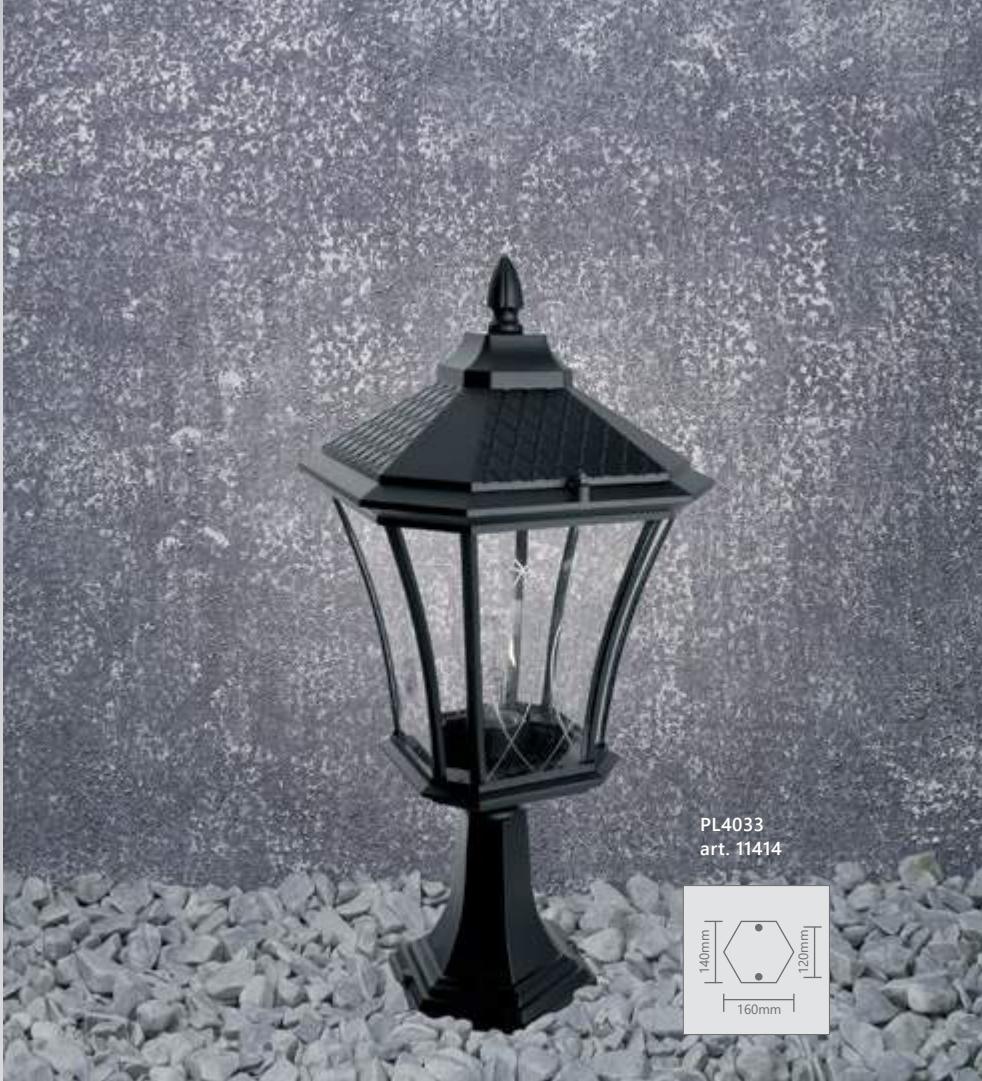

PL4033
art. 11414



E27

«ЛОНДОН»

IP44

Температура эксплуатации
-50..+50°C

12
месяцев
гарантия

Модель	PL4033
Артикул	11414
Цвет	черный
Монтаж	на постамент
Мощность	max 60W
Форма	8-и гранник
Материал	металл, стекло
Размеры ДхШхВ	230x230x505mm

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).



PL4044
art. 11424




PL4041
art. 11421



PL4042
art. 11422



PL4045
art. 11425



E27

«ФЛОРЕНЦИЯ» малые

Модель	PL4041	PL4042	PL4043	PL4044	PL4045
Артикул	11421	11422	11423	11424	11425
Цвет	черное золото				
Монтаж	на стену вверх	на стену вниз	на постамент	на цепочке 0,5m	на столб
Мощность	max 60W				
Форма	6-и гранник				
Материал	металл, стекло				
Размеры ДхШхВ	270x175x410mm		200x175x430mm	200x175x840mm	200x175x370mm

IP44


Температура эксплуатации
-50..+50°C

12
месяцев
гарантия


Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).

«ФЛОРЕНЦИЯ»

Модель	PL4046	PL4047
Артикул	11426	11427
Цвет	черное золото	
Монтаж	столб средний	столб большой
Мощность	max 60W	
Материал	металл, стекло	
Размеры ДхШхВ	200x175x1060mm	200x175x1680mm



Модель	PL4048	PL4049
Артикул	11428	11429
Цвет	черное золото	
Монтаж	столб большой	
Мощность	max 2x60W	max 3x60W
Материал	металл, стекло	
Размеры ДхШхВ	200x660x2240mm	570x570x2250mm



E27

IP44

Температура
эксплуатации
-50..+50°C

12
месяцев
гарантия



Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).



E27

«ФЛОРЕНЦИЯ» большие

Модель	PL4053	PL4054	PL4055
Артикул	11432	11433	11434
Цвет		черное золото	
Монтаж	на постамент	на цепочке 0,5м	на столб
Мощность		max 60W	
Форма		6-и гранник	
Материал		металл, стекло	
Размеры ДхШхВ	215x245x520mm	215x245x400mm	215x245x430mm

IP44

Температура
эксплуатации
-50..+50°C

12
месяцев
гарантия

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).




6003QS
art. 11251



2003M
art. 11257



2003S
art. 11252



E27

IP44

Температура эксплуатации
-50..+50°C

12
месяцев
гарантия

«ВЕНА»

Модель	2003M	2003S	6003QS
Артикул	11257	11252	11251
Цвет	черное золото		
Монтаж	на постамент		на стену вверх
Мощность	max 100W		max 60W
Форма		4-х гранник	
Материал		металл, стекло	
Размеры ДхШхВ	230x230x475mm	190x190x410mm	180x265x415mm

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).





E27


IP44

Температура
эксплуатации
-50..+50°C

12
месяцев
гарантия

«БАГДАД»

Модель	PL118
Артикул	11309
Цвет	черное золото
Монтаж	столб большой
Мощность	max 60W
Материал	металл, стекло
Размеры ДхШхВ	185x205x2200mm



Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).




PL130
art. 11334




PL131
art. 11335



PL171
art. 11339



«ВЕНЕЦИЯ»



E27

IP44

Температура
эксплуатации
-50..+50°C


12
месяцев
гарантия

Модель	PL130	PL131	PL134	PL171
Артикул	11334	11335	11337	11339
Цвет	черное золото			
Монтаж	на стену вверх	на стену вниз	на цепочке 0,5m	на постамент
Мощность	max 60W			
Форма	6-и гранник			
Материал	металл, стекло			
Размеры ДхШхВ	205x230x510mm	205x230x380mm	205x180x280mm	205x180x500mm


Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).

«ВЕНЕЦИЯ»

Модель	PL170	PL176
Артикул	11338	11340
Цвет	черное золото	
Монтаж	столб средний	
Мощность	max 60W	
Материал	металл, стекло	
Размеры ДхШхВ	205x180x1130mm	198x198x2100mm



Модель	PL177	PL178
Артикул	11341	11342
Цвет	черное золото	
Монтаж	столб большой	
Мощность	max 2x60W	max 3x60W
Материал	металл, стекло	
Размеры ДхШхВ	580x205x2060mm	550x480x2060mm



E27

IP44

Температура
эксплуатации
-50..+50°C

12
месяцев
гарантия



Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).




PL164
art. 11331



PL161
art. 11328



PL160
art. 11327



E27

«РИМ»

Модель	PL160	PL161	PL164
Артикул	11327	11328	11331
Цвет		черное золото	
Монтаж	на стену вверх	на стену вниз	на цепочке 0,5m
Мощность		max 60W	
Форма		6-и гранник	
Материал		металл, стекло	
Размеры ДхШхВ	205x245x440mm	200x250x425mm	205x175x395mm

IP44

Температура
эксплуатации
-50..+50°C

12
месяцев
гарантия

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).



IP44

Температура
эксплуатации
-50..+50°C

12
месяцев
гарантия

«РИМ»

Модель	PL162	PL163	PL165
Артикул	11329	11330	11332
Цвет		черное золото	
Монтаж	на столб	на постамент	столб средний
Мощность		max 60W	
Форма		6-и гранник	
Материал		металл, стекло	
Размеры ДхШхВ	205x175x440mm	205x175x480mm	200x200x1155mm

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).



PL150
art. 11319




PL151
art. 11320



PL152
art. 11321

Ø65mm



E27

«РИМ» большие

Модель	PL150	PL151	PL152	PL154
Артикул	11319	11320	11321	11322
Цвет	черное золото			
Монтаж	на стену вверх	на стену вниз	на столб	на постамент
Мощность	max 60W			
Форма	6-и гранник			
Материал	металл, стекло			
Размеры ДхШхВ	240x270x500mm		240x240x520mm	240x240x550mm

IP44


Температура эксплуатации
-50..+50°C

12
месяцев
гарантия


Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).

«РИМ»

Модель	PL155	PL156
Артикул	11323	11324
Цвет	черное золото	
Монтаж	столб средний	столб большой
Мощность	max 60W	
Материал	металл, стекло	
Размеры ДхШхВ	240x240x1225mm	240x240x2225mm



Модель	PL157	PL158
Артикул	11325	11326
Цвет	черное золото	
Монтаж	столб большой	
Мощность	max 2x60W	max 3x60W
Материал	металл, стекло	
Размеры ДхШхВ	240x630x2200mm	630x630x2200mm



E27

IP44

Температура
эксплуатации
-50..+50°C

12
месяцев
гарантия



Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).





PL125
art. 11347



PL121
art. 11343



PL124
art. 11346



E27

«CORRENTO»

Модель	PL121	PL122	PL124	PL125
Артикул	11343	11344	11346	11347
Цвет	черное золото			
Монтаж	на стену вверх	на стену вниз	на постамент	на цепочке 0,5m
Мощность	max 60W			
Форма	6-и гранник			
Материал	металл, стекло			
Размеры ДхШхВ	165x200x430mm		165x165x450mm	165x165x360mm

IP44


Температура эксплуатации
-50..+50°C

12
месяцев
гарантия

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).



PL126
art. 11348



E27

IP44

Температура эксплуатации
-50..+50°C

12
месяцев
гарантия

«COPPENTO»

Модель	PL126
Артикул	11348
Цвет	черное золото
Монтаж	столб средний
Мощность	max 60W
Форма	6-и гранник
Материал	металл, стекло
Размеры ДхШхВ	160x160x1150mm

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).





PL200
art. 11877



PL200
art. 11878



PL201 **NEW**
art. 11601



PL201 **NEW**
art. 11600



E27

IP44

Температура
эксплуатации
-50..+50°C

12
месяцев
гарантия

«САНТОРИНИ»

Модель	PL200		PL201	
	Артикул	11877	11878	11601
Цвет	белый	черный	белый	черный
Монтаж	на стену вниз			
Мощность	max 60W			
Патрон	под лампу E27			
Форма	4-х гранник			
Материал	металл, стекло			
Размеры ДхШхВ	150x110x210mm		117x150x285mm	

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).



4101
art. 11013



4102
art. 11015



4102
art. 11016



4101
art. 11014

«КЛАССИКА» 4 грани



E27

IP44

Температура
эксплуатации
-50..+50°C

12
месяцев
гарантия

Модель	4101		4102	
	11013	11014	11015	11016
Артикул	11013	11014	11015	11016
Цвет	белый	черный	белый	черный
Монтаж	на стену вверх		на стену вниз	
Мощность	max 60W			
Форма	4-х гранник			
Материал	металл, стекло			
Размеры ДхШхВ	150x195x360mm			

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).




Ø65mm

4103
art. 11018



4104
art. 11020



E27

IP44

Температура
эксплуатации
-50..+50°C

12
месяцев
гарантия



4105
art. 11021

«КЛАССИКА» 4 грани

Модель	4103		4104		4105	
	11017	11018	11019	11020	11021	11022
Артикул	11017	11018	11019	11020	11021	11022
Цвет	белый	черный	белый	черный	белый	черный
Монтаж	на столб		на постамент		на цепочке 0,5m	
Мощность			max 60W			
Форма			4-х гранник			
Материал			металл, стекло			
Размеры ДхШхВ	150x150x320mm		150x150x410mm		150x150x850mm	

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).



4205
art. 11031



4202
art. 11025



4201
art. 11024



E27

«КЛАССИКА» 4 грани

Модель	4201		4202		4204		4205	
	11023	11024	11025	11026	11029	11030	11031	11032
Цвет	белый	черный	белый	черный	белый	черный	белый	черный
Монтаж	на стену вверх		на стену вниз		на постамент		на цепочке 0,5m	
Мощность	max 100W							
Форма	4-х гранник							
Материал	металл, стекло							
Размеры ДхШхВ	185x215x400mm				185x185x440mm		185x185x870mm	

IP44

Температура
эксплуатации
-50..+50°C

12
месяцев
гарантия

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).



4203
art. 11027



4203
art. 11028



E27

IP44

Температура
эксплуатации
-50..+50°C

12
месяцев
гарантия

«КЛАССИКА» 4 грани

Модель	4203		4210	
	Артикул	11027	11028	11033
Цвет	белый	черный	белый	черный
Монтаж	на столб		столб средний	
Мощность			max 100W	
Форма			4-х гранник	
Материал			металл, стекло	
Размеры ДхШхВ	185x185x400mm		185x185x1200mm	



4210
art. 11034

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).



6201
art. 11063



6202
art. 11137



6206
art. 11539

«КЛАССИКА» 6 граней



E27

Модель	6201			6202			6206	
Артикул	11063	11135	11064	11065	11137	11066	11540	11539
Цвет	белый	черное золото	черный	белый	черное золото	черный	белый	черный
Монтаж	на стену вверх			на стену вниз			на стену	
Мощность	max 100W						max 60W	
Форма	6-и гранник							
Материал	металл, стекло							
Размеры ДхШхВ	225x195x380mm						110x240x435mm	

IP44

Температура
эксплуатации
-50..+50°C

12
месяцев
гарантия

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).



E27

IP44

Температура
эксплуатации
-50..+50°C

12
месяцев
гарантия

«КЛАССИКА» 6 граней

Модель	6203			6204			6205		
	11067	11139	11068	11069	11141	11070	11071	11143	11072
Артикул	11067	11139	11068	11069	11141	11070	11071	11143	11072
Цвет	белый	черное золото	черный	белый	черное золото	черный	белый	черное золото	черный
Монтаж	на столб			на постамент			на цепочке 0,5m		
Мощность				max 100W					
Форма				6-и гранник					
Материал				металл, стекло					
Размеры ДхШхВ	195x195x360mm			195x195x455mm			195x195x870mm		

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).



6101
art. 11052




6103
art. 11055
Ø65mm



6102
art. 11127

«КЛАССИКА» 6 граней



E27

IP44

Температура
эксплуатации
-50..+50°C


12
месяцев
гарантия

Модель	6101			6102			6103		
Артикул	11051	11125	11052	11053	11127	11054	11055	11129	11056
Цвет	белый	черное золото	черный	белый	черное золото	черный	белый	черное золото	черный
Монтаж	на стену вверх			на стену вниз			на столб		
Мощность				max 60W					
Форма				6-и гранник					
Материал				металл, стекло					
Размеры ДхШхВ	170x200x320mm						170x170x350mm		


Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).



6104
art. 11131



6104
art. 11058



E27

IP44

Температура
эксплуатации
-50..+50°C

12
месяцев
гарантия

«КЛАССИКА» 6 граней

Модель	6104				6105	
	11057	11131	11058	11059	11133	11060
Артикул	11057	11131	11058	11059	11133	11060
Цвет	белый	черное золото	черный	белый	черное золото	черный
Монтаж	на постамент			на цепочке 0,5m		
Мощность				max 60W		
Форма				6-и гранник		
Материал				металл, стекло		
Размеры ДхШхВ	170x170x370mm			170x170x780mm		


Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).




6105
art. 11059

«КЛАССИКА» 6 граней


Модель	6210		
Артикул	11075	11076	11192
Цвет	белый	черный	черное золото
Монтаж	столб средний		
Мощность	max 100W		
Материал	металл, стекло		
Размеры ДхШхВ	195x196x1170mm		



Модель	6211	
Артикул	11205	11206
Цвет	черный	черное золото
Монтаж	столб большой	
Мощность	max 100W	
Материал	металл, стекло	
Размеры ДхШхВ	195x195x2130mm	



Модель	6211
Артикул	11204
Цвет	белый
Монтаж	столб большой
Мощность	max 100W
Материал	металл, стекло
Размеры ДхШхВ	200x200x2130mm



E27


IP44

Температура
эксплуатации
-50..+50°C12
месяцев
гарантия


Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).

«КЛАССИКА» 6 граней

Модель	6214		
Артикул	11077	11078	11207
Цвет	белый	черный	черное золото
Монтаж	столб большой		
Мощность	max 2x100W		
Материал	металл, стекло		
Размеры ДхШхВ	590x195x2200mm		



Модель	6215	
Артикул	11080	11208
Цвет	черный	черное золото
Монтаж	столб большой	
Мощность	max 3x100W	
Материал	металл, стекло	
Размеры ДхШхВ	590x590x2200mm	




E27

IP44

Температура эксплуатации
-50..+50°C

12
месяцев
гарантия

Модель	6215
Артикул	11079
Цвет	белый
Монтаж	столб большой
Мощность	max 3x100W
Материал	металл, стекло
Размеры ДхШхВ	590x590x2200mm



Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).



8101
art. 11095



8101
art. 11096



8101
art. 11244

«КЛАССИКА»



E27

IP44

Температура
эксплуатации
-50..+50°C

12
месяцев
гарантия

Модель	8101				8102	
	Артикул	11095	11244	11096	11245	11097
Цвет	белый	черное золото	черный	черное золото	белый	черный
Монтаж	на стену вверх			на стену вниз		
Мощность	max 100W					
Форма	8-и гранник					
Материал	металл, стекло					
Размеры ДхШхВ	160x195x450mm					

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).



8103
art. 11099

Ø45mm



8103
art. 11100

Ø65mm



8105
art. 11103



E27

IP44

Температура
эксплуатации
-50..+50°C

12
месяцев
гарантия


«КЛАССИКА»

Модель	8103		8105		
	Артикул	11099	11100	11103	11248
Цвет	белый	черный	белый	черное золото	черный
Монтаж	на столб		на цепочке 0,5м		
Мощность			max 100W		
Форма			8-и гранник		
Материал			металл, стекло		
Размеры ДхШхВ	160x160x410mm		160x160x900mm		


Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).

«КЛАССИКА»

Модель	8110		
Артикул	11105	11106	11240
Цвет	белый	черный	черное золото
Монтаж	столб средний		
Мощность	max 100W		
Материал	металл, стекло		
Размеры ДхШхВ	160x160x1140mm		



Модель	8111		
Артикул	11209	11212	11241
Цвет	белый	черный	черное золото
Монтаж	столб	столб большой	
Мощность	max 100W		
Материал	металл, стекло		
Размеры ДхШхВ	160x160x2060mm		



E27


IP44

Температура
эксплуатации
-50..+50°C12
месяцев
гарантия


Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).

«КЛАССИКА»

Модель	8114		
Артикул	11210	11213	11242
Цвет	белый	черный	черное золото
Монтаж	столб большой		
Мощность	max 2x100W		
Материал	металл, стекло		
Размеры ДхШхВ	155x590x2290mm		



Модель	8115		
Артикул	11211	11214	11243
Цвет	белый	черный	черное золото
Монтаж	столб большой		
Мощность	max 3x100W		
Материал	металл, стекло		
Размеры ДхШхВ	400x580x2120mm		



E27

IP44

Температура эксплуатации
-50..+50°C

12
месяцев
гарантия



Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).



НБУ 04-60-001
art. 32267





НБУ 04-60-001
art. 32226



НТУ 04-60-001
art. 32272



НТУ 04-60-001
art. 32271



E27

«КЛАССИКА»

Модель	НБУ 04-60-001		НСУ 04-60-001		НТУ 04-60-001	
	32267	32226	32269	32255	32272	32271
Артикул	32267	32226	32269	32255	32272	32271
Цвет	белый	черный	белый	черный	белый	черный
Монтаж	на стену вверх		на цепочке 0,5м		на постамент	
Мощность	max 60W					
Форма	4-х гранник					
Материал	пластик, стекло					
Размеры ДхШхВ	190x190x340mm		146x146x670mm		180x180x400mm	

IP44

Температура эксплуатации
-50..+50°C

12
месяцев
гарантия


Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).



НБУ 06-60-001
art. 32268



НТУ 06-60-001
art. 32273



E27

IP44

Температура
эксплуатации
-50..+50°C

12
месяцев
гарантия



НСУ 06-60-001
art. 32270

«КЛАССИКА»

Модель	НБУ 06-60-001		НСУ 06-60-001		НТУ 06-60-001	
	32268	32227	32270	32254	32274	32273
Цвет	белый	черный	белый	черный	белый	черный
Монтаж	на стену вверх		на цепочке 32,5см		на постамент	
Мощность	max 60W					
Форма	6-и гранник					
Материал	пластик, стекло					
Размеры ДхШхВ	207x207x340mm		190x190x670mm		180x180x400mm	

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).





Ø60mm

HTU 01-60-203
art. 11563



Ø60mm

HTU 02-60-255
art. 11568



Ø60mm

HTU 01-60-205
art. 11567



E27

IP44

Температура
эксплуатации
-60..+40°C

12
месяцев
гарантия



Ø60mm

HTU 01-100-350
art. 11583



Ø60mm

HTU 01-60-251
art. 11564



Ø60mm

HTU 01-60-201
art. 11562

«ОПТИМА»

Плафон светильника выполнен из ударопрочного пластика, который устойчив к УФ-излучению и другим неблагоприятным воздействиям внешней среды.

Модель	HTU 01-100-301	HTU 01-100-350	HTU 01-60-201	HTU 01-60-203	HTU 01-60-205	HTU 01-60-251	HTU 01-60-253	HTU 02-60-255
Артикул	11566	11583	11562	11563	11567	11564	11565	11568
Цвет		молочно-белый		золотой	дымчатый	молочно-белый	золотой	дымчатый
Монтаж	на столб Ø60mm							
Мощность	max 100W			max 60W				
Форма	шар							
Материал	пластик							
Размеры ДхШхВ	300x300x320mm	350x350x370mm	200x200x220mm			250x250x270mm		

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).



НБУ 01-60-200
art. 11581



НБУ 01-60-250
art. 11582

«ОПТИМА»



E27

IP44

Температура
эксплуатации
-50..+50°C


12
месяцев
гарантия

Модель	НБУ 01-60-200	НБУ 01-60-250
Артикул	11581	11582
Цвет	молочно-белый	
Монтаж	на стену	
Мощность	max 60W	
Форма	шар	
Материал	пластик, металл	
Размеры ДхШхВ	283x200x280mm	310x250x310mm


Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).

«ОПТИМА»


Модель	ОМ 600
Артикул	11577
Цвет	черный
Монтаж	опора металлическая
Материал	сталь
Размеры	Ø60xØ110x600mm



Модель	ОМ 1200
Артикул	11579
Цвет	черный
Монтаж	опора металлическая
Материал	сталь
Размеры	Ø60xØ110x1200mm



Модель	ОМ 1800
Артикул	11580
Цвет	черный
Монтаж	опора металлическая
Материал	сталь
Размеры	Ø60xØ110x1800mm



Температура
эксплуатации
-50..+50°C


12
месяцев
гарантия

Столбы металлические
для плафонов с диаметром
посадочного места Ø60mm





DH0701
art. 06296



DH0701
art. 06297



DH0702
art. 06294



DH0702
art. 06295



E27

IP54

230V/50Hz

Температура
эксплуатации
-40..+40°C

24
месяца
гарантия

УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Инновационная технология порошкового нанесения краски на корпус светильников, делает покрытие устойчивым к коррозии и механическим повреждениям, что сохраняет превосходный внешний вид светильников на протяжении всего срока эксплуатации.

Модель	DH0701		DH0702	
Артикул	06296	06297	06295	06294
Цвет	черный	серый		черный
Монтаж	на стену вверх		на стену	
Мощность	max 60W		max 2x60W	
Материал	алюминий, стекло			
Размеры ДхШхВ	155x90x60mm		155x90x260mm	

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).



DH014
art. 11866



DH014
art. 11867



DH015
art. 11884



DH015
art. 11883



DH0704
art. 11881



DH0704
art. 11882



GU10

IP44

IP54

230V/50Hz

Температура
эксплуатации
-40..+40°C

24
месяца
гарантия

Уличные светильники

Инновационная технология порошкового нанесения краски на корпус светильников, делает покрытие устойчивым к коррозии и механическим повреждениям, что сохраняет превосходный внешний вид светильников на протяжении всего срока эксплуатации.

Модель	DH014		DH015		DH0704	
Артикул	11867	11866	11884	11883	11882	11881
Цвет	серый	черный	серый	черный	серый	черный
Монтаж	на стену					
Мощность	max 35W			max 2x35W		
Степень защиты	IP54				IP44	
Материал	алюминий, стекло					
Размеры ДхШхВ	81x92x92mm		92x81x150mm		103x60x163mm	

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем GU10 (лампа в комплект поставки не входит).



DH030
art. 11868



DH030
art. 11869



DH0601
art. 11874



DH0602
art. 11876



DH0603
art. 11875



E27

IP54

230V/50Hz

Температура
эксплуатации
-40..+40°C

24
месяца
гарантия

УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Инновационная технология порошкового нанесения краски на корпус светильников, делает покрытие устойчивым к коррозии и механическим повреждениям, что сохраняет превосходный внешний вид светильников на протяжении всего срока эксплуатации.

Модель	DH030		DH0601	DH0602	DH0603
Артикул	11868	11869	11874	11876	11875
Цвет	черный	серый		черный	
Монтаж	на стену				
Мощность	max 40W			max 18W	
Материал	алюминий, пластик				
Размеры ДхШхВ	75x270x270mm			80x120x245mm	

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).



DH0806
art. 41153



DH0807
art. 41154



DH0808
art. 41155



E27

IP54

230V/50Hz

Температура
эксплуатации
-40..+40°C

12
месяцев
гарантия

Уличные светильники

Инновационная технология порошкового нанесения краски на корпус светильников, делает покрытие устойчивым к коррозии и механическим повреждениям, что сохраняет превосходный внешний вид светильников на протяжении всего срока эксплуатации.

Модель	DH0806	DH0807	DH0808
Артикул	41153	41154	41155
Цвет		черный	
Монтаж	на стену вверх	на стену	столб средний
Мощность	max 60W	max 2x60W	max 60W
Материал	металл, пластик, стекло		металл, пластик
Размеры ДхШхВ	110x65x195mm	110x65x300mm	110x60x600mm

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).



DH0801
art. 06300



DH0802
art. 06298



DH0801
art. 06301



DH0802
art. 06299



DH0805
art. 06302



DH0805
art. 06303



E27

IP54

230V/50Hz

Температура
эксплуатации
-40..+40°C

12
месяцев
гарантия

УличНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Инновационная технология порошкового нанесения краски на корпус светильников, делает покрытие устойчивым к коррозии и механическим повреждениям, что сохраняет превосходный внешний вид светильников на протяжении всего срока эксплуатации.

Модель	DH0801		DH0802		DH0805	
	06300	06301	06298	06299	06302	06303
Цвет	черный	серый	черный	серый	черный	серый
Монтаж	на стену вверх		на стену		столб средний	
Мощность	max 60W		max 2x60W		max 60W	
Материал			алюминий, каленое стекло			
Размеры ДхШхВ	175x108x220mm		175x108x320mm		108x108x800mm	

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).



DH022-450
art. 11809



DH022-1100
art. 11808



DH027-1100
art. 11814



DH027-650
art. 11816



E27

IP44

230V/50Hz

Температура
эксплуатации
-40...+40°C

12
месяцев
гарантия

УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Модель	DH022-450	DH027-450	DH022-650	DH027-650	DH022-1100	DH027-1100
Артикул	11809	11815	11810	11816	11808	11814
Цвет	серебро					
Монтаж	столб малый		столб средний		столб большой	
Мощность	max 18W					
Материал	нержавеющая сталь, пластик					
Размеры ДхШхВ	75x75x450mm	118x118x450mm	75x75x650mm	118x118x650mm	75x75x100mm	118x118x100mm

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).



DH017
art. 11879



DH018
art. 11880



DH021
art. 11805



DH021-B
art. 11807



DH026-B
art. 11813



E27

IP44

IP54

230V/50Hz

Температура
эксплуатации
-40..+40°C

24
месяца
гарантия

Уличные светильники

Модель	DH017	DH018	DH021	DH021-B	DH026-B
Артикул	11879	11880	11805	11807	11813
Цвет	серебро				
Монтаж	на стену		на стену вверх		
Мощность	max 60W		max 18W		
Степень защиты	IP54		IP44		
Материал	нержавеющая сталь, пластик				
Размеры ДхШхВ	60x60x220mm		75x75x395mm	140x75x380mm	142x118x300mm

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит).



GX53

IP44

230V/50Hz

Температура
эксплуатации
-40..+40°C

24
месяца
гарантия



DN019
art. 11863



DN020
art. 11862

Уличные светильники

Модель	DN019	DN020
Артикул	11863	11862
Цвет		серебро
Монтаж		на стену
Мощность		max 20W
Материал		нержавеющая сталь, пластик
Размеры ДхШхВ		140x140x50mm

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы с цоколем GX53 (лампа в комплект поставки не входит).



LN012 **NEW**
art. 41160

LN012 **NEW**
art. 41174

Подсветка для ступеней

Модель	LN012	
	Артикул	41174
Цвет	серый	черный
Мощность	5W	
Световой поток	40Lm	
Цветовая температура	4000K	
Материал	алюминий, стекло	
Монтажный размер	146x47x67mm	
Размеры ДхШхВ	170x53x75mm	

LED

IP65

Ra >80

Кп <5%

230V
50Hz

Температура
эксплуатации
-40..+40°C

Срок службы
30000
часов

24
месяца
гарантия



LED

IP65

Ra >80

Кп <5%

230V
50HzТемпература
эксплуатации
-40..+40°CСрок службы
30 000
часов**24**
месяца
гарантияLN013 **NEW**
art. 41161LN013 **NEW**
art. 41175

Подсветка для ступеней

Модель	LN013	
	41175	41161
Артикул	41175	41161
Цвет	серый	черный
Мощность	3W	
Световой поток	30Lm	
Цветовая температура	4000K	
Материал	алюминий, стекло	
Монтажный размер	66x50x66mm	
Размеры ДхШхВ	85x53x85mm	



LN010 **NEW**
art. 40519



LN011 **NEW**
art. 40520

Подсветка для ступеней

Модель	LN010	LN011
Артикул	40519	40520
Цвет	хром	
Мощность	1W	
Цветовая температура	3000K	
Материал	пластик	
Монтажный размер	Ø43x87mm	
Размеры ДхШхВ	50x50x87mm	

LED

IP67

Ra >80

Кп <5%

230V
50Hz

Температура
эксплуатации
-25..+50°C

Срок службы
30000
часов

24
месяца
гарантия



LED

IP65

Ra >80

Кп <5%

230V
50Hz

Температура
эксплуатации
-40..+40°C

Срок службы
30 000
часов

24
месяца
гарантия



DH203 **NEW**
art. 41162



DH203 **NEW**
art. 41176



DH204 **NEW**
art. 41163



DH204 **NEW**
art. 41177

АРХИТЕКТУРНЫЕ НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Модель	DH203		DH204	
	Артикул	41176	41162	41177
Цвет	серый	черный	серый	черный
Мощность	5W			
Световой поток	40Lm			
Цветовая температура	4000K			
Количество LED	1			
Материал	алюминий, пластик			
Размеры ДхШхВ	125x18x125mm		120x18x120mm	



DN101 **NEW**
art. 06310



DN101 **NEW**
art. 06311

АРХИТЕКТУРНЫЕ НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Модель	DN101	
	06311	06310
Артикул	06311	06310
Цвет	белый	черный
Мощность	6x1W	
Цветовая температура	4000K	
Монтаж	на стену	
Материал	алюминий, стекло	
Размеры ДхШхВ	170x40x80mm	

LED

IP54

Ra >80

Кп <5%

230V
50Hz

Температура
эксплуатации
-40..+40°C

Срок службы
30000
часов

24
месяца
гарантия

LED

IP54

Ra >80

Кп <5%

230V
50Hz

Температура
эксплуатации
-40..+40°C

Срок службы
30 000
часов

24
месяца
гарантия




DH102 **NEW**
art. 06312



DH102 **NEW**
art. 06313

АРХИТЕКТУРНЫЕ НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Модель	DH102	
Артикул	06313	06312
Цвет	белый	черный
Мощность	4x1W	
Цветовая температура	4000K	
Монтаж	на стену	
Материал	алюминий, стекло	
Размеры ДхШхВ	110x90x110mm	

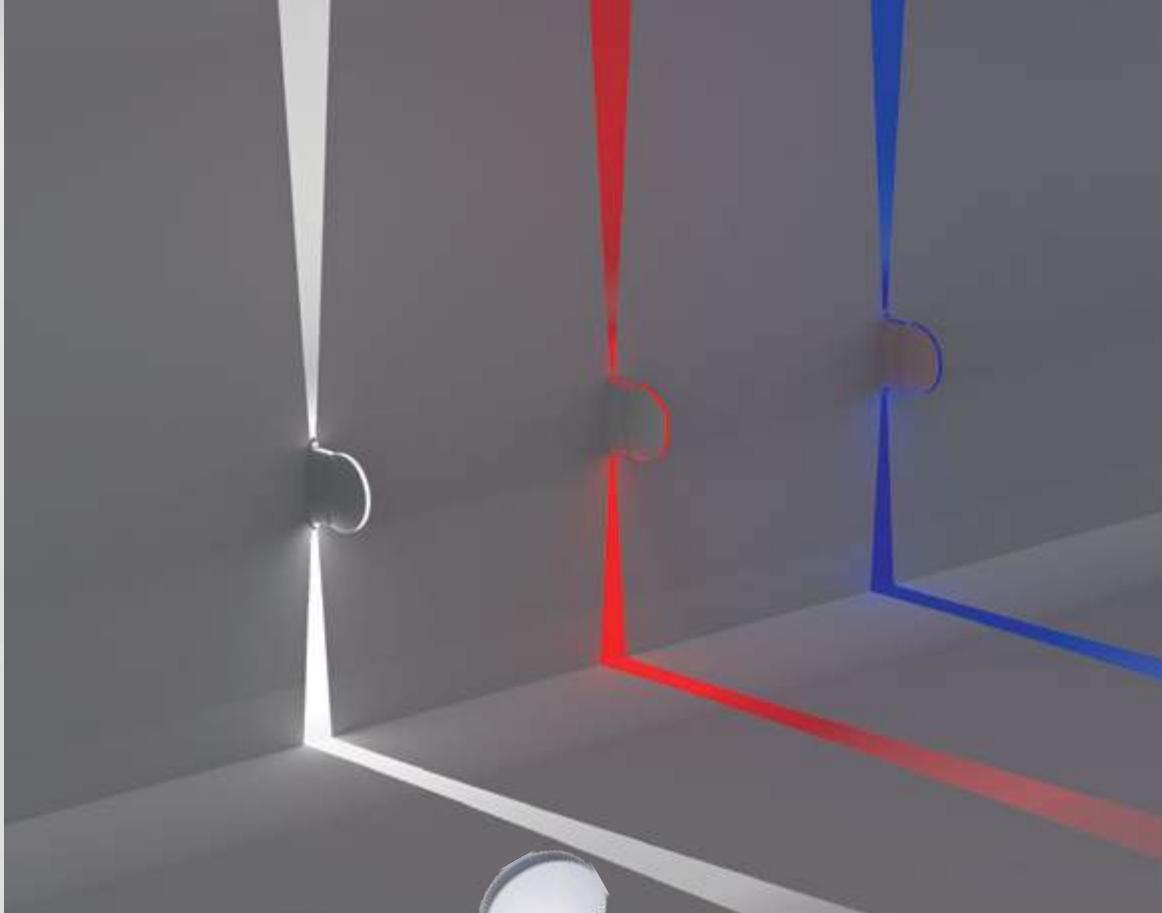

SP5001 **NEW**

LED

IP54

Ra >80

Kп <5%

85-265V
50Hz

Температура
эксплуатации
-40..+40°C

Срок службы
50000
часов

24
месяца
гарантия

ЛАНДШАФТНО-АРХИТЕКТУРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Модель	SP5001				
Артикул	06333	06334	06335	06336	06337
Мощность	6W				
Световой поток	220Lm	360Lm	62Lm	110Lm	190Lm
Цветовая температура	2700K	6400K	синий	красный	зеленый
Количество LED	3 HPL				
Цвет	белый				
Материал	алюминиевый сплав				
Размеры ДхШхВ	130x60x140mm				



LED

IP54

Ra >80

Кп <5%

230V/50Hz

Температура эксплуатации
-40...+40°C

Срок службы
50 000 часов

24 месяца
гарантия



DH103 **NEW**
art. 06316




DH104 **NEW**
art. 06318



DH105 **NEW**
art. 06319

АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА

Модель	DH103		DH104		DH105	
Артикул	06316		06317	06318	06319	06320
Цвет	черный		белый		черный	белый
Монтаж	на стену					
Мощность	6W		7W		12W	
Материал	алюминий, стекло		алюминий, пластик			
Размеры ДхШхВ	63x80x152mm		150x50x150mm		180x50x180mm	



DN010
art. 11864



DN011
art. 11865

АРХИТЕКТУРНЫЕ НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Инновационная технология порошкового нанесения краски на корпус светильников, делает покрытие устойчивым к коррозии и механическим повреждениям, что сохраняет превосходный внешний вид светильников на протяжении всего срока эксплуатации.

Модель	DN010	DN011
Артикул	11864	11865
Цвет	черный	
Мощность	12W	5W
Монтаж	на стену	
Размеры ДхШхВ	50x175x107mm	42x130x220mm

LED

IP54

Ra >80

Кп <5%

230V
50HzТемпература
эксплуатации
-40..+40°CСрок службы
30000
часов24
месяца
гарантия

LED

IP54

Ra >80

Кп <5%

230V
50HzТемпература
эксплуатации
-40..+40°CСрок службы
30000
часов12
месяцев
гарантияDN028
art. 11885DN028
art. 11886DN028
art. 11887

АРХИТЕКТУРНЫЕ НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Инновационная технология порошкового нанесения краски на корпус светильников, делает покрытие устойчивым к коррозии и механическим повреждениям, что сохраняет превосходный внешний вид светильников на протяжении всего срока эксплуатации.

Модель	DN028		
Артикул	11886	11887	11885
Цвет	белый	коричневый	черный
Мощность	3W		
Монтаж	на стену		
Размеры ДхШхВ	120x50x120mm		



DN012
art. 11870

DN012
art. 11871

АРХИТЕКТУРНЫЕ НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Инновационная технология порошкового нанесения краски на корпус светильников, делает покрытие устойчивым к коррозии и механическим повреждениям, что сохраняет превосходный внешний вид светильников на протяжении всего срока эксплуатации.

Модель	DN012	
Артикул	11871	11870
Цвет	белый	черный
Мощность	6W	
Монтаж	на стену	
Материал	алюминий	
Размеры ДхШхВ	100x100x100mm	

LED

IP54

Ra >80

Кп <5%

230V
50HzТемпература
эксплуатации
-40..+40°CСрок службы
30000
часов24
месяца
гарантия



DN013
art. 11872



DN013
art. 11873

LED

IP54

Ra >80

Кп <5%

230V
50HzТемпература
эксплуатации
-40..+40°CСрок службы
30 000
часов24
месяца
гарантия

АРХИТЕКТУРНЫЕ НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Инновационная технология порошкового нанесения краски на корпус светильников, делает покрытие устойчивым к коррозии и механическим повреждениям, что сохраняет превосходный внешний вид светильников на протяжении всего срока эксплуатации.

Модель	DN013	
	11873	11872
Артикул	11873	11872
Цвет	белый	черный
Мощность	6W	
Монтаж	на стену	
Материал	алюминий	
Размеры ДхШхВ	100x115x135mm	



LL-882
art. 32138

LL-883
art. 32140

LL-884
art. 32143



LL-885
art. 32146

LED

24°

24°

LED

IP65

85-265V
50Hz

Температура
эксплуатации
-40..+40°C

24
месяца
гарантия

АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА

Материал: алюминий, стекло

Модель	LL-882			LL-883				LL-884				LL-885			
Артикул	32138	32139	32234	32140	32141	32142	32235	32143	32144	32145	32236	32146	32147	32148	32237
Цвет	металлик														
Мощность	5W			12W				18W				36W			
Количество LED	5			12				18				36			
Цвет свечения	2700K	6400K	зеленый	2700K	6400K	RGB	зеленый	2700K	6400K	RGB	зеленый	2700K	6400K	RGB	зеленый
Угол рассеивания	24°														
Монтаж	на кронштейн														
Размеры ДхШхВ	95x95x130mm			150x150x200mm				180x180x230mm				230x230x260mm			

За счет направленного света, передаваемого линзами с узким углом свечения, светодиодные прожекторы моделей LL-886, LL-887, LL-888 отлично подходят для подсветки архитектурных элементов.



LL-886
art. 32149



LL-887
art. 32151



LL-888
art. 32153



15°



23°

LED

IP65

85-265V
50Hz

Температура
эксплуатации
-40..+40°C

24
месяца
гарантия

АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА

Материал: алюминий, стекло


Модель	LL-886			LL-887			LL-888		
	Артикул	32149	32150	32238	32151	32152	32239	32153	32154
Цвет	металлик								
Мощность	10W			20W			30W		
Цвет свечения	2700K	4000K	зеленый	2700K	4000K	зеленый	2700K	4000K	зеленый
Угол рассеивания	15°			23°			15°		
Монтаж	на кронштейн								
Размеры ДхШхВ	90x90x115mm			115x115x135mm			150x150x170mm		



LL-892
art. 32257



LL-892
art. 32259

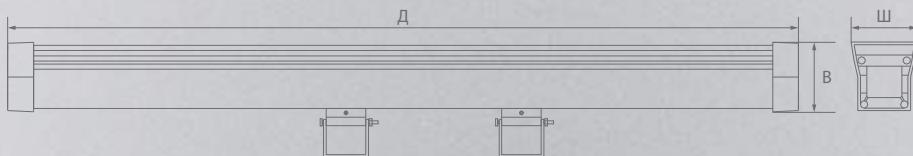

24°

LED

IP65

Ra >80

Kп <5%

24V

Температура
эксплуатации
-40..+40°C

Срок службы
50000
часов

24
месяца
гарантия

LED

24°

Светильник поддерживает функции управления по протоколу DMX-512 и рассчитан на работу от блока питания 24V. Управление при помощи DMX-контроллера позволяет задавать и изменять динамические режимы освещения фасадов зданий и архитектурную подсветку. Возможно подключение до 24-х светильников в линию. Рекомендуется использовать с контроллером LD150

АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА

Материал: алюминий, стекло

Модель	LL-892			
Артикул	32256	32257	32258	32259
Цвет	серебристый			
Мощность	9W	12W	18W	36W
Количество LED	9	12	18	36
Цвет свечения	RGB			
Угол рассеивания	24°			
Монтаж	накладной			
Размеры ДхШхВ	500x48x40mm		1000x48x40mm	



- Может использоваться как с низковольтными светильниками 24V* так и со светильниками на 220V
- Имеет возможность регулировать скорости динамических режимов освещения
- Имеет функцию автоматической адресации подключенных светильников
- Не требует дополнительных настроек
- SD-карта в комплекте.

* Передачу 24V DC питания без ощутимых потерь мощности можно осуществлять на расстоянии 10м (длина светильников включается в 10м).



LD1500
art. 41274



LD1501
art. 41275



LD150
art. 32260

Архитектурные линейные светильники (комплектующие)

IP20

12
месяцев
гарантия

Модель	LD150	LD1500	LD1501
Артикул	32260	41274	41275
Тип	контроллер для светильников LL-892	соединитель-коннектор для LL-892 и блока питания	соединитель-коннектор для LL-892 и контроллера LD150
Размеры ДхШхВ	192x122x45mm	длина 1000mm	



ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ЗДАНИЙ

Устанавливаются на всех уровнях фасадов, в том числе по верху зданий для направленной подсветки вниз.

Специальный оптический силикон на светодиодах позволяет получить яркий световой луч с углом рассеивания 24° .

24°

LED

IP65

Ra >80

Кп <5%

85-265V
50HzТемпература
эксплуатации
-40..+40°CСрок службы
50 000
часов24
месяца
гарантияLL-889
art. 32155LL-890
art. 32157

Возможность комбинировать светильники с различным цветом и типом свечения.
RGB подсветке не требуется контроллер, плавная смена цвета происходит
автоматически.

АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА

Материал: алюминий, стекло

Модель	LL-889			LL-890		
	Артикул	32155	32156	32200	32157	32158
Цвет	серебристый					
Мощность	18W			36W		
Количество LED	18			36		
Цвет свечения	2700K	RGB	4000K	2700K	RGB	4000K
Угол рассеивания	24°					
Монтаж	накладной					
Размеры ДхШхВ	1000x46x46mm			1000x65x85mm		



СВЕТИЛЬНИКИ ТРОТУАРНЫЕ

Светильники предназначены для декоративной и ориентирующей подсветки. Встраиваются в грунт вдоль тротуарных дорожек, непосредственно в сами дорожки, ступени лестниц, веранды, холлы гостиниц и ТРЦ. Выдерживают нагрузку до 2 тонн.



SP4111
art. 32012

SP4112
art. 32015

SP4113
art. 32018

SP4114
art. 32021

24°

LED

IP67

Ra >80

Кп <5%

230V
50Hz

Температура
эксплуатации
-20...+25°C

Срок службы
50000
часов

24
месяца
гарантия

Возможность комбинировать светильники с различным цветом и типом свечения. RGB подсветке не требуется контроллер, плавная смена цвета происходит автоматически.

Модель	SP4111				SP4112			
	Артикул	32012	32013	32014	32111	32015	32016	32017
Мощность	3W				6W			
Световой поток	220Lm	240Lm			450Lm	480Lm		
Цветовая температура	2700K	6400K	RGB	зеленый	2700K	6400K	RGB	зеленый
Количество LED	3 HPL				6 HPL			
Угол рассеивания	24°							
Монтажный размер	Ø70x80mm				Ø90x87mm			Ø90x80mm
Внутренний диаметр	Ø70mm				Ø90mm			Ø104mm
Размеры ДхШхВ	Ø100x80mm				Ø120x90mm			

Модель	SP4113				SP4114			
	Артикул	32018	32019	32020	32113	32021	32022	32023
Мощность	9W				12W			
Световой поток	700Lm	720Lm			950Lm	980Lm		
Цветовая температура	2700K	6400K	RGB	зеленый	2700K	6400K	RGB	зеленый
Количество LED	9 HPL				12 HPL			
Угол рассеивания	24°							
Монтажный размер	Ø110x85mm				Ø130x85mm			
Внутренний диаметр	Ø110mm				Ø130mm			
Размеры ДхШхВ	Ø60x90mm				Ø180x85mm			



SP2707
art. 32134



SP2708
art. 32136



SP2703
art. 32115

24°

LED

IP67

Ra >80

Kп <5%

85-265V
50Hz

Температура
грунта
-20..+25°C

Срок службы
50000
часов

24
месяца
гарантия


СВЕТИЛЬНИКИ ТРОТУАРНЫЕ

Конструкция выдерживает осевую нагрузку до 2 тонн.

Модель	SP2707		SP2708		SP2703		
	32134	32135	32137	32136	32115	32116	32117
Артикул	32134	32135	32137	32136	32115	32116	32117
Мощность	18W		24W		36W		
Световой поток	1800Lm		2000Lm		3240Lm		
Цветовая температура	2700K	6400K		2700K	RGB	2700K	6400K
Количество LED	18 SMD		24 SMD		36 SMD		
Угол рассеивания	24°						
Цвет	металлик						
Материал	алюминий, стекло						
Монтаж	встраиваемый						
Монтажный размер	Ø190x90mm		Ø235x90mm		Ø290x90mm		
Внутренний диаметр	Ø170mm		Ø224mm		Ø270mm		
Размеры ДхШхВ	Ø200x90mm		Ø250x90mm		Ø300x95mm		



GU10



G5.3

IP65

230V
50Hz

Температура
эксплуатации
-20..+25°C

24
месяца
гарантия



SP3732
art. 11856



SP3733
art. 11857



SP3734
art. 11858

СВЕТИЛЬНИКИ ТРОТУАРНЫЕ

Лампа в комплекте

Модель	SP3732	SP3733	SP3734
Артикул	11856	11857	11858
Мощность		7W	
Цветовая температура		4000K	
Цвет		черный	
Патрон	G5.3		GU10
Материал	алюминий, пластик, стекло		алюминий, стекло
Монтаж	встраиваемый		накладной
Монтажный размер	Ø70x80mm		
Внутренний диаметр	Ø70mm		
Размеры ДхШхВ	Ø95x85mm	110x110x90mm	150x98x98mm

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы.




SP3735
art. 11859



SP3736
art. 11860

Грунтовые светильники используются для ландшафтного освещения, для подсветки кустов или небольших деревьев.



GU10

IP65

230V
50Hz

Температура
эксплуатации
-40..+40°C

12
месяцев
гарантия

СВЕТИЛЬНИКИ ГРУНТОВЫЕ

Лампа в комплекте.

Модель	SP3735	SP3736
Артикул	11859	11860
Мощность		7W
Цветовая температура		4000K
Патрон		GU10
Материал	алюминиевый сплав, стекло	
Монтаж	на колышке	
Монтажный размер	155mm	
Размеры ДхШхВ	100x98x320mm	140x100x240mm

Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы.

24°

LED

IP65

Ra >80

Кп <5%

85-265V
50HzТемпература
эксплуатации
-40..+40°CСрок службы
50000
часов24
месяца
гарантияSP2704
art. 32125SP2705
art. 32128SP2706
art. 32131

Возможность комбинировать светильники с различным цветом и типом свечения. RGB подсветке не требуется контроллер, плавная смена цвета происходит автоматически.

СВЕТИЛЬНИКИ ГРУНТОВЫЕ

Светильник светодиодный на колышке. Материал корпуса – алюминий. Цвет – черный

Модель	SP2704				SP2705				SP2706			
	32125	32126	32127	32230	32128	32129	32130	32231	32131	32132	32133	32232
Артикул	32125	32126	32127	32230	32128	32129	32130	32231	32131	32132	32133	32232
Мощность	3W				6W				12W			
Световой поток	300Lm				420Lm		600Lm		840Lm		1200Lm	
Цветовая температура	2700K	6400K	RGB	зеленый	2700K	6400K	RGB	зеленый	2700K	6400K	RGB	зеленый
Количество LED	3 HPL											
Угол рассеивания	24°											
Монтажный размер	210mm											
Размеры ДхШхВ	85x85x200mm				105x105x300mm				60x60x450mm			



LL-891
art. 32170



Светильник можно устанавливать как на суше,
так и под водой.

Рекомендованные модели трансформаторов
на 24V: LB2001, LB4301, LB7201, LB9601, LB1201

LED

IP68

Ra >80

Kп <5%

AC24V

Температура
эксплуатации
-40..+40°C

Срок службы
30000
часов

12
месяцев
гарантия

Подводные светильники

Материал корпуса – сталь, рассеиватель – стекло.

Модель	LL-891	
	Артикул	32170
Мощность	12W	
Количество LED	12	
Цвет свечения	6400K	RGB
Размеры ДхШхВ	Ø190x75mm, резьба Ø45mm	



SP2817
art. 32166

Подводные светильники с парогенератором

- Эффект тумана создаётся благодаря двум ультразвуковым генераторам тумана, для работы которых светильник должен быть погружён в воду на глубину до 1см.
- Для создания светодинамических эффектов не требуется подключение контроллера. Смена цветов происходит автоматически.

Применение: под водой. Материал корпуса – ABS пластик, керамика. Светильники предназначены для работы с трансформатором 24V, который приобретается отдельно. Рекомендованная модель трансформатора – LB9601. Фонтанные насадки и насос не входят в комплект поставки, но могут быть приобретены отдельно.

Модель	SP2817	
Артикул	32166	32167
Мощность	80W	
Количество LED	48	
Цвет свечения	RGB	
Размеры ДхШхВ	Ø206x61mm	
Резьба	Ø32mm	Ø50mm

LED

IP68

Ra >80

Кп <5%

AC24V

Температура
эксплуатации
+1...+30°C

Срок службы
50 000
часов

12
месяцев
гарантия



Рекомендованные
модели трансформаторов:
LB1200, LB2200, LB4800, LB7200



SP2709
art. 32159

Предназначены для работы
с трансформатором на 12V,
который приобретается отдельно.



SP2814
art. 32165

Комплект из 5 светильников.
Не требуется подключения контроллера.
Смена цветов происходит автоматически.

Комплектация: 5 светильников,
присоски для крепления,
трансформатор.

LED

IP68

Ra >80

Кп <5%

AC12V

Температура
эксплуатации
+1..+30°C

Срок службы
50000
часов

12
месяцев
гарантия

Подводные светильники

Светильник светодиодный. Можно устанавливать как на суше, так и под водой. Возможно подключение в линию.

Модель	SP2709	SP2710	SP2811	SP2814
Артикул	32159	32160	32161	32165
Мощность	3,6W	5,4W	9W	8,2W
Количество LED	24	36	60	31
Цвет свечения	RGB			
Материал	пластик			
Размеры ДхШхВ	Ø93x114mm	Ø111x135mm	Ø133x163mm	Ø58x100mm



LED

IP68

Ra >80

Kп <5%

AC12V

Температура эксплуатации
-40...+50°C

Срок службы
50 000 часов

12 месяцев
гарантия



SP2812
art. 32162

Для светильников с подсветкой RGB не требуется подключение контроллера, плавная смена цвета происходит автоматически.

Рекомендованные модели трансформаторов:
LB2001, LB4301, LB7201, LB9601, LB1201.

Подводные светильники

Светильник светодиодный. Можно устанавливать как на суше, так и под водой на глубине до 2м.
Рабочее значение температуры грунта -20...+25°C. Допустимая температура воды +1...+30°C

Модель	SP2812		SP2813	
	Артикул	32162	32163	32164
Мощность	1W		3W	
Количество LED		1		
Цвет свечения		2700K		RGB
Напряжение		AC12V		AC24V
Материал		нержавеющая сталь, пластик		
Размеры ДхШхВ	Ø52x82mm		Ø62x82mm	



SP2815
art. 32168

- Светильники с цветом свечения RGB производятся в двух вариантах: со встроенным режимом работы (SP2815) и с подключаемым контроллером (SP2816, контроллер приобретается отдельно).
- Светильник SP2815 работает от трансформатора переменного тока AC12V, который приобретается отдельно.
- Места соединений должны находиться в помещении либо защищены специальным монтажным боксом с IP68.

Рекомендованные модели драйверов: LB1200, LB2200, LB4800, LB7200.

Подводные светильники

Светильники светодиодные, предназначены для работы только под водой.
Монтаж на вертикальные стены бетонных бассейнов с пресной водой.

Модель	SP2815		SP2816*
Артикул	32168		32172
Мощность		13W	
Количество LED		90	
Цвет свечения	6400K		RGB
Материал		пластик ABS	
Размеры ДхШхВ		Ø298x67mm	

* для работы необходим контроллер LB59

LED

IP68

Ra >80

Kп <5%

AC12V

Температура
эксплуатации
+1..+30°C

Срок службы
эксплуатации
50000
часов

12
месяцев
гарантия



LED

IP68

Ra >80

Кп <5%

AC36V

Температура
эксплуатации
+1...+30°C

Срок службы
50 000
часов

12
месяцев
гарантия



SP2929
art. 29835

SP2930
art. 29836

Применение: на воде
Комплектация: подставка, плот.
Материал подставки - пластик.

Подводные светильники

Модель	SP2929	SP2930
Артикул	29835	29836
Мощность	65W	150W
Количество LED	9	12
Цвет свечения	мультицвет	
Материал	нержавеющая сталь, керамика	
Размеры ДхШхВ	Ø250x77mm	Ø300x110mm



LD504
art. 32184



LD506
art. 32185



LD512
art. 32186

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ ПОДВОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Модель	LD504	LD506	LD512
Артикул	32184	32185	32186
Цвет	хром		
Кол-во вводов	4	6	12
Материал	нержавеющая сталь		
Степень защиты	IP68		
Напряжение	12-24V		
Размеры ДхШхВ	Ø85mm	Ø120mm	Ø145mm

IP68

Температура
эксплуатации
-40..+40°C

6
месяцев
гарантия

КОНТРОЛЛЕР РАДИОКАНАЛЬНЫЙ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОГО СВЕТИЛЬНИКА SP2816 С П/У



15 динамических и 1 статичный режим


Модель	LD59
Артикул	32173
Входное напряжение	12-24V
Максимальная нагрузка	60W
Напряжение	12-24V
Размеры ДхШхВ	137x137x51mm

- Возможность подключения трех светильников к одному контроллеру.
- Увеличение яркости свечения или скорости работы выбранного режима.
- Смена режимов: статичный или динамичный.
- Выбор цвета свечения.

IP65

Температура
эксплуатации
0..+40°C

24
месяца
гарантия

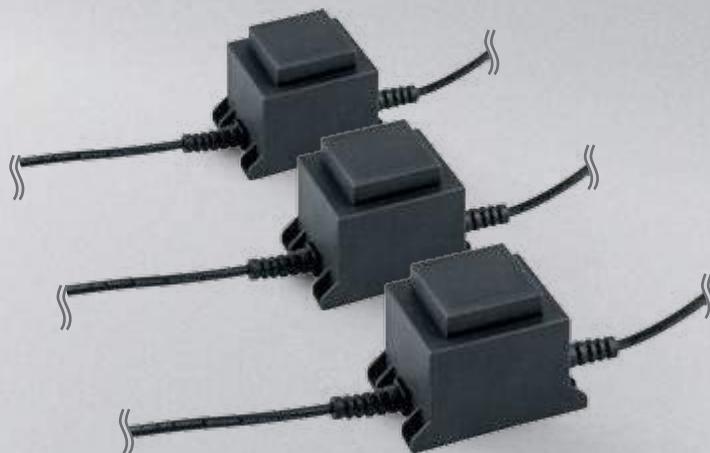

ДРАЙВЕР, ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 12V

Длина провода 1.5 метра

Модель	LB1200	LB2200	LB4800	LB7200
Артикул	32174	32175	32176	32177
Максимальная нагрузка	12W	22W	48W	72W
Выходной ток	1000mA	1800mA	4000mA	6000mA
Цвет	черный			
Материал	пластик			
Размеры ДхШхВ	90x50x65mm	92x65x70mm	128x85x85mm	

ДРАЙВЕР, ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 24-36V

Длина провода 1.5 метра

Модель	LB2001	LB4301	LB7201	LB9601	LB1201
Артикул	32178	32179	32180	32181	32182
Максимальная нагрузка	20W	43W	72W	96W	120W
Выходной ток	830mA	1800mA	3000mA	4000mA	5000mA
Цвет	черный				
Материал	пластик				
Размеры ДхШхВ	92x50x65mm	92x65x70mm	128x85x85mm		158x100x100mm

IP65

Температура
эксплуатации
-40...+40°C

6
месяцев
гарантия



FPL103
art. 29832



FPL226
art. 29841



FPL250
art. 29842

НАСОСЫ ФОНТАННЫЕ

Применение – в воде.

Модель	FPL103	FPL226	FPL250
Артикул	29832	29841	29842
Мощность	3W	1,8W	2,4W
Производительность	3000л/ч	1700л/ч	2500л/ч
Количество LED	3	9	12
Цвет свечения		RGB	
Материал	нержавеющая сталь, пластик	пластик, железо, медь	
Размеры ДхШхВ	195x168x273mm	115x75x400mm	145x92x530mm

LED

IP68

Ra >80

Kп <5%

AC12V

Температура
эксплуатации
+1...+30°C

Срок службы
эксплуатации
50000
часов

12
месяцев
гарантия



LED

IP68

Ra >80

Кп <5%

AC24V

Температура
эксплуатации
+1...+30°C

Срок службы
50000
часов

12
месяцев
гарантия

Максимальная глубина
погружения насоса – 32см.

Комплектация: насадка для фонтана,
подсветка с парогенератором SP2817,
переходник, насос.



FPL401
art. 32677



FPL402
art. 32678

НАСОСЫ ФОНТАННЫЕ

Применение – в воде.

Модель	FPL401	FPL402
Артикул	32677	32678
Мощность	80W	
Производительность	6100л/ч	7800л/ч
Высота фонтана	до 60 метров	до 100 метров
Цвет свечения	RGB	
Количество LED	48	
Материал	пластик, железо, медь	
Размеры ДхШхВ	359x206x308mm	402x206x370mm



БЕЛТ-ЛАЙТ



E27

IP65

230V

Температура эксплуатации
-40...+70°C

12 месяцев
гарантия




E27

IP65

230V

Температура эксплуатации
-20...+70°C


12 месяцев
гарантия

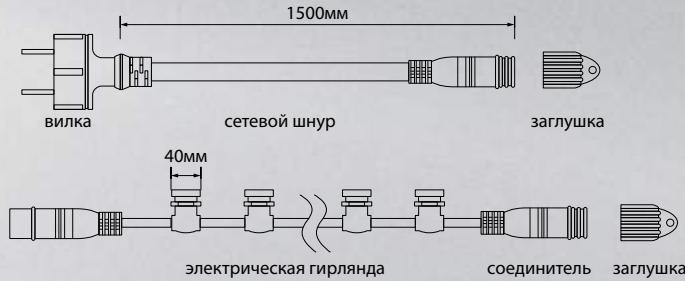

CL25-25
art. 29880

Сетевой шнур черного цвета (2x1,5мм²), длина – 1,5 метра. Есть возможность соединения в линию.
Максимальная мощность линии – 3680W. Материал провода – медь. Материал цоколя – латунь.


Модель	CL25-25	CL50-50	CL50-100
Артикул	29880	29881	29882
Кол-во патронов	100	200	200
Бобина	25 метров	50 метров	100 метров
Номинальный ток	16А		
Материал	каучук, медь, ПВХ, латунь		
Длина	25000mm	50000mm	100000mm



CL50-8
art. 29883

Сетевой шнур черного цвета (2x0,5мм²), длина – 3 метра. Без возможности подключения в линию.
Материал провода – медь. Материал цоколя – латунь.

Модель	CL50-8		CL50-13	
Артикул	29883	29884	29885	29886
Цвет	черный	белый	черный	белый
Кол-во патронов	10	10	20	20
Бобина	8 метров	8 метров	13 метров	13 метров
Номинальный ток	16А			
Материал	каучук, медь, ПВХ, латунь			
Размеры ДхШхВ	8000mm	8000mm	13000mm	13000mm

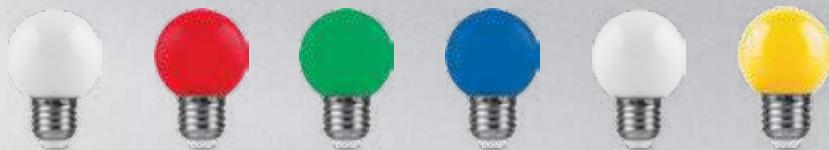

art. 25115

art. 25116

art. 25117

art. 25118

art. 25878

art. 25879

Лампы светодиодные декоративные (для гирлянд) G45

Модель	LB-37					
Артикул	25115	25116	25117	25118	25878	25879
Цвет рассеивателя	белый	красный	зеленый	синий	белый	желтый
Цвет свечения	6400K	красный	зеленый	синий	2700K	желтый
Световой поток	80Lm				80Lm	
Форма	шар малый					
Мощность	1W ~15Вт аналог ЛОН					
Угол рассеивания	270°					
Материал	матовый пластик					
Размеры ДхШхВ	Ø45x70mm					



E27

LED

IP20

Ra >80

Кп <5%

230V
50HzТемпература
эксплуатации
-40..+50°CСрок службы
30000
часов24
месяца
гарантия

art. 25902

art. 25904

art. 25905

art. 25906

art. 25907

Лампы светодиодные декоративные (для гирлянд) G60

Модель	LB-371					
Артикул	25902	25903	25904	25905	25906	25907
Цвет рассеивателя		белый	желтый	красный	синий	зеленый
Цвет свечения	6400K	2700K	желтый	красный	синий	зеленый
Световой поток	240Lm					
Форма	шар					
Мощность	3W ~35Вт аналог ЛОН					
Угол рассеивания	220°					
Материал	матовый пластик					
Размеры ДхШхВ	Ø60x84mm					



art. 25908

art. 25910

art. 25911

art. 25912

art. 25913

art. 25935

Лампы светодиодные декоративные (для гирлянд) С45



E27

LED

IP20

Ra >80

Кп <5%

230V
50HzТемпература
эксплуатации
-40..+50°CСрок службы
30000
часов24
месяца
гарантия

Модель	LB-372						
Артикул	25908	25909	25910	25911	25912	25913	25935
Цвет рассеивателя	прозрачный		белый	красный	зеленый	синий	желтый
Цвет свечения	6400K	2700K	6400K	красный	зеленый	синий	желтый
Световой поток	80Lm						
Форма	колокольчик						
Мощность	1W ~15Вт аналог ЛОН						
Угол рассеивания	220°						
Материал	матовый пластик						
Размеры ДхШхВ	Ø45x70mm						



art. 25920

art. 25921

art. 25922

art. 25923

art. 25924

Лампы светодиодные декоративные (для гирлянд) А50

Модель	LB-375				
Артикул	25920	25921	25922	25923	25924
Цвет рассеивателя	белый	желтый	зеленый	синий	красный
Цвет свечения	6400K	желтый	зеленый	синий	красный
Световой поток	240Lm				
Форма	шар				
Мощность	3W ~35Вт аналог ЛОН				
Угол рассеивания	220°				
Материал	матовый пластик				
Размеры ДхШхВ	Ø50x91mm				



art. 25925



art. 25926



art. 25927



art. 25928

Лампы светодиодные декоративные (для гирлянд) С35

Модель	LB-376			
Артикул	25925	25926	25927	25928
Цвет рассеивателя	синий	зеленый	желтый	красный
Цвет свечения	синий	зеленый	желтый	красный
Форма	свеча			
Мощность	1W ~15Вт аналог ЛОН			
Угол рассеивания	220°			
Материал	матовый пластик			
Размеры ДхШхВ	Ø35x85mm			



E27

LED

IP20

Ra >80

Кп <5%

230V
50HzТемпература
эксплуатации
-40..+50°CСрок службы
30000
часов**24**
месяца
гарантия

art. 25929

Лампы светодиодные декоративные (для гирлянд) СТРОБ

Модель	LB-377
Артикул	25929
Цвет свечения	6400K
Световой поток	240Lm
Форма	призма
Мощность	2W
Угол рассеивания	220°
Материал	прозрачный пластик
Размеры ДхШхВ	Ø52x95mm

IP20

Степень защиты от пыли и влаги

Ra >80

Значение индекса цветопередачи

Kп <5%

Значение коэффициента пульсаций освещенности

Температура
эксплуатации
-20..+40°C

Температура окружающей среды,
при которой гарантируется работоспособность изделия

Срок службы
50000
часов

Срок службы светодиодного модуля
при нормальных условиях эксплуатации

3 года
гарантия

Гарантийный срок на товар

Арт.	стр.												
06294	72	11021	53	11071	57	11207	61	11324	47	11370	32	11539	56
06295	72	11022	53	11072	57	11208	61	11325	47	11373	34	11540	56
06296	72	11023	54	11075	60	11209	64	11326	47	11374	31	11562	69
06297	72	11024	54	11076	60	11210	65	11327	44	11375	33	11563	69
06298	76	11025	54	11077	61	11211	65	11328	44	11379	31	11564	69
06299	76	11026	54	11078	61	11212	64	11329	45	11380	33	11565	69
06300	76	11027	55	11079	61	11213	65	11330	45	11384	31	11566	69
06301	76	11028	55	11080	61	11214	65	11331	44	11385	33	11567	69
06302	76	11029	54	11095	62	11240	64	11332	45	11389	31	11568	69
06303	76	11030	54	11096	62	11241	64	11334	42	11390	33	11577	71
06310	84	11031	54	11097	62	11242	65	11335	42	11414	35	11579	71
06311	84	11032	54	11098	62	11243	65	11337	42	11421	36	11580	71
06312	85	11033	55	11099	63	11244	62	11338	43	11422	36	11581	70
06313	85	11034	55	11100	63	11245	62	11339	42	11423	36	11582	70
06316	87	11051	58	11103	63	11248	63	11340	43	11424	36	11583	69
06317	87	11052	58	11104	63	11251	39	11341	43	11425	36	11597	18
06318	87	11053	58	11105	64	11252	39	11342	43	11426	37	11598	18
06319	87	11054	58	11106	64	11257	39	11343	48	11427	37	11599	18
06320	87	11055	58	11125	58	11294	26	11344	48	11428	37	11600	51
06333	86	11056	58	11127	58	11295	26	11346	48	11429	37	11601	51
06334	86	11057	59	11129	58	11296	26	11347	48	11432	38	11602	29
06335	86	11058	59	11131	59	11297	26	11348	49	11433	38	11805	78
06336	86	11059	59	11133	59	11298	26	11349	30	11434	38	11807	78
06337	86	11060	59	11135	56	11299	27	11350	32	11441	24	11808	77
11013	52	11063	56	11137	56	11301	27	11359	30	11443	24	11809	77
11014	52	11064	56	11139	57	11302	27	11360	32	11483	28	11810	77
11015	52	11065	56	11141	57	11309	41	11362	34	11484	28	11813	78
11016	52	11066	56	11143	57	11319	46	11363	34	11485	28	11814	77
11017	53	11067	57	11192	60	11320	46	11364	30	11493	29	11815	77
11018	53	11068	57	11204	60	11321	46	11365	32	11527	25	11816	77
11019	53	11069	57	11205	60	11322	46	11368	34	11528	25	11856	101
11020	53	11070	57	11206	60	11323	47	11369	30	11531	25	11857	101

Арт.	стр.												
11858	101	11891	16	25924	117	32112	99	32151	93	32184	110	32677	113
11859	102	11892	17	25925	118	32113	99	32152	93	32185	110	32678	113
11860	102	11893	22	25926	118	32114	99	32153	93	32186	110	40519	82
11862	79	11894	22	25927	118	32115	100	32154	93	32200	97	40520	82
11863	79	11895	22	25928	118	32116	100	32155	97	32201	97	41153	75
11864	88	11896	23	25929	118	32117	100	32156	97	32226	66	41154	75
11865	88	11897	20	25935	117	32125	103	32157	97	32227	67	41155	75
11866	73	11898	20	29832	112	32126	103	32158	97	32230	103	41160	80
11867	73	11899	20	29835	109	32127	103	32159	106	32231	103	41161	81
11868	74	11900	20	29836	109	32128	103	32160	106	32232	103	41162	83
11869	74	25115	116	29841	112	32129	103	32161	106	32234	92	41163	83
11870	90	25116	116	29842	112	32130	103	32162	107	32235	92	41164	19
11871	90	25117	116	29880	115	32131	103	32163	107	32236	92	41165	19
11872	91	25118	116	29881	115	32132	103	32164	107	32237	92	41166	19
11873	91	25878	116	29882	115	32133	103	32165	106	32238	93	41167	19
11874	74	25879	116	29883	115	32134	100	32166	105	32239	93	41168	21
11875	74	25902	116	29884	115	32135	100	32167	105	32240	93	41169	21
11876	74	25903	116	29885	115	32136	100	32168	108	32254	67	41170	21
11877	51	25904	116	29886	115	32137	100	32169	108	32255	66	41171	21
11878	51	25905	116	32012	99	32138	92	32170	104	32256	94	41172	21
11879	78	25906	116	32013	99	32139	92	32171	104	32257	94	41173	21
11880	78	25907	116	32014	99	32140	92	32172	108	32258	94	41174	80
11881	73	25908	117	32015	99	32141	92	32173	110	32259	94	41175	81
11882	73	25909	117	32016	99	32142	92	32174	111	32260	95	41176	83
11883	73	25910	117	32017	99	32143	92	32175	111	32267	66	41177	83
11884	73	25911	117	32018	99	32144	92	32176	111	32268	67	41274	95
11885	89	25912	117	32019	99	32145	92	32177	111	32269	66	41275	95
11886	89	25913	117	32020	99	32146	92	32178	111	32270	67		
11887	89	25920	117	32021	99	32147	92	32179	111	32271	66		
11888	13	25921	117	32022	99	32148	92	32180	111	32272	66		
11889	14	25922	117	32023	99	32149	93	32181	111	32273	67		
11890	15	25923	117	32111	99	32150	93	32182	111	32274	67		

СКАЧАЙТЕ
электронную версию



www.FERON.ru

Мы оставляем за собой право на опечатки, ошибки и корректировку технической информации.
Актуальная информация публикуется на сайте feron.ru. Внешний вид товаров может отличаться от представленных в каталоге фотографий в связи с особенностями полиграфии, а также может не значительно меняться от партии к партии.