







Светотехническая продукция под торговой маркой Feron известна в России и на территории СНГ с 1999 года. За 23 года светотехника Feron зарекомендовала себя, как надежное, отвечающее всем запросам своего времени, светотехническое оборудование.

АССОРТИМЕНТ

Широкий и современный ассортимент позволяет создавать комплексные решения для освещения:

- квартир и домов;
- торговых, офисных и складских помещений;
- парков, аллей и придомовой территории;
- автомобильных дорог;
- торговых центров, кафе и ресторанов;
- школ и детских садов.













ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Компания Feron ответственно подходит к выбору поставщиков комплектующих, проводя тестирования образцов и партий продукции как в сертифицированных лабораториях в России и за рубежом, так и в собственной лаборатории, которая оснащена уникальным для российского рынка оборудованием.



ПОДДЕРЖКА ПРОДАЖ

Автоматизированная система управления складом позволяет собрать заказ за 20 минут. А развитая логистическая сеть компании Feron и поддержка продаж региональными представителями, менеджерами проектных продаж и инженерами-светотехниками обеспечат конкурентное преимущество вашего отдела продаж.


СТРОИТЕЛЯМ И ПРОЕКТИРОВЩИКАМ

Компания Feron осуществляет внутреннее, архитектурное, ландшафтное проектирование осветительных установок с применением автоматизированного программного продукта DIALux Evo. Целью проектирования является разработка оптимальной и энергоэффективной системы освещения для выполнения поставленной задачи. Наши инженеры-светотехники произведут подбор наиболее подходящего оборудования в короткий срок.



ДИЗАЙНЕРАМ И АРХИТЕКТОРАМ

Если вы дизайнер или проектная организация мы подготовим для вас всю необходимую документацию, поставим заказ в оговоренный срок и сделаем расчеты для каждого проекта.

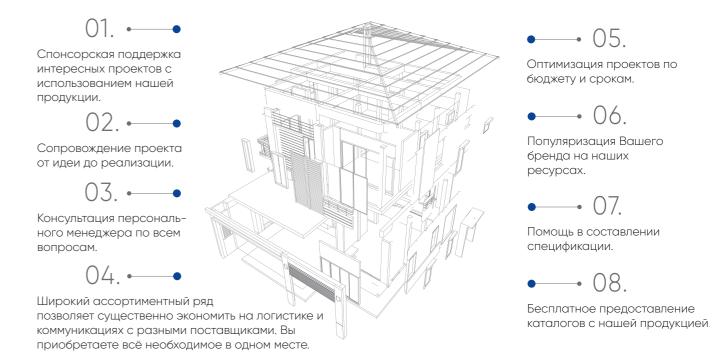

источники света



Светодиодные лампы с комплектующими OSRAM, люминесцентные и лампы высокой мощности от 25 до 150 Вт.

<u>прожекторы</u>



Мощность от 10 до 1000W. С высокой светоотдачей до 120 lm/W. Широкий диапазон напряжения 175-265V. Каленое стекло с повышенной пропускной способностью светового потока и уменьшенным эффектом слепимости.

ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Светодиодные и под лампу, с датчиками движения и антивандальные, в том числе для бань/саун/хаммамов. Степень защиты до IP65, температурный режим до +130 °C.

Feron

<u>ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ІР40 и ІР65</u>



Под лампу Т8 и светодиодные с высоким уровнем светоотдачи. Устойчивы к скачкам напряжения в диапазоне 180-265V.
Температурный режим от -20 до +40 °C.

Feron

АККУМУЛЯТОРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ И ВЫВЕСКИ



Работа как от сети, так и аккумулятора. 230V.
Стационарные и переносные. Односторонние и двусторонние.
Степень защиты IP20.

Feron

*кроме взрывоопасных и агрессивных производств

СКЛАДСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Применяются для освещения помещений с высокими потолками (более 4 метров).

Энергоэффективная альтернатива светильникам с ДРЛ, МГЛ и лампами ДНАТ. Отсутствие пульсаций, EMC, PF>0.95.



Feron

СВЕТИЛЬНИКИ С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ

С инфракрасным, микроволновым и оптико-акустическим датчиком, фиксированное время задержки, расстояние обнаружения – 6 м.
Степень защиты IP20 и IP65, материал пластик.



feron

ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ И ФОТОРЕЛЕ

Накладные и встраиваемые, с регулировкой освещенности и времени задержки от 10 секунд до 7 минут.



Feron

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКА

Не поддерживающий горение материал внутреннего и внешнего корпуса, устойчив к УФ излучению. Наличие защитных шторок (в розетках).

Материал токоведущих частей – латунь.



ST=KKER

КОЛОДКИ ДЛЯ УДЛИНИТЕЛЕЙ

Материал – каучук. Фиксация провода дополнительной скобой перед вводом в контактный блок, ступенчатый гермоввод для кабеля. Не поддерживающий горение материал внутреннего корпуса.



ЛОГИСТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ

источники света



Светодиодные лампы с комплектующими OSRAM, люминесцентные и лампы высокой мощности от 25 до 150 Вт.

СКЛАДСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Применяются для освещения помещений с высокими потолками (более 4

Feron

СВЕТИЛЬНИКИ С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ



С инфракрасным, микроволновым и оптико-акустическим датчиком, фиксированное время задержки, расстояние обнаружения – 6 м.

Степень защиты ІР20 и IP65, материал пластик.

АККУМУЛЯТОРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ И ВЫВЕСКИ



Работа как от сети, так и аккумулятора. 230V. Стационарные и переносные. Односторонние и двусторонние.

Степень защиты ІР20.

Feron

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ



Панели для потолков Армстронг используют в административных помещениях. В наличии встроенный драйвер.

Равномерное рассеивание света достигается за счет использования специальных линз на светодиодах.

СКЛАДСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Повесной тип монтажа. Надежные светодиоды OSRAM. Расширенный диапазон КСС.

Асимметричная кривая силы света подходит для освещения как обычных помещений, так и стеллажей. Гарантия 3 года.



ПРОЖЕКТОРЫ

Мощность от 10 до 1000W. С высокой светоотдачей. Широкий диапазон напряжения 175-265V. Каленое стекло с повышенной пропускной способностью светового потока и уменьшенным эффектом слепимости.



КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Высокий уровень светоотдачи до 120 lm/W. Гарантия до 5 лет! Статичные и с регулировкой угла наклона. С возможностью изменения монтажного диаметра от 40 до 60 мм.



ЭЛЕКТРОУСТАНОВКА

Не поддерживающий горение материал внутреннего и корпуса, пластик устойчив к УФ излучению. Наличие защитных шторок (в розетках). Материал токоведущих




ST=KK=R

МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Монтажные клеммы компактные, универсальные, для фазных проводников, для осветительного оборудования и экспресс-клеммы. Гильзы и трубки термоусаживаемые, хомуты стальные, нейлоновые и т. д.



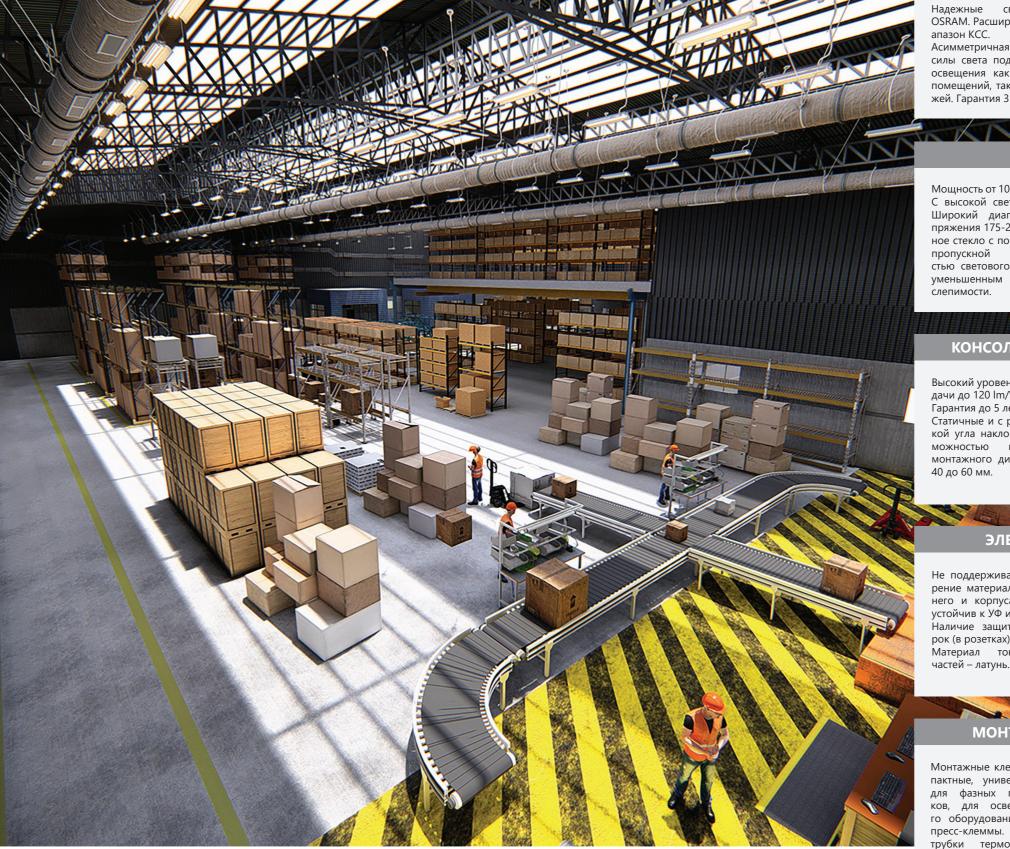

ЗЕРНОХРАНИЛИЩА, ЭЛЕВАТОРЫ ЗЕРНОХРАНИЛИЩА, ЭЛЕВАТОРЫ

источники света



Светодиодные лампы с комплектующими OSRAM, люминесцентные и лампы высокой мощности от 25 до 150 Вт.

Feron



СКЛАДСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Повесной тип монтажа. Надежные светодиоды OSRAM. Расширенный диапазон КСС. ІС – драйвер. Асимметричная кривая силы света подходит для освещения как обычных помещений, так и стеллажей. Гарантия 3 года.

АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Наличие пожарного сертификата. Работа как от сети, так и аккумулятора. 230V. Стационарные и переносные. Степень защиты до IP65.

Feron

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ



Панели для потолков Армстронг используют в административных помещениях. В наличии встроенный драйвер.

Равномерное рассеивание света достигается за счет использования специальных линз на светодиодах.

СВЕТИЛЬНИКИ С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ



С инфракрасным, микроволновым и оптико-акустическим датчиком, фиксированное время задержки, расстояние обнаружения – 6 м. Степень защиты ІР20 и

IP65, материал пластик.

КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Высокий уровень светоотдачи до 120 lm/W. Гарантия до 5 лет! Статичные и с регулировкой угла наклона. С возможностью изменения монтажного диаметра от 40 до 60 мм.



ВЕНЧАЮЩИЕ СВЕТИЛЬНИКИ

С высокой светоотдачей до 140 lm/W. Гарантия до 5 лет! Возможность установки светильника в двух положениях: вертикально на столб и на кронштейн по типу консольного светильника.



ПРОЖЕКТОРЫ

Мощность от 10 до 1000W. С высокой светоотдачей. Широкий диапазон напряжения 175-265V. Каленое стекло с повышенной пропускной способностью светового потока и уменьшенным эффектом слепимости.



УДЛИНИТЕЛИ

Тип кабеля ПВС, материал кабеля медь, максимальная нагрузка до 3,5 кВт (в зависимости от модели), тип вилки - прямая. Диапазон рабочих темпе ратур +1..+35°С. Гарантия 2 года.



STEKKER

МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Монтажные клеммы компактные, универсальные, для фазных проводников, для осветительного оборудования и экспресс-клеммы. Гильзы и трубки термоусаживаемые, хомуты стальные, нейлоновые и т. д.



источники света



Светодиодные лампы с

комплектующими OSRAM, люминесцентные и лампы высокой мощности от 25 до 150 Вт.

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ІР40 и ІР65



Под лампу Т8 и светодиодные с высоким уровнем светоотдачи. Устойчивы к скачкам напряжения в диапазоне 180-265V. Температурный режим от

-20 до +40 °C.

ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Светодиодные и под лампу, с датчиками движения и антивандальные, в том числе для бань/саун/хаммамов.

Степень защиты до IP65. Температурный режим до +130 °C.

Feron

ПРОЖЕКТОРЫ



Мощность от 10 до 1000W. С высокой светоотдачей. Широкий диапазон напряжения 175-265V. Каленое стекло с повышенной пропускной способностью светового потока и уменьшенным эффектом слепимости.

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ



Панели для потолков Армстронг используют в административных помещениях. В наличии встроенный драйвер.

Равномерное рассеивание света достигается за счет использования специальных линз на светодиодах.

АККУМУЛЯТОРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ И ВЫВЕСКИ

Работа как от сети, так и аккумулятора. 230V. Стационарные и переносные. Односторонние и двусторонние. Степень защиты ІР20.



Feron

КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Высокий уровень светоотдачи до 120 lm/W. Гарантия до 5 лет! Статичные и с регулировкой угла наклона. С возможностью изменения монтажного диаметра от 40 до 60 мм.



ТРОТУАРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ


Светильники предназначены для декоративной и ориентирующей подсветки. Встраиваются в грунт. Выдерживают нагрузку до 2 тонн. Материал – алюминий, сталь.



Feron



Не поддерживающий горение материал внутреннего и внешнего корпуса, устойчив к УФ излучению. Наличие защитных шторок (в розетках).





БОКСЫ

Боксы модульные накладные и встраиваемые. Материал корпуса ABS пластик - не поддерживает горение и устойчив к механическому воздействию и УФ излучению. Материал крышки – поликарбонат.



источники света



Светодиодные лампы с комплектующими OSRAM, люминесцентные и лампы высокой мощности от 25 до 150 Вт.

Feron



СКЛАДСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Применяются для освещения помещений с высокими потолками (более 4 метров).

Энергоэффективная альтернатива светильникам с ДРЛ, МГЛ и лампами ДНАТ. Отсутствие пульсаций, EMC, PF>0.95.

ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ И ФОТОЭЛЕМЕНТЫ



Накладные и встраиваемые, с регулировкой освещенности и времени задержки от 10 секунд до 15 минут.

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ



Панели для потолков Армстронг используют в административных помещениях. В наличии встроенный драйвер.

Равномерное рассеивание света достигается за счет использования специальных линз на светодиодах.

СВЕТИЛЬНИКИ С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ



С инфракрасным, микроволновым и оптико-акустическим датчиком, фиксированное время задержки, расстояние обнаружения – 6 м. Степень защиты ІР20 и

IP65, материал пластик.

АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Наличие пожарного сертификата. Работа как от сети, так и аккумулятора. 230V. Стационарные и переносные. Степень защиты до IP65.



Feron

КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Высокий уровень светоотдачи до 120 lm/W. Гарантия до 5 лет! Статичные и с регулировкой угла наклона. С возможностью изменения монтажного диаметра от 40 до 60 мм.



Feron

СВЕТИЛЬНИКИ ВЕНЧАЮЩИЕ

С высокой светоотдачей до 100 lm/W. Гарантия до 3 лет! Установка светильника вертикально на столб.



РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ И МУФТЫ

Распределительные муфты обеспечивают надежную защиту соединения в условиях повышенной влажности.



МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Монтажные клеммы компактные, универсальные, для фазных проводников, для осветительного оборудования и экспресс-клеммы. Гильзы и трубки термоусаживаемые, хомуты стальные и нейлоновые и т. д.





Национальная грибная компания «Кашира», Московская область



Племзверосовхоз «Северинский», телятник, г. Краснодар



Арский молочный комбинат, г. Арск, Республика Татарстан



«Долина-сервис» г. Ступино, Московская область



Производственный комплекс «MARS», Московская область, г. Ступино



«Мясницкий ряд», склад готовой продукции, Московская область



Кондитерские изделия «Орион», г. Тверь



«АвтоС» прицепы, г. Коломна, Московская область



Завод ЖБК, пгт. Зеленовка, Самарская область



Завод «Контакт», Республика Марий Эл



Производственный комплекс «АДЛ» г. Коломна, Московская область



Цементный завод «Первомайский» г. Новороссийск



Завод «Фармасинтез-Норд», г. Санкт-Петербург



Складской комплекс «Шлюмберже», г. Астрахань



Складской комплекс «Логопарк», Московская область



Комплекс по переработке отходов, г. Солнечногорск



Технопарк M4, Московская область



Преображенка ЛЦ, г. Самара

STEICKER НАДЕЖНЫЙ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ





feron.ru



youtube



telegram

СКАЧАЙТЕ электронную версию



www.FERON.ru

Мы оставляем за собой право на опечатки, ошибки и корректировку технической информации. Актуальная информация публикуется на сойте feron.ru. Внешний вид товаров может отличаться от представленных в каталоге фотографий в связи с особенностями полиграфии, а также может незначительно меняться от партии к партии.