faron

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА АКСЕССУАРЫ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ











Лента светодиодная 220V **Faron**











4000K

3000K

120 LED/m **25m** (в бобине)

LS710

Диодные мосты расположены на самой ленте



Сетевой шнур в комплекте



и маленький вес ленты в бобине

Уникальная лента, работающая от напряжения 220В. В отличие от аналогов на рынке обладает кратностью резки всего лишь 10см (против 1м): теперь не надо ломать голову, куда спрятать лишние десятки сантиметров ленты. Можно отрезать и смонтировать столько ленты, сколько нужно. Компактные резмеры (11*5мм)

6500K

популярных алюминевых профилей. Легкий вес и компактный размер бобины 25м сделают ее удобной для транспортировки и хранения. Лента обладает защитой IP65 и может быть

использована как в помещении, так и на улице.

Аксессуары для светодиодной ленты LS710



LD10 (48767)



LD12 (48769)





Соединитель



Крепежи

LD11 (48768)





направляющие элементы для надежной долговременной работы

Лента светодиодная 220V









4,4 w/m 60 LED/m 100m (в 606ине) LS704



11 w/m 120 LED/m 50m (в бобине) LS705



11 w/m 60 LED/m 50m (в 606ине) LS706 Контроллер в комплекте арт. 32718 • **RGB**



Аксессуары для светодиодной ленты 220V



LD117, LD502 (23079, 23388)



Соединитель для ленты LS704 (13_{MM})



Соединитель для ленты LS705 (14_{MM})

DM275, LD177 (23389, 23078)



Сетевой шнур для ленты LS704, LS705

LD128, LD135 (23080, 23390)





Заглушка для светодиодной ленты LS704, LS705 ленты LS706

Заглушка для светодиодной

LD136, LD137 (23391, 23081)



Крепеж для светодиодной ленты LS706



Крепеж для светодиодной ленты LS704, LS705

LD73, LD74 (23392, 23393)



Контроллер для светодиодной ленты LS706 RGB



Усиленные токоведущие направляющие элементы для надежной долговременной работы

Лента светодиодная 220V ГИБКИЙ НЕОН



9,6 w/m 12 w/m 120 LED/m **50m** (в бобине)

LS720

144 LED/m **50m** (в бобине)

LS721









арт. 29565/32715

желтый



арт. 29564/32714

• зеленый



арт. 29563/32713

• синий



арт. 29562/32712

• красный



арт. 29561/32711 3000K



арт. 48204/48208 4000K



арт. 29560/32710 6500K



Оптимальное решение для наружной подсветки зданий и сооружений с большой протяженностью линий подсветки



Усиленные токоведущие направляющие элементы для надежной долговременной работы

Аксессуары для неоновой светодиодной ленты 220V



LD131, LD132 (23359, 23386)



Заглушка для светодиодной ленты LS720



Заглушка для светодиодной ленты LS721

DM270, DM271 (23358, 23382)



Сетевой шнур для ленты LS720, LS721

LD157, LD167/LD147, LD164

(23361, 23385)/(23360, 23387)



Крепеж для светодиодной ленты LS720, LS721



Крепеж для светодиодной ленты LS720, LS721

LD508, LD532/LD507, LD531

(23356, 23384)/(23357, 23383)



Соединитель для ленты LS720, LS721 ПРОВОД (LD508 - 16mm, LD532 - 25mm)



Соединитель для ленты LS721 ВИЛКА

LD509, LD511, LD512/LD513, LD515, LD516

(48205, 48206, 48207)/ (48209, 48210, 48211)



Соединитель прямой для ленты LS720, LS721



Соединитель угловой для ленты LS720, LS721



Соединитель т-образный для ленты LS720, LS721



Лента светодиодная 48V, стабилизированная









Для питания ленты рекомендуем использовать трансформатор 48V - LBO49 (арт. 48804)

!!! Диммировать соблюдая последовательность подключения: лента - диммер- трансформатор.





 $8_{\text{W/m}} \\ 1000_{\text{Lm/m}}$

120 LED/m 40m (в бобине)

LS420



арт. 48791 **3000К**



арт. 48792 **4000К**



арт. 48793 **6000К**



LS420 - это светодиодная стабилизированная лента, предназначенная для освещения любых жилых, офисных или производственных помещений. Подключение в длину до 40 метров без потери яркости. Подключить питание можно с помощью одного блока, без дополнительных затрат. Светодиоды с высоки иветопередачи 120SMD на 1 мето ленты обест

дополнительных затрат. Светодиоды с высоким индексом цветопередачи 120SMD на 1 метр ленты обеспечивают естественное восприятие цветов и высокую яркость. Светодиодная лента Feron LS420 является надежным и энергоэффективным источником освещения - она легка в установке и может быть использована как для освещения общего пространства, так и для декоративных целей.

Breron LH-A19

Трансформатор 48V для светодиодных лент



Материал: алюминий







Подходит для питания светодиодной ленты Feron LS420, а также низковольной трековой магнитной системы Feron



LB049


арт. 48804

400W

максимальная нагрузка

48V

выходное напряжение

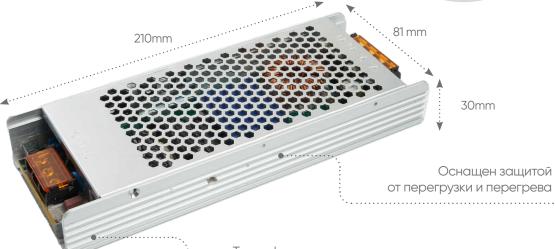

Трансформатор можно использовать с диммером, строго соблюдая последовательность подключения:



Светодиодная лента/ другая осветительная система 48V



3 Трансформатор



Трансформатор электронный для светодиодной ленты LB049 разработан специально для питания светодиодных лент и осветительных систем напряжением 48V. Он обладает высокой мощностью 400W, надежностью и долговечностью, благодаря чему может быть использован в широком спектре осветительных приложений, включая домашнее освещение, коммерческие помещения, офисы и т.д. С помощью трансформатора можно создать яркое и равномерное освещение с нашей стабилизированной светодиодной лентой LS4320 или любой другой лентой 48V - он обеспечит стабильную работу системы освещения на протяжении длительного времени.

СОВ-светодиодная лента 24V **Facon**









8 w/m 320 LED/m **5m** (в бобине) LS530



арт. 48263



арт. 48264 4000K

24V+ 24V+

арт. 48265 6500K









красный

3000K

3000K

синий

зеленый

🛑 жёлтый

12 w/m 480 LED/m **5m** (в бобине) LS530



арт. 48270

арт. 48271 4000K



арт. 48272 6500K

Аксессуары





Соединитель угловой 8мм для ленты COB LS530 арт. 48275



Соединитель угловой 10мм для ленты COB LS530 арт. 48276



LD193

Соединитель лента-лента 10мм для ленты COB LS530 арт. 48277



LD194

Соединитель лента-лента 12мм для ленты COB LS530 арт. 48278



LD195

Соединительный провод 10мм для ленты COB LS530 арт. 48279



LD196

Соединительный провод 12мм для ленты COB LS530 арт. 48280



LD197

Соединительный провод лентаарт. 48281



LD198

Соединительный провод ленталента 10мм для ленты COB LS530 лента 12мм для ленты COB LS530




СОВ лента Feron отличается высоким качеством всех компонентов. Толстая медная пластина отлично отводит тепло и подходит для монтажа пайкой. Двусторонний скотч на обороте ленты надежно и

надолго крепит ее к поверхности.
Светодиоды с высоким индексом цветопередачи не мерцают и дольше работают без деградации.

Предназначена для декоративной подсветки интерьера, оформления рекламы, витрин. Для освещения любых жилых, офисных или производственных любых жилых, помещений.

СОВ - это новейшая технология крепления диодов непосредственно к плате без индивидуального корпуса, близко друг к другу, и покрытие общим слоем люминофора. Все это в совокупности дает более яркий и мягкий световой поток без перегрева.



Лента светодиодная 24V











6 w/m

60 LED/m 5m



арт. 41524 3000K

арт. 41525 4000K

арт. 41526 6000K

FINAL METERS OF THE PROPERTY O

E CHANGE OF THE CHANGE OF THE

Идеально

для подсветки

LS501

LS500

11 w/m

120 LED/m

арт. 41057

арт. 41058

5m

арт. 41056 3000K

4000K

6000K



LS502

16 w/m

180 LED/m

5m

арт. 41528

арт. 41529

3000K

арт. 41527

4000K

6000K

*Стабилизированная



LS520

9,6 w/m

120 LED/m 20m

арт. 41276 3000K

арт. 41277

4000K

арт. 41278 6000K

Подключение в длину до 20 метров без потери яркости. Подключить питание можно с помощью одного блока, без дополнительных затрат.



Профессиональное

Благодаря высокой цветопередаче достигается естественное восприятие цветов лучшее решение для детской

> Двойной медный слой в конструкции - высокая проводимость и наилучший теплоотвод. Устойчива к сгибам, легче монтируется и дольше работает

Лента светодиодная 12V **Faron**











4,8 w/m

60 LED/m



LS603

арт. 27670 : арт. 27671 • желтый • зеленый 5m

арт. 27672 • красный 5m

арт. 27673 • синий 5m

арт. 27597 3000K 5m 5m

арт. 41446 : арт. 27603 : 4000K 6500K 5m

арт. 27744 6400K 1m



LS612

LS606

9,6 w/m

120 LED/m 5m



3000K

арт. 27730 арт. 41448

4000K

арт. 27729 6500K



3000K

5m

5m

14,4 W/m60 LED/m



арт. 27646 : арт. 41447 : арт. 27644 : арт. 41449 4000K 6500K

5m

RGB



Готовые комплекты:


арт. 27720 6500K

+драйвер 60W

арт. 27722 арт. 27706 • RGB

RGB

+драйвер 60W +драйвер 90W



LS616

17 w/m


180 LED/m 5m

3000K

арт. 41530 4000K

арт. 41280 6500K



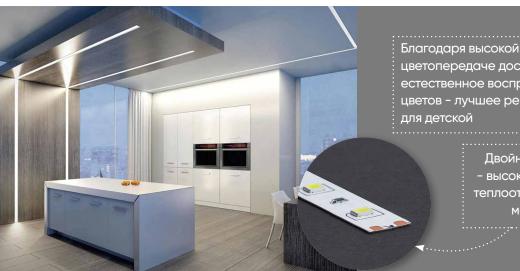

цветопередаче достигается естественное восприятие цветов - лучшее решение

> Двойной медный слой в конструкции - высокая проводимость и наилучший теплоотвод. Устойчива к сгибам, легче монтируется и дольше работает

Лента светодиодная 12V












LS604



60 LED/m

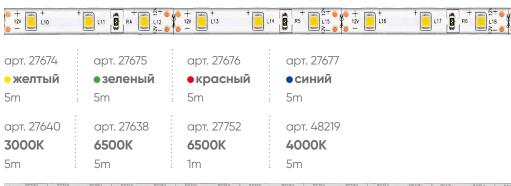



LS613

9,6 w/m 120 LED/m



5m

арт. 27731 арт. 27732 3000K 6500K



60 LED/m LS607 5m



арт. 27654 3000K

арт. 48290 4000K

арт. 27652 6500K

арт. 27651 **RGB**



LS615

19,2 w/m

240 LED/m 5m



арт. 27734 3000K





Лента неоновая

12V/3000K, 4000K, 6000K

24V/RGB

для бань, саун, бассейнов

14,4 w/m





Feron



LS651

180 LED/m

Кратность резки: 16 мм



арт. 32095 **3000К**



арт. 32187 **4000К**



арт. 32107

6000K



LS551

120 LED/m

Кратность резки:

50 мм



арт. 48731

RGB

Применена технология RGB, которая позволяет создавать неограниченное количество цветовых оттенков и уникальные эффекты освещения.



Светодиодная лента имеет высокую яркость благодаря 120 SMD диодам на метр ленты (у LS551) и 180 SMD\м (LS651).

Светодиодная лента в прочной и гибкой силиконовой оболочке для экстремальных условий работы.

Заглушки и крепежи для светодиодной ленты LS651, LS551 для бань и саун



LD600 (32099)



Заглушка тип А для LS651

LD601 (32100)



Заглушка тип В для LS651

LD651 (32096)



Крепеж для LS651



Качественные аксессуары для лучшей защиты подключения, простого монтажа. Обеспечивают отличный внешний вид.

Соединители коннекторы для светодиодной ленты 12/24V



LD184, LD185, LD186 (23131, 23132 23133)



Угловой соединитель для светодиодной ленты (SMD2835/8мм)



Угловой соединитель для светодиодной ленты (SMD5050/10мм)



Угловой соединитель для светодиодной ленты (SMD5050 RGB/10мм)

LD106, LD102, LD182 (23070, 23069, 23068)



Соединитель для светодиодной ленты (SMD5050 RGB/10мм)



Соединитель для светодиодной ленты (SMD5050/10мм)



Соединитель для светодиодной ленты (SMD2835/8мм)



Все варианты для быстрого и надежного соединения лент без применения пайки

Соединительные провода для светодиодной ленты 12/24V



DM111, LD105 (23063, 23067)

Соединительный провод для светодиодных лент (комплект «мама»/»папа»)

Соединительный провод для светодиодной ленты (SMD5050 RGB/10мм), RGB лента - контроллер

DM113, LD109 (23085, 23396)

Соединительный провод для светодиодных лент (комплект)

Соединительный провод для светодиодной

ленты (SMD2835/8мм), «лента к ленте»

LD104, LD110 (23395, 23397)

Соединительный провод с разъемом «мама» для светод. ленты (SMD2835/8мм), лента – блок питания

Соединительный провод для светодиодной ленты (SMD5050/10мм), «лента к ленте»

LD103, LD111 (23072, 23398)

Соединительный провод с разъемом «мама» для светод.ленты (SMD5050/10мм), лента-блок питания

Соединительный провод для светодиодной ленты (SMD5050 RGB/10мм), «лента к ленте»

LD101, LD181 (23066, 23065)

LD123 (26144)

Соединительный провод для светодиодной ленты (SMD5050/10мм) y(SMD2835/8мм), лента-блок питания





Контроллеры для светодиодных лент 12V/24V



LD61, LD62, LD63 (48028, 48029, 48030)

LxWxH,mm (82x43x22mm)



контролер цветовой температуры для мультибелых лент



контролер-диммер



контролер для RGB-лент

LD55, LD56 (21557, 21558)

LxWxH,mm (130x64x24mm)









Контроллер RGB с пультом, черный

Контроллер RGB с пультом, белый

LD65, LD66 (48031, 48032)

LxWxH.mm (58x11x6mm)



контролер для RGB-лент

контролер для одноцветных лент

LD67 (48223) LxWxH,mm (73x79x34mm)



Усилитель для светодиодной ленты, RGB

Третод кл

LD67 Усилитель

Трехканальный усилитель для монохромных и RGB светодиодных лент представляет из себя устройство, подключаемое в разрыв между отрезками ленты и позволяющее управлять одним контуром с помощью одного контроллера. Максимальный ток нагрузки составляет 24A (3x8A/CH), общая мощность подключаемой нагрузки 288Вт при используемом источнике питания с выходным напряжением 12В и 576Вт - при 24В.



LD63 пульт для контролера

LD63 контролер для управления режимами работы светодиодных лент



Блоки питания для светодиодных лент 12V





LB003

6W

арт. 21480



LB001

36W

арт. 41343



LB005

30W

арт. 21489



IP20


LB002

60W арт. 41350



36W

арт. 48007



Большой выбор блоков питания для различных задач по организации освещения с учетом условий работы.

Модель	Артикул	Мощность	Входное напряжение	Выходной ток	Размеры
	48010	18W	100-264V	1.5A	192×18×18mm
	48011	24W	100-264V	2A	192×18×18mm
LB001	41343	36W	100-264V	3A	283×18×18mm
LBOUT	41344	48W	100-264V	4A	283×18×18mm
	41345	60W	100-264V	5A	311×18×18mm
	48015	72W	100-264V	6A	345×18×18mm
	48005	12W	100-264V	1A	70×38×31mm
LB002	41349	30W	185-265V	2.5A	86×60×34mm
	41350	60W	185-265V	5A	110×78×36mm
LB003	21480	6W	170-260V	0.5A	52×27×22mm
LB005	48050	12W	176-264V	1A	80×70×25mm

	Модель	Артикул	Мощность	Входное напряжение	Выходной ток	Размеры
LB005		48051	24W	176-264V	2A	90×34×47mm
	LB005	21489	30W	110-230V	2.5A	110×53×33mm
		21490	60W	110-230V	5A	130×55×32mm
		48006	24W	176-264V	2A	103×30×21mm
		48007	36W	176-264V	3A	103×30×21mm
		48008	60W	176-264V	5A	160×40×32mm
	LB009	21488	100W	170-260V	8.4A	170×57×36mm
FBOOA	LB009	21496	150W	170-260V	12.5A	200×62×31mm
		21498	200W	170-260V	16.5A	200×58×37mm
		21499	350W	170-260V	29A	215×115×56mm
	48009	500W	176-264V	40A	224×69×40mm	

Блоки питания для светодиодных лент 12V











LB007

60W арт. 48056

Защита от перегрева, короткого замыкания, перегрузки и компоненты высокого уровня обеспечивают стабильную долговременную работу светодиодных лент

Большой выбор блоков питания для различных задач по организации освещения с учетом условий работы.

Модель	Артикул	Мощность	Входное напряжение	Выходной ток	Размеры
	48052	20W	176-264V	1.6A	132×30×20mm
	48053	30W	176-264V	2.5A	160×30×20mm
LB007	48054	40W	176-264V	3.3A	160×30×20mm
	48056	60W	176-264V	5A	180×40×22mm
	21493	100W	176-264V	8.3A	220×52×32mm
	48060	150W	176-264V	12.5A	215×65×40mm
	48061	200W	176-264V	16 5Δ	215×65×40mm

Блоки питания для светодиодных лент 24V











LB001

36W арт. 48012



60W арт. 48046

Защита от перегрева, короткого замыкания, перегрузки и компоненты высокого уровня обеспечивают стабильную долговременную работу светодиодных лент

Большой выбор блоков питания для различных задач по организации освещения с учетом условий работы.

Модель	Артикул	Мощность	Входное напряжение	Выходной ток	Размеры
	48012	36W	100-264V	1.5A	283×18×18mm
LB001	48013	48W	100-264V	2A	283×18×18mm
	48014	60W	100-264V	2.5A	311×18×18mm
	48046	60W	176-264V	2.5A	160×40×32mm
LB019	41059	100W	176-264V	4.1A	190×50×31mm
	41060	150W	176-264V	6.25A	200×62×31mm
	48047	200W	176-264V	8.3A	224×69×40mm
	41413	250W	176-264V	10A	208×82×32mm
	48048	350W	176-264V	15A	224×69×40mm
	48049	500W	176-264V	20A	224×69×40mm

Блоки питания для светодиодных лент 24V











LB007

60W арт. 48057

Защита от перегрева, короткого замыкания, перегрузки и компоненты высокого уровня обеспечивают стабильную долговременную работу светодиодных лент

Большой выбор блоков питания для различных задач по организации освещения с учетом условий работы.



Модель	Артикул	Мощность	Входное напряжение	Выходной ток	Размеры
	48055	40W	176-264V	1.6A	160×30×20mm
LB007	48057	60W	176-264V	2.5A	180×40×22mm
	48059	100W	176-264V	4.1A	216×45×36mm

Профили алюминиевые встраиваемые











CAB251


WxH,mm (22x6) серебро арт.10265



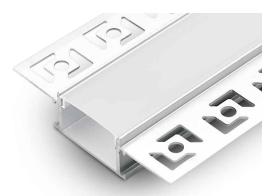

CAB254


WxH,mm (61x14) серебро арт.10362






CAB252


WxH,mm (31x6) серебро арт.10293



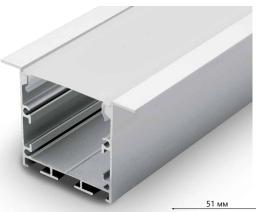

CAB255

WxH,mm (51x35) серебро арт.10363





Встраиваемые профили под гипсокартон и строительную отделку позволяют создать линию света без видимых частей профиля.

Профили поставляются в полной комплектации с заглушками и креплениями

Профиль CAB254 подходит для скрытого монтажа в гипсокартоне

Профили алюминиевые накладные малого сечения





WxH,mm (12x2) серебро арт.48116



WxH,mm (24x6) серебро арт.10277



WxH,mm (15x6) серебро арт.10361



WxH,mm (16x6) серебро арт.10267



WxH,mm (16x6) черный арт.10371



WxH,mm (16x6) белый арт.10374



WxH,mm (16x12) серебро арт.10266



WxH,mm (24x10) серебро арт.10270



WxH,mm (16x16) серебро арт.10299



WxH,mm (16x16) серебро арт.10300

CAB281



WxH,mm (16x20) серебро арт.10301







WxH,mm (24x20) серебро арт.10302



Накладные профили предназначены для создания световых линий на потолках и стенах для организации основного или дополнительного освещения офисных, торговых или жилых помещениях. Профили поставляются в полной комплектации с заглушками и креплениями

Профили алюминиевые накладные большого сечения







Накладные профили предназначены для создания световых линий на потолках и стенах для организации основного или дополнительного освещения офисных, торговых или жилых помещениях. Профили поставляются в полной комплектации с заглушками и креплениями

Аксессуары для профилей

Feron



LD142

Соединитель для пофилей CAB255, CAB256, CAB257 арт.10364



Соединитель угловой 90° вертикальный арт.10365



LD144

Соединитель угловой 90° горизонтальный арт.10366



LD153

Соединитель Т арт.48113



LD151

Соединитель угловой 120° арт.48111



LD154

Соединитель Y арт.48114



Соединитель угловой 135°

LD155

LD152

арт.48112

Соединитель X арт.48115



CAB1002

Подвес арт. 10326 ин выбиный



Пример использования крепежей LD143 и LD144 для соединения отрезков профиля CAB255

Крепежи и заглушки для профиля светодиодной ленты



Материал: пластик, алюминий, сталь



CAB257



LD350 арт. 48225

(комплект 4шт)



арт. 48226

(комплект 6шт)



CAB251



арт. 48251 (комплект 4шт)



арт. 48250

LD360

LD362

арт. 48237

(комплект 6шт)

арт. 48235

(комплект 6шт)

(комплект 6шт)





CAB264





(комплект 4шт)





арт. 48250

(комплект 6шт)

арт. 48246 (комплект 6шт)

арт. 48244

(комплект 6шт)



CAB272

CAB255

CAB256



(комплект 4шт)

LD352

арт. 48227

LD354 арт. 48229

(комплект 4шт)



LD353

арт. 48228

(комплект билт)

арт. 48230

(комплект 6шт)

арт. 48232

(комплект 2шт)



CAB258

CAB265

CAB266

CAB267



LD359

арт. 48234

(комплект 4шт)

LD361 арт. 48236

(комплект 4шт)



LD363

арт. 48238 (комплект 4шт)



арт. 48239

(комплект 6шт)



CAB280



LD379

LD377

арт. 48252

(комплект 4шт)

арт. 48254 (комплект 4шт)



LD378

арт. 48253 (комплект 6шт)



арт. 48253

(комплект 6шт)



CAB282



LD380 арт. 48255 (комплект 4шт)

LD381 арт. 48256 (комплект 6шт)



CAB283



LD382 LD383 арт. 48257 арт. 48258

(комплект 4шт) (комплект 6шт)



CAB254

LD358 арт. 48233

LD356

арт. 48231

(комплект 4шт)

(комплект 4шт)



CAB263

CAB252



LD386

арт. 48261

LD385 арт. 48260



(комплект 6шт)



LD384

арт. 48259

LD385

арт. 48260 (комплект 6шт)



CAB261





(комплект 4шт)



LD373 арт. 48248

(комплект 6шт)

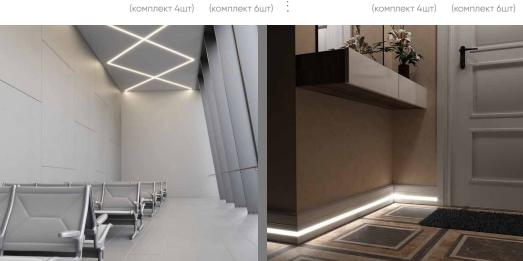

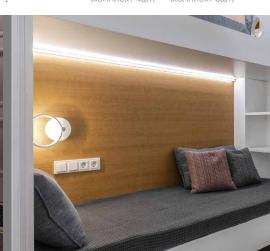



CAB262





LD370





CAB269

LD368 арт. 48243





CAB281



LD366

LD365 арт. 48240

(комплект 4шт)

арт. 48241 (комплект 6шт)



CAB268



LD367 арт. 48242 (комплект 4шт)



LD372 арт. 48247



feron.ru



instagram



youtube

СКАЧАЙТЕ электронную версию



www.FERON.ru

Мы оставляем за собой право на опечатки, ошибки и корректировку технической информации. Актуальная информация публикуется на сайте feron.ru. Внешний вид товаров может отличаться от представленных в каталоге фотографий в связи с особенностями полиграфии, а также может незначительно меняться от партии к партии.