

Feron

ПРАЗДНИЧНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ | 2023




CL02, CL03, CL04

Гирлянда для дома — линейная 230V



«Линейная». Расстояние между светодиодами – 10 см.
 Соединение в линию – нет.
 Количество режимов– 8 режимов.
 Наличие контроллера – есть.
 Цвет шнура – зеленый.

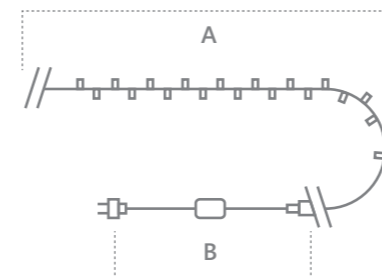

IP20 ПВХ КЛАСС ЗАЩИТЫ 2 230V -20°C - +50°C 12 месяцев
 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ МАТЕРИАЛ КЛАСС ЗАЩИТЫ 2 ВОЛТ ТЕМПЕРАТУРА ГАРАНТИЯ



CL02
 Видео на
[youtube.com](https://www.youtube.com)



CL03
 Видео на
[youtube.com](https://www.youtube.com)




CL04
 Видео на
[youtube.com](https://www.youtube.com)

Модель	Артикул	Фото	Цвет свечения	Мощность Вт	Размер гирлянды (А), м	Длина шнура питания (В), м	Количество светодиодов	Рекомендуемая высота елки, см
CL02	32282		мультиколор	1,2	2	1,5	20	30-50
CL03	32289			2,4	4	1,5	40	50-70
CL04	32296			3,6	6	3	60	70-100
CL02	32283		теплый белый	1,2	2	1,5	20	30-50
CL03	32290			2,4	4	1,5	40	50-70
CL04	32297			3,6	6	3	60	70-100
CL02	32284		белый	1,2	2	1,5	20	30-50
CL03	32291			2,4	4	1,5	40	50-70
CL04	32298			3,6	6	3	60	70-100
CL02	32285		зеленый	1,2	2	1,5	20	30-50
CL03	32292			2,4	4	1,5	40	50-70
CL04	32299			3,6	6	3	60	70-100
CL02	32286		синий	1,2	2	1,5	20	30-50
CL03	32293			2,4	4	1,5	40	50-70
CL04	32300			3,6	6	3	60	70-100
CL02	32288		желтый	1,2	2	1,5	20	30-50
CL03	32295			2,4	4	1,5	40	50-70
CL04	32302			3,6	6	3	60	70-100



«Линейная». Расстояние между светодиодами – 10 см.
 Соединение в линию – нет.
 Количество режимов – 8 режимов.
 Наличие контроллера – есть.
 Цвет шнура – зеленый.

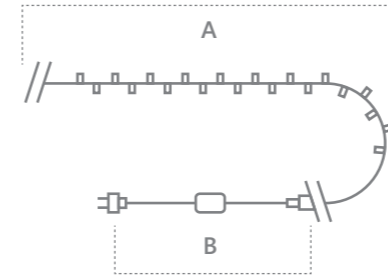

IP20 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
 ПВХ МАТЕРИАЛ
 КЛАСС ЗАЩИТЫ 2
 230V
 -20°C - +50°C
 12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИЯ



CL05
 Видео на
[youtube.com](https://www.youtube.com)



CL06
 Видео на
[youtube.com](https://www.youtube.com)


Модель	Артикул	Фото	Цвет свечения	Мощность Вт	Размер гирлянды (А), м	Длина шнура питания (В), м	Количество светодиодов	Рекомендуемая высота елки, см
CL05	32303		мультицвет	6	10	3	100	100-150
CL06	32310			12	20	3	200	150-200
CL05	32304		теплый белый	6	10	3	100	100-150
CL06	26779			12	20	3	200	150-200
CL05	32305		белый	6	10	3	100	100-150
CL06	26733			12	20	3	200	150-200
CL05	32306		зеленый	6	10	3	100	100-150
CL06	32311			12	20	3	200	150-200
CL05	32307		синий	6	10	3	100	100-150
CL06	32312			12	20	3	200	150-200
CL05	32309		желтый	6	10	3	100	100-150
CL06	32314			12	20	3	200	150-200

CL55, CL65, CL555, CL556


Гирлянда для дома – линейная. Мульти-шарики 230V, 3*AA



«Линейная. Мульти-шарики». Расстояние между светодиодами – 10 см.
Соединение в линию – нет.
Цвет шнура – прозрачный.



CL55, CL65
режим работы настраивается
контроллером



CL555, CL556
плавная смена цвета



- IP20
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
- ПВХ
МАТЕРИАЛ
- КЛАСС ЗАЩИТЫ 2
- 230V
- 3*AA
- 20°C - +50°C
- ГАРАНТИЯ



CL55, CL65
Видео на
[youtube.com](https://www.youtube.com)




CL555, CL556
Видео на
[youtube.com](https://www.youtube.com)

Модель	Артикул	Фото	Цвет свечения	Мощность Вт	Размер гирлянды (А), м	Длина шнура питания (В), м	Количество светодиодов	Тип питания	Рекомендуемая высота елки, см
CL55	26761		мультицвет	3	5	1,5	50	230V	70-100
CL65	32353			6	10	1,5	100	230V	100-150
CL555	26762			1,28	2	0,5	20	3*AA	30-50
CL556	26763			2,56	4	0,5	40	3*AA	50-70

*Батарейки в комплект не входят



«Линейная». Расстояние между светодиодами – 10 см.
 Соединение в линию – нет.
 Длина шнура питания – 3м.
 Наличие контроллера – нет.
 Цвет шнура – зеленый.

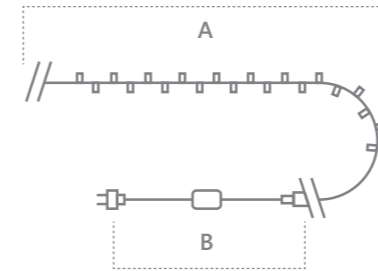

IP44 ПВХ КЛАСС ЗАЩИТЫ 2 230V -45°C - +50°C 12 месяцев
 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ МАТЕРИАЛ КЛАСС ЗАЩИТЫ 2 НАПЯЖЕНИЕ РАБОЧИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РАЙОН ГАРАНТИЯ




CL07, CL08
 Видео на
[youtube.com](https://www.youtube.com)

Модель	Артикул	Фото	Цвет свечения	Тип свечения	Мощность Вт	Размер гирлянды (А), м	Количество светодиодов	Рекомендуемая высота елки, см
CL07	26782		мультицвет	плавная смена цвета	24	40	400	200-280
CL08	32964			статичный	36	60	600	250-350
CL08	26784		теплый белый	статичный	36	60	600	250-350
CL07	26781			статичный мерцание	24	40	400	200-280
CL08	26783		теплый белый +строб	статичный мерцание	36	60	600	250-350
CL07	32316			статичный	24	40	400	200-280
CL08	32320		белый	статичный	36	60	600	250-350
CL07	26734			статичный мерцание	24	40	400	200-280
CL08	26735		белый +строб	статичный мерцание	36	60	600	250-350
CL07	32317			статичный	24	40	400	200-280
CL08	32321		синий	статичный мерцание	36	60	600	250-350
CL07	32315			статичный	24	40	400	200-280
CL08	32319		синий +строб	статичный мерцание	36	60	600	250-350
CL07	32318			статичный	24	40	400	200-280
CL08	32322		желтый	статичный мерцание	36	60	600	250-350
CL07	41620			статичный	24	40	400	200-280
CL08	41621	статичный	36	60	600	250-350		



«Линейная». Расстояние между светодиодами – 2 см.
 Соединение в линию – нет.
 Количество режимов – 8 режимов.
 Наличие контроллера – есть.
 Цвет шнура – зеленый.

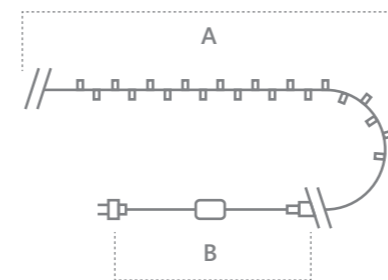

IP20 ПВХ КЛАСС ЗАЩИТЫ 2 230V -20°C - +50°C 12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИЯ



CL09, CL10
 Видео на
[youtube.com](https://www.youtube.com)


Модель	Артикул	Фото	Цвет свечения	Мощность Вт	Размер гирлянды (А), м	Длина шнура питания (В), м	Количество светодиодов	Рекомендуемая высота елки, см
CL09	48179		мультицвет	30	10	2	500	150-200
CL10	48182			60	20	3	1000	200-250
CL09	48178		теплый белый	30	10	2	500	150-200
CL10	48181			60	20	3	1000	200-250
CL09	48177		белый	30	10	2	500	150-200
CL10	48180			60	20	3	1000	200-250

CL70, CL30, CL31

Гирлянда для дома – сеть 230V



«Сеть». Расстояние между светодиодами – 10см.
 Соединение в линию – нет
 Количество режимов – 8 режимов.
 Наличие контроллера – есть.
 Цвет шнура – прозрачный.

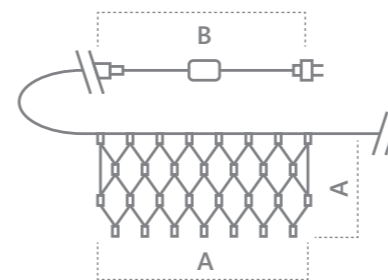

IP20 ПВХ КЛАСС ЗАЩИТЫ 2 230V -20°C - +50°C 12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИЯ



CL30
Видео на
[youtube.com](https://www.youtube.com)



CL31
Видео на
[youtube.com](https://www.youtube.com)




CL70
Видео на
[youtube.com](https://www.youtube.com)

Модель	Артикул	Фото	Цвет свечения	Мощность Вт	Размер гирлянды (А), м	Длина шнура питания (В), м	Количество светодиодов
CL70	32354		мультицвет	9,6	1,5*1,5	1,5	160
CL30	32359			12	2*2	3	240
CL31	48175			18	3*2,7	3	360
CL70	32355		теплый белый	9,6	1,5*1,5	1,5	160
CL30	32360			12	2*2	3	240
CL31	48174			18	3*2,7	3	360
CL70	32356		белый	9,6	1,5*1,5	1,5	160
CL30	26748			12	2*2	3	240
CL31	48173			18	3*2,7	3	360



«Занавес». Расстояние между светодиодами – 10 см.
 Соединение в линию – нет
 Количество режимов – 8 режимов.
 Наличие контроллера – есть + пульт ДУ
 Цвет шнура – прозрачный.

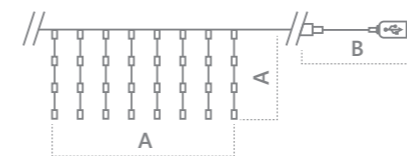

IP20	ПВХ	КЛАСС ЗАЩИТЫ 3	USB 5V	0- +35°C	ГАРАНТИЯ 12 месяцев
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	МАТЕРИАЛ	КЛАСС ЗАЩИТЫ 3	USB 5V	0- +35°C	ГАРАНТИЯ




CL590, CL591
 Видео на
[youtube.com](https://www.youtube.com)

Модель	Артикул	Фото	Цвет свечения	Мощность Вт	Размер гирлянды (А), м	Длина шнура питания (В), м	Количество светодиодов
CL590	41637		мультицвет	2,5	2*2	2	240
CL591	41640			5	3*3	3	480
CL590	41635		теплый белый	2,5	2*2	2	240
CL591	41638			5	3*3	3	480
CL590	41636		белый	2,5	2*2	2	240
CL591	41639			5	3*3	3	480



«Бахрома». Расстояние между светодиодами – 10см.
Соединение в линию – нет.
Количество режимов – статичный.
Наличие контроллера – нет.
Цвет шнура – прозрачный.

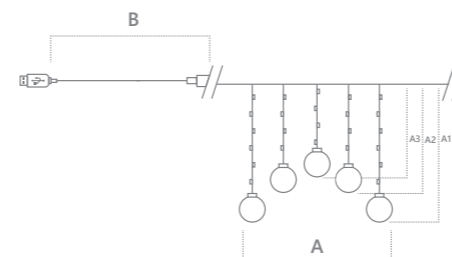

CL592
Видео на
[youtube.com](https://www.youtube.com)

Модель	Артикул	Фото	Цвет свечения	Мощность Вт	Размер гирлянды (А), м	Длина подвесов (А1, А2, А3)	Длина шнура питания (В), м	Количество светодиодов
CL592	41643		мультицвет	10	3*0,8	50/80	2	200
CL592	41641		теплый белый	10	3*0,8	50/80	2	200
CL592	41642		белый	10	3*0,8	50/80	2	200

CL575, CL576

Гирлянда для дома – линейная. Нить USB



«Линейная. Нить». Расстояние между светодиодами – 10см.
 Соединение в линию – нет.
 Тип свечения – статичный.
 Наличие контроллера – нет.
 Цвет шнура – прозрачный.



IP20	ПВХ	КЛАСС ЗАЩИТЫ 3	USB 5V	0°C - +35°C	ГАРАНТИЯ 12 месяцев
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	МАТЕРИАЛ	КЛАСС ЗАЩИТЫ 3	USB 5V	0°C - +35°C	ГАРАНТИЯ




CL575, CL576
 Видео на
[youtube.com](https://www.youtube.com)



Модель	Артикул	Фото	Цвет свечения	Мощность Вт	Размер гирлянды (А), м	Длина шнура питания (В), м	Количество светодиодов	Рекомендуемая высота елки, см
CL575	48185		мультicolor	1,8	5	1,5	50	70-100
CL576	48188			3,6	10	1,5	100	100-150
CL575	48183		теплый белый	1,8	5	1,5	50	70-100
CL576	48186			3,6	10	1,5	100	100-150
CL575	48184		белый	1,8	5	1,5	50	70-100
CL576	48187			3,6	10	1,5	100	100-150



«Линейная. Нить». Расстояние между светодиодами – 10 см.
Соединение в линию – нет.
Тип свечения – статичный.
Наличие контроллера – нет.
Цвет шнура: прозрачный.



CL570
Видео на
[youtube.com](https://www.youtube.com)

Модель	Артикул	Фото	Цвет свечения	Мощность Вт	Размер гирлянды (А), м	Длина шнура питания (В), м	Количество светодиодов	Рекомендуемая высота елки, см
CL570	32363		мультицвет	1,2	2	0,2	20	30-50
CL570	32364		теплый белый	1,2	2	0,2	20	30-50
CL570	32365		белый	1,2	2	0,2	20	30-50
CL570	32366		зеленый	1,2	2	0,2	20	30-50
CL570	32367		синий	1,2	2	0,2	20	30-50
CL570	41634		желтый	1,2	2	0,2	20	30-50


*Батарейки в комплект не входят

CL571, CL572

Гирлянда для дома – линейная. Звёздочки USB



«Линейная. Звёздочки». Расстояние между светодиодами – 10см.
Соединение в линию – нет.
Тип свечения – статичный.
Наличие контроллера – нет.
Цвет шнура: прозрачный.









CL571, CL572
Видео на
[youtube.com](https://www.youtube.com)

Модель	Артикул	Фото	Цвет свечения	Мощность Вт	Размер гирлянды (А), м	Длина шнура питания (В), м	Количество светодиодов	Рекомендуемая высота елки, см
CL571	41646		мультицвет	0,6	1,8	1,5	20	30-50
CL572	41649			1,8	4,5	1,5	50	70-100
CL571	41644		теплый белый	0,6	1,8	1,5	20	30-50
CL572	41647			1,8	4,5	1,5	50	70-100
CL571	41645		белый	0,6	1,8	1,5	20	30-50
CL572	41648			1,8	4,5	1,5	50	70-100





«Линейная. Прищепки». Расстояние между светодиодами – 10см.
 Соединение в линию – нет.
 Тип свечения – статичный.
 Наличие контроллера – нет.
 Цвет шнура – прозрачный.



 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	 МАТЕРИАЛ	 КЛАСС ЗАЩИТЫ 3	 USB 5V	 0 - +35°C	 ГАРАНТИЯ
---	---	---	---	--	---





CL573, CL574
 Видео на
[youtube.com](https://www.youtube.com)

Модель	Артикул	Фото	Цвет свечения	Мощность Вт	Размер гирлянды (А), м	Длина шнура питания (В), м	Количество светодиодов
CL573	41650		теплый белый	0,6	1,8	1,5	20
CL574	41652			1,8	4,5	1,5	50
CL573	41651		белый	0,6	1,8	1,5	20
CL574	41653			1,8	4,5	1,5	50



«Фейерверк». Расстояние между светодиодами –10см.
Соединение в линию – нет.
Количество режимов– 8 режимов.
Наличие контроллера – есть.
Цвет шнура: прозрачный.



CL595
Видео на
[youtube.com](https://www.youtube.com)

Модель	Артикул	Фото	Цвет свечения	Мощность Вт	Размер гирлянды (А), м	Длина шнура питания (В), м	Количество светодиодов	Пульт ДУ
CL595	41656		мультицвет	6	0,3	0,25	100	есть
CL595	41654		теплый белый	6	0,3	0,25	100	есть
CL595	41655		белый	6	0,3	0,25	100	есть



*Батарейки в комплект не входят

CL90, CL91, CL92, CL93

Гирлянда для дома и улицы – на ёлку 230V



«На ёлку». Расстояние между светодиодами – 10см.
Соединение в линию – нет.
Количество режимов – 8 режимов.
Наличие контроллера – есть.
Цвет шнура – зеленый.

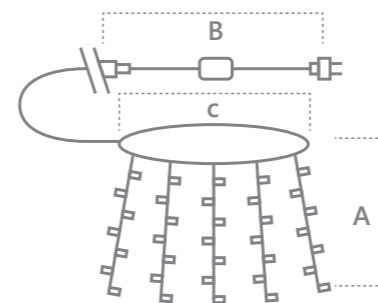


CL90-CL93
Видео на
[youtube.com](https://www.youtube.com)

Модель	Артикул	Фото	Цвет свечения	Мощность Вт	Размер гирлянды (А), м	Длина шнура питания (В), м	Диаметр кольца (С), см	Количество светодиодов	Степень защиты	Рекомендуемая высота елки, см
CL90	32370		мультикоleur	8,4	7шт. по 2м	1,5	10	140	IP20	150-200
CL91	32373			12,6	7шт. по 3м	4	10	210	IP44	180-230
CL92	32376			30	10шт. по 5м	1,5	10	500	IP44	250-500
CL93	32953			45	15шт. по 5м	6	10	750	IP44	250-500
CL90	32371		теплый белый	8,4	7шт. по 2м	1,5	10	140	IP20	150-200
CL91	32374			12,6	7шт. по 3м	4	10	210	IP44	180-230
CL92	32377			30	10шт. по 5м	1,5	10	500	IP44	250-500
CL93	32954			45	15шт. по 5м	6	10	750	IP44	250-500
CL90	32372		белый	8,4	7шт. по 2м	1,5	10	140	IP20	150-200
CL91	32375			12,6	7шт. по 3м	4	10	210	IP44	180-230
CL92	32378			30	10шт. по 5м	1,5	10	500	IP44	250-500
CL93	32955			45	15шт. по 5м	6	10	750	IP44	250-500



«На ёлку». Расстояние между светодиодами –10см.
 Соединение в линию – нет.
 Тип свечения– статичный.
 Наличие контроллера – нет.
 Цвет шнура: прозрачный.



IP20 ПВХ КЛАСС ЗАЩИТЫ 2 4*AA -20°C - +50°C 12 месяцев ГАРАНТИЯ



CL53
 Видео на
[youtube.com](https://www.youtube.com)


Модель	Артикул	Фото	Цвет свечения	Мощность Вт	Размер гирлянды (А), м	Длина шнура питания (В), м	Количество светодиодов	Рекомендуемая высота елки, см
CL53	32986		мультицвет	10,2	10 по 2	1	200	150-180
CL53	32985		теплый белый	10,2	10 по 2	1	200	150-180
CL53	32984		белый	10,2	10 по 2	1	200	150-180

*Батарейки в комплект не входят





«Лампочки». Количество подвесов –10.
Соединение в линию – нет.
Тип свечения– статичный.
Наличие контроллера – нет.
Цвет шнура – прозрачный.




CL580
Видео на
[youtube.com](https://www.youtube.com)

Модель	Артикул	фото	Цвет свечения	Мощность Вт	Размер гирлянды (А), м	Длина шнура питания (В), м	Расстояние между светодиодами (С)	Количество светодиодов
CL580	32368		теплый белый	6	3	0,5	30	10
CL580	32369		белый	6	3	0,5	30	10

*Батарейки в комплект не входят



«Занавес». Расстояние между светодиодами – 10см.
 Соединение в линию – есть (до 5шт.)
 Длина шнура питания – 3м. Наличие контроллера – нет.
 Цвет шнура – прозрачный.

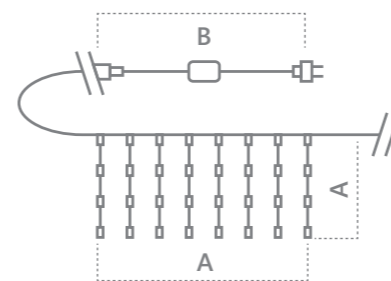

IP44 ПВХ КЛАСС ЗАЩИТЫ 2 230V -45°C - +50°C 12 МЕСЯЦЕВ
 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ МАТЕРИАЛ КЛАСС ЗАЩИТЫ 2 ВОЛТ ТЕМПЕРАТУРА ГАРАНТИЯ



CL18
 Видео на
[youtube.com](https://www.youtube.com)




CL19
 Видео на
[youtube.com](https://www.youtube.com)

Модель	Артикул	Фото	Цвет свечения	Тип свечения	Мощность Вт	Размер гирлянды (А), м	Количество светодиодов	Кол-во подвесов
CL18	48172		мультицвет	плавная смена цвета	8	1,5*1,5	160	10
CL18	32323		теплый белый	статичный	8	1,5*1,5	160	10
CL19	32328		теплый белый	статичный	10	2*1,5	204	12
CL18	32326		теплый белый	статичный	8	1,5*1,5	160	10
CL19	32331		теплый белый	мерцание	10	2*1,5	204	12
CL18	32324		белый	статичный	8	1,5*1,5	160	10
CL19	32329		белый	статичный	10	2*1,5	204	12
CL18	32327		белый	статичный	8	1,5*1,5	160	10
CL19	32332		белый	мерцание	10	2*1,5	204	12
CL18	32325		синий	статичный	8	1,5*1,5	160	10
CL19	32330		синий	статичный	10	2*1,5	204	12
CL18	41622		желтый	статичный	8	1,5*1,5	160	10
CL19	41623		желтый	статичный	10	2*1,5	204	12



«Занавес». Расстояние между светодиодами – 10см.
 Соединение в линию – есть (до 5шт.)
 Длина шнура питания – 3м. Наличие контроллера – нет.
 Цвет шнура – прозрачный.

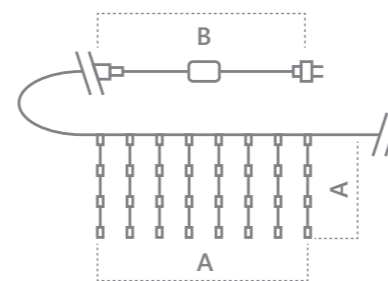

IP44 ПВХ КЛАСС ЗАЩИТЫ 2 230V -45°C - +50°C 12 МЕСЯЦЕВ
 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ МАТЕРИАЛ КЛАСС ЗАЩИТЫ 2 ВОЛТ ТЕМПЕРАТУРА ГАРАНТИЯ



CL20
 Видео на
[youtube.com](https://www.youtube.com)




CL21
 Видео на
[youtube.com](https://www.youtube.com)

Модель	Артикул	Фото	Цвет свечения	Тип свечения	Мощность Вт	Размер гирлянды (А), м	Количество светодиодов	Кол-во подвесов
CL20	32333		теплый белый	статичный	12	2*2	240	12
CL21	32338		16	3*2	320	16		
CL20	32336		теплый белый +строб	статичный мерцание	12	2*2	240	12
CL21	32341		16	3*2	320	16		
CL20	32334		белый	статичный	12	2*2	240	12
CL21	32339		16	3*2	320	16		
CL20	32337		белый +строб	статичный мерцание	12	2*2	240	12
CL21	32342		16	3*2	320	16		
CL20	32335		синий	статичный	12	2*2	240	12
CL21	32340		16	3*2	320	16		
CL20	41624		желтый	статичный	12	2*2	240	12
CL21	41625		16	3*2	320	16		



«Занавес». Расстояние между светодиодами – 10см.
 Соединение в линию – есть (до 3шт.)
 Длина шнура питания – 3м. Наличие контроллера – нет.
 Цвет шнура – прозрачный.

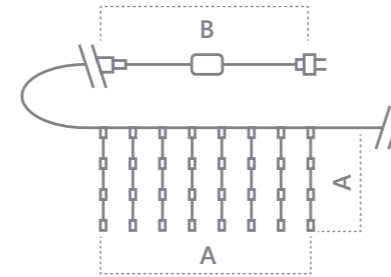

IP44	ПВХ	КЛАСС ЗАЩИТЫ 2	230V	-45°C - +50°C	12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИЯ
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	МАТЕРИАЛ	КЛАСС ЗАЩИТЫ 2	230V	-45°C - +50°C	ГАРАНТИЯ





CL24
 Видео на
[youtube.com](https://www.youtube.com)


Модель	Артикул	Фото	Цвет свечения	Тип свечения	Мощность Вт	Размер гирлянды (А), м	Количество светодиодов	Кол-во подвесов
CL24	41626		теплый белый	статичный	24	3*3	480	16
CL24	41630		теплый белый+строб	статичный мерцание	24	3*3	480	16
CL24	41627		белый	статичный	24	3*3	480	16
CL24	41631		белый+строб	статичный мерцание	24	3*3	480	16
CL24	41628		синий	статичный	24	3*3	480	16
CL24	41629		желтый	статичный	24	3*3	480	16



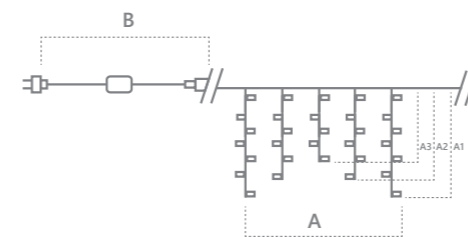

«Бахрома». Расстояние между светодиодами – 10см.
 Соединение в линию – есть (до 5шт.)
 Длина шнура питания – 3м. Наличие контроллера – нет.
 Цвет шнура – прозрачный.





 **IP44**
 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

 **ПВХ**
 МАТЕРИАЛ

 **КЛАСС ЗАЩИТЫ 2**

 **230V**

 **-45°C - +50°C**


 **12 МЕСЯЦЕВ**
 ГАРАНТИЯ



CL22
 Видео на
[youtube.com](https://www.youtube.com)



CL23
 Видео на
[youtube.com](https://www.youtube.com)

Модель	Артикул	Фото	Цвет свечения	Тип свечения	Мощность Вт	Размер гирлянды (А), м	Длина подвесов (А1, А2, А3)	Количество светодиодов	Кол-во подвесов
CL22	32343		теплый белый	статичный	10	4,5	0,8/0,7/0,5	200	32
CL23	32348		теплый белый	статичный	12	5,3	0,8/0,7/0,5	240	38
CL22	32346		теплый белый +строб	статичный мерцание	10	4,5	0,8/0,7/0,5	200	32
CL23	32351		теплый белый +строб	статичный мерцание	12	5,3	0,8/0,7/0,5	240	38
CL22	32344		белый	статичный	10	4,5	0,8/0,7/0,5	200	32
CL23	32349		белый	статичный	12	5,3	0,8/0,7/0,5	240	38
CL22	32347		белый +строб	статичный мерцание	10	4,5	0,8/0,7/0,5	200	32
CL23	32352		белый +строб	статичный мерцание	12	5,3	0,8/0,7/0,5	240	38
CL22	32345		синий	статичный	10	4,5	0,8/0,7/0,5	200	32
CL23	32350		синий	статичный	12	5,3	0,8/0,7/0,5	240	38
CL22	41632		желтый	статичный	10	4,5	0,8/0,7/0,5	200	32
CL23	41633		желтый	статичный	12	5,3	0,8/0,7/0,5	240	38







CL32, CL33, CL34, CL43, CL44

Гирлянда для улицы – линейная 230V

«Линейная». Расстояние между светодиодами – 10см.
 Соединение в линию – есть (до 30шт.)
 Длина шнура питания – 3м/1,5м. Наличие контроллера – нет.
 Цвет шнура – черный.

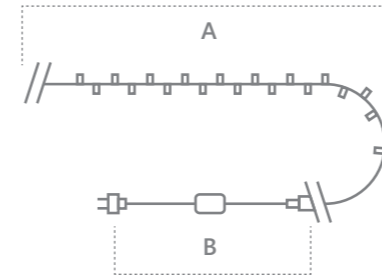

CL32
 Видео на
[youtube.com](https://www.youtube.com)



CL34, CL43-44
 Видео на
[youtube.com](https://www.youtube.com)

Модель	Артикул	Фото	Цвет свечения	Тип свечения	Мощность Вт	Размер гирлянды (А), м	Длина шнура питания (В), м	Количество светодиодов	Рекомендуемая высота елки, см
CL32	48176		мультицвет	плавная смена цвета	12	20	3	200	180-230
CL33	32425				6	10	1,5	100	100-150
CL43	32428		мультицвет	статичный мерцание	12	20	1,5	200	150-200
CL34	32975				6	10	1,5	100	100-150
CL44	32978		мультицвет	статичный мерцание	12	20	1,5	200	150-200
CL33	32426				6	10	1,5	100	100-150
CL43	32429		теплый белый	статичный	3	20	1,5	200	150-200
CL34	32974				6	10	1,5	100	100-150
CL44	32977		теплый белый	статичный мерцание	12	20	1,5	200	150-200
CL33	32424				6	10	1,5	100	100-150
CL43	32427		белый	статичный	12	20	1,5	200	150-200
CL34	32973				6	10	1,5	100	100-150
CL44	32976		белый	статичный мерцание	12	20	1,5	200	150-200
					6	10	1,5	100	100-150



НК-001, НК-001, НК-003

Крепление для гирлянд – крючки, клипсы

«Крючки, клипсы».
 Способ крепления – самоклеющаяся обычный/клеевой слой.
 Материал – ПВХ
 Цвет изделия – прозрачный.



НК-001 41657



НК-002 39643



НК-002 39643



НК-001, НК-002,
 НК-004
[ссылка на
 stekker.ru](http://stekker.ru)

Модель	Артикул	Цвет	Материал	Размер, мм	Система бесследного удаления	Количество штук в упаковке
НК-001	41657	прозрачный	пластик	18x14	есть	20
НК-002	39643	прозрачный	пластик металл	60x58	нет	5
НК-003	39644	прозрачный	пластик	60x58	нет	20

Характеристики и особенности:

- легкий монтаж
- сильный клеевой слой
- отсутствие следов после демонтажа

DM303, DM305, DM403

Аксессуары для гирлянд – удлинители для гирлянд

Удлинитель для гирлянды.
Возможность последовательного подключения – да.
Источник питания – 230V
Материал – ПВХ



DM303 41658
DM305 41659



DM303 41660
DM305 41661



DM303, DM304,
DM403
ссылка на
feron.ru

Модель	Артикул	Цвет изделия	Длина, м	Материал
DM303	41658	прозрачный	3	ПВХ
DM305	41659		5	ПВХ
DM303	41660	зеленый	3	ПВХ
DM305	41661	зеленый	5	ПВХ
DM403	48189	белый	3	ПВХ
DM403	48190	черный	3	ПВХ





LED-R2W, LED-F3W

Праздничное освещение – дюралайт светодиодный 230V



«Дюралайт светодиодный».
Кратность резки – 2000
Комплектация – 2 заглушки, 2 коннектора

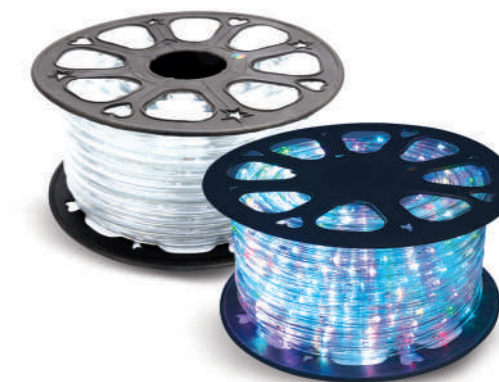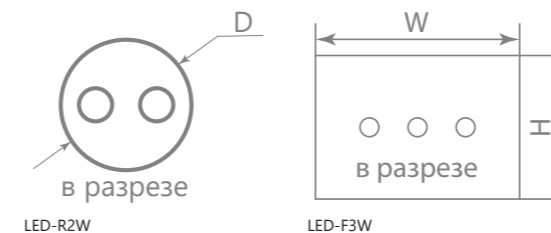

Кратность резки 2 метра



LED-R2W,
LED-F3W
Видео на
[youtube.com](https://www.youtube.com)

Модель	Артикул	Фото	Цвет свечения	Мощность Вт	Размер изделия, м	Сечение, мм	Количество светодиодов	Количество жил
LED-R2W	26064		дневной/ белый	1,44	100	13	36	2
LED-F3W	26070			2,88	50	11*18	72	3
LED-R2W	26062		желтый	1,44	100	13	36	2
LED-F3W	26068			2,88	50	11*18	72	3
LED-R2W	26063		зеленый	1,44	100	13	36	2
LED-F3W	26069			2,88	50	11*18	72	3
LED-R2W	26061		красный	1,44	100	13	36	2
LED-F3W	26067			2,88	50	11*18	72	3
LED-R2W	26065		синий	1,44	100	13	36	2
LED-F3W	26071			2,88	50	11*18	72	3
LED-F3W	26211		синий+белый	2,88	50	11*18	72	3
LED-F3W	26210			2,88	50	11*18	72	3
LED-R2W	41031		RGB	1,44	50	13	24	2







CL25-25, CL25-100, CL50-50, CL50-100, CL50-8, CL50-13

Праздничное освещение – белт-лайт 230V

Соединение в линию максимальной мощностью 3680Вт.
 Материал провода – медь. Материал цоколя – латунь.
 Номинальный ток – 16А.
 Материал – каучук, медь, ПВХ, латунь

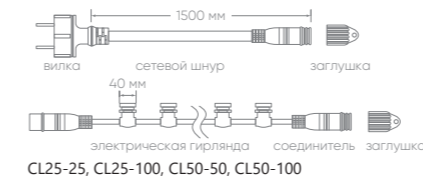

IP65 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	каучук + ПВХ МАТЕРИАЛ	E27 ПАТРОН	E27 ПАТРОН	230V 230V	-40°C ... +70°C Температура	12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИЯ
------------------------	--------------------------	---------------	---------------	--------------	--------------------------------	---------------------------

CL25-100, CL25-25
 CL50-100, CL50-50
 CL50-13, CL50-8
 Видео на youtube.com

Модель	Артикул	Цвет	Мощность, Вт	Длина изделия, мм	Длина провода, м	Бобина, м	Количество патронов	Сечение, мм ²	Расстояние между патронами, см
CL25-25	48166	белый	37	25000	1,5	25	100	2*1,5	25
CL25-100	48167	черный	9	100000	1,5	100	400	2*1,5	25
CL25-25	29880		37	25000	1,5	25	100	2*1,5	25
CL50-100	29882		18	100000	1,5	100	200	2*1,5	50
CL50-50	29881		37	50000	1,5	50	100	2*1,5	50
CL50-13	29886	белый	40	13000	3	10	20	2*0,5	50
CL50-8	29884		80	8000	3	5	10	2*0,5	50
CL50-13	29885	черный	40	13000	3	10	20	2*0,5	50
CL50-8	29883		80	8000	3	5	10	2*0,5	50

*использовать со светодиодными лампами для гирлянд на стр. 53-61






CL50-13-1, LD271

Праздничное освещение – белт-лайт 230V

Расстояние между лампами: 50см
 Материал провода – медь.
 Материал цоколя – латунь.
 Сетевой шнур сечением 2x0,5 мм²
 Материал – каучук, медь, ПВХ, латунь

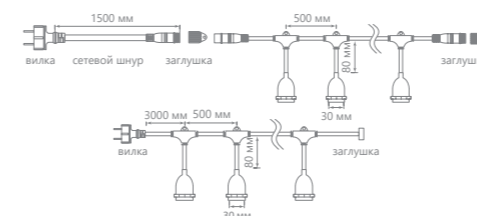

IP65	каучук + ПВХ	E27				12 месяцев
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	МАТЕРИАЛ	ПАТРОН	E27	230V	-40°C...+70°C	ГАРАНТИЯ



CL50-13-1
 CL50-25-1
 Видео на
[youtube.com](https://www.youtube.com)

Модель	Артикул	Цвет	Мощность, Вт	Длина изделия, мм	Длина провода, м	Бобина, м	Количество патронов	Номинальный ток, А
CL50-13-1	41826	черный	40	13000	3	10	20	8
CL50-25-1	41866		16	25000	1,5	25	50	8

*использовать со светодиодными лампами для гирлянд на стр. 53-61



арт. 48169

арт. 48168

Соединители-коннекторы для белт-лайта

Модель	Артикул	Цвет	Длина изделия (Д*Ш*В), мм	Номинальный ток, А	Степень защиты	Материал
LD271	48168	черный	60*30*20	16	IP44	пластик, сплав латуни
LD271	48169	белый	60*30*20	16	IP44	пластик, сплав латуни



LB-375, LB-376

Источники света для гирлянд — лампы светодиодные



Смена цвета RGB
Видео на
[youtube.com](https://www.youtube.com)



220°

РАССЕИВАНИЕ



230V



-40...+50°C



30000 часов

СРОК СЛУЖБЫ



12 месяцев

ГАРАНТИЯ



арт. 25921

арт. 25922

арт. 25923

арт. 25924

арт. 38266
арт. 25920
арт. 38118

A50

Модель	Артикул	Цвет свечения	Мощность, Вт	Эквивалент лампы накаливания, Вт	Световой поток, Лм	Размер, мм	Цоколь	Тип корпуса	Кол-во штук в упаковке
LB-375	38266	2700K	3	35	240	Ø50x91	E27	A50 шар	10/100
LB-375	25920	6400K	3	35	240	Ø50x91	E27	A50 шар	10/100
LB-375	25921	● желтый	3	35	-	Ø50x91	E27	A50 шар	10/100
LB-375	25922	● зеленый	3	35	-	Ø50x91	E27	A50 шар	10/100
LB-375	25923	● синий	3	35	-	Ø50x91	E27	A50 шар	10/100
LB-375	25924	● красный	3	35	-	Ø50x91	E27	A50 шар	10/100
LB-375	38118	● RGB, плавное	3	35	-	Ø50x91	E27	A50 шар	10/100



220°

РАССЕИВАНИЕ



230V



-40...+50°C



30000 часов

СРОК СЛУЖБЫ



12 месяцев

ГАРАНТИЯ



арт. 25925

арт. 25926

арт. 25927

арт. 25928

C35

Модель	Артикул	Цвет свечения	Мощность, Вт	Эквивалент лампы накаливания, Вт	Размер, мм	Цоколь	Тип корпуса	Кол-во штук в упаковке
LB-376	25925	● синий	1	15	Ø35x85	E27	C35 свеча	200
LB-376	25926	● зеленый	1	15	Ø35x85	E27	C35 свеча	200
LB-376	25927	● желтый	1	15	Ø35x85	E27	C35 свеча	200
LB-376	25928	● красный	1	15	Ø35x85	E27	C35 свеча	200



LB-372

Источники света для гирлянд — лампы светодиодные

C45



арт. 25908
арт. 25909
арт. 38131
арт. 38134


арт. 25910
арт. 38117
арт. 38128

арт. 25911

арт. 25912

арт. 25913

арт. 25935




РАССЕИВАНИЕ




230V



-40...+50°C



СРОК СЛУЖБЫ



ГАРАНТИЯ



Смена цвета RGB
Видео на
[youtube.com](https://www.youtube.com)

Модель	Артикул	Цвет свечения	Мощность, Вт	Эквивалент лампы накаливания, Вт	Световой поток, Лм	Размер, мм	Цоколь	Тип корпуса	Рассеиватель	Кол-во штук в упаковке
LB-372	25909	2700K	1	15	80	Ø45x70	E27	C45 колокольчик	прозрачный	10/200
LB-372	25908	6400K	1	15	80	Ø45x70	E27	C45 колокольчик	прозрачный	10/200
LB-372	25910	6400K	1	15	80	Ø45x70	E27	C45 колокольчик	матовый	10/200
LB-372	25911	● красный	1	15	—	Ø45x70	E27	C45 колокольчик	матовый	10/200
LB-372	25912	● зеленый	1	15	—	Ø45x70	E27	C45 колокольчик	матовый	10/200
LB-372	25913	● синий	1	15	—	Ø45x70	E27	C45 колокольчик	матовый	10/200
LB-372	25935	● желтый	1	15	—	Ø45x70	E27	C45 колокольчик	матовый	10/200
LB-372	38117	● RGB, плавное	1	15	—	Ø45x70	E27	C45 колокольчик	матовый	10/200
LB-372	38128	● RGB, быстрое	1	15	—	Ø45x70	E27	C45 колокольчик	матовый	10/200
LB-372	38131	● RGB, быстрое	1	15	—	Ø45x70	E27	C45 колокольчик	прозрачный	10/200
LB-372	38134	● RGB, плавное	1	15	—	Ø45x70	E27	C45 колокольчик	прозрачный	10/200



G60



арт. 25907



арт. 25906



арт. 25905



арт. 25904



арт. 38121
арт. 38122
арт. 38130
арт. 38133



арт. 25902
арт. 25903
арт. 38115
арт. 38127



РАССЕИВАНИЕ



230V



-40...+50°C



СРОК СЛУЖБЫ



ГАРАНТИЯ



Смена цвета RGB
Видео на
[youtube.com](https://www.youtube.com)

Модель	Артикул	Цвет свечения	Мощность, Вт	Эквивалент лампы накаливания, Вт	Световой поток, Лм	Размер, мм	Цоколь	Тип корпуса	Рассеиватель	Кол-во штук в упаковке
LB-371	25903	2700K	3	35	240	Ø60x84	E27	G60 шар	матовый	10/100
LB-371	25902	6400K	3	35	240	Ø60x84	E27	G60 шар	матовый	10/100
LB-371	38121	2700K	3	35	240	Ø60x84	E27	G60 шар	прозрачный	10/100
LB-371	38122	6400K	3	35	240	Ø60x84	E27	G60 шар	прозрачный	10/100
LB-371	25904	● желтый	3	35	—	Ø60x84	E27	G60 шар	матовый	10/100
LB-371	25905	● красный	3	35	—	Ø60x84	E27	G60 шар	матовый	10/100
LB-371	25906	● синий	3	35	—	Ø60x84	E27	G60 шар	матовый	10/100
LB-371	25907	● зеленый	3	35	—	Ø60x84	E27	G60 шар	матовый	10/100
LB-371	38115	● RGB, плавное	3	35	—	Ø60x84	E27	G60 шар	матовый	10/100
LB-371	38127	● RGB, быстрое	3	35	—	Ø60x84	E27	G60 шар	матовый	10/100
LB-371	38130	● RGB, быстрое	3	35	—	Ø60x84	E27	G60 шар	прозрачный	10/100
LB-371	38133	● RGB, плавное	3	35	—	Ø60x84	E27	G60 шар	прозрачный	10/100



LB-37, LB-378

Источники света для гирлянд — лампы светодиодные

G45




арт. 25116 арт. 25117 арт. 25118 арт. 25879 арт. 38123 арт. 38124 арт. 38125

арт. 38119
арт. 38120
арт. 38129
арт. 38132

арт. 25115
арт. 25878
арт. 38116
арт. 38126

арт. 41918



РАССЕИВАНИЕ



230V



-40...+50°C



30000 часов



12 месяцев

ГАРАНТИЯ



Смена цвета RGB
Видео на
[youtube.com](https://www.youtube.com)

Модель	Артикул	Цвет свечения	Мощность, Вт	Эквивалент лампы накаливания, Вт	Световой поток, Лм	Размер, мм	Цоколь	Тип корпуса	Рассеиватель	Кол-во штук в упаковке
LB-378	41918	2700K	1	15	80	Ø45x70	E27	G45 шар	прозрачный	10/200
LB-37	25878	2700K	1	15	80	Ø45x70	E27	G45 шар	матовый	10/200
LB-37	25115	6400K	1	15	80	Ø45x70	E27	G45 шар	матовый	10/200
LB-37	38119	2700K	1	15	80	Ø45x70	E27	G45 шар	прозрачный	10/200
LB-37	38120	6400K	1	15	80	Ø45x70	E27	G45 шар	прозрачный	10/200
LB-37	25116	● красный	1	15	—	Ø45x70	E27	G45 шар	матовый	10/200
LB-37	25117	● зеленый	1	15	—	Ø45x70	E27	G45 шар	матовый	10/200
LB-37	25118	● синий	1	15	—	Ø45x70	E27	G45 шар	матовый	10/200
LB-37	25879	● желтый	1	15	—	Ø45x70	E27	G45 шар	матовый	10/200
LB-37	38116	● RGB, плавное	1	15	—	Ø45x70	E27	G45 шар	матовый	10/200
LB-37	38123	● розовый	1	15	—	Ø45x70	E27	G45 шар	матовый	10/200
LB-37	38124	● оранжевый	1	15	—	Ø45x70	E27	G45 шар	матовый	10/200
LB-37	38125	● фиолетовый	1	15	—	Ø45x70	E27	G45 шар	матовый	10/200
LB-37	38126	● RGB, быстрое	1	15	—	Ø45x70	E27	G45 шар	матовый	10/200
LB-37	38129	● RGB, быстрое	1	15	—	Ø45x70	E27	G45 шар	прозрачный	10/200
LB-37	38132	● RGB, плавное	1	15	—	Ø45x70	E27	G45 шар	прозрачный	10/200



LB-380, LB-381, LB-382, LB-377

Источники света для гирлянд — лампы светодиодные



Видео на
youtube.com
LB-381, LB-382
RGB свечение



Видео на
youtube.com
LB-381, LB-382
2700 K



РАССЕИВАНИЕ



230V



-40...+50°C



СРОК СЛУЖБЫ



ГАРАНТИЯ



Видео на
youtube.com
LB-380
2700 K



G95



ST64



G80

G80, G95, ST64

Модель	Артикул	Цвет свечения	Мощность, Вт	Эквивалент лампы накаливания, Вт	Световой поток, Лм	Размер, мм	Цоколь	Тип корпуса	Рассеиватель	Кол-во штук в упаковке
LB-380	41674	2700K	3	35	250	Ø64x135	E27	ST64	прозрачный	100
LB-381	41675	2700K	3	35	250	Ø80x120	E27	G80	прозрачный	50
LB-382	41677	2700K	3	35	250	Ø95x130	E27	G95	прозрачный	50
LB-381	41676	RGB	3	35	250	Ø80x120	E27	G80	прозрачный	50
LB-382	41678	RGB	3	35	250	Ø95x130	E27	G95	прозрачный	50



РАССЕИВАНИЕ



230V



-40...+50°C



СРОК СЛУЖБЫ



ГАРАНТИЯ



арт. 38208, 38220



арт. 38209



арт. 38210



арт. 38211

Строб

Модель	Артикул	Цвет свечения	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Частота мерцания	Размер, мм	Цоколь	Тип корпуса	Кол-во штук в упаковке
LB-377	38208	2700K	1	80	1Hz = 1 сек	Ø45x70	E27	шар	10/200
LB-377	38220	6400K	1	80	1Hz = 1 сек	Ø45x70	E27	шар	10/200
LB-377	38209	● зеленый	1	-	1Hz = 1 сек	Ø45x70	E27	шар	10/200
LB-377	38210	● красный	1	-	1Hz = 1 сек	Ø45x70	E27	шар	10/200
LB-377	38211	● синий	1	-	1Hz = 1 сек	Ø45x70	E27	шар	10/200



feron.ru



youtube



telegram

СКАЧАЙТЕ
электронную версию



www.FERON.ru

Мы оставляем за собой право на опечатки, ошибки и корректировку технической информации.
Актуальная информация публикуется на сайте feron.ru. Внешний вид товаров может отличаться
от представленных в каталоге фотографий в связи с особенностями полиграфии,
а также может незначительно меняться от партии к партии.