

ПРОЕКТНЫЙ АССОРТИМЕНТ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Feron



Мы применяем комплексный подход в формировании нашего ассортиментного портфеля и стремимся перейти от продажи отдельных позиций к комплексным решениям в освещении. Наш ассортиментный портфель отлично сбалансирован и состоит из 4 Торговых Марок.

feron.PRO

OSRAM
LEDs
Included

feron

STEKKER

SAFFIT

✓ Feron

Средний ценовой сегмент по доступным ценам. Отличное качество продукции и очень широкая ассортиментная линейка на 100% закрывающая все потребности рынка в бытовом ассортименте и большинство потребностей проектного ассортимента.

✓ Feron Pro

Торговая марка премиального качества. Вся продукция комплектуется светодиодами OSRAM и электроникой от лучших мировых производителей. Безупречное качество и уникальные характеристики. Лучшая лампа на российском рынке!

✓ Saffit


Наш бренд для конкурентного низкого ценового сегмента. Даже при минимальной цене, мы принципиально не идем на компромиссы в базовом качестве: продукция соответствует ключевым требованиям надежности и использует проверенные решения, выгодно отличаясь от типичных предложений этой ценовой категории.

✓ Stekker

Это широкий ассортимент электромонтажной продукции, как бытового, так и профессионального уровня. Ассортимент постоянно расширяется, и он уже занял прочное место как на полках розничных магазинов, так и в гражданском строительстве. Отличное качество по доступным ценам!

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ

ПРИМЕР ПРОЕКТА ТОРГОВОГО ЗАЛА

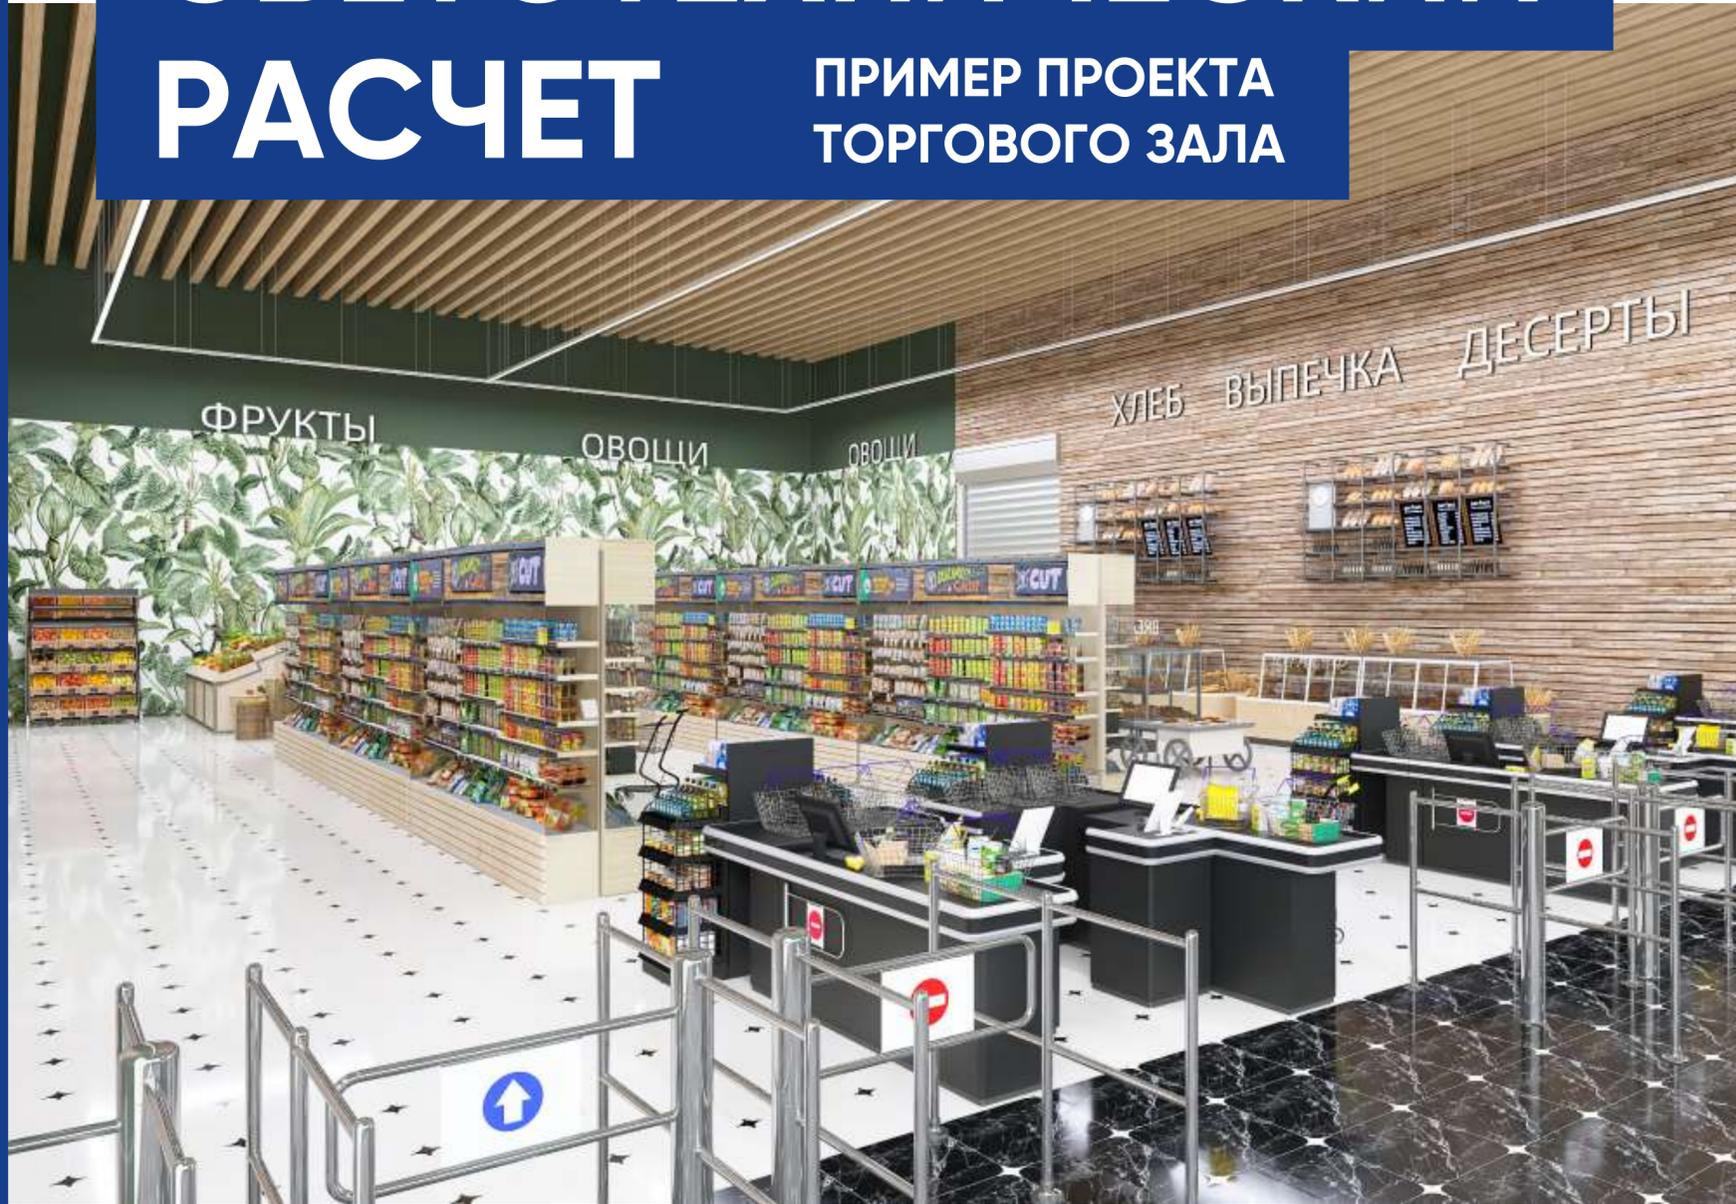


ВЫСОТА МОНТАЖНАЯ 6М

Значения E (освещённости) на уровне 0.8 м от пола:

E макс= 552лк

E ср= 350лк



ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ:

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ НА ПОДВЕСЕ RetailRay

36W | 4320 Lm
4000 K


- Транзитное подключение до 500 Вт;
- Соединение в линию без видимого зазора между светильниками;
- Монтаж на подвесных тросах (в комплекте).

120 Lm/W

180-265V

-25°C... +40°C

36 МЕС.

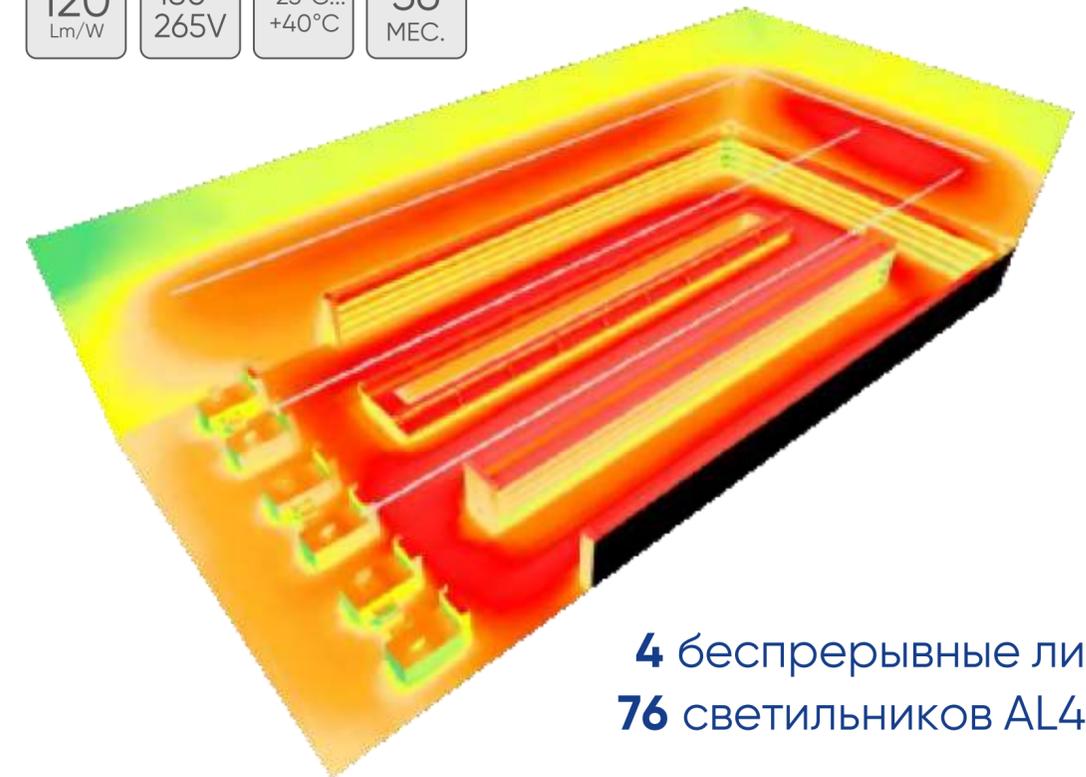

4 непрерывные линии
76 светильников AL4035

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ

КОМПАНИЯ FERON РАЗРАБАТЫВАЕТ И ПОСТАВЛЯЕТ КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ:

✓ Объектов промышленного назначения

✓ Гражданских объектов

✓ Объектов коммерческого назначения

✓ Логистических центров

✓ Магистралей, дорог и улиц

Мы также предоставляем ряд сервисных услуг для помощи в создании эффективной и безопасной системы освещения для внутреннего или наружного использования

1

Выполнение светотехнического расчета



2

Подбор аналогов и помощь в составлении спецификации



3

Разработка проекта освещения



4

Доступ к чертежам с расстановкой осветительных приборов в AutoCAD



5

Предоставление плагинов Revit



ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ



АССОРТИМЕНТ:

- ✓ ИСТОЧНИКИ СВЕТА
- ✓ ОСНОВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
- ✓ АКЦЕНТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
- ✓ ЛАНДШАФТНО-АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
- ✓ САДОВО-ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
- ✓ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ
- ✓ СВЕТИЛЬНИКИ ТОЧЕЧНЫЕ
- ✓ ПРАЗДНИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
- ✓ СВЕТИЛЬНИКИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
- ✓ ЭЛЕКТРОТОВАРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Feron

АССОРТИМЕНТ

- ✓ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КАБЕЛЯ
- ✓ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
- ✓ ЭЛЕКТРОФУРНИТУРА
- ✓ УДЛИНИТЕЛИ
- ✓ ИНСТРУМЕНТЫ
- ✓ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ТРУБКИ
- ✓ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ
- ✓ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЛЕНТЫ
- ✓ КОРПУСА

STEKKER



ДОБЫВАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ



ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ



ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ



АГРОПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ



ХИМИЧЕСКАЯ И НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



МАШИНОСТРОЕНИЕ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА



ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ



ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ДОБЫВАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

1

Электроустановочные изделия серии «Велена»

- ✓ Обеспечение необходимой мощности для работы оборудования, таких как насосы, компрессоры и дробилки.
- ✓ Корректная работа систем автоматизации и управления.
- ✓ Предотвращение аварийных ситуаций (защита от коротких замыканий и перегрузок).

2

Прожекторы и консольные светильники

- ✓ Используются для освещения рабочих зон, шахт и карьеров – обеспечивают достаточную видимость, что критично для безопасности работников.

3

Изделия для соединения кабеля

- ✓ Кросс-модули – интеграция различных систем и устройств, таких как датчики, исполнительные механизмы и контроллеры.
- ✓ Разветвительные коробки – защита соединения от внешних воздействий, таких как влага и пыль.
- ✓ Коробки уравнивания потенциалов – защита от ударов электрическим током и минимизация влияния электромагнитных полей на чувствительное оборудование и системы управления.

ДОБЫВАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОСНОВНОЙ АССОРТИМЕНТ



ПРОЖЕКТОРЫ LL-1000

150W | 18000 Lm
6400K

200W | 24000 Lm
6400K

- Закаленное силикатное стекло
- Корпус – литой алюминий
- Оптический блок с защитой от ослепления.

IP65 | 120 Lm/W | 175-265V | -40°C...+70°C | 48 МЕС.

OSRAM

LEDs
Included

ПРОЖЕКТОРЫ LL-927, LL-928, LL-930

400W | 48000 Lm
6400K

500W | 60000 Lm
6400K

1000W | 120000 Lm
6400K

- Защита от МИП до 4 кВ;
- Фасетчатое каленое стекло с тиснением «микропризма» повышенная пропускная способность светового потока – в пределах 85-90% и уменьшенный эффект слепимости.
- Полное соответствие: ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ТР ТС 004/2011, 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.
- Светодиоды Samsung

SAMSUNG

IP65 | 120 Lm/W | 175-265V | -40°C...+70°C | IC ДРАЙВЕР | PF >0,95 | ITC ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ | 48 МЕС.

ПРОЖЕКТОРЫ LL-918...LL-931

10-300W | 4000K
6400K

IP65 | 230V

-40°C...+40°C

24 МЕС.



Feron | STEKKER

ДОБЫВАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ



ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ СЕРИЯ "ВЕЛЕНА"

- Европейское качество.
- TUV сертификат.
- Внутренний и внешний блок из пластика, не поддерживающего горение.

IP54

24
МЕС.



КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



SP3050

80-200W

4000K
5000K

IP65

85-
265 V

-60°C...
+45°C

60
МЕС.



SP3060

50-150W

6400K

IP65

100-
265 V

-40°C...
+40°C

36
МЕС.



SP3070

30-200W

4000K
5000K

IP66

90-
300 V

-55°C...
+50°C

84
МЕС.

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ



Шины на DIN –рейку



Кросс-модули
(2 вида монтажа)



Блоки РТФИХ

- корпус из пожаробезопасного нейлона 6.6
- подключение системой push-in



Разветвительные коробки

- IP44/53/55/65
- от 4 до 10 гермовводов



Коробки уравнивания потенциалов

- IP67, от -45°C до +60°C (УХЛ 1)
- подходит для прямого монтажа



Двухкомпонентные коробки

- IP67, от -45°C до +60°C (УХЛ 1)
- подходит для прямого монтажа



Разветвительные коробки и коннекторы IP68



Коробки изоляционные с гелем IP68

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

1

Многоматричные прожекторы

- ✓ Позволяют создавать равномерное, яркое и направленное освещение, что снижает риск ошибок при выполнении операций и повышает производительность труда.
- ✓ Фильтр для подавления электромагнитных помех в них предотвращает негативное воздействие светильников на работу средств связи, телевизионных и радио приемников, устройств пожарной сигнализации.

3

Линейные пылевлагозащищенные светильники

- ✓ Герметичный корпус предотвращает попадание влаги, что критично в условиях повышенной влажности или при наличии химических веществ.

2

Низковольтные прожекторы

- ✓ Благодаря меньшим требованиям к электробезопасности, прожекторы можно устанавливать ближе к рабочим зонам и в труднодоступных местах.
- ✓ Легко подключаются к системам управления и автоматизации, что позволяет реализовывать интеллектуальное освещение.

4

Аварийные светильники

- ✓ Обеспечивают освещение в случае отключения основного электропитания. Это особенно важно в условиях, где требуется быстрая эвакуация работников или предотвращение аварийных ситуаций.

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОСНОВНОЙ АССОРТИМЕНТ



ПРОЖЕКТОРЫ МНОГОМАТРИЧНЫЕ LL-932, LL-933, LL-934

500W | 60000 Lm
6400K

750W | 90000 Lm
6400K

1000W | 120000 Lm
6400K

- Защита от МИП до 4 кВ;
- Фильтр подавления электромагнитных помех;
- Полное соответствие: ГОСТ IEC 60598-1-2013,
- ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013,
- ТР ТС 004/2011, 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

IP65

120
Lm/W

IC
ДРАЙВЕР

175-
265V

-40°C...
+70°C

PF
>0,9

ITC
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ
КОНТРОЛЬ

48
МЕС.

ПРОЖЕКТОРЫ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ LL-970, LL-971, LL-972

20W | 1800 Lm
6400K

50W | 4500 Lm
6400K

100W | 9000 Lm
6400K

Материал: алюминий литой под давлением + стекло

IP65

12 -
48V

-40°C...
+40°C

24
МЕС.



ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ




ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

Сделано
в России



TR Арктик

40W
4000K

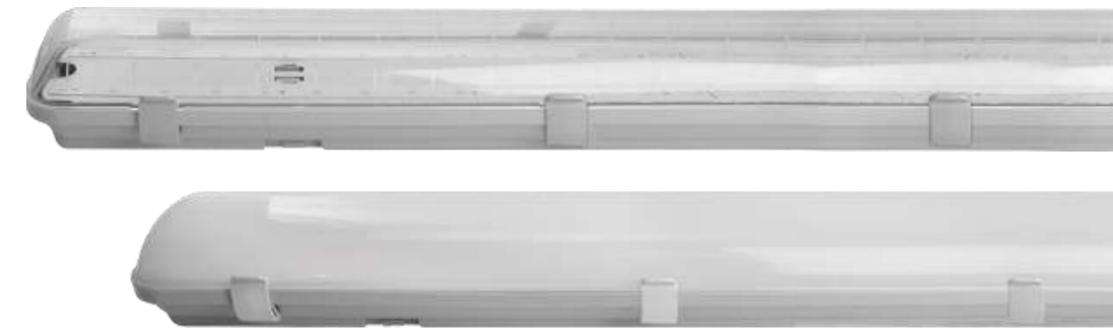

IP65 175-265V 0°C...+45°C 36 МЕС.

прозрачный рассеиватель - 4400lm,
матовый рассеиватель - 4800lm

СВЕТИЛЬНИКИ HIGH-BAY



AL1004

100/150/200W
4000K/6400K

IP65 175-265V -40°C...+40°C 36 МЕС.

- Фасетчатое каленое стекло с тиснением: высокая светопропускная способность и пониженная слепимость.



AL1180

100W/150W/200W
6400K

IP65 100 Lm/W 230V -40°C...+50°C 36 МЕС.

- Без пульсации
- В комплект входят 2 анкера, 2 цепи с карабинами.

СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ



AL5096

36W
4000lm, 4000K/6500K

IP65 200-240V -20°C...+40°C 24 МЕС.

- С блоком аварийного питания
- Время работы - 1,5 часа
- Аварийная мощность - 3 Вт

ЛИНЕЙНЫЕ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



AL5090

18-48W
4000K/6500K

IP65 180-265V PF >0,9 -20°C...+40°C 24 МЕС.

AL5095

18/36W
4500K/6500K

Транзитное подключение до 200 Вт

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

1

Многоматричные и высокомошные светодиодные прожекторы

- ✓ Обеспечивают яркое освещение больших площадок и критически важных объектов.
- ✓ Повышают безопасность сотрудников и облегчают мониторинг оборудования.
- ✓ Создают условия для круглосуточной работы и обслуживания.

3

Датчики движения и освещенности

- ✓ Снижают расходы на электроэнергию за счет оптимизации освещения.
- ✓ Функция обнаружения движения позволяет предотвратить несчастные случаи и несанкционированный доступ.

2

Светильники аварийные и аккумуляторные с пожарным сертификатом

- ✓ Обеспечивают соблюдение правил охраны труда и безопасности.
- ✓ Гарантируют видимость при отключении электроэнергии и авариях.
- ✓ Интегрируются в системы сигнализации для дополнительной безопасности.

4

Силовые вилки и розетки

- ✓ Позволяют подключать к электросети различные электрические устройства, требующие значительной мощности.
- ✓ Обеспечивает надежную защиту от короткого замыкания и перегрузок.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОСНОВНОЙ АССОРТИМЕНТ



ПРОЖЕКТОРЫ LL-927, LL-928, LL-930

400W | 48000 Lm
6400K

500W | 60000 Lm
6400K

1000W | 120000 Lm
6400K

- Защита от МИП до 4 кВ;
- Фасетчатое каленое стекло с тиснением «микропризма» повышенная пропускная способность светового потока – в пределах 85–90% и уменьшенный эффект слепимости;
- Полное соответствие: ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ТР ТС 004/2011, 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016;
- Светодиоды Samsung.



IP65	120 Lm/W	175–265 V	-40°C... +70°C	IC ДРАЙВЕР	PF >0,95	ITC ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ	48 МЕС.
------	----------	-----------	----------------	------------	----------	---	---------

ПРОЖЕКТОРЫ МНОГОМАТРИЧНЫЕ LL-932, LL-933, LL-934

500W | 60000 Lm
6400K

750W | 90000 Lm
6400K

1000W | 120000 Lm
6400K

- Защита от МИП до 4 кВ;
- Фильтр подавления электромагнитных помех;
- Полное соответствие: ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ТР ТС 004/2011, 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

IP65	120 Lm/W	IC ДРАЙВЕР	175–265V	-40°C... +70°C	PF >0,9	ITC ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ	48 МЕС.
------	----------	------------	----------	----------------	---------	---	---------

КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



SP3050

80–200W

4000K
5000K

IP65

85–265 V

-60°C... +45°C

60 МЕС.



SP3060

50–150W

6400K

IP65

100–265 V

-40°C... +40°C

36 МЕС.



SP3070

30–200W

4000K
5000K

IP66

90–300 V

-55°C... +50°C

84 МЕС.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ




СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ ТИПА Т8

AL4065

36W

2xG13

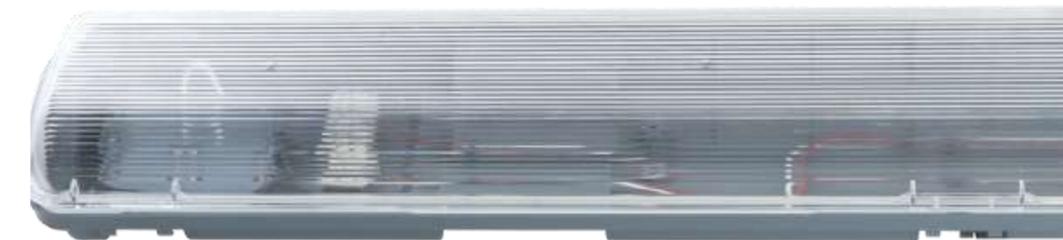

IP65	220 - 240V	-40°C... +40°C	24 МЕС.
------	------------	----------------	---------

Рекомендуем использовать с лампами Feron LB-213, LB-215, LB-216, LB-217

СВЕТИЛЬНИКИ HIGH-BAY




AL1004

100/150/200W

4000K/6400K

IP65	175-265V	-40°C... +40°C	36 МЕС.
------	----------	----------------	---------

- Фасетчатое каленое стекло с тиснением: высокая светопропускная способность и пониженная слепимость.

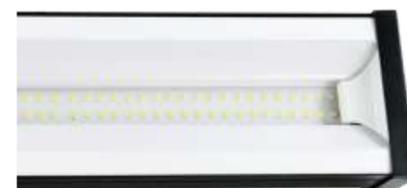

AL1180

100W/150W/200W

6400K

IP65	100 Lm/W	230V	-40°C... +50°C	36 МЕС.
------	----------	------	----------------	---------

- Без пульсации
- В комплект входят 2 анкера, 2 цепи с карабинами.

СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ



AL5096

36W

4000lm, 4000K/6500K

IP65	200-240V	-20°C... +40°C	24 МЕС.
------	----------	----------------	---------

- С блоком аварийного питания
- Время работы - 1,5 часа
- Аварийная мощность - 3 Вт

СВЕТИЛЬНИКИ АВАРИЙНЫЕ И АККУМУЛЯТОРНЫЕ



EL50 односторонний
1W AC/DC



EL19
3,6W DC



EL55 двусторонний
1W AC/DC



EL121 + наклейка "ВЫХОД"
6W AC/DC

ПОЖАРНЫЙ
СЕРТИФИКАТ



*Наличие пожарного сертификата дает возможность подтвердить соответствие товара всем утвержденным требованиям.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

СИЛОВЫЕ РОЗЕТКИ И ВИЛКИ



- Цвета: красный/синий/черный.
- Материал изделия – PP.
- Для подключения к двухфазной 220В и трехфазно 380В сети.

IP44
-25°C...
+45°C

ПАЯЛЬНИКИ



- Для КиП
- Большой ассортимент

РЕЛЕ ВРЕМЕНИ TM100/TM101



Автоматически или вручную включают и выключают освещение и электроприборы.

IP65
230V
КЛАСС ЗАЩИТЫ II
-40°C...
+40°C
12 МЕС.

ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ И ОСВЕЩЕННОСТИ



SEN28

срабатывает при 2-100 Lux

IP65



SEN29

срабатывает при 10-100 Lux

IP65



SEN18

накладной до 1200W

IP65



SEN55

встраиваемый до 1200W

IP65

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ



Шины на DIN –рейку



Кросс-модули (2 вида монтажа)



Блоки РТФИХ

- корпус из пожаробезопасного нейлона 6.6
- подключение системой push-in



Разветвительные коробки

- IP44/53/55/65
- от 4 до 10 гермовводов



Коробки уравнивания потенциалов

- IP67, от -45°C до +60°C (УХЛ 1)
- подходит для прямого монтажа



Двухкомпонентные коробки

- IP67, от -45°C до +60°C (УХЛ 1)
- подходит для прямого монтажа



Разветвительные коробки и коннекторы IP68



Коробки изоляционные с гелем IP68

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ СЕРИЯ "ВЕЛЕНА"

- TUV сертификат.
- Внутренний и внешний блок из пластика, не поддерживающего горение.



IP54 24 МЕС.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ

1

Прожекторы и консольные светильники

- ✓ Создают равномерное и яркое освещение, которое облегчает работу сотрудников в ночное время.
- ✓ Класс защиты IP65/66 обеспечивает надежную работу светильников в условиях влажности, пыли, перепадов температур и химических воздействий.

2

Электроустановочные изделия

- ✓ Минимизируют вероятность коротких замыканий и в сети, что обеспечивает бесперебойную работу оборудования, что критично для агрокомплекса.
- ✓ Наличие сертификата TUV подтверждает, что изделия прошли испытания на долговечность и надежность.

3

Разветвительные коробки и двухкомпонентные коробки

- ✓ Позволяют подключать несколько линий питания, что упрощает электроснабжение различных машин и оборудования.
- ✓ Защищают электрические соединения от внешних воздействий.
- ✓ Обеспечивают удобство модификации и расширения электрической сети.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ

ОСНОВНОЙ АССОРТИМЕНТ



ПРОЖЕКТОРЫ LL-918...LL-931

10-300W | 4000K
6400K

IP65

230V

-40°C...
+40°C

24
MEC.

КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



IP65

85-
265 V

-60°C...
+45°C

60
MEC.

SP3050

80-200W

4000K
5000K



IP65

100-
265 V

-40°C...
+40°C

36
MEC.

SP3060

50-150W

6400K



IP66

90-
300 V

-55°C...
+50°C

84
MEC.

SP3070

30-200W

4000K
5000K

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ



ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ СЕРИЯ "ВЕЛЕНА"

- Европейское качество.
- TUV сертификат.
- Внутренний и внешний блок из пластика, не поддерживающего горение.

IP54

24
МЕС.



ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ



Шины на DIN –рейку



Блоки PTFIX

- корпус из пожаробезопасного нейлона 6.6
- подключение системой push-in



Коробки уравнивания потенциалов

- IP67, от -45°C до +60°C (УХЛ 1)
- подходит для прямого монтажа



Разветвительные коробки и коннекторы IP68



Кросс-модули (2 вида монтажа)



Разветвительные коробки

- IP44/53/55/65
- от 4 до 10 гермовводов
- диапазон рабочих температур от -25°C до +40° C



Двухкомпонентные коробки

- IP67, от -45°C до +60°C (УХЛ 1)
- двухкомпонентные мембраны
- подходит для прямого монтажа



Коробки изоляционные с гелем IP68

ХИМИЧЕСКАЯ И НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

1 Матричные прожекторы и консольные светильники

- ✓ Способствуют бесперебойному ходу производственных процессов.
- ✓ Класс защиты IP65/66, широкие диапазоны допустимой температуры и рабочего напряжения гарантируют долгую и надежную работу светильников.

2 Коробки уравнивания потенциалов

- ✓ Предотвращают опасные разности потенциалов и искрообразование – снижает риск пожаров, взрывов и поражения электрическим током.
- ✓ Защищают электрооборудование от коррозии и электромагнитных помех.

3 Электроустановочные изделия

- ✓ Способствуют увеличению срока службы электрооборудования на предприятии и снижению затрат на его обслуживание.
- ✓ Обеспечивают стабильность технологических процессов, что позволяет избежать простоев.

ХИМИЧЕСКАЯ И НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ОСНОВНОЙ АССОРТИМЕНТ




СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ ТИПА Т8

AL4065

36W

2xG13

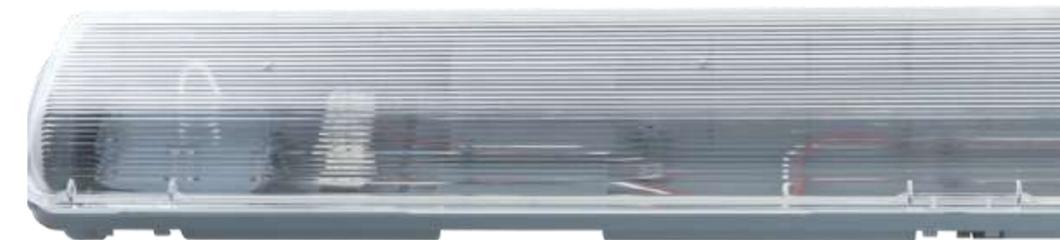

IP65	220 - 240V	-40°C... +40°C	24 МЕС.
------	------------	----------------	---------

Рекомендуем использовать с лампами Feron LB-213, LB-215, LB-216, LB-217

СВЕТИЛЬНИКИ HIGH-BAY




AL1004

100/150/200W

4000K/6400K

IP65	175-265V	-40°C... +40°C	36 МЕС.
------	----------	----------------	---------

- Фасетчатое каленое стекло с тиснением: высокая светопропускная способность и пониженная слепимость.

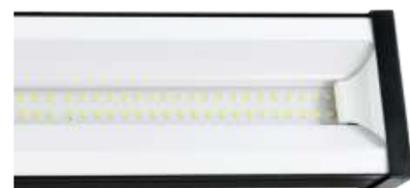

AL1180

100W/150W/200W

6400K

IP65	100 Lm/W	230V	-40°C... +50°C	36 МЕС.
------	----------	------	----------------	---------

- Без пульсации
- В комплект входят 2 анкера, 2 цепи с карабинами.

СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ



AL5096

36W

4000lm, 4000K/6500K

IP65	200-240V	-20°C... +40°C	24 МЕС.
------	----------	----------------	---------

- С блоком аварийного питания
- Время работы - 1,5 часа
- Аварийная мощность - 3 Вт

СВЕТИЛЬНИКИ АВАРИЙНЫЕ И АККУМУЛЯТОРНЫЕ



EL50 односторонний
1W AC/DC



EL19
3,6W DC



EL55 двусторонний
1W AC/DC



EL121 + наклейка "ВЫХОД"
6W AC/DC

ПОЖАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ



*Наличие пожарного сертификата дает возможность подтвердить соответствие товара всем утвержденным требованиям.

ХИМИЧЕСКАЯ И НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ



ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ СЕРИЯ "ВЕЛЕНА"

- Европейское качество.
- TUV сертификат.
- Внутренний и внешний блок из пластика, не поддерживающего горение.

IP54

24
МЕС.



ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ



Шины на DIN –рейку



Блоки PTFIX

- корпус из пожаробезопасного нейлона 6.6
- подключение системой push-in



Коробки уравнивания потенциалов

- IP67, от -45°C до +60°C (УХЛ 1)
- подходит для прямого монтажа



Разветвительные коробки и коннекторы IP68



Кросс-модули
(2 вида монтажа)



Разветвительные коробки

- IP44/53/55/65
- от 4 до 10 гермовводов
- диапазон рабочих температур от -25°C до +40°C



Двухкомпонентные коробки

- IP67, от -45°C до +60°C (УХЛ 1)
- двухкомпонентные мембраны
- подходит для прямого монтажа



Коробки изоляционные с гелем IP68

МАШИНОСТРОЕНИЕ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА

1

Линейные пылевлагозащищенные светильники

- ✓ Герметичный корпус (с пылевлагозащитой IP65) гарантирует долгий срок службы в условиях металлической пыли, стружки и вибраций.

2

Аварийные светильники

- ✓ Обеспечивают освещение в случае отключения основного электропитания. Это особенно важно в условиях, где требуется быстрая эвакуация работников или предотвращение аварийных ситуаций.

3

Светильники HIGH BAY

- ✓ Высокая энергоэффективность 120 Лм/Вт и широкий угол рассеивания (120°) обеспечивают равномерное освещение больших цехов с высокими потолками (более 4 м), необходимое для точной работы со станками, контроля качества деталей и безопасного перемещения грузов.
- ✓ Пылевлагозащита (IP65) и прочный алюминиевый корпус гарантируют комфорт для зрения операторов, долгий срок службы в условиях металлической пыли, стружки и вибраций.

МАШИНОСТРОЕНИЕ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА

ОСНОВНОЙ АССОРТИМЕНТ




СВЕТИЛЬНИКИ HIGH-BAY



AL1004

100/150/200W
4000K/6400K

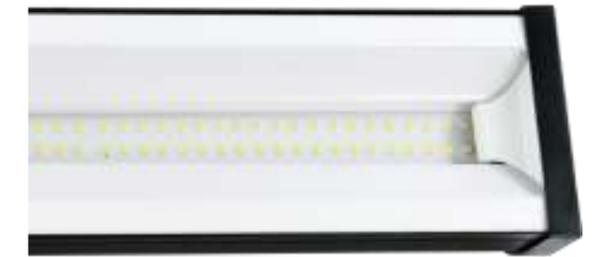


AL1180

100W/150W/200W
6400K



ЛИНЕЙНЫЕ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



AL5090

18-48W
4000K/6500K



МАШИНОСТРОЕНИЕ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ



ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

Сделано
в России



TR Арктик

40W
4000K

IP65 175-265V 0°C...+45°C 36 МЕС.



прозрачный рассеиватель - 4400lm,
матовый рассеиватель - 4800lm

СВЕТИЛЬНИКИ
НАКЛАДНЫЕ



AL5096

36W
4000lm, 4000K/6500K

IP65 200-240V -20°C...+40°C 24 МЕС.

- С блоком аварийного питания
- Время работы - 1,5 часа
- Аварийная мощность - 3 Вт

ЛИНЕЙНЫЕ
ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



AL5095

18/36W
4500K/6500K
Транзитное
подключение
до 200 Вт

IP65 180-265V PF >0,9 -20°C...+40°C 24 МЕС.

Feron | STEKKER

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

1

Многоматричные прожекторы и мощные классические прожекторы

- ✓ Обеспечивают высокую яркость и равномерное распределение света, что критично для работы в больших помещениях и на открытых площадках, где требуется хорошая видимость для безопасной работы.
- ✓ Высокая степень защиты от пыли и влаги IP65 делает их идеальными для использования в сложных условиях лесной и деревообрабатывающей промышленности.

2

Низковольтные прожекторы

- ✓ Их легче монтировать и адаптировать под различные условия и задачи. Это позволяет использовать их в местах, где традиционные высоковольтные системы могут быть сложными в установке.
- ✓ Потребляют меньше электроэнергии, что позволяет сократить затраты на электроэнергию и снизить общие эксплуатационные расходы.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ОСНОВНОЙ АССОРТИМЕНТ



ПРОЖЕКТОРЫ LL-1000

150W | 18000 Lm
6400K

200W | 24000 Lm
6400K

- Закаленное силикатное стекло
- Корпус – литой алюминий
- Оптический блок с защитой от ослепления.

IP65

120
Lm/W

175-
265V

-40°C...
+70°C

48
MEC.

OSRAM

LEDs
Included

ПРОЖЕКТОРЫ LL-927, LL-928, LL-930

400W | 48000 Lm
6400K

500W | 60000 Lm
6400K

1000W | 120000 Lm
6400K

IP65

120
Lm/W

175-
265 V

-40°C...
+70°C

IC
ДРАЙВЕР

PF
>0,95

ITC
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ
КОНТРОЛЬ

48
MEC.

ПРОЖЕКТОРЫ МНОГОМАТРИЧНЫЕ LL-932, LL-933, LL-934

500W | 60000 Lm
6400K

750W | 90000 Lm
6400K

1000W | 120000 Lm
6400K

IP65

120
Lm/W

IC
ДРАЙВЕР

175-
265V

-40°C...
+70°C

PF
>0,9

ITC
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ
КОНТРОЛЬ

48
MEC.

Feron | **STEKKER**

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ



СВЕТИЛЬНИКИ HIGH-BAY



AL1004

100/150/200W
4000K/6400K



- Фасетчатое каленое стекло с тиснением: высокая светопропускная способность и пониженная слепимость.



AL1180

100W/150W/200W
6400K



- Без пульсации
- В комплект входят 2 анкера, 2 цепи с карабинами.

ПРОЖЕКТОРЫ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ

LL-970, LL-971, LL-972



Материал: алюминий литой под давлением + стекло



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1

Линейные пылевлагозащищенные светильники

- ✓ Разработаны специально для установки на высотах от 6 до 20 метров и выше. Обеспечивает равномерное распределение света на рабочей поверхности, с минимальными тенями и бликами, что необходимо для предотвращения несчастных случаев и обеспечения комфортных условий работы.
- ✓ В цехах по производству и переработке строительных материалов присутствует пыль, вибрации и возможное воздействие влаги. Светильники high-bay с высоким классом защиты (IP65) устойчивы к таким условиям и сохраняют работоспособность и светотехнические характеристики.
- ✓ Конструкция таких светильников предусматривает удобный монтаж на большие высоты и упрощенное техническое обслуживание, что снижает затраты на эксплуатацию.

2

Аварийные светильники

- ✓ Включаются автоматически при отключении основного питания, что обеспечивает мгновенное освещение в критических ситуациях.
- ✓ Разработаны для работы в сложных условиях, таких как высокая влажность и пыль, что делает их идеальными для строительных предприятий.
- ✓ Наличие аварийного освещения является обязательным требованием для многих строительных и промышленных стандартов.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ОСНОВНОЙ АССОРТИМЕНТ




СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ ТИПА Т8

AL4065

36W

2xG13

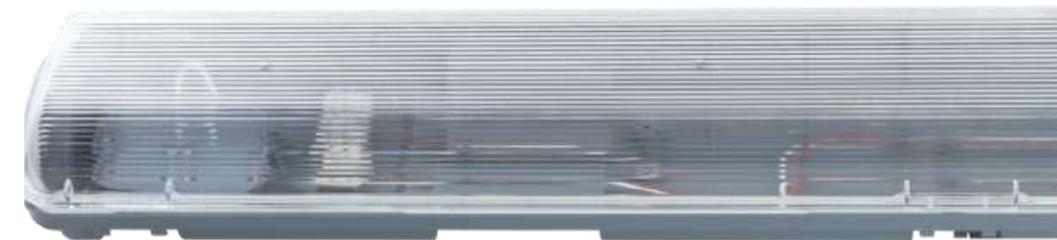

Рекомендуем использовать с лампами Feron LB-213, LB-215, LB-216, LB-217

СВЕТИЛЬНИКИ HIGH-BAY



AL1004

100/150/200W

4000K/6400K



- Фасетчатое каленое стекло с тиснением: высокая светопропускная способность и пониженная слепимость.



AL1180

100W/150W/200W

6400K



- Без пульсации
- В комплект входят 2 анкера, 2 цепи с карабинами.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ



СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ



AL5096

36W

4000lm, 4000K/6500K



- С блоком аварийного питания
- Время работы - 1,5 часа
- Аварийная мощность - 3 Вт

СВЕТИЛЬНИКИ АВАРИЙНЫЕ И АККУМУЛЯТОРНЫЕ



EL50 односторонний
1W AC/DC



EL19
3,6W DC

ПОЖАРНЫЙ
СЕРТИФИКАТ



EL55 двусторонний
1W AC/DC



EL121+ + наклейка "ВЫХОД"
6W AC/DC

*Наличие пожарного сертификата дает возможность подтвердить соответствие товара всем утвержденным требованиям.

ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

1

Линейные влагозащищенные светильники

- ✓ Отлично подходят для освещения проходов, рабочих линий и зон с повышенной влажностью, обеспечивая комфортные условия труда.
- ✓ Надёжность и долговечность влагозащищённых светильников снижают вероятность их выхода из строя, что особенно важно для непрерывных производственных процессов.

2

Светильники для высоких пролетов (high-bay)

- ✓ Разработаны для освещения помещений с высокими потолками (более 6 метров). Они обеспечивают равномерное распределение света и необходимый уровень освещённости на рабочих местах.
- ✓ Рассчитаны на продолжительный срок эксплуатации в сложных условиях производства.

3

Аварийные светильники

- ✓ Быстрая и безопасная эвакуация, а также возможность контролировать ситуацию в аварийном режиме помогают снизить время простоя производства и минимизировать финансовые потери.
- ✓ Законодательство и правила пожарной безопасности требуют наличие аварийного освещения на промышленных объектах для обеспечения безопасности работников и посетителей.
- ✓ Поддержание достаточного уровня освещения для остановки оборудования или выполнения необходимых действий при аварии, что помогает избежать повреждений техники и продукции.

ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ОСНОВНОЙ АССОРТИМЕНТ



СВЕТИЛЬНИКИ HIGH-BAY




AL1004

100/150/200W

4000K/6400K

IP65	175 - 265V	-40°C... +40°C	36 МЕС.
------	------------	----------------	---------

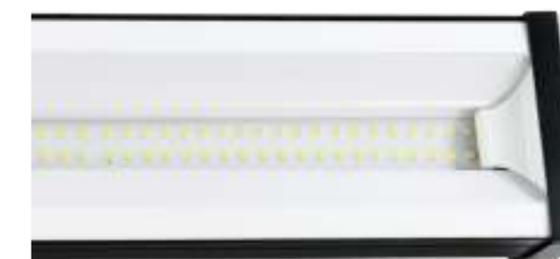

AL1180

100W/150W/200W

6400K

IP65	100 Lm/W	230V	-40°C... +50°C	36 МЕС.
------	----------	------	----------------	---------

ЛИНЕЙНЫЕ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



AL5095

18/36W

4500K/6500K

IP65	180 - 265V	PF >0,9	-20°C... +40°C	24 МЕС.
------	------------	---------	----------------	---------

Транзитное подключение до 200 Вт

ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ




ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

Сделано
в России



TR Арктик

40W
4000K

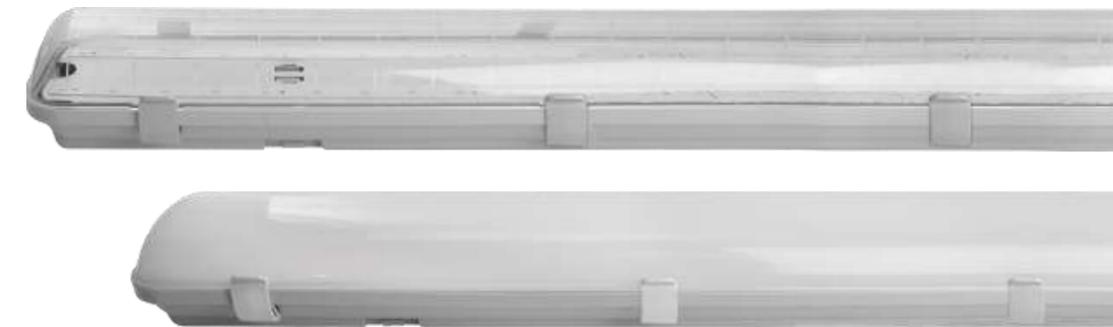

IP65 175-265V 0°C...+45°C 36 МЕС.

прозрачный рассеиватель - 4400lm,
матовый рассеиватель - 4800lm

СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ



AL5096

36W
4000lm, 4000K/6500K

IP65 200-240V -20°C...+40°C 24 МЕС.

- С блоком аварийного питания
- Время работы - 1,5 часа
- Аварийная мощность - 3 Вт

ЗАПУСТИЛИ функциональный чат-бот в Telegram

ВОЗМОЖНОСТИ



самая актуальная информация о товарах в 2 клика



узнать доступность на складах



скачать: инструкции, сертификаты, каталоги, листовки



узнать цены



@FeronProBot

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ!

- ✓ УЗНАВАЙТЕ ПЕРВЫМИ О НАШИХ НОВИНКАХ
- ✓ СМОТРИТЕ КРУТЫЕ ВИДЕООБЗОРЫ
- ✓ СЛЕДИТЕ ЗА АКТУАЛЬНЫМИ АКЦИЯМИ И ДРУГОЙ ПОЛЕЗНОЙ ДЛЯ БИЗНЕСА ИНФОРМАЦИЕЙ!

