

Feron

СВЕТ, КОТОРЫЙ СТРОИТ
ПРОСТРАНСТВО

AL5058

Модульная линейная система
для световых композиций



Feron

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ AL5058



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



175-265V
НАПРЯЖЕНИЕ



ГАРАНТИЯ
24 МЕСЯЦА



120° УГОЛ
РАССЕИВАНИЯ



ТРАНЗИТНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ

9W 900Lm

- 4000K арт. 51725
- 6500K арт. 51726

7W 700Lm

- 4000K арт. 51723
- 6500K арт. 51724



С помощью светильников AL5058 и коннекторов различной формы можно создавать разнообразные световые конструкции для офисов, небольших магазинов, детейлинг-центров и других коммерческих пространств.

Возможен подвесной монтаж.


Модульная линейная система
для световых композиций

Feron


АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СБОРКИ СВЕТОВОЙ СИСТЕМЫ




I 51728
I-коннектор

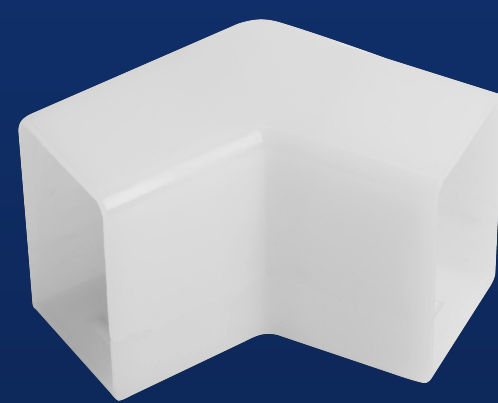


V 51729
V-коннектор 120°

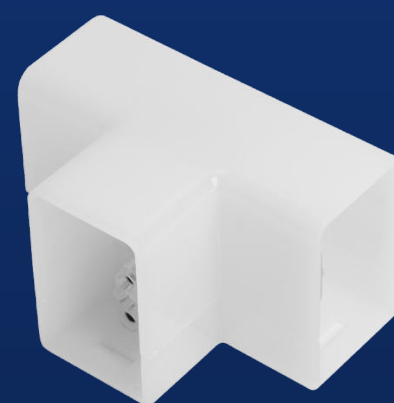

T 51732
T-коннектор

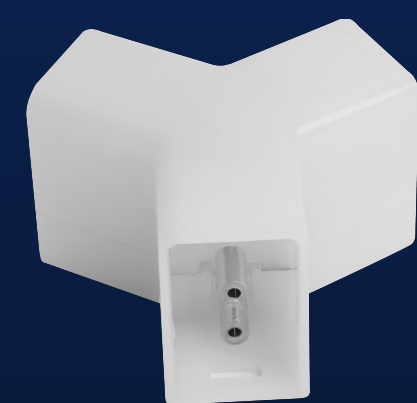

Y 51731
Y-коннектор

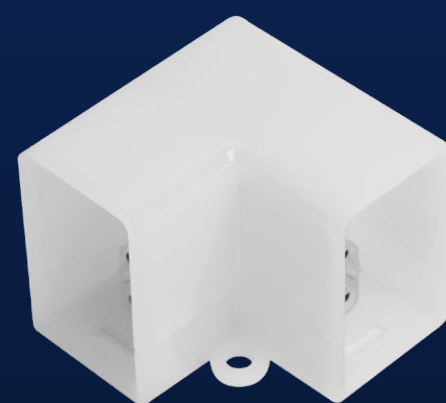

L 51730
L-коннектор



X 51733
X-коннектор



51727
Сетевой шнур
для подключения
к коннектору



Сетевой шнур подключается через коннектор. При проектировании световой системы необходимо выделить минимум один свободный вход коннектора для подключения питания.

При проектировании световых систем большой мощности ($>10000W$) следует обеспечить одну точку питания на каждые 1000W. Количество точек питания округляется в большую сторону. Например, для световой системы мощностью 2100W необходимо заложить 3 точки питания.

AL4036



Модульная система AL4036.
От прямой линии до сложной световой композиции.

ЛИНИЯ




51728
I-коннектор

ШЕСТИУГОЛЬНИК

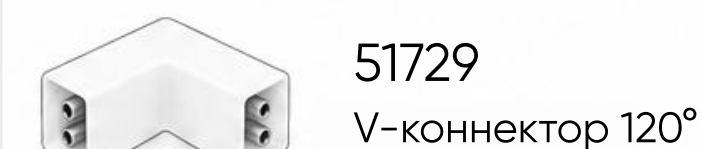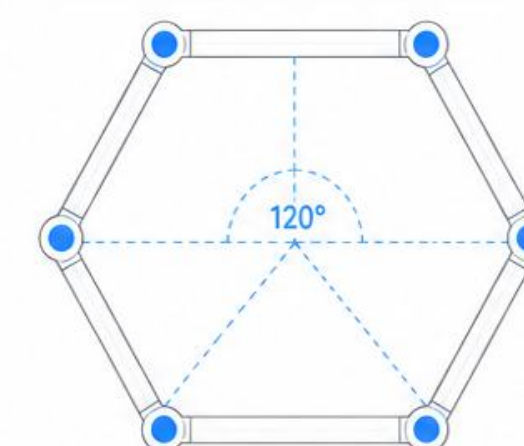


51729
V-коннектор 120°

РАЗВЕТВЛЕНИЕ

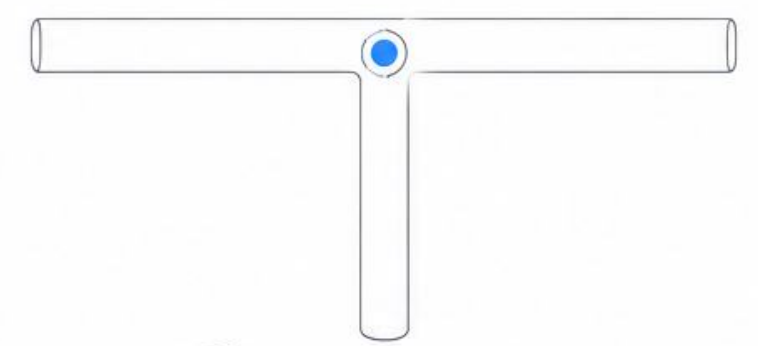


51732
T-коннектор

СОТЫ

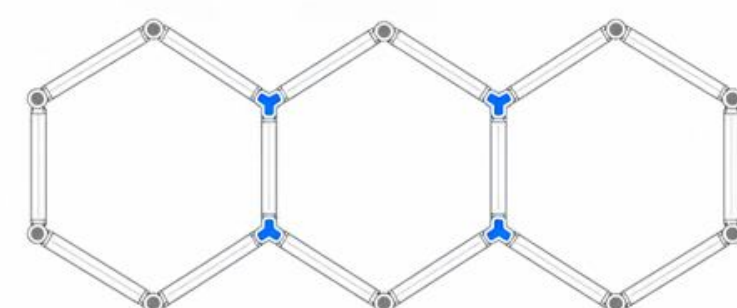


51731
Y-коннектор

ПРЯМОУГОЛЬНИК

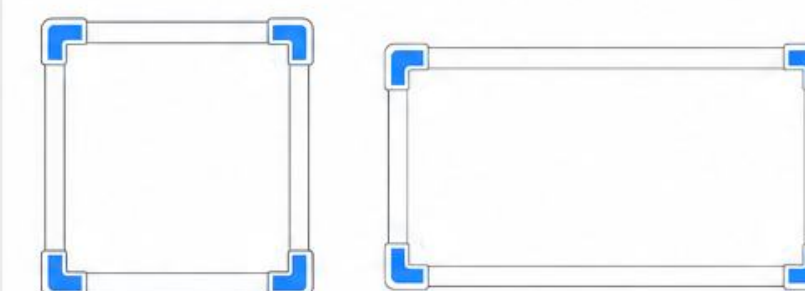


51730
L-коннектор

ПРЯМОУГОЛЬНАЯ СЕТКА

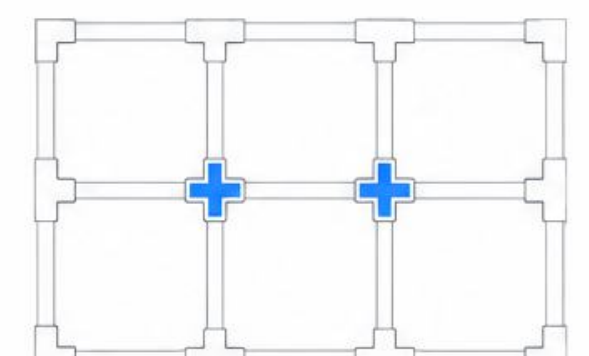


51733
X-коннектор

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ

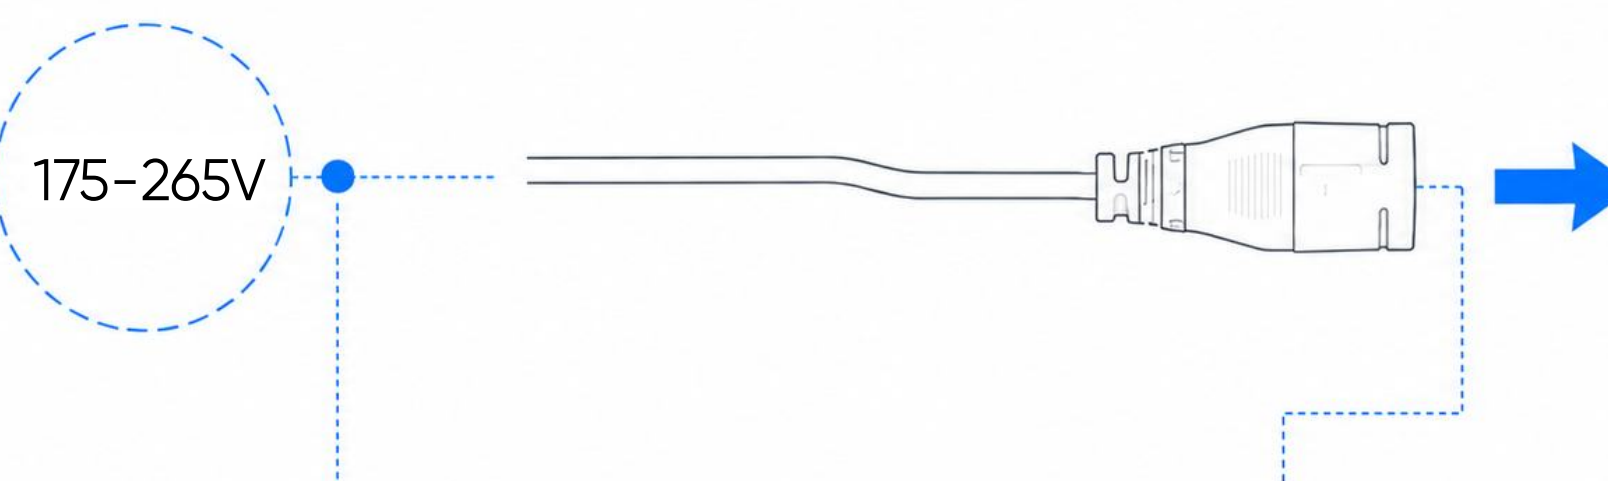

1 подключите сетевой шнур
к сети 175-265V

2 Подключите разъем
кабеля к входу
коннектора

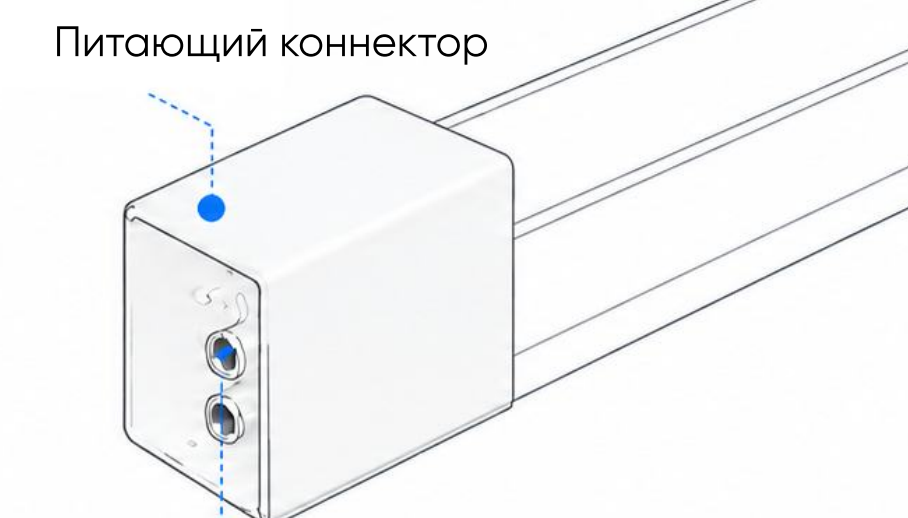


3 Установите коннектор
на первый светильник
в световой системе

feron

ДЕТЕЙЛИНГ ЦЕНТР

Помещение: 18 × 6 м / монтажная высота: 5 м / потолок: чистый бетон

Кэф-ты отражения: 0.35/0.3/0.3

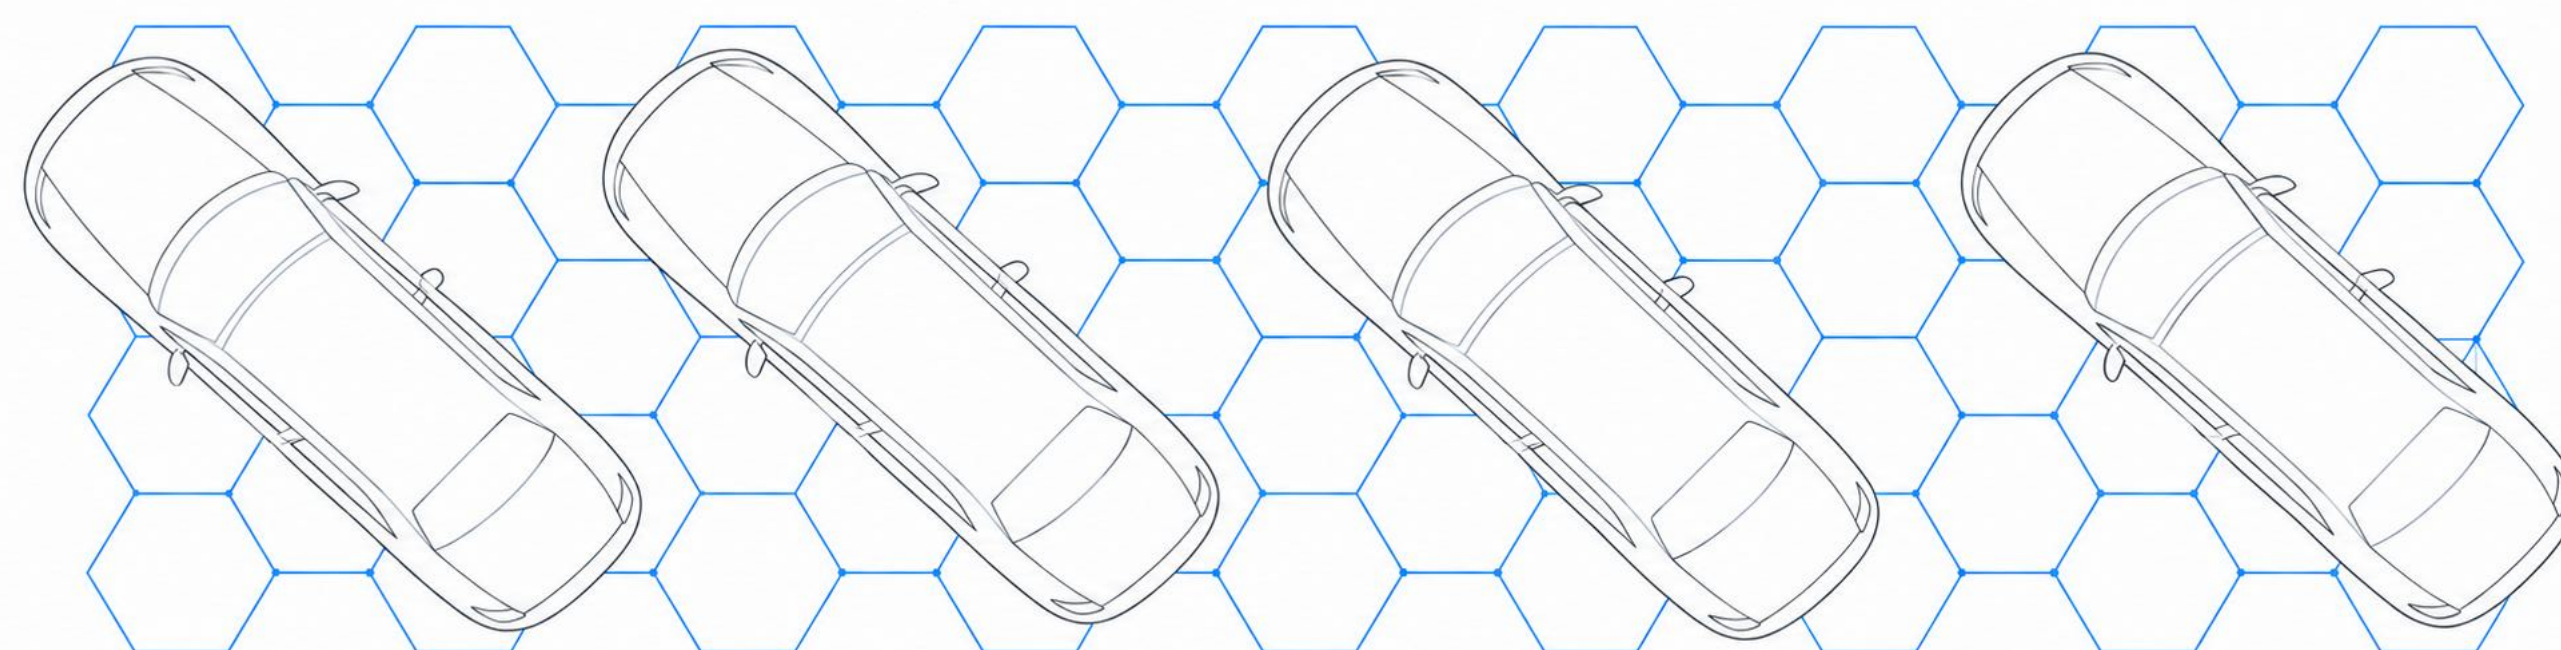

ОБОРУДОВАНИЕ:

221

светильник
AL5058 9W

42

V-коннектора
арт. 51729

120

Y-коннекторов
арт. 51731

2 точки подключения

AL5058

Модульная линейная система
для световых композиций





Световые соты подчёркивают геометрию пространства и обеспечивают равномерную рабочую освещённость.

feron

ДЕТЕЙЛИНГ ЦЕНТР

Помещение: 18 × 6 м / монтажная высота: 5 м / потолок: чистый бетон

Кэф-ты отражения: 0.35/0.3/0.3

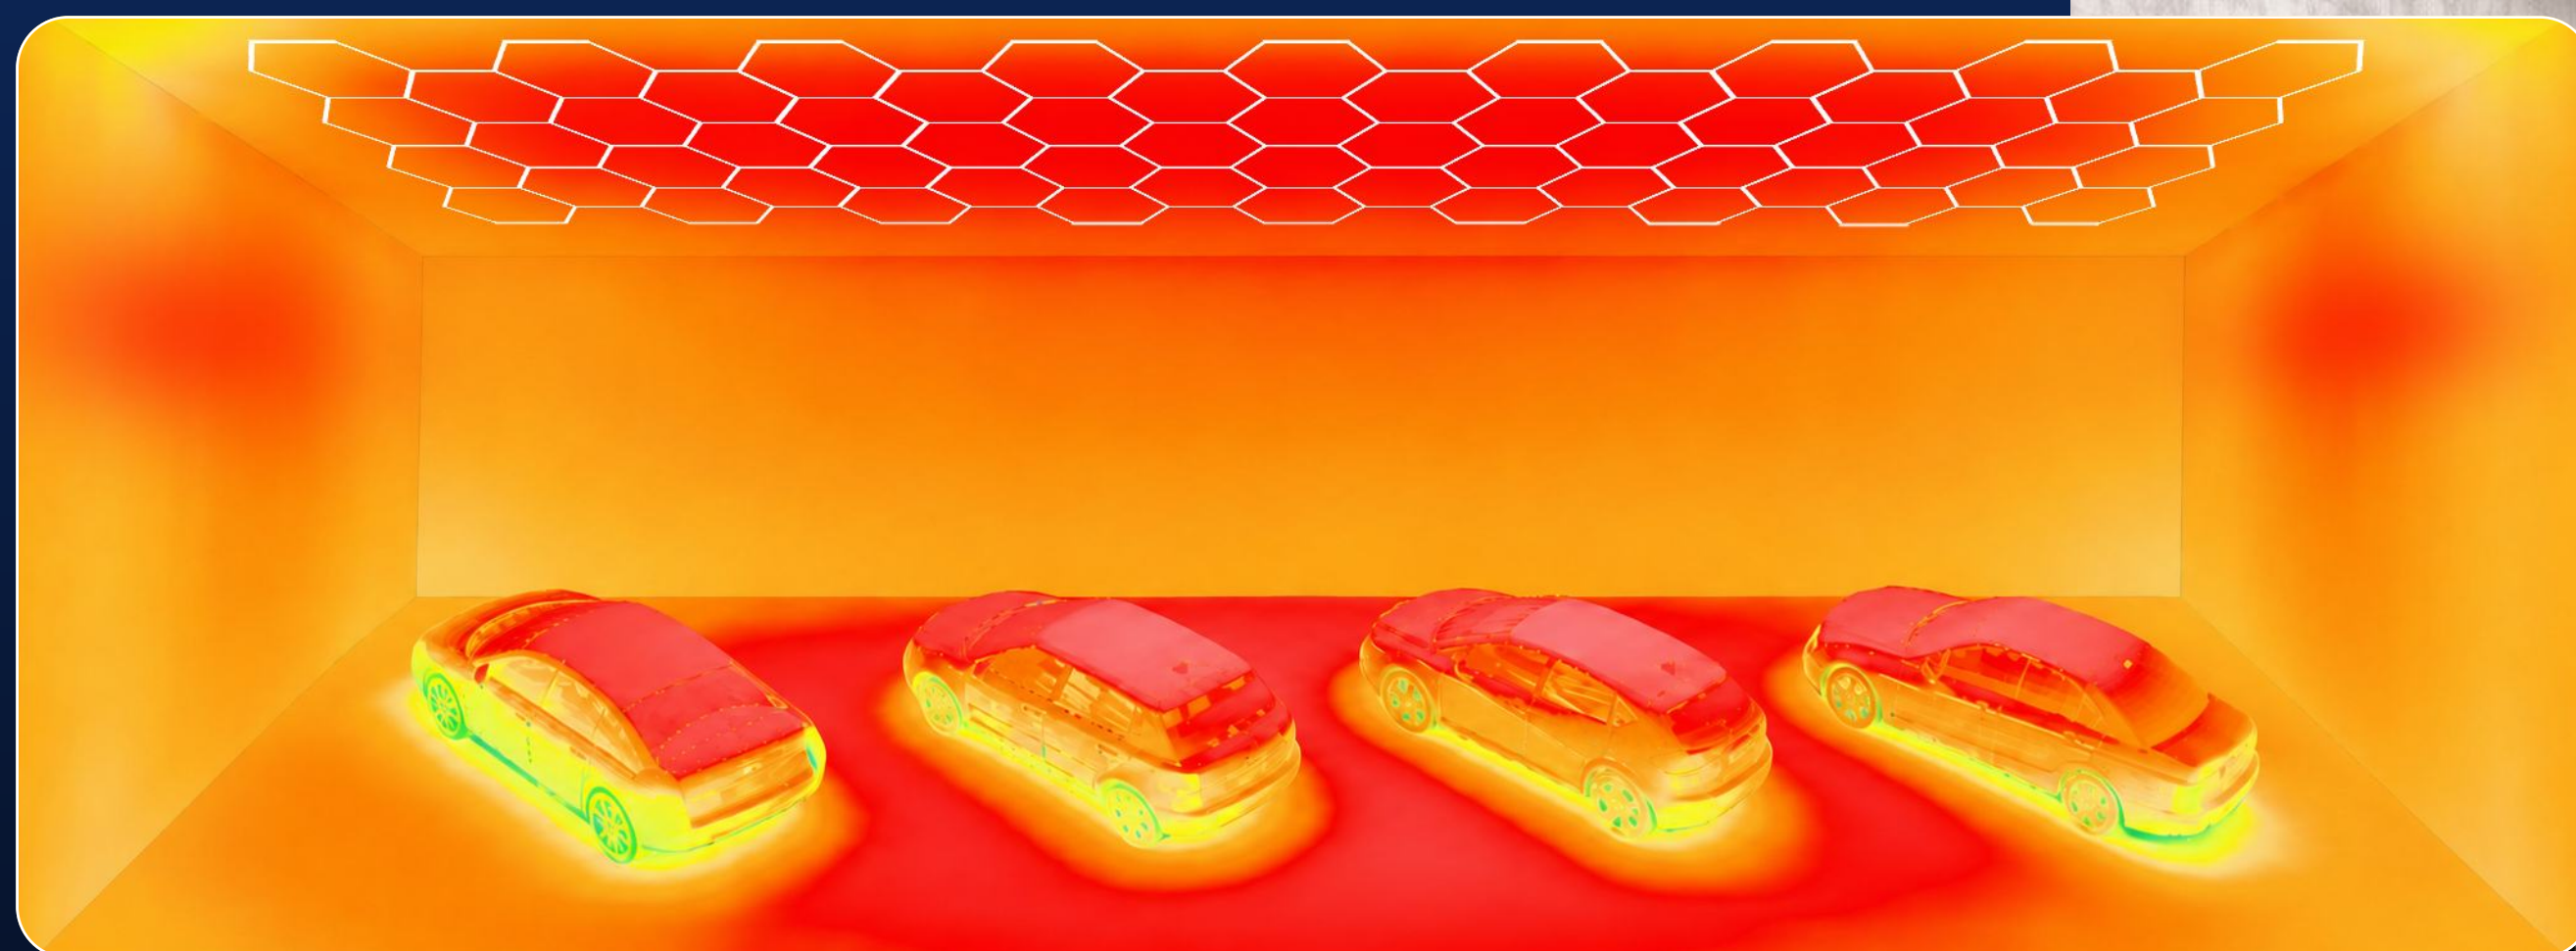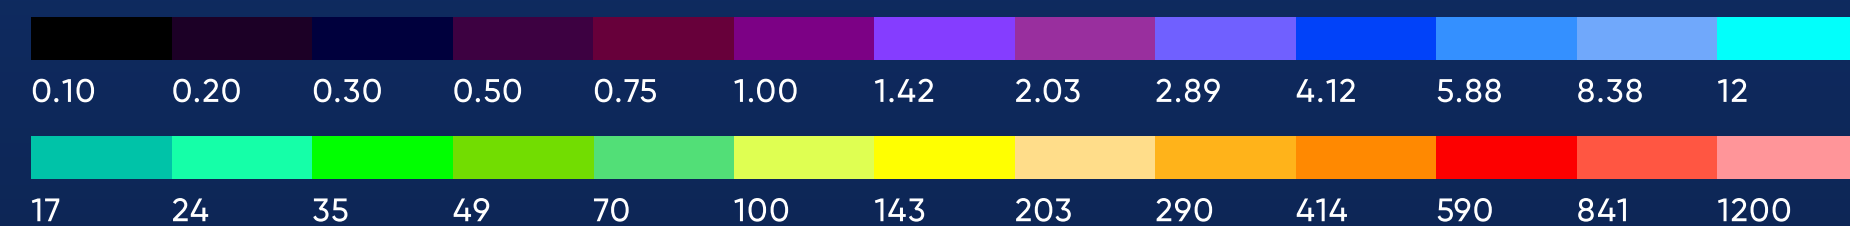

ОСВЕЩЕННОСТЬ: значения E(освещённости) на уровне 0.8 м от пола

763 ЛК

средняя
освещённость

986 ЛК

максимальная
освещённость

AL5058

Модульная линейная система
для световых композиций




Световые соты подчёркивают геометрию пространства и обеспечивают равномерную рабочую освещённость.

feron

БАРБЕРШОП

Помещение: 8 × 4,5 м / монтажная высота: 3,5 м / потолок: подвесной, белый

Кэф-ты отражения: 0.7/0.5/0.3

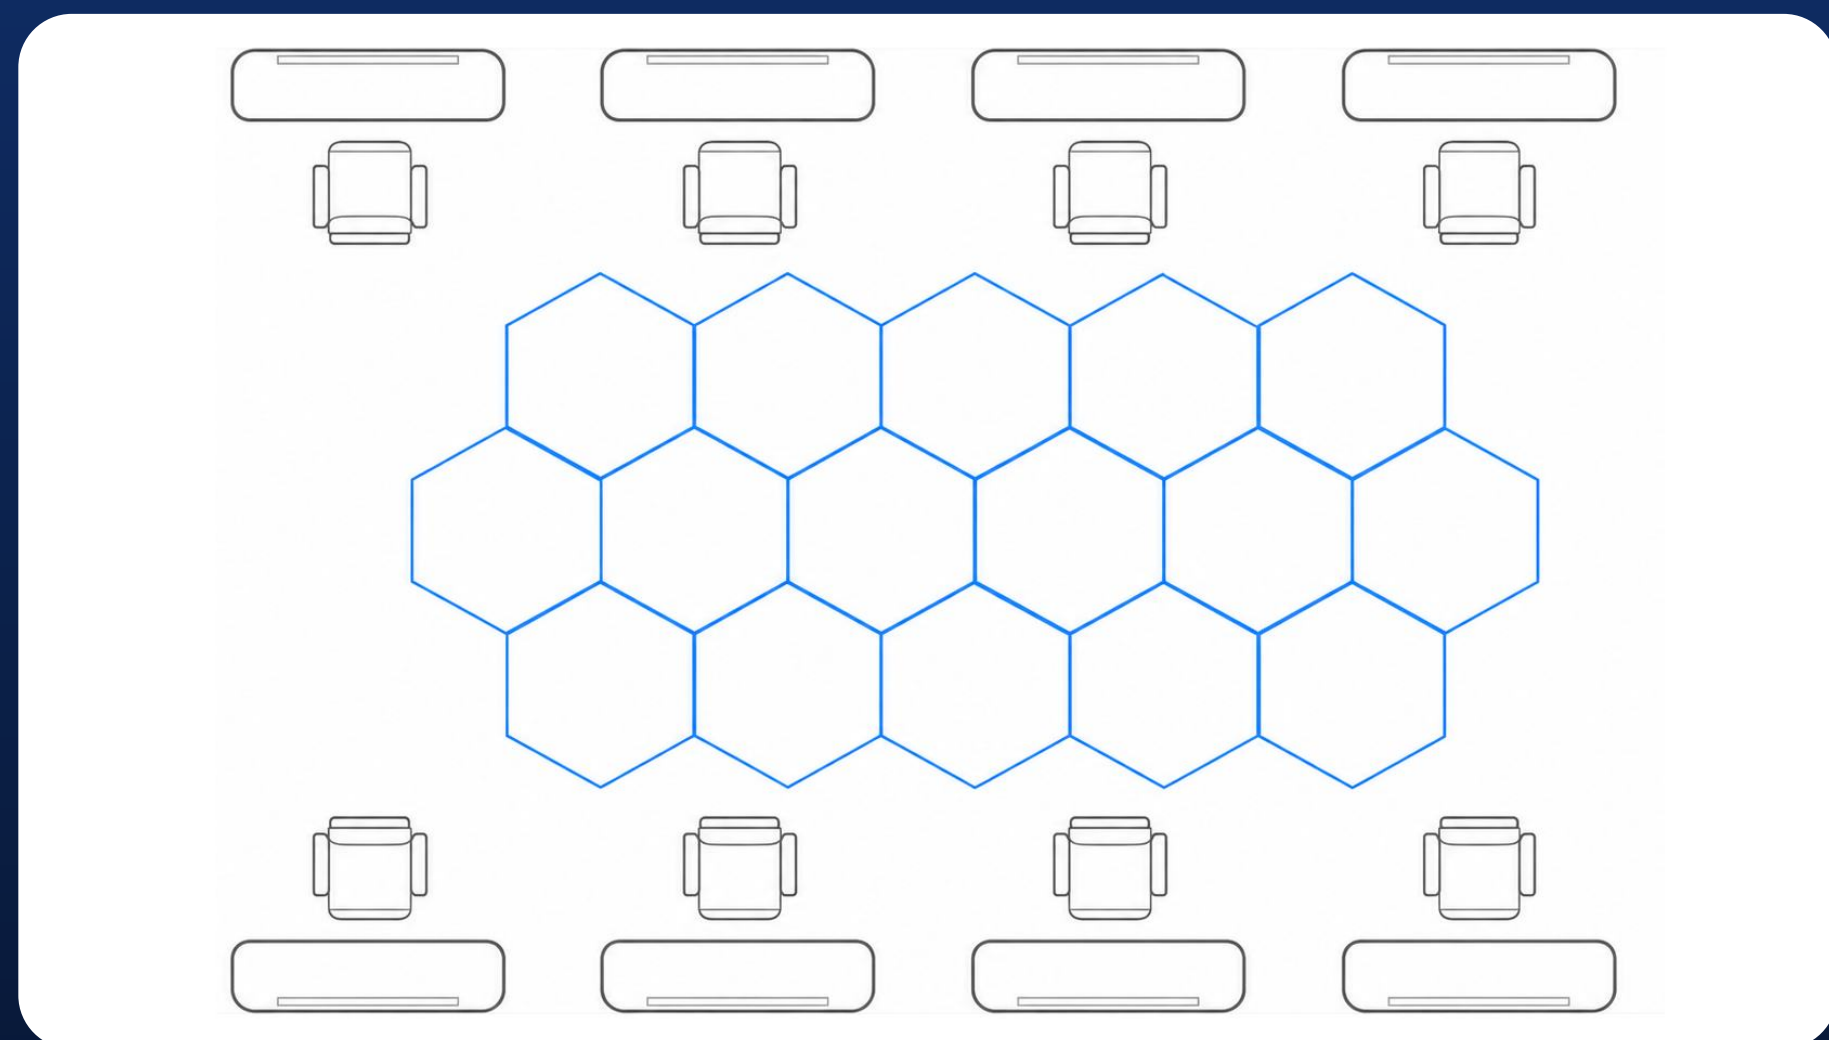

ОБОРУДОВАНИЕ:

63 светильника
AL5058 9W

17 V-коннекторов
арт. 51729

31 Y-коннектор
арт. 51731

AL5058

Модульная линейная система
для световых композиций





Функциональный свет
становится главным графическим
элементом интерьера

feron

БАРБЕРШОП

Помещение: 8 × 4,5 м / монтажная высота: 3,5 м / потолок: подвесной, белый

Кэф-ты отражения: 0.7/0.5/0.3

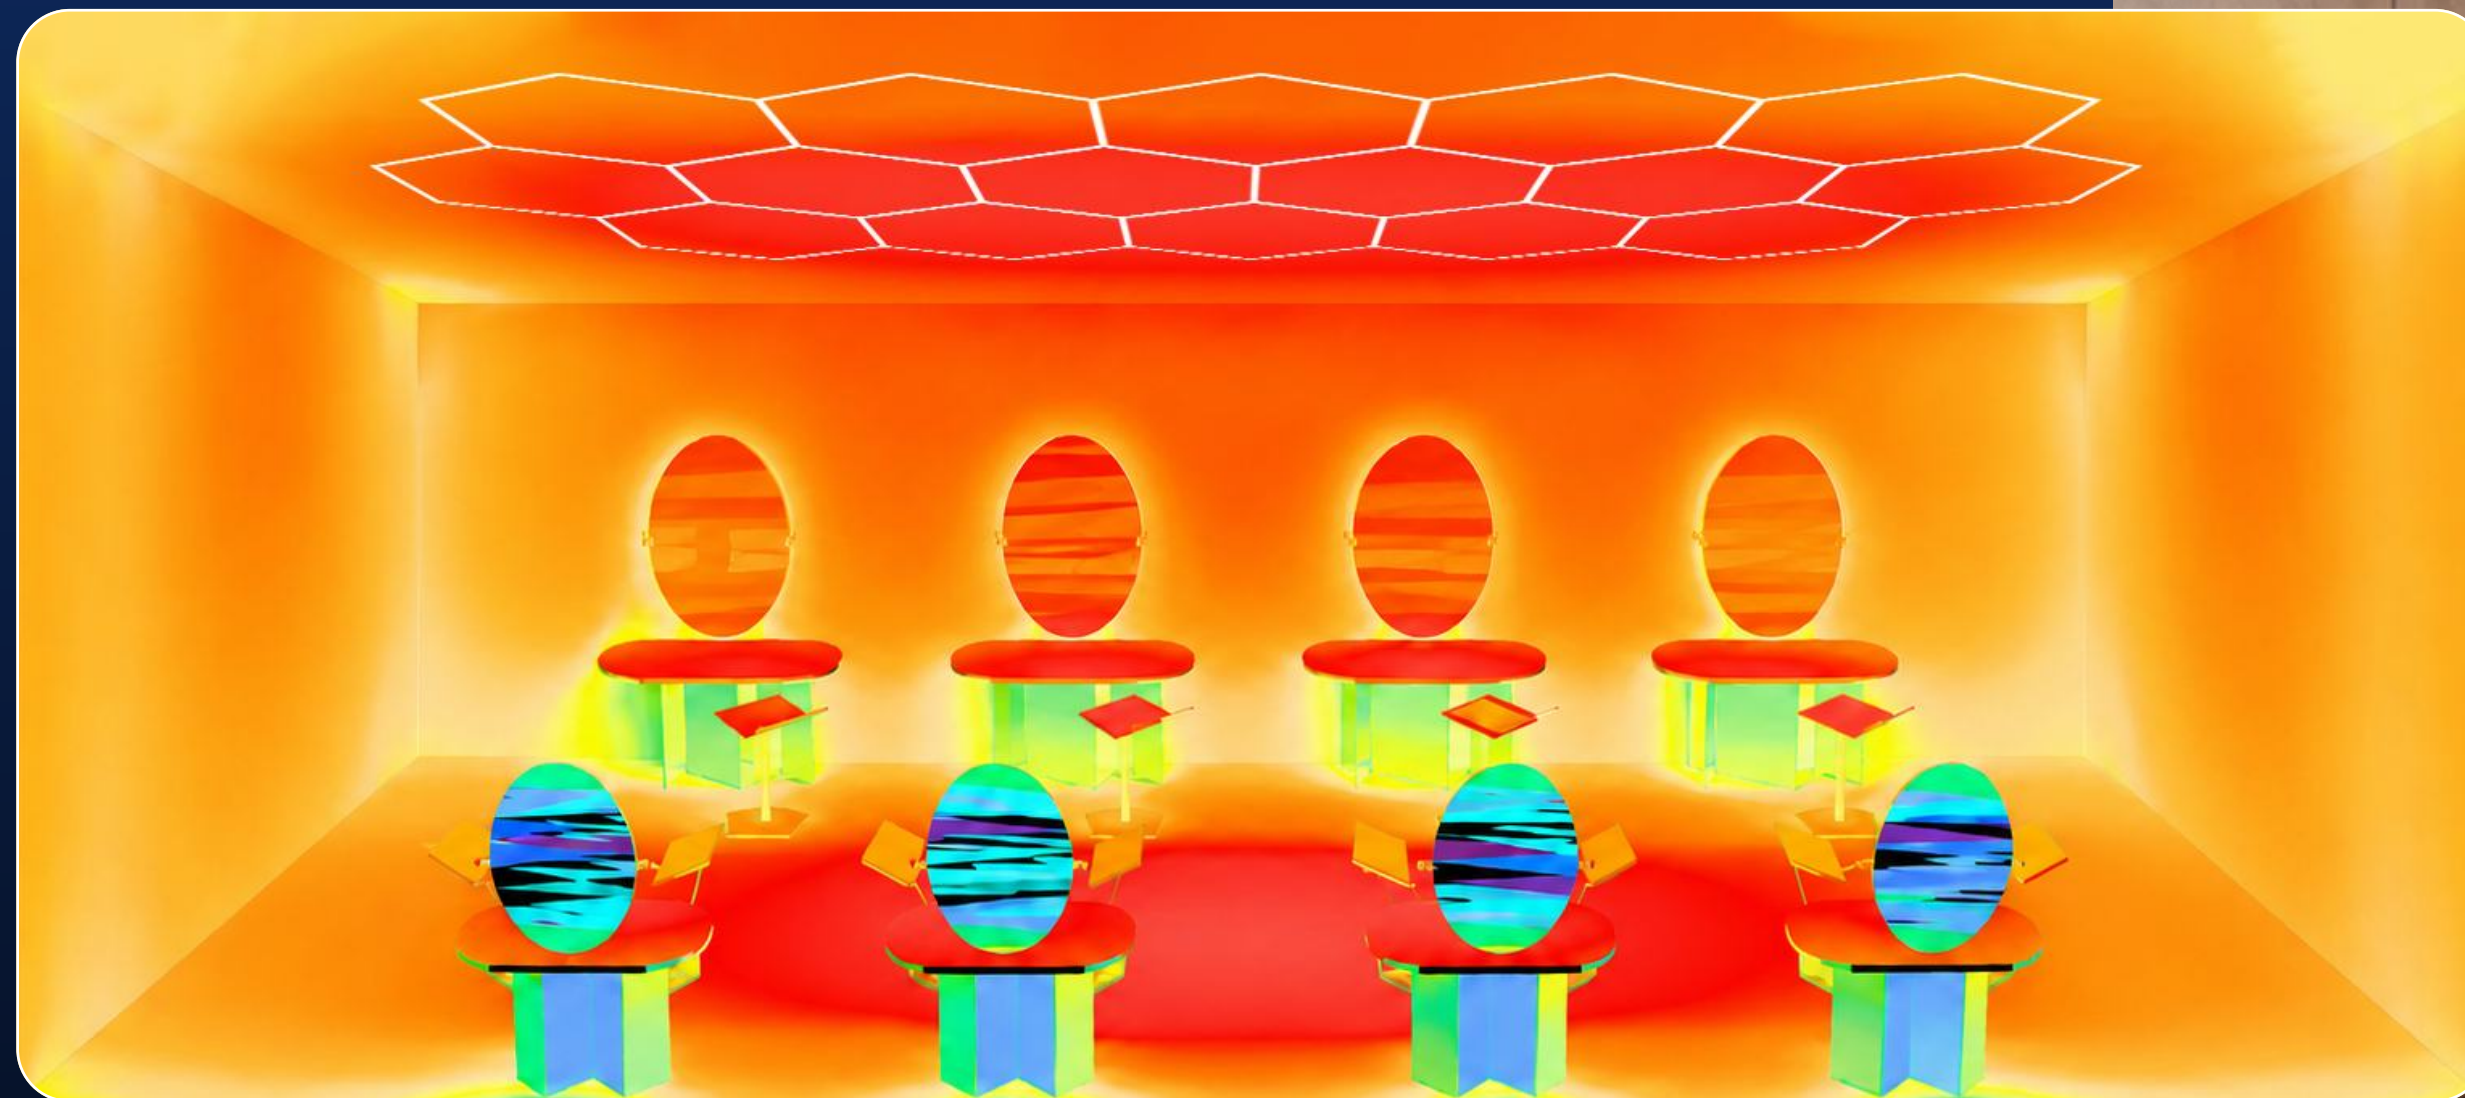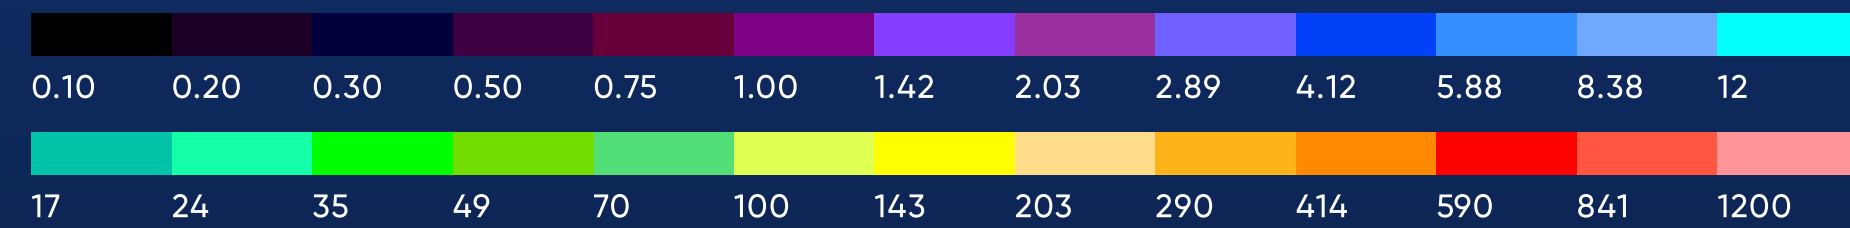

ОСВЕЩЕННОСТЬ: значения E(освещённости) на уровне 0.8 м от пола

733 ЛК

средняя
освещённость

969 ЛК

максимальная
освещённость

AL5058

Модульная линейная система
для световых композиций



Функциональный свет
становится главным графическим
элементом интерьера

ПЛОЩАДЬ И ГАБАРИТЫ ОДНОЙ СОТЫ:

Габариты указаны для правильного шестиугольника:
высота = $2 \times L$, ширина = $\sqrt{3} \times L$.




СВЕТИЛЬНИК 7 ВТ

длина одного светильника — 443 мм



СВЕТИЛЬНИК 9 ВТ

длина одного светильника — 569 мм

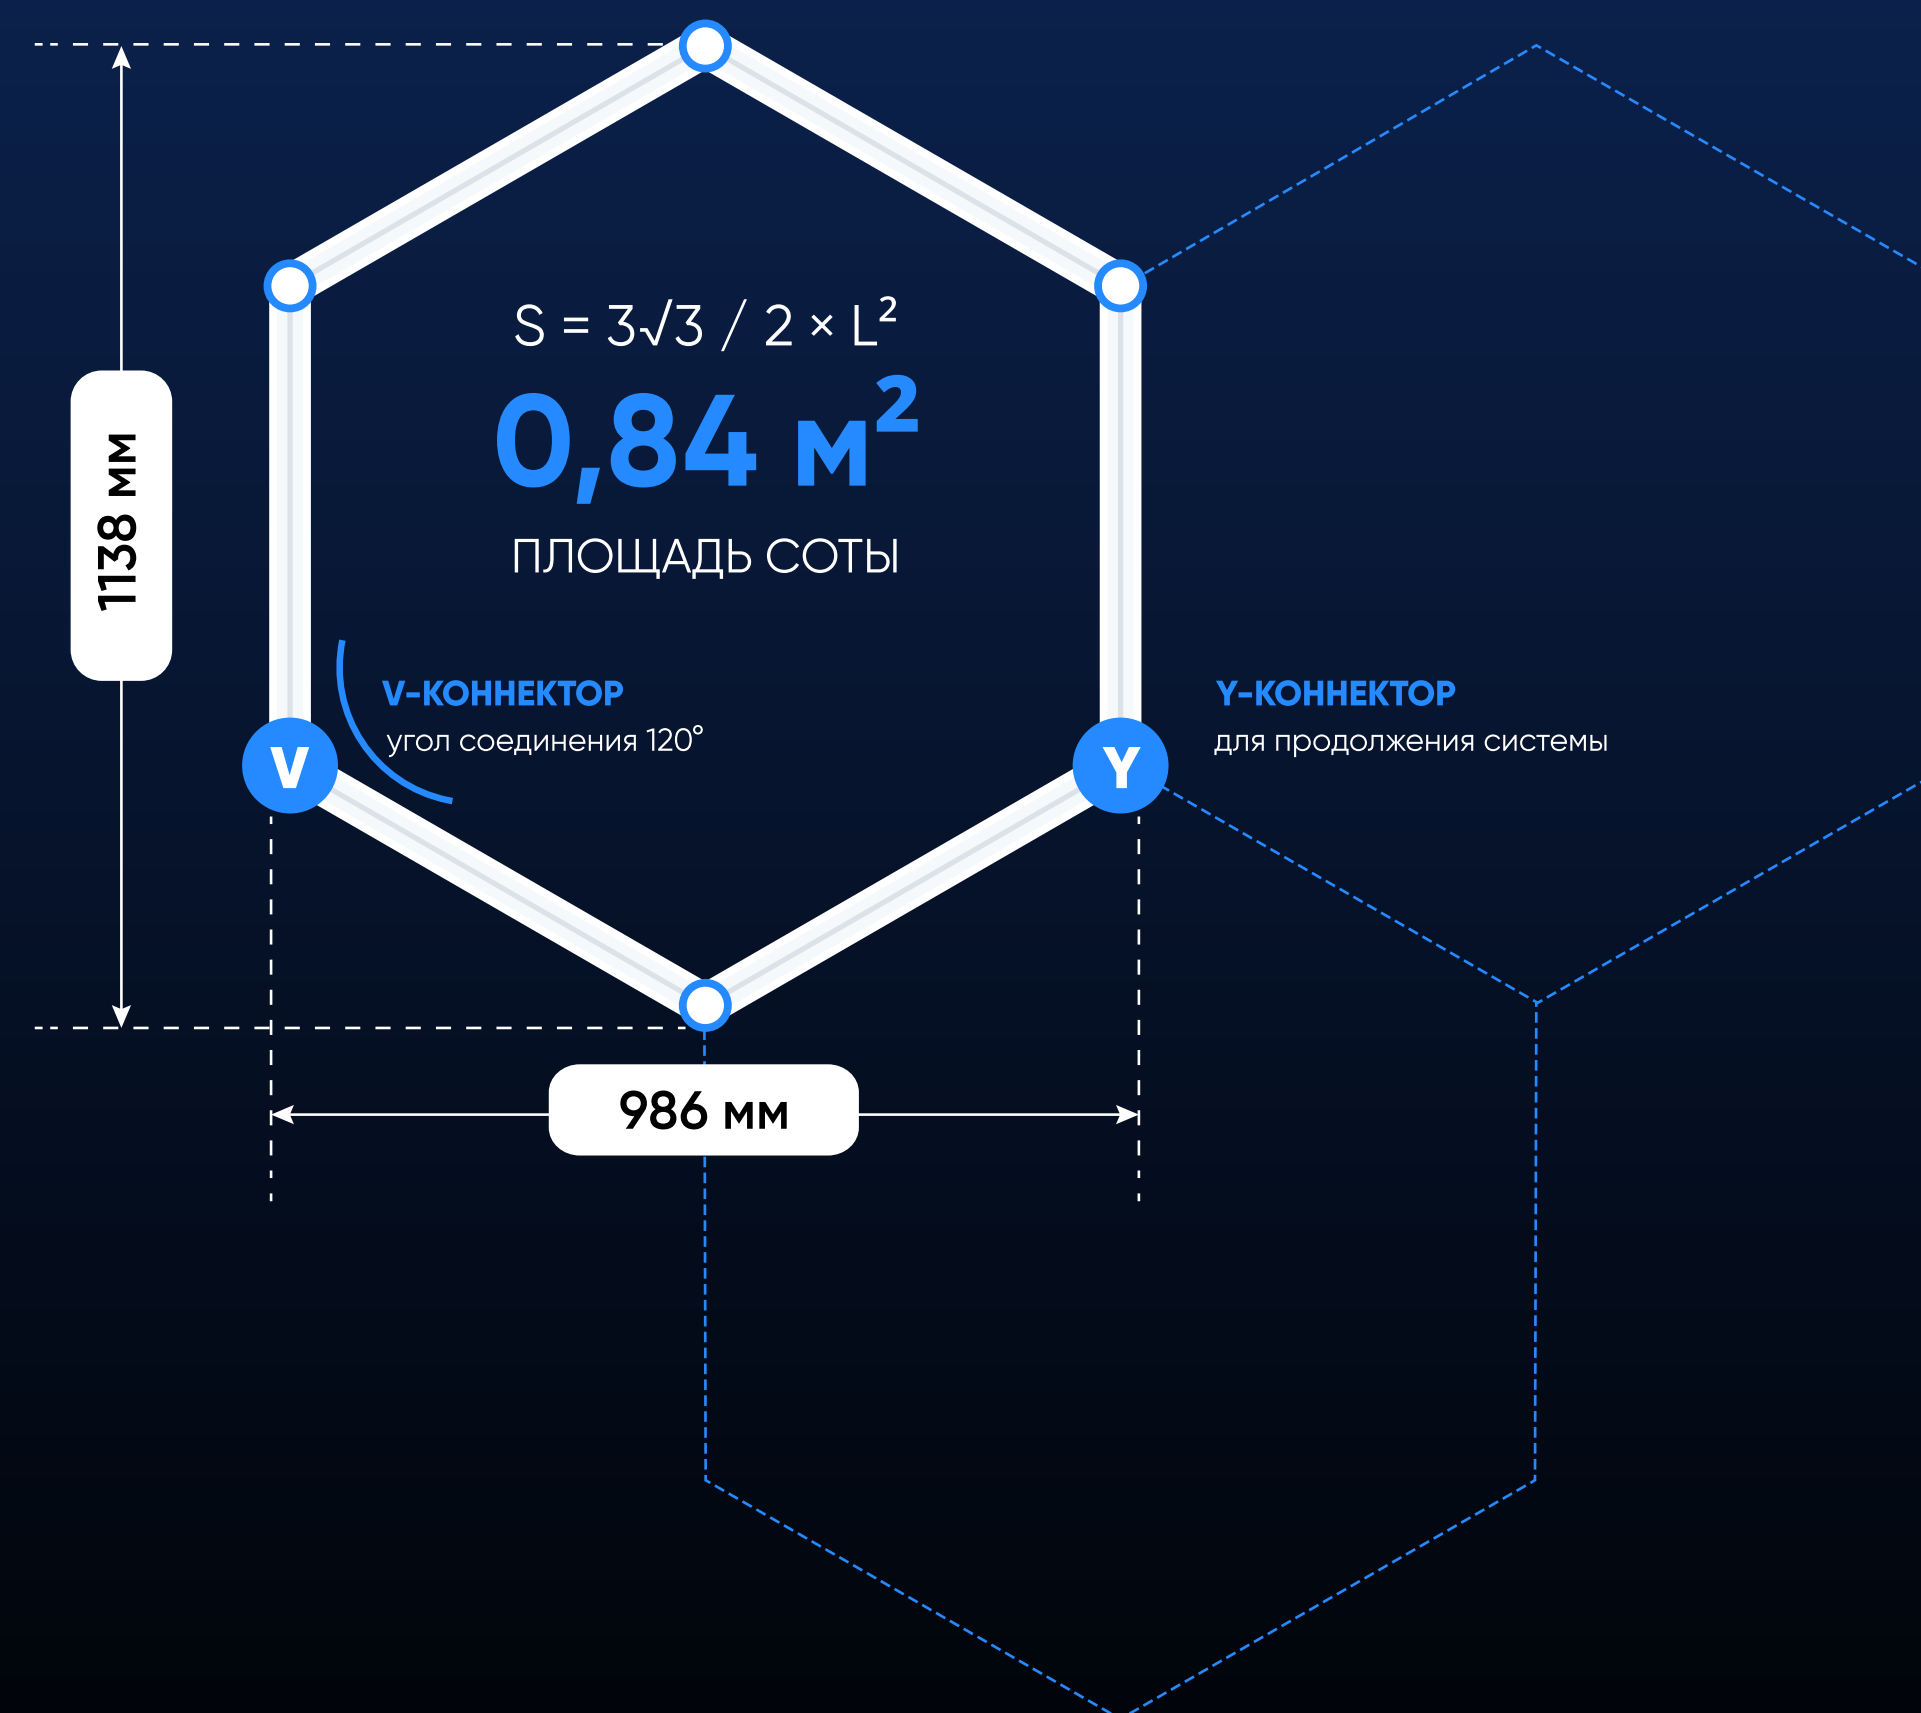

AL5058

Модульная линейная система
для световых композиций