






ПОДДЕРЖКА ПРОДАЖ

Автоматизированная система управления складом позволяет собрать заказ за 20 минут. А развитая логистическая сеть компании Feron и поддержка продаж региональными представителями, менеджерами проектных продаж и инженерами-светотехниками обеспечат конкурентное преимущество вашего отдела продаж.

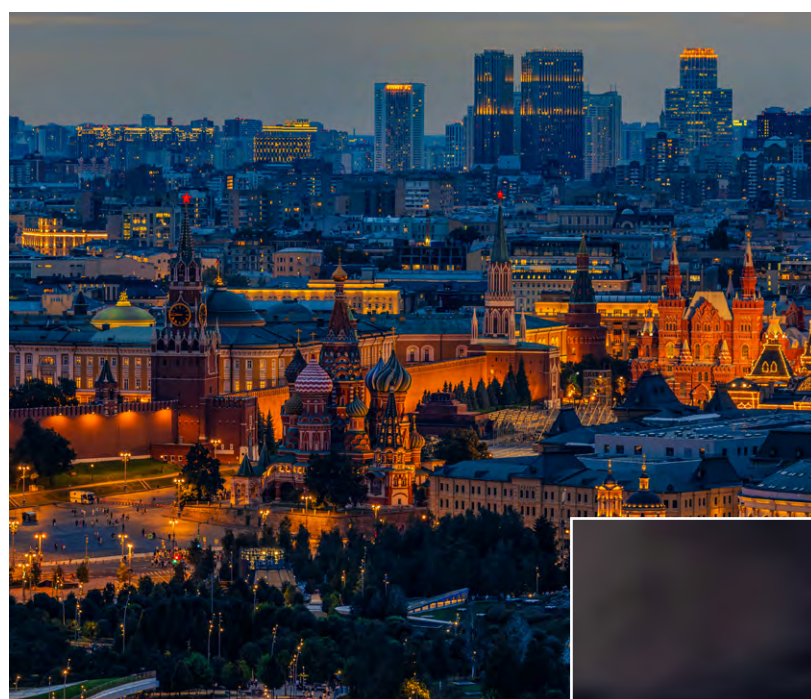

Светотехническая продукция под торговой маркой Feron известна в России и на территории СНГ с 1999 года. За 26 лет светотехника Feron зарекомендовала себя, как надежное, отвечающее всем запросам своего времени, светотехническое оборудование.



АССОРТИМЕНТ

Широкий и современный ассортимент позволяет создавать комплексные решения для освещения:


- квартир и домов;
- торговых, офисных и складских помещений;
- парков, аллей и придомовой территории;
- автомобильных дорог;
- торговых центров, кафе и ресторанов;
- школ и детских садов.



01

ОСВЕЩЕНИЕ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ

стр. 4

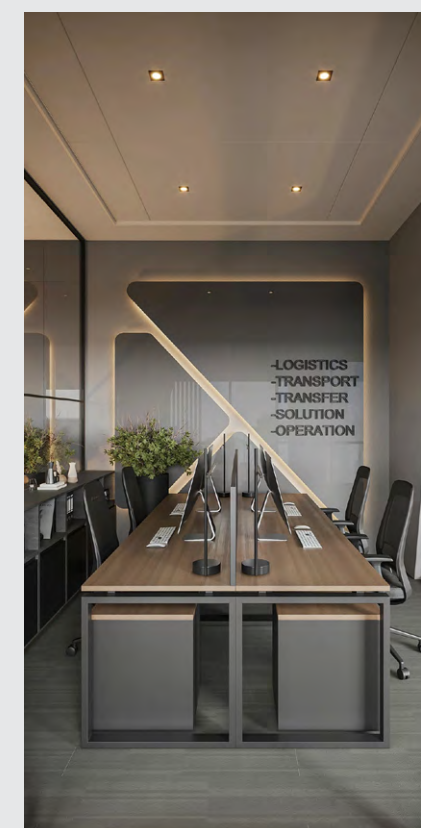

02

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

стр. 70



03

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

стр. 116

СТРОИТЕЛЯМ И ПРОЕКТИРОВЩИКАМ

Компания Feron осуществляет внутреннее, архитектурное, ландшафтное проектирование осветительных установок с применением автоматизированного программного продукта DIALux Evo. Целью проектирования является разработка оптимальной и энергоэффективной системы освещения для выполнения поставленной задачи. Наши инженеры-светотехники произведут подбор наиболее подходящего оборудования в короткий срок.



04

ТОРГОВОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ


стр. 126



05

ОСВЕЩЕНИЕ ШКОЛ
И ДЕТСКИХ САДОВ

стр. 160

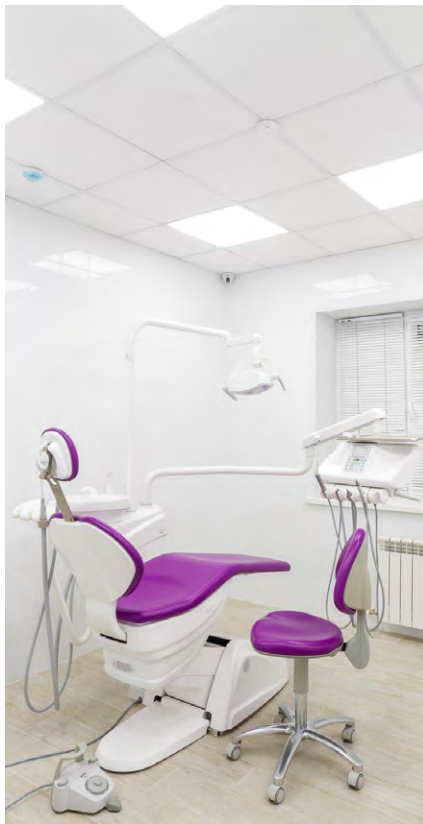

06

ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

стр. 176



07

УЛИЧНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

стр. 182



08

АРХИТЕКТУРНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

стр. 192



09

АВАРИЙНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

стр. 204

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Компания Feron ответственно подходит к выбору поставщиков комплектующих, проводя тестирования образцов и партий продукции как в сертифицированных лабораториях в России и за рубежом, так и в собственной лаборатории, которая оснащена уникальным для российского рынка оборудованием.

ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ

Компания FERON предлагает комплексные решения для освещения жилых комплексов, начиная с входных групп и заканчивая техническими помещениями. Светильники FERON – это современный облик освещения жилых пространств, мест общественного пользования, это необычные и яркие решения, функциональность и простота.



стр. 6

Линейные
светодиодные
светильники



стр. 10

Потолочные
светильники
и тубусы



стр. 20

Светильники
накладные ЖКХ



стр. 28

Подвесные
светильники



стр. 31

Настенные
светильники



стр. 36

Светильники
накладные ЖКХ
пылевлагозащищен-
ные



стр. 50

Линейные
светодиодные
светильники
пылевлагозащищен-
ные



стр. 60

Светодиодная
лента




AL4020

Светильник линейный светодиодный

- Линейный светильник AL4020 – прекрасное решение для организации основного или дополнительного освещения офисных, торговых или жилых помещений.
- Многообразие вариантов установки позволяют моделировать освещение и расставлять нужные акценты по вашему вкусу.
- Монтаж на потолке – для организации общего освещения.
- Монтаж на подвесных тросах – для помещений с высокими потолками и с разной высотой потолков.
- Накладной монтаж на стену и другие поверхности – для организации декоративной и навигационной подсветки.
- Возможность подвеса 4 м с помощью LD4036.



Комплект крепежей:
• монтаж на потолок/стену
• монтаж на подвесных тросах



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
48212	AL4020	12	1200	4000	590×50×55	белый	20
48213	AL4020	12	1200	4000	590×50×55	черный	20
51467	AL4020	12	1200	6500	590×50×55	черный	20
48214	AL4020	18	1800	4000	590×70×55	белый	20
48215	AL4020	18	1800	4000	590×70×55	черный	20
51468	AL4020	18	1800	6500	590×70×55	черный	20
41227	AL4020	24	2400	4000	1180×50×55	белый	20
41225	AL4020	24	2400	4000	1180×50×55	черный	20
41226	AL4020	24	2400	6500	1180×50×55	белый	20
41224	AL4020	24	2400	6500	1180×50×55	черный	20
41338	AL4020	36	3200	4000	1180×70×55	черный	20
41339	AL4020	36	3200	6500	1180×70×55	черный	20
41336	AL4020	36	3600	4000	1180×70×55	белый	20
41337	AL4020	36	3600	6500	1180×70×55	белый	20

AL4021, 4022, 4023

Светильник линейный светодиодный

- Благодаря соединителям формы квадрат и треугольник, светильники AL4020 можно соединять под углом 90 и 45, также возможно X и T-образное соединение.






AL4021




AL4022



AL4023

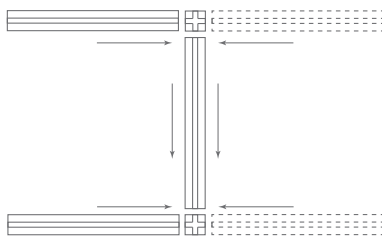

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
41686	AL4021	3	300	4000	50×50×55	белый	100
41688	AL4021	3	300	4000	50×50×55	черный	100
41687	AL4021	3	300	6500	50×50×55	белый	100
41689	AL4021	3	300	6500	50×50×55	черный	100
51465	AL4022	3	300	4000	70×70×55	белый	100
48145	AL4022	3	300	4000	70×70×55	черный	100
48146	AL4022	3	300	6500	70×70×55	черный	100
51466	AL4023	3	300	4000	70×70×55	белый	100
48147	AL4023	3	300	4000	70×70×55	черный	100
48148	AL4023	3	300	6500	70×70×55	черный	100

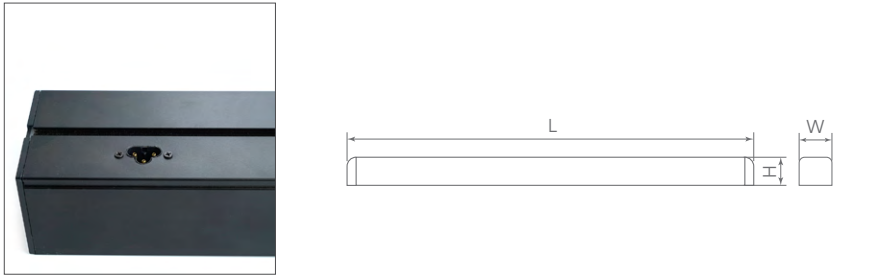

AL4035

Светильник линейный светодиодный

- Светильники светодиодные линейные разработаны специально для использования в сегменте Ритейла: магазины, торговые центры и пр.
- Высокая и стабильная светоотдача 120 Лм/Вт.
- Светильники не создают помех на работу стороннего оборудования.
- Светильники имеют возможность транзитного подключения в линию с помощью коннектора поставляемого в комплекте (до 500 Вт).
- Благодаря пластиковым матовым краям на заглушках светильников стык между соседними светильниками практически не заметен.
- В комплекте комплект для накладного и подвесного монтажа: заглушки, вводной кабель и скоба для жесткой фиксации светильников.
- Специально спроектированная дополнительная возможность ввода кабеля сверху светильника (возможно и подключение сбоку).
- Возможность подвеса 4м с помощью LD4036.



Видео на RUTUBE




Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Кол-во LED	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
48584	AL4035	36	4320	4000	225	1180×70×55	белый	10
48582	AL4035	36	4320	4000	225	1180×70×55	черный	10
48585	AL4035	36	4320	6500	225	1180×70×55	белый	20
48583	AL4035	36	4320	6500	225	1180×70×55	черный	20
48588	AL4035	48	5760	4000	300	1500×70×55	белый	10
48586	AL4035	48	5760	4000	300	1500×70×55	черный	10
48589	AL4035	48	5760	6500	300	1500×70×55	белый	10
48587	AL4035	48	5760	6500	300	1500×70×55	черный	10
48592	AL4035	72	8640	4000	420	1500×70×55	белый	10
48590	AL4035	72	8640	4000	420	1500×70×55	черный	10
48593	AL4035	72	8640	6500	420	1500×70×55	белый	10
48591	AL4035	72	8640	6500	420	1500×70×55	черный	10

AL5058

Светильник линейный светодиодный

- С помощью светильников AL5058 с коннекторами различной формы (прямого, X, Y, V, L) можно создавать различные конструкции для освещения офисов, небольших магазинов, детейлинг центров и пр.
- Светоотдача 100 лм/Вт.
- Отсутствие слепящего эффекта.
- Транзитное подключение до 1000 Вт.
- Возможность подвесного монтажа с помощью САВ1002 за специальные "ушки" на коннекторах.
- Крепление для накладного монтажа светильников в комплекте.
- Кабель подключается через коннектор (кабель и коннектор приобретаются отдельно).



КОННЕКТОРЫ ДЛЯ AL5058



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Кол-во LED	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51723	AL5058	7	700	4000	36	443×22×35	белый	25
51724	AL5058	7	700	6500	36	443×22×35	белый	25
51725	AL5058	9	900	4000	48	569×22×35	белый	25
51726	AL5058	9	900	6500	48	569×22×35	белый	25

Артикул	Модель	Тип	Размеры L×W×H, мм	Кол-во штук в упаковке
51727	LD5058C	Сетевой кабель для подключения к коннектору	500×20×10	200
51728	LD5058I	Коннектор прямой для соединения	67×25×40	200
51730	LD5058L	Коннектор L-образный прямой угол для соединения	67×25×40	200
51732	LD5058T	Коннектор T-образный для соединения	67×46×40	200
51729	LD5058V	Коннектор V-образный угловой 120° для соединения	70×40×40	200
51733	LD5058X	Коннектор X-образный для соединения	67×67×40	200
51731	LD5058Y	Коннектор Y-образный для соединения	70×62×40	200



ML101

Накладной потолочный
светильник под лампу MR11

- Споты серии ML101 предназначены для общего и акцентного освещения в жилых помещениях.
- Компактный размер и лаконичный дизайн светильников позволяют органично вписать их в любой интерьер, сделав акцент на самом важном.
- Светильник под компактную лампу MR11 с цоколем GU10.
- Идеальный вариант акцентной подсветки.
- Отличная альтернатива светодиодным светильникам малого диаметра.
- Простая и быстрая замена лампы.
- Прочный и лёгкий алюминиевый корпус.
- Разнообразная и функциональная серия в различных цветах и размерах.
- Оригинальные сочетания цветов.



Видео на
RUTUBE



IP20

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

GU10

230V

КЛАСС ЗАЩИТЫ I

0°C...+40°C

ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Тип лампы	Патрон	Размеры D×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51378	ML101	35	MR11	GU10	Ø40×100	белый+золото	100
51379	ML101	35	MR11	GU10	Ø40×100	черный + золото	100



ML103

Накладной потолочный
светильник под лампу MR11

- Споты серии ML103 предназначены для общего и акцентного освещения в жилых помещениях.
- Компактный размер и лаконичный дизайн светильников позволяют органично вписать их в любой интерьер, сделав акцент на самом важном.
- Светильник под компактную лампу MR11 с цоколем GU10.
- Идеальный вариант акцентной подсветки.
- Отличная альтернатива светодиодным светильникам малого диаметра.
- Простая и быстрая замена лампы.
- Прочный и лёгкий алюминиевый корпус.
- Разнообразная и функциональная серия в различных цветах и размерах.
- Оригинальные сочетания цветов.



IP20

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

GU10

230V

КЛАСС ЗАЩИТЫ I

0°C...+40°C

ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Тип лампы	Патрон	Размеры D×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51922	ML103	35	MR11	GU10	Ø40×100	черный	100
51923	ML103	35	MR11	GU10	Ø40×100	белый	100



ML176

Накладной потолочный
светильник под лампу MR16

- Цилиндрические накладные светильники ML176 предназначены для акцентного освещения в офисах и в современных жилых интерьерах.
- Компактный размер и лаконичный дизайн светильников позволяют органично вписать их в любой интерьер, сделав акцент на самом важном.
- Светильники можно группировать по два-три, могут «идти ровным шагом» по прямой, либо по периметру помещения.
- Светильники поставляются в комплектации с контактной группой для подключения сетевых проводов и готовы к установке.
- Можно использовать как галогенные, так и светодиодные лампы.



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Тип лампы	Патрон	Размеры D×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
40509	ML176	35	MR16	GU10	Ø55×100	белый	100
40510	ML176	35	MR16	GU10	Ø55×100	черный	100



ML1744

Накладной потолочный
светильник под лампу MR16

- Накладные потолочные светильники ML1744 не только наполняют ваш интерьер светом, но и делают его более стильным. Они предназначены для организации акцентного освещения и устанавливаются с галогенными или светодиодными лампами MR16 с цоколем GU10.
- Компактный размер и лаконичный дизайн светильников позволяют органично вписать их в любой интерьер, сделав акцент на самом важном.
- Возможность устанавливать лампу необходимой мощности и цветовой температуры.
- Современный дизайн
- Простота установки
- Надёжное потолочное крепление




Артикул	Модель	Мощность, Вт	Тип лампы	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
41198	ML1744	35	MR16	GU10	60×60×100	черный	50
41199	ML1744	35	MR16	GU10	60×60×100	белый	50



ML182
Накладной потолочный
светильник "TILT"
под лампу MR16

- Накладные светильники предназначены для общего и акцентного освещения в жилых помещениях.
- Компактный размер и оригинальная скошенная форма светильников позволяют органично вписать их в любой интерьер, сделав акцент на самом важном.
- Простая и быстрая замена лампы.
- Полностью литой алюминиевый корпус без стыков.
- Быстрый и лёгкий монтаж.



IP20

GU10

230V

КЛАСС ЗАЩИТЫ I

0°C...+40°C


ГАРАНТИЯ 12

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Тип лампы	Патрон	Размеры D×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
48038	ML182	35	MR16	GU10	Ø55×200	белый+золото	50
48039	ML182	35	MR16	GU10	Ø55×200	черный+золото	50



HL358
Накладной потолочный
светильник под лампу GX53

- Накладной светильник HL358 под популярную лампу GX53 отлично подойдёт для освещения помещений разного плана.
- Корпус светильника выполнен из алюминия и покрыт матовой краской, замена лампочки происходит без снятия светильника.
- Патрон изготовлен из плотного, негорючего PBT пластика.
- Устанавливая светильники на равном расстоянии друг от друга можно организовать равномерное освещение, а установка их группами позволит создать световые акценты или зонировать помещение.



IP20

GX53

230V

КЛАСС ЗАЩИТЫ I

0°C...+40°C


ГАРАНТИЯ 12

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Тип лампы	Патрон	Размеры D×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
41912	HL358	12	GX53	GX53	Ø85×60	золото	50
41913	HL358	12	GX53	GX53	Ø85×60	графит	50
41914	HL358	12	GX53	GX53	Ø85×60	шоколад	50



HL359
Накладной потолочный
светильник под лампу GX53

- Накладной светильник HL359 под популярную лампу GX53 отлично подойдёт для освещения помещений разного плана.
- Корпус светильника выполнен из алюминия и покрыт матовой краской, замена лампочки происходит без снятия светильника.
- Патрон изготовлен из плотного, негорючего PBT пластика.
- Устанавливая светильники на равном расстоянии друг от друга можно организовать равномерное освещение, а установка их группами позволит создать световые акценты или зонировать помещение.




Артикул	Модель	Мощность, Вт	Тип лампы	Патрон	Размеры D×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
41990	HL359	12	GX53	GX53	Ø85×55	белый	50
41991	HL359	12	GX53	GX53	Ø85×55	черный	50



HL360
Накладной потолочный
светильник под лампу GX53

- Накладной светильник HL360 под популярную лампу GX53 отлично подойдёт для освещения помещений разного плана.
- Корпус светильника выполнен из алюминия и покрыт матовой краской, замена лампочки происходит без снятия светильника.
- Патрон изготовлен из плотного, негорючего PBT пластика.
- Устанавливая светильники на равном расстоянии друг от друга можно организовать равномерное освещение, а установка их группами позволит создать световые акценты или зонировать помещение.




Артикул	Модель	Мощность, Вт	Тип лампы	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
41992	HL360	12	GX53	GX53	85×85×55	белый	50
41993	HL360	12	GX53	GX53	85×85×55	черный	50



HL370

Накладной потолочный
светильник под лампу
GX70

- Накладной светильник HL370 под GX70 отлично подойдёт для освещения помещений разного плана.
- Корпус светильника выполнен из алюминия, в комплекте поставляются 2 самореза и 2 дюбеля для быстрого и удобного монтажа.
- Патрон изготовлен из плотного, негорючего PBT пластика.
- Нижняя часть светильника откручивается для обеспечения доступа к патрону и быстрой замены лампы.
- Светильник HL370 является альтернативой светодиодным накладным светильникам, при этом оставляет свободу выбора источника света.
- Устанавливая светильники на равном расстоянии друг от друга и комбинируя с моделью HL350, можно организовать равномерное освещение, а установка их группами позволит создать световые акценты или зонировать помещение.



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Тип лампы	Патрон	Размеры D×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
48298	HL370	25	GX70	GX70	Ø115×70	черный	30
48299	HL370	25	GX70	GX70	Ø115×70	белый	30

AL534, AL535

Накладные потолочные
светодиодные светильники
серии "LUNA"


- Цилиндрические светодиодные светильники AL534 и AL535 предназначены для акцентного освещения в офисах, торговых и выставочных залах, помещениях общественного питания, в современных жилых интерьерах.
- Компактный размер и лаконичный дизайн светильников позволяют органично вписать их в любой интерьер, сделав акцент на самом важном.
- Светоотдача: 80 Lm/W.
- Высокая цветопередача: >80.
- Рассеиватель из матового акрилового полимера обеспечивает комфортное для глаз свечение без эффекта слепимости.
- Эффективное и равномерное освещение.
- Прочный и лёгкий алюминиевый корпус.
- Быстрый и лёгкий монтаж.
- Разнообразная и функциональная серия в различных цветах и размерах.



AL534



AL535




Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры D×H, мм	Количество LED	Цвет	Кол-во штук в упаковке
32691	AL534	15	1200	4000	Ø80×100	80×2835SMD	белый	50
32692	AL534	15	1200	4000	Ø80×100	80×2835SMD	черный	50
32695	AL535	25	2000	4000	Ø100×100	72×5630SMD	белый	40



AL3020

Светильник накладной
светодиодный

- Накладной светодиодный светильник разработан для помещений с низким содержанием пыли и влаги.
- Используется для внутреннего освещения подсобных помещений, идеально подходит для сферы ЖКХ и коммунальных хозяйств.
- Ультратонкий компактный корпус без видимых установочных пазов.
- Рассеиватель из матового светотехнического пластика предотвращает слепящий эффект от светильника, а также обеспечивает широкий угол рассеивания света.
- Драйвер нового поколения с высоким КПД.
- Отсутствие мерцания и пульсаций светового потока.
- Удобный и простой монтаж.
- В комплект входят все необходимые крепежи.



IP20

120°

200-240V

КЛАСС ЗАЩИТЫ II

КП < 5%

-20°C...+40°C

50000 ЧАСОВ

24 МЕСЯЦА

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ

КЛАСС ЗАЩИТЫ II

СРОК СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЯ


Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
41768	AL3020	15	1200	4000	155×155×35	белый	60
51473	AL3020	15	1200	4000	155×155×35	черный	60
41769	AL3020	15	1200	6500	155×155×35	белый	60
41772	AL3020	25	2000	4000	210×210×35	белый	60
41773	AL3020	25	2000	6500	210×210×35	белый	60
51476	AL3020	25	2000	6500	210×210×35	черный	60



AL3021

Светильник накладной
светодиодный

- Накладной светодиодный светильник разработан для помещений с низким содержанием пыли и влаги.
- Используется для внутреннего освещения подсобных помещений, идеально подходит для сферы ЖКХ и коммунальных хозяйств.
- Ультратонкий компактный корпус без видимых установочных пазов.
- Рассеиватель из матового светотехнического пластика предотвращает слепящий эффект от светильника, а также обеспечивает широкий угол рассеивания света.
- Драйвер нового поколения с высоким КПД.
- Отсутствие мерцания и пульсаций светового потока.
- Удобный и простой монтаж.
- В комплект входят все необходимые крепежи.



IP20

120°

200-240V

КЛАСС ЗАЩИТЫ II

КП < 5%

-20°C...+40°C

50000 ЧАСОВ

24 МЕСЯЦА

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ

КЛАСС ЗАЩИТЫ II

СРОК СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
41774	AL3021	10	800	4000	140×140×35	белый	60
41775	AL3021	10	800	6500	140×140×35	белый	60
41776	AL3021	15	1200	4000	170×170×35	белый	60
51477	AL3021	15	1200	4000	170×170×35	черный	60
41777	AL3021	15	1200	6500	170×170×35	белый	60
51478	AL3021	15	1200	6500	170×170×35	черный	60
41778	AL3021	20	1600	4000	190×190×35	белый	60
41779	AL3021	20	1600	6500	190×190×35	белый	60
41780	AL3021	25	2000	4000	190×190×35	белый	60
41781	AL3021	25	2000	6500	190×190×35	белый	60



IP20

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

120°

УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ

200-240V

КЛАСС ЗАЩИТЫ II

КП < 5%

-20°C...+40°C

50000

ЧАСОВ

СРОК СЛУЖБЫ

24

МЕСЯЦА

ГАРАНТИЯ


AL3022

Светильник накладной
светодиодный с оптико-ИК датчиком

- Накладной светодиодный светильник разработан для помещений с низким содержанием пыли и влаги.
- Используется для внутреннего освещения подсобных помещений, идеально подходит для сферы ЖКХ и коммунальных хозяйств.
- Светильник имеет встроенный инфракрасный датчик движения и предназначен для использования в помещениях с нерегулярной потребностью в освещении.
- ИК датчик без возможности регулировки (все параметры заданы по умолчанию).
- Ультратонкий компактный корпус без видимых установочных пазов.
- Рассеиватель из матового светотехнического пластика предотвращает слепящий эффект от светильника, а также обеспечивает широкий угол рассеивания света.
- Драйвер нового поколения с высоким КПД.
- Отсутствие мерцания и пульсаций светового потока.
- Удобный и простой монтаж.
- В комплект входят все необходимые крепежи.



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
41792	AL3022	15	1200	4000	155×155×35	белый	60
41793	AL3022	15	1200	6500	155×155×35	белый	60
41794	AL3022	20	1600	4000	180×180×35	белый	60
41795	AL3022	20	1600	6500	180×180×35	белый	60
41796	AL3022	25	2000	4000	210×210×35	белый	60
41797	AL3022	25	2000	6500	210×210×35	белый	60



IP20

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

120°

УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ

200-240V

КЛАСС ЗАЩИТЫ II

КП < 5%

-20°C...+40°C

50000

ЧАСОВ

СРОК СЛУЖБЫ

24

МЕСЯЦА

ГАРАНТИЯ

AL3023

Светильник накладной
светодиодный с оптико-ИК датчиком

- Накладной светодиодный светильник разработан для помещений с низким содержанием пыли и влаги.
- Используется для внутреннего освещения подсобных помещений, идеально подходит для сферы ЖКХ и коммунальных хозяйств.
- Светильник имеет встроенный инфракрасный датчик движения и предназначен для использования в помещениях с нерегулярной потребностью в освещении.
- ИК датчик без возможности регулировки (все параметры заданы по умолчанию).
- Ультратонкий компактный корпус без видимых установочных пазов.
- Рассеиватель из матового светотехнического пластика предотвращает слепящий эффект от светильника, а также обеспечивает широкий угол рассеивания света.
- Драйвер нового поколения с высоким КПД.
- Отсутствие мерцания и пульсаций светового потока.
- Удобный и простой монтаж.
- В комплект входят все необходимые крепежи.




Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
41800	AL3023	15	1200	4000	170×170×35	белый	60
41801	AL3023	15	1200	6500	170×170×35	белый	60
41804	AL3023	25	2000	4000	190×190×35	белый	60
41805	AL3023	25	2000	6500	190×190×35	белый	60



AL266

Светильник накладной
светодиодный

- Безрамочный светодиодный светильник Feron AL266 – прекрасное решение для организации основного или дополнительного освещения офисных, торговых или жилых помещений, может выступать в качестве акцентной подсветки в дополнении к светильникам серии AL1600.
- Тонкий матовый корпус светильника выглядит современно и лаконично и впишется в любой интерьер, а матовый рассеиватель обеспечивает мягкое распределение света по всей поверхности светильника.
- Широкий выбор мощности в линейке позволит удовлетворить любые запросы.
- Отсутствие рамки корпуса на рассеивателе.
- Минималистичный дизайн.
- Удобная и быстрая установка за счет съемного крепления.

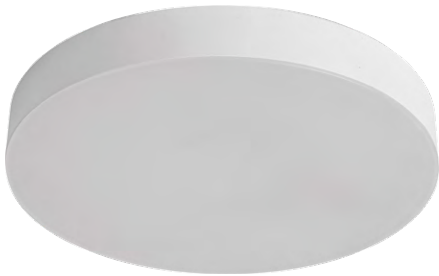

Видео на
RUTUBE



IP44

120°

175-265V

КЛАСС ЗАЩИТЫ II

КП < 5%

+1°C...+40°C

30000 ЧАСОВ

24 МЕСЯЦА

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры D×H, мм	Источник света	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51289	AL266	6	480	4000	Ø91×26	72x2835SMD	белый	60
51297	AL266	6	480	4000	Ø91×26	72x2835SMD	черный	60
51905	AL266	6	480	6400	Ø91×26	72x2835SMD	белый	60
51909	AL266	6	480	6400	Ø91×26	72x2835SMD	черный	60
51290	AL266	12	960	4000	Ø121×26	75x2835SMD	белый	60
51298	AL266	12	960	4000	Ø121×26	75x2835SMD	черный	60
51906	AL266	12	960	6400	Ø121×26	75x2835SMD	белый	60
51910	AL266	12	960	6400	Ø121×26	75x2835SMD	черный	60
51291	AL266	18	1440	4000	Ø156×26	144x2835SMD	белый	40
51299	AL266	18	1440	4000	Ø156×26	144x2835SMD	черный	40
51907	AL266	18	1440	6400	Ø156×26	144x2835SMD	белый	40
51911	AL266	18	1440	6400	Ø156×26	144x2835SMD	черный	40
51292	AL266	24	1920	4000	Ø191×26	216x2835SMD	белый	40
51300	AL266	24	1920	4000	Ø191×26	216x2835SMD	черный	40
51908	AL266	24	1920	6400	Ø191×26	216x2835SMD	белый	40
51912	AL266	24	1920	6400	Ø191×26	216x2835SMD	черный	40




AL267

Светильник накладной
светодиодный

- Светильник накладной светодиодный FERON AL267 – прекрасное решение для организации основного или дополнительного освещения офисных, торговых или жилых помещений.
- Тонкий матовый корпус светильника выглядит современно и лаконично и впишется в любой интерьер, а матовый рассеиватель обеспечивает мягкое распределение света по всей поверхности светильника.
- В линейке представлены светильники разной мощности, что позволяет выбрать оптимальный вариант для каждого помещения.
- Отсутствие рамки корпуса на рассеивателе.
- Минималистичный дизайн.
- Удобная и быстрая установка за счет съемного крепления.



Видео на
RUTUBE

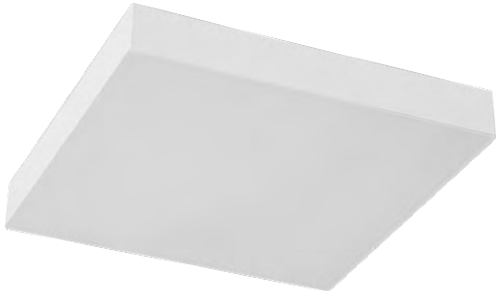

IP44

120°

175-265V

КЛАСС ЗАЩИТЫ II

КП < 5%

+1°C...+40°C

30000 ЧАСОВ

24 МЕСЯЦА

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры L×W×H, мм	Источник света	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51293	AL267	6	480	4000	91×91×26	72x2835SMD	белый	60
51301	AL267	6	480	4000	91×91×26	72x2835SMD	черный	60
51913	AL267	6	480	6400	91×91×26	72x2835SMD	белый	60
51917	AL267	6	480	6400	91×91×26	72x2835SMD	черный	60
51294	AL267	12	960	4000	121×121×26	75x2835SMD	белый	60
51302	AL267	12	960	4000	121×121×26	75x2835SMD	черный	60
51914	AL267	12	960	6400	121×121×26	75x2835SMD	белый	60
51918	AL267	12	960	6400	121×121×26	75x2835SMD	черный	60
51295	AL267	18	1440	4000	156×156×26	144x2835SMD	белый	40
51303	AL267	18	1440	4000	156×156×26	144x2835SMD	черный	40
51915	AL267	18	1440	6400	156×156×26	144x2835SMD	белый	40
51919	AL267	18	1440	6400	156×156×26	144x2835SMD	черный	40
51296	AL267	24	1920	4000	191×191×26	216x2835SMD	белый	40
51304	AL267	24	1920	4000	191×191×26	216x2835SMD	черный	40
51916	AL267	24	1920	6400	191×191×26	216x2835SMD	белый	40
51920	AL267	24	1920	6400	191×191×26	216x2835SMD	черный	40




AL504

Светильник накладной светодиодный

- Накладной светодиодный светильник AL504 предназначен для освещения помещений общественного пользования и коммерческой недвижимости.
- Светильник легко монтируется и не требует дополнительных затрат на дальнейшее обслуживание.
- Алюминиевый корпус и рассеиватель из акрилового полимера обеспечивают повышенную прочность светильника, что очень важно для общественных помещений.
- Использование светильника поможет значительно сократить эксплуатационные затраты не только за счёт экономии электроэнергии, но и за счёт продолжительного срока службы.
- Энергоэффективный.
- Прочный алюминиевый корпус.
- Простой и быстрый монтаж.
- Равномерный яркий свет.
- Отсутствие пульсации.



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры D×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
27921	AL504	6	480	4000	Ø110×24	белый	50
27939	AL504	12	960	4000	Ø160×24	белый	40
51613	AL504	12	960	4000	Ø160×24	серый	40
27848	AL504	18	1260	4000	Ø210×24	белый	30
51073	AL504	18	1260	4000	Ø210×24	черный	30
51614	AL504	18	1260	4000	Ø210×24	серый	30
41574	AL504	18	1260	6400	Ø210×24	белый	30
27941	AL504	24	1760	4000	Ø285×24	белый	20
51075	AL504	24	1760	4000	Ø285×24	черный	20
41575	AL504	24	1760	6400	Ø285×24	белый	20



AL505

Светильник накладной светодиодный

- Накладной светодиодный светильник AL505 предназначен для освещения помещений общественного пользования и коммерческой недвижимости.
- Светильник легко монтируется и не требует дополнительных затрат на дальнейшее обслуживание.
- Алюминиевый корпус и рассеиватель из акрилового полимера обеспечивают повышенную прочность светильника, что очень важно для общественных помещений.
- Использование светильника поможет значительно сократить эксплуатационные затраты не только за счёт экономии электроэнергии, но и за счёт продолжительного срока службы.
- Энергоэффективный.
- Прочный корпус.
- Простой и быстрый монтаж.
- Равномерный яркий свет.
- Отсутствие пульсации.




Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
27922	AL505	6	480	4000	110×110×24	белый	40
27924	AL505	12	960	4000	160×160×24	белый	40
27849	AL505	18	1260	4000	210×210×24	белый	30
51074	AL505	18	1260	4000	210×210×24	черный	30
41576	AL505	18	1260	6400	210×210×24	белый	30
27918	AL505	24	1760	4000	280×280×24	белый	20
51076	AL505	24	1760	4000	280×280×24	черный	20
41577	AL505	24	1760	6400	280×280×24	белый	20



ML1768

Подвесной светильник под лампу MR16

- Подвесные светильники предназначены для общего и акцентного освещения в жилых помещениях.
- Компактный размер и лаконичный дизайн светильников позволяют органично вписать их в любой интерьер, сделав акцент на самом важном.
- С помощью специального фиксатора, расположенного в основании, можно регулировать длину подвеса до 1,7 м.
- Простая и быстрая замена лампы.
- Прочный и лёгкий алюминиевый корпус.
- Быстрый и лёгкий монтаж.



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



GU10



230V



КЛАСС ЗАЩИТЫ I



0°C...+40°C



ГАРАНТИЯ





ML1818, ML1828, ML1838

Подвесные светильники "TILT" под лампу MR16

- Подвесные светильники предназначены для общего и акцентного освещения в жилых помещениях.
- Компактный размер и оригинальная скошенная форма светильников позволяют органично вписать их в любой интерьер, сделав акцент на самом важном.
- С помощью специального фиксатора, расположенного в основании, можно регулировать длину подвеса до 1,7 м.
- Простая и быстрая замена лампы.
- Полностью литой алюминиевый корпус без стыков.
- Быстрый и лёгкий монтаж.



Видео на RUTUBE



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



GU10



230V



КЛАСС ЗАЩИТЫ I




0°C...+40°C



ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Тип лампы	Патрон	Размеры D×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
48085	ML1768	35	MR16	GU10	Ø55×200	белый	30
48087	ML1768	35	MR16	GU10	Ø55×280	белый	30
48086	ML1768	35	MR16	GU10	Ø55×200	черный	30
48088	ML1768	35	MR16	GU10	Ø55×280	черный	30

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Тип лампы	Патрон	Размеры D×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
48040	ML1818	35	MR16	GU10	Ø55×130	белый	50
48041	ML1818	35	MR16	GU10	Ø55×130	черный	50
48042	ML1828	35	MR16	GU10	Ø55×200	белый	30
48043	ML1828	35	MR16	GU10	Ø55×200	черный	30
48044	ML1838	35	MR16	GU10	Ø55×300	белый	25
48045	ML1838	35	MR16	GU10	Ø55×300	черный	25

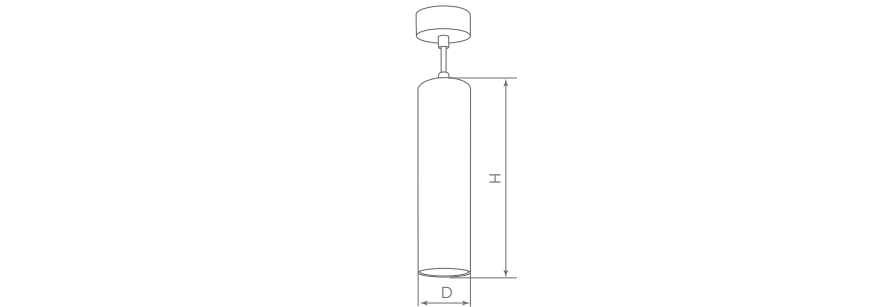

IP40
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

35°
УГОЛ РАССЕИВАНИЯ

170~265V

КЛАСС ЗАЩИТЫ II

КП < 5%

-20°C...+40°C

50000 ЧАСОВ

24 МЕСЯЦА

ГАРАНТИЯ

HL530

Подвесной светодиодный светильник

- Цилиндрические светодиодные светильники на подвесе предназначены для общего и акцентного освещения в офисах, торговых и выставочных залах, помещениях общественного питания, в современных жилых интерьерах.
- Компактный размер и лаконичный дизайн светильников позволяют органично вписать их в любой интерьер, сделав акцент на самом важном.
- С помощью специального фиксатора, расположенного в основании, можно регулировать длину подвеса до 1.2 м.
- Углубленное расположение светодиода обеспечивает высокий уровень зрительного комфорта.
- Эффективное и равномерное освещение прямо падающими лучами света.
- Прочный и лёгкий алюминиевый корпус.
- Быстрый и лёгкий монтаж.
- Разнообразная и функциональная серия в различных цветах и размерах.



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Источник света	Размеры D×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
32523	HL530	15	1350	2700	COB	Ø80×200	белый	30
32479	HL530	15	1350	4000	COB	Ø80×200	белый	30
32480	HL530	15	1350	4000	COB	Ø80×200	черный	30

AL170, AL171

Настенные светодиодные светильники

- Настенные светодиодные светильники Lines AL170, AL171 предназначены для организации дополнительного освещения в помещении. Они украсят интерьер и позволят расставить световые акценты.
- Корпус из легкого и прочного алюминия.
- Простой и быстрый монтаж на 2 самореза (в комплекте).
- Удобная фиксация под любым углом при помощи ключа (идет в комплекте).
- Импульсный драйвер обеспечивает работу без потери яркости при скачках напряжения в электросети.



IP20
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

185~240V

КЛАСС ЗАЩИТЫ II

-10°C...+40°C

50000 ЧАСОВ

24 МЕСЯЦА

ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры D×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
48273	AL170	10	550	3000	Ø60×630	черный	12
48033	AL170	10	550	4000	Ø60×630	черный	12
48274	AL171	20	1100	3000	Ø60×1200	черный	12
48034	AL171	20	1100	4000	Ø60×1200	черный	12





ML1014

Настенный светильник
под лампу MR11

- Настенный светильник серии ML1014 предназначены для общего и акцентного освещения в жилых помещениях.
- Компактный размер и лаконичный дизайн светильников позволяют органично вписать их в любой интерьер, сделав акцент на самом важном, а оригинальное сочетание цветов даёт гармонию и баланс в дизайне.
- Светильник под компактную лампу MR11 с цоколем GU10.
- Идеальный вариант акцентной подсветки.
- Отличная альтернатива светодиодным светильникам малого диаметра.
- Простая и быстрая замена лампы.
- Прочный и лёгкий алюминиевый корпус.



Видео на
RUTUBE

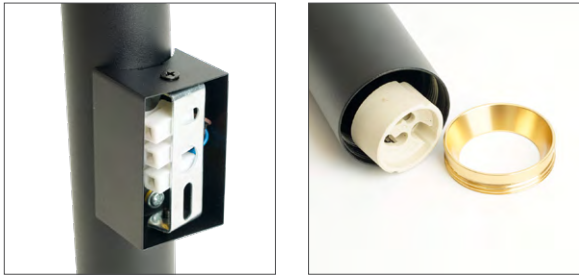


Артикул	Модель	Мощность, Вт	Тип лампы	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51382	ML1014	35	MR11	2×GU10	40×100×250	белый+золото	40
51383	ML1014	35	MR11	2×GU10	40×100×250	черный+золото	40



ML1034

Настенный светильник
под лампу MR11

- Настенный светильник серии ML1034 предназначены для общего и акцентного освещения в жилых помещениях.
- Компактный размер и лаконичный дизайн светильников позволяют органично вписать их в любой интерьер, сделав акцент на самом важном, а оригинальное сочетание цветов даёт гармонию и баланс в дизайне.
- Светильник под компактную лампу MR11 с цоколем GU10.
- Идеальный вариант акцентной подсветки.
- Отличная альтернатива светодиодным светильникам малого диаметра.
- Простая и быстрая замена лампы.
- Прочный и лёгкий алюминиевый корпус.



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Тип лампы	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51927	ML1034	35	MR11	2×GU10	40×100×250	белый	40
51926	ML1034	35	MR11	2×GU10	40×100×250	черный	40





ML1740

Настенный светильник "QUAD" под лампу MR16

- Настенные светильники предназначены для общего и акцентного освещения в жилых помещениях.
- Компактный размер и лаконичный дизайн светильников позволяют органично вписать их в любой интерьер, сделав акцент на самом важном.
- Простая и быстрая замена лампы.
- За счет использования ламп с разным углом рассеивания можно добиться красивых световых рисунков на стене.
- Прочный и лёгкий алюминиевый корпус.



Видео на RUTUBE



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



GU10



230V



КЛАСС ЗАЩИТЫ I



0°C...+40°C



ГАРАНТИЯ



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Тип лампы	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
48427	ML1740	35	MR16	2×GU10	85×60×145	черный	25
48428	ML1740	35	MR16	2×GU10	85×60×145	белый	25



ML1750

Настенный светильник "GLOW" под лампу G9

- Настенные светильники предназначены для общего и акцентного освещения в жилых помещениях.
- Компактный размер и лаконичный дизайн светильников позволяют органично вписать их в любой интерьер, сделав акцент на самом важном.
- Светильник используется с лампой с цоколем G9.
- Простая и быстрая замена лампы.
- Благодаря особой технике окрашивания внутренней поверхности свет от лампы распределяется с красивым мерцанием.
- Прочный и лёгкий алюминиевый корпус.



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



G9



230V



КЛАСС ЗАЩИТЫ I




0°C...+40°C



ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Тип лампы	Патрон	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
48433*	ML1750	15	G9	G9	100×80×100	черный+золото	25
48434*	ML1750	15	G9	G9	100×80×100	белый+золото	25

*Максимальная высота лампы 58 мм.
Рекомендуем использовать с лампами Feron LB-430, LB-432, LB-435.

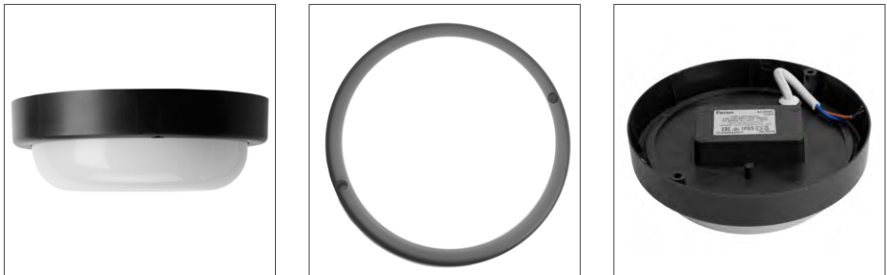

IP65

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

120°

УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ

220-240V

КЛАСС ЗАЩИТЫ II

КП < 5%

-40°C...+40°C

50000

ЧАСОВ

СРОК СЛУЖБЫ

24

МЕСЯЦА

ГАРАНТИЯ


AL3005

Светильник накладной светодиодный

- Накладной светодиодный светильник AL3005 разработан специально для помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.
- Используется для внутреннего освещения подсобных, складских и производственных помещений, идеально подходит для сферы ЖКХ и коммунальных хозяйств.
- Корпус из высокопрочного пластика обеспечивает стойкость к механическому воздействию и высоким температурам.
- Рассеиватель из матового светотехнического пластика предотвращает слепящий эффект от светильника, а также обеспечивает широкий угол рассеивания света.
- Долговечный силиконовый уплотнитель.
- Драйвер нового поколения с высоким КПД.
- Отсутствие мерцания и пульсаций светового потока.
- Удобный и простой монтаж.
- В комплект входят все необходимые крепежи.



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры D×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
29606	AL3005	8	640	4000	Ø110×35	белый	80
29607	AL3005	8	640	6500	Ø140×50	белый	40
29608	AL3005	12	960	4000	Ø140×35	белый	80
51469	AL3005	12	960	4000	Ø140×50	черный	40
29609	AL3005	12	960	6500	Ø140×35	белый	80
51470	AL3005	12	960	6500	Ø140×50	черный	40
41341	AL3005	18	1440	4000	Ø175×50	белый	40
51471	AL3005	18	1440	4000	Ø175×50	черный	40
41342	AL3005	18	1440	6500	Ø175×50	белый	40
51472	AL3005	18	1440	6500	Ø175×50	черный	40
48562	AL3005	24	1920	4000	Ø210×50	белый	20
48563	AL3005	24	1920	6500	Ø210×50	белый	20

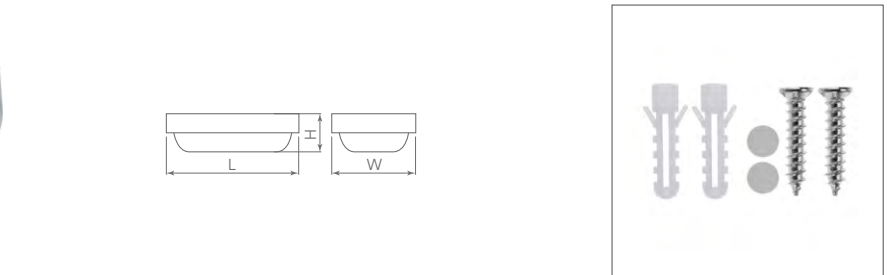

IP65

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

120°

УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ

220-240V

КЛАСС ЗАЩИТЫ II

КП < 5%

-40°C...+40°C

50000

ЧАСОВ

СРОК СЛУЖБЫ

24


МЕСЯЦА

ГАРАНТИЯ

AL3005-1

Светильник накладной светодиодный

- Накладной светодиодный светильник AL3005-1 разработан специально для помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.
- Используется для внутреннего освещения подсобных, складских и производственных помещений, идеально подходит для сферы ЖКХ и коммунальных хозяйств.
- Корпус из высокопрочного пластика обеспечивает стойкость к механическому воздействию и высоким температурам.
- Рассеиватель из матового светотехнического пластика предотвращает слепящий эффект от светильника, а также обеспечивает широкий угол рассеивания света.
- Долговечный силиконовый уплотнитель.
- Драйвер нового поколения с высоким КПД.
- Отсутствие мерцания и пульсаций светового потока.
- Удобный и простой монтаж.
- В комплект входят все необходимые крепежи.




Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
41316	AL3005-1	8	640	4000	160×90×46	белый	40
41317	AL3005-1	8	640	6500	160×90×46	белый	40
41318	AL3005-1	12	960	4000	160×90×35	белый	80
41319	AL3005-1	12	960	6500	160×90×35	белый	80



AL3006

Светильник накладной
светодиодный с оптико-ИК
датчиком

- Пылевлагозащищённый светодиодный светильник AL3006 имеет встроенный инфракрасный датчик движения и предназначен для использования в помещениях с нерегулярной потребностью в освещении. Идеально подходит для сферы ЖКХ и коммунальных хозяйств.
- ИК датчик движения управляет включением и выключением светильника при попадании человека в радиус действия датчика.
- Угол обнаружения: 120°
- Расстояние обнаружения: 6 метров (при температуре воздуха не более 25°C).
- ИК датчик без возможности регулировки.
- Пороговая освещенность: 20Лк (светильник не срабатывает днем).
- Время задержки: 20 сек.
- Рассеиватель из матового поликарбоната предотвращает слепящий эффект от светильника, а также обеспечивает широкий угол рассеивания света.
- Драйвер нового поколения с высоким КПД.
- Долговечный силиконовый уплотнитель.
- Удобный и простой монтаж.
- В комплект входят все необходимые крепежи.



IP65
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

120°
УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ

220-240V
КЛАСС ЗАЩИТЫ II

КП < 5%
КП < 5%

~40°C...+40°C
~40°C...+40°C

50000 ЧАСОВ
СРОК СЛУЖБЫ

24 МЕСЯЦА
ГАРАНТИЯ


Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры D×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
48994	AL3006	8	640	4000	Ø140×50	белый	40
29610	AL3006	12	960	4000	Ø140×50	белый	40
29611	AL3006	12	960	6500	Ø140×50	белый	40
48995	AL3006	18	1440	4000	Ø155×50	белый	40



AL3008

Светильник накладной
светодиодный с оптико-акустическим датчиком

- Светодиодный светильник AL3008 с оптико-акустическим датчиком применяется для внутреннего освещения жилых, общественных и производственных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, для помещений сферы ЖКХ, а также для наружного освещения при использовании под навесом.
- Оптический датчик включается автоматически при недостаточной освещенности.
- Акустический датчик реагирует на звуки, создаваемые человеком, например - шаги, закрытие или открытие двери, звон ключей, речь.
- Не имеет ограничений по углу обзора, в отличие от инфракрасных и микроволновых датчиков движения.
- Позволяет гарантированно осветить пространство, даже если человек еще не попал в зону видимости датчика.
- Пороговая освещенность <20 лк (светильник не срабатывает днем).
- Пороговый уровень шума 50 дБ.
- Время задержки 20 сек.



IP65
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

120°
УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ

220-240V
КЛАСС ЗАЩИТЫ II

КП < 5%
КП < 5%

~40°C...+40°C
~40°C...+40°C

50000 ЧАСОВ
СРОК СЛУЖБЫ

24 МЕСЯЦА
ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры D×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
48996	AL3008	8	640	4000	Ø110×35	белый	80
41146	AL3008	12	960	4000	Ø140×35	белый	80
41147	AL3008	12	960	6500	Ø140×35	белый	80
48997	AL3008	18	1440	4000	Ø175×50	белый	40



IP65

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

120°

УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ

170-250V

КЛАСС ЗАЩИТЫ II

КП < 5%

-40°C...+40°C

50000

ЧАСОВ

СРОК СЛУЖБЫ

24

МЕСЯЦА

ГАРАНТИЯ


AL3009

Светильник накладной светодиодный с оптико-микроволновым датчиком

- Светильник разработан специально для помещений с повышенным содержанием пыли и влаги. Используется в подсобных, складских и производственных помещениях, идеально подходит для сферы ЖКХ и коммунальных хозяйств.
- Светильник имеет встроенный микроволновый датчик движения, который создаёт зону электромагнитного поля и реагирует на движения в этой зоне, управляя при этом включением и выключением светильника в помещениях с нерегулярной потребностью в освещении.
- Материал корпуса из долговечного пластика – обеспечивает стойкость к механическому воздействию и высоким температурам.
- Матовый рассеиватель предотвращает слепящий эффект от светильника, а также обеспечивает широкий угол рассеивания света.
- Драйвер нового поколения с высоким КПД.
- Долговечный силиконовый уплотнитель.
- Датчик без возможности настройки.
- Время задержки выключения: 20 сек.
- Расстояние обнаружения: 7-8 м.
- Пороговая освещенность: 20 Лк (светильник не срабатывает днем).



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры D×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
41320	AL3009	12	960	4000	Ø140×35	белый	80
41321	AL3009	12	960	6500	Ø140×35	белый	80

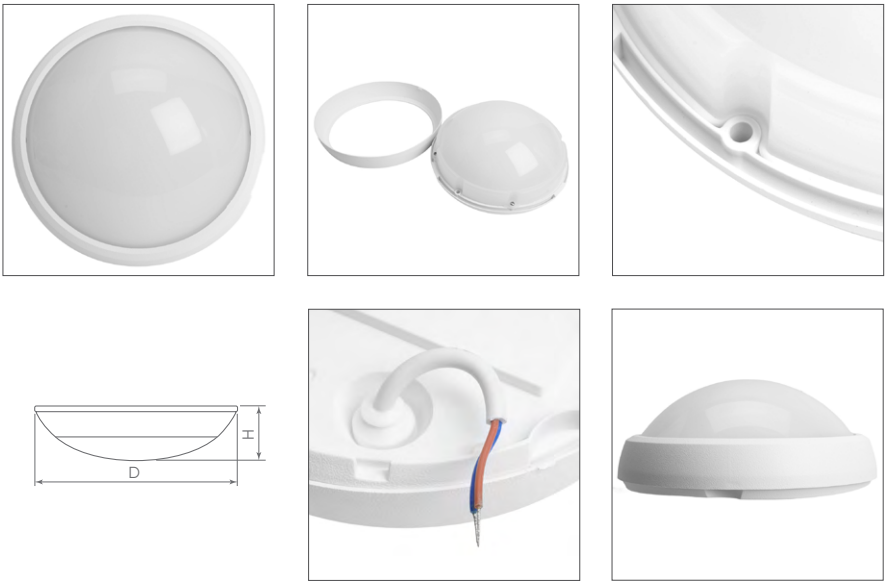

IP54

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

120°

УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ

220-240V

КЛАСС ЗАЩИТЫ II

КП < 5%

-20°C...+40°C

50000

ЧАСОВ

СРОК СЛУЖБЫ

24

МЕСЯЦА

ГАРАНТИЯ


AL3014

Светильник накладной светодиодный

- Накладной светодиодный светильник AL3014 разработан специально для помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.
- Используется для внутреннего освещения подсобных, складских и производственных помещений, идеально подходит для сферы ЖКХ и коммунальных хозяйств.
- Корпус из высокопрочного пластика обеспечивает стойкость к механическому воздействию и высоким температурам.
- Рассеиватель из матового светотехнического пластика предотвращает слепящий эффект от светильника, а также обеспечивает широкий угол рассеивания света.
- Драйвер нового поколения с высоким КПД.
- Отсутствие мерцания и пульсаций светового потока.
- Удобный и простой монтаж.
- В комплект входят все необходимые крепежи.
- Увеличенный диаметр закрывает непокрашенные участки от старых светильников при замене.



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры D×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51163	AL3014	12	960	4000	Ø175×75	белый	40
51164	AL3014	12	960	6500	Ø175×75	белый	40

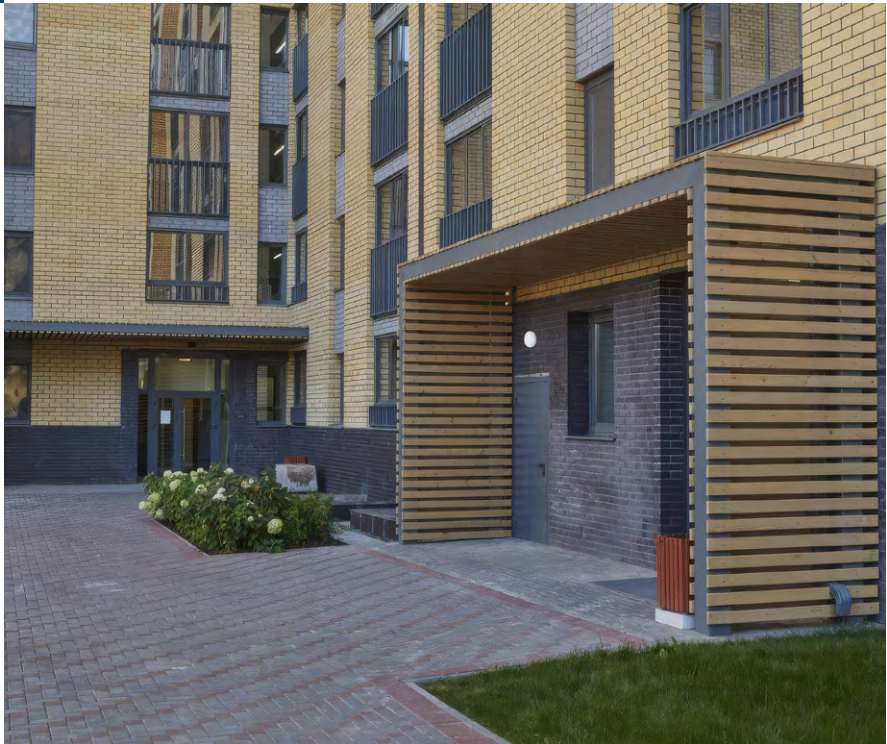

IP65

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

120°

УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ

200-240V

КЛАСС ЗАЩИТЫ II

КП < 5%

-40°C...+40°C

50000

ЧАСОВ

СРОК СЛУЖБЫ

24

МЕСЯЦА

ГАРАНТИЯ

AL3015

Светильник накладной светодиодный с датчиком освещенности

- Пылевлагозащищённый светодиодный светильник AL3015 предназначен для использования в помещениях с нерегулярной потребностью в освещении и имеет встроенный оптический датчик, благодаря которому светильник самостоятельно включается в темное время суток (при освещенности менее 30 Лк).
- Идеально подходит для сферы ЖКХ и коммунальных хозяйств.
- Автономность работы и экономия электроэнергии.
- Рассеиватель из матового поликарбоната предотвращает слепящий эффект отсветильника, а также обеспечивает широкий угол рассеивания света.
- Драйвер нового поколения с высоким КПД.
- Долговечный силиконовый уплотнитель.
- Удобный и простой монтаж.
- В комплект входят все необходимые крепежи.



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры D×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51656	AL3015	12	960	4000	Ø140×35	белый	80
51657	AL3015	12	960	6500	Ø140×35	белый	80



IP65

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

120°

УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ

200-240V

КЛАСС ЗАЩИТЫ II

КП < 5%

-40°C...+40°C

50000

ЧАСОВ

СРОК СЛУЖБЫ

24

МЕСЯЦА

ГАРАНТИЯ

AL3016

Светильник накладной светодиодный с настраиваемым оптико-ИК датчиком

- Светильники для общего освещения подсобных, складских помещений и пр.
- Светильник выполнен из пластика не поддерживающего горение.
- Имеется встроенный ИК датчик движения с возможностью регулировки настроек (дальность действия, время срабатывания, минимальная освещенность).
- Повышенная степень пылевлагозащищенности IP65.
- Увеличенный размер светильника для улучшения теплоотвода и продления срока службы.




Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры D×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
48564	AL3016	12	960	4000	Ø175×58	белый	40
48565	AL3016	12	960	6500	Ø175×58	белый	40



AL3018

Светильник накладной
светодиодный с
акустическим датчиком
с дежурным режимом
работы

- Светодиодный светильник AL3018 с акустическим датчиком применяется для внутреннего освещения жилых, общественных и производственных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, для помещений сферы ЖКХ, а также для наружного освещения при использовании под навесом.
- Основная особенность светильника – дежурный режим работы (светильник работает всегда на 30% яркости при отсутствии шума).
- Акустический датчик реагирует на звуки, создаваемые человеком, например – шаги, закрытие или открытие двери, звон ключей, речь.
- Не имеет ограничений по углу обзора, в отличие от инфракрасных и микроволновых датчиков движения.
- Позволяет гарантированно осветить пространство, даже если человек еще не попал в зону видимости датчика.
- Пороговый уровень шума 50 дБ.
- Время задержки 20 сек.

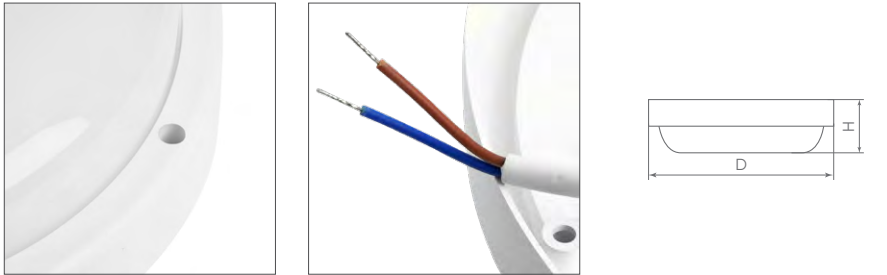

IP65

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

120°

УГОЛ РАССЕИВАНИЯ

170-260V

КЛАСС ЗАЩИТЫ II

КП < 5%

-40°C...+40°C

50000 ЧАСОВ

24 МЕСЯЦА

ГАРАНТИЯ



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры D×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
41892	AL3018	12	900	4000	Ø140×50	белый	40
41893	AL3018	12	900	6500	Ø140×50	белый	40

AL3025

Светильник накладной
светодиодный с БАП

- Светодиодный накладной светильник со встроенным блоком аварийного питания используется для освещения общественных и подсобных помещений и на случай аварийного отключения питания.
- Светильник продолжает работать 180 минут с мощностью 3 Вт, достаточными для того, чтобы безопасно покинуть помещение или продолжить работу.
- Наличие индикатора и кнопки тест для проверки работоспособности.
- Наличие в комплекте со светильником наклейки "А" для маркировки и идентификации светильника.
- Возможность подключать светильник как в постоянном, так и не постоянном режиме.



A

НАКЛЕЙКА С БУКВОЙ «А»

КНОПКА «TEST» И ИНДИКАТОР

IP65

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

220-240V


КЛАСС ЗАЩИТЫ II

0°C...+40°C

24 МЕСЯЦА

ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Напряжение аккумулятора, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Источник света	Кол-во LED	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
48985	AL3025	12	3,7	960	4000	2835SMD	90	161×161×49	белый	20
48986	AL3025	12	3,7	960	6500	2835SMD	90	161×161×49	белый	20
48297	AL3025	18	7,4	1440	4000	2835SMD	190	280×280×61	белый	5
48296	AL3025	18	7,4	1440	6500	2835SMD	190	280×280×61	белый	5



IP65

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

120°

УГОЛ РАССВЕИВАНИЯ

175-265V

КЛАСС ЗАЩИТЫ II

-40°С...+40°С

50000

ЧАСОВ

СРОК СЛУЖБЫ

36

МЕСЯЦЕВ

ГАРАНТИЯ



TR Круг

Светильник накладной
светодиодный



- Корпус из высокопрочного пластика обеспечивает стойкость к механическому воздействию.
- Отсутствие мерцания и пульсаций светового потока.
- Удобный и простой монтаж.
- В комплект входят все необходимые крепежи.
- Драйвер с защитой от скачков напряжения.
- Гарантия 3 года.
- Сертификат добровольной пожарной безопасности и СанПин.


Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Индекс цветопередачи, Ra	Цветовая температура, К	Источник света	Кол-во LED	Тип рассеивателя	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в уп.
51512	TR Круг	12	1200	>70	4000	2835SMD	38	опал	140×140×55	белый	56
51513	TR Круг	18	1800	>70	4000	2835SMD	50	опал	215×215×55	белый	22

TR Овал

Светильник накладной
светодиодный



- Накладной светильник НБО 05-100-001 предназначен для общего освещения подсобных, промышленных, производственных помещений, а также применяются в сфере ЖКХ (подъезд, крыльцо, подвал и т. д.)
- В качестве источника света могут использоваться лампы А60 с цоколем Е27 (в комплектацию не входят).
- Простой и быстрый монтаж.
- Байонетное соединение надежно фиксирует рассеиватель с корпусом.
- Светильники не содержат в своем составе токсичных материалов и деталей, требующих специальной утилизации.
- Светильник оснащен светоотражателем.
- Керамический патрон Е27, материал контактов – латунь.



IP53

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

120°

УГОЛ РАССВЕИВАНИЯ

175-265V

КЛАСС ЗАЩИТЫ II

-40°С...+40°С

50000

ЧАСОВ

СРОК СЛУЖБЫ

36

МЕСЯЦЕВ

ГАРАНТИЯ




Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Индекс цветопередачи, Ra	Цветовая температура, К	Источник света	Кол-во LED	Тип рассеивателя	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в уп.
51511	TR Овал	12	1080	>80	4000	2835SMD	22	призма	210×110×70	белый	35



ДБП 06-6-001

Светильник накладной
под лампу GX53

- Светильники накладные с высокой степенью защиты от пыли и влаги с возможностью замены лампы с цоколем GX53 – это экономичное, высокоэффективное и надежное решение для сферы ЖКХ.
- Использование ламп GX53 делает возможным направлять свет прямо на рассеиватель, при этом светопотери минимальны.
- Срок службы таких светильников значительно дольше светодиодных аналогов, так как заменить лампочку быстрее и проще, чем светильник целиком.



IP54
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

GX53

220V

КЛАСС ЗАЩИТЫ II

~45°C...+45°C

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Патрон	Размеры D×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
48514	ДБП 06-6-001	15	GX53	Ø220×110	белый	6



НБО 05-100-001

Светильник накладной
под лампу A60

- Накладной светильник НБО 05-100-001 предназначен для общего освещения подсобных, промышленных, производственных помещений, а также применяются в сфере ЖКХ (подъезд, крыльцо, подвал и т. д.)
- В качестве источника света могут использоваться лампы A60 с цоколем E27 (в комплектацию не входят).
- Простой и быстрый монтаж.
- Байонетное соединение надежно фиксирует рассеиватель с корпусом.
- Светильники не содержат в своем составе токсичных материалов и деталей, требующих специальной утилизации.
- Светильник оснащен светоотражателем.
- Керамический патрон E27, материал контактов – латунь.



IP44
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

E27



220V

КЛАСС ЗАЩИТЫ II

~40°C...+45°C

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Патрон	Размеры D×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
41403	НБО 05-100-001	100	E27	Ø240×95	белый	4

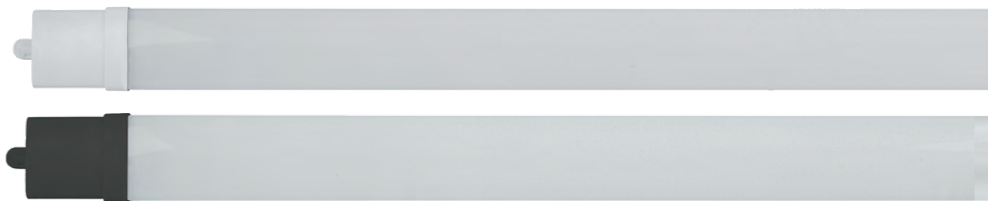

IP65

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

120°

УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ

180-265V

КЛАСС ЗАЩИТЫ II

-20°C...+40°C

ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА




Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
32596	AL5090	18	1600	4000	505×50×32	белый	30
32597	AL5090	18	1600	6500	505×50×32	белый	30
32598	AL5090	36	3600	4000	1120×50×32	белый	30
51427	AL5090	36	3600	4000	1235×63×35	черный	20
32599	AL5090	36	3600	6500	1120×50×32	белый	30
51428	AL5090	36	3600	6500	1235×63×35	черный	20
48490	AL5090	48	4800	4000	1500×63×35	белый	20
48491	AL5090	48	4800	6500	1500×63×35	белый	20
48492	AL5090	48	7200	4000	1500×63×35	белый	20
48493	AL5090	48	7200	6500	1500×63×35	белый	20

AL5090

Светильник линейный светодиодный

- Линейный светодиодный светильник AL5090 используется для внутреннего освещения в помещениях с повышенным содержанием пыли и влаги. В частности, для офисов, торговых залов, подсобных помещений, коридоров, лестничных пролетов и пр. Высокий индекс цветопередачи.
- Отсутствие вредных для глаз пульсаций освещённости.
- Надежный драйвер с высоким коэффициентом мощности более 0.9.
- Драйвер с защитой от скачков напряжения.
- Цельный корпус из высокопрочного материала поликарбоната, выполнен методом соэкструзии, что обеспечивает светильнику абсолютную защиту от влаги и пыли - IP65.
- Прочность корпуса и высокое качество сборки обеспечивает стойкость к механическому воздействию и высоким температурам.
- Рассеиватель предотвращает слепящий эффект от светильника, а также обеспечивает широкий угол рассеивания света.
- Стабильная работа в сетях с перепадами напряжений.
- Наличие фильтра в драйвере препятствует воздействию светильника на работу средств связи, теле- и радиоприемников, устройств пожарной сигнализации.



IP65

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

120°

УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ

180-265V

КЛАСС ЗАЩИТЫ II

-20°C...+40°C

ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
48153	AL5091	36	3600	4000	1170×63×35	белый	30
48154	AL5091	36	3600	6500	1170×63×35	белый	30

AL5091

Светильник линейный светодиодный с ИК-датчиком

- Линейный светодиодный светильник с ИК датчиком движения используется для внутреннего освещения в помещениях с повышенным содержанием пыли и влаги и нерегулярной потребностью в освещении.
- Настройки датчика заданы по умолчанию без возможности регулировки. Присутствует оптический датчик (светильник не срабатывает днем).
- Отсутствие вредных для глаз пульсаций освещённости.
- Надежный драйвер с высоким коэффициентом мощности более 0.9.
- Драйвер с защитой от скачков напряжения.
- Цельный корпус из поликарбоната, выполнен методом соэкструзии, что обеспечивает абсолютную защиту от влаги и пыли - IP65.
- Рассеиватель предотвращает слепящий эффект от светильника, а также обеспечивает широкий угол рассеивания света.
- Стабильная работа в сетях с перепадами напряжений.
- Наличие фильтра в драйвере препятствует воздействию светильника на работу средств связи, теле- и радиоприемников, устройств пожарной сигнализации.



AL5092

Светильник линейный светодиодный с ИК-датчиком с дежурным режимом

- Линейный светодиодный светильник с ИК датчиком движения используется для внутреннего освещения в помещениях с повышенным содержанием пыли и влаги и нерегулярной потребностью в освещении.
- Дежурный режим работы (при отсутствии движения) светильник всегда работает на 30% номинальной яркости).
- Настройки датчика заданы по умолчанию без возможности регулировки.
- Отсутствие вредных для глаз пульсаций освещённости.
- Надежный драйвер с высоким коэффициентом мощности более 0.9.
- Драйвер с защитой от скачков напряжения.
- Цельный корпус из поликарбоната, выполнен методом соэкструзии, что обеспечивает абсолютную защиту от влаги и пыли – IP65.
- Рассеиватель предотвращает слепящий эффект от светильника, а также обеспечивает широкий угол рассеивания света.
- Стабильная работа в сетях с перепадами напряжений.
- Наличие фильтра в драйвере препятствует воздействию светильника на работу средств связи, теле- и радиоприемников, устройств пожарной сигнализации.



IP65

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

120°

УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ

180~265V


КЛАСС ЗАЩИТЫ II

-20°С...+40°С


24

МЕСЯЦА

ГАРАНТИЯ



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
48155	AL5092	36	3600	4000	1170×63×35	белый	30
48156	AL5092	36	3600	6500	1170×63×35	белый	30

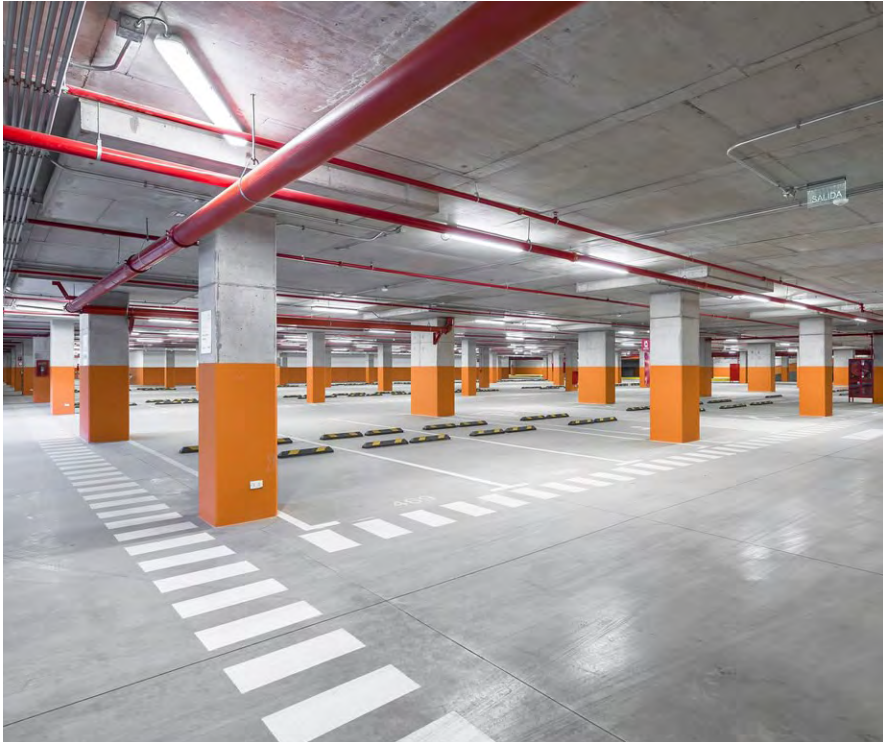

AL5095

Светильник линейный светодиодный

- Линейный светодиодный светильник AL5095 используется для внутреннего освещения в помещениях с повышенным содержанием пыли и влаги. Например, в производственных и подсобных помещениях, коридорах, лестничных пролетах и пр.
- Стабильное яркое свечение - 100 лм/Вт.
- Светильник имеет возможность соединения в линию двумя способами: байонетное соединение (стык в стык) и через соединительный шнур (в комплекте поставки) транзитом до 200Вт.
- Прост в установке. Внешний разъем для быстрого, легкого электрического соединения без открывания светильника.
- Надежный драйвер с высоким коэффициентом мощности более 0.9 и с защитой от скачков напряжения.
- Наличие фильтра в драйвере светильника препятствует воздействию светильника на работу средств связи, теле- и радиоприемников, устройств пожарной сигнализации.
- Цельный корпус из высокопрочного материала поликарбоната, выполнен методом соэкструзии, что обеспечивает светильнику абсолютную защиту от влаги и пыли – IP65.



Видео на RUTUBE

IP65

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

110°

УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ

180~265V

КЛАСС ЗАЩИТЫ II

-20°С...+40°С

24

МЕСЯЦА

ГАРАНТИЯ


Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
32602	AL5095	36	3600	4000	1210×70×43	белый	20
32603	AL5095	36	3600	6500	1210×70×43	белый	20



AL5096

Светильник линейный светодиодный с БАП

- Светодиодный линейный накладной светильник со встроенным блоком аварийного питания используется для освещения общественных и подсобных помещений и на случай аварийного отключения питания.
- Светильник продолжает работать 90 минут с мощностью 3 Вт, достаточными для того, чтобы безопасно покинуть помещение или продолжить работу.
- Наличие индикатора и кнопки тест для проверки работоспособности.
- Наличие в комплекте со светильником наклейки "А" для маркировки и идентификации светильника.
- Возможность подключать светильник как в постоянном, так и не постоянном режиме.




Артикул	Модель	Мощность, Вт	Напряжение аккумулятора, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Источник света	Кол-во LED	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
48292	AL5096	36	3,7	4000	4000	2835SMD	128	1200×55×60	белый	16
48293	AL5096	36	3,7	4000	6500	2835SMD	128	1200×55×60	белый	16




AL5097

Светильник линейный светодиодный

- Линейный светодиодный светильник AL5097 используется для внутреннего освещения в помещениях с повышенным содержанием пыли и влаги. В частности, для офисов, торговых залов, подсобных помещений, коридоров, лестничных пролетов и пр.
- Высокий индекс цветопередачи.
- Отсутствие вредных для глаз пульсаций освещенности.
- Надежный драйвер с высоким коэффициентом мощности более 0,9.
- Драйвер с защитой от скачков напряжения.
- Цельный корпус из высокопрочного материала поликарбоната, выполнен методом соэкструзии, что обеспечивает св-ку абсолютную защиту от влаги и пыли – IP65.
- Прочность корпуса и высокое качество сборки обеспечивает стойкость к механическому воздействию и высоким температурам.
- Рассеиватель предотвращает слепящий эффект от светильника, а также обеспечивает широкий угол рассеивания света.
- Стабильная работа в сетях с перепадами напряжений.



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
48494	AL5097	72	7200	4000	1500×60×40	белый	20
48495	AL5097	72	7200	6500	1500×60×40	белый	20

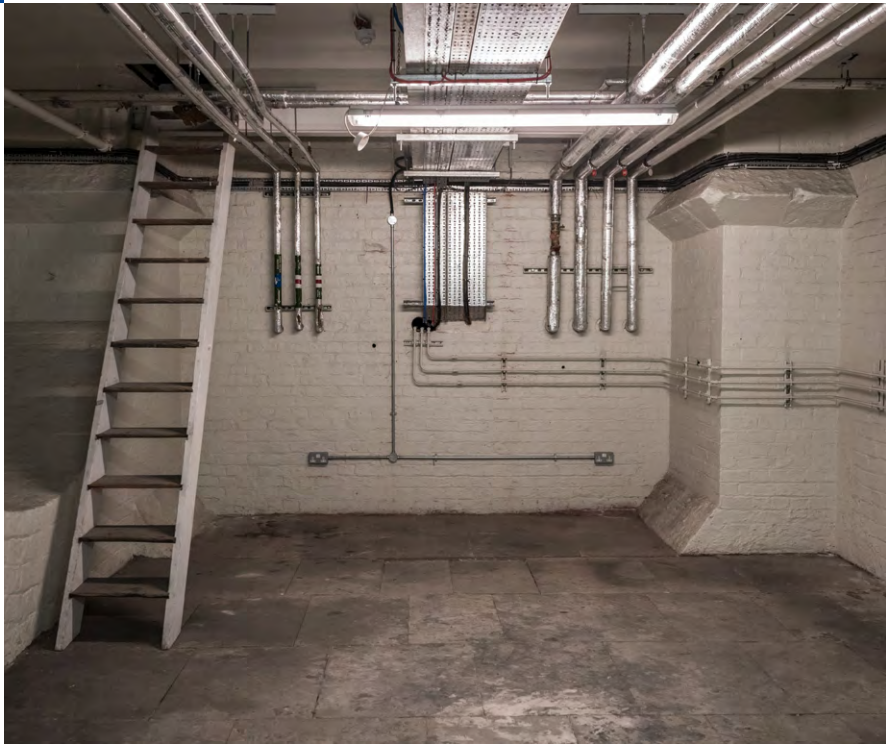

AL5098

Светильник линейный
светодиодный с БАП

- Линейный светодиодный светильник используется для внутреннего освещения в помещениях с повышенным содержанием пыли и влаги. Например, в производственных и подсобных помещениях, коридорах, лестничных пролетах, на парковках и пр.
- Стабильное яркое свечение – 110 лм/Вт.
- Отсутствие вредных для глаз пульсаций освещённости
- Светильник имеет возможность соединения транзитом до 400 Вт через установленные в корпусе клеммники.
- Надежный драйвер с высоким коэффициентом мощности более 0,9 и с защитой от скачков напряжения.
- Наличие в драйвере светильника фильтра для подавления электромагнитных помех предотвращает негативное воздействие светильника на работу средств связи, телевизионных и радио приемников, устройств пожарной сигнализации.
- Прочный рассеиватель из поликарбоната не пожелтеет со временем и не изменит свою форму.



IP65

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

110°


УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ

170-260V


КЛАСС ЗАЩИТЫ II

-20°C...+40°C

ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА




Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51314	AL5098	18	1980	4000	600×60×60	серый	20
51315	AL5098	18	1980	6500	600×60×60	серый	20
51316	AL5098	36	3960	4000	1200×60×60	серый	20
51317	AL5098	36	3960	6500	1200×60×60	серый	20
51318	AL5098	48	5280	4000	1500×60×60	серый	20
51319	AL5098	48	5280	6500	1500×60×60	серый	20

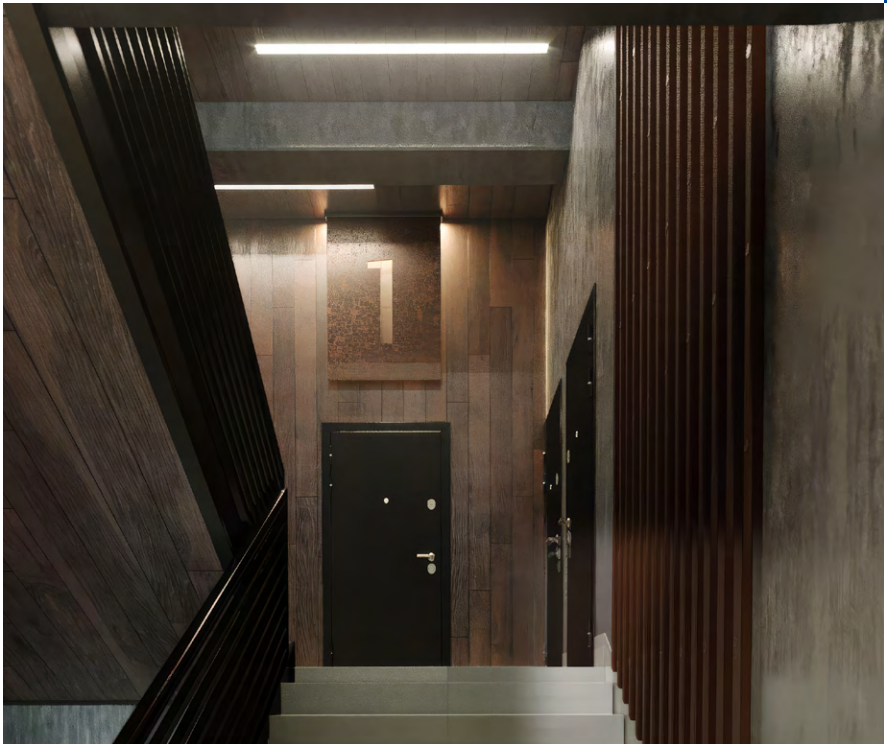

AL5099

Светильник линейный
светодиодный

- Линейный светодиодный светильник используется для внутреннего освещения в помещениях с повышенным содержанием пыли и влаги. Например, в производственных и подсобных помещениях, коридорах, лестничных пролетах, на парковках и пр.
- Удобное подключение с помощью клеммников в отсеках на лицевой стороне светильника.
- Стабильное яркое свечение – 100 лм/Вт.
- Отсутствие вредных для глаз пульсаций освещённости.
- Выбор цветовой температуры 3000К/4000К/6500К при помощи переключателя.
- Светильник имеет возможность соединения транзитом до 350 Вт через установленные в специальных отсеках клеммники.
- Надежный драйвер с высоким коэффициентом мощности более 0,9 и с защитой от скачков напряжения.
- Наличие в драйвере светильника фильтра для подавления электромагнитных помех предотвращает негативное воздействие светильника на работу средств связи, телевизионных и радио приемников, устройств пожарной сигнализации.
- Прочный рассеиватель из поликарбоната не пожелтеет со временем и не изменит свою форму.
- В комплекте крепление для накладного монтажа.



IP65

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

110°

УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ

180-265V

КЛАСС ЗАЩИТЫ II

-20°C...+40°C

ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51961	AL5099	36	3600	3000-4000-6400	1160×66×45	белый	20



AL3030

Светильник накладной
светодиодный

- Накладной светодиодный светильник разработан специально для помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.
- Используется для внутреннего освещения подсобных, складских и производственных помещений, идеально подходит для сферы ЖКХ и коммунальных хозяйств.
- В качестве замены светильников ЛПО с КЛЛ G23.
- Корпус из высокопрочного пластика обеспечивает стойкость к механическому воздействию и высоким температурам.
- Рассеиватель из матового светотехнического пластика предотвращает слепящий эффект от светильника, а также обеспечивает широкий угол рассеивания света.
- Долговечный силиконовый уплотнитель.
- Драйвер нового поколения с высоким КПД.
- Отсутствие мерцания и пульсаций светового потока.
- Удобный и простой монтаж.
- В комплект входят все необходимые крепежи.



IP65
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

120°
УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ

220-240V
КЛАСС ЗАЩИТЫ II

КП < 5%
КП < 5%

-20°C...+40°C
ТЕМПЕРАТУРА

50000 ЧАСОВ
СРОК СЛУЖБЫ

24 МЕСЯЦА
ГАРАНТИЯ



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51753	AL3030	12	1200	4000	350×75×50	белый	40
51754	AL3030	12	1200	6500	350×75×50	белый	40
51757	AL3030	20	2000	4000	350×75×50	белый	40
51758	AL3030	20	2000	6500	350×75×50	белый	40



AL3038

Светильник накладной
светодиодный с оптико-акустическим датчиком

- Светодиодный светильник с оптико-акустическим датчиком применяется для внутреннего освещения жилых, общественных и производственных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, для помещений сферы ЖКХ, а также для наружного освещения при использовании под навесом.
- Рекомендуется в качестве замены светильников ЛПО с КЛЛ G23.
- Оптический датчик включает автоматическое включение при недостаточной освещенности.
- Акустический датчик реагирует на звуки, создаваемые человеком, например – шаги, закрытие или открытие двери, звон ключей, речь.
- Не имеет ограничений по углу обзора, в отличие от инфракрасных и микроволновых датчиков движения.
- Позволяет гарантированно осветить пространство, даже если человек еще не попал в зону видимости датчика.
- Пороговая освещенность <20лк (светильник не срабатывает днем).
- Пороговый уровень шума 50 дБ.
- Время задержки 30 сек.



IP65
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

120°
УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ

170-265V
КЛАСС ЗАЩИТЫ II

КП < 5%
КП < 5%

-20°C...+40°C
ТЕМПЕРАТУРА

50000 ЧАСОВ
СРОК СЛУЖБЫ

24 МЕСЯЦА
ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51755	AL3038	12	1200	4000	350×75×50	белый	40
51756	AL3038	12	1200	6500	350×75×50	белый	40



3000K

4000K

6500K



Видео на RUTUBE



IP20

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

24V

24V

КЛАСС ЗАЩИТЫ III

КЛАСС ЗАЩИТЫ III

-20°C...+45°C

-20°C...+45°C

ГАРАНТИЯ

36 MESEB



Артикул	Модель	Мощность, Вт/м	Световой поток на 1 м, Лм	Световой поток на 1 Вт, Лм	Цвет свечения/цветовая температура, К	Кол-во LED на метр	Тип светодиода	Ширина ленты, мм	Длина ленты, мм	Кол-во штук в упаковке
41056	LS501	11	1100	100	3000	120	SMD2835	8	5000	40
41057	LS501	11	1100	100	4000	120	SMD2835	8	5000	40
41058	LS501	11	1100	100	6500	120	SMD2835	8	5000	40
51823	LS501	11	-	-	RGB	120	SMD2835	10	5000	50

LS501

Лента светодиодная 24V


- Лента светодиодная 120SMD (2835)/м 11Вт/м 24V 5000x8x1,22 мм.
- Напряжение работы: 24 В.
- Мощность: 11 Вт/м.
- Цветовая температура: 3000К, 4000К, 6500К, RGB.
- Гарантийный срок: 5 лет.
- Класс защиты от влаги и пыли: IP20.
- Длина ленты: 5 метров.
- Диммируемая.
- Данная лента имеет 120 светодиодов типа 2835 (3000-6500К) и 3535 (RGB) на каждый метр ленты и потребляет всего 11 ватт мощности на метр, что делает ее идеальной для использования в коммерческих и офисных помещениях.
- Лента имеет длину 5 метров и выполнена с защитой класса IP20, что обеспечивает ее безопасное использование внутри помещений.
- Благодаря компактным размерам лента легко размещается в ограниченных пространствах и при этом обеспечивает высокую эффективность управления светом.
- С одного конца без потери яркости можно запитать отрезок ленты длиной в 10 метров.




3000K

4000K

6500K



Видео на RUTUBE




Артикул	Модель	Мощность, Вт/м	Световой поток на 1 м, Лм	Световой поток на 1 Вт, Лм	Цвет свечения/цветовая температура, К	Кол-во LED на метр	Тип светодиода	Ширина ленты, мм	Длина ленты, мм	Кол-во штук в упаковке
41527	LS502	16	1600	100	3000	180	SMD2835	10	5000	40
41528	LS502	16	1600	100	4000	180	SMD2835	10	5000	40
41529	LS502	16	1600	100	6000	180	SMD2835	10	5000	40
51824	LS502	16	-	-	RGB	180	SMD2835	10	5000	50


LS502

Лента светодиодная 24V

- Лента светодиодная 180SMD (5050)/м 16Вт/м 24V 5000x10x1,22 мм.
- Напряжение работы: 24 В.
- Мощность: 16 Вт/м.
- Цветовая температура: 3000К, 4000К, 6000К, RGB.
- Увеличенная толщина платы позволяет улучшить теплообмен.
- Класс защиты от влаги и пыли: IP20.
- Длина ленты: 5 метров.
- Напряжение работы светодиодной ленты LS502 составляет 24 В, что позволяет использовать ее в различных системах освещения, имеет мощность 16 Вт на метр и оснащена 180 светодиодами типа 5050. Это предоставляет яркое и эффективное освещение, не потребляя много энергии.
- Светодиодная лента выполнена с классом защиты IP20, что обеспечивает ее безопасное использование внутри помещений.
- Благодаря компактным размерам лента легко размещается в ограниченных пространствах.
- Лента обладает высокой эффективностью управления светом, что позволяет создавать идеальное освещение для любых коммерческих и офисных помещений.
- С одного конца без потери яркости можно запитать отрезок ленты длиной в 10 метров.

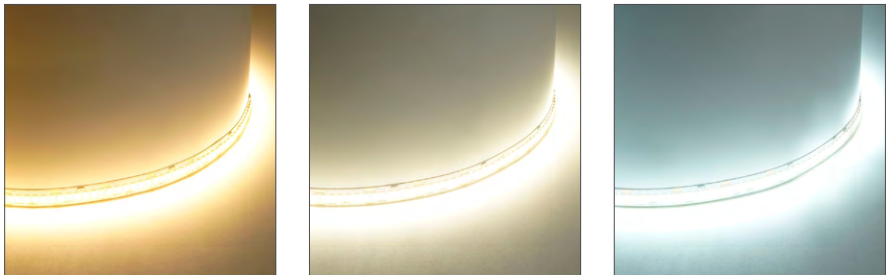

3000K 4000K 6000K



IP20

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

24V

24V

КЛАСС ЗАЩИТЫ III

КЛАСС ЗАЩИТЫ III

~20°C...+45°C

~20°C...+45°C

36

ГARANТИЯ



Артикул	Модель	Мощность, Вт/м	Световой поток на 1 м, Лм	Световой поток на 1 Вт, Лм	Цвет свечения/цветовая температура, К	Кол-во LED на метр	Тип светодиода	Ширина ленты, мм	Длина ленты, мм	Кол-во штук в упаковке
48829	LS503	22	2000	91	3000	240	SMD2835	10	5000	100
48830	LS503	22	2000	91	4000	240	SMD2835	10	5000	100
48831	LS503	22	2000	91	6000	240	SMD2835	10	5000	100


LS511

Лента светодиодная 24V

- Лента светодиодная, 120SMD (2835)/м 11Вт/м 24V 5000x8x1,22 мм.
- Напряжение работы: 24 В.
- Мощность: 11 Вт/м.
- Цветовая температура: 3000К, 4000К, 6000К.
- Гарантийный срок: 3 года.
- Класс защиты от влаги и пыли: IP65.
- Длина ленты: 5 метров.
- Диммируемая.
- Данная лента имеет 120 светодиодов типа 2835 на каждый метр ленты и потребляет всего 11 ватт мощности на метр, что делает ее идеальной для использования в коммерческих и офисных помещениях.
- Лента имеет длину 5 метров и выполнена с защитой класса IP65, что обеспечивает ее безопасное использование на улице.
- Благодаря компактным размерам лента легко размещается в ограниченных пространствах и при этом обеспечивает высокую эффективность управления светом.
- С одного конца без потери яркости можно запитать отрезок ленты длиной в 10 метров.



Видео на RUTUBE

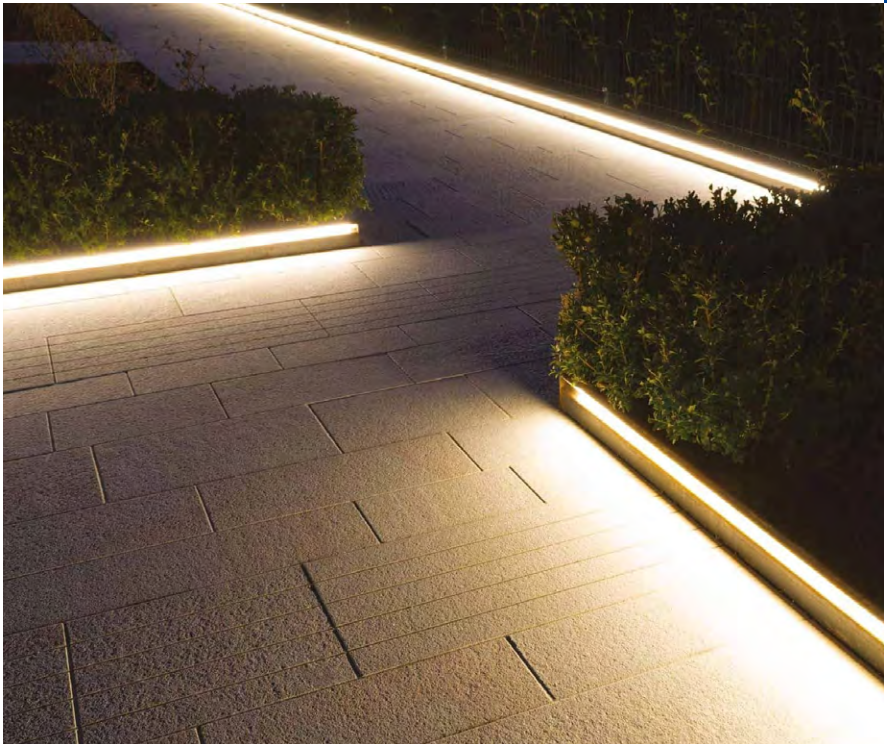

3000K 4000K 6500K



IP65

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

24V

24V

КЛАСС ЗАЩИТЫ III

КЛАСС ЗАЩИТЫ III

~20°C...+45°C

~20°C...+45°C

36

ГARANТИЯ

Артикул	Модель	Мощность, Вт/м	Световой поток на 1 м, Лм	Световой поток на 1 Вт, Лм	Цвет свечения/цветовая температура, К	Кол-во LED на метр	Тип светодиода	Ширина ленты, мм	Длина ленты, мм	Кол-во штук в упаковке
51634	LS511	11	1100	100	3000	120	SMD2835	8	5000	40
51635	LS511	11	1100	100	4000	120	SMD2835	8	5000	50
51636	LS511	11	1100	100	6000	120	SMD2835	8	5000	40



3000K



4000K



6000K



IP65

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

24V

24V

III

КЛАСС ЗАЩИТЫ III

20 45

-20°C...+45°C

36

ГARANТИЯ



Артикул	Модель	Мощность, Вт/м	Световой поток на 1 м, Лм	Световой поток на 1 Вт, Лм	Цвет свечения/цветовая температура, К	Кол-во LED на метр	Тип светодиода	Ширина ленты, мм	Длина ленты, мм	Кол-во штук в упаковке
51825	LS512	16	1600	100	3000	180	SMD2835	10	5000	50
51826	LS512	16	1600	100	4000	180	SMD2835	10	5000	50
51827	LS512	16	1600	100	6000	180	SMD2835	10	5000	50

LS512

Лента светодиодная 24V

- Лента светодиодная 180SMD (2835)/м 16Вт/м 24V 5000х10х1,22мм.
- Напряжение работы: 24 В.
- Мощность: 16 Вт/м.
- Цветовая температура: 3000К, 4000К, 6000К.
- Гарантийный срок: 3 года.
- Класс защиты от влаги и пыли: IP65.
- Длина ленты: 5 метров.
- Диммируемая.
- Напряжение работы светодиодной ленты LS512 составляет 24В, что позволяет использовать ее в различных системах освещения, имеет мощность 16 Вт на метр и оснащена 180 светодиодами типа 2835. Это предоставляет яркое и эффективное освещение, не потребляя много энергии.
- Благодаря компактным размерам лента легко размещается в ограниченных пространствах.
- Лента обладает высокой эффективностью управления светом, что позволяет создавать идеальное освещение для любых коммерческих и офисных помещений.
- С одного конца без потери яркости можно запитать отрезок ленты длиной в 10 метров.



Видео на RUTUBE





3000K



4000K



6500K



Артикул	Модель	Мощность, Вт/м	Световой поток на 1 м, Лм	Световой поток на 1 Вт, Лм	Цвет свечения/цветовая температура, К	Кол-во LED на метр	Тип светодиода	Ширина ленты, мм	Длина ленты, мм	Кол-во штук в упаковке
41276	LS520	11	1100	100	3000	120	SMD2835	10	20000	10
41277	LS520	11	1100	100	4000	120	SMD2835	10	20000	10
41278	LS520	11	1100	100	6000	120	SMD2835	10	20000	10

LS520

Лента светодиодная 24V стабилизированная

- Лента светодиодная 120SMD (2835)/м 11Вт/м 24V 20000х10х1,22 мм.
- Напряжение работы: 24 В.
- Мощность: 11 Вт/м.
- Цветовая температура: 3000К, 4000К, 6000К.
- Гарантийный срок: 5 лет.
- Класс защиты от влаги и пыли: IP20.
- Длина ленты: 20 метров.
- Диммируемая.
- Лента оснащена 120 светодиодами типа 2835 на каждый метр, что позволяет создавать яркое и эффективное освещение. LS520 стабилизирована, это означает, что она не теряет яркость по всей своей длине.
- Мощность ленты составляет 11 Вт на метр, что делает ее энергоэффективной и экономичной.
- Класс защиты IP20, что обеспечивает безопасное использование ленты внутри помещений.
- Гарантийный срок на светодиодную ленту LS520 составляет 5 лет, что подчеркивает ее высокое качество и надежность.
- Лента является отличным решением для освещения больших коммерческих и офисных помещений с высокими требованиями к качеству света и эффективности.
- С одного конца без потери яркости можно запитать отрезок ленты длиной в 20 метров.

IP20

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

24V

24V

III

КЛАСС ЗАЩИТЫ III

20 45

-20°C...+45°C

60

ГARANТИЯ



3000K



4000K



6500K



IP20

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

48V

КЛАСС ЗАЩИТЫ III

-10°C...+40°C

60

МЕСЯЦ

ГАРАНТИЯ




Артикул	Модель	Мощность, Вт/м	Световой поток на 1 м, Лм	Световой поток на 1 Вт, Лм	Цвет свечения/цветовая температура, К	Кол-во LED на метр	Тип светодиода	Ширина ленты, мм	Длина ленты, мм	Кол-во штук в упаковке
48791	LS420	8	1000	125	3000	120	SMD2835	10	40000	10
48792	LS420	8	1000	125	4000	120	SMD2835	10	40000	10
48793	LS420	8	1000	125	6500	120	SMD2835	10	40000	10

LS532

Лента светодиодная COB 24V

- Лента светодиодная 320SMD (2110)/10Вт/м 24V 5000x5x1,8 мм.
- Напряжение работы: 24 В.
- Мощность: 10 Вт/м.
- Ширина: 5 мм.
- Цветовая температура: 3000K, 4000K, 6000K.
- Гарантийный срок: 3 года.
- Класс защиты от влаги и пыли: IP20.
- Длина ленты: 5 метров.
- Диммируемая.
- 320 миниатюрных светодиодов 2110 на метр создают плотный, равномерный поток света без точечных бликов – только мягкое, элегантное свечение.
- Сплошная световая линия – никаких видимых точек, только гладкое, бесшовное свечение премиального качества.
- Эстетика без компромиссов – не требует рассеивателей, сохраняя чистоту и яркость света.
- Точная цветопередача – высокий индекс CRI (>90) передает оттенки естественно и насыщенно.
- Ультратонкий дизайн – всего 5 мм в ширину позволяет монтировать ленту даже в самые узкие профили.
- Гибкость применения – декоративная подсветка, интерьеры, витрины, рекламные конструкции, подсветка полупрозрачных материалов.
- Простота монтажа – 10 метров без падения яркости от одного источника питания.




3000K



4000K



6000K



IP20

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

24V

КЛАСС ЗАЩИТЫ III

-20°C...+45°C

36

МЕСЯЦ

ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Мощность, Вт/м	Световой поток на 1 м, Лм	Световой поток на 1 Вт, Лм	Цвет свечения/цветовая температура, К	Кол-во LED на метр	Тип светодиода	Ширина ленты, мм	Длина ленты, мм	Кол-во штук в упаковке
51844	LS532	10	900	90	3000	320	COB	5	5000	40
51845	LS532	10	900	90	4000	320	COB	5	5000	40
51846	LS532	10	900	90	6500	320	COB	5	5000	40



LB001, LB004, LB006

Трансформаторы для светодиодной ленты

- LB001 – электронный трансформатор для светодиодной ленты 24V (рабочая температура +1°C...+35°C, гарантия 2 года).
- LB004 – трансформатор для светодиодной ленты 24V с плавным пуском и диммированием, клипсы для подключения (рабочая температура -20°C...+40°C, гарантия 5 лет).
- LB006 – трансформатор для светодиодной ленты 24V с диммированием, клипсы для подключения (рабочая температура -20°C...+40°C, гарантия 3 года).
- LB049 – трансформатор электронный для светодиодной ленты 48V (рабочая температура +1°C...+35°C, гарантия 2 года).



LB001



LB006



LB004



LB049

Артикул	Модель	Степень защиты	Входное напряжение, В	Выходное напряжение, В	Нагрузка, Вт	Входной ток, А	Выходной ток, А	Размер LxWxH, мм	Кол-во штук в упаковке
48012	LB001	IP20	100-264	24	36	0,5	1,5	283x18x18	100
48013	LB001	IP20	100-264	24	48	0,65	2	283x18x18	100
48014	LB001	IP20	100-264	24	60	0,8	2,5	311x18x18	100
48741	LB001	IP20	100-264	24	72	0,8	3	345x18x18	100
52123	LB004	IP20	180-265	24	60	0,65	2,5	152x36x28,5	48
52124	LB004	IP20	180-265	24	100	0,71	4,1	152x50x29	36
52125	LB004	IP20	180-265	24	200	1,44	8,3	188x50x29	21
52126	LB004	IP20	180-265	24	300	2,3	12,5	211x56x33	25
52127	LB004	IP20	180-265	24	400	2,9	16,66	225x56x33	25
52128	LB006	IP20	180-265	24	60	0,42	2,5	201x19,5x20	50
52129	LB006	IP20	180-265	24	100	0,7	4,16	230x19,5x20	50
52130	LB006	IP20	180-265	24	150	1,08	6,25	230x26x24	36
52131	LB006	IP20	180-265	24	200	1,4	8,3	250x26x24	36
52132	LB006	IP20	180-265	24	300	2,15	12,5	279x26x24	36
48804	LB049	IP20	176-264	48	400	-	8,33	210x81x30	25

LB007, LB008, LB019

Трансформаторы для светодиодной ленты

- LB007 – электронный трансформатор для светодиодной ленты 24V (IP67, рабочая температура -40°C...+40°C, гарантия 2 года).
- LB008 – трансформатор для светодиодной ленты 24V на DIN-рейку (IP20, рабочая температура -20°C...+40°C, гарантия 3 года).
- LB019 – трансформатор для светодиодной ленты 24V (IP20, рабочая температура -40°C...+40°C, гарантия 2 года).



LB008

52133



52134, 52135, 52136



LB007

LB019



48046



48047



52137



52138



48060



41059




41413



48048, 48049

Артикул	Модель	Степень защиты	Входное напряжение, В	Выходное напряжение, В	Нагрузка, Вт	Входной ток, А	Выходной ток, А	Размер LxWxH, мм	Кол-во штук в упаковке
48055	LB007	IP67	176-264	24	40	0,4	1,6	160x30x20	50
48057	LB007	IP67	176-264	24	60	0,6	2,5	180x40x22	50
48059	LB007	IP67	176-264	24	100	1	4,1	216x45x36	30
48742	LB007	IP67	176-264	24	200	2	8,3	215x65x40	15
48744	LB007	IP67	176-264	24	400	2	16,6	245x77x41	10
52133	LB008	IP20	176-264	24	60	0,45	2,5	92x77x56	50
52134	LB008	IP20	176-264	24	75	0,6	3,125	125,5x32,5x102	36
52135	LB008	IP20	176-264	24	120	0,9	5	125,5x40x113	30
52136	LB008	IP20	176-264	24	150	1,5	6,25	125,5x40x113	30
52137	LB008	IP20	176-264	24	240	1,9	10	125,5x63x113	24
52138	LB008	IP20	176-264	24	480	3,67	20	125,5x63x128,5	16
48046	LB019	IP20	176-264	24	60	0,8	2,5	160x40x32	100
41059	LB019	IP20	176-264	24	100	1	4,1	188x46x35	50
41060	LB019	IP20	176-264	24	150	1,5	6,25	200x62x31	50
48047	LB019	IP20	176-264	24	200	1,8	8,3	224x69x40	50
41413	LB019	IP20	176-264	24	250	2	10	224x69x40	50
48048	LB019	IP20	176-264	24	350	3	15	224x69x40	50
48049	LB019	IP20	176-264	24	500	5	20	224x69x40	50

Компания FERON предлагает комплексные решения для освещения офисных и административных помещений – от рабочих зон и переговорных до холлов и технических помещений. Наши светильники создают комфортную световую среду, способствующую продуктивной работе, концентрации и благополучию сотрудников.

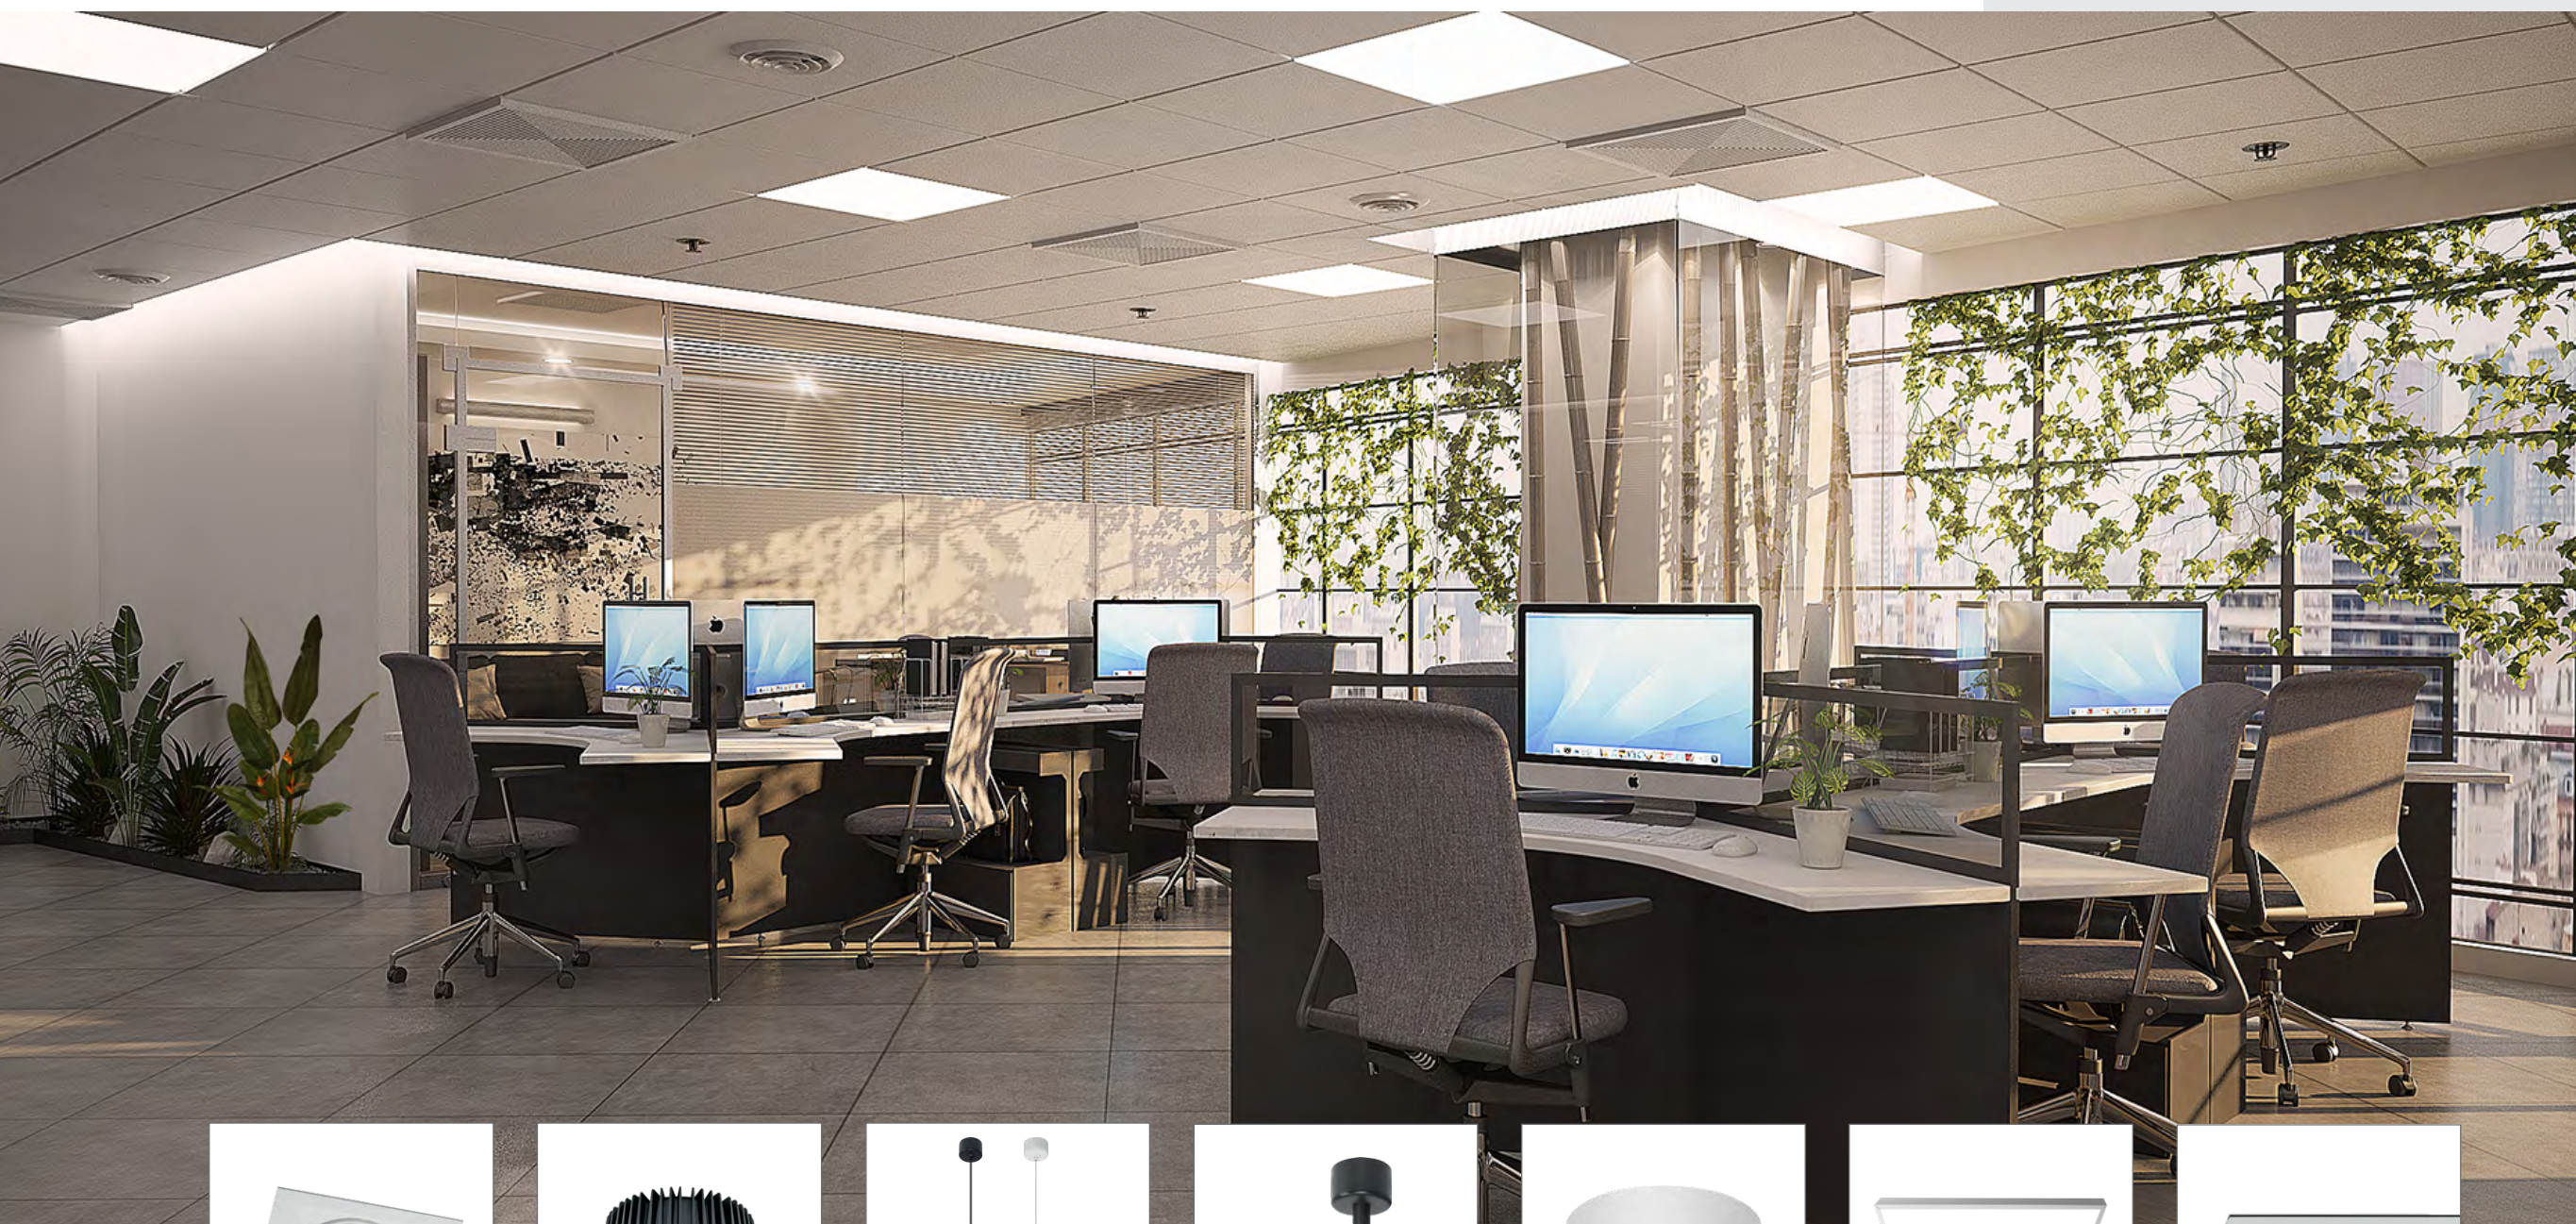

стр. 72

Карданные
светодиодные
светильники



стр. 78

Встраиваемые
светодиодные
светильники



стр. 86

Потолочные
светильники
на подвесе



стр. 88

Настенно-
потолочные
светильники




стр. 92

Накладные
светильники



стр. 93

Светодиодные
панели



стр. 112


Линейные
светодиодные
светильники

Светильники FERON – это современный стиль, энергоэффективность и надежность, которые подчеркивают статус компании и делают офисное пространство удобным и функциональным.



AL201
Карданный светодиодный
светильник

- Встраиваемые карданные светильники со светодиодными источниками света предназначены для акцентного освещения жилых и коммерческих помещений.
- Позволяют регулировать световой луч каждого светодиодного модуля нужным вам образом, акцентируя освещение на определённых предметах и деталях интерьера.
- Высокая светоточа: 90Лм/Вт и стабильная без деградации "тусклости".
- Экономия до 90% электроэнергии по сравнению с традиционными источниками света.
- Прочный алюминиевый корпус.
- Простой и быстрый монтаж.
- Поворотный механизм в 2х плоскостях.
- Небольшой угол светового луча – 35°, позволяет выделить требуемый объект или зону.
- Драйвер входит в комплект поставки.



IP20

35°

170-265V

КЛАСС ЗАЩИТЫ I

КП < 5%

-20°C...+40°C

50000 ЧАСОВ

24 МЕСЯЦА

ГАРАНТИЯ




Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры LxWxH, мм	Монтажные размеры L1xW1xH1, мм	Тип корпуса	Цвет	Кол-во штук в упаковке
29773	AL201	12	1080	4000	145x145x73	125x125x70	поворотный	белый	36
41289	AL201	12	1080	4000	145x145x73	125x125x70	поворотный	черный	36
29776	AL201	20	1800	4000	175x175x80	155x155x75	поворотный	белый	27
41290	AL201	20	1800	4000	175x175x80	155x155x75	поворотный	черный	27



AL202
Карданный светодиодный
светильник

- Встраиваемые карданные светильники со светодиодными источниками света предназначены для акцентного освещения жилых и коммерческих помещений.
- Позволяют регулировать световой луч каждого светодиодного модуля нужным вам образом, акцентируя освещение на определённых предметах и деталях интерьера.
- Высокая светоточа: 90Лм/Вт и стабильная без деградации "тусклости".
- Экономия до 90% электроэнергии по сравнению с традиционными источниками света.
- Прочный алюминиевый корпус.
- Простой и быстрый монтаж.
- Поворотный механизм в 2х плоскостях.
- Небольшой угол светового луча – 35°, позволяет выделить требуемый объект или зону.
- Драйвер входит в комплект поставки.

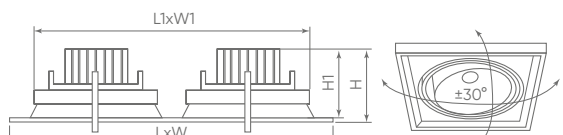

IP20

35°

170-265V

КЛАСС ЗАЩИТЫ I

КП < 5%


-20°C...+40°C

50000 ЧАСОВ

24 МЕСЯЦА


ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры LxWxH, мм	Монтажные размеры L1xW1xH1, мм	Тип корпуса	Цвет	Кол-во штук в упаковке
29774	AL202	24	2160	4000	260x145x73	240x125x70	поворотный	белый	18
41291	AL202	24	2160	4000	260x145x73	240x125x70	поворотный	черный	18
29777	AL202	40	3600	4000	315x175x80	295x155x75	поворотный	белый	18
41292	AL202	40	3600	4000	315x175x80	295x155x75	поворотный	черный	18

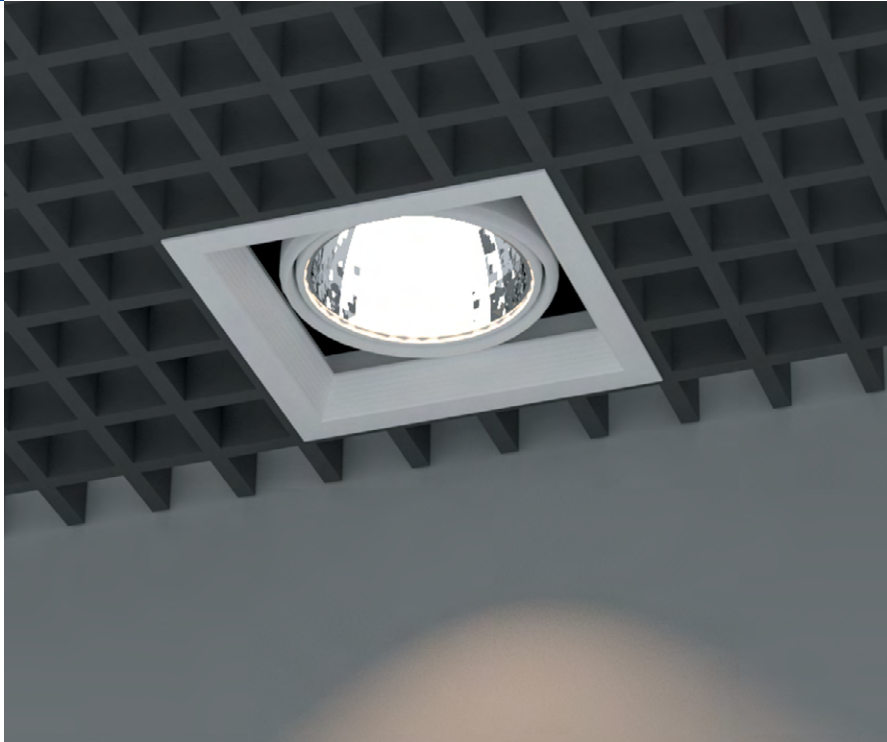

AL211
Карданный светодиодный
светильник

- Встраиваемые карданные светильники AL211 разработаны специально для крупных коммерческих объектов, где предъявляются высокие требования к качеству осветительного оборудования.
- Предназначены для акцентного освещения в торговых и выставочных залах, административно-офисных помещениях, и помещениях общественного питания.
- Светильники позволяют регулировать угол светового потока нужным Вам образом и акцентировать освещение на определённых предметах интерьера. Отличительной особенностью этих моделей является повышенное качество драйвера светодиодов, который включает в себя фильтр подавления радио и сетевых помех. Устойчивы к воздействию скачков напряжения большой мощности.
- Конструкция светильников и специальные крепления, идущие в комплекте, позволяют легко и быстро устанавливать их в потолки типа «Грильято».
- Высокая светоотдача: 90Lm/W и стабильная без деградации "тусклости".
- Нагрев корпуса менее 50°С.
- Прочный алюминиевый корпус.
- Простой и быстрый монтаж.
- Поворотный механизм в 2х плоскостях.
- Драйвер входит в комплект.



IP20
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

35°
УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ

170-265V
КЛАСС ЗАЩИТЫ I

КП < 5%
КП < 5%

-20°C...+40°C
ТЕМПЕРАТУРА

50000 ЧАСОВ
СРОК СЛУЖБЫ


36 МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры LxWxH, мм	Монтажные размеры L1xW1xH1, мм	Тип корпуса	Цвет	Кол-во штук в упаковке
29779	AL211	30	2700	4000	185x185x130	165x165x123	поворотный	белый	8



AL212
Карданный светодиодный
светильник

- Встраиваемые карданные светильники AL212 разработаны специально для крупных коммерческих объектов, где предъявляются высокие требования к качеству осветительного оборудования.
- Предназначены для акцентного освещения в торговых и выставочных залах, административно-офисных помещениях, и помещениях общественного питания.
- Светильники позволяют регулировать угол светового потока нужным Вам образом и акцентировать освещение на определённых предметах интерьера. Отличительной особенностью этих моделей является повышенное качество драйвера светодиодов, который включает в себя фильтр подавления радио и сетевых помех. Устойчивы к воздействию скачков напряжения большой мощности.
- Конструкция светильников и специальные крепления, идущие в комплекте, позволяют легко и быстро устанавливать их в потолки типа «Грильято».
- Высокая светоотдача: 90Lm/W и стабильная без деградации "тусклости".
- Нагрев корпуса менее 50°С.
- Прочный алюминиевый корпус.
- Простой и быстрый монтаж.
- Поворотный механизм в 2х плоскостях.
- Драйвер входит в комплект.

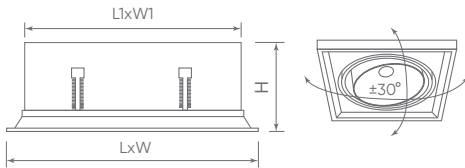

IP20
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

35°
УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ

170-265V
КЛАСС ЗАЩИТЫ I

КП < 5%
КП < 5%

-20°C...+40°C
ТЕМПЕРАТУРА

50000 ЧАСОВ
СРОК СЛУЖБЫ

36 МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИЯ


Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры LxWxH, мм	Монтажные размеры L1xW1xH1, мм	Тип корпуса	Цвет	Кол-во штук в упаковке
29780	AL212	60	5400	4000	365x185x130	345x165x123	поворотный	белый	4



DLT201

Карданный светодиодный светильник

- Карданные светильники предназначены для общего и акцентного освещения жилых помещений.
- Светильники предназначены для использования с лампами в корпусе MR16 и с цоколем GU5.3.
- Патрон для лампы с цоколем GU5.3 поставляется в комплекте.
- Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы (лампа в комплект поставки не входит).
- Прочный стальной корпус.
- Простой и быстрый монтаж.
- Удобная замена ламп при необходимости.
- Поворотный механизм в 2х плоскостях.
- Лампа MR16 позволяет выбрать любую цветовую температуру и любой угол рассеивания.



IP20

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

GU5.3

12/230V

КЛАСС ЗАЩИТЫ III

0°C...+45°C

ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цвет	Размеры L×W×H, мм	Монтажные размеры L1×W1×H1, мм	Тип лампы	Патрон	Тип корпуса	Кол-во штук в упаковке
29770	DLT201	50	белый	130×130×43	105×105×50	MR16	GU5.3	поворотный	60
32441	DLT201	50	черный	130×130×43	105×105×50	MR16	GU5.3	поворотный	60



DLT202

Карданный светодиодный светильник

- Карданные светильники предназначены для общего и акцентного освещения жилых помещений.
- За счет объединенных в один корпус нескольких источников света, независимых друг от друга в плане направления - один светильник может быть использован для подсветки сразу нескольких объектов.
- Светильники предназначены для использования с лампами в корпусе MR16 и с цоколем GU5.3.
- Патрон для лампы с цоколем GU5.3 поставляется в комплекте.
- Световые характеристики светильника зависят от используемой в нем лампы (лампа в комплект поставки не входит).
- Прочный стальной корпус.
- Простой и быстрый монтаж.
- Удобная замена ламп при необходимости.
- Поворотный механизм в 2х плоскостях.

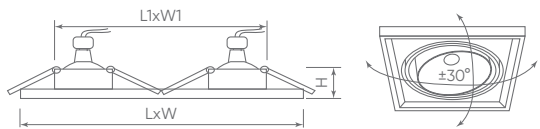

IP20

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

GU5.3

12/230V

КЛАСС ЗАЩИТЫ III

0°C...+45°C



ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цвет	Размеры L×W×H, мм	Монтажные размеры L1×W1×H1, мм	Тип лампы	Патрон	Тип корпуса	Кол-во штук в упаковке
29771	DLT202	2×50	белый	225×130×43	105×200×50	MR16	GU5.3	поворотный	40
32442	DLT202	2×50	черный	225×130×43	105×200×50	MR16	GU5.3	поворотный	40



AL251
Встраиваемый
светодиодный светильник

- Встраиваемый светодиодный светильник AL251 предназначен для общего и акцентного освещения торговых и выставочных залов, офисов, магазинов, помещений общественного питания, гостиниц и пр.
- Повышенное качество драйвера светодиодов, который включает в себя фильтр подавления радио и сетевых помех, устойчив к воздействию скачков напряжения большой мощности. Драйверы такого типа разработаны специально для освещения крупных коммерческих объектов, где происходит большая нагрузка на сеть.
- Светоотдача: 90Лм/Вт и стабильная без деградации "тускления".
- Высокая цветопередача: >80.
- Конструкция радиатора, позволяющая эффективно отводить тепло.
- Простой монтаж и надежная фиксация.
- Драйвер в комплекте.




Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры D×H, мм	Монтажные размеры D1×H1, мм	Угол рассеивания	Класс защиты	Цвет	Кол-во штук в упаковке
32616	AL251	20	1800	4000	Ø160x62	Ø145x60	60°	1	белый	30
32610	AL251	20	1800	4000	Ø160x62	Ø145x60	90°	1	белый	30
32617	AL251	30	2700	4000	Ø190x62	Ø165x60	60°	2	белый	24
32611	AL251	30	2700	4000	Ø190x62	Ø165x60	90°	2	белый	24




AL252
Встраиваемый
светодиодный светильник

- Встраиваемый светодиодный светильник AL252 предназначен для общего и акцентного освещения торговых и выставочных залов, офисов, магазинов, помещений общественного питания, гостиниц и пр.
- Светильник имеет возможность изменения угла светового потока, позволяя расставить акценты на определенных деталях интерьера.
- Особенностью светильников является повышенное качество драйвера светодиодов, который включает в себя фильтр подавления радио и сетевых помех, устойчив к воздействию скачков напряжения большой мощности. Драйверы такого типа разработаны специально для освещения крупных коммерческих объектов, где происходит большая нагрузка на сеть.
- Светоотдача: 90Лм/Вт и стабильная без деградации "тускления".
- Высокая цветопередача: >80.
- Удобство регулировки направления светового луча.
- Конструкция радиатора, позволяющая эффективно отводить тепло.
- Простой монтаж и надежная фиксация.
- Драйвер в комплекте.



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры D×H, мм	Монтажные размеры D1×H1, мм	Вращение по вертикали	Цвет	Кол-во штук в упаковке
32621	AL252	12	1080	4000	Ø108x58	Ø95x55	30°	белый	40
32622	AL252	20	1800	4000	Ø138x66	Ø120x64	30°	белый	40



IP20

90°

170-265V

КЛАСС ЗАЩИТЫ II

КП < 5%

-20°C...+40°C

50000 ЧАСОВ

36 МЕСЯЦ



ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры D×H, мм	Монтажные размеры D1×H1, мм	Класс защиты	Цвет	Кол-во штук в упаковке
32625	AL253	12	1080	4000	Ø145x62	Ø130x60	1	белый	40
48998	AL253	20	1800	2700	Ø160x62	Ø145x60	1	белый	30
32626	AL253	20	1800	4000	Ø160x62	Ø145x60	1	белый	30
48999	AL253	30	2700	2700	Ø190x62	Ø165x60	2	белый	24
32627	AL253	30	2700	4000	Ø190x62	Ø165x60	2	белый	24
49000	AL253	40	3600	2700	Ø230x76	Ø205x74	2	белый	20
32628	AL253	40	3600	4000	Ø230x76	Ø205x74	2	белый	20

AL253

Встраиваемый светодиодный светильник

- Встраиваемый светодиодный светильник AL253 предназначен для общего освещения торговых и выставочных залов, офисов, магазинов, помещений общественного питания, гостиниц и пр.
- Особенностью светильников является повышенное качество драйвера светодиодов, который включает в себя фильтр подавления радио и сетевых помех, устойчив к воздействию скачков напряжения большой мощности. Драйверы такого типа разработаны специально для освещения крупных коммерческих объектов, где происходит большая нагрузка на сеть.
- Светоотдача: 80Lm/W и стабильная без деградации "тусклости". Высокая цветопередача: >80.
- Рассеиватель из матового акрилового полимера обеспечивает комфортное для глаз свечение без эффекта слепимости.
- Конструкция радиатора, позволяющая эффективно отводить тепло.
- Простой монтаж и надежная фиксация.
- Драйвер в комплекте.

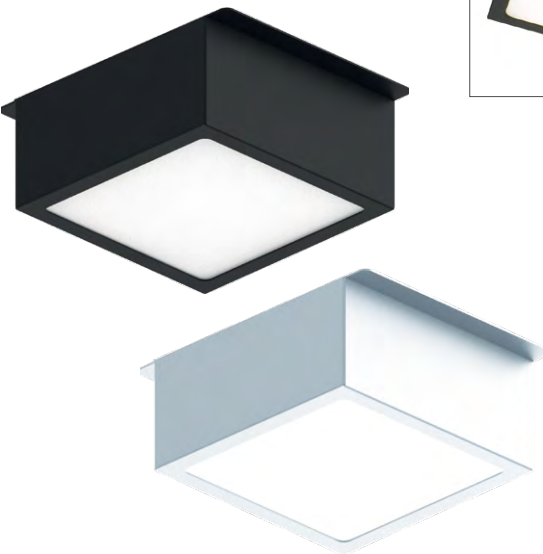

IP20

110°

170-265V

КЛАСС ЗАЩИТЫ II

КП < 5%

-20°C...+40°C

50000 ЧАСОВ

24 МЕСЯЦ


ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры L×W×H, мм	Монтажные размеры L1×W1×H1, мм	Источник света	Цвет	Кол-во штук в упаковке
52157	AL254	12	960	4000	89×89×40	90×90×40	36x5630SMD	белый	50
48914	AL254	12	960	4000	89×89×40	90×90×40	36x5630SMD	черный	50
52158	AL254	12	960	6500	89×89×40	90×90×40	36x5630SMD	белый	50
48915	AL254	12	960	6500	89×89×40	90×90×40	36x5630SMD	черный	50

AL254

Встраиваемый светодиодный светильник

- Встраиваемый светодиодный светильник AL254 предназначен для общего и акцентного освещения торговых и выставочных залов, офисов, магазинов, помещений общественного питания, гостиниц и пр. Разработан специально для установки в потолок типа грильято в ячейку 90х90 мм.
- Длина светильника достигает 108 мм за счет планки вдоль светильника, которая опирается на потолок грильято после установки.
- Особенностью светильников является повышенное качество драйвера светодиодов, который включает в себя фильтр подавления радио и сетевых помех, устойчив к воздействию скачков напряжения большой мощности. Драйверы такого типа разработаны специально для освещения крупных коммерческих объектов, где происходит большая нагрузка на сеть.
- Светоотдача: 80Lm/W и стабильная без деградации "тусклости". Высокая цветопередача: >80.
- Простой монтаж и надежная фиксация.
- Драйвер в комплекте.



IP65

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

90°

УГОЛ РАССВЕИВАНИЯ

170-265V

КЛАСС ЗАЩИТЫ II

КП < 5%

-20°C...+40°C

50000 ЧАСОВ

24 МЕСЯЦА



AL265

Встраиваемый светодиодный светильник

- Встраиваемый светодиодный светильник AL265 Feron предназначен для общего освещения помещений общественного питания, душевых, санузлов, оформления входных групп и пр.
- Особенностью светильников является повышенная степень пылевлагозащитности всего изделия целиком. Светильник изготовлен из алюминия что обеспечивает хороший теплоотвод.
- Светоотдача: 80Lm/W.
- Высокая цветопередача: >80.
- Высокая степень защиты IP65 всего изделия (светильник, драйвер, соединения).
- Рассеиватель из матового акрилового полимера обеспечивает комфортное для глаз свечение без эффекта слепимости.
- Конструкция радиатора, позволяющая эффективно отводить тепло.
- Простой монтаж и надежная фиксация.
- Драйвер в комплекте.

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры D×H, мм	Монтажные размеры D1×H1, мм	Источник света	Цвет	Кол-во штук в упаковке
41615	AL265	10	800	4000	Ø115×52	Ø100×50	COB	белый	40
41616	AL265	15	1200	4000	Ø145×62	Ø130×60	COB	белый	40
41617	AL265	20	1600	4000	Ø160×62	Ø145×60	COB	белый	30
41618	AL265	30	2400	4000	Ø190×62	Ø165×60	COB	белый	24
41619	AL265	40	3200	4000	Ø230×76	Ø205×74	COB	белый	20



AL508

Светодиодный светильник с регулируемым монтажным диаметром

- Встраиваемый светодиодный светильник AL508 – разработан специально для решения проблемы несоответствия диаметров установочных отверстий при замене одних светильников на другие.
- Алюминиевый корпус обеспечивает хороший теплоотвод и влияет на долгий срок службы светодиодов.
- Высота корпуса всего 20 мм позволяет экономить потолочное пространство и является идеальным решением для помещений с низкими потолками.
- Используют как для освещения помещений общественного пользования и коммерческой недвижимости, так и для бытового сектора.
- Энергоэффективный.
- Универсальный размер монтажного диаметра.
- Простой и быстрый монтаж.
- Регулируемый размер монтажного диаметра.
- Равномерный яркий свет.

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры D×H, мм	Монтажные размеры D1×H1, мм	Источник света	Цвет	Кол-во штук в упаковке
41564	AL508	6	480	2700	Ø100×20	Ø50-90×15	30x2835SMD	белый	100
29725	AL508	6	480	4000	Ø100×20	Ø50-90×15	30x2835SMD	белый	100
32544	AL508	6	480	6400	Ø100×20	Ø50-90×15	30x2835SMD	белый	100
41565	AL508	9	720	2700	Ø118×20	Ø50-100×15	40x2835SMD	белый	100
29726	AL508	9	720	4000	Ø118×20	Ø50-100×15	40x2835SMD	белый	100
32545	AL508	9	720	6400	Ø118×20	Ø50-100×15	40x2835SMD	белый	100
41566	AL508	14	1120	2700	Ø175×20	Ø50-160×15	80x2835SMD	белый	40
29727	AL508	14	1120	4000	Ø175×20	Ø50-160×15	80x2835SMD	белый	40
32546	AL508	14	1120	6400	Ø175×20	Ø50-160×15	80x2835SMD	белый	40
41023	AL508	20	1600	4000	Ø230×20	Ø50-210×15	100x2835SMD	белый	20
41024	AL508	20	1600	6400	Ø230×20	Ø50-210×15	100x2835SMD	белый	20

IP20

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

120°

УГОЛ РАССВЕИВАНИЯ

175-265V

КЛАСС ЗАЩИТЫ II

КП < 5%

-10°C...+40°C

30000 ЧАСОВ

24 МЕСЯЦА



AL509

Светодиодный светильник с регулируемым монтажным диаметром

- Встраиваемый светодиодный светильник AL509 – разработан специально для решения проблемы несовпадения диаметров установочных отверстий при замене одних светильников на другие.
- Конструктив рассеивателя обтекаемой формы, обеспечивает широкий угол светового потока и равномерный яркий свет от края до края. А лаконичный дизайн светильника идеально впишется в любой интерьер.
- Благодаря широкому спектру потребительских преимуществ AL509 можно использовать как для освещения бытовых, так и для общественных помещений.
- Высокий уровень светотдачи – больше 100 лм/Вт.
- Регулируемый размер монтажного диаметра.
- Высота корпуса всего 20 мм.
- Простой и быстрый монтаж.
- Прочный алюминиевый корпус.
- Отсутствие пульсаций освещённости.
- Драйвер входит в комплект поставки.



IP20

120°

175-265V

КЛАСС ЗАЩИТЫ II

КП < 5%

-10°C...+40°C

30000 ЧАСОВ

24 МЕСЯЦА

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ

175-265V

КЛАСС ЗАЩИТЫ II

КП < 5%

-10°C...+40°C

СРОК СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЯ


Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры D×H, мм	Монтажные размеры D1×H1, мм	Источник света	Цвет	Кол-во штук в упаковке
41207	AL509	6	600	4000	Ø100×20	Ø70-80×15	45x2835SMD	белый	100
41211	AL509	6	600	6400	Ø100×20	Ø40-80×15	45x2835SMD	белый	100
41208	AL509	12	1200	4000	Ø120×20	Ø40-100×15	90x2835SMD	белый	100
41212	AL509	12	1200	6400	Ø120×20	Ø40-100×15	90x2835SMD	белый	100
41209	AL509	18	1800	4000	Ø170×20	Ø40-140×15	120x2835SMD	белый	40
41213	AL509	18	1800	6400	Ø170×20	Ø40-140×15	120x2835SMD	белый	40
41210	AL509	26	2600	4000	Ø225×20	Ø50-190×15	168x2835SMD	белый	40
41214	AL509	26	2600	6400	Ø225×20	Ø50-190×15	168x2835SMD	белый	40
41567	AL509	34	3400	4000	Ø225×20	Ø50-190×15	168x2835SMD	белый	40
41568	AL509	34	3400	6400	Ø225×20	Ø50-190×15	168x2835SMD	белый	40



AL514

Светодиодный светильник с регулируемым монтажным диаметром

- Встраиваемый светодиодный светильник AL514 Feron разработан специально для решения проблемы несовпадения диаметров установочных отверстий при замене одних светильников на другие.
- Конструктив рассеивателя обтекаемой формы обеспечивает широкий угол светового потока и равномерный яркий свет. А лаконичный дизайн светильника идеально впишется в любой интерьер.
- Благодаря широкому спектру потребительских преимуществ AL514 можно использовать как для освещения бытовых, так и для общественных помещений.
- Высокий уровень светотдачи – больше 100 лм/Вт.
- Регулируемый размер монтажного диаметра.
- Высота корпуса всего 20 мм.
- Простой и быстрый монтаж.
- Прочный алюминиевый корпус.
- Отсутствие пульсаций освещённости.



IP20

120°

175-265V

КЛАСС ЗАЩИТЫ II

КП < 5%

-10°C...+40°C

30000 ЧАСОВ

24 МЕСЯЦА

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ

175-265V

КЛАСС ЗАЩИТЫ II

КП < 5%

-10°C...+40°C

СРОК СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЯ


Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры L×W×H, мм	Монтажные размеры L1×W1×H1, мм	Источник света	Цвет	Кол-во штук в упаковке
41569	AL514	6	600	4000	100×100×20	40-80×40×15	45x2835SMD	белый	100
41570	AL514	12	1200	4000	120×120×20	40-100×40×15	90x2835SMD	белый	100
41571	AL514	18	1800	4000	170×170×20	40-140×40×15	120x2835SMD	белый	40
41572	AL514	26	2600	4000	225×225×20	50-190×50×15	168x2835SMD	белый	40



ML1008

Светильник потолочный
на подвесе

- Подвесные светильники ML1008 предназначены для общего и акцентного освещения в жилых и коммерческих помещениях.
- Компактный размер и лаконичный дизайн светильников позволяют органично вписать их в любой интерьер, сделав акцент на самом важном.
- Светильник под компактную лампу MR11 с цоколем GU10.
- Идеальный вариант акцентной подсветки.
- Отличная альтернатива светодиодным светильникам малого диаметра.
- С помощью специального фиксатора, расположенного в основании, можно регулировать длину подвеса до 1,7 м.
- Простая и быстрая замена лампы.
- Тонкий, незаметный провод, который не создает визуального шума.
- Прочный и лёгкий алюминиевый корпус.
- Акриловая декор полоса на светильнике для придания оригинального дизайна.

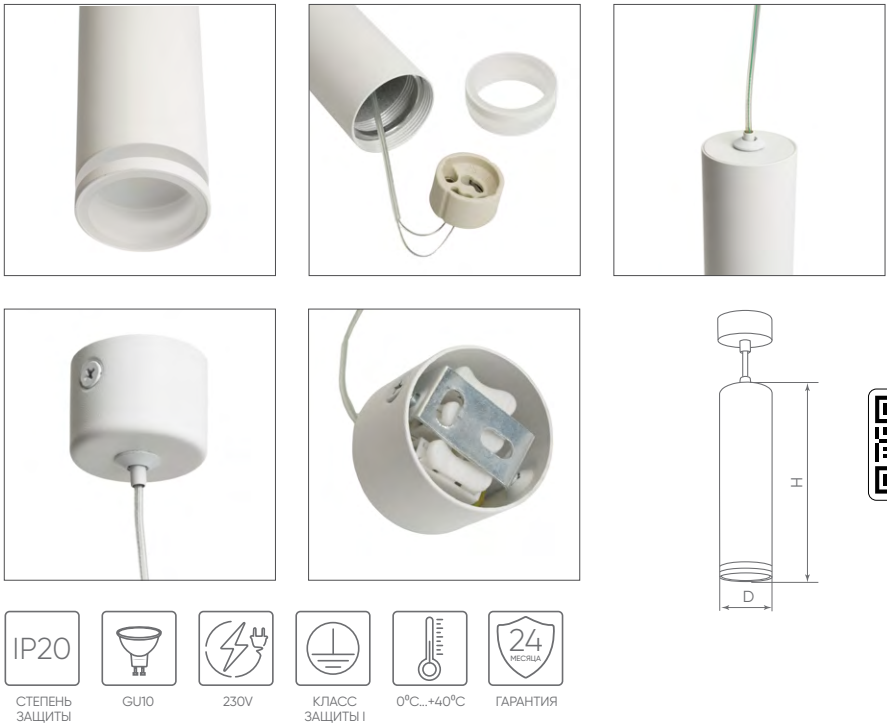

IP20

GU10

230V

КЛАСС ЗАЩИТЫ I

0°C...+40°C

ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Тип лампы	Патрон	Размеры D×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51376	ML1008	35	MR11	GU10	Ø40×250	белый	40
51377	ML1008	35	MR11	GU10	Ø40×250	черный	40



ML1018

Светильник потолочный
на подвесе

- Подвесные светильники ML1018 предназначены для общего и акцентного освещения в жилых и коммерческих помещениях. Компактный размер и лаконичный дизайн светильников позволяют органично вписать их в любой интерьер, сделав акцент на самом важном.
- Светильник под компактную лампу MR11 с цоколем GU10.
- Идеальный вариант акцентной подсветки.
- Отличная альтернатива светодиодным светильникам малого диаметра.
- Тонкий, незаметный провод, который не создает визуального шума.
- С помощью специального фиксатора, расположенного в основании, можно регулировать длину подвеса до 1,7 м.
- Простая и быстрая замена лампы.
- Прочный и лёгкий алюминиевый корпус.



IP20

GU10

230V

КЛАСС ЗАЩИТЫ I

0°C...+40°C

ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Тип лампы	Патрон	Размеры D×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51386	ML1018	35	MR11	GU10	Ø40×250	белый+золото	40
51387	ML1018	35	MR11	GU10	Ø40×250	черный + золото	40




ML1031

Светильник настенно-потолочный под лампу

- Настенно-потолочные светильники ML1031 предназначены для общего и акцентного освещения в жилых и коммерческих помещениях. Компактный размер и лаконичный дизайн светильников позволяют органично вписать их в любой интерьер, сделав акцент на самом важном.
- Светильник под компактную лампу MR11 с цоколем GU10.
- Идеальный вариант акцентной подсветки.
- Отличная альтернатива светодиодным светильникам малого диаметра.
- Тонкий, незаметный провод, который не создает визуального шума.
- Удобство регулировки направления светового луча: светильник вращается на 350° по горизонтальной оси и на 90° по вертикальной оси.
- Простая и быстрая замена лампы.
- Прочный и лёгкий алюминиевый корпус.





IP20

GU10

230V

КЛАСС ЗАЩИТЫ I

0°C...+40°C

ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Тип лампы	Патрон	Размеры D×H, мм	Вращение по горизонтали	Вращение по вертикали	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51924	ML1031	35	MR11	GU10	Ø40×100	350°	90°	черный	100
51925	ML1031	35	MR11	GU10	Ø40×100	350°	90°	белый	100




ML201

Светильник настенно-потолочный под лампу

- Накладные светильники ML201 предназначены для использования с лампами типоразмера MR16 и цоколем GU10. Это лучший вариант для создания акцентного освещения внутри помещений, они позволяют регулировать направление угла светового потока и расставлять акценты на определённых деталях интерьера.
- Удобство регулировки направления светового луча: светильник вращается на 350° по горизонтальной оси и на 90° по вертикальной оси.
- Прочный и лёгкий алюминиевый корпус.
- Простой монтаж и надежная фиксация.
- Лаконичный дизайн светильников идеально подойдёт к стилистике любого интерьера.





IP20

GU10

230V

КЛАСС ЗАЩИТЫ II

0°C...+40°C

ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Тип лампы	Патрон	Размеры D×H, мм	Вращение по горизонтали	Вращение по вертикали	Цвет	Кол-во штук в упаковке
41061	ML201	50	MR16	GU10	Ø56×165	350°	90°	белый	50
41062	ML201	50	MR16	GU10	Ø56×165	350°	90°	черный	50



AL200

Светильник накладной со светодиодами

- Накладные светильники AL200 являются идеальным дополнением серии Simple matte и идеально сочетаются с моделью AL6200, благодаря чему появляется возможность объединять несколько мощностей в одном помещении и создавать композиции.
- Стильное решение для квартиры и дома – матовый корпус и рассеиватель, мягкое распределения света по всей поверхности светильника.
- В основании светильника уже расположен драйвер, а корпус возможно установить так, что между основанием светильника и натяжным потолком останется место для термокольца, при этом внешне корпус будет плотно прилегать к потолку.



IP20

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

120°

УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ

170-265V

КЛАСС ЗАЩИТЫ II


КП < 5%

-20°C...+40°C

50000 ЧАСОВ

24 МЕСЯЦА

ГАРАНТИЯ

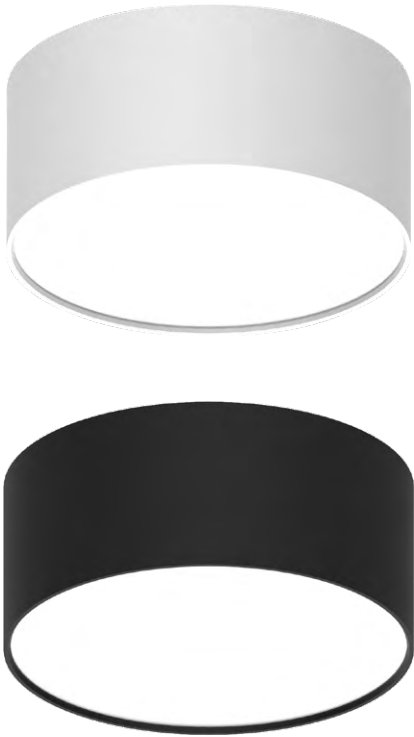


Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры D×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
48074	AL200	10	700	4000	Ø90×50	белый	50
48075	AL200	10	700	4000	Ø90×50	черный	50
48076	AL200	20	1400	4000	Ø115×50	белый	40
48077	AL200	20	1400	4000	Ø115×50	черный	40
48078	AL200	28	1960	4000	Ø140×60	белый	20
48079	AL200	28	1960	4000	Ø140×60	черный	20



AL2154

Светодиодная панель встраиваемая в Армстронг с равномерной засветкой

- AL2154 – потолочный встраиваемый светильник с высокой степенью защиты – IP54. Предназначен для установки в подвесные потолки типа «Армстронг» и используется для организации общего освещения в учебных, производственных, офисных и торговых помещениях, а также, в помещениях с повышенными требованиями к степени пылевлагозащитности осветительного оборудования, таких как: бассейны, душевые, санузлы и т. д.
- Отсутствие пульсаций светового потока.
- Высокий коэффициент мощности PF>0,9.
- Высокая светоотдача – 105 Lm/w.
- Высокий индекс цветопередачи: >80Ra.
- Наличие фильтра электромагнитной совместимости.
- Устойчивость к скачкам напряжения большой мощности.
- Рассеиватель из полистирола увеличивает светопропускаемость, не деформируется и не желтеет в процессе всего срока эксплуатации.
- Равномерное распределение света и отсутствие слепящего эффекта.
- Специальное покрытие на корпусе из пластиковой мембраны обеспечивает высокий уровень электроизоляции.
- Монтаж: встраиваемый, накладной (возможность использования накладной рамки).



IP54

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

120°

УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ

200-240V

КЛАСС ЗАЩИТЫ II

-10°C...+60°C

50000 ЧАСОВ

36 МЕСЯЦ

ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Индекс цветопередачи, Ra	Цветовая температура, К	Источник света	Кол-во LED	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
41298	AL2154	40	4200	>80	4000	2835SMD	48	595×595×32	белый	4
41299	AL2154	40	4200	>80	6500	2835SMD	48	595×595×32	белый	4



TR Армстронг

Светильник офисный
светодиодный

- Светодиодные светильники российского производства используются для основного освещения коммерческих помещений, офисов, магазинов и т. п.
- Бюджетная цена.
- Индекс цветопередачи >90Ra.
- Гарантия 3 года.
- Отсутствие пульсаций светового потока.
- Рассеиватель из полистирола не желтеет и не изменяет формы в процессе эксплуатации.
- Провод питания подключен.
- Сертификат добровольной пожарной безопасности и СанПин.
- Светодиоды производства Samsung.
- Источник питания 36 Вт.
- EagleRise MS-40-350 N-SELV LX.
- Светильник TR Армстронг с БАП промаркирован буквой "А" и оснащен блоком аварийного питания на 1 час работы (режим работы постоянный).
- Монтаж: встраиваемый, накладной.



IP20

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

120°

УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ

175-265V

КЛАСС ЗАЩИТЫ I

0°С...+45°С

50000 ЧАСОВ

36 МЕСЯЦЕВ

Сделано в России



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Индекс цветопередачи, Ra	Цветовая температура, К	Источник света	Кол-во LED	Тип рассеивателя	Размеры LxWxH, мм	Цвет	Кол-во штук в уп.
48902	TR Армстронг	36	3960	>90	4000	2835SMD	72	микропризма	595x595x40	белый	5
48899	TR Армстронг	36	3600	>90	4000	2835SMD	72	опал	595x595x40	белый	5
48901	TR Армстронг	36	3960	>80	4000	2835SMD	72	микропризма	595x595x40	белый	5
48898	TR Армстронг	36	3600	>80	4000	2835SMD	72	опал	595x595x40	белый	5
48904	TR Армстронг	36	3960	>90	5000	2835SMD	72	микропризма	595x595x40	белый	5
48903	TR Армстронг	36	3600	>90	5000	2835SMD	72	опал	595x595x40	белый	5
48905	TR Армстронг	36	3600	>80	6500	2835SMD	72	опал	595x595x40	белый	5
48910	TR Армстронг с равномерной засветкой	40	3400	>80	4000	2835SMD	48	опал	595x595x40	белый	5
48911	TR Армстронг с равномерной засветкой	40	3400	>80	5000	2835SMD	48	опал	595x595x40	белый	5
48908	TR Армстронг	54	5940	>90	4000	2835SMD	72	микропризма	595x595x40	белый	5
48907	TR Армстронг	54	5400	>90	4000	2835SMD	72	опал	595x595x40	белый	5
48900	TR Армстронг с БАП	36	3600	>90	4000	2835SMD	72	опал	595x595x40	белый	5




TR Грильято

Светильник офисный
светодиодный



- Светодиодные светильники российского производства используются для основного освещения коммерческих помещений, офисов, магазинов и т. п.
- Бюджетная цена.
- Идеальное решения для потолков типа Грильято.
- Отсутствие пульсаций светового потока.
- Рассеиватель из полистирола не желтеет и не изменяет формы в процессе эксплуатации.
- Провод питания подключен.
- Сертификат добровольной пожарной безопасности и СанПин.
- Светодиоды производства Samsung серия LM281B+.
- Источник питания 36 Вт.
- EagleRise MS-40-350 N-SELV LX.
- Напряжение - 175...265В.
- Ток - 350 мА.
- Монтаж: встраиваемый, накладной.

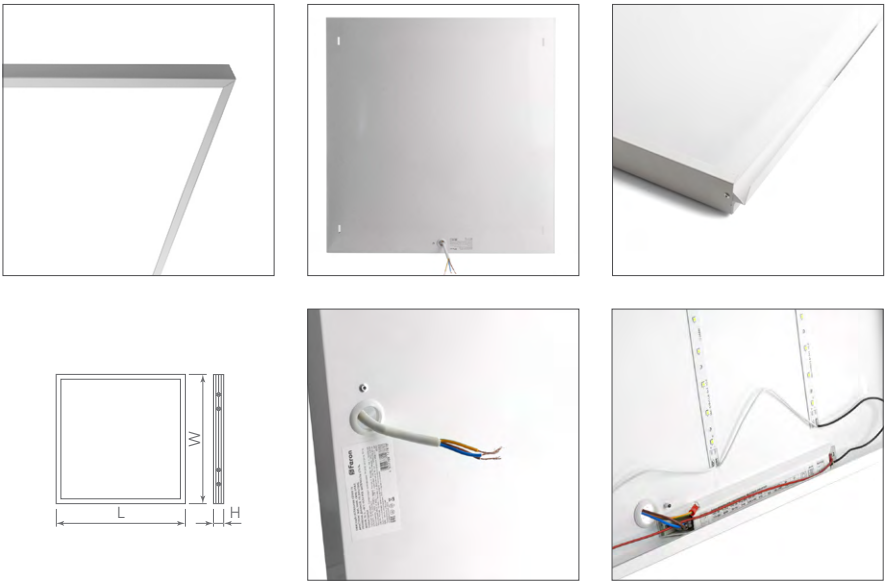

IP20

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

120°

УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ

175-265V

КЛАСС ЗАЩИТЫ I

0°С...+45°С

50000 ЧАСОВ

36 МЕСЯЦЕВ

Сделано в России

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Индекс цветопередачи, Ra	Цветовая температура, К	Источник света	Кол-во LED	Тип рассеивателя	Размеры LxWxH, мм	Цвет	Кол-во штук в уп.
48906	TR Грильято	36	3600	>80	4000	2835SMD	72	опал	588x588x40	белый	5
52194	TR Грильято с БАП	36	3600	>80	6500	2835SMD	72	опал	588x588x40	белый	5



TR Армстронг

Светильник офисный
светодиодный



Светодиодные светильники российского производства используются для основного освещения коммерческих помещений, офисов, магазинов и т. п. Встраиваемый и накладной монтаж.

Опал



Микропризма



IP40

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

120°

УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ


175-265V

КЛАСС ЗАЩИТЫ I

0°С...+45°С

50000 ЧАСОВ

36 МЕСЯЦЕВ



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Индекс цветопередачи, Ra	Цветовая температура, К	Отдача, Лм/Вт	Тип рассеивателя	Размеры LxWxH, мм	Цвет
52198	TR Армстронг	30	3300	>80	3000	110	опал	595x595x40	белый
52199	TR Армстронг	30	3300	>80	4000	110	опал	595x595x40	белый
52200	TR Армстронг	30	3300	>80	5000	110	опал	595x595x40	белый
52201	TR Армстронг	30	3300	>80	6500	110	опал	595x595x40	белый
52202	TR Армстронг	30	3600	>80	3000	120	микропризма	595x595x40	белый
52203	TR Армстронг	30	3600	>80	4000	120	микропризма	595x595x40	белый
52204	TR Армстронг	30	3600	>80	5000	120	микропризма	595x595x40	белый
52205	TR Армстронг	30	3600	>80	6500	120	микропризма	595x595x40	белый
52206	TR Армстронг	36	3960	>80	3000	110	опал	595x595x40	белый
48898	TR Армстронг	36	3960	>80	4000	110	опал	595x595x40	белый
52207	TR Армстронг	36	3960	>80	5000	110	опал	595x595x40	белый
48905	TR Армстронг	36	3960	>80	6500	110	опал	595x595x40	белый

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Индекс цветопередачи, Ra	Цветовая температура, К	Отдача, Лм/Вт	Тип рассеивателя	Размеры LxWxH, мм	Цвет
52208	TR Армстронг	36	4320	>80	3000	120	микропризма	595x595x40	белый
48901	TR Армстронг	36	4320	>80	4000	120	микропризма	595x595x40	белый
52209	TR Армстронг	36	4320	>80	5000	120	микропризма	595x595x40	белый
52210	TR Армстронг	36	4320	>80	6500	120	микропризма	595x595x40	белый
52211	TR Армстронг	45	4950	>80	3000	110	опал	595x595x40	белый
52212	TR Армстронг	45	4950	>80	4000	110	опал	595x595x40	белый
52213	TR Армстронг	45	4950	>80	5000	110	опал	595x595x40	белый
52214	TR Армстронг	45	4950	>80	6500	110	опал	595x595x40	белый
52215	TR Армстронг	45	5400	>80	3000	120	микропризма	595x595x40	белый
52216	TR Армстронг	45	5400	>80	4000	120	микропризма	595x595x40	белый
52217	TR Армстронг	45	5400	>80	5000	120	микропризма	595x595x40	белый
52218	TR Армстронг	45	5400	>80	6500	120	микропризма	595x595x40	белый
52243	TR Армстронг	40	4200	>80	3000	105	опал	595x595x40	белый
52244	TR Армстронг	40	4200	>80	4000	105	опал	595x595x40	белый
48911	TR Армстронг	40	4200	>80	5000	105	опал	595x595x40	белый
48910	TR Армстронг	40	4200	>80	6500	105	опал	595x595x40	белый
52245	TR Армстронг	50	5250	>80	3000	105	опал	595x595x40	белый
52246	TR Армстронг	50	5250	>80	4000	105	опал	595x595x40	белый
52247	TR Армстронг	50	5250	>80	5000	105	опал	595x595x40	белый
52248	TR Армстронг	50	5250	>80	6500	105	опал	595x595x40	белый
52219	TR Армстронг с БАП	30	3300	>80	3000	110	опал	595x595x40	белый
52220	TR Армстронг с БАП	30	3300	>80	4000	110	опал	595x595x40	белый
52221	TR Армстронг с БАП	30	3300	>80	5000	110	опал	595x595x40	белый
52222	TR Армстронг с БАП	30	3300	>80	6500	110	опал	595x595x40	белый
52223	TR Армстронг с БАП	30	3600	>80	3000	120	микропризма	595x595x40	белый
52224	TR Армстронг с БАП	30	3600	>80	4000	120	микропризма	595x595x40	белый
52225	TR Армстронг с БАП	30	3600	>80	5000	120	микропризма	595x595x40	белый
52226	TR Армстронг с БАП	30	3600	>80	6500	120	микропризма	595x595x40	белый
52227	TR Армстронг с БАП	36	3960	>80	3000	110	опал	595x595x40	белый
52228	TR Армстронг с БАП	36	3960	>80	4000	110	опал	595x595x40	белый
52229	TR Армстронг с БАП	36	3960	>80	5000	110	опал	595x595x40	белый
52230	TR Армстронг с БАП	36	3960	>80	6500	110	опал	595x595x40	белый
52231	TR Армстронг с БАП	36	4320	>80	3000	120	микропризма	595x595x40	белый
52232	TR Армстронг с БАП	36	4320	>80	4000	120	микропризма	595x595x40	белый
52233	TR Армстронг с БАП	36	4320	>80	5000	120	микропризма	595x595x40	белый
52234	TR Армстронг с БАП	36	4320	>80	6500	120	микропризма	595x595x40	белый
52235	TR Армстронг с БАП	45	4950	>80	3000	110	опал	595x595x40	белый
52236	TR Армстронг с БАП	45	4950	>80	4000	110	опал	595x595x40	белый
52237	TR Армстронг с БАП	45	4950	>80	5000	110	опал	595x595x40	белый
52238	TR Армстронг с БАП	45	4950	>80	6500	110	опал	595x595x40	белый
52239	TR Армстронг с БАП	45	5400	>80	3000	120	микропризма	595x595x40	белый
52240	TR Армстронг с БАП	45	5400	>80	4000	120	микропризма	595x595x40	белый
52241	TR Армстронг с БАП	45	5400	>80	5000	120	микропризма	595x595x40	белый
52242	TR Армстронг с БАП	45	5400	>80	6500	120	микропризма	595x595x40	белый
52249	TR Армстронг с БАП	40	4200	>80	3000	105	опал	595x595x40	белый
52250	TR Армстронг с БАП	40	4200	>80	4000	105	опал	595x595x40	белый
52251	TR Армстронг с БАП	40	4200	>80	5000	105	опал	595x595x40	белый
52252	TR Армстронг с БАП	40	4200	>80	6500	105	опал	595x595x40	белый
52253	TR Армстронг с БАП	50	5250	>80	3000	105	опал	595x595x40	белый
52254	TR Армстронг с БАП	50	5250	>80	4000	105	опал	595x595x40	белый
52255	TR Армстронг с БАП	50	5250	>80	5000	105	опал	595x595x40	белый
52256	TR Армстронг с БАП	50	5250	>80	6500	105	опал	595x595x40	белый



TR Армстронг
Светильник офисный
светодиодный



Светодиодные светильники российского производства используются для основного освещения коммерческих помещений, офисов, магазинов и т. п. Встраиваемый и накладной монтаж.



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Индекс цветопередачи, Ra	Цветовая температура, К	Отдача, Лм/Вт	Тип рассеивателя	Размеры L×W×H, мм	Цвет
52449	TR Армстронг	18	1980	>80	3000	110	опал	595×295×40	белый
52450	TR Армстронг	18	1980	>80	4000	110	опал	595×295×40	белый
52451	TR Армстронг	18	1980	>80	5000	110	опал	595×295×40	белый
52452	TR Армстронг	18	1980	>80	6500	110	опал	595×295×40	белый
52453	TR Армстронг	18	2160	>80	3000	120	микропризма	595×295×40	белый
52454	TR Армстронг	18	2160	>80	4000	120	микропризма	595×295×40	белый
52455	TR Армстронг	18	2160	>80	5000	120	микропризма	595×295×40	белый
52456	TR Армстронг	18	2160	>80	6500	120	микропризма	595×295×40	белый
52465	TR Армстронг	20	2100	>80	3000	105	опал	595×295×40	белый
52466	TR Армстронг	20	2100	>80	4000	105	опал	595×295×40	белый
52467	TR Армстронг	20	2100	>80	5000	105	опал	595×295×40	белый
52468	TR Армстронг	20	2100	>80	6500	105	опал	595×295×40	белый

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Индекс цветопередачи, Ra	Цветовая температура, К	Отдача, Лм/Вт	Тип рассеивателя	Размеры L×W×H, мм	Цвет
52409	TR Армстронг	60	6600	>80	3000	110	опал	1195×595×40	белый
52410	TR Армстронг	60	6600	>80	4000	110	опал	1195×595×40	белый
52411	TR Армстронг	60	6600	>80	5000	110	опал	1195×595×40	белый
52412	TR Армстронг	60	6600	>80	6500	110	опал	1195×595×40	белый
52413	TR Армстронг	60	7200	>80	3000	120	микропризма	1195×595×40	белый
52414	TR Армстронг	60	7200	>80	4000	120	микропризма	1195×595×40	белый
52415	TR Армстронг	60	7200	>80	5000	120	микропризма	1195×595×40	белый
52416	TR Армстронг	60	7200	>80	6500	120	микропризма	1195×595×40	белый
52417	TR Армстронг	72	7920	>80	3000	110	опал	1195×595×40	белый
52418	TR Армстронг	72	7920	>80	4000	110	опал	1195×595×40	белый
52419	TR Армстронг	72	7920	>80	5000	110	опал	1195×595×40	белый
52420	TR Армстронг	72	7920	>80	6500	110	опал	1195×595×40	белый
52421	TR Армстронг	72	8640	>80	3000	120	микропризма	1195×595×40	белый
52422	TR Армстронг	72	8640	>80	4000	120	микропризма	1195×595×40	белый
52423	TR Армстронг	72	8640	>80	5000	120	микропризма	1195×595×40	белый
52424	TR Армстронг	72	8640	>80	6500	120	микропризма	1195×595×40	белый
52441	TR Армстронг	72	7560	>80	3000	105	опал	1195×595×40	белый
52442	TR Армстронг	72	7560	>80	4000	105	опал	1195×595×40	белый
52443	TR Армстронг	72	7560	>80	5000	105	опал	1195×595×40	белый
52444	TR Армстронг	72	7560	>80	6500	105	опал	1195×595×40	белый
52425	TR Армстронг с БАП	60	6600	>80	3000	110	опал	1195×595×40	белый
52426	TR Армстронг с БАП	60	6600	>80	4000	110	опал	1195×595×40	белый
52427	TR Армстронг с БАП	60	6600	>80	5000	110	опал	1195×595×40	белый
52428	TR Армстронг с БАП	60	6600	>80	6500	110	опал	1195×595×40	белый
52429	TR Армстронг с БАП	60	7200	>80	3000	120	микропризма	1195×595×40	белый
52430	TR Армстронг с БАП	60	7200	>80	4000	120	микропризма	1195×595×40	белый
52431	TR Армстронг с БАП	60	7200	>80	5000	120	микропризма	1195×595×40	белый
52432	TR Армстронг с БАП	60	7200	>80	6500	120	микропризма	1195×595×40	белый
52433	TR Армстронг с БАП	72	7920	>80	3000	110	опал	1195×595×40	белый
52434	TR Армстронг с БАП	72	7920	>80	4000	110	опал	1195×595×40	белый
52435	TR Армстронг с БАП	72	7920	>80	5000	110	опал	1195×595×40	белый
52436	TR Армстронг с БАП	72	7920	>80	6500	110	опал	1195×595×40	белый
52437	TR Армстронг с БАП	72	8640	>80	3000	120	микропризма	1195×595×40	белый
52438	TR Армстронг с БАП	72	8640	>80	4000	120	микропризма	1195×595×40	белый
52439	TR Армстронг с БАП	72	8640	>80	5000	120	микропризма	1195×595×40	белый
52440	TR Армстронг с БАП	72	8640	>80	6500	120	микропризма	1195×595×40	белый
52445	TR Армстронг с БАП	72	7560	>80	3000	105	опал	1195×595×40	белый
52446	TR Армстронг с БАП	72	7560	>80	4000	105	опал	1195×595×40	белый
52447	TR Армстронг с БАП	72	7560	>80	5000	105	опал	1195×595×40	белый
52448	TR Армстронг с БАП	72	7560	>80	6500	105	опал	1195×595×40	белый
52457	TR Армстронг с БАП	18	1980	>80	3000	110	опал	595×295×40	белый
52458	TR Армстронг с БАП	18	1980	>80	4000	110	опал	595×295×40	белый
52459	TR Армстронг с БАП	18	1980	>80	5000	110	опал	595×295×40	белый
52460	TR Армстронг с БАП	18	1980	>80	6500	110	опал	595×295×40	белый
52461	TR Армстронг с БАП	18	2160	>80	3000	120	микропризма	595×295×40	белый
52462	TR Армстронг с БАП	18	2160	>80	4000	120	микропризма	595×295×40	белый
52463	TR Армстронг с БАП	18	2160	>80	5000	120	микропризма	595×295×40	белый
52464	TR Армстронг с БАП	18	2160	>80	6500	120	микропризма	595×295×40	белый
52469	TR Армстронг с БАП	20	2100	>80	3000	105	опал	595×295×40	белый
52470	TR Армстронг с БАП	20	2100	>80	4000	105	опал	595×295×40	белый
52471	TR Армстронг с БАП	20	2100	>80	5000	105	опал	595×295×40	белый
52472	TR Армстронг с БАП	20	2100	>80	6500	105	опал	595×295×40	белый



TR Грильято

Светильник офисный
светодиодный



Светодиодные светильники российского производства используются для основного освещения коммерческих помещений, офисов, магазинов и т. п.

Опал



Микропризма



IP40

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

120°

УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ

175-265V


КЛАСС ЗАЩИТЫ I

0°С...+45°С

50000 ЧАСОВ

36 МЕСЯЦЕВ

ГАРАНТИЯ



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Индекс цветопередачи, Ra	Цветовая температура, К	Отдача, Лм/Вт	Тип рассеивателя	Размеры L×W×H, мм	Цвет
52473	TR Грильято	30	3300	>80	3000	110	опал	588×588×40	белый
52474	TR Грильято	30	3300	>80	4000	110	опал	588×588×40	белый
52475	TR Грильято	30	3300	>80	5000	110	опал	588×588×40	белый
52476	TR Грильято	30	3300	>80	6500	110	опал	588×588×40	белый
52477	TR Грильято	30	3600	>80	3000	120	микропризма	588×588×40	белый
52478	TR Грильято	30	3600	>80	4000	120	микропризма	588×588×40	белый
52479	TR Грильято	30	3600	>80	5000	120	микропризма	588×588×40	белый
52480	TR Грильято	30	3600	>80	6500	120	микропризма	588×588×40	белый
52481	TR Грильято	36	3960	>80	3000	110	опал	588×588×40	белый
48906	TR Грильято	36	3960	>80	4000	110	опал	588×588×40	белый
52482	TR Грильято	36	3960	>80	5000	110	опал	588×588×40	белый
52483	TR Грильято	36	3960	>80	6500	110	опал	588×588×40	белый

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Индекс цветопередачи, Ra	Цветовая температура, К	Отдача, Лм/Вт	Тип рассеивателя	Размеры L×W×H, мм	Цвет
52484	TR Грильято	36	4320	>80	3000	120	микропризма	588×588×40	белый
52485	TR Грильято	36	4320	>80	4000	120	микропризма	588×588×40	белый
52486	TR Грильято	36	4320	>80	5000	120	микропризма	588×588×40	белый
52487	TR Грильято	36	4320	>80	6500	120	микропризма	588×588×40	белый
52488	TR Грильято	45	4950	>80	3000	110	опал	588×588×40	белый
52489	TR Грильято	45	4950	>80	4000	110	опал	588×588×40	белый
52490	TR Грильято	45	4950	>80	5000	110	опал	588×588×40	белый
52491	TR Грильято	45	4950	>80	6500	110	опал	588×588×40	белый
52492	TR Грильято	45	5400	>80	3000	120	микропризма	588×588×40	белый
52493	TR Грильято	45	5400	>80	4000	120	микропризма	588×588×40	белый
52494	TR Грильято	45	5400	>80	5000	120	микропризма	588×588×40	белый
52495	TR Грильято	45	5400	>80	6500	120	микропризма	588×588×40	белый
52518	TR Грильято	40	4200	>80	3000	105	опал	588×588×40	белый
52519	TR Грильято	40	4200	>80	4000	105	опал	588×588×40	белый
52520	TR Грильято	40	4200	>80	5000	105	опал	588×588×40	белый
52521	TR Грильято	40	4200	>80	6500	105	опал	588×588×40	белый
52522	TR Грильято	50	5250	>80	3000	105	опал	588×588×40	белый
52523	TR Грильято	50	5250	>80	4000	105	опал	588×588×40	белый
52524	TR Грильято	50	5250	>80	5000	105	опал	588×588×40	белый
52525	TR Грильято	50	5250	>80	6500	105	опал	588×588×40	белый
52496	TR Грильято с БАП	30	3300	>80	3000	110	опал	588×588×40	белый
52497	TR Грильято с БАП	30	3300	>80	4000	110	опал	588×588×40	белый
52498	TR Грильято с БАП	30	3300	>80	5000	110	опал	588×588×40	белый
52499	TR Грильято с БАП	30	3300	>80	6500	110	опал	588×588×40	белый
52500	TR Грильято с БАП	30	3600	>80	3000	120	микропризма	588×588×40	белый
52501	TR Грильято с БАП	30	3600	>80	4000	120	микропризма	588×588×40	белый
52502	TR Грильято с БАП	30	3600	>80	5000	120	микропризма	588×588×40	белый
52503	TR Грильято с БАП	30	3600	>80	6500	120	микропризма	588×588×40	белый
52504	TR Грильято с БАП	36	3960	>80	3000	110	опал	588×588×40	белый
52173	TR Грильято с БАП	36	3960	>80	4000	110	опал	588×588×40	белый
52505	TR Грильято с БАП	36	3960	>80	5000	110	опал	588×588×40	белый
52194	TR Грильято с БАП	36	3960	>80	6500	110	опал	588×588×40	белый
52506	TR Грильято с БАП	36	4320	>80	3000	120	микропризма	588×588×40	белый
52507	TR Грильято с БАП	36	4320	>80	4000	120	микропризма	588×588×40	белый
52508	TR Грильято с БАП	36	4320	>80	5000	120	микропризма	588×588×40	белый
52509	TR Грильято с БАП	36	4320	>80	6500	120	микропризма	588×588×40	белый
52510	TR Грильято с БАП	45	4950	>80	3000	110	опал	588×588×40	белый
52511	TR Грильято с БАП	45	4950	>80	4000	110	опал	588×588×40	белый
52512	TR Грильято с БАП	45	4950	>80	5000	110	опал	588×588×40	белый
52513	TR Грильято с БАП	45	4950	>80	6500	110	опал	588×588×40	белый
52514	TR Грильято с БАП	45	5400	>80	3000	120	микропризма	588×588×40	белый
52515	TR Грильято с БАП	45	5400	>80	4000	120	микропризма	588×588×40	белый
52516	TR Грильято с БАП	45	5400	>80	5000	120	микропризма	588×588×40	белый
52517	TR Грильято с БАП	45	5400	>80	6500	120	микропризма	588×588×40	белый
52526	TR Грильято с БАП	40	4200	>80	3000	105	опал	588×588×40	белый
52527	TR Грильято с БАП	40	4200	>80	4000	105	опал	588×588×40	белый
52528	TR Грильято с БАП	40	4200	>80	5000	105	опал	588×588×40	белый
52529	TR Грильято с БАП	40	4200	>80	6500	105	опал	588×588×40	белый
52530	TR Грильято с БАП	50	5250	>80	3000	105	опал	588×588×40	белый
52531	TR Грильято с БАП	50	5250	>80	4000	105	опал	588×588×40	белый
52532	TR Грильято с БАП	50	5250	>80	5000	105	опал	588×588×40	белый
52533	TR Грильято с БАП	50	5250	>80	6500	105	опал	588×588×40	белый



TR Армстронг
с закаленным
стеклом

Светильник офисный
светодиодный



- Специальный светильник российского производства с закаленным стеклом для основного освещения медицинских и учебных учреждений.
- Рассеиватель из закаленного стекла.
- Степень защиты IP54.
- Отсутствие пульсаций светового потока.
- Сертификат добровольной пожарной безопасности и СанПин.
- Накладной монтаж с помощью рамки РН-01.
- Светодиоды производства Samsung серия LM281B+.
- Источник питания 36 Вт.
- EagleRise MS-40-350 N-SELV LX.
- Напряжение - 175...265В.
- Ток - 350 мА.
- Монтаж: встраиваемый, накладной (возможность использования накладной рамки).



IP54
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

120°
УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ

175-265V

КЛАСС ЗАЩИТЫ I

0°C...+45°C

СРОК СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Индекс цветопередачи, Ra	Цветовая температура, К	Источник света	Кол-во LED	Тип рассеивателя	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
52116	TR Армстронг	36	3600	>80	4000	2835SMD	72	опал	595×595×52	белый	2




TR Армстронг
Clip In

Светильник офисный
светодиодный



- Светодиодные светильники российского производства устанавливаются в потолки Clip In и используются для основного освещения подсобных, медицинских и производственных помещений.
- Бюджетная цена.
- Степень защиты IP54.
- Отсутствие пульсаций светового потока.
- Рассеиватель из полистирола не желтеет и не изменяет формы в процессе эксплуатации.
- Сертификат добровольной пожарной безопасности и СанПин.
- Светодиоды производства Samsung серия LM281B+.
- Источник питания 36 Вт.
- EagleRise MS-40-350 N-SELV LX.
- Напряжение - 175...265В.
- Ток - 350 мА.
- Монтаж: встраиваемый, накладной (возможность использования накладной рамки).

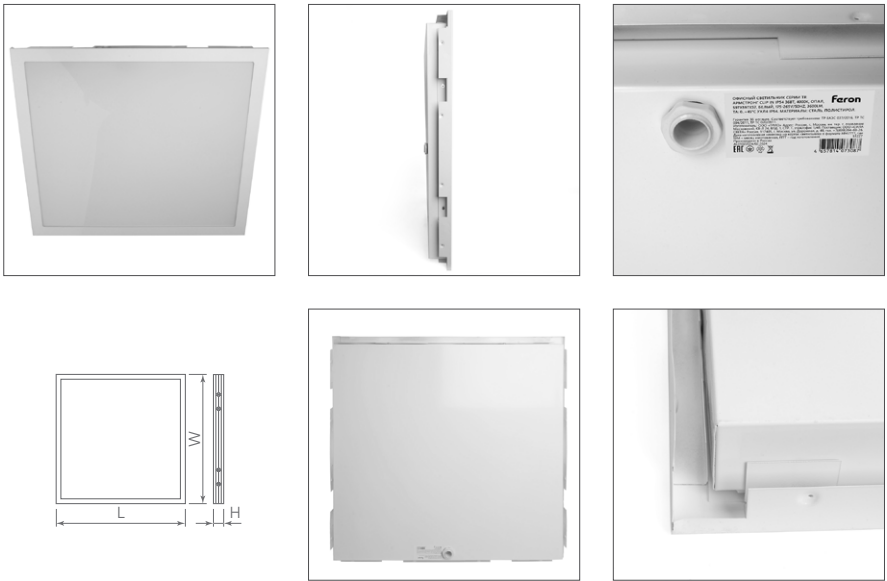

IP54
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

120°
УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ

175-265V


КЛАСС ЗАЩИТЫ I

0°C...+45°C

СРОК СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Индекс цветопередачи, Ra	Цветовая температура, К	Источник света	Кол-во LED	Тип рассеивателя	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51227	TR Армстронг Clip In	36	3600	>80	4000	2835SMD	72	опал	597×597×57	белый	3

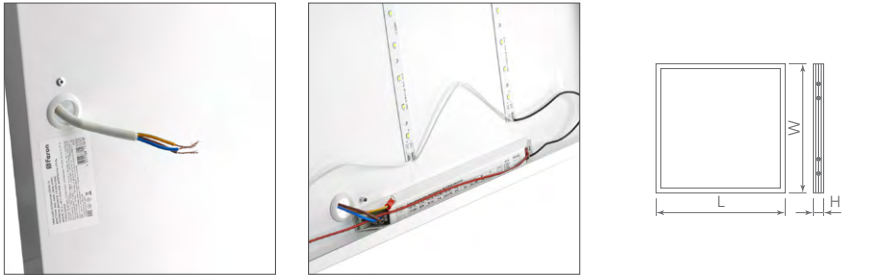

IP54
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

120°
УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ

175-265V

0°C...+45°C

50000 ЧАСОВ

36 МЕСЯЦЕВ

TR Армстронг IP54

Светильник офисный
светодиодный



- Светодиодные светильники российского производства используются для основного освещения подсобных, медицинских и производственных помещений.
- Бюджетная цена.
- Степень защиты IP54.
- Отсутствие пульсаций светового потока.
- Рассеиватель из полистирола не желтеет и не изменяет формы в процессе эксплуатации.
- Сертификат добровольной пожарной безопасности и СанПин.
- Светодиоды производства Samsung серия LM281B+.
- Источник питания 36 Вт.
- EagleRise MS-40-350 N-SELV LX.
- Напряжение - 175...265В.
- Ток - 350 мА.
- Монтаж: встраиваемый, накладной (возможность использования накладной рамки).



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Индекс цветопередачи, Ra	Цветовая температура, К	Источник света	Кол-во LED	Тип рассеивателя	Размеры LxWxH, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
48909	TR Армстронг	36	3600	>80	4000	2835SMD	72	опал	595×595×48	белый	4



IP40
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

176-264V

КЛАСС ЗАЩИТЫ I

0°C...+35°C

10000 ЧАСОВ


60 МЕСЯЦЕВ

Мастер ДВО

Светильник офисный
светодиодный



- Светодиодные светильники российского производства используются для основного освещения коммерческих помещений, офисов, магазинов и т. п.
- Светильники находятся в реестре МинПромТорга.
- Отсутствие пульсаций светового потока.
- Высокий коэффициент мощности PF>0,9 снижает нагрузку на электрическую сеть.
- Наличие в драйвере светильника фильтра для подавления электромагнитных помех предотвращает негативное воздействие светильника на работу средств связи, телевизионных и радио приемников, устройств пожарной сигнализации.
- Рассеиватель из полистирола не желтеет и не изменяет формы в процессе эксплуатации.
- Сертификат для медицинских и учебных учреждений.
- Пожарный сертификат.
- Диоды производства Lumileds (Philips).
- Источник питания 36 Вт.
- Аргос ИПС50-390ТД(240-390I, 50-140U) IP20 0100-3855.
- Ток - 240-390 мА.
- Монтаж: встраиваемый, накладной.

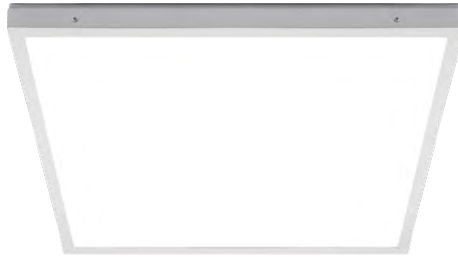

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Индекс цветопередачи, Ra	Цветовая температура, К	Источник света	Кол-во LED	Тип рассеивателя	Размеры LxWxH, мм	Цвет	Кол-во штук в уп.
48782	MASTER ДВО	36	3600	>90	4000	2835SMD	64	опал	595×595×40	белый	5
48783	MASTER ДВО	36	3600	>90	5000	2835SMD	64	опал	595×595×40	белый	5
48784	MASTER ДВО	40	4000	>90	4000	2835SMD	64	опал	595×595×40	белый	5
48785	MASTER ДВО	40	4000	>90	5000	2835SMD	64	опал	595×595×40	белый	5
48786	MASTER ДВО	48	4800	>90	4000	2835SMD	80	опал	595×595×40	белый	5





Мастер ДВО+

Светильник офисный
светодиодный



- Светодиодные светильники российского производства используются для основного освещения коммерческих помещений, офисов, магазинов и т. п. Светильники находятся в реестре МинПромТорга.
- Индекс цветопередачи >90Ra.
- Отсутствие пульсаций светового потока.
- Высокий коэффициент мощности PF>0,9 снижает нагрузку на электрическую сеть.
- Наличие в драйвере светильника фильтра для подавления электромагнитных помех предотвращает негативное воздействие св-ка на работу средств связи, телевизионных и радио приемников, устройств пожарной сигнализации.
- Рассеиватель из полистирола не желтеет и не изменяет формы в процессе эксплуатации.
- Сертификат для медицинских и учебных учреждений.
- Пожарный сертификат.
- Диоды производства Lumileds (Philips).
- Источник питания 36 Вт.
- Аргос ИПС50-390ТД(240-390I, 50-140U) IP20 0100-3855.
- Ток - 240-390 мА.
- Монтаж: встраиваемый, накладной (возможность использования накладной рамки).

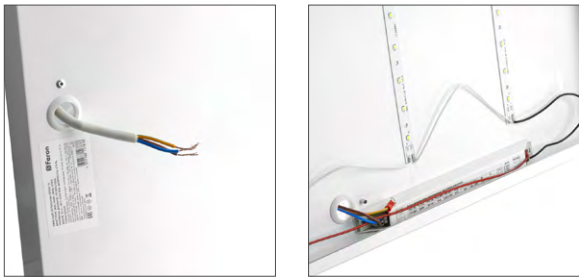


Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Индекс цветопередачи, Ra	Цветовая температура, К	Источник света	Кол-во LED	Тип рассеивателя	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
48787	MASTER+ДВО	36	3600	>90	4000	2835SMD	64	опал	595×595×40	белый	5
48788	MASTER+ДВО	36	3600	>90	5000	2835SMD	64	опал	595×595×40	белый	5

РН-01

Рамка для накладного
монтажа светодиодных
панелей Армстронг

- Рамка РН-01 предназначена для накладного монтажа неразборных светодиодных панелей Армстронг, в первую очередь со степенью пылевлагозащитности IP54.
- Помогает сохранять IP светильника.
- Рекомендуется для моделей AL2113, AL2154, TR Армстронг, Мастер+ ДВО.
- Подходит для всех моделей светодиодных панелей Армстронг размером 595х595мм.
- Обеспечивает удобное и надежное крепление панели к потолку.
- Рамка поставляется в разобранном виде.



Артикул	Модель	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51977	РН-01	605×605×75	белый	1/10





TR Маркет

Светильник офисный
светодиодный



- Светодиодные светильники российского производства используются для основного освещения коммерческих помещений, офисов, магазинов и т. п. Бюджетная цена.
- Отсутствие пульсаций светового потока.
- Рассеиватель из полистирола не желтеет и не изменяет формы в процессе эксплуатации.
- Провод питания подключен.
- Сертификат добровольной пожарной безопасности и СанПин.
- Светодиоды производства Samsung серия LM281B+.
- Источник питания 40 Вт.
- EagleRise MS-40-350 N-SELV LX.
- Ток - 350 мА.
- Монтаж: встраиваемый, накладной.



IP20

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

120°

УГОЛ РАССВЕИВАНИЯ

175-265V

КЛАСС ЗАЩИТЫ I

0°С...+45°С

50000 ЧАСОВ

36 МЕСЯЦЕВ



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Индекс цветопередачи, Ra	Цветовая температура, К	Источник света	Кол-во LED	Тип рассеивателя	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51224	TR Маркет	40	4000	>80	4000	2835SMD	72	опал	1195×295×40	белый	5
48912	TR Маркет	36	3600	>90	4000	2835SMD	72	опал	1200×180×40	белый	5
52197	TR Маркет с БАП	40	4000	>80	4000	2835SMD	72	опал	1195×295×40	белый	5




TR Маркет

Светильник офисный
светодиодный



- Светодиодные светильники российского производства используются для основного освещения коммерческих помещений, офисов, магазинов и т. п. Монтаж: встраиваемый, накладной.

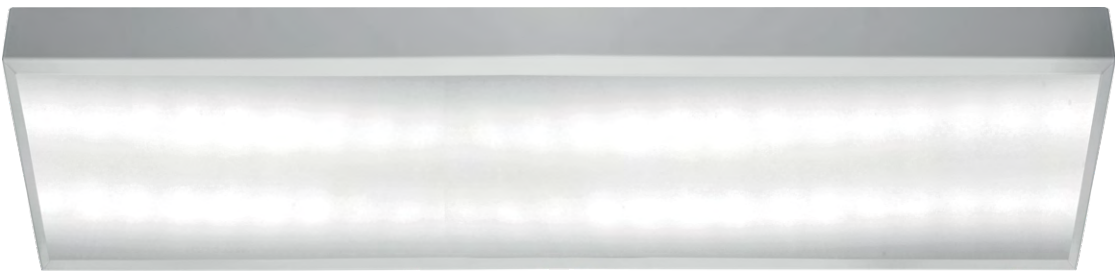

IP40

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

120°

УГОЛ РАССВЕИВАНИЯ

175-265V

КЛАСС ЗАЩИТЫ I

0°С...+45°С

50000 ЧАСОВ

36 МЕСЯЦЕВ

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Индекс цветопередачи, Ra	Цветовая температура, К	Отдача, Лм/Вт	Тип рассеивателя	Размеры L×W×H, мм	Цвет
52257	TR Маркет	18	1980	>80	3000	110	опал	595×180×40	белый
52258	TR Маркет	18	1980	>80	4000	110	опал	595×180×40	белый
52259	TR Маркет	18	1980	>80	5000	110	опал	595×180×40	белый
52260	TR Маркет	18	1980	>80	6500	110	опал	595×180×40	белый
52261	TR Маркет	18	2160	>80	3000	120	микропризма	595×180×40	белый
52262	TR Маркет	18	2160	>80	4000	120	микропризма	595×180×40	белый
52263	TR Маркет	18	2160	>80	5000	120	микропризма	595×180×40	белый
52264	TR Маркет	18	2160	>80	6500	120	микропризма	595×180×40	белый
52273	TR Маркет	20	2100	>80	3000	105	опал	595×180×40	белый
52274	TR Маркет	20	2100	>80	4000	105	опал	595×180×40	белый
52275	TR Маркет	20	2100	>80	5000	105	опал	595×180×40	белый
52276	TR Маркет	20	2100	>80	6500	105	опал	595×180×40	белый



TR Линия

Линейный светодиодный светильник



Светодиодные светильники российского производства используются для основного освещения коммерческих помещений, офисов, магазинов и т. п.



120°

УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ

175-265V


КЛАСС ЗАЩИТЫ I

0°C...+45°C

36

МЕСЯЦ

ГАРАНТИЯ



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Степень защиты	Световой поток, Лм	Индекс цветопередачи, Ra	Цветовая температура, К	Отдача, Лм/Вт	Тип рассеивателя	Размеры L×W×H, мм	Цвет
52853	TR Линия	20	IP40	2000	>80	3000	100	опал	600x50x50	черный
52854	TR Линия	20	IP40	2000	>80	4000	100	опал	600x50x50	черный
52855	TR Линия	20	IP40	2000	>80	5000	100	опал	600x50x50	черный
52856	TR Линия	20	IP40	2000	>80	6500	100	опал	600x50x50	черный
52857	TR Линия	20	IP40	2000	>80	3000	100	опал	600x50x50	белый
52858	TR Линия	20	IP40	2000	>80	4000	100	опал	600x50x50	белый
52859	TR Линия	20	IP40	2000	>80	5000	100	опал	600x50x50	белый
52860	TR Линия	20	IP40	2000	>80	6500	100	опал	600x50x50	белый
52885	TR Линия	20	IP54	2000	>80	3000	100	опал	600x50x50	черный
52886	TR Линия	20	IP54	2000	>80	4000	100	опал	600x50x50	черный
52887	TR Линия	20	IP54	2000	>80	5000	100	опал	600x50x50	черный
52888	TR Линия	20	IP54	2000	>80	6500	100	опал	600x50x50	черный

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Степень защиты	Световой поток, Лм	Индекс цветопередачи, Ra	Цветовая температура, К	Отдача, Лм/Вт	Тип рассеивателя	Размеры L×W×H, мм	Цвет
52889	TR Линия	20	IP54	2000	>80	3000	100	опал	600x50x50	белый
52890	TR Линия	20	IP54	2000	>80	4000	100	опал	600x50x50	белый
52891	TR Линия	20	IP54	2000	>80	5000	100	опал	600x50x50	белый
52892	TR Линия	20	IP54	2000	>80	6500	100	опал	600x50x50	белый
52869	TR Линия	20	IP40	2000	>80	3000	100	опал	600x50x50	черный
52870	TR Линия	20	IP40	2000	>80	4000	100	опал	600x50x50	черный
52871	TR Линия	20	IP40	2000	>80	5000	100	опал	600x50x50	черный
52872	TR Линия	20	IP40	2000	>80	6500	100	опал	600x50x50	черный
52873	TR Линия	20	IP40	2000	>80	3000	100	опал	600x50x50	белый
52874	TR Линия	20	IP40	2000	>80	4000	100	опал	600x50x50	белый
52875	TR Линия	20	IP40	2000	>80	5000	100	опал	600x50x50	белый
52876	TR Линия	20	IP40	2000	>80	6500	100	опал	600x50x50	белый
52976	TR Линия	20	IP40	2000	>90	3000	100	опал	600x50x50	черный
52977	TR Линия	20	IP40	2000	>90	3000	100	опал	600x50x50	белый
52972	TR Линия	20	IP40	2000	>90	3000	100	опал	600x50x50	черный
52973	TR Линия	20	IP40	2000	>90	3000	100	опал	600x50x50	белый
52980	TR Линия	20	IP54	2000	>90	3000	100	опал	600x50x50	черный
52981	TR Линия	20	IP54	2000	>90	3000	100	опал	600x50x50	белый
52952	TR Линия	20	IP40	2000	>90	4000	100	опал	600x50x50	черный
52953	TR Линия	20	IP40	2000	>90	4000	100	опал	600x50x50	белый
52948	TR Линия	20	IP40	2000	>90	4000	100	опал	600x50x50	черный
52949	TR Линия	20	IP40	2000	>90	4000	100	опал	600x50x50	белый
52956	TR Линия	20	IP54	2000	>90	4000	100	опал	600x50x50	черный
52957	TR Линия	20	IP54	2000	>90	4000	100	опал	600x50x50	белый
52901	TR Линия	40	IP40	4000	>80	3000	100	опал	1200x50x50	черный
51228	TR Линия	40	IP40	4000	>80	4000	100	опал	1200x50x50	черный
52902	TR Линия	40	IP40	4000	>80	5000	100	опал	1200x50x50	черный
52903	TR Линия	40	IP40	4000	>80	6500	100	опал	1200x50x50	черный
52904	TR Линия	40	IP40	4000	>80	3000	100	опал	1200x50x50	белый
52905	TR Линия	40	IP40	4000	>80	4000	100	опал	1200x50x50	белый
52906	TR Линия	40	IP40	4000	>80	5000	100	опал	1200x50x50	белый
52907	TR Линия	40	IP40	4000	>80	6500	100	опал	1200x50x50	белый
52932	TR Линия	40	IP54	4000	>80	3000	100	опал	1200x50x50	черный
52933	TR Линия	40	IP54	4000	>80	4000	100	опал	1200x50x50	черный
52934	TR Линия	40	IP54	4000	>80	5000	100	опал	1200x50x50	черный
52935	TR Линия	40	IP54	4000	>80	6500	100	опал	1200x50x50	черный
52936	TR Линия	40	IP54	4000	>80	3000	100	опал	1200x50x50	белый
52937	TR Линия	40	IP54	4000	>80	4000	100	опал	1200x50x50	белый
52938	TR Линия	40	IP54	4000	>80	5000	100	опал	1200x50x50	белый
52939	TR Линия	40	IP54	4000	>80	6500	100	опал	1200x50x50	белый
52960	TR Линия	40	IP40	4000	>90	4000	100	опал	1200x50x50	черный
52961	TR Линия	40	IP40	4000	>90	4000	100	опал	1200x50x50	белый
52968	TR Линия	40	IP54	4000	>90	4000	100	опал	1200x50x50	черный
52969	TR Линия	40	IP54	4000	>90	4000	100	опал	1200x50x50	белый

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Степень защиты	Световой поток, Лм	Индекс цветопередачи, Ra	Цветовая температура, К	Отдача, Лм/Вт	Тип рассеивателя	Размеры LxWxH, мм	Цвет
52984	TR Линия	40	IP40	4000	>90	3000	100	опал	1200x50x50	черный
52985	TR Линия	40	IP40	4000	>90	3000	100	опал	1200x50x50	белый
52992	TR Линия	40	IP54	4000	>90	3000	100	опал	1200x50x50	черный
52993	TR Линия	40	IP54	4000	>90	3000	100	опал	1200x50x50	белый
52916	TR Линия	40	IP40	4000	>80	3000	100	опал	1200x50x50	черный
52917	TR Линия	40	IP40	4000	>80	4000	100	опал	1200x50x50	черный
52918	TR Линия	40	IP40	4000	>80	5000	100	опал	1200x50x50	черный
52919	TR Линия	40	IP40	4000	>80	6500	100	опал	1200x50x50	черный
52920	TR Линия	40	IP40	4000	>80	3000	100	опал	1200x50x50	белый
52921	TR Линия	40	IP40	4000	>80	4000	100	опал	1200x50x50	белый
52922	TR Линия	40	IP40	4000	>80	5000	100	опал	1200x50x50	белый
52923	TR Линия	40	IP40	4000	>80	6500	100	опал	1200x50x50	белый
52964	TR Линия	40	IP40	4000	>90	4000	100	опал	1200x50x50	черный
52965	TR Линия	40	IP40	4000	>90	4000	100	опал	1200x50x50	белый
52988	TR Линия	40	IP40	4000	>90	3000	100	опал	1200x50x50	черный
52989	TR Линия	40	IP40	4000	>90	3000	100	опал	1200x50x50	белый
52861	TR Линия с БАП	20	IP40	2000	>80	3000	100	опал	600x50x50	черный
52862	TR Линия с БАП	20	IP40	2000	>80	4000	100	опал	600x50x50	черный
52863	TR Линия с БАП	20	IP40	2000	>80	5000	100	опал	600x50x50	черный
52864	TR Линия с БАП	20	IP40	2000	>80	6500	100	опал	600x50x50	черный
52865	TR Линия с БАП	20	IP40	2000	>80	3000	100	опал	600x50x50	белый
52866	TR Линия с БАП	20	IP40	2000	>80	4000	100	опал	600x50x50	белый
52867	TR Линия с БАП	20	IP40	2000	>80	5000	100	опал	600x50x50	белый
52868	TR Линия с БАП	20	IP40	2000	>80	6500	100	опал	600x50x50	белый
52893	TR Линия с БАП	20	IP54	2000	>80	3000	100	опал	600x50x50	черный
52894	TR Линия с БАП	20	IP54	2000	>80	4000	100	опал	600x50x50	черный
52895	TR Линия с БАП	20	IP54	2000	>80	5000	100	опал	600x50x50	черный
52896	TR Линия с БАП	20	IP54	2000	>80	6500	100	опал	600x50x50	черный
52897	TR Линия с БАП	20	IP54	2000	>80	3000	100	опал	600x50x50	белый
52898	TR Линия с БАП	20	IP54	2000	>80	4000	100	опал	600x50x50	белый
52899	TR Линия с БАП	20	IP54	2000	>80	5000	100	опал	600x50x50	белый
52900	TR Линия с БАП	20	IP54	2000	>80	6500	100	опал	600x50x50	белый
52877	TR Линия с БАП	20	IP40	2000	>80	3000	100	опал	600x50x50	черный
52878	TR Линия с БАП	20	IP40	2000	>80	4000	100	опал	600x50x50	черный
52879	TR Линия с БАП	20	IP40	2000	>80	5000	100	опал	600x50x50	черный
52880	TR Линия с БАП	20	IP40	2000	>80	6500	100	опал	600x50x50	черный
52881	TR Линия с БАП	20	IP40	2000	>80	3000	100	опал	600x50x50	белый
52882	TR Линия с БАП	20	IP40	2000	>80	4000	100	опал	600x50x50	белый
52883	TR Линия с БАП	20	IP40	2000	>80	5000	100	опал	600x50x50	белый
52884	TR Линия с БАП	20	IP40	2000	>80	6500	100	опал	600x50x50	белый
52974	TR Линия с БАП	20	IP40	2000	>90	3000	100	опал	600x50x50	черный
52975	TR Линия с БАП	20	IP40	2000	>90	3000	100	опал	600x50x50	белый
52982	TR Линия с БАП	20	IP54	2000	>90	3000	100	опал	600x50x50	черный
52983	TR Линия с БАП	20	IP54	2000	>90	3000	100	опал	600x50x50	белый

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Степень защиты	Световой поток, Лм	Индекс цветопередачи, Ra	Цветовая температура, К	Отдача, Лм/Вт	Тип рассеивателя	Размеры L×W×H, мм	Цвет
52950	TR Линия с БАП	20	IP40	2000	>90	4000	100	опал	600x50x50	черный
52951	TR Линия с БАП	20	IP40	2000	>90	4000	100	опал	600x50x50	белый
52958	TR Линия с БАП	20	IP54	2000	>90	4000	100	опал	600x50x50	черный
52959	TR Линия с БАП	20	IP54	2000	>90	4000	100	опал	600x50x50	белый
52978	TR Линия с БАП	20	IP40	2000	>90	3000	100	опал	600x50x50	черный
52979	TR Линия с БАП	20	IP40	2000	>90	3000	100	опал	600x50x50	белый
52954	TR Линия с БАП	20	IP40	2000	>90	4000	100	опал	600x50x50	черный
52955	TR Линия с БАП	20	IP40	2000	>90	4000	100	опал	600x50x50	белый
52908	TR Линия с БАП	40	IP40	4000	>80	3000	100	опал	1200x50x50	черный
52909	TR Линия с БАП	40	IP40	4000	>80	4000	100	опал	1200x50x50	черный
52910	TR Линия с БАП	40	IP40	4000	>80	5000	100	опал	1200x50x50	черный
52911	TR Линия с БАП	40	IP40	4000	>80	6500	100	опал	1200x50x50	черный
52912	TR Линия с БАП	40	IP40	4000	>80	3000	100	опал	1200x50x50	белый
52913	TR Линия с БАП	40	IP40	4000	>80	4000	100	опал	1200x50x50	белый
52914	TR Линия с БАП	40	IP40	4000	>80	5000	100	опал	1200x50x50	белый
52915	TR Линия с БАП	40	IP40	4000	>80	6500	100	опал	1200x50x50	белый
52940	TR Линия с БАП	40	IP54	4000	>80	3000	100	опал	1200x50x50	черный
52941	TR Линия с БАП	40	IP54	4000	>80	4000	100	опал	1200x50x50	черный
52942	TR Линия с БАП	40	IP54	4000	>80	5000	100	опал	1200x50x50	черный
52943	TR Линия с БАП	40	IP54	4000	>80	6500	100	опал	1200x50x50	черный
52944	TR Линия с БАП	40	IP54	4000	>80	3000	100	опал	1200x50x50	белый
52945	TR Линия с БАП	40	IP54	4000	>80	4000	100	опал	1200x50x50	белый
52946	TR Линия с БАП	40	IP54	4000	>80	5000	100	опал	1200x50x50	белый
52947	TR Линия с БАП	40	IP54	4000	>80	6500	100	опал	1200x50x50	белый
52994	TR Линия с БАП	40	IP54	4000	>90	3000	100	опал	1200x50x50	черный
52995	TR Линия с БАП	40	IP54	4000	>90	3000	100	опал	1200x50x50	белый
52962	TR Линия с БАП	40	IP40	4000	>90	4000	100	опал	1200x50x50	черный
52963	TR Линия с БАП	40	IP40	4000	>90	4000	100	опал	1200x50x50	белый
52970	TR Линия с БАП	40	IP54	4000	>90	4000	100	опал	1200x50x50	черный
52971	TR Линия с БАП	40	IP54	4000	>90	4000	100	опал	1200x50x50	белый
52986	TR Линия с БАП	40	IP40	4000	>90	3000	100	опал	1200x50x50	черный
52987	TR Линия с БАП	40	IP40	4000	>90	3000	100	опал	1200x50x50	белый
52924	TR Линия с БАП	40	IP40	4000	>80	3000	100	опал	1200x50x50	черный
52925	TR Линия с БАП	40	IP40	4000	>80	4000	100	опал	1200x50x50	черный
52926	TR Линия с БАП	40	IP40	4000	>80	5000	100	опал	1200x50x50	черный
52927	TR Линия с БАП	40	IP40	4000	>80	6500	100	опал	1200x50x50	черный
52928	TR Линия с БАП	40	IP40	4000	>80	3000	100	опал	1200x50x50	белый
52929	TR Линия с БАП	40	IP40	4000	>80	4000	100	опал	1200x50x50	белый
52930	TR Линия с БАП	40	IP40	4000	>80	5000	100	опал	1200x50x50	белый
52931	TR Линия с БАП	40	IP40	4000	>80	6500	100	опал	1200x50x50	белый
52966	TR Линия с БАП	40	IP40	4000	>90	4000	100	опал	1200x50x50	черный
52967	TR Линия с БАП	40	IP40	4000	>90	4000	100	опал	1200x50x50	белый
52990	TR Линия с БАП	40	IP40	4000	>90	3000	100	опал	1200x50x50	черный
52991	TR Линия с БАП	40	IP40	4000	>90	3000	100	опал	1200x50x50	белый

Компания FERON предлагает комплексные решения для промышленного освещения – от производственных цехов и складских комплексов до технических зон и уличных территорий. Наши светильники обеспечивают яркий, равномерный и безопасный свет, который повышает эффективность работы и снижает затраты на электроэнергию.



стр. 118

Подвесные
светодиодные
светильники



стр. 121

Светодиодные
прожекторы



стр. 124

Линейные
светодиодные
светильники


Светильники FERON – это надежность, долговечность и современный подход к освещению промышленных объектов.



AL1004 High bay

Подвесной светодиодный светильник

- Применяются для освещения складских, торговых и производственных помещений с высокими потолками (более 4 м).
- Энергоэффективная альтернатива светильникам с ДРЛ, МГЛ и лампами ДНАТ.
- Отсутствие пульсаций, EMC, PF>0,9.
- Импульсный драйвер.



IP65

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

120°

УГОЛ РАССВЕИВАНИЯ

175-265V

КЛАСС ЗАЩИТЫ I

-40°С...+40°С

50000 ЧАСОВ

36 МЕСЯЦЕВ



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Тип светодиода	Размер D×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
41331	AL1004	100	12000	4000	SMD2835	Ø230×88	чёрный	6
41202	AL1004	100	12000	6400	SMD2835	Ø230×88	чёрный	6
41330	AL1004	150	18000	4000	SMD2835	Ø260×88	чёрный	4
41203	AL1004	150	18000	6400	SMD2835	Ø260×88	чёрный	4
41329	AL1004	200	24000	4000	SMD2835	Ø310×88	чёрный	4
41204	AL1004	200	24000	6400	SMD2835	Ø310×88	чёрный	4



AL1006 High bay

Подвесной светодиодный светильник



- Применяются для освещения складских, торговых и производственных помещений с высокими потолками (более 4 м).
- Энергоэффективная альтернатива светильникам с ДРЛ, МГЛ и лампами ДНАТ.
- Отсутствие пульсаций, EMC, PF>0,9.



Видео на RUTUBE



С помощью скобы для AL1006 светильники можно устанавливать накладным монтажом на стены или потолки.



IP65

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

90°

УГОЛ РАССВЕИВАНИЯ

230V

КЛАСС ЗАЩИТЫ I

-40°С...+40°С

40000 ЧАСОВ

36 МЕСЯЦЕВ

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Тип светодиода	Размер D×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51622	AL1006	100	12000	5000	SMD2835	Ø230×33	чёрный	10
51623	AL1006	150	18000	5000	SMD2835	Ø272×33	чёрный	10
51624	AL1006	200	24000	5000	SMD2835	Ø314×33	чёрный	5




AL1170 High bay

Светильник складской светодиодный

- Высокая эффективность 130 Лм/Вт.
- Оптические линзы.
- Надежные светодиоды OSRAM.
- Расширенные диаграммы КСС.
- 2 цепи с карабинами, 2 анкера в комплекте.
- Асимметричная кривая силы света подходит для освещения как обычных помещений, так и стеллажей.
- Алюминиевый корпус гарантирует эффективный отвод тепла и обеспечивает долгий срок службы светодиодов.
- Полное соответствие ГОСТ.

OSRAM
LEDs
Included

130
ЛМ/ВТ



IP65
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

120/90°
УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ


175-265V

КЛАСС ЗАЩИТЫ I

-40°C...+50°C

50000 ЧАСОВ

36 МЕСЯЦЕВ



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Тип светодиода	Размер L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
41439	AL1170	100	13000	6400	SMD2835	509×108×91	чёрный	6
41440	AL1170	150	19500	6400	SMD2835	759×108×91	чёрный	6
41441	AL1170	200	26000	6400	SMD2835	1009×108×91	чёрный	4




LL-1000

Светодиодный прожектор

- Ультратонкие прожекторы нового поколения FERON.PRO с чипами OSRAM предназначены для решения широкого спектра задач по освещению открытых пространств, архитектурных объектов, торговых площадей, подсветки парковок, рекламных конструкций, экспозиций и ландшафта.
- Поворотный механизм крепления позволяет производить монтаж в любых местах под заданным углом.
- Высокая светоотдача более 100Лм/Вт.
- Оптический блок с защитой от ослепления.
- Импульсный драйвер с широким диапазоном напряжения 175-265V.
- Повышенные надежность и ресурс компонентов.
- Высокое качество сборки и соответствие требованиям.

OSRAM
LEDs
Included

120
ЛМ/ВТ



IP65
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

120°
УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ

175-265V

КЛАСС ЗАЩИТЫ I

-40°C...+70°C

50000 ЧАСОВ

36 МЕСЯЦЕВ


Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Тип светодиода	Размер L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
41539	LL-1000	30	3600	6400	OSRAM	164×34×144	чёрный	10
41540	LL-1000	50	6000	6400	OSRAM	169×183,5×34	чёрный	10
41541	LL-1000	100	12000	6400	OSRAM	253,5×242,5×40	чёрный	4
41542	LL-1000	150	18000	6400	OSRAM	328,5×295×43	чёрный	4
51016	LL-1000	200	24000	6400	OSRAM	402,5×349,5×44	чёрный	2



LL-928, LL-930

Светодиодные прожекторы

- Самые мощные в своем классе, от 400 до 1000 Вт.
- Предназначены для освещения больших производственных помещений, хабов и складских центров, крупных спортивных комплексов, площадей и обширных уличных пространств.
- Продуманная система креплений позволяет использовать прожектор как для внутреннего, так и для наружного применения.
- Алюминиевый литой под давлением корпус радиаторного типа позволяет эффективно отводить тепло, не допуская перегрева.
- Премиум светодиоды SAMSUNG.
- Высокая энергоэффективность 120lm/w.
- ITS - встроенный интеллектуальный температурный контроль.
- Без пульсации.
- Защита от МП до 4кВ.
- Коэффициент мощности (cosφ, PF) > 0.95.



IP65

110°

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

УГОЛ РАССЕИВАНИЯ

КЛАСС ЗАЩИТЫ I

-40°C...+70°C

СРОК СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЯ


Артикул	Модель	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Тип светодиода	Размер LxWxH, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
52159	LL-928	500	AC100-240V	65000	6400	SMD2835	649x525x73	чёрный	1
41157	LL-928	500	AC175-265V	60000	6400	SMD2835	580x470x155	чёрный	1
52160	LL-930	1000	AC100-240V	130000	6400	SMD2835	840x676x74	чёрный	1
41159	LL-930	1000	AC175-265V	120000	6400	SMD2835	710x710x175	чёрный	1



LL-932, 933, 934

Светодиодные прожекторы

- Широкий диапазон рабочих температур от -40 до +70°C, высокое качество сборки и импульсный драйвер обеспечивают оптимальную работу в различных условиях.
- Прожектор обеспечивает яркое и равномерное освещение благодаря выдающемуся световому потоку.
- Регулируемое положение светодиодных модулей и низкий коэффициент пульсации позволяет точно настроить освещение по вашим требованиям.
- Продуманная система креплений позволяет использовать прожектор как для внутреннего, так и для наружного применения.

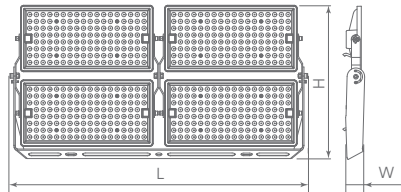

IP65

60°

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

УГОЛ РАССЕИВАНИЯ

175-265V

КЛАСС ЗАЩИТЫ I

-40°C...+70°C

СРОК СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Тип светодиода	Размер LxWxH, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
48973	LL-932	500	60000	6400	SMD2835	530x523x65	чёрный	1
48974	LL-933	750	90000	6400	SMD2835	779x525x65	чёрный	1
48975	LL-934	1000	120000	6400	SMD2835	1022x525x65	чёрный	1



TR Арктик

Линейный светодиодный светильник



- CRI > 80.
- Коэффициент пульсации < 1%.
- Коэффициент мощности (cosφ, PF) > 0.95.
- БАП 1 час.

Матовый рассеиватель



Прозрачный рассеиватель



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Отдача, лм/Вт	Цветовая температура, К	Тип рассеивателя	Размер L×W×H, мм
52779	TR Арктик	20	2200	110	3000	опал	565x124x85
52780	TR Арктик	20	2200	110	4000	опал	565x124x85
52781	TR Арктик	20	2200	110	5000	опал	565x124x85
52782	TR Арктик	20	2200	110	6500	опал	565x124x85
52783	TR Арктик	20	2400	120	3000	прозрачный	565x124x85
52784	TR Арктик	20	2400	120	4000	прозрачный	565x124x85
52785	TR Арктик	20	2400	120	5000	прозрачный	565x124x85
52786	TR Арктик	20	2400	120	6500	прозрачный	565x124x85
52787	TR Арктик	30	3300	110	3000	опал	565x124x85
52195	TR Арктик	30	3300	110	4000	опал	565x124x85
52788	TR Арктик	30	3300	110	5000	опал	565x124x85
52789	TR Арктик	30	3300	110	6500	опал	565x124x85
52790	TR Арктик	30	3600	120	3000	прозрачный	565x124x85
52791	TR Арктик	30	3600	120	4000	прозрачный	565x124x85
52792	TR Арктик	30	3600	120	5000	прозрачный	565x124x85
52793	TR Арктик	30	3600	120	6500	прозрачный	565x124x85
52809	TR Арктик	30	3300	110	3000	опал	1165x124x85

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Отдача, лм/Вт	Цветовая температура, К	Тип рассеивателя	Размер L×W×H, мм
52810	TR Арктик	30	3300	110	4000	опал	1165x124x85
52811	TR Арктик	30	3300	110	5000	опал	1165x124x85
52812	TR Арктик	30	3300	110	6500	опал	1165x124x85
52813	TR Арктик	30	3600	120	3000	прозрачный	1165x124x85
52814	TR Арктик	30	3600	120	4000	прозрачный	1165x124x85
52815	TR Арктик	30	3600	120	5000	прозрачный	1165x124x85
52816	TR Арктик	30	3600	120	6500	прозрачный	1165x124x85
52817	TR Арктик	40	4400	110	3000	опал	1165x124x85
51226	TR Арктик	40	4400	110	4000	опал	1165x124x85
52818	TR Арктик	40	4400	110	5000	опал	1165x124x85
52819	TR Арктик	40	4400	110	6500	опал	1165x124x85
52820	TR Арктик	40	4800	120	3000	прозрачный	1165x124x85
51225	TR Арктик	40	4800	120	4000	прозрачный	1165x124x85
52821	TR Арктик	40	4800	120	5000	прозрачный	1165x124x85
52822	TR Арктик	40	4800	120	6500	прозрачный	1165x124x85
52823	TR Арктик	50	5500	110	3000	опал	1165x124x85
52824	TR Арктик	50	5500	110	4000	опал	1165x124x85
52825	TR Арктик	50	5500	110	5000	опал	1165x124x85
52826	TR Арктик	50	5500	110	6500	опал	1165x124x85
52827	TR Арктик	50	6000	120	3000	прозрачный	1165x124x85
52828	TR Арктик	50	6000	120	4000	прозрачный	1165x124x85
52829	TR Арктик	50	6000	120	5000	прозрачный	1165x124x85
52830	TR Арктик	50	6000	120	6500	прозрачный	1165x124x85
52794	TR Арктик с БАП	20	2200	110	3000	опал	565x124x85
52795	TR Арктик с БАП	20	2200	110	4000	опал	565x124x85
52796	TR Арктик с БАП	20	2200	110	5000	опал	565x124x85
52797	TR Арктик с БАП	20	2200	110	6500	опал	565x124x85
52798	TR Арктик с БАП	20	2400	120	3000	прозрачный	565x124x85
52799	TR Арктик с БАП	20	2400	120	4000	прозрачный	565x124x85
52800	TR Арктик с БАП	20	2400	120	5000	прозрачный	565x124x85
52801	TR Арктик с БАП	20	2400	120	6500	прозрачный	565x124x85
52802	TR Арктик с БАП	30	3300	110	3000	опал	565x124x85
52196	TR Арктик с БАП	30	3300	110	4000	опал	565x124x85
52803	TR Арктик с БАП	30	3300	110	5000	опал	565x124x85
52804	TR Арктик с БАП	30	3300	110	6500	опал	565x124x85
52805	TR Арктик с БАП	30	3600	120	3000	прозрачный	565x124x85
52806	TR Арктик с БАП	30	3600	120	4000	прозрачный	565x124x85
52807	TR Арктик с БАП	30	3600	120	5000	прозрачный	565x124x85
52808	TR Арктик с БАП	30	3600	120	6500	прозрачный	565x124x85
52831	TR Арктик с БАП	30	3300	110	3000	опал	1165x124x85
52832	TR Арктик с БАП	30	3300	110	4000	опал	1165x124x85
52833	TR Арктик с БАП	30	3300	110	5000	опал	1165x124x85
52834	TR Арктик с БАП	30	3300	110	6500	опал	1165x124x85
52835	TR Арктик с БАП	30	3600	120	3000	прозрачный	1165x124x85
52836	TR Арктик с БАП	30	3600	120	4000	прозрачный	1165x124x85
52837	TR Арктик с БАП	30	3600	120	5000	прозрачный	1165x124x85
52838	TR Арктик с БАП	30	3600	120	6500	прозрачный	1165x124x85
52839	TR Арктик с БАП	40	4400	110	3000	опал	1165x124x85
52017	TR Арктик с БАП	40	4400	110	4000	опал	1165x124x85
52840	TR Арктик с БАП	40	4400	110	5000	опал	1165x124x85
52841	TR Арктик с БАП	40	4400	110	6500	опал	1165x124x85
52842	TR Арктик с БАП	40	4800	120	3000	прозрачный	1165x124x85
52018	TR Арктик с БАП	40	4800	120	4000	прозрачный	1165x124x85
52843	TR Арктик с БАП	40	4800	120	5000	прозрачный	1165x124x85
52844	TR Арктик с БАП	40	4800	120	6500	прозрачный	1165x124x85
52845	TR Арктик с БАП	50	5500	110	3000	опал	1165x124x85
52846	TR Арктик с БАП	50	5500	110	4000	опал	1165x124x85
52847	TR Арктик с БАП	50	5500	110	5000	опал	1165x124x85
52848	TR Арктик с БАП	50	5500	110	6500	опал	1165x124x85
52849	TR Арктик с БАП	50	6000	120	3000	прозрачный	1165x124x85
52850	TR Арктик с БАП	50	6000	120	4000	прозрачный	1165x124x85
52851	TR Арктик с БАП	50	6000	120	5000	прозрачный	1165x124x85
52852	TR Арктик с БАП	50	6000	120	6500	прозрачный	1165x124x85

Компания FERON предлагает комплексные решения для освещения торговых помещений – от витрин и залов до подсобных и технических зон.
Наши светильники помогают выгодно подчеркнуть товары, создают комфортную атмосферу для покупателей и удобные условия работы для персонала.



стр. 128

Трехфазные
трековые
светодиодные
светильники



стр. 133

Шинопровод для
трехфазных
трековых
светильников



стр. 134

Комплектующие
для трехфазной
трековой системы



стр. 135

Однофазные
трековые
светодиодные
светильники



стр. 146

Однофазные
трековые
светильники
под лампу



стр. 150


Шинопровод
для однофазных
трековых
светильников



стр. 154

Комплектующие
для однофазной
трековой системы

Светильники FERON – это современный дизайн, энергоэффективность и надежность, которые делают любое торговое пространство более привлекательным.



IP40

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

35°

УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ

170-265V

КЛАСС ЗАЩИТЫ II

КП < 5%

-20°C...+40°C

50000 ЧАСОВ

24 МЕСЯЦА


ГАРАНТИЯ



AL103

Трехфазный трековый светодиодный светильник на шинопровод серия MarketBright

- Трековые светильники Feron можно использовать как для акцентной подсветки, так и для основного освещения.
- Светоотдача: 90 Lm/W и стабильная без деградации "тусклости".
- Высокая цветопередача: >80.
- Удобство регулировки направления светового луча:
- Светильник вращается на 360° по горизонтальной оси и на 90° по вертикальной оси.
- Перемещение светильника по всей длине шинопровода позволяет менять акценты освещения в зависимости от перестановок в интерьере или выставочно экспозиции.
- Простой монтаж и надежная фиксация.
- Отсутствие "кругов освещенности" благодаря корректно сконструированному отражателю.
- Отсутствие слепящего эффекта благодаря глубоко установленному внутри светодиоду.
- Защита от перекручивания и обрывания проводов.



IP40

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

35°

УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ

170-265V

КЛАСС ЗАЩИТЫ II

КП < 5%

-20°C...+40°C

50000 ЧАСОВ

36 МЕСЯЦА

ГАРАНТИЯ


Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры L×W×H, мм	Вращение по горизонтали	Вращение по вертикали	Цвет	Кол-во штук в упаковке
32949	AL105	30	2700	4000	148×100×190	360°	270°	белый	12
32950	AL105	30	2700	4000	148×100×190	360°	270°	черный	12
32951	AL105	40	3600	4000	148×100×220	360°	270°	белый	8
32952	AL105	40	3600	4000	148×100×220	360°	270°	черный	8

AL105

Трехфазный трековый светодиодный светильник на шинопровод серия MarketBright

- Особенностью трековых светильников AL105 является повышенное качество драйвера светодиодов, который включает в себя фильтр подавления радио и сетевых помех, устойчив к воздействию скачков напряжения большой мощности. Драйверы такого типа разработаны специально для освещения крупных коммерческих объектов, где происходит большая нагрузка на сеть.
- Светоотдача: 90 Lm/W и стабильная без деградации "тусклости".
- Высокая цветопередача: >80.
- Удобство регулировки направления светового луча.
- Нагрев корпуса менее 50°C.
- Простой монтаж и надежная фиксация.
- Отсутствие "кругов освещенности" благодаря корректно сконструированному отражателю.
- Отсутствие слепящего эффекта благодаря глубоко установленному внутри светодиоду.
- Защита от перекручивания и обрывания проводов.

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры L×W×H, мм	Вращение по горизонтали	Вращение по вертикали	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51001	AL103	20	1800	2700	200×78×200	350°	90°	белый	24
51002	AL103	20	1800	2700	200×78×200	350°	90°	черный	24
41599	AL103	20	1800	4000	200×78×200	350°	90°	белый	24
41600	AL103	20	1800	4000	200×78×200	350°	90°	черный	24
51003	AL103	30	2700	2700	213×90×225	350°	90°	белый	12
51004	AL103	30	2700	2700	213×90×225	350°	90°	черный	12
41601	AL103	30	2700	4000	213×90×225	350°	90°	белый	12
41602	AL103	30	2700	4000	213×90×225	350°	90°	черный	12
51005	AL103	40	3600	2700	225×97×220	350°	90°	белый	12
51006	AL103	40	3600	2700	225×97×220	350°	90°	черный	12
41603	AL103	40	3600	4000	225×97×220	350°	90°	белый	12
41604	AL103	40	3600	4000	225×97×220	350°	90°	черный	12




Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры L×W×H, мм	Вращение по горизонтали	Вращение по вертикали	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51596	AL147	20	1800	4000	205×70×155	350°	90°	белый	30
51597	AL147	20	1800	4000	205×70×155	350°	90°	черный	30
51598	AL147	30	2700	4000	205×90×165	350°	90°	белый	30
51599	AL147	30	2700	4000	205×90×165	350°	90°	черный	30
51600	AL147	40	3600	4000	205×90×175	350°	90°	белый	18
51601	AL147	40	3600	4000	205×90×175	350°	90°	черный	18

AL147

Трехфазный трековый светодиодный светильник на шинопровод

- Трековые системы с использованием светильников Feron – популярное решение для акцентного освещения коммерческих объектов. Это лучший вариант для управления вниманием покупателя.
- Трековые светильники можно использовать как для акцентной подсветки, так и для основного освещения.
- Светоотдача: 90 Лм/Вт и стабильная без деградации "тусклости".
- Высокая цветопередача: >80.
- Удобство регулировки направления светового луча.
- Светильник вращается на 360° по горизонтальной оси и на 90° по вертикальной оси.
- Перемещение светильника по всей длине шинопровода позволяет менять акценты освещения в зависимости от перестановок в интерьере или выставочной экспозиции.
- Простой монтаж и надежная фиксация.
- Отсутствие "кругов освещенности" благодаря корректно сконструированному отражателю.
- Отсутствие слепящего эффекта благодаря глубоко установленному внутрь светодиоду.
- Защита от перекручивания и обрывания проводов.




Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры L×W×H, мм	Вращение по горизонтали	Вращение по вертикали	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51602	AL148	20	1800	4000	200×85×180	350°	90°	белый	24
51603	AL148	20	1800	4000	200×85×180	350°	90°	черный	24
51604	AL148	30	2700	4000	230×96×190	350°	90°	белый	24
51605	AL148	30	2700	4000	230×96×190	350°	90°	черный	24
51606	AL148	40	3600	4000	230×96×210	350°	90°	белый	18
51607	AL148	40	3600	4000	230×96×210	350°	90°	черный	18

AL148

Трехфазный трековый светодиодный светильник на шинопровод

- Трековые системы с использованием светильников Feron – популярное решение для акцентного освещения коммерческих объектов. Это лучший вариант для управления вниманием покупателя.
- Трековые светильники можно использовать как для акцентной подсветки, так и для основного освещения.
- Светоотдача: 90 Лм/Вт и стабильная без деградации "тусклости".
- Высокая цветопередача: >80.
- Удобство регулировки направления светового луча.
- Светильник вращается на 360° по горизонтальной оси и на 90° по вертикальной оси.
- Перемещение светильника по всей длине шинопровода позволяет менять акценты освещения в зависимости от перестановок в интерьере или выставочной экспозиции.
- Простой монтаж и надежная фиксация.
- Отсутствие "кругов освещенности" благодаря корректно сконструированному отражателю.
- Отсутствие слепящего эффекта благодаря глубоко установленному внутрь светодиоду.
- Защита от перекручивания и обрывания проводов.



Видео на RUTUBE



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



УГОЛ РАССЕИВАНИЯ



170-265V



КЛАСС ЗАЩИТЫ II



КП < 5%



0°C...+40°C



СРОК СЛУЖБЫ



ГАРАНТИЯ



TR Reflex

Трехфазный трековый светодиодный светильник на шинопровод с функцией выбора мощности



Сделано в России

- Имеет контроллер с функцией выбора мощности для удобной настройки яркости светильника.
- Светоотдача: 90 Lm/W и стабильная без деградации "тускления".
- Высокая цветопередача: >90.
- Удобство регулировки направления светового луча.
- Светильник вращается на 360° по горизонтальной оси и на 90° по вертикальной оси.
- Перемещение светильника по всей длине шинопровода позволяет менять акценты освещения в зависимости от перестановок в интерьере или выставочной экспозиции.
- Простой монтаж и надежная фиксация.
- Отсутствие "кругов освещенности" благодаря корректно сконструированному отражателю.
- Отсутствие слепящего эффекта благодаря глубоко установленному внутрь светодиоду.
- Защита от перекручивания и обрыва проводов.

Ш1000, 2000, 3000

Шинопровод для трековых трехфазных светильников

- Шинопровод является неотъемлемой частью трековых систем освещения, которые применяются для акцентного освещения в магазинах, выставочных залах, офисах, торговых помещениях и т. п.
- Шинопровод может быть соединен в различные варианты конструкций (линия, L-образная, T-образная) посредством соединителей, а также есть возможность крепления на тропы.
- На шинопровод монтируются светильники различного типа исполнения общей мощностью не более 3500W.
- На каждом светильнике обязательно должен быть установлен универсальный адаптер с возможностью выбора фаз подключения.
- Шинопровод соответствует ТУ 3449-001-9300614Х-2012.



+1°C...+35°C



КЛАСС ЗАЩИТЫ I



ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры L×W×H, мм	Вращение по горизонтали	Вращение по вертикали	Цвет	Кол-во штук в упаковке
52058	TR Reflex	40	3500	4000	157×98×165	350°	90°	белый	18
52059	TR Reflex	40	3500	4000	157×98×165	350°	90°	черный	18


Артикул	Модель	Тип профиля	Длина L, мм	Размеры W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
41114	Ш1000-2М	накладной	1000	32×34	черный	5
41110	Ш1000-3	накладной	1000	32×34	белый	5
41115	Ш2000-2М	накладной	2000	32×34	черный	5
41111	Ш2000-3	накладной	2000	32×34	белый	5
41116	Ш3000-2М	накладной	3000	32×34	черный	5
41112	Ш3000-3	накладной	3000	32×34	белый	5



PRO0431-0435,
PRO0448

Комплектующие для
трехфазной трековой
системы

- Токоввод левый для трехфазной трековой системы обеспечивает электрическое соединение между источником питания и шинопроводом, по которому перемещаются трековые светильники. Он позволяет подключить питание к трековой системе, для работы светильников.
- Коннекторы для трехфазной трековой системы служат для соединения между собой отдельных секций шинопровода, образуя единую электрическую цепь и позволяя создавать сложные системы освещения.
- Коннекторы гарантируют надежное электрическое соединение между секциями шинопровода, обеспечивая стабильную работу всей системы освещения.

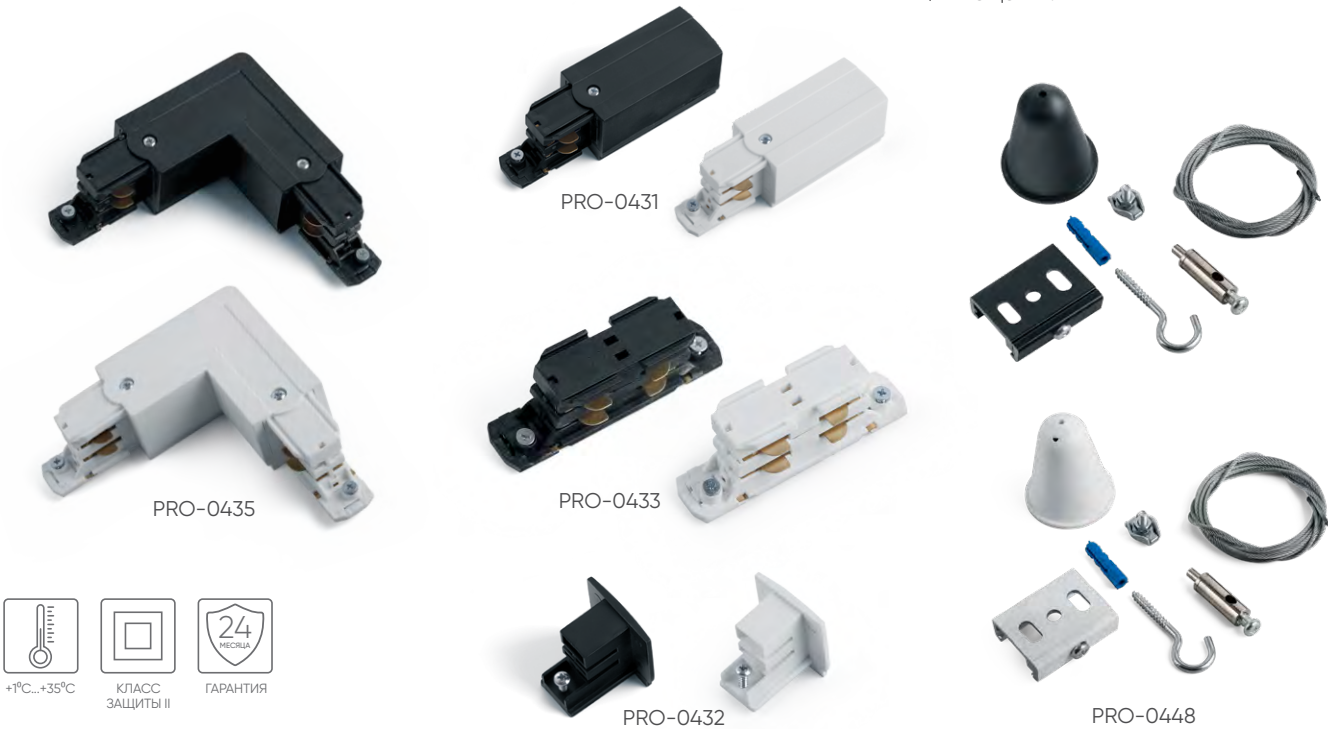

Артикул	Модель	Тип	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
41072	PRO-0431	Токоподвод левый	98,2×31,2×31,2	черный	100
41073	PRO-0431	Токоподвод левый	98,2×31,2×31,2	белый	100
41077	PRO-0432	Декоративная заглушка	31,4×31,3×31,3	черный	100
41076	PRO-0432	Декоративная заглушка	31,4×31,3×31,3	белый	100
41079	PRO-0433	Коннектор прямой	68×20×20	черный	100
41078	PRO-0433	Коннектор прямой	68×20×20	белый	100
41082	PRO-0435	Коннектор угловой левый (внешний)	98,2×98,2×31,2	черный	50
41080	PRO-0435	Коннектор угловой левый (внешний)	98,2×98,2×31,2	белый	50
41098	PRO-0448	Комплект подвесов для шинопровода	1500	черный	100
41099	PRO-0448	Комплект подвесов для шинопровода	1500	белый	100

AL120 RetailRay
Однофазный трековый
светодиодный светильник
на шинопровод

- Трековые однофазные линейные светильники предназначены для освещения торговых площадей.
- Широкий угол освещения для максимальной яркости.
- Светильники имеют возможность установки вплотную друг к другу образуя непрерывную линию.
- Благодаря матовому рассеивателю светильники не создают слепящего эффекта.
- Надежная фиксация светильника с двух сторон.
- Повышенная светоотдача делает светильники еще более энергоэффективными.



Видео на
RUTUBE




Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
48568	AL120	40	4400	4000	900×47×77	белый	40
48569	AL120	40	4400	4000	900×47×77	черный	40
48570	AL120	60	6600	4000	1200×47×77	белый	30
48571	AL120	60	6600	4000	1200×47×77	черный	30
48572	AL120	60	6600	6500	1200×47×77	белый	30
48573	AL120	60	6600	6500	1200×47×77	черный	30



AL121 RetailRay

Однофазный трековый
светодиодный светильник
на шинопровод

- Трековые однофазные линейные светильники предназначены для освещения торговых площадей. Широкий угол освещения для максимальной яркости.
- Светильники имеют возможность установки вплотную друг к другу образуя непрерывную линию.
- Благодаря матовому рассеивателю светильники не создают слепящего эффекта.
- Надежная фиксация светильника с двух сторон.
- Повышенная светоотдача делает светильники еще более энергоэффективными.



Видео на
RUTUBE



IP20

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

160°

УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ

170-265V

КЛАСС ЗАЩИТЫ II

КП < 5%

-20°C...+55°C


50000 ЧАСОВ

36 МЕСЯЦЕВ

W L



Видео на
RUTUBE



IP20

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

160°

УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ

170-265V

КЛАСС ЗАЩИТЫ II

КП < 5%

-20°C...+55°C

50000 ЧАСОВ

36 МЕСЯЦЕВ


W L

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
48574	AL121	40	4400	4000	900×35×65	белый	40
48575	AL121	40	4400	4000	900×35×65	черный	40
48576	AL121	60	6600	4000	1200×35×65	белый	30
48577	AL121	60	6600	4000	1200×35×65	черный	30

AL122 RetailRay

Однофазный трековый
светодиодный светильник
на шинопровод

- Трековые однофазные линейные светильники предназначены для освещения торговых площадей. Широкий угол освещения для максимальной яркости.
- Светильники имеют возможность установки вплотную друг к другу образуя непрерывную линию.
- Благодаря матовому рассеивателю светильники не создают слепящего эффекта.
- Надежная фиксация светильника с двух сторон.
- Повышенная светоотдача делает светильники еще более энергоэффективными.



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
48578	AL122	40	4400	4000	900×62×91	белый	40
48579	AL122	40	4400	4000	900×62×91	черный	40
48580	AL122	60	6600	4000	1200×62×91	белый	30
48581	AL122	60	6600	4000	1200×62×91	черный	30



AL123 RetailTrace

Однофазный трековый
светодиодный светильник
на шинопровод

- Трековые однофазные линейные светильники предназначены для освещения торговых площадей.
- Акцентный угол освещения 60° позволяет осветить необходимые участки и стеллажи.
- Каждый источник света имеет возможность менять направление светового потока 90°.
- Фильтр электромагнитной совместимости не создает помех в сеть.
- Надежная фиксация светильника с двух сторон.
- Повышенная светоотдача делает светильники еще более энергоэффективными



Видео на
RUTUBE

IP40

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

60°

УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ

170-265V

КЛАСС ЗАЩИТЫ I


КП < 5%

-20°C...+55°C

50000 ЧАСОВ

36 МЕСЯЦЕВ

ГАРАНТИЯ

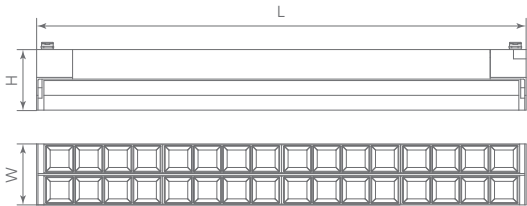

AL124 RetailTrace

Однофазный трековый
светодиодный светильник
на шинопровод

- Трековые однофазные линейные светильники предназначены для освещения торговых площадей.
- Акцентный угол освещения 60° позволяет осветить необходимые участки и стеллажи.
- Каждый источник света имеет возможность менять направление светового потока 90°.
- Фильтр электромагнитной совместимости не создает помех в сеть.
- Надежная фиксация светильника с двух сторон.
- Повышенная светоотдача делает светильники еще более энергоэффективными



Видео на
RUTUBE

IP40

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

60°

УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ

170-265V

КЛАСС ЗАЩИТЫ I


КП < 5%

-20°C...+55°C

50000 ЧАСОВ


36 МЕСЯЦЕВ

ГАРАНТИЯ

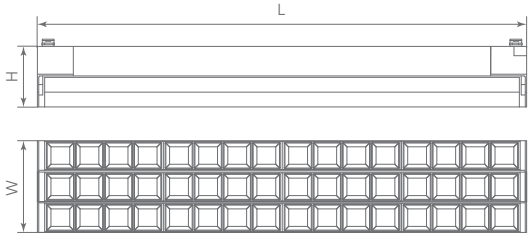

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры L×W×H, мм	Вращение по вертикали	Цвет	Кол-во штук в упаковке
48925	AL123	2×30	6600	4000	547×68×75	90°	белый	15
48926	AL123	2×30	6600	4000	547×68×75	90°	черный	15
48927	AL123	2×30	6600	6500	547×68×75	90°	белый	15
48928	AL123	2×30	6600	6500	547×68×75	90°	черный	15

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры L×W×H, мм	Вращение по вертикали	Цвет	Кол-во штук в упаковке
48929	AL124	3×30	9900	4000	547×103×75	90°	белый	10
48930	AL124	3×30	9900	4000	547×103×75	90°	черный	10



IP40

35°

170-265V

КЛАСС ЗАЩИТЫ II

КП < 5%

-20°C...+40°C

50000 ЧАСОВ

24 МЕСЯЦА


ГАРАНТИЯ



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры L×W×H, мм	Вращение по горизонтали	Вращение по вертикали	Цвет	Кол-во штук в упаковке
32511	AL100	12	1080	2700	93×70×120	360°	90°	белый	40
32512	AL100	12	1080	2700	93×70×120	360°	90°	черный	40
29509	AL100	12	1080	4000	93×70×120	360°	90°	белый	40
29643	AL100	12	1080	4000	93×70×120	360°	90°	черный	40
41605	AL100	20	1800	4000	115×82×150	350°	90°	белый	40
41606	AL100	20	1800	4000	115×82×150	350°	90°	черный	40

AL102

Однофазный трековый светодиодный светильник на шинопровод



IP40

35°

170-265V

КЛАСС ЗАЩИТЫ II

КП < 5%


-20°C...+40°C

50000 ЧАСОВ

24 МЕСЯЦА

ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры L×W×H, мм	Вращение по горизонтали	Вращение по вертикали	Цвет	Кол-во штук в упаковке
29513	AL102	12	1080	4000	129×80×182	360°	90°	белый	24
29647	AL102	12	1080	4000	129×80×182	360°	90°	черный	24
32515*	AL102	12	1080	4000	129×80×182	360°	90°	белый	24
32516*	AL102	12	1080	4000	129×80×182	360°	90°	черный	24



IP40

35°

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

УГОЛ РАССЕИВАНИЯ

170-265V

КЛАСС ЗАЩИТЫ II

КП < 5%

-20°C...+40°C

СРОК СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЯ

AL103

Однофазный трековый светодиодный светильник на шинопровод серия MarketBright

- Трековые светильники Feron можно использовать как для акцентной подсветки, так и для основного освещения.
- Светоотдача: 90 Lm/W и стабильная без деградации "тусклости".
- Высокая цветопередача: >80.
- Удобство регулировки направления светового луча:
- Светильник вращается на 360° по горизонтальной оси и на 90° по вертикальной оси.
- Перемещение светильника по всей длине шинопровода позволяет менять акценты освещения в зависимости от перестановок в интерьере или выставочно экспозиции.
- Простой монтаж и надежная фиксация.
- Отсутствие "кругов освещенности" благодаря корректно сконструированному отражателю.
- Отсутствие слепящего эффекта благодаря глубоко установленному внутрь светодиоду.
- Защита от перекручивания и обрывания проводов.


*угол рассеивания 60°

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Индекс цветопередачи, Ra	Размеры LxWxH, мм	Вращение по горизонтали	Вращение по вертикали	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51007	AL103	20	1800	2700	>80	130×78×168	360°	90°	белый	24
51008	AL103	20	1800	2700	>80	130×78×168	360°	90°	черный	24
29514	AL103	20	1800	4000	>80	130×78×168	360°	90°	белый	24
29648	AL103	20	1800	4000	>80	130×78×168	360°	90°	черный	24
32517	AL103	30	2700	2700	>80	90×150×180	360°	90°	белый	12
32518	AL103	30	2700	2700	>80	90×150×180	360°	90°	черный	12
48941	AL103	30	2700	4000	>90	90×150×180	360°	90°	белый	12
29515	AL103	30	2700	4000	>80	90×150×180	360°	90°	белый	12
51851	AL103	30	2700	4000	>80	90×150×180	360°	90°	серый	12
48942	AL103	30	2700	4000	>90	90×150×180	360°	90°	черный	12
29649	AL103	30	2700	4000	>80	90×150×180	360°	90°	черный	12
32521*	AL103	30	2700	4000	>80	90×150×180	360°	90°	белый	12
32522*	AL103	30	2700	4000	>80	90×150×180	360°	90°	черный	12
32519	AL103	30	2700	6400	>80	90×150×180	360°	90°	белый	12
51852	AL103	30	2700	6400	>80	90×150×180	360°	90°	серый	12
32520	AL103	30	2700	6400	>80	90×150×180	360°	90°	черный	12
48943	AL103	40	3600	4000	>90	165×97×200	360°	90°	белый	12
41182	AL103	40	3600	4000	>80	165×97×200	360°	90°	белый	12
48944	AL103	40	3600	4000	>90	165×97×200	360°	90°	черный	12
41183	AL103	40	3600	4000	>80	165×97×200	360°	90°	черный	12

AL105

Однофазный трековый светодиодный светильник на шинопровод серия MarketBright

- Особенностью трековых светильников AL105 является повышенное качество драйвера светодиодов, который включает в себя фильтр подавления радио и сетевых помех, устойчив к воздействию скачков напряжения большой мощности. Драйверы такого типа разработаны специально для освещения крупных коммерческих объектов, где происходит большая нагрузка на сеть.
- Светоотдача: 90 Lm/W и стабильная без деградации "тусклости".
- Высокая цветопередача: >80.
- Удобство регулировки направления светового луча.
- Нагрев корпуса менее 50°C.
- Простой монтаж и надежная фиксация.
- Отсутствие "кругов освещенности" благодаря корректно сконструированному отражателю.
- Отсутствие слепящего эффекта благодаря глубоко установленному внутрь светодиоду.
- Защита от перекручивания и обрывания проводов.



IP40

35°

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

УГОЛ РАССЕИВАНИЯ

170-265V

КЛАСС ЗАЩИТЫ II

КП < 5%

-20°C...+40°C

СРОК СЛУЖБЫ


ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры LxWxH, мм	Вращение по горизонтали	Вращение по вертикали	Цвет	Кол-во штук в упаковке
29693	AL105	30	2700	4000	148×100×165	360°	270°	белый	12
29694	AL105	30	2700	4000	148×100×165	360°	270°	черный	12
29695	AL105	40	3600	4000	148×100×195	360°	270°	белый	8
29696	AL105	40	3600	4000	148×100×195	360°	270°	черный	8



AL106
Однофазный трековый
светодиодный светильник
на шинопровод

- Трековые светодиодные светильники AL106 предназначены для акцентной подсветки деталей интерьера, декоративной подсветки и художественного оформления жилых помещений.
- Светоотдача: 80 Lm/W и стабильная без деградации "тусклости".
- Высокая цветопередача: >80.
- Удобство регулировки направления светового луча: светильник вращается на 350° по горизонтальной оси и на 90° по вертикальной оси.
- Простой монтаж и надежная фиксация.
- Отсутствие "кругов освещенности" благодаря корректно сконструированному отражателю.
- Отсутствие слепящего эффекта благодаря матовому рассеивателю.
- Защита от перекручивания и обрыва проводов.



IP40

80°

170-265V

КЛАСС ЗАЩИТЫ II

КП < 5%

-20°C...+40°C

50000 ЧАСОВ

24 МЕСЯЦА

ГАРАНТИЯ




Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры L×W×H, мм	Вращение по горизонтали	Вращение по вертикали	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51009	AL106	12	1080	2700	85×55×190	350°	90°	белый	30
51010	AL106	12	1080	2700	85×55×190	350°	90°	черный	30
32444	AL106	12	1080	4000	85×55×190	350°	90°	белый	30
32445	AL106	12	1080	4000	85×55×190	350°	90°	черный	30
32446	AL106	20	1800	4000	85×70×225	350°	90°	белый	30
32447	AL106	20	1800	4000	85×70×225	350°	90°	черный	30



AL137
Однофазный трековый
светодиодный светильник
на шинопровод

- Трековые светильники для акцентной и общей подсветки жилых и коммерческих помещений – благодаря тому что линзу можно двигать вдоль корпуса, меняется угол светового потока.
- Это лучший вариант для создания акцентного освещения внутри помещения, они позволяют регулировать направление угла светового потока и расставить акценты на определенных деталях интерьера.
- Благодаря тому, что светильники можно легко перемещать по однофазному шинопроводу, трековая система получается мобильной и её можно установить на любой высоте (с помощью аксессуара CAB1002).
- Светоотдача: 70 Lm/W и стабильная без деградации "тусклости".
- Высокая цветопередача: >80.
- Удобство регулировки направления светового луча: светильник вращается на 350° по горизонтальной оси и на 90° по вертикальной оси.
- Простой монтаж и надежная фиксация.
- Защита от перекручивания и обрыва проводов.



IP40

15°-60°

170-265V

КЛАСС ЗАЩИТЫ II

КП < 5%

-20°C...+40°C

50000 ЧАСОВ

24 МЕСЯЦА

ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры L×W×H, мм	Вращение по горизонтали	Вращение по вертикали	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51173	AL137	12	840	4000	110×55×145	350°	90°	белый	40
51174	AL137	12	840	4000	110×55×145	350°	90°	черный	40
51175	AL137	20	1400	4000	150×65×150	350°	90°	белый	40
51176	AL137	20	1400	4000	150×65×150	350°	90°	черный	40
51177	AL137	30	2100	4000	155×75×160	350°	90°	белый	30
51178	AL137	30	2100	4000	155×75×160	350°	90°	черный	30



AL133

Однофазный трековый светильник на шинопровод под лампу MR16

- Трековые светильники AL133 предназначены для использования со светодиодными лампами типоразмера MR16 и цоколем GU10.
- Это лучший вариант для создания акцентного освещения внутри помещения.
- Светильники светят только вниз, помогая расставить акценты на определенных деталях интерьера.
- Благодаря тому, что светильники можно легко перемещать по однофазному шинопроводу, трековая система получается мобильной и её можно установить на любой высоте (с помощью аксессуара CAB1002).
- Цветовая температура свечения и мощность зависит от установленной лампы.
- Светильники без возможности регулировки направления – минимализм в интерьере.
- Прочный и лёгкий алюминиевый корпус.
- Простой монтаж и надёжная фиксация.



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Тип лампы	Патрон	Размеры D×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51120	AL133	15	MR16	GU10	Ø55×100	белый	50
51121	AL133	15	MR16	GU10	Ø55×100	черный	50




AL182

Однофазный трековый светильник на шинопровод под лампу MR16

- Благодаря тому, что источник света можно двигать вдоль корпуса, меняется угол светового потока.
- Ультратонкий адаптер практически не заметен.
- Технические отверстия для отвода тепла от лампы.
- Лучший вариант для создания акцентного освещения внутри помещения, они позволяют регулировать направление угла светового потока и расставить акценты на определённых деталях интерьера.
- Светильники можно легко перемещать по однофазному шинопроводу, трековая система получается мобильной и её можно установить на любой высоте (с помощью аксессуара CAB1002).
- Защита от перекручивания и обрыва проводов.



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Тип лампы	Патрон	Размеры D×H, мм	Вращение по горизонтали	Вращение по вертикали	Цвет	Кол-во штук в упаковке
48937	AL182	50	MR16	GU10	Ø55×130	350°	90°	белый	50
48938	AL182	50	MR16	GU10	Ø55×130	350°	90°	черный	50




Артикул	Модель	Мощность, Вт	Тип лампы	Патрон	Размеры D×H, мм	Вращение по горизонтали	Вращение по вертикали	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51323	AL145	15	MR11	GU10	Ø40×135	350°	90°	черный	120
51322	AL145	15	MR11	GU10	Ø40×135	350°	90°	белый	120

AL145

Однофазный трековый светильник на шинопровод под лампу MR11

- Трековые светильники предназначены для использования со светодиодными лампами типоразмера MR11 и цоколем GU10.
- Это лучший вариант для создания акцентного освещения внутри помещения, они позволяют регулировать направление угла светового потока и расставить акценты на определённых деталях интерьера.
- Цветовая температура свечения и мощность зависит от установленной лампы.
- Компактный размер.
- Удобство регулировки направления светового луча: светильник вращается на 350° по горизонтальной оси и на 90° по вертикальной оси.
- Ультратонкий адаптер не заметен.
- Прочный и лёгкий алюминиевый корпус.
- Простой монтаж и надёжная фиксация.
- Технические отверстия на задней стороне светильника для отвода тепла и продления срока службы лампы.
- Защита от перекручивания и обрывания проводов.




AL125

Однофазный трековый светильник на шинопровод серии "LINEA" под лампу GX53

- Трековый светильник AL125 под лампу с цоколем GX53 – уникальное предложение для российского рынка.
- Нейтральный дизайн и компактное исполнение помогает легко вписать светильник в современный интерьер не опасаясь, даже в домах с невысокими потолками.
- Источником света в светильнике являются светодиодные лампы с цоколем GX53, что упрощает обслуживание светильника и позволяет с лёгкостью менять лампы, выбирать мощность и цветовую температуру.
- Стильная форма корпуса.
- Удобство регулировки направления светового луча: светильник вращается на 350° по горизонтальной оси и на 180° по вертикальной оси.
- Простой монтаж и надёжная фиксация.
- Технические отверстия на задней стороне светильника для отвода тепла и продления срока службы лампы.
- Ультратонкий адаптер идеально подходит к шинопроводу.
- Защита от перекручивания и обрывания проводов.

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Тип лампы	Патрон	Размеры D×H, мм	Вращение по горизонтали	Вращение по вертикали	Цвет	Кол-во штук в упаковке
48776	AL125	15	GX53	GX53	Ø81×105	350°	90°	белый	50
48777	AL125	15	GX53	GX53	Ø81×105	350°	90°	черный	50

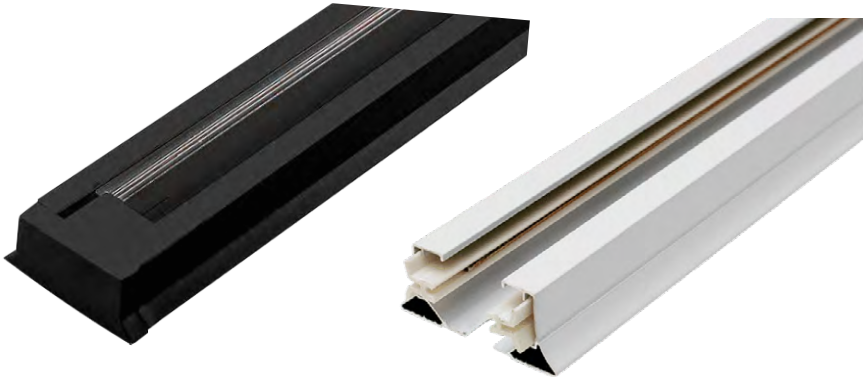

Артикул	Модель	Длина L, мм	Размеры W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
10337	CAB1003	1000	42×20	белый	20
10338	CAB1003	2000	42×20	белый	20
10339	CAB1003	3000	42×20	белый	20
10340	CAB1003	1000	42×20	черный	20
10341	CAB1003	2000	42×20	черный	20
10342	CAB1003	3000	42×20	черный	20

CAB1003

Накладной шинопровод для трековых однофазных светильников

- CAB1003 — накладной шинопровод предназначен для установки однофазных трековых светильников.
- Набор включает токоввод, заглушку и крепежные элементы.
- Простота монтажа: быстрая установка благодаря продуманному комплекту поставки.
- Может выдерживать нагрузку до 16 ампер (около 3500 Вт).
- Возможность легко подключить светильники различного типа.
- Шинопровод идеально подходит для жилых помещений, офисов, магазинов, выставочных залов и торговых центров. Используется там, где необходима мобильность и гибкость освещения пространства.
- Подходит для организации направленного освещения витрин, стендов, стеллажей и акцентирования определенных зон интерьера.
- Отгрузка кратно картонам обеспечивает сохранность товара при его доставке. При отгрузке количеств меньше кратности картона, рекламации на бой приниматься не будут.




CAB1004

Встраиваемый шинопровод для трековых однофазных светильников

- CAB1004 — встраиваемый шинопровод специально разработан для встраивания в гипсокартонные конструкции.
- Поставляется в комплекте с токовводом, заглушкой и крепежными элементами.
- Легко устанавливается внутри конструкций из гипсокартона, обеспечивая надежное соединение и эстетичный внешний вид.
- Компактные размеры позволяют устанавливать оборудование даже в ограниченных пространствах.
- Изготовлен из прочных и долговечных компонентов, обеспечивающих долгий срок службы.
- Способен выдерживать мощность до 16 А (примерно 3500 Вт), что позволяет подключать большое количество мощных светильников.
- Лёгкий доступ к проводке облегчает обслуживание и замену элементов освещения.
- Используется преимущественно в помещениях с подвесными потолками и конструкциями из гипсокартона, включая жилые дома, офисы, магазины, кафе и рестораны. Особенно удобен при создании направленного освещения витрин, картинных галерей, экспозиций товаров и дизайнерских решений интерьера.
- Ввиду особенности конструкции, настоятельно рекомендуем отгружать встраиваемые шинопроводы для трековых светильников кратно транспортной коробке (по 12 шт). В противном случае претензии по данному товару, поврежденному в процессе доставки приниматься не будут.

Артикул	Модель	Длина L, мм	Размеры W×H, мм	Монтажные размеры L×W1×H1, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
10351	CAB1004	1000	60×20	995×35×19	белый	12
10353	CAB1004	2000	60×20	1995×35×19	белый	12
10355	CAB1004	3000	60×20	2995×35×19	белый	12
10352	CAB1004	1000	60×20	995×35×19	черный	12
10354	CAB1004	2000	60×20	1995×35×19	черный	12
10356	CAB1004	3000	60×20	2995×35×19	черный	12

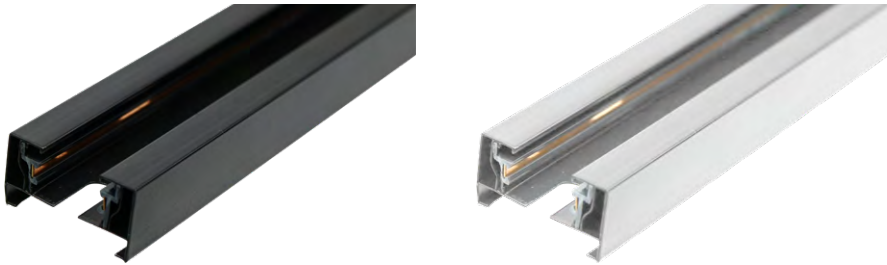

CAB1007

Накладной шинопровод для трековых однофазных светильников


- CAB1007 – накладной шинопровод белого цвета длиной 1 метр квадратной формы, предназначенный для удобной установки однофазных трековых светильников.
- Товар укомплектован необходимыми аксессуарами: токовводом, заглушкой и крепежом.
- Усовершенствованная база шинопровода, теперь крепче и прочнее, что позволит выдерживать большее количество светильников.
- Дополнительное пространство на задней стороне шинопровода для удобной прокладки проводов.
- Плоские жилы осуществляющие лучшее соединение с трековыми светильниками.
- Изготовлен из качественных материалов, устойчивых к механическим повреждениям.
- Лёгкая сборка и быстрый монтаж благодаря продуманному дизайну комплектующих.
- Нагрузка до 16 Ампер позволяет эффективно распределять питание между светильниками общей мощностью около 3500 Вт.
- Компактный размер гарантирует надежную фиксацию каждого элемента и отсутствие проблем при монтаже.
- Подходит для общественных заведений, коммерческих объектов и жилого сектора. Отличается универсальностью применения, позволяя создавать яркие акценты освещения и зонирование пространства.
- Отгрузка кратно картонам обеспечивает сохранность товара при его доставке. При отгрузке количества меньше кратности картона, рекламации на бой приниматься не будут.

Артикул	Модель	Длина L, мм	Размеры W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51887	CAB1007	1000	34×19	белый	20
51888	CAB1007	2000	34×19	белый	20
51889	CAB1007	3000	34×19	белый	20
51890	CAB1007	1000	34×19	черный	20
51891	CAB1007	2000	34×19	черный	20
51892	CAB1007	3000	34×19	черный	20

CAB1002

Тросы для подвесного крепления трековых систем

- Тросы CAB1002 для подвесного крепления трековых систем и светодиодных панелей AL2115, 2116, 2117 TM FERON.
- Подвесной способ крепления светильников с помощью тросов CAB1002 незаменим помещениях с высокими или неровными потолками.
- Благодаря зажиму на тросе у Вас есть возможность отрегулировать установку осветительного прибора на нужном вам уровне.
- При установке на каждый метр шинопровода необходим один комплект подвесов.
- Для монтажа панелей необходимо приобрести 2 комплекта.

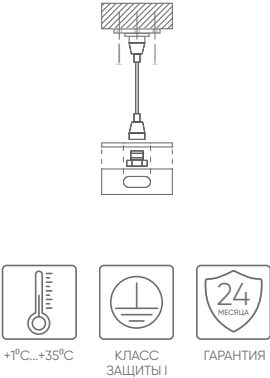

Артикул	Модель	Размеры L×W×H, мм	Тип	Цвет	Кол-во штук в упаковке
10326	CAB1002	2000×57×57	Соединитель для трековых однофазных светильников	серебро	100



LD1000, LD1001,
LD1010, LD1013

Комплектующие для
однофазной трековой
системы CAB1003

- Коннекторы для соединения одно-фазной накладной трековой системы CAB1003 служат для соединения между собой отдельных секций шинопровода, образуя единую электрическую цепь и позволяя создавать сложные системы освещения.
- Коннекторы гарантируют надежное электрическое соединение между секциями шинопровода, обеспечивая стабильную работу всей системы освещения.
- Токоввод LD1010 для шинопровода CAB1003 обеспечивает электрическое соединение между источником питания и шинопроводом, по которому перемещаются трековые светильники. Он позволяет подключить питание к трековой системе, чтобы светильники могли работать.




Артикул	Модель	Размеры L×W×H, мм	Тип	Цвет	Кол-во штук в упаковке
10314	LD1000	78×42×20	Коннектор прямой	белый	200
10324	LD1000	78×42×20	Коннектор прямой	черный	200
10315	LD1001	72×72×20	Коннектор угловой	белый	200
10325	LD1001	72×72×20	Коннектор угловой	черный	200
41883	LD1010	103×40×20	Соединитель – коннектор	белый	100
41885	LD1010	103×40×20	Соединитель – коннектор	черный	100
41884	LD1011	20×42×20	Заглушка пластиковая	белый	100
41886	LD1011	20×42×20	Заглушка пластиковая	черный	100



LD1004, LD1005

Комплектующие для
однофазной трековой
системы CAB1004

- Коннекторы для соединения одно-фазной встраиваемой трековой системы CAB1004 служат для соединения между собой отдельных секций шинопровода, образуя единую электрическую цепь и позволяя создавать сложные системы освещения.
- Коннекторы гарантируют надежное электрическое соединение между секциями шинопровода, обеспечивая стабильную работу всей системы освещения.

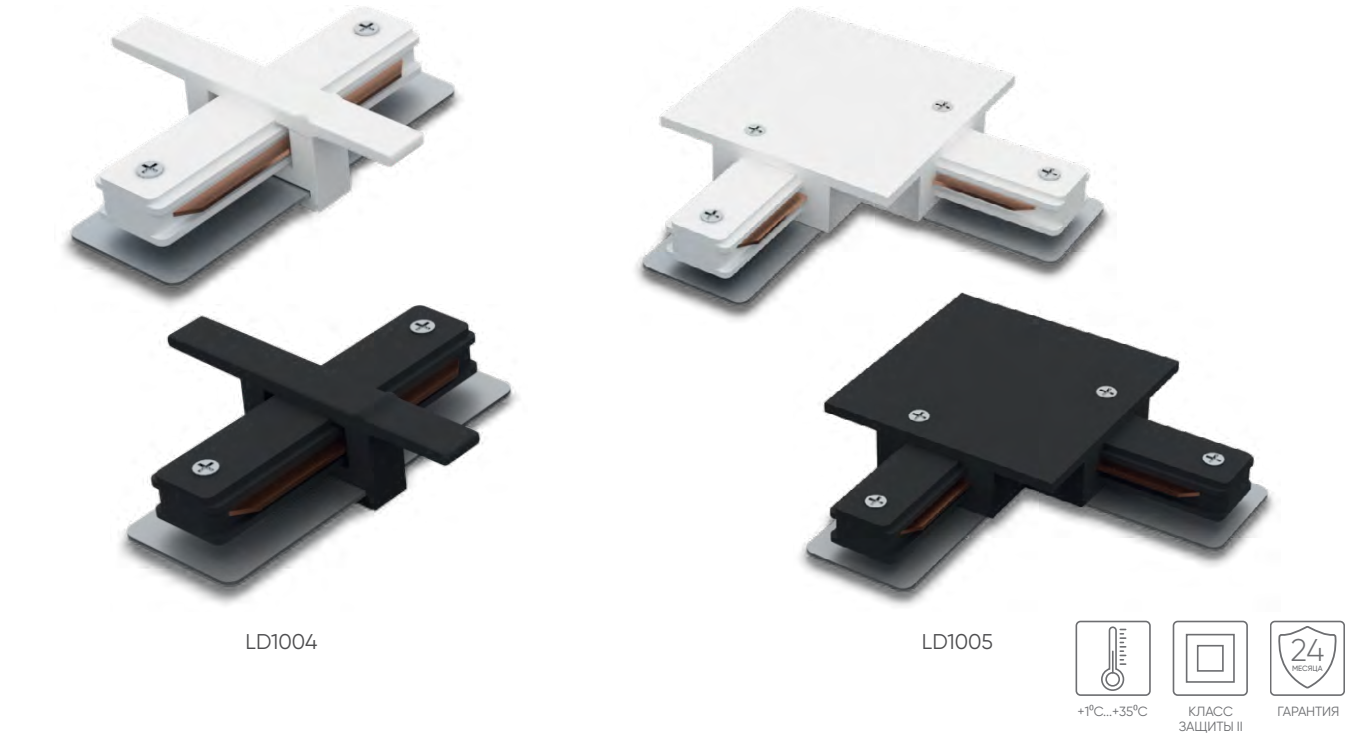


Артикул	Модель	Размеры L×W×H, мм	Тип	Цвет	Кол-во штук в упаковке
10357	LD1004	78×42×20	Коннектор прямой	белый	100
10358	LD1004	78×42×20	Коннектор прямой	черный	100
10359	LD1005	72×72×20	Коннектор угловой	белый	50
10360	LD1005	72×72×20	Коннектор угловой	черный	100



LD1018, LD1019

Комплектующие для
однофазной трековой
системы CAB1007

- Коннекторы для соединения однофазной накладной трековой системы CAB1007 служат для соединения между собой отдельных секций шинопровода, образуя единую электрическую цепь и позволяя создавать сложные системы освещения.
- Коннекторы гарантируют надежное электрическое соединение между секциями шинопровода, обеспечивая стабильную работу всей системы освещения.

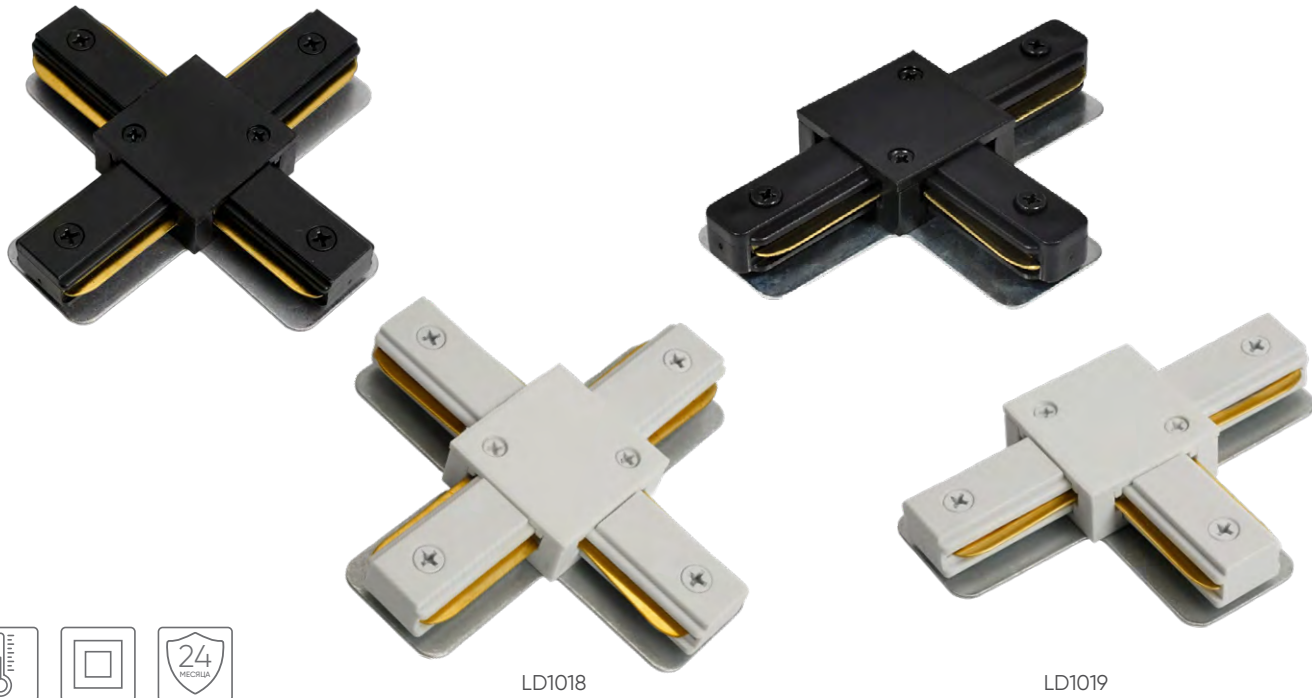


Артикул	Модель	Размеры L×W×H, мм	Тип	Цвет	Кол-во штук в упаковке
LD1018	51893	110×110×18	коннектор Х-образный	белый	100
LD1018	51894	110×110×18	коннектор Х-образный	черный	100
LD1019	51895	110×70×18	коннектор Т-образный	белый	100
LD1019	51896	110×70×18	коннектор Т-образный	черный	100



LD1020, LD1021,
LD1021C

Комплектующие для
однофазной трековой
системы CAB1007

- Коннекторы для соединения однофазной накладной трековой системы CAB1007 служат для соединения между собой отдельных секций шинопровода, образуя единую электрическую цепь и позволяя создавать сложные системы освещения.
- Коннекторы гарантируют надежное электрическое соединение между секциями шинопровода, обеспечивая стабильную работу всей системы освещения.

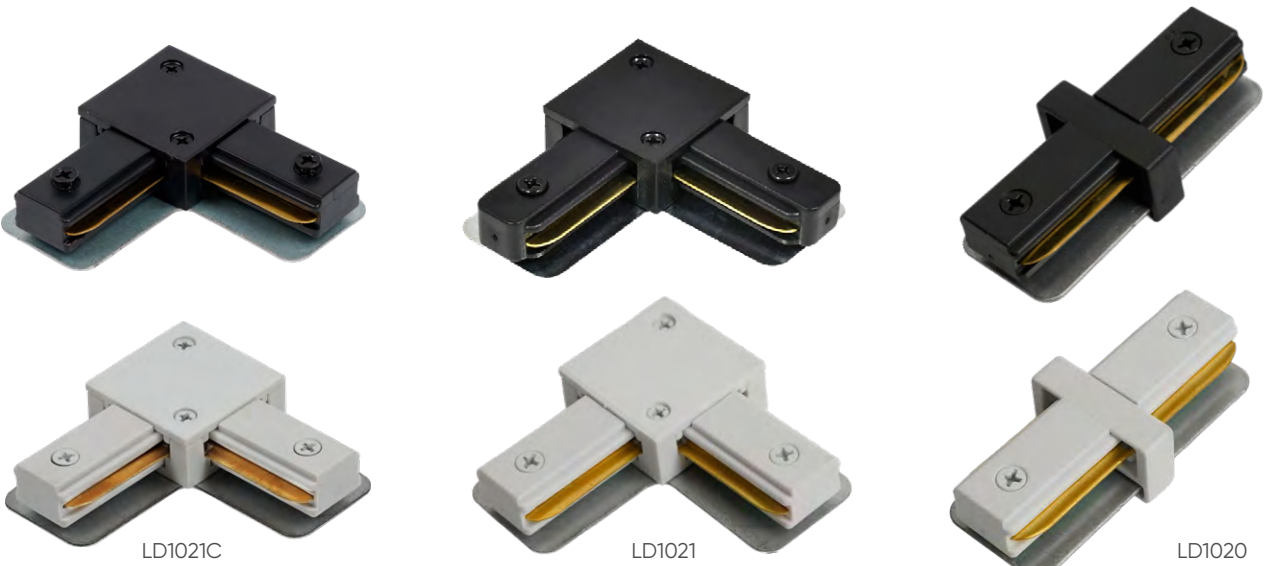

Артикул	Модель	Размеры L×W×H, мм	Тип	Цвет	Кол-во штук в упаковке
LD1020	51897	76×35×18	коннектор прямой	белый	150
LD1020	51898	76×35×18	коннектор прямой	черный	150
LD1021	51899	74×74×18	коннектор угловой	белый	100
LD1021	51900	74×74×18	коннектор угловой	черный	100
LD1021C	52153	70×71×17	коннектор угловой	белый	200
LD1021C	52154	70×71×17	коннектор угловой	черный	200



LD1022, LD1023

Комплектующие для
однофазной трековой
системы CAB1007

Токоввод для шинпровода CAB1007 обеспечивает электрическое соединение между источником питания и шинпроводом, по которому перемещаются трековые светильники. Он позволяет подключить питание к трековой системе, чтобы светильники могли работать.



Артикул	Модель	Размеры L×W×H, мм	Тип	Цвет	Кол-во штук в упаковке
LD1022	51901	103×40×20	соединитель - коннектор для шинпровода токоввод	белый	200
LD1022	51902	103×40×20	соединитель - коннектор для шинпровода токоввод	черный	200
LD1023	51903	20×42×20	заглушка пластиковая	белый	300
LD1023	51904	20×42×20	заглушка пластиковая	черный	300



LD1015, LD1016

Комплектующие для
светильников на трековой
системе

- LD1015:** Ультратонкий адаптер LD1015 используется для установки любого подвесного светильника на однофазный трековый шинпровод.
- Удобство и простота подключения.
- LD1016:** Светильник для использования со светодиодными T8 лампами представляет из себя комплект из двух адаптеров с цоколем G13.
- Используется для освещения коммерческих и жилых объектов.
- Надежная фиксация в шинпроводе.
- Простая установка и замена лампы.
- Возможность выбора цветовой температуры.
- Подходит для всех длин светодиодной лампы T8.



Артикул	Модель	Размеры L×W×H, мм	Тип	Цвет	Кол-во штук в упаковке
48558	LD1015	83×34×23	Коннектор для подвесных трековых светильников	белый	100
48559	LD1015	83×34×23	Коннектор для подвесных трековых светильников	черный	100
51037	LD1016	70×30×50	Коннектор (адаптер для установки T8 лампы цоколь G13)	белый	50
51038	LD1016	70×30×50	Коннектор (адаптер для установки T8 лампы цоколь G13)	черный	50

ОСВЕЩЕНИЕ ШКОЛ И ДЕТСКИХ САДОВ

Компания FERON предлагает комплексные решения для освещения школ и детских садов – от входных зон и учебных классов до спортивных залов и технических помещений. Светильники FERON создают комфортную и безопасную световую среду для детей и педагогов.



стр. 162

Встраиваемые
светодиодные
светильники



стр. 165

Светодиодные
панели



стр. 175

Светильники для
школьных досок

Светильники FERON – современный дизайн, надежность, энергоэффективность и простота в использовании.



AL251
Встраиваемый
светодиодный светильник

- Встраиваемый светодиодный светильник AL251 предназначен для общего и акцентного освещения торговых и выставочных залов, офисов, магазинов, помещений общественного питания, гостиниц и пр.
- Повышенное качество драйвера светодиодов, который включает в себя фильтр подавления радио и сетевых помех, устойчив к воздействию скачков напряжения большой мощности. Драйверы такого типа разработаны специально для освещения крупных коммерческих объектов, где происходит большая нагрузка на сеть.
- Светоотдача: 90Lm/W и стабильная без деградации "тускления".
- Высокая цветопередача: >80.
- Конструкция радиатора, позволяющая эффективно отводить тепло.
- Простой монтаж и надежная фиксация.
- Драйвер в комплекте.



IP20

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

170-265V

УГОЛ РАССЕИВАНИЯ

КП < 5%

КЛАСС ЗАЩИТЫ I

-20°C...+40°C


ТЕМПЕРАТУРА РАБОТЫ

50000 ЧАСОВ

СРОК СЛУЖБЫ

36 МЕСЯЦЕВ

ГАРАНТИЯ




Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры D×H, мм	Монтажные размеры D1×H1, мм	Угол рассеивания	Класс защиты	Цвет	Кол-во штук в упаковке
32616	AL251	20	1800	4000	Ø160x62	Ø145x60	60°	1	белый	30
32610	AL251	20	1800	4000	Ø160x62	Ø145x60	90°	1	белый	30
32617	AL251	30	2700	4000	Ø190x62	Ø165x60	60°	2	белый	24
32611	AL251	30	2700	4000	Ø190x62	Ø165x60	90°	2	белый	24



AL252
Встраиваемый
светодиодный светильник

- Встраиваемый светодиодный светильник AL252 предназначен для общего и акцентного освещения торговых и выставочных залов, офисов, магазинов, помещений общественного питания, гостиниц и пр.
- Светильник имеет возможность изменения угла светового потока, позволяя расставить акценты на определенных деталях интерьера.
- Особенностью светильников является повышенное качество драйвера светодиодов, который включает в себя фильтр подавления радио и сетевых помех, устойчив к воздействию скачков напряжения большой мощности. Драйверы такого типа разработаны специально для освещения крупных коммерческих объектов, где происходит большая нагрузка на сеть.
- Светоотдача: 90Lm/W и стабильная без деградации "тускления".
- Высокая цветопередача: >80.
- Удобство регулировки направления светового луча.
- Конструкция радиатора, позволяющая эффективно отводить тепло.
- Простой монтаж и надежная фиксация.
- Драйвер в комплекте.



IP20

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

35°

УГОЛ РАССЕИВАНИЯ

170-265V

УГОЛ РАССЕИВАНИЯ

КЛАСС ЗАЩИТЫ I

КЛАСС ЗАЩИТЫ I

КП < 5%

КЛАСС ЗАЩИТЫ I

-20°C...+40°C

ТЕМПЕРАТУРА РАБОТЫ

50000 ЧАСОВ


СРОК СЛУЖБЫ

36 МЕСЯЦЕВ

ГАРАНТИЯ



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры D×H, мм	Монтажные размеры D1×H1, мм	Вращение по вертикали	Цвет	Кол-во штук в упаковке
32621	AL252	12	1080	4000	Ø108x58	Ø95x55	30°	белый	40
32622	AL252	20	1800	4000	Ø138x66	Ø120x64	30°	белый	40



IP20

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

90°

УГОЛ РАССВЕИВАНИЯ

170-265V

КЛАСС ЗАЩИТЫ II

КП < 5%

-20°C...+40°C

50000 ЧАСОВ

36 МЕСЯЦ

ГАРАНТИЯ

AL253

Встраиваемый светодиодный светильник

- Встраиваемый светодиодный светильник AL253 предназначен для общего освещения торговых и выставочных залов, офисов, магазинов, помещений общественного питания, гостиниц и пр.
- Особенностью светильников является повышенное качество драйвера светодиода, который включает в себя фильтр подавления радио и сетевых помех, устойчив к воздействию скачков напряжения большой мощности. Драйверы такого типа разработаны специально для освещения крупных коммерческих объектов, где происходит большая нагрузка на сеть.
- Светоотдача: 80Lm/W и стабильная без деградации "тусклости".
- Высокая цветопередача: >80.
- Рассеиватель из матового акрилового полимера обеспечивает комфортное для глаз свечение без эффекта слепимости.
- Конструкция радиатора, позволяющая эффективно отводить тепло.
- Простой монтаж и надежная фиксация.
- Драйвер в комплекте.



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры D×H, мм	Монтажные размеры D1×H1, мм	Класс защиты	Цвет	Кол-во штук в упаковке
32625	AL253	12	1080	4000	Ø145x62	Ø130x60	1	белый	40
48998	AL253	20	1800	2700	Ø160x62	Ø145x60	1	белый	30
32626	AL253	20	1800	4000	Ø160x62	Ø145x60	1	белый	30
48999	AL253	30	2700	2700	Ø190x62	Ø165x60	2	белый	24
32627	AL253	30	2700	4000	Ø190x62	Ø165x60	2	белый	24
49000	AL253	40	3600	2700	Ø230x76	Ø205x74	2	белый	20
32628	AL253	40	3600	4000	Ø230x76	Ø205x74	2	белый	20

TR Маркет

Светильник офисный светодиодный



- Светодиодные светильники российского производства используются для основного освещения коммерческих помещений, офисов, магазинов и т. п.
- Бюджетная цена.
- Отсутствие пульсаций светового потока.
- Рассеиватель из полистирола не желтеет и не изменяет формы в процессе эксплуатации.
- Провод питания подключен.
- Сертификат добровольной пожарной безопасности и СанПин.
- Светодиоды производства Samsung серия LM281B+.
- Источник питания 40 Вт.
- EagleRise MS-40-350 N-SELV LX.
- Ток - 350 мА.
- Монтаж: встраиваемый, накладной.



IP20

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

120°

УГОЛ РАССВЕИВАНИЯ

175-265V

КЛАСС ЗАЩИТЫ I

0°C...+45°C

50000 ЧАСОВ

36 МЕСЯЦ

ГАРАНТИЯ


Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Индекс цветопередачи, Ra	Цветовая температура, К	Источник света	Кол-во LED	Тип рассеивателя	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
48912	TR Маркет	36	3600	>90	4000	2835SMD	72	опал	1200×180×40	белый	5



TR Армстронг
Светильник офисный
светодиодный



- Светодиодные светильники российского производства используются для основного освещения коммерческих помещений, офисов, магазинов и т. п.
- Встраиваемый и накладной монтаж.



IP40

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

120°

УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ

175-265V

КЛАСС ЗАЩИТЫ I

0°С...+45°С

50000 ЧАСОВ

36 МЕСЯЦЕВ

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Индекс цветопередачи, Ra	Цветовая температура, К	Отдача, Лм/Вт	Тип рассеивателя	Размеры LxWxH, мм	Цвет
52534	TR Армстронг	30	3300	>90	3000	110	опал	595×595×40	белый
52535	TR Армстронг	30	3300	>90	4000	110	опал	595×595×40	белый
52536	TR Армстронг	36	3960	>90	3000	110	опал	595×595×40	белый
48899	TR Армстронг	36	3960	>90	4000	110	опал	595×595×40	белый
52537	TR Армстронг	45	4950	>90	3000	110	опал	595×595×40	белый
52538	TR Армстронг	45	4950	>90	4000	110	опал	595×595×40	белый
48902	TR Армстронг	36	3960	>90	4000	110	микропризма	595×595×40	белый
52539	TR Армстронг с БАП	30	3300	>90	3000	110	опал	595×595×40	белый
52540	TR Армстронг с БАП	30	3300	>90	4000	110	опал	595×595×40	белый
52541	TR Армстронг с БАП	36	3960	>90	3000	110	опал	595×595×40	белый
48900	TR Армстронг с БАП	36	3960	>90	4000	110	опал	595×595×40	белый
52542	TR Армстронг с БАП	45	4950	>90	3000	110	опал	595×595×40	белый

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Индекс цветопередачи, Ra	Цветовая температура, К	Отдача, Лм/Вт	Тип рассеивателя	Размеры LxWxH, мм	Цвет
52543	TR Армстронг с БАП	45	4950	>90	4000	110	опал	595×595×40	белый
с равномерной засветкой									
52544	TR Армстронг	40	4200	>90	3000	105	опал	595×595×40	белый
52143	TR Армстронг	40	4200	>90	4000	105	опал	595×595×40	белый
52545	TR Армстронг	50	5250	>90	3000	105	опал	595×595×40	белый
52546	TR Армстронг	50	5250	>90	4000	105	опал	595×595×40	белый
52547	TR Армстронг с БАП	40	4200	>90	3000	105	опал	595×595×40	белый
52548	TR Армстронг с БАП	40	4200	>90	4000	105	опал	595×595×40	белый
52549	TR Армстронг с БАП	50	5250	>90	3000	105	опал	595×595×40	белый
52550	TR Армстронг с БАП	50	5250	>90	4000	105	опал	595×595×40	белый



TR Армстронг

Светильник офисный
светодиодный



Светодиодные светильники российского производства используются для основного освещения коммерческих помещений, офисов, магазинов и т. п. Встраиваемый и накладной монтаж.

Опал

Микропризма

IP40

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

120°

УГОЛ РАССЕИВАНИЯ

175-265V

КЛАСС ЗАЩИТЫ I




0°С...+45°С

СРОК СЛУЖБЫ 50000 ЧАСОВ

ГАРАНТИЯ 36 МЕСЯЦЕВ

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Индекс цветопередачи, Ra	Цветовая температура, К	Отдача, Лм/Вт	Тип рассеивателя	Размеры L×W×H, мм	Цвет
52609	TR Армстронг	18	1980	>90	3000	110	опал	595×295×40	белый
52610	TR Армстронг	18	1980	>90	4000	110	опал	595×295×40	белый
52611	TR Армстронг с БАП	18	1980	>90	3000	110	опал	595×295×40	белый
52612	TR Армстронг с БАП	18	1980	>90	4000	110	опал	595×295×40	белый
52598	TR Армстронг	60	6600	>90	3000	110	опал	1195×595×40	белый
52599	TR Армстронг	60	6600	>90	4000	110	опал	1195×595×40	белый
52600	TR Армстронг	72	7920	>90	3000	110	опал	1195×595×40	белый
52122	TR Армстронг	72	7920	>90	4000	110	опал	1195×595×40	белый
52601	TR Армстронг с БАП	60	6600	>90	3000	110	опал	1195×595×40	белый
52602	TR Армстронг с БАП	60	6600	>90	4000	110	опал	1195×595×40	белый
52603	TR Армстронг с БАП	72	7920	>90	3000	110	опал	1195×595×40	белый
52604	TR Армстронг с БАП	72	7920	>90	4000	110	опал	1195×595×40	белый

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Индекс цветопередачи, Ra	Цветовая температура, К	Отдача, Лм/Вт	Тип рассеивателя	Размеры L×W×H, мм	Цвет
52679	TR Армстронг	72	7920	>90	4000	110	микропризма	1195×595×40	белый
равномерная засветка									
52605	TR Армстронг	72	7560	>90	3000	105	опал	1195×595×40	белый
52606	TR Армстронг	72	7560	>90	4000	105	опал	1195×595×40	белый
52607	TR Армстронг	72	7560	>90	3000	105	опал	1195×595×40	белый
52608	TR Армстронг	72	7560	>90	4000	105	опал	1195×595×40	белый
52613	TR Армстронг	72	7560	>90	3000	105	опал	595×295×40	белый
52614	TR Армстронг	72	7560	>90	4000	105	опал	595×295×40	белый
52615	TR Армстронг с БАП	72	7560	>90	3000	105	опал	595×295×40	белый
52616	TR Армстронг с БАП	72	7560	>90	4000	105	опал	595×295×40	белый



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



УГОЛ РАССВЕИВАНИЯ



175-265V



КЛАСС ЗАЩИТЫ I




0°C...+45°C



СРОК СЛУЖБЫ



ГАРАНТИЯ



TR Маркет

Светильник офисный светодиодный



Сделано в России

- Светодиодные светильники российского производства используются для основного освещения коммерческих помещений, офисов, магазинов и т. п. Бюджетная цена.
- Отсутствие пульсаций светового потока.
- Рассеиватель из полистирола не желтеет и не изменяет формы в процессе эксплуатации.
- Провод питания подключен.
- Сертификат добровольной пожарной безопасности и СанПин.
- Светодиоды производства Samsung серия LM281B+.
- Источник питания 40 Вт.
- EagleRise MS-40-350 N-SELV LX.
- Ток – 350 мА.
- Монтаж: встраиваемый, накладной.

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Индекс цветопередачи, Ra	Цветовая температура, К	Отдача, Лм/Вт	Тип рассеивателя	Размеры L×W×H, мм	Цвет
52567	TR Маркет с БАП	36	3960	>90	3000	110	опал	1195×295×40	белый
52568	TR Маркет с БАП	36	3960	>90	4000	110	опал	1195×295×40	белый
52569	TR Маркет с БАП	45	4950	>90	3000	110	опал	1195×295×40	белый
52570	TR Маркет с БАП	45	4950	>90	4000	110	опал	1195×295×40	белый
52579	TR Маркет	30	3300	>90	3000	110	опал	1195×180×40	белый
52580	TR Маркет	30	3300	>90	4000	110	опал	1195×180×40	белый
52581	TR Маркет	36	3960	>90	3000	110	опал	1195×180×40	белый
48912	TR Маркет	36	3960	>90	4000	110	опал	1195×180×40	белый
52582	TR Маркет	45	4950	>90	3000	110	опал	1195×180×40	белый
52583	TR Маркет	45	4950	>90	4000	110	опал	1195×180×40	белый
52584	TR Маркет с БАП	30	3300	>90	3000	110	опал	1195×180×40	белый
52585	TR Маркет с БАП	30	3300	>90	4000	110	опал	1195×180×40	белый
52586	TR Маркет с БАП	36	3960	>90	3000	110	опал	1195×180×40	белый
52587	TR Маркет с БАП	36	3960	>90	4000	110	опал	1195×180×40	белый
52588	TR Маркет с БАП	45	4950	>90	3000	110	опал	1195×180×40	белый
52589	TR Маркет с БАП	45	4950	>90	4000	110	опал	1195×180×40	белый
равномерная засветка									
52555	TR Маркет	20	2100	>90	3000	105	опал	595×180×40	белый
52556	TR Маркет	20	2100	>90	4000	105	опал	595×180×40	белый
52557	TR Маркет с БАП	20	2100	>90	3000	105	опал	595×180×40	белый
52558	TR Маркет с БАП	20	2100	>90	4000	105	опал	595×180×40	белый
52571	TR Маркет	40	4200	>90	3000	105	опал	1195×295×40	белый
52572	TR Маркет	40	4200	>90	4000	105	опал	1195×295×40	белый
52573	TR Маркет	50	5250	>90	3000	105	опал	1195×295×40	белый
52574	TR Маркет	50	5250	>90	4000	105	опал	1195×295×40	белый
52575	TR Маркет с БАП	40	4200	>90	3000	105	опал	1195×295×40	белый
52576	TR Маркет с БАП	40	4200	>90	4000	105	опал	1195×295×40	белый
52577	TR Маркет с БАП	50	5250	>90	3000	105	опал	1195×295×40	белый
52578	TR Маркет с БАП	50	5250	>90	4000	105	опал	1195×295×40	белый
52590	TR Маркет	40	4200	>90	3000	105	опал	1195×180×40	белый
52591	TR Маркет	40	4200	>90	4000	105	опал	1195×180×40	белый
52592	TR Маркет	50	5250	>90	3000	105	опал	1195×180×40	белый
52593	TR Маркет	50	5250	>90	4000	105	опал	1195×180×40	белый
52594	TR Маркет	40	4200	>90	3000	105	опал	1195×180×40	белый
52595	TR Маркет	40	4200	>90	4000	105	опал	1195×180×40	белый
52596	TR Маркет	50	5250	>90	3000	105	опал	1195×180×40	белый
52597	TR Маркет	50	5250	>90	4000	105	опал	1195×180×40	белый



TR Грильято

Светильник офисный
светодиодный



Светодиодные светильники российского производства используются для основного освещения коммерческих помещений, офисов, магазинов и т. п.

Опал



Микропризма



IP40

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

120°

УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ

175-265V


КЛАСС ЗАЩИТЫ I

0°С...+45°С

50000 ЧАСОВ

36 МЕСЯЦЕВ

ГАРАНТИЯ



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Индекс цветопередачи, Ra	Цветовая температура, К	Отдача, Лм/Вт	Тип рассеивателя	Размеры L×W×H, мм	Цвет
52617	TR Грильято	30	3300	>90	3000	110	опал	588×588×40	белый
52618	TR Грильято	30	3300	>90	4000	110	опал	588×588×40	белый
52619	TR Грильято	36	3960	>90	3000	110	опал	588×588×40	белый
52620	TR Грильято	36	3960	>90	4000	110	опал	588×588×40	белый
52621	TR Грильято	45	4950	>90	3000	110	опал	588×588×40	белый
52622	TR Грильято	45	4950	>90	4000	110	опал	588×588×40	белый
52623	TR Грильято с БАП	30	3300	>90	3000	110	опал	588×588×40	белый
52624	TR Грильято с БАП	30	3300	>90	4000	110	опал	588×588×40	белый
52625	TR Грильято с БАП	36	3960	>90	3000	110	опал	588×588×40	белый
52626	TR Грильято с БАП	36	3960	>90	4000	110	опал	588×588×40	белый
52627	TR Грильято с БАП	45	4950	>90	3000	110	опал	588×588×40	белый
52628	TR Грильято с БАП	45	4950	>90	4000	110	опал	588×588×40	белый


Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Индекс цветопередачи, Ra	Цветовая температура, К	Отдача, Лм/Вт	Тип рассеивателя	Размеры L×W×H, мм	Цвет
с равномерной засветкой									
52629	TR Грильято	40	4200	>90	3000	105	опал	588×588×40	белый
52630	TR Грильято	40	4200	>90	4000	105	опал	588×588×40	белый
52631	TR Грильято	50	5250	>90	3000	105	опал	588×588×40	белый
52632	TR Грильято	50	5250	>90	4000	105	опал	588×588×40	белый
52633	TR Грильято с БАП	40	4200	>90	3000	105	опал	588×588×40	белый
52634	TR Грильято с БАП	40	4200	>90	4000	105	опал	588×588×40	белый
52635	TR Грильято с БАП	50	5250	>90	3000	105	опал	588×588×40	белый
52636	TR Грильято с БАП	50	5250	>90	4000	105	опал	588×588×40	белый



PH-01

Рамка для накладного монтажа светодиодных панелей Армстронг

- Рамка PH-01 предназначена для накладного монтажа неразборных светодиодных панелей Армстронг, в первую очередь со степенью пылевлагозащитности IP54.
- Помогает сохранять IP светильника.
- Рекомендуется для моделей AL2113, AL2154, TR Армстронг, Мастер+ ДВО.
- Подходит для всех моделей светодиодных панелей Армстронг размером 595x595мм.
- Обеспечивает удобное и надежное крепление панели к потолку.
- Рамка поставляется в разобранном виде.

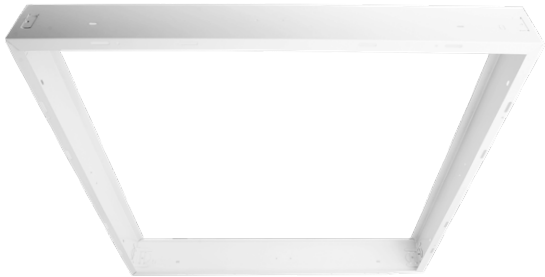

Артикул	Модель	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51977	PH-01	605×605×75	белый	1/10

TR DS Line

Светильник для школьных досок с кронштейном




- Специальный светильник российского производства для школьных досок с кронштейном для учебных учреждений.
- Индекс цветопередачи > 90Ra.
- Регулируемый кронштейн в комплекте.
- Рассеиватель из полистирола не желтеет и не изменяет формы в процессе эксплуатации.
- Гарантия 3 года.
- Отсутствие пульсаций светового потока.
- Сертификат добровольной пожарной безопасности и СанПин.
- Светодиоды производства Samsung серия LM281B+.
- Источник питания 30 Вт.
- EagleRise MS-30-350 N-SELV LX.
- Напряжение - 175...265 В.
- Ток - 350 мА.
- Коэффициент мощности - ≥ 0.95.



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Индекс цветопередачи, Ra	Цветовая температура, К	Размеры L×W×H мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
52121	TR DS Line	30	3600	>90	4000	1195x95x40	белый	1


Компания FERON предлагает комплексные решения для освещения медицинских учреждений – от приемных и палат до кабинетов врачей, операционных и технических зон. Наши светильники создают комфортную и безопасную световую среду, которая помогает медицинскому персоналу работать с максимальной точностью и вниманием.

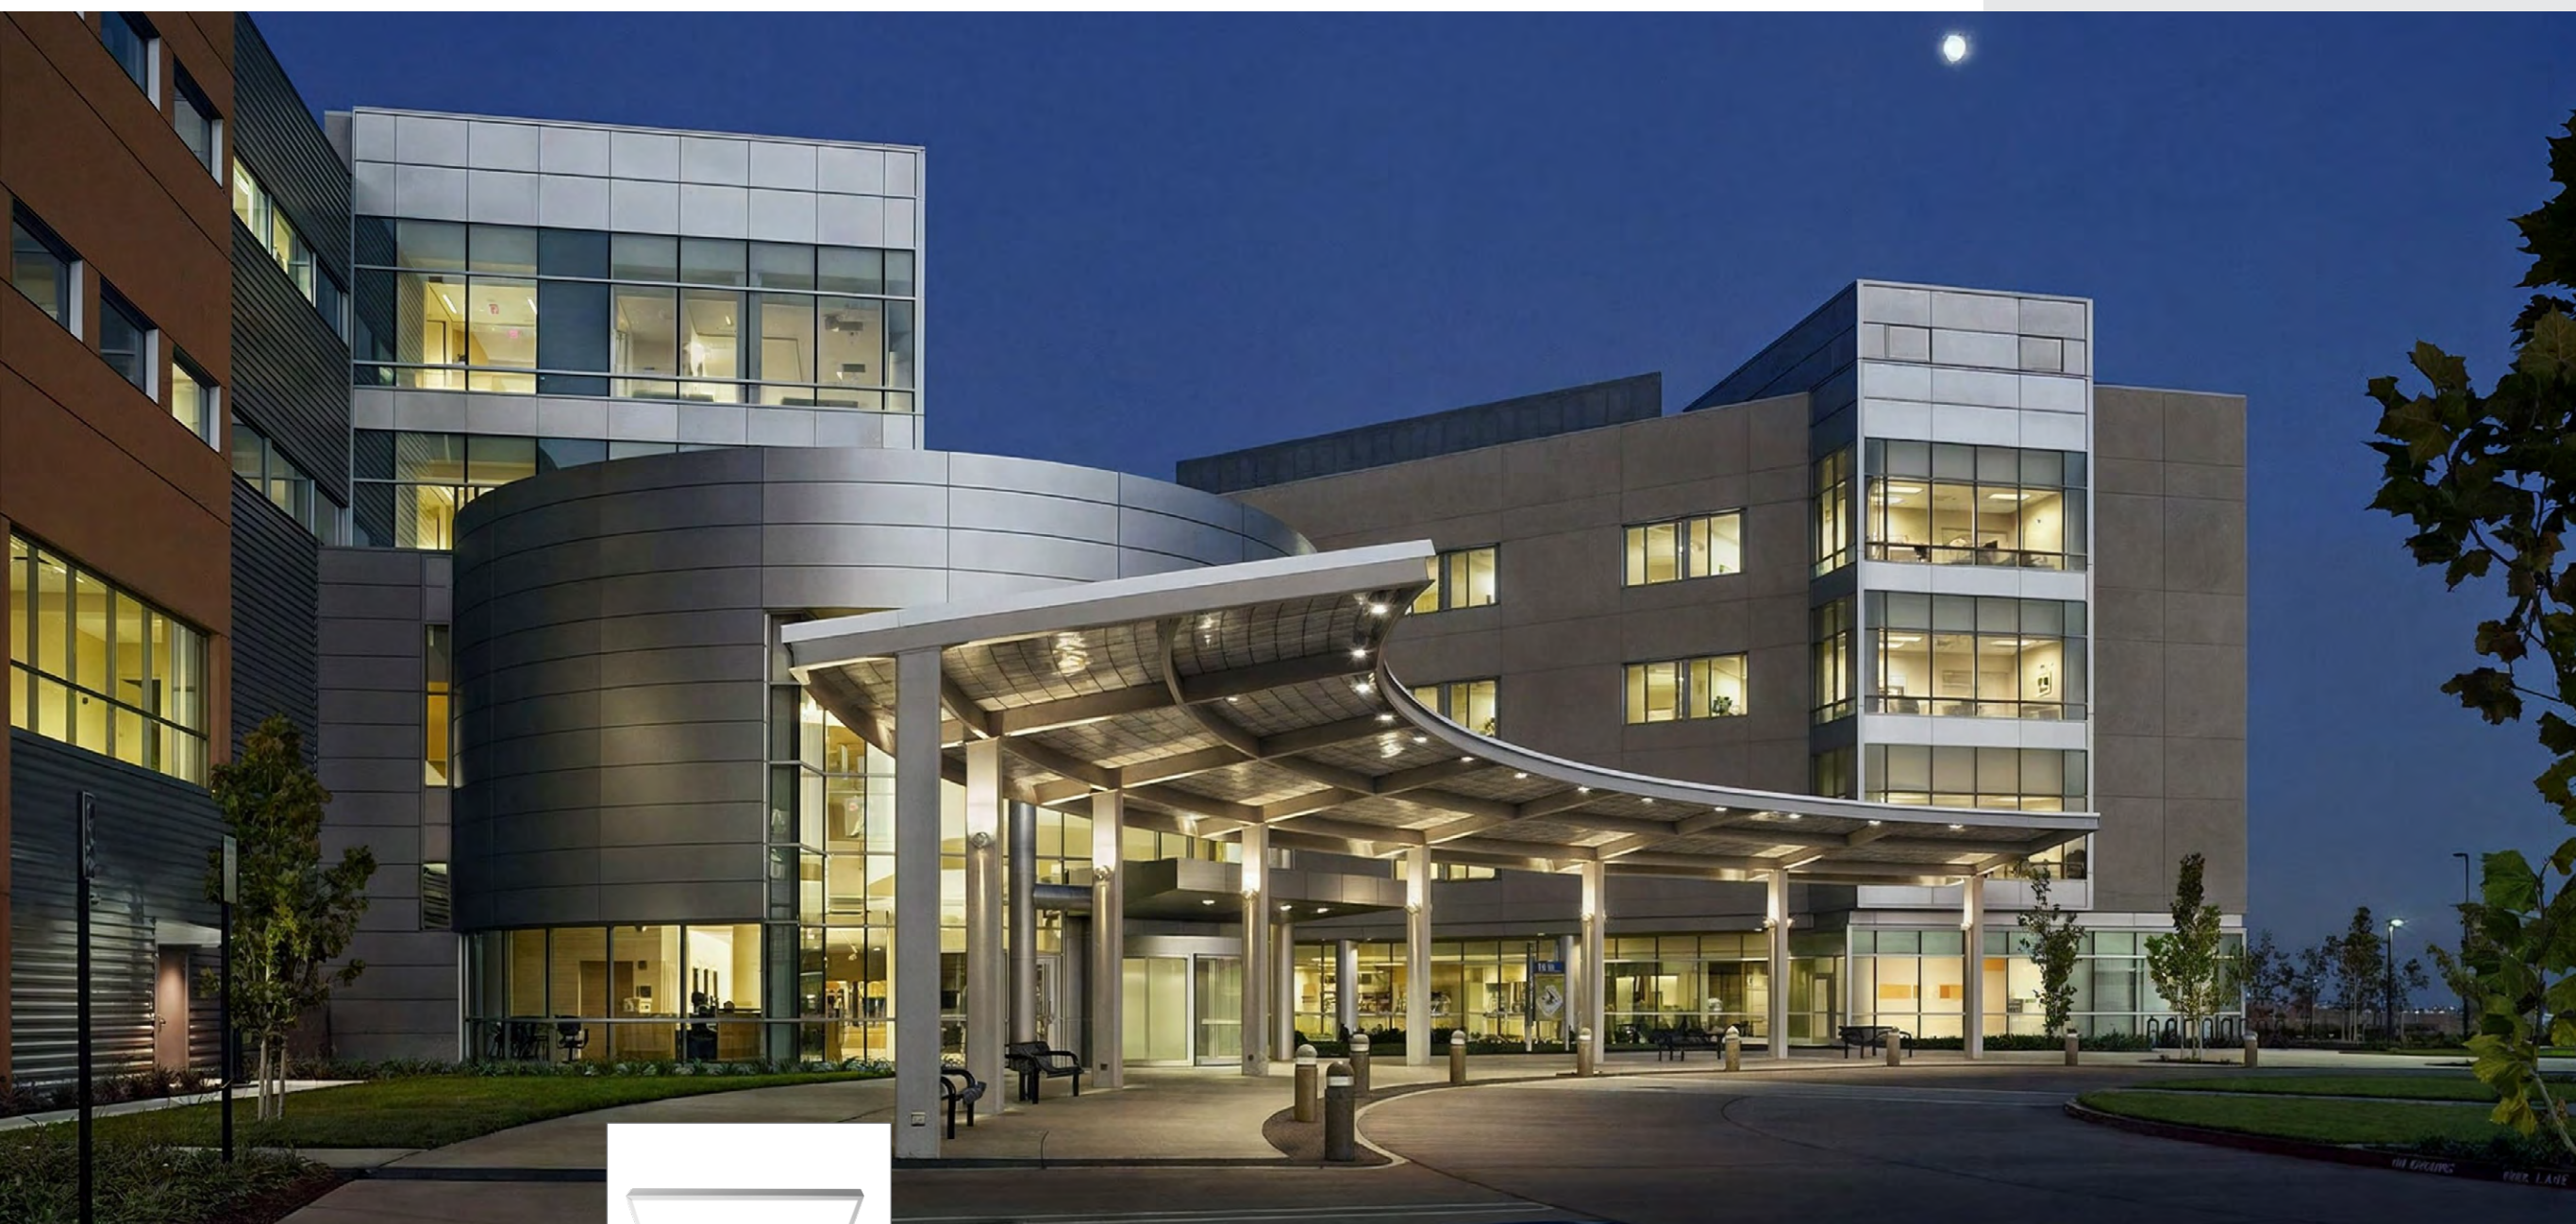

стр. 178

Светодиодные
панели

Светильники FERON – это надежность, современный дизайн и энергоэффективность, которые делают больницы и клиники более функциональными и удобными для пациентов и специалистов.

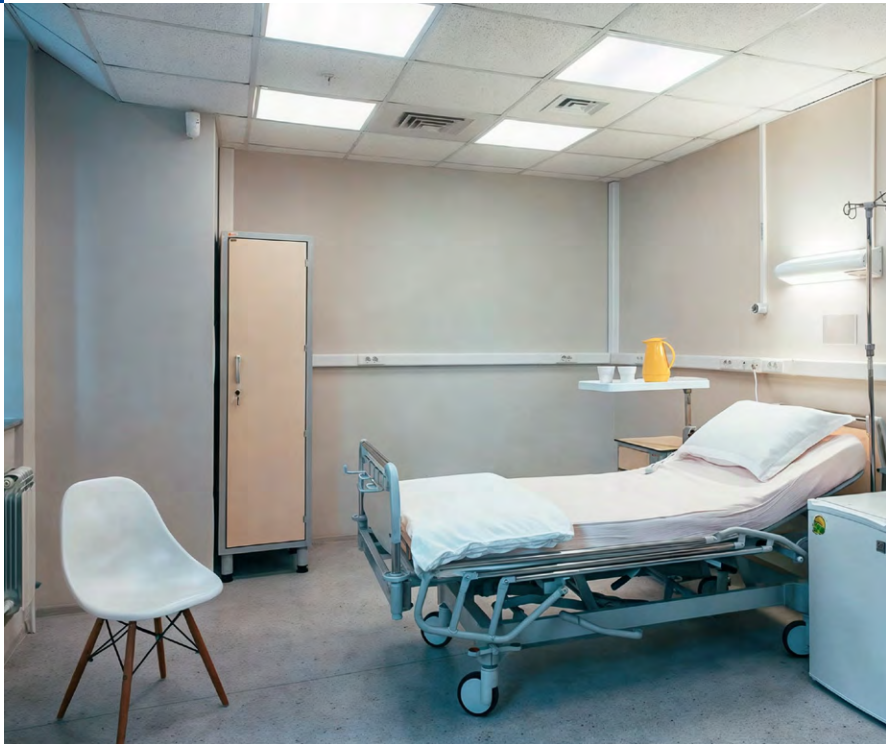

TR Армстронг

Светильник офисный
светодиодный



Светодиодные светильники российского производства используются для основного освещения коммерческих помещений, офисов, магазинов и т. п. Встраиваемый и накладной монтаж.



IP54

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

120°

УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ

175-265V

КЛАСС ЗАЩИТЫ I

0°C...+45°C


КЛАСС ЗАЩИТЫ I

50000 ЧАСОВ

СРОК СЛУЖБЫ

36

ГАРАНТИЯ



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Индекс цветопередачи, Ra	Цветовая температура, К	Отдача, Лм/Вт	Тип рассеивателя	Размеры LxWxH, мм	Цвет
52700	TR Армстронг	30	3300	>80	4000	110	опал	595x595x48	белый
52701	TR Армстронг	30	3300	>80	4000	110	стекло	595x595x52	белый
48909	TR Армстронг	36	3960	>80	4000	110	опал	595x595x48	белый
52116	TR Армстронг	36	3960	>80	4000	110	стекло	595x595x52	белый
52702	TR Армстронг	45	4950	>80	4000	110	опал	595x595x48	белый
52703	TR Армстронг	45	4950	>80	4000	110	стекло	595x595x52	белый
52704	TR Армстронг с БАП	30	3300	>80	4000	110	опал	595x595x48	белый
52705	TR Армстронг с БАП	30	3300	>80	4000	110	стекло	595x595x52	белый
52181	TR Армстронг с БАП	36	3960	>80	4000	110	опал	595x595x48	белый
52706	TR Армстронг с БАП	36	3960	>80	4000	110	стекло	595x595x52	белый
52707	TR Армстронг с БАП	45	4950	>80	4000	110	опал	595x595x48	белый
52708	TR Армстронг с БАП	45	4950	>80	4000	110	стекло	595x595x52	белый
равномерная засветка									
52179	TR Армстронг	40	4200	>80	4000	105	опал	595x595x48	белый
52709	TR Армстронг	50	5250	>80	4000	105	опал	595x595x48	белый
52710	TR Армстронг с БАП	40	4200	>80	4000	105	опал	595x595x48	белый
52711	TR Армстронг с БАП	50	5250	>80	4000	105	опал	595x595x48	белый



TR Армстронг
Clip In


Светильник офисный
светодиодный



Светодиодные светильники российского производства устанавливаются в потолки Clip In и используются для основного освещения подсобных, медицинских и производственных помещений.

- Бюджетная цена.
- Степень защиты IP54.
- Отсутствие пульсаций светового потока.
- Рассеиватель из полистирола не желтеет и не изменяет формы в процессе эксплуатации.
- Сертификат добровольной пожарной безопасности и СанПин.
- Светодиоды производства Samsung серия LM281B+.
- Источник питания 36 Вт.
- EagleRise MS-40-350 N-SELV LX.
- Напряжение - 175...265В.
- Ток - 350 мА.

Монтаж: встраиваемый, накладной (возможность использования накладной рамки).



IP54

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

120°

УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ

175-265V

КЛАСС ЗАЩИТЫ I

0°C...+45°C

КЛАСС ЗАЩИТЫ I




50000 ЧАСОВ

СРОК СЛУЖБЫ

36

ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Индекс цветопередачи, Ra	Цветовая температура, К	Отдача, Лм/Вт	Тип рассеивателя	Размеры LxWxH, мм	Цвет
52764	TR Армстронг Clip-in	30	3300	>80	4000	110	опал	600x600x48	белый
52765	TR Армстронг Clip-in	30	3300	>80	4000	110	стекло	600x600x52	белый
52766	TR Армстронг Clip-in	36	3960	>80	4000	110	опал	600x600x48	белый
51227	TR Армстронг Clip-in	36	3960	>80	4000	110	стекло	600x600x52	белый
52767	TR Армстронг Clip-in	45	4950	>80	4000	110	опал	600x600x48	белый
52768	TR Армстронг Clip-in	45	4950	>80	4000	110	стекло	600x600x52	белый
52769	TR Армстронг Clip-in с БАП	30	3300	>80	4000	110	опал	600x600x48	белый
52770	TR Армстронг Clip-in с БАП	30	3300	>80	4000	110	стекло	600x600x52	белый
52771	TR Армстронг Clip-in с БАП	36	3960	>80	4000	110	опал	600x600x48	белый
52772	TR Армстронг Clip-in с БАП	36	3960	>80	4000	110	стекло	600x600x52	белый
52773	TR Армстронг Clip-in с БАП	45	4950	>80	4000	110	опал	600x600x48	белый
52774	TR Армстронг Clip-in с БАП	45	4950	>80	4000	110	стекло	600x600x52	белый
равномерная засветка									
52775	TR Армстронг Clip-in	40	4200	>80	4000	105	опал	600x600x48	белый
52776	TR Армстронг Clip-in	50	5250	>80	4000	105	опал	600x600x48	белый
52777	TR Армстронг Clip-in с БАП	40	4200	>80	4000	105	опал	600x600x48	белый
52778	TR Армстронг Clip-in с БАП	50	5250	>80	4000	105	опал	600x600x48	белый



TR Маркет,
TR Армстронг

Светильники офисные
светодиодные



- Светодиодные светильники российского производства используются для основного освещения коммерческих помещений, офисов, магазинов и т. п.
- Бюджетная цена.
- Отсутствие пульсаций светового потока.
- Рассеиватель из полистирола не желтеет и не изменяет формы в процессе эксплуатации.
- Провод питания подключен.
- Сертификат добровольной пожарной безопасности и СанПин.
- Светодиоды производства Samsung серия LM281B+.
- Источник питания 40 Вт.
- EagleRise MS-40-350 N-SELV LX.
- Ток - 350 мА.
- Монтаж: встраиваемый, накладной.

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Индекс цветопередачи, Ra	Цветовая температура, К	Отдача, Лм/Вт	Тип рассеивателя	Размеры L×W×H, мм	Цвет
52726	TR Маркет с БАП	36	3960	>80	4000	110	опал	1195×295×48	белый
52727	TR Маркет с БАП	36	3960	>80	4000	110	стекло	1195×295×52	белый
52728	TR Маркет с БАП	45	4950	>80	4000	110	опал	1195×295×48	белый
52729	TR Маркет с БАП	45	4950	>80	4000	110	стекло	1195×295×52	белый
52734	TR Маркет	30	3300	>80	4000	110	опал	1195×180×48	белый
52735	TR Маркет	30	3300	>80	4000	110	стекло	1195×180×52	белый
52736	TR Маркет	36	3960	>80	4000	110	опал	1195×180×48	белый
52737	TR Маркет	36	3960	>80	4000	110	стекло	1195×180×52	белый
52738	TR Маркет	45	4950	>80	4000	110	опал	1195×180×48	белый
52739	TR Маркет	45	4950	>80	4000	110	стекло	1195×180×52	белый
52740	TR Маркет с БАП	30	3300	>80	4000	110	опал	1195×180×48	белый
52741	TR Маркет с БАП	30	3300	>80	4000	110	стекло	1195×180×52	белый
52742	TR Маркет с БАП	36	3960	>80	4000	110	опал	1195×180×48	белый
52743	TR Маркет с БАП	36	3960	>80	4000	110	стекло	1195×180×52	белый
52744	TR Маркет с БАП	45	4950	>80	4000	110	опал	1195×180×48	белый
52745	TR Маркет с БАП	45	4950	>80	4000	110	стекло	1195×180×52	белый
52750	TR Армстронг	60	6600	>80	4000	110	опал	1195×595×48	белый
52751	TR Армстронг	60	6600	>80	4000	110	стекло	1195×595×52	белый
52752	TR Армстронг	72	7920	>80	4000	110	опал	1195×595×48	белый
52753	TR Армстронг	72	7920	>80	4000	110	стекло	1195×595×52	белый
52754	TR Армстронг с БАП	60	6600	>80	4000	110	опал	1195×595×48	белый
52755	TR Армстронг с БАП	60	6600	>80	4000	110	стекло	1195×595×52	белый
52756	TR Армстронг с БАП	72	7920	>80	4000	110	опал	1195×595×48	белый
52757	TR Армстронг с БАП	72	7920	>80	4000	110	стекло	1195×595×52	белый
52760	TR Армстронг	18	1980	>80	4000	110	опал	595×295×48	белый
52117	TR Армстронг	18	1980	>80	4000	110	стекло	595×295×52	белый
52761	TR Армстронг с БАП	18	1980	>80	4000	110	опал	595×295×48	белый
52762	TR Армстронг с БАП	18	1980	>80	4000	110	стекло	595×295×52	белый
с равномерной засветкой									
52716	TR Маркет	20	2100	>80	4000	105	опал	595×180×48	белый
52717	TR Маркет с БАП	20	2100	>80	4000	105	опал	595×180×48	белый
52730	TR Маркет	40	4200	>80	4000	105	опал	1195×295×48	белый
52731	TR Маркет	50	5250	>80	4000	105	опал	1195×295×48	белый
52732	TR Маркет с БАП	40	4200	>80	4000	105	опал	1195×295×48	белый
52733	TR Маркет с БАП	50	5250	>80	4000	105	опал	1195×295×48	белый
52746	TR Маркет	40	4200	>80	4000	105	опал	1195×180×48	белый
52747	TR Маркет	50	5250	>80	4000	105	опал	1195×180×48	белый
52748	TR Маркет с БАП	40	4200	>80	4000	105	опал	1195×180×48	белый
52749	TR Маркет с БАП	50	5250	>80	4000	105	опал	1195×180×48	белый
52758	TR Армстронг	72	7560	>80	4000	105	опал	1195×595×48	белый
52759	TR Армстронг с БАП	72	7560	>80	4000	105	опал	1195×595×48	белый
52178	TR Армстронг	18	1890	>80	4000	105	опал	595×295×48	белый
52763	TR Армстронг с БАП	18	1890	>80	4000	105	опал	595×295×48	белый

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Индекс цветопередачи, Ra	Цветовая температура, К	Отдача, Лм/Вт	Тип рассеивателя	Размеры L×W×H, мм	Цвет
52712	TR Маркет	18	1980	>80	4000	110	опал	595×180×48	белый
52713	TR Маркет	18	1980	>80	4000	110	стекло	595×180×52	белый
52714	TR Маркет с БАП	18	1980	>80	4000	110	опал	595×180×48	белый
52715	TR Маркет с БАП	18	1980	>80	4000	110	стекло	595×180×52	белый
52718	TR Маркет	30	3300	>80	4000	110	опал	1195×295×48	белый
52719	TR Маркет	30	3300	>80	4000	110	стекло	1195×295×52	белый
52720	TR Маркет	36	3960	>80	4000	110	опал	1195×295×48	белый
52721	TR Маркет	36	3960	>80	4000	110	стекло	1195×295×52	белый
52722	TR Маркет	45	4950	>80	4000	110	опал	1195×295×48	белый
52723	TR Маркет	45	4950	>80	4000	110	стекло	1195×295×52	белый
52724	TR Маркет с БАП	30	3300	>80	4000	110	опал	1195×295×48	белый
52725	TR Маркет с БАП	30	3300	>80	4000	110	стекло	1195×295×52	белый

Компания FERON предлагает комплексные решения для уличного освещения – от парков и дворовых территорий до магистралей и пешеходных зон. Наши светильники обеспечивают яркий и равномерный свет, повышают уровень безопасности и делают городскую среду более комфортной.



стр. 184

Консольные
светодиодные
светильники



стр. 188

Венчающие
светодиодные
светильники



стр. 191

Кронштейны
для уличных
светильников

Светильники FERON – это современный дизайн, надежность и энергоэффективность, которые меняют облик улиц и создают уютное пространство для жителей.



SP3040
Светодиодный уличный
консольный светильник

- Консольные уличные светильники серии SP3040 выполненные в одной из самых востребованных в тендерных заявках цветовых температур (5000K) и широкий выбор мощностей (от 30 до 100W) дает возможность участия в любых проектных работах, включая госзакупки.
- Гарантия 3 года подтверждает качество и надежность светильников серии SP3040.
- IC драйвер – диапазон напряжения 85-265V.
- Высокая эффективность 120LM/W.
- Надежные светодиоды ВМТС.
- Пульсация <5%.
- Угол рассеивания 120°.
- Честная Позиция ОК – EMC, PF>0.95, МИП 4KV.
- Провод питания 30 см, сечение 1 мм².



IP65

120°

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ

85-265V

КЛАСС ЗАЩИТЫ I

-60°С...+45°С

СРОК СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
41547	SP3040	30	3600	5000	70×SMD2835	327×136×63	серый	6
41548	SP3040	50	6000	5000	70×SMD2835	380×146×70	серый	6
41549	SP3040	80	9600	5000	100×SMD2835	380×146×70	серый	4
41550	SP3040	100	12000	5000	125×SMD2835	471×173×70	серый	4



SP3050
Светодиодный уличный
консольный светильник

- Консольные уличные светильники серии SP3050 выполненные в новом эргономичном корпусе, с высокой ЭЭ 120Lm/W и практически полным отсутствием пульсации (<5%), данные светильники являются абсолютно универсальными для применения в самых разнообразных сферах: от освещения автомагистралей до садово-приусадебных хозяйств.
- Исполнение в одной из самых востребованных в тендерных заявках цветовых температур (4000 и 5000K) и широкий выбор мощностей (от 30 до 200W) дает возможность участия в любых проектных работах, включая гос. закупки.
- Гарантия 5 лет подтверждает исключительное качество и надежность светильников серии SP3050.



IP65

120°

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ

85-265V

КЛАСС ЗАЩИТЫ I

-60°С...+45°С

СРОК СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
41267	SP3050	80	9600	4000	148×SMD2835	530×265×65	серый	2
41266	SP3050	80	9600	5000	148×SMD2835	530×265×65	серый	4
41269	SP3050	100	12000	4000	125×SMD2835	514×173×74	серый	2
41268	SP3050	100	12000	5000	125×SMD2835	514×173×74	серый	2
41271	SP3050	120	14400	4000	160×SMD2835	577×195×74	серый	2
41270	SP3050	120	14400	5000	160×SMD2835	530×265×65	серый	2
41273	SP3050	150	18000	4000	200×SMD2835	530×265×65	серый	2
41272	SP3050	150	18000	5000	200×SMD2835	530×265×65	серый	2
48170	SP3050	200	24000	5000	224×SMD2835	647×226×74	серый	2



SP3060
Светодиодный уличный
консольный светильник

- Консольные уличные светильники серии SP3060 с широким выбором мощностей (от 50 до 150W) дает возможность участия в любых проектных работах, включая госзакупки.
- Гарантия 3 года подтверждает качество и надежность светильников серии SP3060.
- IC драйвер – диапазон напряжения 100–265V.
- Высокая эффективность 120LM/W.
- Надежные светодиоды BMTС.
- Пульсация <5%.
- Угол рассеивания 110°.
- Честная Позиция ОК – EMC, PF>0.95, МИП 2KV.

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
48762	SP3060	50	6000	6400	80×SMD2835	470×149×105	серый	4
48686	SP3060	80	9600	6400	148×SMD2835	567×179×105	серый	2
48687	SP3060	100	12000	6400	148×SMD2835	567×179×105	серый	2
48688	SP3060	150	18000	6400	192×SMD2835	633×203×105	серый	2



SP3070
Светодиодный уличный
консольный светильник

- Импульсный драйвер обеспечивает стабильное и эффективное питание светодиодов, с энергоэффективностью 160 Лм/Вт.
- Диапазон рабочего напряжения 90–300В делает светильник универсальным для использования в любой сети.
- Светильник оснащен системой SPD – УЗИП – 10KV, которая обеспечивает защиту от молниевых импульсных перенапряжений до 10 кВт. Это гарантирует безопасность и надежность работы светильника даже в самых экстремальных условиях.
- Гарантия 7 лет подтверждает качество и надежность светильников серии SP3070.

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51796	SP3070	30	4800	5000	40×SMD3030	407×140×74	серый	12
51797	SP3070	50	8000	5000	72×SMD3030	433×170×75	серый	8
51806	SP3070	60	9600	4000	45×SMD3030	433×170×75	серый	4
51799	SP3070	80	12800	5000	120×SMD3030	476×204×75	серый	6
51808	SP3070	100	16000	4000	120×SMD3030	476×204×75	серый	6
51800	SP3070	100	16000	5000	120×SMD3030	476×204×75	серый	6
51801	SP3070	120	19200	5000	180×SMD3030	572×210×75	серый	4
51810	SP3070	150	24000	4000	180×SMD3030	572×210×75	серый	4
51802	SP3070	150	24000	5000	180×SMD3030	572×210×75	серый	4
51811	SP3070	200	32000	4000	240×SMD3030	673×250×75	серый	3
51803	SP3070	200	32000	5000	240×SMD3030	673×250×75	серый	3



SP7010
Светодиодный уличный
венчающий светильник

- Отсутствие видимой пульсации освещенности.
- Соответствие требованиям электромагнитной совместимости.
- Возможность работы без потери качества в течение 50 000 часов.
- Стабильность светотехнических характеристик на протяжении заявленного срока эксплуатации.
- Применяют для освещения парков, скверов, а также частных территорий.
- Устанавливаются на парковых опорах и используются для создания местного рассеивающего освещения. Могут использоваться самостоятельно или в комплексе с другими световыми приборами (грунтовыми светильниками, столбиками подсветки и т. д.).

IP65

100-270V

КЛАСС ЗАЩИТЫ I

-40°C...+40°C

50000 ЧАСОВ

36 МЕСЯЦЕВ

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
48336	SP7010	50	5000	4000	60×SMD3030	380×380×550	черный	1
48337	SP7010	50	5000	3000	60×SMD3030	380×380×550	черный	1
48338	SP7010	50	5000	5000	60×SMD3030	380×380×550	серый	1
41588	SP7010	50	5000	5000	60×SMD3030	380×380×550	черный	1



SP7020
Светодиодный уличный
венчающий светильник

- Отсутствие видимой пульсации освещенности.
- Соответствие требованиям электромагнитной совместимости.
- Возможность работы без потери качества в течение 50 000 часов.
- Стабильность светотехнических характеристик на протяжении заявленного срока эксплуатации.
- Применяют для освещения парков, скверов, а также частных территорий.
- Устанавливаются на парковых опорах и используются для создания местного рассеивающего освещения. Могут использоваться самостоятельно или в комплексе с другими световыми приборами (грунтовыми светильниками, столбиками подсветки и т. д.).

IP65

100-270V

КЛАСС ЗАЩИТЫ I

-40°C...+40°C

50000 ЧАСОВ

36 МЕСЯЦЕВ


Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
48439	SP7020	50	5000	5000	60×SMD3030	520×520×600	черный	1
48440	SP7020	50	5000	5000	60×SMD3030	520×520×600	серый	1



SP7030

Светодиодный уличный венчающий светильник

- Венчающий светильник SP7030 – это осветительный прибор с вертикально ориентированным корпусом, который устанавливается на вершине вертикальной опоры.
- Данная серия предназначена для освещения городских парков, скверов, приусадебных территорий, садово-парковых и пешеходных зон, автостоянок и других проектов по освещению наружных периметров.
- Напряжение 100-270В (импульсный драйвер)
- Высокая мощность и светоотдача.
- Широкий выбор моделей: 2 цвета, 2 цветовые температуры, 2 мощности.
- Возможность работы без потери качества в течение 50 000 часов.
- Стабильность светотехнических характеристик на протяжении заявленного срока эксплуатации.

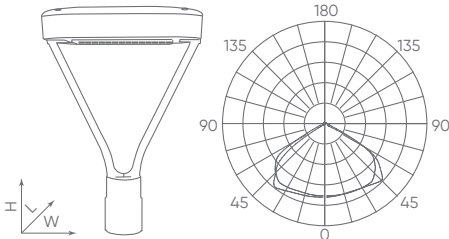

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



100-270V



КЛАСС ЗАЩИТЫ I



-40°C...+40°C



СРОК СЛУЖБЫ



ГАРАНТИЯ



КРОНШТЕЙНЫ




ДС-1-38, 1-48, 1-60

Монтаж – на опору, стену.
2 металлические пластины 2 мм + монтажная труба.
Регулировка – шаг 15°.
Фиксация – болт М6.



ДС-2-58

Монтаж – на опору.
Металлические пластины 2 мм + монтажная труба.
П – образная скоба (d=12 мм).
Фиксация – гайки М12.

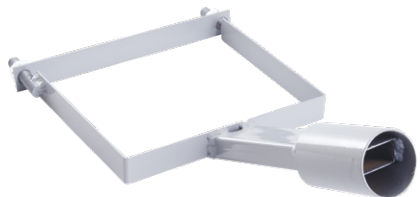

ДС-3-48

Кронштейн для крепления уличных консольных светильников на опору/столб.



ДС-4-48

Кронштейн для крепления уличных консольных светильников под бандажную ленту.



ДС-06-48

Кронштейн для уличного светильника с переменным углом.

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
48759	SP7030	50	6000	4000	136×SMD2835	301×74×441	серый	4
48758	SP7030	50	6000	4000	136×SMD2835	301×74×441	черный	4
48757	SP7030	50	6000	5000	136×SMD2835	301×74×441	серый	4
48756	SP7030	50	6000	5000	136×SMD2835	301×74×441	черный	4
48761	SP7030	100	12000	5000	136×SMD2835	301×74×441	серый	4
48760	SP7030	100	12000	5000	136×SMD2835	301×74×441	чёрный	4

Артикул	Модель	Посадочный диаметр, мм	Габаритные размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
32758	ДС-1-38	38	230×150×120	серый	10
41427	ДС-1-48	48	230×150×120	серый	10
41429	ДС-1-60	60	230×150×130	серый	10
32877	ДС-2-58	58	625×360×280	серый	6
41431	ДС-3-48	48	430×260×130	серый	10
41430	ДС-4-48	48	122×150×400	серый	10
48523	ДС-06-48	48	230×100×205	серый	2

Компания FERON предлагает комплексные решения для архитектурного освещения – от фасадов зданий и памятников до парков и общественных пространств. Наши светильники подчеркивают красоту архитектуры, создают выразительные акценты и формируют атмосферу, которая привлекает внимание в любое время суток.



стр. 194

Светодиодная
лента 220V и
комплектующие



стр. 198

Светодиодные
прожекторы



стр. 203

Светодиодные
линейные
прожекторы

Светильники FERON – это современный дизайн, надежность и энергоэффективность, которые превращают городскую среду в гармоничное и стильное пространство.



IP67

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

220V

220V

КЛАСС ЗАЩИТЫ II

КЛАСС ЗАЩИТЫ II

−40°C...+40°C

−40°C...+40°C

ГАРАНТИЯ

24 МЕСЯЦА

Видео на RUTUBE

Кратность резки 1000 мм

в разрезе

Артикул	Модель	Мощность, Вт/м	Световой поток на 1 м, Лм	Цвет свечения/цветовая температура, К	Кол-во LED на метр	Тип светодиода	W×H, мм	Длина ленты, м	Кол-во метров в упаковке
52112	LS720	8	–	RGB	72	SMD5050	16×8	5	5
52111	LS720	8	–	RGB	72	SMD5050	16×8	10	10
51975	LS720	8	–	RGB	72	SMD5050	16×8	50	50
29561	LS720	9,6	380	3000	120	SMD2835	16×8	50	50
48204	LS720	9,6	380	4000	120	SMD2835	16×8	50	50
29560	LS720	9,6	380	6500	120	SMD2835	16×8	50	50
29562	LS720	9,6	–	красный	120	SMD2835	16×8	50	50
29563	LS720	9,6	–	синий	120	SMD2835	16×8	50	50
29564	LS720	9,6	–	зеленый	120	SMD2835	16×8	50	50
29565	LS720	9,6	–	желтый	120	SMD2835	16×8	50	50


LS720

Светодиодная неоновая лента 220V


- Светодиодная лента LS720 – это высококачественная в неоновом стиле с отличной защитой от влаги и пыли.
- Идеально подходит для декоративной подсветки интерьеров, фасадов, рекламных конструкций и других объектов.
- Не требует блока питания, подключается напрямую в сеть.
- Степень защиты: IP67 (влаго- и пыленепроницаемая, подходит для уличного использования).
- Неоновый эффект – мягкое равномерное свечение без точечности.
- Простота монтажа – готовое решение для подключения к сети 220 В.
- Гибкость и долговечность – силиконовое покрытие защищает от механических повреждений.
- Эффект неона – красивое рассеянное свечение без видимых точек диодов.
- Универсальность – подходит для интерьеров, вывесок, подсветки потолков, мебели, фасадов.
- Сферы применения: в интерьере – подсветка потолков, ниш, карнизов, мебели; в экстерьере – фасадная подсветка, освещение витрин, вывесок; спецэффекты – декоративное оформление мероприятий, баров, клубов.
- 1 сетевой шнур, 1 заглушка, 1 коннектор в комплекте.

Заглушки и крепежи для светодиодной ленты LS720

- Соединители:**
 - Позволяют соединять сегменты ленты быстро и без пайки.
 - Применяются при соединении ленты для формирования непрерывной световой линии сложной формы.
 - Обеспечивают электрическое соединение между секциями ленты и передают сигнал питания с одной части на другую.
- Крепежи:**
 - Созданы для профессионального монтажа светодиодной ленты LS720 – идеальное решение для скрытой подсветки фасадов, витрин, интерьеров и рекламных конструкций.
 - Позволяют создавать ровные световые полосы без перерывов и перепадов.
 - Конструкция обеспечивает быстрый и аккуратный монтаж, сокращая время работы.
 - Прочный алюминий оберегает LED-ленту от повреждений и продлевает её ресурс.
 - Компактные размеры делают крепёж практически незаметным, сохраняя чистоту светового оформления.
- Заглушки:**
 - Необходимы для удобного, надежного и герметичного (при использовании соответствующего герметика) перекрытия концевых отверстий у ленты.

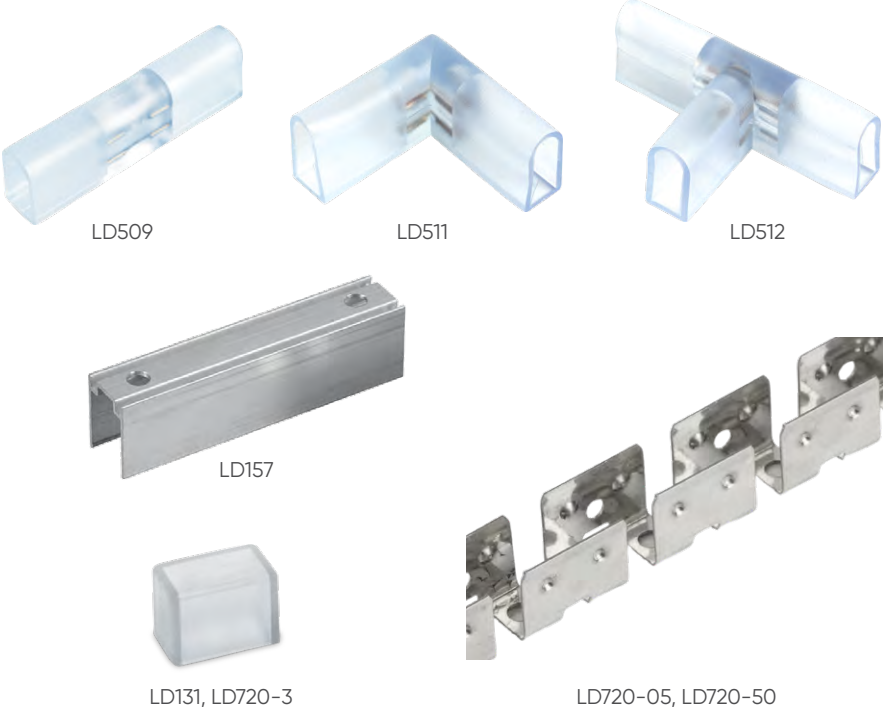

Артикул	Модель	Тип	Размер L×W×H, мм	Кол-во штук в упаковке
48205	LD509	соединитель прямой для ленты LS720	64×10×18	5/1000
48206	LD511	соединитель угловой для ленты LS720	38×20×9	5/1000
48207	LD512	соединитель T-образный для ленты LS720	59×19×33	5/1000
23360	LD147	крепеж для светодиодной ленты LS720	1000×10×13	1/100
23361	LD157	крепеж для светодиодной ленты LS720	40×10×13	50/2000
52043	LD720	крепеж для светодиодной ленты LS720	1000×9,6×15,5	10/100
52099	LD720-05	крепеж гибкий для светодиодной ленты LS720	5000×8×11	1/10
52100	LD720-50	крепеж гибкий для светодиодной ленты LS720	50000×8×11	1
23359	LD131	заглушка для светодиодной ленты LS720	20×13×11	50/4000
52147	LD720-3	заглушка для светодиодной ленты LS720 RGB	14×15×20	5/200

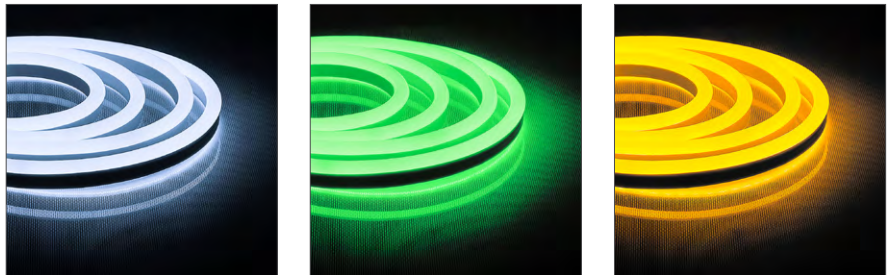

IP67

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

220V

КЛАСС ЗАЩИТЫ II

-40°C...+40°C

ГАРАНТИЯ

Видео на RUTUBE

Кратность резки 1000 мм

в разрезе

Артикул	Модель	Мощность, Вт/м	Световой поток на 1 м, Лм	Цвет свечения/цветовая температура, К	Кол-во LED на метр	Тип светодиода	W×H, мм	Длина ленты, м	Кол-во метров в упаковке
32711	LS721	12	480	3000	144	SMD2835	25×15	50	50
48208	LS721	12	480	4000	144	SMD2835	25×15	50	50
32710	LS721	12	480	6500	144	SMD2835	25×15	50	50
32712	LS721	12	-	красный	144	SMD2835	25×15	50	50
32713	LS721	12	-	синий	144	SMD2835	25×15	50	50
32714	LS721	12	-	зеленый	144	SMD2835	25×15	50	50
32715	LS721	12	-	желтый	144	SMD2835	25×15	50	50


LS721

Светодиодная неоновая лента 220V

- Светодиодная лента LS721 – надежное и долговечное решение для наружной и внутренней подсветки.
- Лента имеет яркий и насыщенный цвет, который будет идеально подходит для создания яркой и запоминающейся подсветки в различных сферах.
- Лента выполнена из качественных материалов с высокой пыле- и влагозащитой, благодаря чему может использоваться даже в самых экстремальных условиях.
- Каждая катушка содержит 50 метров ленты и поставляется с комплектом крепежных элементов, включая шнур, заглушку и коннектор, что упрощает установку и подключение.
- LS721 подходит для использования в наружной рекламе, подсветке зданий и рекламных конструкций.

Заглушки и крепежи для светодиодной ленты LS721

- Соединители:**
 - Позволяют соединять сегменты ленты быстро и без пайки.
 - Применяются при соединении ленты для формирования непрерывной световой линии сложной формы.
 - Обеспечивают электрическое соединение между секциями ленты и передают сигнал питания с одной части на другую.
- Крепежи:**
 - Созданы для профессионального монтажа светодиодной ленты LS720 – идеальное решение для скрытой подсветки фасадов, витрин, интерьеров и рекламных конструкций.
 - Позволяют создавать ровные световые полосы без перерывов и перепадов.
 - Конструкция обеспечивает быстрый и аккуратный монтаж, сокращая время работы.
 - Прочный алюминий оберегает LED-ленту от повреждений и продлевает её ресурс.
 - Компактные размеры делают крепёж практически незаметным, сохраняя чистоту светового оформления.
- Заглушки:**
 - Необходимы для удобного, надежного и герметичного (при использовании соответствующего герметика) перекрытия концевых отверстий у ленты.

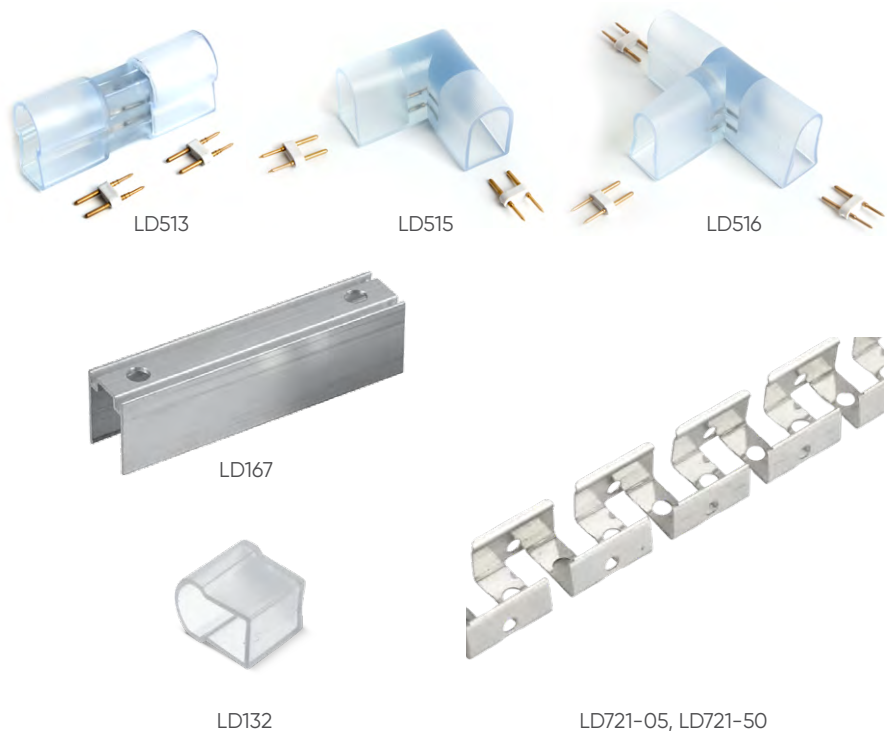

Артикул	Модель	Тип	Размер L×W×H, мм	Кол-во штук в упаковке
48209	LD513	соединитель прямой для ленты LS721	66×29×14	5/1000
48210	LD515	соединитель угловой для ленты LS721	41×27×16	5/1000
48211	LD516	соединитель T-образный для ленты LS721	72×27×47	5/1000
23387	LD164	крепеж для светодиодной ленты LS721	1000×15×15	1/100
23385	LD167	крепеж для светодиодной ленты LS721	40×15×15	50/2000
52044	LD721	крепеж для светодиодной ленты LS721	1000×13,6×18,5	10/100
52101	LD721-05	крепеж гибкий для светодиодной ленты LS721	5000×12×12	10
52102	LD721-50	крепеж гибкий для светодиодной ленты LS721	50000×12×12	1
23386	LD132	заглушка для светодиодной ленты LS721	23×17×29	50/4000



LL-825

Светодиодный прожектор

- Светодиодный прожектор LL-825 имеет яркий, равномерный свет.
- Прожектор обладает узким лучом, который составляет 5 градусов.
- Энергоэффективный и долговечный.
- Существенно сокращает расходы на электроэнергию за счет высокой световой эффективности.
- Обеспечивает надежность и длительный срок эксплуатации.
- Отлично подходит для акцентного освещения в архитектурно-художественной подсветке: как для подчёркивания, так и для создания световых форм.



Видео на RUTUBE



IP65

5°

85-265V

КЛАСС ЗАЩИТЫ I

-40°C...+40°C

50000 ЧАСОВ

24 МЕСЯЦА

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цвет свечения/цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
48496	LL-825	8	350	2700	1×SMD	70×70×155	металлик	20
48497	LL-825	8	350	6400	1×SMD	70×70×155	металлик	20
48500	LL-825	8	-	зеленый	1×SMD	70×70×155	металлик	20
48499	LL-825	8	-	красный	1×SMD	70×70×155	металлик	20
48498	LL-825	8	-	синий	1×SMD	70×70×155	металлик	20
48501	LL-825	8	-	фиолетовый	1×SMD	70×70×155	металлик	20



LL-886, LL-887, LL-888

Светодиодный прожектор

- Светодиодный прожектор LL-886-888 предназначен для архитектурной или ландшафтной подсветки.
- Прожектор имеет яркий, равномерный свет.
- Энергоэффективный и долговечный.
- Существенно сокращает расходы на электроэнергию за счет высокой световой эффективности.
- Обеспечивает надежность и длительный срок эксплуатации.
- Применяют в подъездах, на лестничных площадках, во дворах, парках, на дачах, при въезде в частные дома; для архитектурного освещения, направленной протяженной подсветки фасадов зданий, карнизов, межоконных пространств, эстакад, мостов.



IP65

85-265V

КЛАСС ЗАЩИТЫ I

-40°C...+40°C

50000 ЧАСОВ

24 МЕСЯЦА

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Угол рассеивания	Цвет свечения/цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
32149	LL-886	10	800	15	2700	1×COB	90×90×115	металлик	20
48333	LL-886	10	800	15	4000	1×COB	90×90×115	металлик	20
32150	LL-886	10	800	15	6400	1×COB	90×90×115	металлик	20
32238	LL-886	10	-	15	зеленый	1×COB	90×90×115	металлик	20
32151	LL-887	20	1500	23	2700	1×COB	115×115×135	металлик	12
41517	LL-887	20	1500	23	4000	1×COB	115×115×135	металлик	12
32152	LL-887	20	1500	23	6400	1×COB	115×115×135	металлик	12
32239	LL-887	20	-	23	зеленый	1×COB	115×115×135	металлик	12
32153	LL-888	30	2700	15	2700	1×COB	150×150×170	металлик	8
48334	LL-888	30	2700	15	4000	1×COB	150×150×170	металлик	8
32154	LL-888	30	2700	15	6400	1×COB	150×150×170	металлик	8
32240	LL-888	30	-	15	зеленый	1×COB	150×150×170	металлик	8



LL-882, LL-883,
LL-884, LL-885

Светодиодный прожектор

- Светодиодный прожектор LL-882-885 предназначены для освещения больших площадей при проведении различных мероприятий.
- Прожектор имеет яркий, равномерный свет.
- Энергоэффективный и долговечный.
- Существенно сокращает расходы на электроэнергию за счет высокой световой эффективности.
- Обеспечивает надежность и длительный срок эксплуатации.
- Применяют в подъездах, на лестничных площадках, во дворах, парках, на дачах, при въезде в частные дома; для подсветки деревьев, для архитектурного освещения, направленной протяженной подсветки фасадов зданий, карнизов, межоконных пространств, эстакад, мостов.



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цвет свечения/ цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
32139	LL-882	5	350	6400	5×SMD	95×95×130	металлик	27
32138	LL-882	5	350	2700	5×SMD	95×95×130	металлик	27
32234	LL-882	5	-	зеленый	5×SMD	95×95×130	металлик	27
32140	LL-883	12	840	2700	12×SMD	150×150×200	металлик	12
32141	LL-883	12	840	6400	12×SMD	150×150×200	металлик	12
32142	LL-883	12	-	RGB	12×SMD	150×150×200	металлик	12
32235	LL-883	12	-	зеленый	12×SMD	150×150×200	металлик	12
32143	LL-884	18	1400	2700	18×SMD	180×180×230	металлик	12
32144	LL-884	18	1400	6400	18×SMD	180×180×230	металлик	12
32145	LL-884	18	-	RGB	18×SMD	180×180×230	металлик	12
32236	LL-884	18	-	зеленый	18×SMD	180×180×230	металлик	12
32146	LL-885	36	2520	2700	36×SMD	230×230×260	металлик	6
32148	LL-885	36	-	RGB	36×SMD	230×230×260	металлик	6
32237	LL-885	36	-	зеленый	36×SMD	230×230×260	металлик	6
32147	LL-885	36	2520	6400	36×SMD	230×230×260	металлик	6



LL-895, LL-896,
LL-897, LL-898

Светодиодный прожектор

- Светодиодный прожектор LL-895-898 предназначен для освещения фасадов зданий, больших площадей при проведении различных мероприятий, мостов, деревьев и т. д.
- Прожектор имеет яркий, равномерный свет.
- Энергоэффективный и долговечный.
- Существенно сокращает расходы на электроэнергию за счет высокой световой эффективности.
- Обеспечивает надежность и длительный срок эксплуатации.
- Применяют во дворах, парках, на дачах, при въезде в частные дома; для архитектурного освещения, направленной протяженной подсветки фасадов зданий, карнизов, межоконных пространств, эстакад, мостов.




Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цвет свечения/ цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
51692	LL-895	4	280	2700	4×3030SMD	65×75×125	металлик	36
51693	LL-895	4	280	6400	4×3030SMD	65×75×125	металлик	36
51694	LL-895	4	-	зеленый	4×3030SMD	65×75×125	металлик	36
51696	LL-895	4	-	красный	4×3030SMD	65×75×125	металлик	36
51695	LL-895	4	-	синий	4×3030SMD	65×75×125	металлик	36
51697	LL-896	9	720	2700	9×3030SMD	90×90×150	металлик	18
51698	LL-896	9	720	6400	9×3030SMD	90×90×150	металлик	18
51699	LL-896	9	-	зеленый	9×3030SMD	90×90×150	металлик	18
51701	LL-896	9	-	красный	9×3030SMD	90×90×150	металлик	18
51700	LL-896	9	-	синий	9×3030SMD	90×90×150	металлик	18
51702	LL-897	25	2000	2700	16×3535SMD	115×115×190	металлик	8
51703	LL-897	25	2000	6400	16×3535SMD	115×115×190	металлик	8
51704	LL-897	25	-	зеленый	16×3535SMD	115×115×190	металлик	8
51706	LL-897	25	-	красный	16×3535SMD	115×115×190	металлик	8
51705	LL-897	25	-	синий	16×3535SMD	115×115×190	металлик	8
51707	LL-898	49	3920	2700	24×3535SMD	150×150×180	металлик	4
51708	LL-898	49	3920	6400	24×3535SMD	150×150×180	металлик	4
51709	LL-898	49	-	зеленый	24×3535SMD	150×150×180	металлик	4
51711	LL-898	49	-	красный	24×3535SMD	150×150×180	металлик	4
51710	LL-898	49	-	синий	24×3535SMD	150×150×180	металлик	4



LL-899
Светодиодный прожектор

- Светодиодный прожектор LL-899 предназначен для освещения площадей при проведении различных мероприятий, фасадов, деревьев и других конструкций.
- Прожектор LL-899 поддерживает функции управления по протоколу DMX-512.
- Для питания прожектора используется блок питания DC24V.
- Энергоэффективный и долговечный.
- Существенно сокращает расходы на электроэнергию за счет высокой световой эффективности.
- Обеспечивает надежность и длительный срок эксплуатации.
- Применяется для подсветки деревьев, для архитектурного освещения, направленной протяженной подсветки фасадов зданий, карнизов, межоконных пространств, эстакад, мостов.

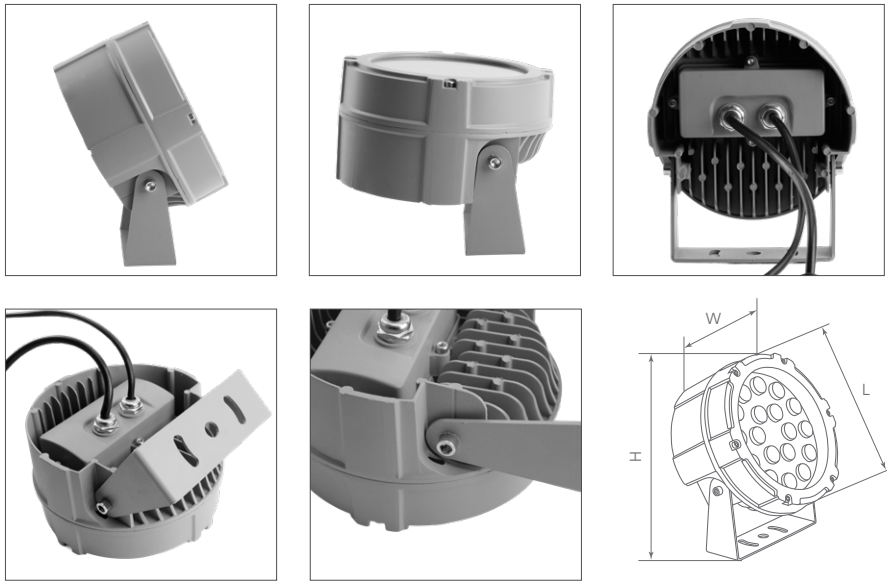

IP65
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

30°
УГОЛ РАССВЕИВАНИЯ

DC24V

КЛАСС ЗАЩИТЫ III

-40°C...+40°C

50000 ЧАСОВ
СРОК СЛУЖБЫ

24 МЕСЯЦА
ГАРАНТИЯ




Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цвет свечения/цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
52105	LL-899	48	-	RGBW	12×SMD	145×82×175	металлик	16
52106	LL-899	72	-	RGBW	18×SMD	175×90×200	металлик	10
52107	LL-899	96	-	RGBW	36×SMD	225×100×245	металлик	5



LL-889, LL-892
Светодиодный линейный прожектор

- Для питания прожектора LL-889 используется сеть 220В. Прожекторы могут питаться от сети 220 В или от автономного источника питания.
- Прожектор LL-892 поддерживает функции управления по протоколу DMX-512 и рассчитан на работу от блока питания DC24V.
- Корпус прожектора изготовлен из прочного алюминия.
- Не требуют специального обслуживания и не потребляют много электроэнергии.
- Можно устанавливать в подъездах, на лестничных площадках, во дворах, парках, на дачах, при въезде в частные дома.
- Энергоэффективный и долговечный.
- Существенно сокращает расходы на электроэнергию за счет высокой световой эффективности.
- Обеспечивает надежность и длительный срок эксплуатации.
- Применяют в подъездах, на лестничных площадках, во дворах, парках, на дачах, при въезде в частные дома; для архитектурного освещения, направленной протяженной подсветки фасадов зданий, карнизов, межоконных пространств, эстакад, мостов.
- Для работы LL-892 и LL-899 рекомендуем использовать контроллер LD150.

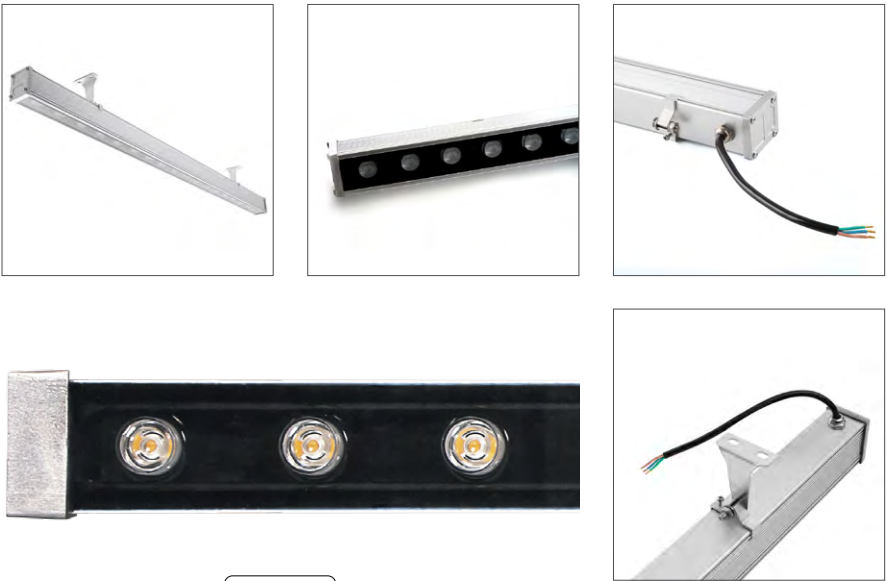

IP65
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

24°
УГОЛ РАССВЕИВАНИЯ

-40°C...+40°C

50000 ЧАСОВ
СРОК СЛУЖБЫ

24 МЕСЯЦА
ГАРАНТИЯ

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Напряжение, В	Класс защиты	Световой поток, Лм	Цвет свечения/цветовая температура, К	Тип светодиода	Размеры L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
32155	LL-889	18	85-265	I	1400	2700	18×SMD	1000×40×48	серебристый	10
48332	LL-889	18	85-265	I	1400	4000	18×SMD	1000×40×48	серебристый	10
32200	LL-889	18	85-265	I	1400	6400	18×SMD	1000×40×48	серебристый	10
32156	LL-889	18	85-265	I	-	RGB	18×SMD	1000×40×48	серебристый	10
51286	LL-889	18	85-265	I	-	красный	18×SMD	1000×40×48	серебристый	10
51285	LL-889	18	85-265	I	-	синий	18×SMD	1000×40×48	серебристый	10
32257	LL-892	12	DC24	III	-	RGB	12×SMD	500×48×40	серебристый	16
32258	LL-892	18	DC24	III	-	RGB	18×SMD	1000×48×40	серебристый	12
32259	LL-892	36	DC24	III	-	RGB	36×SMD	1000×48×40	серебристый	12

Компания FERON предлагает комплексные решения для аварийного освещения – от офисных и торговых помещений до промышленных объектов и общественных пространств. Наши светильники обеспечивают надежное освещение в экстренных ситуациях, помогают ориентироваться и сохранять безопасность людей.



стр. 206

Переносные
светодиодные
аккумуляторные
светильники



стр. 211


Светодиодные
информационные
табло



стр. 212

Стационарные
светодиодные
аккумуляторные
светильники

Светильники FERON – это надежность, простота эксплуатации и энергоэффективность, которые гарантируют бесперебойную работу аварийных систем освещения.



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цвет свечения	Источник света	Кол-во программ (режимов)	Источник питания	Время работы, ч	Размер L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
12668	EL115	2	120/60	дневной	3528SMD	2	3,7V 1200 mAh	4/8	205×65×30	белый	20
51644	EL115	2	120/60	дневной	3528SMD	2	3,7V 1200 mAh	4/8	205×65×30	черный	20

EL115
Переносной светодиодный аккумуляторный светильник


- Режим работы DC включается только при обрыве сети и прекращении подачи электричества.
- Предназначен для работы в условиях недостаточной освещенности, при частых отключениях или полном отсутствии в помещении электрического питания.
- 2 режима яркости позволяют экономить заряд батареи и контролировать время работы светильника в автономном режиме.
- Для удобства подключения к сети 230В/50Гц светильник имеет встроенный в корпус адаптированный сетевой шнур.
- Кнопка «TEST» позволяет проверить работоспособность светильника независимо от заряда аккумулятора.
- Корпус светильника оснащен выдвижными пазами для крепления на плоскую горизонтальную или вертикальную поверхность.
- Красный светодиодный индикатор демонстрирует наличие сетевого напряжения.
- Срок хранения светильника без подзарядки аккумулятора – до 9 месяцев.
- Светильник имеет встроенную схему защиты от излишнего заряда и полного разряда аккумуляторной батареи.
- Это предотвращает преждевременный выход из строя аккумуляторной батареи.



EL121



EL120



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цвет свечения	Источник света	Кол-во программ (режимов)	Источник питания	Время работы, ч	Размер L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
12670	EL120	3	160/80	дневной	2835SMD	2	3,7V 1000 mAh	3,5/7	200×60×20	белый	50
12671	EL121	6	200/100	дневной	2835SMD	2	3,7V 1600 mAh	3,5/7	330×73×30	белый	30

EL120, EL121
Переносной светодиодный аккумуляторный светильник


- Незаменим при проблемах с напряжением электрической сети.
- Источник аварийного питания обеспечивает автономное освещение, которое дает возможность людям продолжить или окончить работу при отсутствии напряжения, при необходимости безопасно покинуть помещение. А также, он имеет широкий спектр применения дома, на даче, в дороге, гараже, на работе или на активном отдыхе. Актуальный как в профессиональной сфере, так и в обычной жизни.
- Постоянный и не постоянный режим работы.
- Быстрый процесс заряда батареи, до 90% емкости за 30-40 минут.
- Высокий ресурс: 600 циклов разряда/заряда.
- Нет эффекта «плохой памяти» батарей, то есть, батарея не снижает свои качества при частых циклах неполной зарядки и неполной разрядки, поэтому их можно и, более того, нужно заряжать, не дожидаясь разрядки до нуля.
- Наклейка "Выход" в комплекте.



EL130, EL131, EL132

Переносной светодиодный аккумуляторный светильник

- Светильник имеет режим работы DC – включается только при обрыве сети и прекращении подачи электричества. Предназначен для работы в условиях недостаточной освещенности, при частых отключениях или полном отсутствии в помещении электрического питания.
- 2 режима яркости позволяют экономить заряд батареи и контролировать время работы светильника в автономном режиме.
- Для удобства подключения к сети 230В/50Гц светильник имеет встроенный в корпус адаптированный сетевой шнур.
- Кнопка «TEST» позволяет проверить работоспособность светильника независимо от заряда аккумулятора.
- Красный светодиодный индикатор демонстрирует наличие сетевого напряжения.
- Срок хранения светильника без подзарядки аккумулятора – до 9 месяцев. Светильник имеет встроенную схему защиты от излишнего заряда и полного разряда аккумуляторной батареи. Это предотвращает преждевременный выход из строя аккумуляторной батареи.



EL132



EL131



EL130



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цвет свечения	Источник света	Кол-во программ (режимов)	Источник питания	Время работы, ч	Размер L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
48987	EL130	2	140	дневной	2835SMD	2	3,7V 500 mAh	2/4	160×42×25	белый	40
48988	EL131	4	280	дневной	2835SMD	2	3,7V 1200 mAh	2/4	280×43×28.2	белый	40
48989	EL132	6	420	дневной	2835SMD	2	2×3,7V 1200 mAh	2/4	380×43×28.5	белый	20

EL14, EL17

Переносной светодиодный аккумуляторный светильник


- EL14, EL17 – аккумуляторные светодиодные светильники, не имеющие ограничений в сфере применения. Они незаменимы при проблемах с напряжением электрической сети. Источник аварийного питания обеспечивает автономное освещение, которое дает возможность людям продолжить или окончить работу при отсутствии напряжения, при необходимости безопасно покинуть помещение. А также, он имеет широкий спектр применения дома, на даче, в дороге, гараже, на работе или на активном отдыхе.
- Актуальный как в профессиональной сфере, так и в обычной жизни.
- Постоянный и не постоянный режим работы.
- Быстрый процесс заряда батареи, до 90% ёмкости за 30–40 минут подзарядки.
- Высокий показатель ресурса 600 циклов разряда/заряда до потери 80% ёмкости.
- Нет эффекта «плохой памяти» батарей, то есть, батарея не снижает свои качества при частых циклах неполной зарядки и неполной разрядки, поэтому их можно и, более того, нужно заряжать, не дожидаясь разрядки до нуля.
- Может быть подключен в сеть постоянно.
- Защита от перезарядки.




EL17



EL14



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цвет свечения	Источник света	Кол-во программ (режимов)	Источник питания	Время работы, ч	Размер L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
12634	EL14	1.32	100/60	дневной	2835SMD	2	3,7V 800 mAh	3/5	350×50×55	белый	20
51648	EL14	1.32	100/60	дневной	2835SMD	2	3,7V 800 mAh	3/5	350×50×55	черный	20
12898	EL17	5.4	290	дневной	2835SMD	1	3,7V 2000 mAh	3	660×65×66	белый	8



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цвет свечения	Источник света	Кол-во программ (режимов)	Источник питания	Время работы, ч	Размер L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
12900	EL18	4.8	256/200/150	дневной	2835SMD	3	3,7V 2000 mAh	3/4/5	295×80×42	белый	20

EL18

Переносной светодиодный аккумуляторный светильник

- Светильник имеет режим работы DC – включается только при обрыве сети и прекращении подачи электричества. Предназначен для работы в условиях недостаточной освещенности, при частых отключениях или полном отсутствии в помещении электрического питания.
- 2 режима яркости позволяют экономить заряд батареи и контролировать время работы светильника в автономном режиме.
- Для удобства подключения к сети 230В/50Гц светильник имеет встроенный в корпус адаптированный сетевой шнур.
- Кнопка «TEST» позволяет проверить работоспособность светильника независимо от заряда аккумулятора.
- Корпус светильника оснащен выдвижными пазами для крепления на плоскую горизонтальную или вертикальную поверхность.
- Красный светодиодный индикатор демонстрирует наличие сетевого напряжения.
- Срок хранения светильника без подзарядки аккумулятора – до 9 месяцев.
- Светильник имеет встроенную схему защиты от излишнего заряда и полного разряда аккумуляторной батареи, которая предотвращает преждевременный выход из строя аккумуляторной батареи.

EL50, EL55, EL56, EL60

Светодиодное информационное табло



- Информационное табло предназначено для информирования о нахождении выхода из помещения.
- Режим работы AC.
- Способы крепления: на стену, а также предусмотрены узлы крепления к подвесам.
- Табло светится при наличии напряжения в сети. При пропадании сетевого напряжения, табло автоматически переходит в автономный режим работы в течение 1 секунды.
- Время зарядки – 24 часа.
- Время работы в автономном режиме – 2 часа.
- EL50 – одностороннее табло; EL55, EL56, EL60 – двусторонние.
- Встроенная защита от глубокого разряда и перезаряда.
- Индикатор сети и кнопка «Тест» для проверки работоспособности светильника.
- Режим работы постоянный.



EL60



EL56




EL55



EL50



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цвет свечения	Источник света	Кол-во программ (режимов)	Источник питания	Время работы, ч	Размер L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
27075	EL50	1	48	дневной	6×LED	1	1.2V 600 mAh	2 часа	355×145×25	серебро	20
32551	EL55	1	72	дневной	6×LED	1	1.2V 600 mAh	2 часа	355×145×25	серебро	20
32552	EL56	1	72	дневной	6×LED	1	1.2V 600 mAh	2 часа	355×145×25	серебро	20
41438	EL60	1	48	дневной	10×LED	1	1.2V 800 mAh	2 часа	260×245×35	белый	20

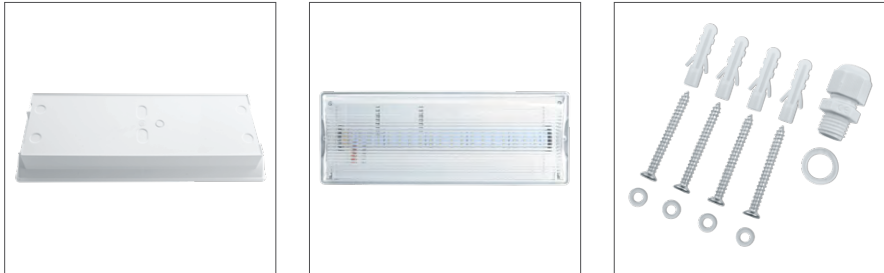

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цвет свечения	Источник света	Кол-во программ (режимов)	Источник питания	Время работы, ч	Размер L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
41535	EM100	2	200	дневной	2835SMD	2	3,6V 800 mAh	3	340×130×90	белый	10
41536	EM101	2	200	дневной	2835SMD	2	3,6V 1000 mAh	3	340×110×80	белый	10

EM110, EM111

Стационарный светодиодный аккумуляторный светильник

- Светодиодные аварийные светильники EM110 и EM111 предназначены для аварийно-сигнального обозначения путей эвакуации и выходов в жилых, административно-общественных и производственных помещениях.
- Постоянный и не постоянный режим работы.
- Никель-кадмиевый аккумулятор.
- Время зарядки: EM110 – 5 часов, EM111 – 10 часов.
- Корпус и рассеиватель из негорючего пластика.
- Наличие индикатора сети.
- Наличие пожарного сертификата.
- Наличие кнопки «тест» для проверки работоспособности светильника в аварийном режиме.
- Защита от перезаряда и полного разряда аккумулятора.
- Накладной способ установки.
- Наклейка "ВЫХОД" в комплекте поставки.

ВЫХОД



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цвет свечения	Источник света	Кол-во программ (режимов)	Источник питания	Время работы, ч	Размер L×W×H, мм	Цвет	Кол-во штук в упаковке
41532	EM110	2	100	дневной	2835SMD	2	3,6V 400 mAh	1	205×31×58	белый	50
41533	EM111	2	100	дневной	2835SMD	2	3,6V 1000 mAh	3	275×55×70	белый	40

ТВОЙ ПОМОЩНИК 24/7



Наведи камеру на QR-код, а затем на робота, чтобы посмотреть инструкцию

в выборе качественной
светотехники 💡

Запустили
функциональный
чат-бот в telegram



Он будет
вашим помощником,
если необходимо:



Найти полную
информацию о товарах



Оперативно скачать
сертификаты и инструкции



Узнать наличие
на складе



Скачать каталоги,
буклеты, и листовки

... и многое, многое другое
в нашем чат-боте*



@FeronProBot




*Расширенный функционал доступен прямым
клиентам Feron.

feron

STEKKER
НАДЕЖНЫЙ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

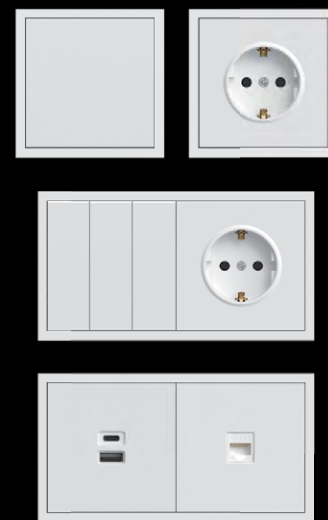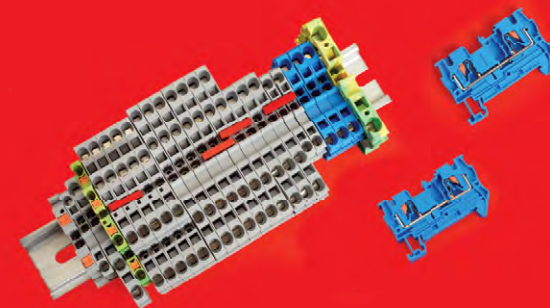

WWW.STEKKER.RU

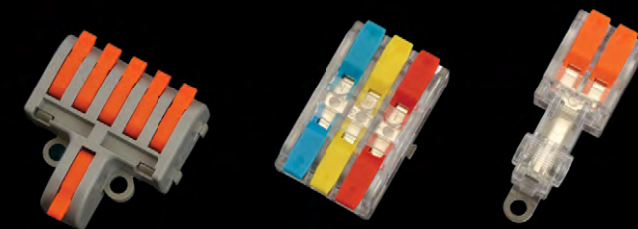

**НАДЕЖНЫЙ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ**

Stekker – это качественная продукция для электромонтажных работ. В портфеле бренда на данный момент более 1600 позиций и с каждым годом ассортимент пополняется актуальными новинками. Для нас важно дать потребителю продукцию по демократичной цене с высокими потребительскими свойствами, именно поэтому мы осуществляем многоуровневый контроль качества. В собственной лаборатории наши инженеры постоянно проводят тестирование образцов на соответствие заявленным критериям. Надежный электромонтаж, не просто слоган!

СКАЧАЙТЕ
электронную версию



www.FERON.ru

Мы оставляем за собой право на опечатки, ошибки и корректировку технической информации.
Актуальная информация публикуется на сайте feron.ru. Внешний вид товаров может отличаться
от представленных в каталоге фотографий в связи с особенностями полиграфии,
а также может незначительно меняться от партии к партии.