

AL1007

СВЕТОДИОДНЫЙ СКЛАДСКОЙ СВЕТИЛЬНИК

Feron.ONE

Материал корпуса: алюминий, стекло

IP65

230V

100
Lm/W

ГАРАНТИЯ
24
МЕСЯЦА



без пульсаций освещенности –
безопасно для зрения



Ø234mm

100W 10000Lm

6400K

арт. 52082



Ø296mm

150W 15000Lm

6400K

арт. 52083






Ø334mm

200W 20000Lm

6400K

арт. 52084

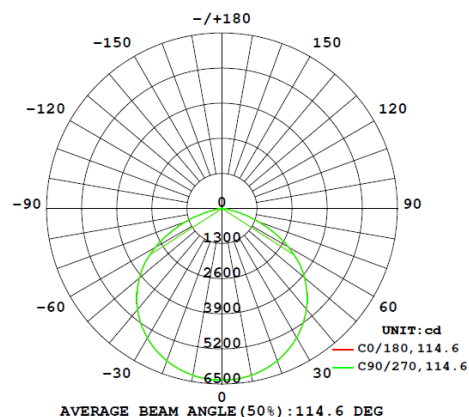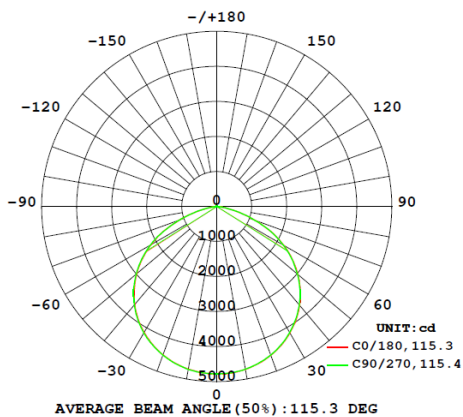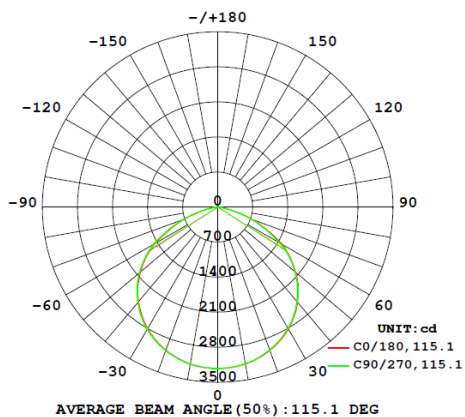

Применяются для освещения складских, торговых и производственных помещений с высокими потолками (более 4 м). Используются в качестве энергоэффективной альтернативы светильникам с ДРЛ, МГЛ и лампами ДНАТ. Благодаря отсутствию пульсации освещенности светильник не оказывает вредного воздействия на зрение.



Feron.ru