

Светодиодные накладные пылевлагозащищенные светильники

Feron

Материал: пластик



50000
часов

IP65



Комплектация:

Саморез 2 шт.
Дюбель 2 шт.

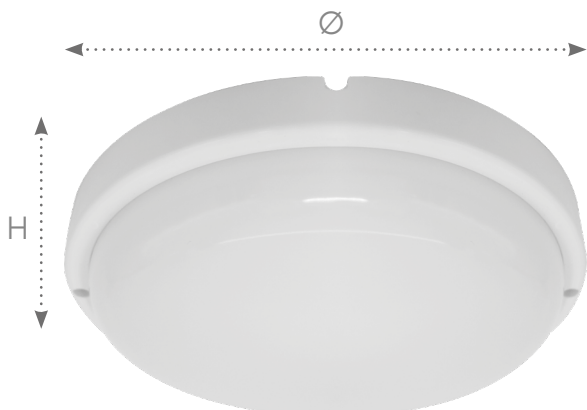

AL3005

8W 640 Lm

DxH, mm (Ø110x35)

4000K арт.29606

6500K арт.29607

12W 960 Lm

DxH, mm (Ø140x35)

4000K арт.29608

6500K арт.29609

18W 1440 Lm

DxH, mm (Ø175x50)

4000K арт.41341


6500K арт.41342

24W 1920 Lm

DxH, mm (Ø210x50)

4000K арт.48562

6500K арт.48563

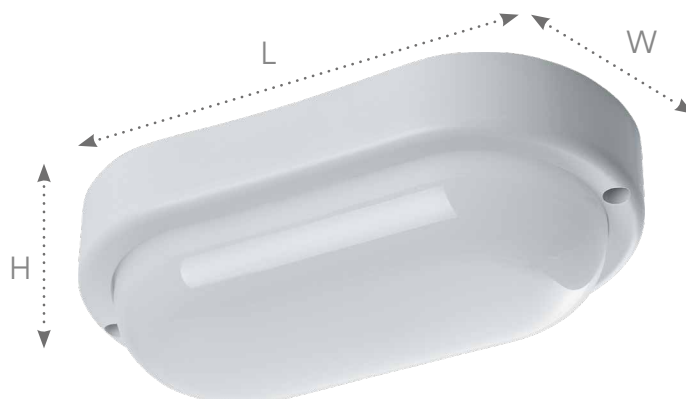

AL3005-1

8W 640 Lm

LxWxH, mm (160x90x35)

4000K арт.41316

6500K арт.41317

12W 960 Lm

LxWxH, mm (160x90x35)

4000K арт.41318

6500K арт.41319



Идеально подходят для помещений с повышенным содержанием пыли и влаги. Преимущества – отсутствие пульсаций светового потока, пылевлагозащищенный корпус из высокопрочного пластика обеспечивает стойкость к механическому воздействию и высоким температурам, удобный и простой монтаж, набор для монтажа в комплекте, крепежные винты из нержавеющей стали. Используется для внутреннего освещения подсобных, складских и производственных помещений, идеально подходит для сферы ЖКХ и коммунальных хозяйств.

Feron.ru