

Светильники накладные светодиодные AL3030


Feron

Материал: пластик

50000
часов

4000K/
6500K

IP65

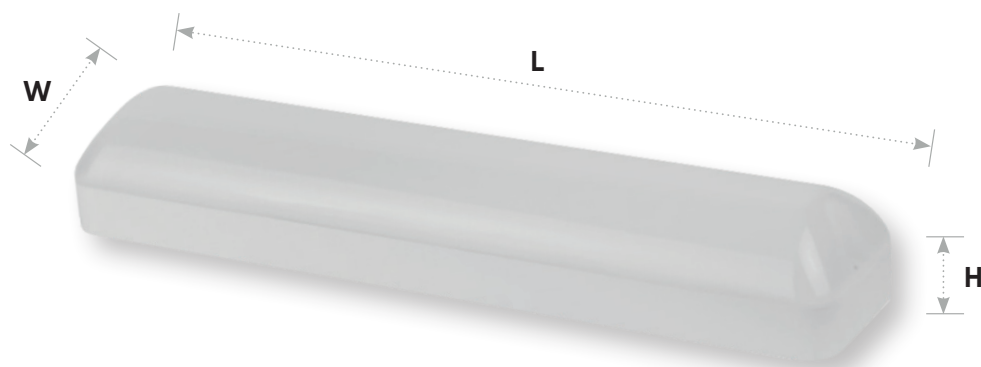

12W 1200Lm

4000K арт.51753

6500K арт.51754

LxWxH, mm (350x75x50)

20W 2000Lm

4000K арт.51757

6500K арт.51758

LxWxH, mm (350x75x50)

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Корпус из высокопрочного пластика обеспечивает стойкость к механическому воздействию и высоким температурам
- Рассеиватель из матового светотехнического пластика предотвращает слепящий эффект от светильника, а также обеспечивает широкий угол рассеивания света
- Долговечный силиконовый уплотнитель
- Драйвер нового поколения с высоким КПД
- Отсутствие мерцания и пульсаций светового потока
- Удобный и простой монтаж
- В комплект входят все необходимые крепежи



Идеально подходят для помещений с повышенным содержанием пыли и влаги. Является современной заменой для светильников типа ЛПБ с компактными люминесцентными лампами с цоколем G23.

Преимущества – отсутствие пульсаций светового потока, корпус из высокопрочного пластика обеспечивает стойкость к механическому воздействию, попаданию пыли и насекомых внутрь корпуса. Удобный и простой монтаж, набор для монтажа в комплекте, крепежные винты из нержавеющей стали. Используется для внутреннего освещения подсобных, складских и производственных помещений, идеально подходит для сферы ЖКХ и коммунальных хозяйств.

Принцип работы:

Оптический датчик включаются автоматически при недостаточной освещенности.

Акустический датчик реагирует на звуки, создаваемые человеком, например – шаги, закрытие или открытие двери, звон ключей, речь.



Feron.ru

Светильники накладные светодиодные AL3038 с оптико-акустическим датчиком


Feron

Материал: пластик

50000
часов

4000K/
6500K

IP65

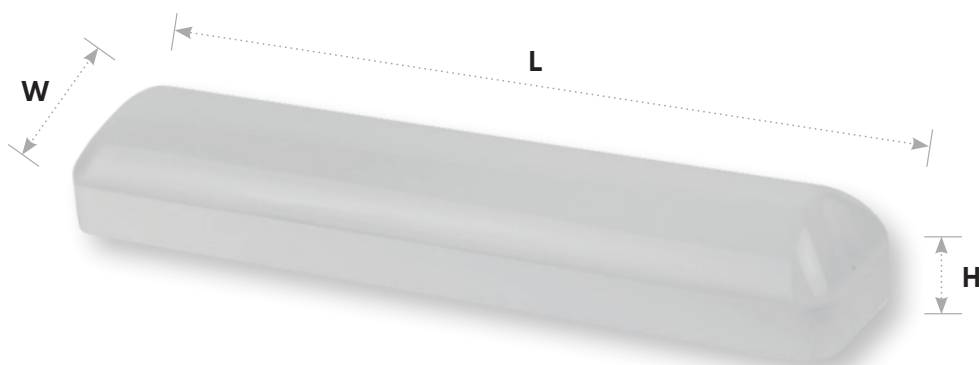

12W 1200Lm

4000K арт.51755

6500K арт.51756

LxWxH, mm (350x75x50)

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Не имеет ограничений по углу обзора, в отличие от инфракрасных и микроволновых датчиков движения
- Позволяет гарантированно осветить пространство, даже если человек еще не попал в зону видимости датчика.
- Пороговая освещенность <20лк (светильник не срабатывает днем)
- Пороговый уровень шума 50дБ
- Время задержки 30 сек.



Светодиодный светильник с оптико-акустическим датчиком применяется для внутреннего освещения жилых, общественных и производственных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, для помещений сферы ЖКХ, а также для наружного освещения при использовании под навесом.

Является современной заменой для светильников типа ЛПБ с компактными люминесцентными лампами с цоколем G23.

Принцип работы:

Оптический датчик включается автоматически при недостаточной освещенности.

Акустический датчик реагирует на звуки, создаваемые человеком, например - шаги, закрытие или открытие двери, звон ключей, речь.

Feron.ru