

Светодиодный линейный светильник AL5098

Feron

Материал: пластик ABS

IP65

170-
260V

110
Lm/W



18W

LxWxH,mm (600x60x60)

1980Lm

4000K

6500K

арт. 51314

арт. 51315

36W

LxWxH,mm (1200x60x60)

3960Lm

4000K

6500K

арт. 51316

арт. 51317

48W

LxWxH,mm (1500x60x60)

5280Lm

4000K

6500K


арт. 51318

арт. 51319



отсек для подключения

- Стабильное яркое свечение – 110 лм/Вт.
- Отсутствие вредных для глаз пульсаций освещённости.
- Светильник имеет возможность соединения транзитом до 400Вт через установленные в корпусе клеммники.
- Надежный драйвер с высоким коэффициентом мощности более 0.9 и с защитой от скачков напряжения.
- Наличие фильтра в драйвере светильника препятствует воздействию светильника на работу средств связи, теле- и радиоприемников, устройств пожарной сигнализации.
- Прочный рассеиватель из поликарбоната не пожелтеет со временем и не изменит свою форму.

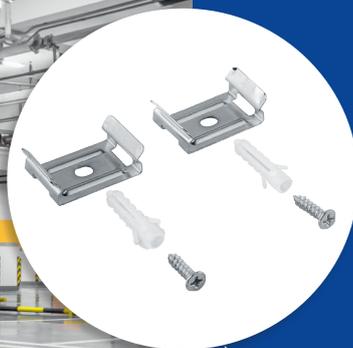

Линейный светодиодный светильник ТМ Feron используется для внутреннего освещения в помещениях с повышенным содержанием пыли и влаги. Например, в производственных и подсобных помещениях, коридорах, лестничных пролетах, на парковках и пр.

Простой и быстрый монтаж. Все необходимые крепежи в комплекте.

Feron.ru