

Шинопровод для трековых однофазных светильников

Feron

Материал: алюминий



CAB1003

арт. 10337

LxWxH, mm (1000x42x20)

арт. 10338

LxWxH, mm (2000x42x20)

арт. 10339

LxWxH, mm (3000x42x20)

Сетевой адаптер, заглушка концевая, крепеж в комплекте.



LD1015

арт. 48558

LxWxH, mm (83x34x23)

Материал: пластик

адаптер однофазный




LD1000

арт. 10314


LxWxH, mm (78x42x20)

Материал: пластик

накладной прямой

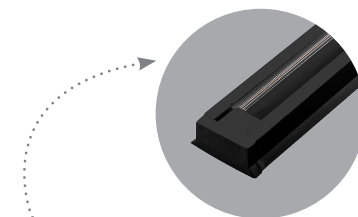

Также доступна
серия в черном
цвете



LD1001

арт. 10315

LxWxH, mm (72x72x20)

Материал: пластик

накладной угловой круглый



CAB1002

арт. 10326

LxWxH, mm (2000x57x57)

Материал: сталь




LD1002

арт. 10330

LxWxH, mm (95x95x16)

Материал: пластик

накладной X-образный



LD1003

арт. 10332

LxWxH, mm (95x65x16)

Материал: пластик

накладной T-образный



Шинопровод CAB1003 имеет повышенное значение допустимых токов до 16А. Это обеспечивается за счет того, что токоведущие шины шинопровода изготовлены из высококачественной меди, что обеспечивает целесообразности применения для создания больших осветительных конструкций.

Может быть соединен в различные варианты конструкций (линия, угол, Т, Х) посредством соединителей LD1000, LD1001, LD1002 или LD1003. А также возможен вариант крепления на подвесы CAB1002.

*соединители и подвесы
приобретаются отдельно!

Feron.ru