



Шинопровод для трековых однофазных светильников

Feron

Материал: алюминий

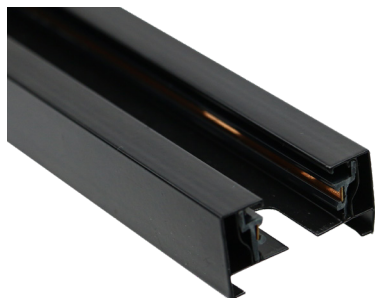

Также доступна серия в белом цвете



CAB1007

арт. 51890

LxWxH, mm (1000x34x19)

арт. 51891

LxWxH, mm (2000x34x19)

арт. 51892

LxWxH, mm (3000x34x19)

Сетевой адаптер, заглушка
концевая, крепеж в комплекте.



LD1020

арт. 51898

LxWxH, mm (76x35x18)

Материал: пластик

накладной прямой



LD1021

арт. 51900

LxWxH, mm (74x74x18)

Материал: пластик

накладной угловой



LD1021C

арт. 52154

LxWxH, mm (70x71x17)

Материал: пластик

накладной угловой
с проводом



LD1022

арт. 51902

LxWxH, mm (103x40x20)

Материал: пластик

соединитель - коннектор,
токоввод



LD1023

арт. 51904

LxWxH, mm (20x42x20)

Материал: пластик

заглушка



LD1018

арт. 51894

LxWxH, mm (110x110x18)

Материал: пластик

накладной X-образный



LD1019

арт. 51896

LxWxH, mm (110x70x18)

Материал: пластик

накладной T-образный



Шинопровод CAB1007 для установки 1-фазных трековых светильников отличается повышенной жесткостью профиля и наличием пространства для прокладки кабеля. Токоведущие жилы выполнены из меди и имеют плоскую форму для лучшего соприкосновения со светильником, нагрузка составляет до 16А (порядка 3500Вт).



Может быть соединен в различные варианты конструкций (линия, угол, T, X) посредством соединителей LD1020, LD1021, LD1018 или LD1019.

*соединители и подвесы
приобретаются отдельно!

Feron.ru