




«Занавес». Расстояние между светодиодами – 10см.
 Соединение в линию – есть (до 5шт.)
 Длина шнура питания – 3м. Наличие контроллера – нет.
 Цвет шнура – прозрачный.



IP44 ПВХ КЛАСС ЗАЩИТЫ 2 230V -45°C - +50°C 12 МЕСЯЦЕВ
 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ МАТЕРИАЛ КЛАСС ЗАЩИТЫ 2 НАПЯЖЕНИЕ РАБОЧИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РАЙОН ГАРАНТИЯ

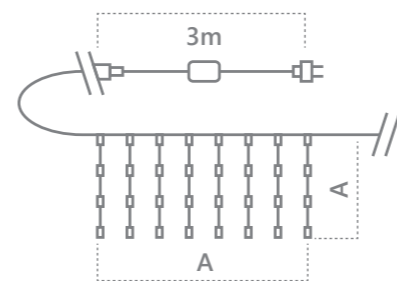

CL20
 Видео на
[youtube.com](https://www.youtube.com)



CL21
 Видео на
[youtube.com](https://www.youtube.com)

Модель	Артикул	Фото	Цвет свечения	Тип свечения	Мощность Вт	Размер гирлянды (А), м	Количество светодиодов	Кол-во подвесов
CL20	32333		теплый белый	статичный	12	2*2	240	12
CL21	32338		16	3*2	320	16		
CL20	32336		теплый белый +строб	статичный мерцание	12	2*2	240	12
CL21	32341		16	3*2	320	16		
CL20	32334		белый	статичный	12	2*2	240	12
CL21	32339		16	3*2	320	16		
CL20	32337		белый +строб	статичный мерцание	12	2*2	240	12
CL21	32342		16	3*2	320	16		
CL20	32335		синий	статичный	12	2*2	240	12
CL21	32340		16	3*2	320	16		
CL20	41624		желтый	статичный	12	2*2	240	12
CL21	41625		16	3*2	320	16		