

# Белт-лайт. Гирлянда для уличного освещения

# Feron

Материал: полимер (каучук+ПВХ), медь, латунь

IP65

230V

E27

Также доступна серия в белом цвете



Сечение 2x0,5 мм<sup>2</sup>

**CL50-8** арт. 29883

длина 8 м шаг 50 см

**CL50-13** арт. 29885

длина 13 м шаг 50 см



Сечение 2x1,5 мм<sup>2</sup>

**CL25-25** арт. 29880

длина 25 м шаг 25 см

**CL50-50** арт. 29881

длина 50 м шаг 50 см

**CL25-100** арт. 48167

длина 100 м шаг 25 см

**CL50-100** арт. 29882

длина 100 м шаг 50 см



**CL50-13-1** арт. 41826

длина 13 м шаг 50 см

**CL50-25-1** арт. 41866

длина 25 м шаг 50 см

**LD271** арт. 48168

LxWxH, mm (60x30x20)

Соединители-коннекторы LD271 предназначены для моделей CL25-25, CL50-50, CL25-100, CL50-100.



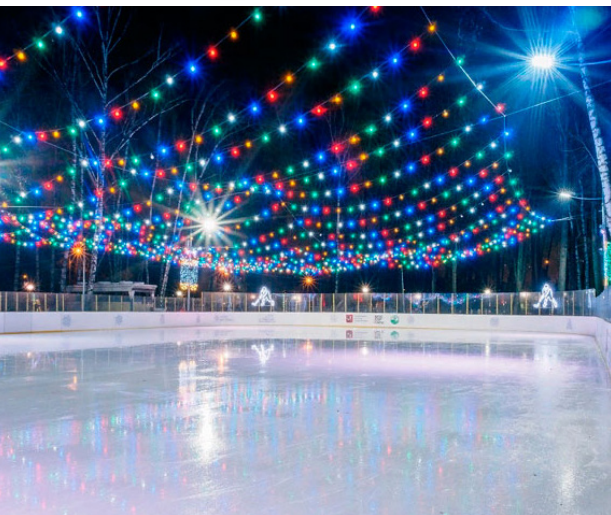
Рекомендуем использовать с лампами FERON!




Можно использовать с соединителями-коннекторами STEKKER




Можно использовать с изоляционными коробками с гелем STEKKER

Максимально допустимая мощность подключенных ламп – 3680Вт.

Белт-лайт является универсальным решением для создания праздничной и уютной атмосферы круглый год.



Feron.ru