

ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ

серия HST


STEKKER
НАДЕЖНЫЙ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ




НОВИНКИ




HST-100WT

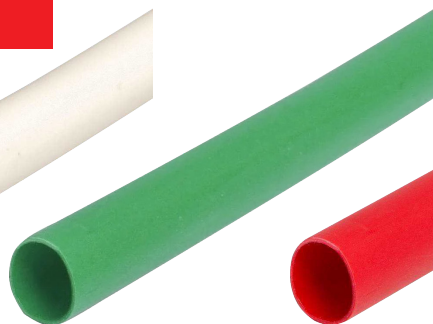


HST-100GN

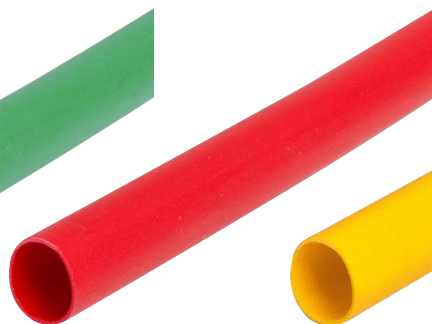

HST-100RD

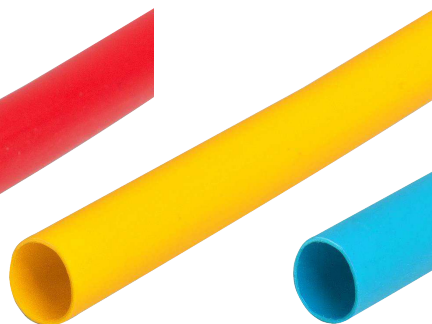

HST-100YW

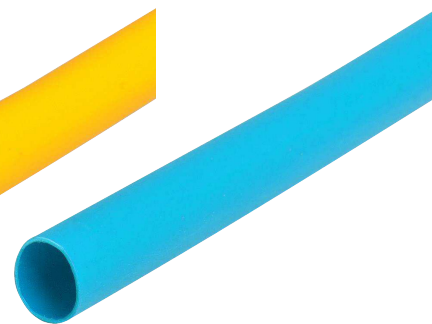

HST-100BL

О продукте:

Термоусадочные трубки – предназначены для изоляции соединений кабеля, механической защиты проводников, паяк и проч. Они также могут использоваться для ремонта поврежденной изоляции кабелей, защиты их от механического повреждения, обеспечения герметичности и т. д.

Применение:

- электромонтажные работы
- слесарные работы
- авторемонтные работы


Доп. характеристики:

Длина трубки: 100 см

Минимальная температура полной усадки: 90°C

Температура эксплуатации: -40°C...+105°C

Коэффициент усадки: 2:1



1
широкий размерный ряд: ширина от 1 до 6 мм



2
не выделяет галогены (HF)



3
огнестойкая



4
соответствует сертификату ЕС RoHS по охране окружающей среды

Модель	HST-420/525/630-100WH	HST-420/525/630-100GN	HST-420/525/630-100RD	HST-420/525/630-100YW	HST-420/525/630-100BL	HST-35175/105/1575-100BK
Артикул	50254 50255 50256	50257 50258 50259	50260 50261 50262	50263 50264 50265	50266 50267 50268	50269 50270 50271
Цвет	белый	зеленый	красный	желтый	синий	черный