

ПРИМЕНЕНИЕ:

Прозрачный универсальный двусторонний скотч подойдет для скрепления разнообразных материалов: стекла, пластика, загрунтованного дерева, композита, металлов, в том числе нержавеющей стали и алюминия. Идеальная замена механическому креплению, где требуется почти невидимый монтаж.

Скотч можно использовать внутри и снаружи помещений при широком диапазоне рабочих температур. Применяется на горизонтальных и вертикальных поверхностях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Скотч состоит из акрила и клеевого слоя на основе синтетического каучука.

В ассортименте представлены ленты шириной 9, 12 и 18мм. Все катушки имеют длину 5 м.

ОСОБЕННОСТИ:

- обладает высокой силой склеивания;
- устойчив к разрывам и механическим повреждениям;
- устойчив к влаге и ультрафиолету;
- не рекомендуется нанесение скотча при температуре ниже +15°C по причине низкой вязкости клеевого слоя;
- рабочая температура скотча составляет от -30°C до +120°C.

Срок службы изделий составляет 5 лет.

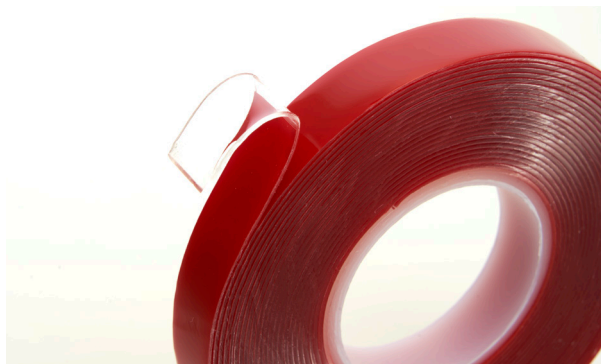

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель	INTP5-0809-5	INTP5-0812-5	INTP5-0818-5
Артикул	39144	39145	39146
Ширина ленты, мм	9	12	18
Длина ленты в катушке, м	5		
Толщина ленты, мм	0,8		
Материал изделия	Акрил, клеевой слой на основе синтетического каучука		
Рабочая температура	-30... +120°C		
Климатическое исполнение	УХЛ5		
Цвет ленты	Прозрачный		
Срок службы	5 лет		