

Светодиодные прожекторы LL-700, LL-701, LL-702

Feron

Материал: алюминий, стекло


IP65

-40...
+40°C

85-
265V



Угол
свечения




LL-700


∠5°

арт.51781	10W	750lm	2700K
арт.51782	10W	750lm	6400K
арт.51783	10W		● синий
арт.51784	7W		● красный

Размеры LxWxH, mm (127x145x200)



4м




7м

LL-701


∠5°

арт.51785	18W	1170lm	2700K
арт.51786	18W	1170lm	6400K
арт.51787	18W		● синий
арт.51788	12W		● красный

Размеры LxWxH, mm (140x175x230)



4м




7м

LL-702


∠5°

арт.51789	36W	3200lm	2700K
арт.51790	36W	3200lm	6400K
арт.51791	36W		● синий
арт.51792	24W		● красный


Размеры LxWxH, mm (155x225x275)



4м



7м

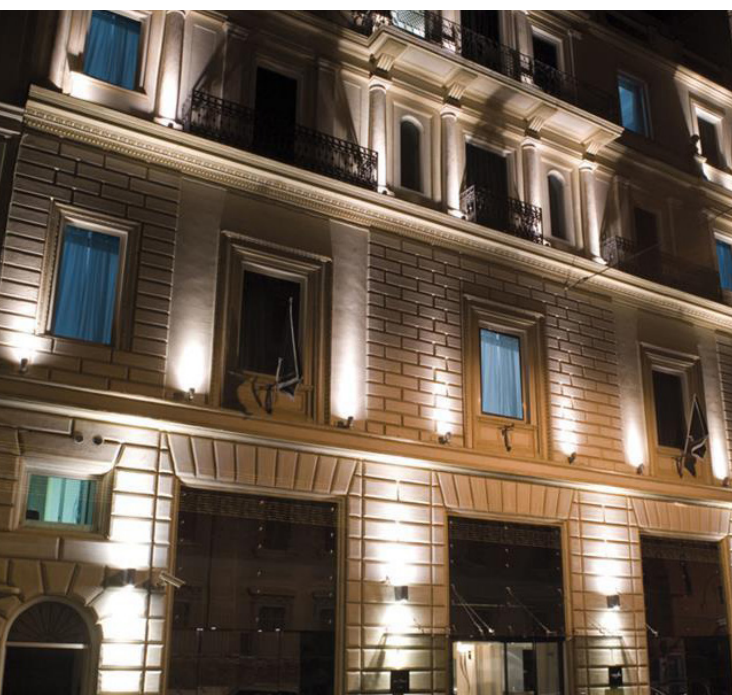

Светодиодные архитектурные прожекторы LL-700, LL-701, LL-702 предназначены для архитектурной подсветки зданий и других объектов. Прожектор имеет яркий, равномерный свет.

Преимущества:

- энергоэффективный и долговечный;
- надежность и длительный срок эксплуатации;
- узкий световой луч, что позволяет сделать акцент на нужных элементах фасада без лишней засветки.



Feron.ru