

# Ландшафтно-архитектурные прожекторы

# Feron

Материал: алюминий.

IP65

-40...  
+40°C

85-  
265V




Подсветка стен  
Сравнение по длине луча

## LL-825 8W

арт. 48496 2700K  
арт. 48497 6400K  
арт. 48498 синий  
арт. 48499 красный  
арт. 48500 зеленый  
арт. 48501 фиолетовый

LxWxH,мм (155x70x70)

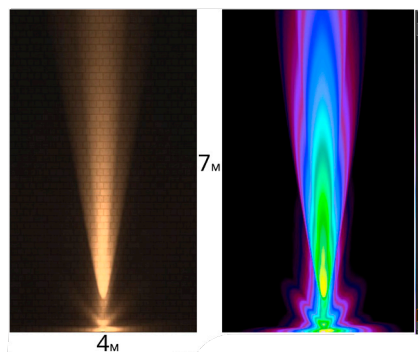

Светодиодные прожекторы для архитектурной и фасадной подсветки используются в подсветке фасадов зданий и колонн.

Специальная скоба, на которой закреплен светодиодный прожектор, позволяет поворачивать светильник в двух плоскостях.

Feron.ru