

Светодиодные светильники тротуарные

Feron

Материал: алюминий.

85-
265V

-20...
+25°C

IP67



SP2707 18W

2700K, 1800Lm (арт.32134)

6400K, 1800Lm (арт.32135)

DxH,мм (200x90)

SP2708 24W

2700K, 2000Lm (арт.32136)

6400K, 2000Lm (арт.32137)

DxH,мм (250x90)

SP2703 36W




2700K, 3240Lm (арт.32116)

6400K, 3240Lm (арт.32117)

RGB (арт.32115)

DxH,мм (290x90)

Подсветка стен

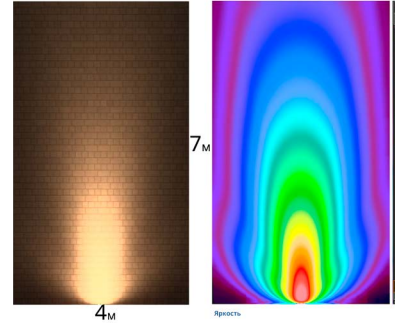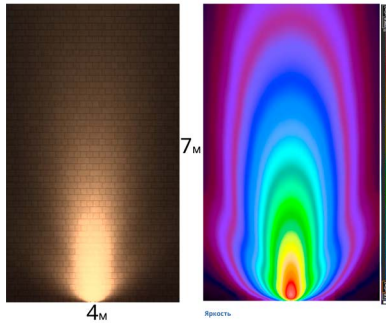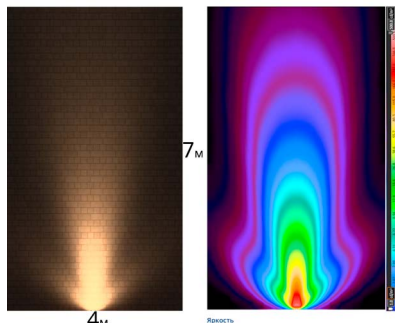

Сравнение по длине луча



Светильники предназначены для декоративной и ориентирующей подсветки. Встраиваются в грунт вдоль тротуарных дорожек, непосредственно в сами дорожки, ступени лестниц, веранды, холлы гостиных и ТРЦ. Также светильники широко применяются для подсветки фасадов зданий и архитектурных элементов.

Feron.ru