

# SP2818 SP2819 SP2820

УЛИЧНЫЕ ТРАССОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

**feron**



Угол поворота на 90 градусов

Уличные светодиодные светильники с поворотной консолью имеют возможность регулировки угла наклона светильника, что позволяет устанавливать светильники на вертикальные столбы.

Светильники мощностью 30 и 50 Вт предназначены для освещения придомовых территорий, дворов, скверов, парков.

Светильник мощностью 100 Вт предназначен для освещения городских дорог и улиц, стоянок, парковок, площадей.

Применение новейших светодиодных модулей SMD3535 SANAN и высококачественных линз из оптического поликарбоната обеспечивают стойкость к воздействию температур окружающей среды.


Высокая степень защиты - IP65 предохраняет светильник от проникновения частиц пыли и влаги.

Светильники также можно крепить на стену с помощью анкерных болтов, которые идут в комплекте.

Анкерные болты позволяют надежно зафиксировать изделие большого веса в бетонных и кирпичных стенах. Диаметр болтов - 8мм.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Световая отдача светильника выше 100 лм/Вт
- Корпус из алюминиевого сплава, литого под давлением и покрытого стойкой к воздействию коррозии порошковой краской
- Широкий диапазон рабочих температур: от -40 до +80

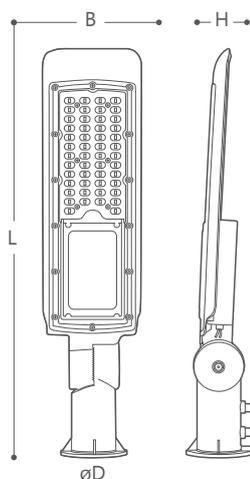

Торшерный монтаж на трубу диаметром 50-55мм



Анкерные болты Ø8мм в комплекте



Монтаж анкерных болтов

Наименование:	SP2818	SP2819	SP2820
Артикул:	32251	32252	32253
Мощность:	30W	50W	100W
Напряжение:	230V / 50Hz		
Источник света:	30×SMD3535	50×SMD3535	100×SMD3535
Световой поток:	3000Lm	5000Lm	10000Lm
Температура свечения:	6400K		
Размеры, L×B×H:	495×112×87мм	537×130×87мм	660×167×87мм
Диаметр крепежной консоли, D:	Ø50мм		
Материал корпуса:	алюминий		
Цвет:	черный		
Температурный режим:	-40...+80°C		

**EAC IP65**



[www.feron.ru](http://www.feron.ru)