

Уличный светодиодный светильник SP3050

Feron

85-
265V

-60°...
+45°C

МИП
4kV



Диаметр крепежной консоли – 48-60мм



30W SMD2835 3600Lm

арт. 41263 4000K 48LED
арт. 41262 5000K 48LED

LxWxH, mm (368×136×74)

50W SMD2835 6000Lm

арт. 41265 4000K 108LED
арт. 41264 5000K 108LED

LxWxH, mm (422×146×74)

80W SMD2835 9600Lm

арт. 41267 4000K 148LED
арт. 41266 5000K 148LED

LxWxH, mm (514×173×74)

100W SMD2835 12000Lm

арт. 41269 4000K 148LED
арт. 41268 5000K 148LED

LxWxH, mm (514×173×74)

120W SMD2835 14400Lm

арт. 41271 4000K 192LED
арт. 41270 5000K 192LED

LxWxH, mm (577×195×74)

150W SMD2835 18000Lm








арт. 41273 4000K 192LED
арт. 41272 5000K 192LED

LxWxH, mm (577×195×74)

200W SMD2835 24000Lm


арт. 48170 5000K 288LED

LxWxH, mm (647×226×74)



Уличные консольные светильники IP65 являются абсолютно универсальными для применения в самых разнообразных сферах: от освещения подъездных аллей или садовых хозяйств до автомагистралей регионального значения, благодаря высокой светоотдаче 120Lm/W, сроку службы до 50 000 часов и практически отсутствию пульсации (<5%). Полная электромагнитная совместимость (EMC), PF>0.95, соответствует всем требованиям ассоциации Честная Позиция.

Надежные светодиоды BMTC

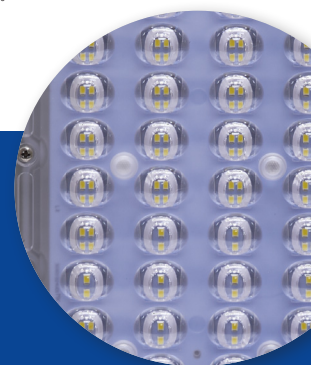

Feron.ru