

Уличный светодиодный светильник SP3050

Feron

85-
265V

-60°...
+45°C

МИП
4kV



30W 45xSMD2835 3600Lm

арт. 41263 4000K
арт. 41262 5000K
LxWxH, mm (370×140×58)
Ø крепежной консоли – 48-60мм

50W 90xSMD2835 6000Lm

арт. 41265 4000K
арт. 41264 5000K
LxWxH, mm (430×175×58)
Ø крепежной консоли – 48-60мм



80W 100xSMD2835 9600Lm

арт. 41267 4000K
арт. 41266 5000K
LxWxH, mm (422×146×92)
Ø крепежной консоли – 48-60мм

100W 125xSMD2835 12000Lm

арт. 41269 4000K
LxWxH, mm (514×173×74)
арт. 41268 5000K
LxWxH, mm (514×173×92)
Ø крепежной консоли – 48-60мм



120W 160xSMD2835 14400Lm








арт. 41271 4000K
LxWxH, mm (577×195×92)
арт. 41270 5000K
LxWxH, mm (577×195×92)
Ø крепежной консоли – 48-60мм

150W 200xSMD2835 18000Lm

арт. 41273 4000K
арт. 41272 5000K
LxWxH, mm (607×195×98)
Ø крепежной консоли – 48-60мм


200W 200xSMD2835 24000Lm

арт. 48170 5000K
LxWxH, mm (647×226×92)
Ø крепежной консоли – 48-60мм



Уличные консольные светильники IP65 являются абсолютно универсальными для применения в самых разнообразных сферах: от освещения подъездных аллей или садово-дачных хозяйств до автомагистралей регионального значения, благодаря высокой светоотдаче 120Lm/W, сроку службы до 50 000 часов и практически отсутствию пульсации (<5%). Полная электромагнитная совместимость (EMC), PF>0.95, соответствует всем требованиям ассоциации Честная Позиция.

Надежные светодиоды BMTC

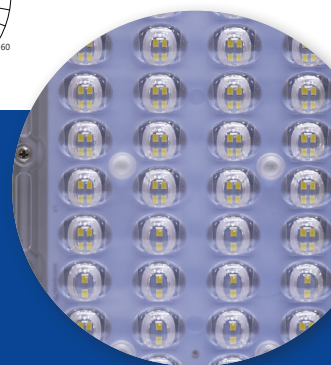

Feron.ru