Светодиодный уличный светильник SP3070

Feron

Материал: алюминий
Посадочный диаметр 38-62 мм

IP66 | 160 Lm/W | 90-300V | МИП до 10kV | ГАРАНТИЯ 84 МЕСЯЦА




30W 40xSMD3030

арт. 51796 5000K **4800Lm**

LxWxH, mm (407×74×140)

Модели мощностью 100W и выше оснащены УЗИП, которое обеспечивает защиту от молниевых импульсных перенапряжений до 10кВт.

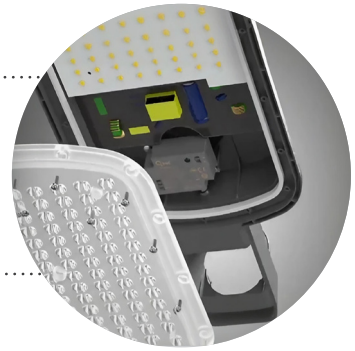



50W 72xSMD3030

арт. 51797 5000K **8000Lm**

LxWxH, mm (433×75×170)

60W 72xSMD3030

арт. 51798 5000K **9600Lm**

LxWxH, mm (433×75×170)



80W 120xSMD3030

арт. 51799 5000K **12800Lm**

LxWxH, mm (476×75×204)

100W 120xSMD3030

арт. 51800 5000K **16000Lm**
арт. 51808 4000K **16000Lm**

LxWxH, mm (476×75×204)



120W 180xSMD3030

арт. 51801 5000K **19200Lm**

LxWxH, mm (572×75×210)

150W 180xSMD3030

арт. 51802 5000K **24000Lm**
арт. 51810 4000K **24000Lm**

LxWxH, mm (572×75×210)




200W 240xSMD3030

арт. 51803 5000K **32000Lm**
арт. 51811 4000K **32000Lm**

LxWxH, mm (673×75×250)



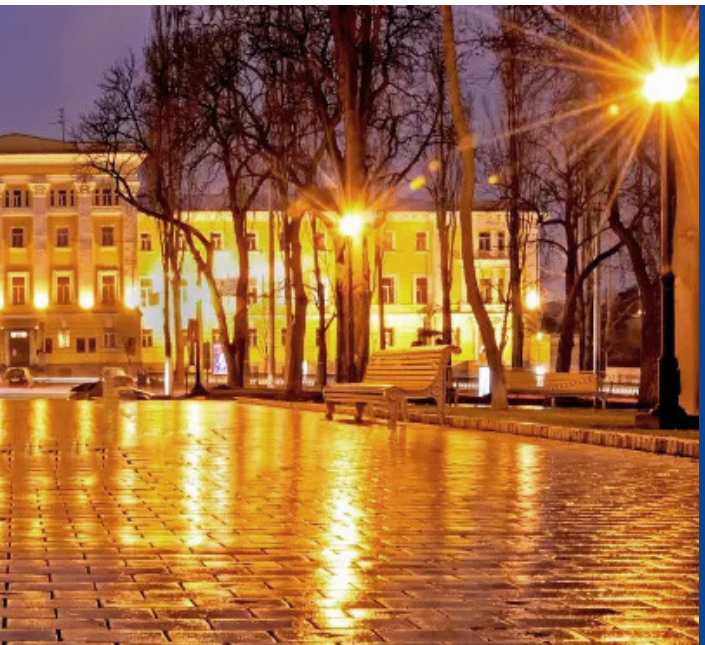

Импульсный драйвер обеспечивает стабильное и эффективное питание светодиодов, с энергоэффективностью 160 Лм/Вт, диапазон рабочего напряжения 90-300В делает светильник универсальным для использования в любой сети.
Светильник оснащен системой SPD – УЗИП - 10KV, которая обеспечивает защиту от молниевых импульсных перенапряжений до 10 кВт. Это гарантирует безопасность и надежность работы светильника даже в самых экстремальных условиях.

Feron.ru