

ТМ STEKKER представляет серию промышленных силовых удлинителей которые предназначены для работ на различных производственных или строительных площадках. Данные удлинители используются для удаленного подсоединения силового оборудования к сети электропитания 380В.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- кабель марки КГ, произведен в соответствии с ГОСТ
- пылевлагозащита IP44
- номинальная мощность нагрузки: от 12 кВт
- широкий температурный режим работы в диапазоне от +40 до -40 °С

### Промышленные удлинители



### ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Модель	PRF10-054-10	PRF10-054-20	PRF10-054-30	PRF10-054-50	PRF10-525-10	PRF10-525-20	PRF10-525-30	PRF10-525-50
Артикул	39828	39829	39830	39831	39832	39833	39834	39835
Длина кабеля	10м	20м	30м	50м	10м	20м	30м	50м
Максимальная нагрузка	19800W				16500W			
Сечение кабеля	4мм <sup>2</sup>				2,5мм <sup>2</sup>			
Количество жил	5				5			
Количество розеток					1			
Номинальный ток					32А			
Номинальное напряжение					380А			
Степень защиты					IP44			
t° окружающей среды					-40...+40 °С			

TM STEKKER представляет серию промышленных силовых удлинителей которые предназначены для работ на различных производственных или строительных площадках. Данные удлинители используются для удаленного подсоединения силового оборудования к сети электропитания 380В.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- кабель марки КГ, произведен в соответствии с ГОСТ
- пылевлагозащита IP44
- номинальная мощность нагрузки: от 12 кВт
- широкий температурный режим работы в диапазоне от +40 до -40 °С

### Промышленные удлинители

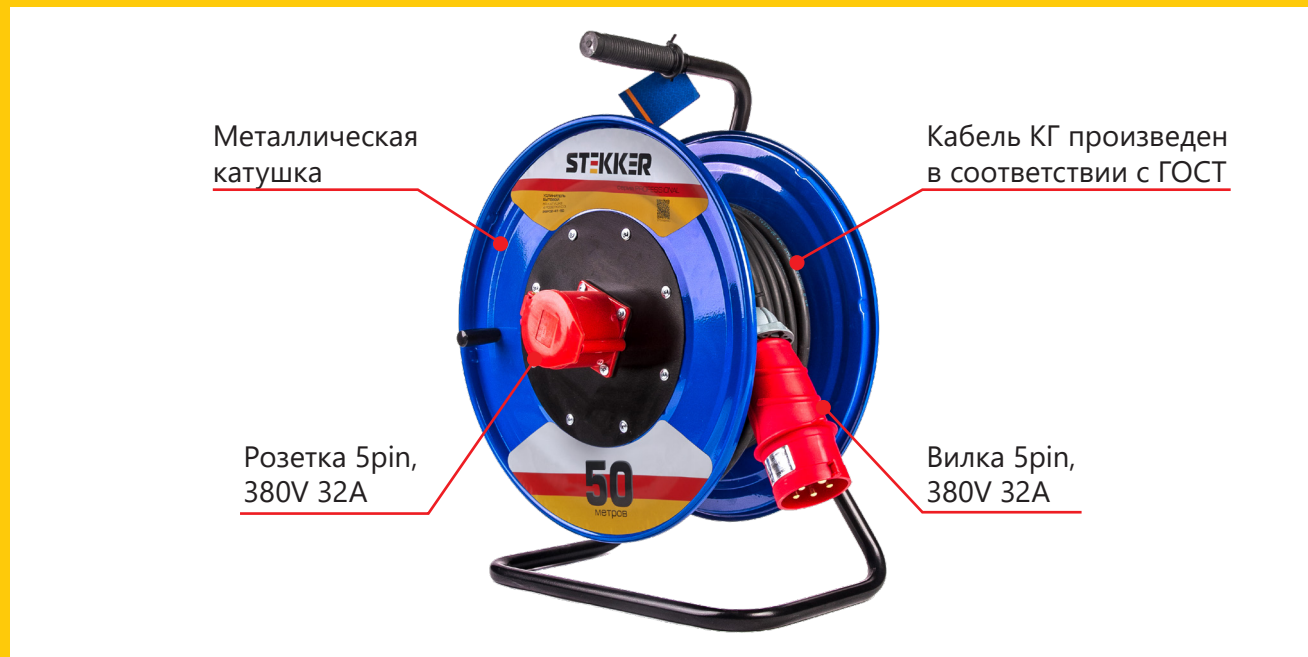

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель	PRF11-054-10	PRF11-054-20	PRF11-054-30	PRF11-054-50	PRF11-525-10	PRF11-525-20	PRF11-525-30	PRF11-525-50
Артикул	39836	39837	39838	39839	39840	39841	39842	39843
Длина кабеля	10м	20м	30м	50м	10м	20м	30м	50м
Максимальная нагрузка	19800W				16500W			
Сечение кабеля	4мм <sup>2</sup>				2,5мм <sup>2</sup>			
Количество жил	5				5			
Количество розеток					1			
Номинальный ток					32A			
Номинальное напряжение					380A			
Степень защиты					IP44			
t° окружающей среды					-40...+40 °С			

TM STEKKER представляет серию промышленных силовых удлинителей которые предназначены для работ на различных производственных или строительных площадках. Данные удлинители используются для удаленного подсоединения силового оборудования к сети электропитания 380В.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- кабель марки КГ, произведен в соответствии с ГОСТ
- пылевлагозащита IP44
- номинальная мощность нагрузки: от 12 кВт
- широкий температурный режим работы в диапазоне от +40 до -40 °С



### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель	PRF12-054-20	PRF12-054-30	PRF12-054-50	PRF12-525-20	PRF12-525-30	PRF12-525-50
Артикул	39844	39845	39846	39847	39848	39849
Длина кабеля	20м	30м	50м	20м	30м	50м
Максимальная нагрузка	19800W			16500W		
Сечение кабеля	4мм <sup>2</sup>			2,5мм <sup>2</sup>		
Количество жил	5					
Количество розеток	3					
Номинальный ток	1×32А, 2×16А					
Номинальное напряжение	380А					
Степень защиты	IP44					
t° окружающей среды	-40...+40 °С					