

ШИНА НА ИЗОЛЯТОРЕ НА DIN-РЕЙКУ


STEKKER
НАДЁЖНЫЙ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ




серия LD

[Серия на сайте](#)

НОВИНКА!

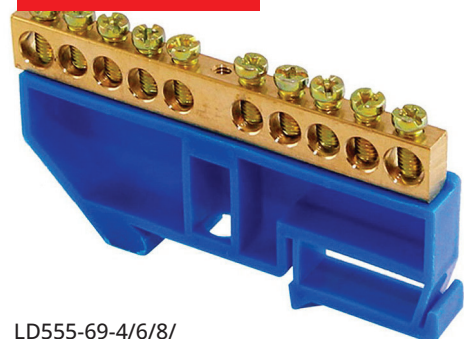

LD555-69-4/6/8/
10/12/14/16



LD555-812-4/6/8/
10/12/14/16



LD556-69-8/10/12/14



LD556-69-8/10/12/14

О продукте:

Шины "N" и "PE" с изолятором на DIN-рейку используются для соединения проводников в щитовом оборудовании.

Применение:

- строительство
- сборка щитового оборудования


Доп. характеристики:

Материал контактной группы	сплав латуни
Материал корпуса	пластик PA
Номинальное напряжение	800В




1

не поддерживающий горение материал изолятора



2

шина изготовлена из латуни с высоким содержанием меди



3

винты выполнены из оцинкованной стали

Модель	LD555-69-4/6/8/ 10/12/14/16	LD555-812-4/6/8/ 10/12/14/16	LD555-69-4/6/8/ 10/12/14/16	LD555-812-4/6/8/ 10/12/14/16	LD556-69-8/ 10/12/14
Артикул	49530 49531 49532 49533 49534 49535 49536	49537 49538 49539 49540 49541 49542 49543	49544 49545 49546 49547 49548 49549 49550	49551 49552 49553 49554 49555 49556 49557	49558 49559 49562 49563 49560 49561 49564 49565
Цвет	синий		желтый		синий желтый
Тип изолятора	классика				стойка
Назначение модуля	шина N		шина PE		шина N шина PE
Сечение жилы, мм ²	16	35	16	35	16
Номинальный ток, А	76	160	76	160	76