


CL55, CL65, CL556, CL555


НОВОГОДНИЕ ГИРЛЯНДЫ — мульти-шарики

Возможность последовательного подключения – есть
 Наличие контроллера – CL55, CL65 - есть
 Класс защиты от поражения электрическим током – 2
 Цвет шнура – прозрачный

CL55, CL65 - 230 V

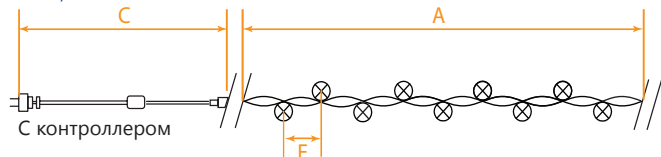


CL555, CL556 - 3*AA

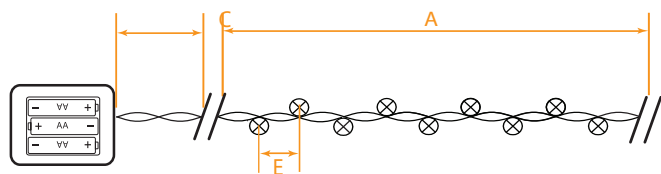

IP20

Температура
эксплуатации
-20...+50°C

ПВХ

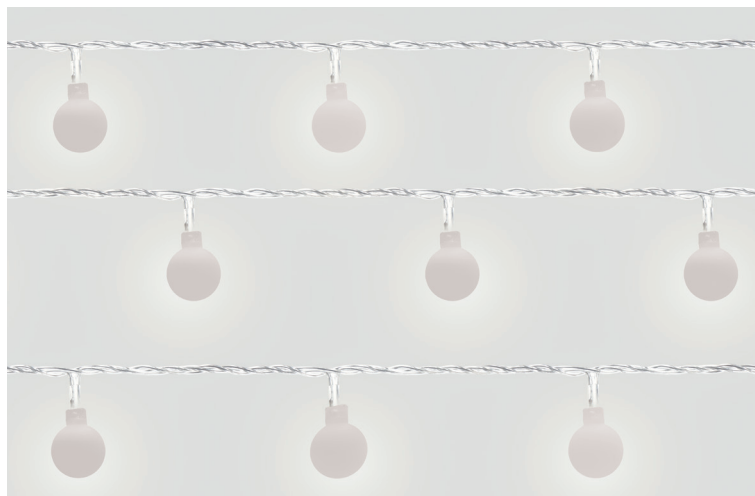

Артикул	Модель	Цвет свечения	Длина изделия (А), м	Расстояние между светодиодами (Е), см	Длина сетевого шнура (С), м	Кол-во ламп	Режим работы	Тип питания
26761	CL55	мульти-коolor	5	10	1,5	50	режим работы настраивается контроллером	230V
32353	CL65	мульти-коolor	10	10	1,5	100	режим работы настраивается контроллером	230V
26763	CL556	мульти-коolor	4	10	0,5	40	статичный	3*AA*
26762	CL555	мульти-коolor	2	10	0,5	20	статичный	3*AA*

* в комплект не входят