


Возможность последовательного подключения – нет  
 Наличие контроллера – нет  
 Класс защиты от поражения электрическим током – 2  
 Материал шнура – проволока, PVC

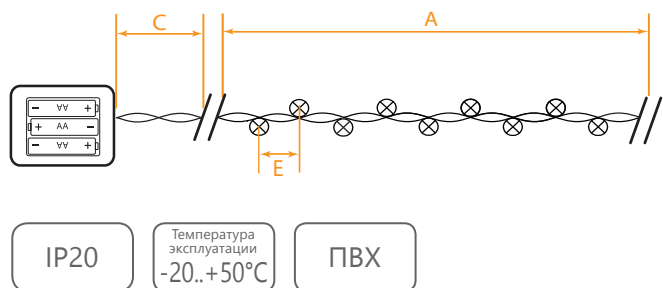

Артикул	Модель	Цвет свечения	Длина изделия (А)	Длина сетевого шнура (С), м	Расстояние между светодиодами (Е), см	Кол-во ламп	Режим работы	Источник питания
32368	CL580	теплый белый	3	0,5	30	10	статичный	3*AA*
32369	CL580	белый	3	0,5	30	10	статичный	3*AA*

\* в комплект не входят