


Возможность последовательного подключения – нет
 Наличие контроллера – нет
 Класс защиты от поражения электрическим током – 2
 Материал шнура – проволока, PVC

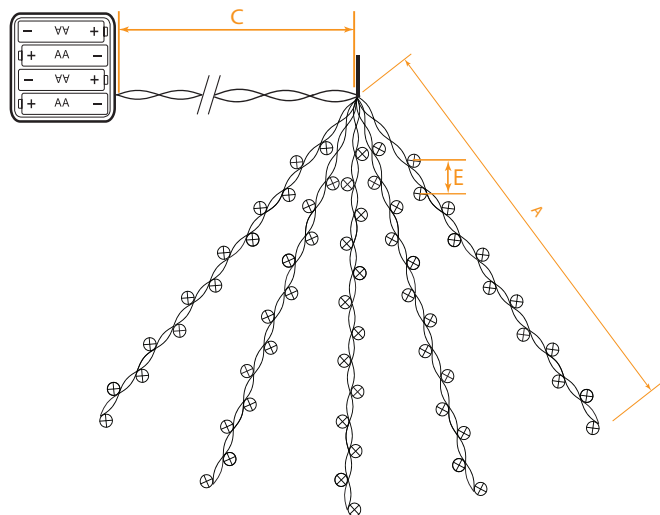

IP20

Температура
эксплуатации
-20...+50°C

ПВХ



Артикул	Модель	Цвет свечения	Длина ответвлений (А), м	Длина сетевого шнура (С), м	Количество ответвлений	Расстояние между светодиодами (Е), см	Кол-во ламп	Режим работы	Источник питания
32986	CL53	мульти-цвет	2	1	10	10	200	статичный	4*AA*
32984	CL53	белый	2	1	10	10	200	статичный	4*AA*
32985	CL53	теплый белый	2	1	10	10	200	статичный	4*AA*

* в комплект не входят