


Возможность последовательного подключения – есть  
 Наличие контроллера – нет  
 Источник питания – 230V  
 Класс защиты от поражения электрическим током – 2  
 Расстояние между лампами – 10 см  
 Цвет шнура – прозрачный

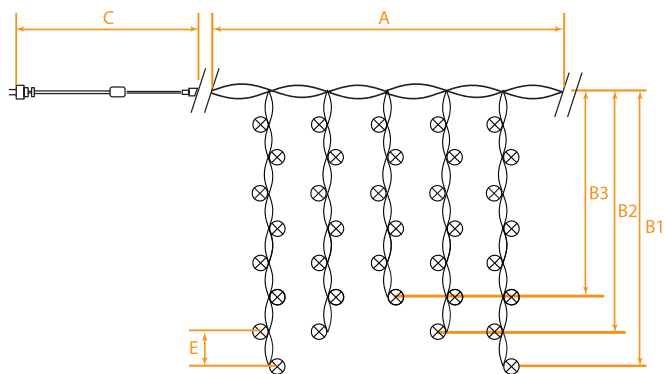

IP44

Температура эксплуатации  
-45..+50°C

ПВХ

Артикул	Модель	Цвет свечения	Длина изделия (A), м	Длина подвесов (B1, B2, B3), м	Длина сетевого шнура (C), м	Кол-во ламп	Режим работы
32343	CL22	теплый белый	4,5	0,8/0,7/0,5	3	200	статичный
32344	CL22	белый	4,5	0,8/0,7/0,5	3	200	статичный
32345	CL22	синий	4,5	0,8/0,7/0,5	3	200	статичный
32346	CL22	теплый белый со стробами	4,5	0,8/0,7/0,5	3	200	мерцающий
32347	CL22	белый со стробами	4,5	0,8/0,7/0,5	3	200	мерцающий
32348	CL23	теплый белый	5,3	0,8/0,7/0,5	3	240	статичный
32349	CL23	белый	5,3	0,8/0,7/0,5	3	240	статичный
32350	CL23	синий	5,3	0,8/0,7/0,5	3	240	статичный
32351	CL23	теплый белый со стробами	5,3	0,8/0,7/0,5	3	240	мерцающий
32352	CL23	белый со стробами	5,3	0,8/0,7/0,5	3	240	мерцающий