


CL121, CL122, CL114, CL559

НОВОГОДНИЕ ГИРЛЯНДЫ — фигурные

Возможность последовательного подключения – нет
 Наличие контроллера – нет
 Класс защиты от поражения электрическим током – 2
 Цвет шнура – прозрачный
 Режим работы – статичный

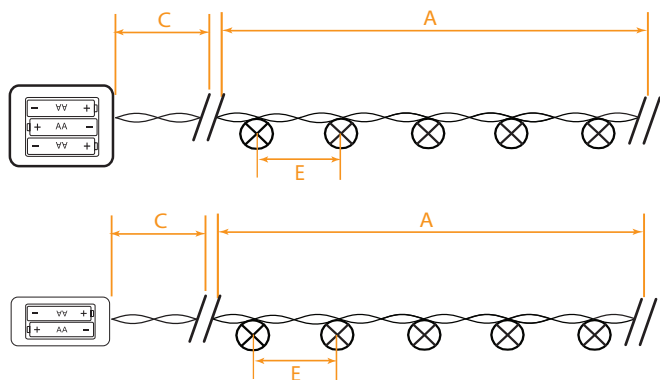

IP20

Температура
эксплуатации
-20..+50°C

ПВХ



Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет шнура	Материал	Длина гирлянды (А), м	Длина шнура питания (С), м	Расстояние между подвесами (Е), см	Кол-во ламп	Источник питания
26838	CL121	теплый белый	прозрачный	дерево	1,2	0,3	10	10	3xAA*
26841	CL122	теплый белый	прозрачный	ротанг	0,9	0,3	10	10	3xAA*
26916	CL114	белый	прозрачный	пластик	1,7	0,3	10	10	2xAA*
26895	CL559	белый	зеленый	PVC	1,33	0,3	15	10	3xAA*

* в комплект не входят