


CL18, CL19

НОВОГОДНИЕ ГИРЛЯНДЫ — занавес 230V



Возможность последовательного подключения – есть
Источник питания – 230V
Наличие контроллера – нет
Класс защиты от поражения электрическим током – 2
Цвет шнура: прозрачный

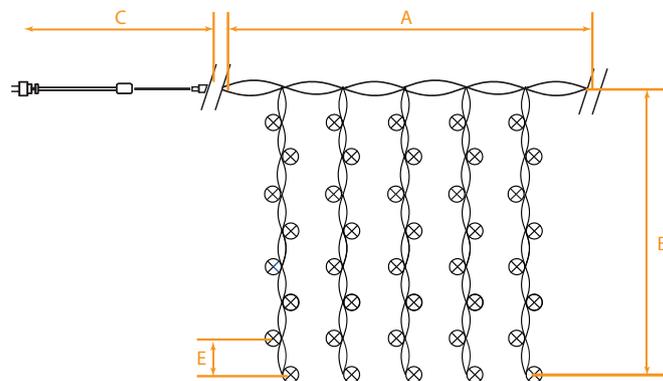

IP44

Температура эксплуатации
-45..+50°C

ПВХ

Артикул	Модель	Цвет свечения	Длина изделия (А), м	Длина подвесов (В), м	Длина сетевого шнура (С), м	Расстояние между светодиодами (Е), см	Кол-во ламп	Режим работы
32323	CL18	теплый белый	1,5	1,5	3	10	160	статичный
32324	CL18	белый	1,5	1,5	3	10	160	статичный
32325	CL18	синий	1,5	1,5	3	10	160	статичный
32326	CL18	теплый белый со стробами	1,5	1,5	3	10	160	мерцающий
32327	CL18	белый со стробами	1,5	1,5	3	10	160	мерцающий
32328	CL19	теплый белый	2	1,5	3	15	204	статичный
32329	CL19	белый	2	1,5	3	15	204	статичный
32330	CL19	синий	2	1,5	3	15	204	статичный
32331	CL19	теплый белый со стробами	2	1,5	3	15	204	мерцающий
32332	CL19	белый со стробами	2	1,5	3	15	204	мерцающий