

ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ПРЯМОГО МОНТАЖА

STEKER
НАДЁЖНЫЙ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ



СКОРОСТЬ РАБОТЫ

Прямой монтаж осуществляется в 5-10 раз быстрее традиционного метода «дюбель-саморез».



НАДЕЖНОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ


Достигается, в том числе, благодаря использованию высокопрочных крепежных элементов (держателей, клипс, скоб), которые забиваются непосредственно в твердые основания.



МИНИМУМ ПЫЛИ И ШУМА

В отличие от классических способов монтажа, где необходимо сверление.

Прямой монтаж — это метод крепления строительных конструкций и инженерных систем к твёрдым основаниям (бетону, стали, кирпичу) без предварительного сверления.

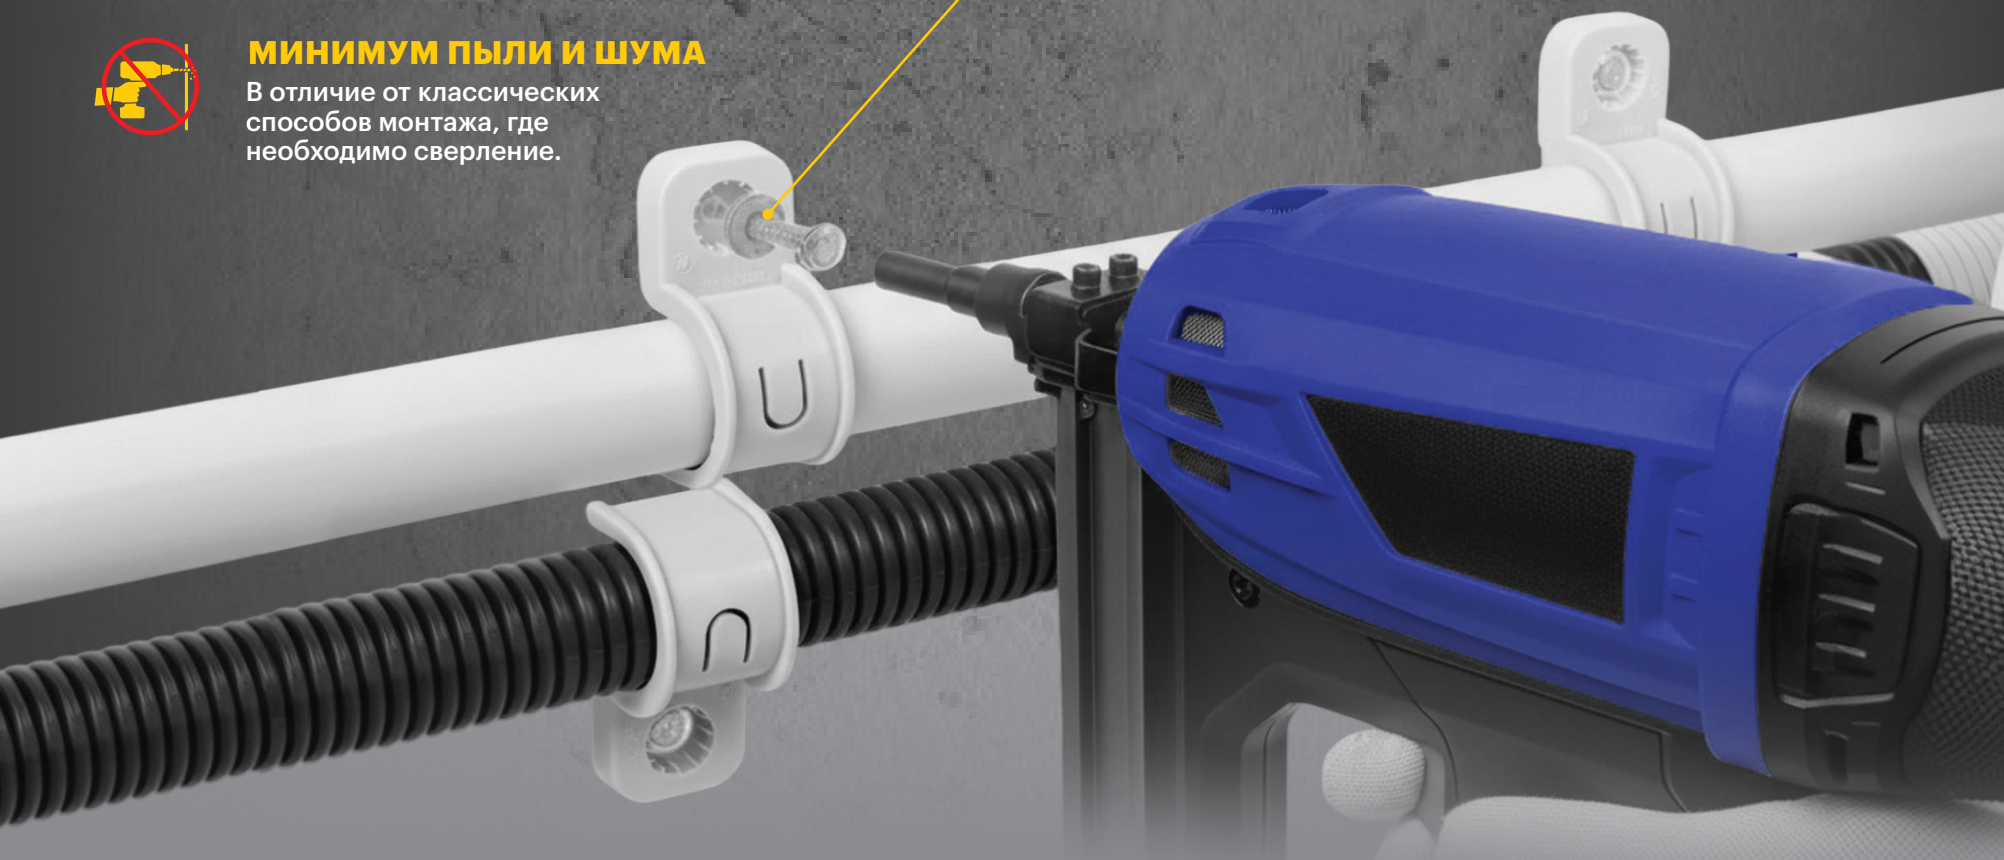


ПЛОЩАДКИ ПОД СТЯЖКУ

STЕККЕР
НАДЁЖНЫЙ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ


Изделия предназначены для фиксации кабелей и проводов, в том числе гофрированных и жестких труб. Продуманная конструкция позволяет площадкам выдерживать высокие нагрузки во время монтажа и в процессе эксплуатации.



высокая несущая
способность




PMCL2316G




PMCL2316B

широкое основание площадки
увеличивает контакт
с поверхностью стены




PMCL3120B



PMCL3120G

монтажное окно подходит
для стяжек до 10 мм

PMCL4040B

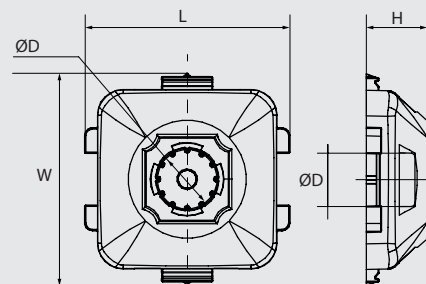

Модель	PMCL3120G	PMCL3120B	PMCL2316G	PMCL2316B	PMCL4040B
Артикул	● 49064	● 49065	● 50755	● 50756	● 50754
Кол-во в упаковке, шт	100	100	100	100	50
Размеры (LxWxH), мм	31x20x8	31x20x8	23x16x12	23x16x12	40x40x12
Диаметр (ØD), мм	10	10	10	10	11

КРЕПЕЖ-СКОБЫ ОДНОСТОРОННИЕ


ST-EK-KER
НАДЁЖНЫЙ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Крепеж-скобы предназначены для монтажа проводки в гофрированных и гладких трубах, трубках системы «теплый пол» и прочих работ по прокладке инженерных сетей на горизонтальных и вертикальных поверхностях.



широкое основание
увеличивает контакт
с поверхностью стены

пластичный язычок с выступом
противодействует проскальзыванию
гофрированных труб

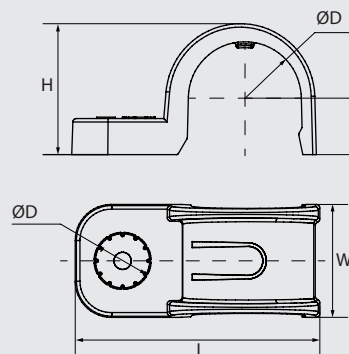


PMFB16B PMFB20B PMFB25B PMFB32B

Модель	PMFB16G	PMFB20G	PMFB25G	PMFB32G	PMFB16B	PMFB20B	PMFB25B	PMFB32B
Артикул	● 50777	● 50775	● 50773	● 50771	● 50778	● 50776	● 50774	● 50772
Кол-во в упаковке, шт	50	50	50	25	50	50	50	25
Размеры (LxWxH), мм	45x25x20	49x25x24	54x25x24	61,4x25x36	45x25x20	49x25x24	54x25x24	61,4x25x36
Диаметр (ØD), мм	16	20	25	32	16	20	25	32

КРЕПЕЖ-КЛИПСЫ ДЛЯ ТРУБ

ST-EK-KER
НАДЁЖНЫЙ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Крепеж-клипсы предназначены для крепления гладких труб ПВХ или гофрированных труб одного диаметра к поверхности стен, потолков, полов или перегородок. Для удобства блочного монтажа состыковываются друг с другом с помощью специальных фиксаторов.

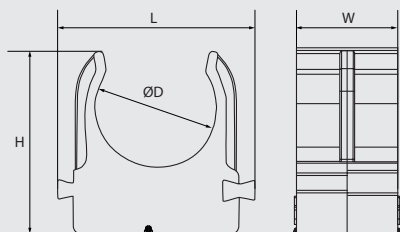

Модель	PMPH16G	PMPH20G	PMPH25G	PMPH32G	PMPH16B	PMPH20B	PMPH25B	PMPH32B
Артикул	● 50769	● 50767	● 50765	● 50763	● 50770	● 50768	● 50766	● 50764
Кол-во в упаковке, шт	100	100	50	25	100	100	50	25
Размеры (LxWxH), мм	27x14x26	31x14x29	37x14x32	47x14x40	27x14x26	31x14x29	37x14x32	47x14x40
Диаметр (ØD), мм	16	20	25	32	16	20	25	32

ДЕРЖАТЕЛИ КАБЕЛЯ


STЕККЕР
НАДЁЖНЫЙ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Держатель плоского/круглого кабеля - это специализированный крепеж, предназначенный для крепления кабеля. Изделие разработано для прямого монтажа, что позволяет осуществлять крепление монтажными пистолетами по бетонным поверхностям.



зубчики для разделений
линий кабеля

отверстия для
дополнительной
фиксации




PMHR1G
на 8 мест




PMHR2B
на 16 мест



PMHF2G-8
на 8 мест

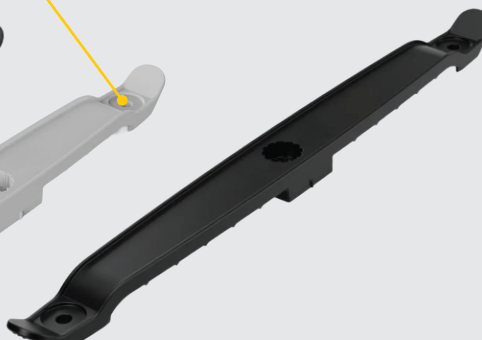

PMHF2B-12
на 12 мест

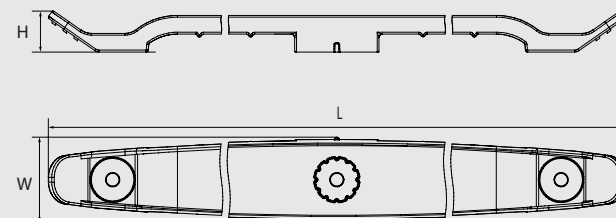

Модель	PMHF2G-8	PMHF2B-8	PMHF2G-12	PMHF2B-12	PMHR1G	PMHR1B	PMHR2G	PMHR2B
Артикул	● 50759	● 50761	● 50760	● 50762	● 49566	● 50757	● 49567	● 50758
Размеры (LxWxH), мм	177,4x23,2x11,2		225,4x23,2x11,2		145x27x23		239,5x27x23	
Кол-во кабелей	8		12		8		16	

КОРОБКИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫЕ 2X КОМПОНЕНТНЫЕ

STEKKER
НАДЁЖНЫЙ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Распределительные коробки применяются для защиты мест соединения проводов и кабелей от механических повреждений, от проникновения пыли и влаги, а лаконичный дизайн способствуют эстетичному монтажу проводки. Коробка имеет монолитное исполнение с уплотнителем и мембранами за счёт чего достигается высокая степень защиты IP67.




EBX40-38-67

EBX40-48-67

мембраны из термоэластопласта
изолирует внутренние
полости

материал полипропилен
не поддерживает
горение

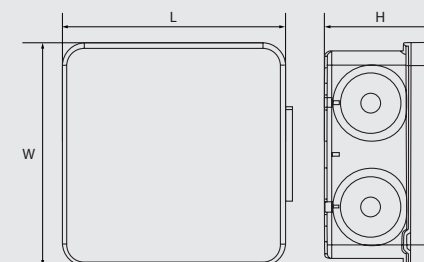

Модель	EBX40-38-67	EBX40-38-67	EBX40-48-67	EBX40-48-67
Артикул	● 49198	● 49654	● 49197	● 49655
Размеры (LxWxH), мм	100x100x50		80x80x40	
Кол-во вводов	8			