Feron

светотехническая продукция

2020

FERON

Бренд, проверенный временем!

Продукция под торговой маркой Feron выпускается на рынке с 1999 года. За это время мы заняли передовые позиции в сфере качественного светодиодного освещения. Мы существенно расширили ассортимент продукции самыми современными и востребованными товарами для решения задач в области профессионального и бытового освещения.

Ассортимент

Сегодня под ТМ Feron производится более 2500 наименований светотехнической продукции по направлениям:

- Источники света
- Светильники: бытовые, промышленные, офисные, уличные, автономные
- Декоративное освещение
- Электротехника и комплектующие

Качество

Богатый профессиональный опыт сотрудников и оснащенная новейшим оборудованием собственная лаборатория позволяют проводить высококачественные исследования любых светодиодных изделий и осуществлять входной контроль качества выпускаемой продукции.

Сервис

Ваш персональный менеджер всегда поможет Вам организовать продажи на высшем уровне, проконсультирует о товаре, известит о скидках и акциях, заранее сообщит о поступлении новинок. Постоянным клиентам мы предлагаем рекламную и маркетинговую поддержку.

Партнерская программа

Мы предлагаем долгосрочное сотрудничество на выгодных условиях, дилерские и дистрибьюторские программы.

СОДЕРЖАНИЕ

ИСТОЧНИКИ СВЕТА

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

Лампы Filament
10-12стр.

Лампы «Алюмопласт»
13-15стр.

Лампы MR16/MR11
16стр.

Лампы капсульные
17стр.

Лампы специального назначения
18стр.

Лампы Tablet
19стр.

Лампы линейные

19стр.

Лампы высокой мощности
20-21стр.

Декоративные лампы для гирлянд
22-23стр.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ, ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ И ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ

Лампы энергосберегающие
24стр.

Лампы люминесцентные
24стр.

Лампы люминесцентные

25-26стр.

Галогенные лампы
26-29стр.

ОСНОВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Светодиодные панели для потолков «Амстронг»
32стр.

Встраиваемые светодиодные светильники
33-36стр.

Накладные светодиодные светильники IP20
36стр.

Накладные светодиодные светильники IP65
37стр.

Накладные светильники с датчиком IP44-IP54
38стр.

Светильники для бань и саун IP54
38-39стр.

Линейные светильники IP20-IP44

39-41стр.

Светодиодные линейные светильники IP65

41-43стр.

СОДЕРЖАНИЕ

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ

Встраиваемые поворотные светильники

46стр.

Встраиваемые не поворотные светильники

47стр.

Трековые светильники

48стр.

Светильники для потолков Грильято

49стр.

АКЦЕНТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СПОТЫ

Светильники споты не поворотные

52-54стр.

Светильники споты поворотные

54-56стр.

Светильники споты на подвесах

57-58стр.

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Трековые светильники с тремя режимами работы

59стр.

Трековые светильники общего назначения

59-62стр.

Комплектующие

63-64стр.

КАРДАННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Карданные светодиодные светильники

65стр.

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

Ультратонкие прожекторы

68стр.

Переносные прожекторы

69стр.

ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

Светодиодные светильники «Хайбей»

72стр.

Купольные светильники под лампу

73стр.

СОДЕРЖАНИЕ

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩНЕИЕ

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОГ, УЛИЦ И ПЛОЩАДЕЙ

Консольные светильники

76-77стр.

Консольные светильники на солнечной батарее

78-80стр.

АРХИТЕКТУРНО-РЕКЛАМНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Архитектурные светодиодные светильники

80-81стр.

Архитектурные линейные светодиодные светильники

82-83стр.

Светодиодные светильники - стробы

83стр.

Бэлт-лайты

84стр.

ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Тротуарные светодиодные светильники

85-86стр.

Ландшафтные светильники

86-87стр.

АККУМУЛЯТОРНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Аккумуляторные светильники

90-93стр.

Лампа со встроенным аккумулятором

93стр.

Таблички и указатели

93-94стр.

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ И ДЮРАЛАЙТ

Лента 12-24 В

98-100стр.

Лента 220V

105-106стр.

Дюралайт 220V

108стр.

Профили для ленты

103-104стр.

Комплектующие

101-102,107,109стр.

СОДЕРЖАНИЕ

БЫТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светильники с пультом управления

112-117стр.

Светильники без пульта управления

117-119стр.

Комплектующие

119стр.

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светодиодные встраиваемые светильники Downlight

120-122стр.

Светодиодные встраиваемые диммируемые светильники

122стр.

Светодиодные встраиваемые светильники с подсветкой

123стр.

Светодиодные встраиваемые светильники с ремя режимами работы

124стр.

Встраиваемые точечные светильники под лампу

125-130стр.

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ

Встраиваиваемые светодиодные светильники для мебели

131-132стр.

Встраиваемые светодиодные светильники для ступеней

133стр.

Накладные светодиодные светильники

134стр.

Светодиодная подсветка для рабочих поверхностей

135-136стр.

Светодиодная подсветка для картин и зеркал

137стр.

Споты под лампу

138стр.

Настольные светодиодные лампы

139стр.

Светодиодные светильники - ночники

140стр.

Светодиодные светильники - пушлайты с датчиком движения

141стр.

Светодиодные светильники - пушлайты

141-143стр.

СОДЕРЖАНИЕ

САДОВО-ПАРКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светильники в стиле «Модерн» и «Классика»

144-175стр.

Серия «Оптима»

176-177стр.

Серия «Техно»

178-181стр.

Светильники для художественной подсветки

182-187стр.

ПОДВОДНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светильник для фонтанов

188стр.

Светильник для фонтанов с парогенератором

188стр.

Ландшафтно-подводные светильники

189-190стр.

Светильники для бассейнов

191стр.

Насосные фонтаны с подсветкой

192-196стр.

ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ РАСТЕНИЙ

Светодиодная фитолента

197стр.

Линейный светодиодный фитосветильник

197стр.

ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ КЕМПИНГА

Антимаскитные светодиодные светильники

198-199стр.

Светодиодные фонари

199стр.

Аккумуляторные прожекторы

199стр.

Солнечные панели

200-201стр.

СОДЕРЖАНИЕ

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ

Датчики движения

204-207стр.

Фотоэлементы

207стр.

Розетки - таймеры

208-210стр.

Беспроводные звонки

211-212стр.

Пульты управления световыми приборами

213стр.

Подвесы с патроном

214-215стр.

Патроны и переходники

216-217стр.

Детектор купюр

218стр.

Провода с выключателем

218стр.

Драйверы

219-220стр.

Светодиодные платы

221стр.

Трансформаторы

221-223стр.

МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Модульные стенды

226-228стр.

Демонстрационно - проверочные стенды

229стр.

Промо - продукция

229стр.

Каталоги и брошюры

230-231стр.

ИСТОЧНИКИ СВЕТА

ЛАМПЫ FILAMENT
ЛАМПЫ «АЛЮМОПЛАСТ»
ЛАМПЫ MR16/MR11
ЛАМПЫ КАПСУЛЬНЫЕ
ЛАМПЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ЛАМПЫ TABLET
ЛАМПЫ ЛИНЕЙНЫЕ
ЛАМПЫ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ
ДЕКОРАТИВНЫЕ ЛАМПЫ ДЛЯ ГИРЛЯНД
ЛАМПЫ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ
ЛАМПЫ ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЕ
ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ

10-29 стр.

Светодиодные лампы FILAMENT - идеальное решение для хрустальных люстр и открытых светильников, в которых источник света является частью дизайна.

Применяются как для общего, так и для декоративного освещения.

C35/C35T

LB-58, LB-66, LB-713, LB-73 E14 прозрачная

LB-58, LB-66, LB-713, LB-73 E14 матовая

LB-59, LB-67, LB-714, LB-74 E14 прозрачная

LB-59, LB-67, LB-714, LB-74 E14 матовая



Артикул	Модель	Тип корпуса	Мощность,W	Эквивалент ЛОН, W	Угол свечения	Световой поток, Lm	CRI	Цветовая температура, K	Тип колбы	Размеры H x L, мм	Цоколь	Кол-во штук в упаковке/коробе
25647	LB-58	C35 свеча	5	40	270°	510	>80	2700	матовый	100 x 35	E14	10/100 шт.
25648						530		4000	матовый			
25572						530		2700	прозрачный			
25573						550		4000	прозрачный			
25649	LB-59	C35T свеча на ветру				510		2700	матовый	121 x 35		
25650						530		4000	матовый			
25575						530		2700	прозрачный			
25576						550		4000	прозрачный			
25726	LB-66	C35 свеча	7	60		740		2700	прозрачный	100 x 35		
25785						710		2700	матовый			
25780						760		4000	прозрачный			
25727	LB-67	C35T свеча на ветру				740		2700	прозрачный	121 x 35		
25786						710		2700	матовый			
25781						760		4000	прозрачный			
25955	LB-73	C35 свеча	9	80		800		2700	матовый	100 x 35		
25956						840		2700	прозрачный			
25957						820		4000	матовый			
25958						860		4000	прозрачный			
25959	LB-74	C35T свеча на ветру				800		2700	матовый	121 x 35		
25960						840		2700	прозрачный			
25961						820		4000	матовый			
25962						860		4000	прозрачный			
38005	LB-713	C35 свеча	11	100		910		2700	матовый	100 x 35		
38006						950		2700	прозрачный			
38007						930		4000	матовый			
38008						970		4000	прозрачный			
38009	LB-714	C35T свеча на ветру				910		2700	матовый	121 x 35		
38010						950		2700	прозрачный			
38011						930		4000	матовый			
38012						970		4000	прозрачный			

A60





НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz | 175-265 V | -40/+50 | КП<5% | СРОК СЛУЖБЫ 30 000 ЧАСОВ | ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Артикул	Модель	Тип корпуса	Мощность, W	Эквивалент ЛОН, W	Угол свечения	Световой поток, Lm	CRI	Цветовая температура, K	Тип колбы	Размеры H x L, мм	Цоколь	Кол-во штук в упаковке/коробе
25569	LB-57	A60 груша	7	60	270°	740	>80	2700	прозрачный	107 x 60	E27	10/100
25570						760		4000				
25631	LB-63		9	80		930		2700				
25632						950		4000				

G45

LB-61, LB-52, LB-509, LB-511 E27

LB-61, LB-52, LB-509, LB-511 E14



НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz | -40/+50 | КП<5% | СРОК СЛУЖБЫ 30 000 ЧАСОВ | ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Артикул	Модель	Тип корпуса	Мощность, W	Эквивалент ЛОН, W	Угол свечения	Световой поток, Lm	CRI	Цветовая температура, K	Тип колбы	Размеры H x L, мм	Цоколь	Кол-во штук в упаковке/коробе
25578	LB-61	G45 шарик	5	40	270°	530	>80	2700	прозрачный	75 x 45	E14	10/100
25579						550		4000				
25581						530		2700			E27	
25582						550		4000				
25874	LB-52		7	60		740		2700			E14	
25875						760		4000				
25876						740		2700			E27	
25877						760		4000				
38001	LB-509		9	80		840		2700			E14	
38002						860		4000				
38003						840		2700			E27	
38004						860		4000				
38013	LB-511		11	100		950		2700			E14	
38014						970		4000				
38015						950		2700			E27	
38016						970		4000				

C35/C35T диммируемые

LB-68, LB-166 E14
прозрачная

LB-69, LB-167 E14
прозрачная





Артикул	Модель	Тип корпуса	Мощность, W	Эквивалент ЛОН, W	Угол свечения	Световой поток, Lm	CRI	Цветовая температура, K	Тип колбы	Размеры H x L, мм	Цоколь	Кол-во штук в упаковке/коробе
25651	LB-68	C35 свеча	5	40	270°	530	>80	2700	прозрачный	100 x 35	E14	10/100
25652						550		4000				
25653	LB-69	C35T свеча на ветру				530		2700		121 x 35		
25654						550		4000				
25870	LB-166	C35 свеча	7	60		740		2700		100 x 35		
25871						760		4000				
25872	LB-167	C35T свеча на ветру				740		2700		121 x 35		
25873						760		4000				

- Самые яркие лампы в своем классе
- Высокая цветопередача
- Не выходят из строя при частых перепадах напряжения

Импульсный драйвер гарантирует стабильную работу в сетях с колебаниями напряжения (от 175V до 265V) и отсутствие вредных для глаз пульсаций освещенности

Расположение значка на упаковке

A60



Артикул	Модель	Тип корпуса	Мощность, W	Эквивалент лампы накаливания, W	Угол свечения	Световой поток, Lm	CRI	Цветовая температура, K	Размеры H x L, мм	Цоколь	Кол-во штук в упаковке/коробе
25444	LB-91	A60 груша	7	70	220°	560	>80	2700	105 x 55	E27	10/100
25445						560		4000			
25446						560		6400			
25457	LB-92		10	100		800		2700	108 x 60		
25458						800		4000			
25459						800		6400			
25489	LB-93		12	120		1100		2700			
25487						1100		4000			
25490						1100		6400			
25628	LB-94		15	140		1300		2700	120 x 60		
25629						1350		4000			
25630						1400		6400			
25787	LB-98		20	180		1750		2700			
25788						1800		4000			
25789						1850		6400			
25790	LB-100		25	230		2100		2700	135 x 65		
25791						2150		4000			
25792						2200		6400			

С актуальным ассортиментом вы сможете ознакомиться на сайте www.feron.ru или у персонального менеджера.

R39/R50/R63

LB-439

LB-450

LB-463



Артикул	Модель	Тип корпуса	Мощность, W	Эквивалент ЛОН, W	Угол свечения	Световой поток, Lm	CRI	Цветовая температура, K	Размеры H x L, мм	Цоколь	Кол-во штук в упаковке/коробе
25516	LB-439	R39 рефлектор	5	40	120°	380	>80	2700	67 x 39	E14	10/100
25517						400		4000			
25518						420		6400			
25513	LB-450	R50 рефлектор	7	60		540		2700	80 x 50		
25514						560		4000			
25515						580		6400			
25510	LB-463	R63 рефлектор	11	100		860		2700	99 x 63	E27	10/50
25511						880		4000			
25512						900		6400			

G45

LB-38, LB-95, LB-550, LB-750 E27

LB-95, LB-550, LB-750 E14





Артикул	Модель	Тип корпуса	Мощность, W	Эквивалент лампы накаливания, W	Угол свечения	Световой поток, Lm	CRI	Цветовая температура, K	Размеры H x L, мм	Цоколь	Кол-во штук в упаковке/коробе
25404	LB-38*	G45 шарик	5	50	220°	410	>80	2700	82 x 45	E27	10/100
25405						420		4000			
25478	LB-95		7	70		560		2700		E14	
25479						580		4000			
25480						600		6400			
25481						560		2700		E27	
25482						580		4000			
25483						600		6400			
25801	LB-550		9	90		800		2700		E14	
25802						820		4000			
25803						840		6400			
25804						800		2700		E27	
25805						820		4000			
25806						840		6400			
25946	LB-750		11	110		915		2700	92 x 45	E14	
25947						935		4000			
25948						955		6400			
25949						915		2700	90 x 45	E27	
25950						820		4000			
25951						955		6400			

C37/C37T

LB-72, LB-97,
LB-570, B-770 E14

LB-72, LB-97,
LB-570, B-770 E27

LB-97, LB-570,
LB-770 E14

LB-97, LB-570,
LB-770 E27





НАПРЯЖЕНИЕ
230/50Hz

175-265 V

-40/+50

КП<5%

СРОК СЛУЖБЫ
30 000 ЧАСОВ

ГАРАНТИЯ
2 ГОДА

Артикул	Модель	Тип корпуса	Мощность, W	Эквивалент лампы накаливания, W	Угол свечения	Световой поток, Lm	CRI	Цветовая температура, K	Размеры H x L, мм	Цоколь	Кол-во штук в упаковке/коробе
25400	LB-72*	C37 свеча	5	50	200°	410	>80	2700	100 x 37	E14	10/100
25764						410		2700		E27	
25765						420		4000			
25475	LB-97	C37 свеча	7	70		560		2700		E14	
25476						580		4000			
25477						600		6400			
25758						560		2700		E27	
25759						580		4000			
25883						600		6400			
25760		C37T свеча на ветру	7	70		560		2700	124 x 37	E14	
25761						580		4000			
25762						560		2700		E27	
25763						580		4000			
25798	LB-570	C37 свеча	9	90		800		2700	100 x 37	E14	
25799						820		4000			
25800						840		6400			
25936						800		2700		E27	
25937						820		4000			
25938						840		6400			
25941	LB-770	C37 свеча	11	110		915		2700	114 x 37	E14	
25942						935		4000			
25943						955		6400			
25944						935		4000	111 x 37	E27	
25945						955		6400			
25939		C37T свеча на ветру	11			915		2700	138 x 37	E14	
25940						935		4000			
25952						955		6400			
25953						935		4000	134 x 37	E27	
25954						955		6400			

*LB-72 не имеет IC-драйвера

MR11

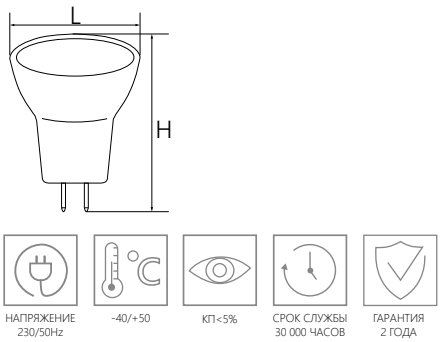

Артикул	Модель	Тип корпуса	Мощность, W	Эквивалент ЛОН, W	Угол свечения	Световой поток, Lm	CRI	Цветовая температура, K	Размеры H x L, мм	Цоколь	Кол-во штук в упаковке/коробе
25551	LB-271	JCDR рефлектор	3	30	120°	260	>80	2700	42 x 35	G5.3	10/200
25552						270		4000			
25553						280		6400			

MR16

LB-24, LB-26, LB-560, G5.3

LB-26, LB-560 GU10

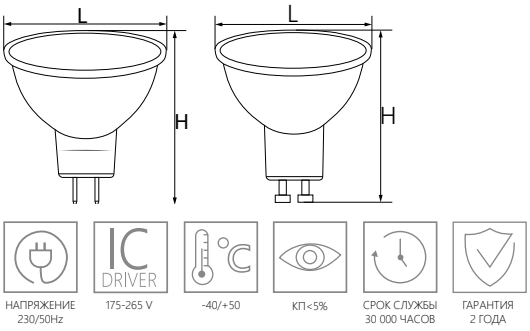

Артикул	Модель	Тип корпуса	Мощность, W	Эквивалент ЛОН, W	Угол свечения	Световой поток, Lm	CRI	Цветовая температура, K	Размеры H x L, мм	Цоколь	Кол-во штук в упаковке/коробе
25127	LB-24*	JCDR рефлектор	5	50	120°	410	>80	2700	50 x 50	G5.3	10/200
25126						420		4000			
25125						430		6400			
25235	LB-26		7	70		560		2700		G5.3	
25236						560		4000			
25237						560		6400			
25289						560		2700	57 x 50	GU10	10/100
25290						560		4000			
25291						560		6400			
25839	LB-560		9	90		760		2700	50 x 50	G5.3	10/200
25840						780		4000			
25841						800		6400			
25842						760		2700	57 x 50	GU10	10/100
25843						780		4000			
25844						800		6400			

*LB-24 не имеет IC-драйвера

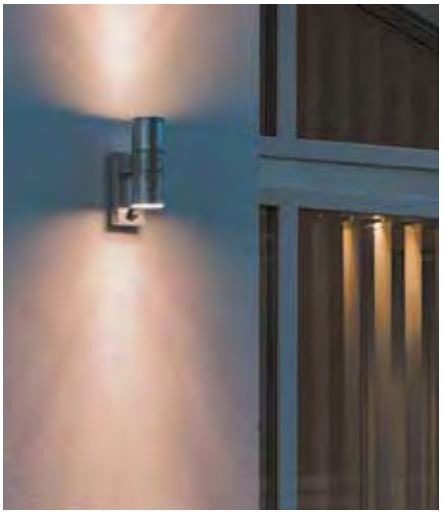

G4

LB-420 LB-422

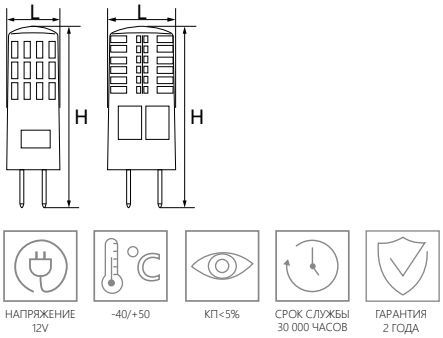

Артикул	Модель	Тип корпуса	Мощность, W	Эквивалент ЛОН, W	Угол свечения	Световой поток, Lm	CRI	Цветовая температура, K	Размеры H x L, мм	Цоколь	Кол-во штук в упаковке/коробе
25858	LB-420	JC капсульный	2	20	270°	150	>80	2700	36 x 10	G4	100/1000
25448						160		4000			
25859						170		6400			
25531	LB-422		3	30		230		2700	38 x 11		10/1000
25532						240		4000			
25533						250		6400			

G9/G4 230V

LB-430 LB-431 LB-432 LB-432 LB-433 LB-433

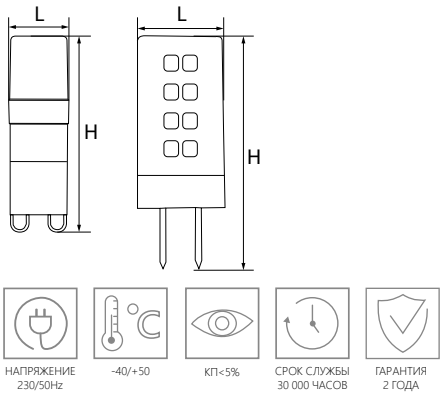

Артикул	Модель	Тип корпуса	Мощность, W	Эквивалент ЛОН, W	Угол свечения	Световой поток, Lm	CRI	Цветовая температура, K	Размеры H x L, мм	Цоколь	Кол-во штук в упаковке/коробе
25636	LB-430	JCD капсульный	5	40	270°	400	>80	2700	47 x 16	G9	100/500
25637						420		4000			
25638						440		6400			
25755	LB-431		7	70		520		2700	60 x 16		
25756						540		4000			
25757						560		6400			
25769	LB-432		5	40		460		2700	50 x 16		
25770						480		4000			
25771						500		6400			
25860						460		2700	45 x 16	G4	
25861						480		4000			
25862						500		6400			
25766	LB-433		7	70		560		2700	60 x 16	G9	
25767						580		4000			
25768						600		6400			
25863						560		2700	50 x 16	G4	
25864						580		4000			
25865						600		6400			

G4



Лампа предназначена для использования в мебельных светильниках.



Артикул	Модель	Тип корпуса	Мощность, W	Эквивалент ЛОН, W	Угол свечения	Световой поток, Lm	CRI	Цветовая температура, K	Размеры H x L, мм	Цоколь	Кол-во штук в упаковке/ коробе
25093	LB-16	JC	3	30	180°	200	>80	4000	41 x 30	G4	100/1000

LB-10



Лампа предназначена для замены стандартных ламп накаливания типа T26. Подходит для использования в холодильниках, швейных машинах, вытяжках и т. д., а так же подходит для любого светильника с цоколем E14.



Артикул	Модель	Тип корпуса	Мощность, W	Эквивалент ЛОН, W	Угол свечения	Световой поток, Lm	CRI	Цветовая температура, K	Размеры H x L, мм	Цоколь	Кол-во штук в упаковке/коробе
25295	LB-10	T10	2	20	220°	160	>80	2700	51 x 18	E14	100/500
25897								4000			
25988								6400			

G9





Артикул	Модель	Тип корпуса	Мощность, W	Эквивалент ЛОН, W	Угол свечения	Световой поток, Lm	CRI	Цветовая температура, K	Размеры H x L, мм	Цоколь	Кол-во штук в упаковке/коробе
25898	LB-433	JCD капсульный	7	70	270°	560	>80	2700	65 x 16	E14	100/500
25899						580		4000			
25986						600		6400			

GX53

LB-451, LB-452

LB-453, LB-454



Лампы предназначены для использования со встраиваемыми светильниками с цоколем GX53, которые устанавливаются в натяжных потолках и подвесных системах.



Артикул	Модель	Тип корпуса	Мощность, W	Эквивалент ЛОН, W	Угол свечения	Световой поток, Lm	CRI	Цветовая температура, K	Размеры H x L, мм	Цоколь	Кол-во штук в упаковке/коробе
25831	LB-451	GX53	7	70	120°	520	>80	2700	24 x 75	GX53	10/100
25828						540		4000			
25866						560		6400			
25832	LB-452		9	90		740		2700			
25829						760		4000			
25867						780		6400			
25833	LB-453		12	120		960		2700	32 x 75		
25835						980		4000			
25868						1000		6400			
25834	LB-454		15	140		1220		2700			
25836						1240		4000			
25869						1260		6400			

Рекомендуем использовать с накладными уличными светильниками серии «Техно» и встраиваемыми светильниками серии «TABLET».

T8

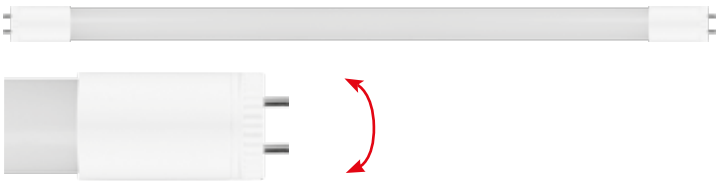

25497, 25499 - поворотный цоколь

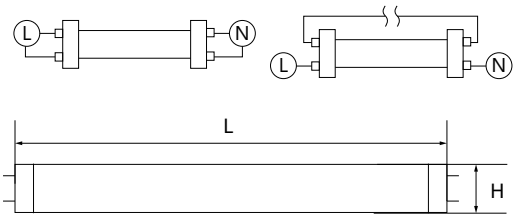

Светодиодная линейная двухцокольная лампа LB-213 является экономичной заменой люминесцентных ламп для установки в патрон G13, подходит для замены линейных люминесцентных ламп в светильниках ЛВО. Присутствует дополнительная возможность поворота цоколей для удобства установки.



Артикул	Модель	Тип корпуса	Мощность, W	Эквивалент ЛОН, W	Световой поток, Lm	CRI	Угол свечения	Цветовая температура, K	Размеры H x L, мм	Цоколь	Кол-во штук в коробе
25497	LB-213	T8	10	18	800	>80	120°	4000	26 x 600	G13 поворотный	30
25499								6400			
25498			18	36	1650			4000	26 x 1200	G13 неповоротный	
25500								6400			
25894			24	58	2150			4000	26 x 1500		25
25895								6400			

LB-65

Комплектация:

Адаптер E27-E40 в комплекте

Защитный колпачок цоколя

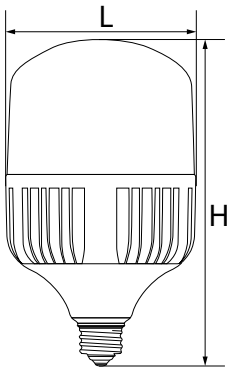

- Компактный ударопрочный корпус из термостойких материалов.
- Цельнолитой алюминиевый оребренный радиатор обеспечивает максимально эффективный теплоотвод.
- Высокая яркость в своем классе - 95Lm/W
- Драйвер включает в себя фильтры для подавления электрических и радиопомех
- Пластиковый колпачок входит в комплект ламп мощностью от 40 до 100 W и предохраняет цоколь лампы от повреждений во время транспортировки.



НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz | 175-265 V | -40/+50 | КП<5% | СРОК СЛУЖБЫ 30 000 ЧАСОВ | ГАРАНТИЯ 2 ГОДА | ЗАЩИТА ОТ МИКРО ИМПУЛЬСА

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	CRI	Угол свечения	Цветовая температура, K	Размеры H x L, мм	Цоколь	Кол-во штук в коробе
25885	LB-65	25	2200	>80	220°	2700	144 x 80	E27	50
25887			2300			6400			
25818		30	2700			4000		E27 - E40	
25537			2800			6400			
25819		40	3700			4000	174 x 100		20
25538			3800			6400			
25820		50	4600			4000			
25539			4700			6400			
25821		60	5600			4000	204 x 118		
25782			5700			6400			
25822		70	6500			4000	250 x 138		16
25783			6600			6400			
25827		100	9100			6400	274 x 160		6

ПЛОЩАДЬ ТЕПЛОВОГО КОНТАКТА
Светодиодная плата монтируется непосредственно на специально разработанную площадку, которая является частью корпуса-радиатора. Максимальный тепловой контакт достигается за счёт фиксации платы винтами и за счёт применения термопасты на всей площади прилегания.

РАДИАТОР
Превосходный теплоотвод достигается за счет применения цельнолитого алюминиевого радиатора. Оребрение позволило на 20% увеличить площадь теплообменной поверхности, при этом масса радиатора увеличилась на 10%, а общий размер лампы уменьшился.

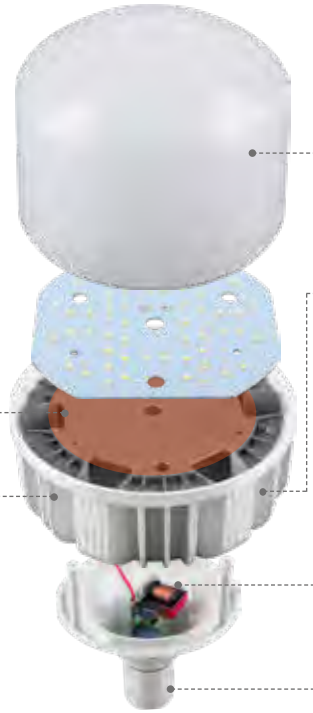

КОМПАКТНЫЙ КОРПУС.
Благодаря уменьшению диаметра, появилась возможность устанавливать лампы большей мощности там, где ранее это было невозможно.

МАТЕРИАЛ
Технически чистый алюминий

ДРАЙВЕР
IC драйвер нового поколения обладает функцией интеллектуального контроля температуры, эффективно защищая лампу от перегревов. Для еще большей надежности драйвер имеет защиту от МИП до 1.5кВ. Отсутствие пульсаций позволяет использовать ламп в жилых и производственных помещениях.

ЗАЩИТА ЦОКОЛЯ
В комплект поставки входит пластиковый колпачок, который предохраняет цоколь ламп мощностью от 40 до 100 W от повреждений во время транспортировки.

LB-650

Комплектация:

Адаптер E27-E40

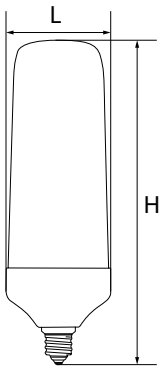

Высокомощные светодиодные лампы LB-650 предназначены для замены МГЛ, ДНаТ, ДРИ.

- Индекс цветопередачи, превосходящий ДНаТ и равный МГЛ
- Прямое подключение 230V - нет необходимости в ПРА*
- Сверхкомпактный размер в своем классе - широкий спектр применения**

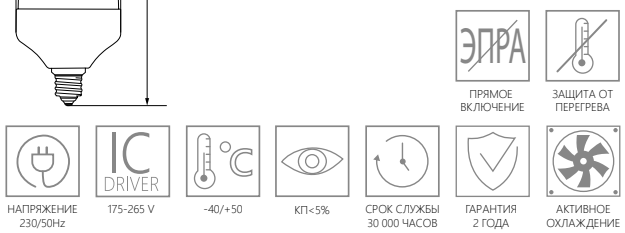

Артикул	Модель	Мощность, W	Аналог ДРЛ, W	Световой поток, Lm	CRI	Цветовая температура, K	Цоколь	Размеры H x L, мм	Кол-во штук в коробе
25889	LB-650	60	125	5700	>80	4000	E27 - E40	212 x 88	20
25890				5800		6400			
25891		90	250	8200				260 x 102	
25892		110		10020				320 x 102	

* Для установки в светильники с ПРА необходимо предварительно удалить ПРА
** Рекомендуется проверить внутренние габариты светильника

Рекомендации по использованию мощных светодиодных ламп

В светильниках с вентиляционными отверстиями в куполе можно использовать Feron LB-65, LB-650

В светильниках БЕЗ вентиляционных отверстий в куполе следует использовать LB-650

Декоративные светодиодные лампы разработаны для использования в гирляндах белт лайт (CL25-25, CL50 и др.).

Благодаря стандартному цоколю E27 лампы могут использоваться в любом другом светильнике с соответсвующим патроном.

Строб

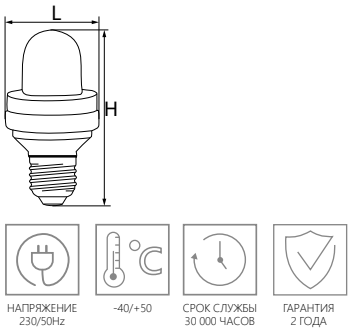

Артикул	Модель	Мощность, W	Частота мигания, Гц	Цветовая температура, K	Угол свечения	Размеры H x L, мм	Цоколь	Кол-во штук в упаковке/коробе
25929	LB-377	2	1	6400	220°	95 x 52	E27	10/100

A50

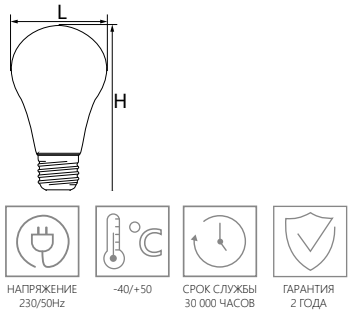

Артикул	Модель	Тип корпуса	Мощность, W	Эквивалент ЛОН, W	Угол свечения	Цветовая температура, K / цвет свечения	Цоколь	Тип колбы	Размерыъ H x L, мм	Кол-во штук в упаковке/коробе
25920	LB-375	A50	3	35	220°	6400	E27	матовый	91 x 50	10/100
25921						желтый				
25922						зелёный				
25924						красный				
25923						синий				

C35

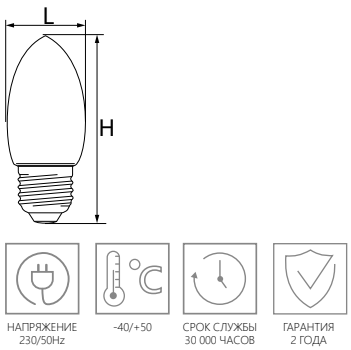

Артикул	Модель	Тип корпуса	Мощность, W	Эквивалент ЛОН, W	Угол свечения	Цветовая температура, K / цвет свечения	Цоколь	Тип колбы	Размеры H x L, мм	Кол-во штук в упаковке/коробе
25927	LB-376	C35	1	15	220°	желтый	E27	матовый	85 x 35	10/100
25926						зелёный				
25928						красный				
25925						синий				

G45



Артикул	Модель	Тип корпуса	Мощность, W	Эквивалент ЛОН, W	Угол Свечения	Цветовая температура, K / цвет свечения	Цоколь	Тип колбы	Размеры H x L, мм	Кол-во штук в упаковке/коробе
25878	LB-37	G45	1	15	220°	2700	E27	матовый	70 x 45	10/100
25115						6400				
25116						красный				
25117						зелёный				
25118						синий				
25879						желтый				

G60



Артикул	Модель	Тип корпуса	Мощность, W	Эквивалент ЛОН, W	Угол свечения	Цветовая температура, K / цвет свечения	Цоколь	Тип колбы	Размеры H x L, мм	Кол-во штук в упаковке/коробе
25903	LB-371	G60	3	35	220°	2700	E27	матовый	84 x 60	10/100
25902						6400				
25904						желтый				
25907						зелёный				
25905						красный				
25906						синий				

C45



Артикул	Модель	Тип корпуса	Мощность, W	Эквивалент ЛОН, W	Угол свечения	Цветовая температура, K/ цвет свечения	Цоколь	Тип колбы	Размеры H x L, мм	Кол-во штук в упаковке/коробе
25909	LB-372	C45	1	15	220°	2700	E27	прозрачный	70 x 45	10/100
25910						6400		матовый		
25908						6400		прозрачный		
25935						желтый		матовый		
25912						зелёный				
25911						красный				
25913						синий				

С актуальным ассортиментом вы сможете ознакомиться на сайте www.feron.ru или у персонального менеджера.

ELS64 T5 spiral



Энергосберегающая лампа ELS64 относится к классу профессиональных ламп и предназначена для использования в промышленных светильниках для освещения производственных или торговых площадей. Лампа обладает системой подавления электромагнитных помех (EMC).

Артикул	Модель	Мощность, W	Эквивалент ЛОН, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры L x D, мм	Цоколь	Кол-во штук в упаковке/коробе
04936	ELS64	65	325	4750	4000	187 x 90	E27	25
04113		85	425	6400	6400	230 x 90		20
04932		105	525	8100	4000	243 x 110	E40	12
04114					6400	235 x 110	E27	
04933		125	625	9850	4000	272 x 110	E40	

EST1 T4 1U 2P



Одноцокольная люминесцентная лампа EST1 предназначена для небольших светильников локального освещения с ограничением мощности до 55W. Лампа отличается высокой светоотдачей, теплоотдачей и длительным сроком службы. Высококачественный пластик корпуса устойчив к ультрафиолетовому воздействию и не темнеет со временем, сохраняя эстетичный вид лампы. Лампа предназначена для освещения жилых или общественных помещений.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры LxH, мм	Цоколь	Кол-во штук в упаковке/коробе
04578	EST1	9	580	4000	166 x 31	G23	25/200
04278				6400			
04279		11	880	2700	235 x 31		
04577				4000			
04280				6400			

EST9 1U T4

Одноцокольная люминесцентная лампа EST9 состоит из U-образной люминесцентной трубки диаметром T4 и предназначена для небольших светильников локального освещения. Лампа отличается высокой светоотдачей, теплоотдачей и длительным сроком службы. Высококачественный пластик корпуса устойчив к ультрафиолетовому воздействию и не темнеет со временем, сохраняя эстетичный вид лампы. Лампа предназначена для освещения жилых или общественных помещений.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры LxH, мм	Цоколь	Кол-во штук в упаковке/коробе
25426	EST9	11	770	4000	220 x 36	2G7	25/200

FLU10 T5/T8



Линейная ультрафиолетовая двухцокольная лампа в черной колбе.

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz | ТРЕБУЕТСЯ ЭПРА | НЕ СОДЕРЖИТ РТУТЬ | -15/+40 | СРОК СЛУЖБЫ 8 000 ЧАСОВ | ОСОБАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Артикул	Модель	Тип	Мощность, W	Длина волны, нм	Размеры L x H, мм	Цоколь	Кол-во штук в упаковке/коробе
03713	FLU10	T5	4W	365	150 x 16	G5	10/500
03714			6W		226 x 16		
03703		T8	18W		604 x 26	G13	5/25
03705			36W		1213 x 26		

FLU1 T8



Классическая люминесцентная двухцокольная лампа с диаметром трубки 26 мм. Предназначена для использования в офисных и бытовых светильниках. Отличается высокой светоотдачей и низким выделением тепла.

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz | ТРЕБУЕТСЯ ЭПРА | НЕ СОДЕРЖИТ РТУТЬ | -15/+40 | СРОК СЛУЖБЫ 8 000 ЧАСОВ | ОСОБАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры L x H, мм	Цоколь	Кол-во штук в упаковке/коробе
03001	FLU1	10	250	6400	345 x 26	G13	5/200
03002		15	510		451 x 26		5/100
03003		30	1640		909 x 26		5/25

EST13 T4



Линейная люминесцентная двухцокольная лампа с диаметром трубки 12мм. Предназначена для использования в офисных и бытовых светильниках. Отличается высокой светоотдачей и низким выделением тепла.

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz | ТРЕБУЕТСЯ ЭПРА | НЕ СОДЕРЖИТ РТУТЬ | -15/+40 | СРОК СЛУЖБЫ 8 000 ЧАСОВ | ОСОБАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры L x H, мм	Цоколь	Кол-во штук в упаковке/коробе
03015	EST13	8	500	6400	340 x 12	G5	10/400
03020		12	750		370 x 12		
03025		16	950		470 x 12		10/300
03030		20	1200		569 x 12		
03035		30	1800		770 x 12		10/200

EST14 T5



Линейная люминесцентная двухцокольная лампа с диаметром трубки 16мм. Применяется в светильниках для подвесных потолков типа “АРМСТРОНГ“ и бытовых люминесцентных светильниках. Отличается высокой светоотдачей и низким выделением тепла.

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz | ТРЕБУЕТСЯ ЭПРА | НЕ СОДЕРЖИТ РТУТЬ | -15/+40 | СРОК СЛУЖБЫ 8 000 ЧАСОВ | ОСОБАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры L x H, мм	Цоколь	Кол-во штук в упаковке/коробе
03044	EST14	8	310	6400	305 x 16	G5	10/500
03048		13	650		531 x 16		10/200
03052		21	1660		863 x 16		10/50
03056		28	2340		1163 x 16		

HID2



Металлогалогенная двухцокольная лампа высокого давления. Может использоваться в любом положении без снижения рабочих характеристик и срока службы.

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz | ТРЕБУЕТСЯ ЭПРА | -30/+40 | СРОК СЛУЖБЫ 10 000 ЧАСОВ

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры L x D, мм	Цоколь	Кол-во штук в упаковке/коробе
05003	HID2	150	11250	4000	135 x 25	R7s	10/100

HID4



Трубчатая (T) металлогалогенная лампа высокого давления рассчитана на работу при любой ориентации в пространстве. Предназначена для общего утилитарного освещения площадей, улиц и магистралей, а также для подсветки крупных архитектурных объектов.

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz | ТРЕБУЕТСЯ ЭПРА | -30/+40 | СРОК СЛУЖБЫ 10 000 ЧАСОВ

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры L x D, мм	Цоколь	Кол-во штук в упаковке/коробе
05017	HID4	250	20500	4000	257 x 47	E40	25
05018		400	36000		275 x 48		

HB2 JC галогенная



Галогенная капсульная лампа предназначена для использования в бытовых светильниках и люстрах. При подключении необходим понижающий трансформатор. В натяжных потолках допускается использование ламп мощностью до 35W.



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Размеры L x H, мм	Цоколь	Кол-во штук в упаковке/коробе
02054	HB2 **прозрачная**	20	220	33 x 9	G4	100/1000
02062	HB2 **супер белая**					
02056	HB2 **прозрачная**	35	480			
02063	HB2 **супер белая**					
02057	HB2 **прозрачная**	50	760			

HB6 JCD





Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Размеры L x H, мм	Цоколь	Кол-во штук в упаковке/коробе
02112	HB6 **прозрачная**	20	200	39 x 13	G4	100/1000
02113		35	400			
02101		20	180	45 x 13	G5.3	
02102		35	310			
02103		50	600			

HB7 MR11



Галогенная лампа типа MR11. Предназначена для прямого подключения в электрическую сеть, не требует понижающих трансформаторов. Обладает высокой светоотдачей. Подходит для натяжных потолков.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Размеры L x H, мм	Цоколь	Кол-во штук в упаковке/коробе
02205	HB7	35	600	35 x 45	G5.3	10/300

HB4 MR16



Галогенная лампа типа MR16 с цоколем G5.3. Предназначена для использования с понижающими трансформаторами. Обладает высокой светоотдачей. Предназначена для использования в светильниках с ограничением мощности до 75W. В натяжных потолках допускается использование ламп мощностью до 35W.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Размеры H x L, мм	Цоколь	Кол-во штук в упаковке/коробе
02252	HB4	35	600	45 x 50	G5.3	15/300
02253		50	900			

HB8 JCDR



Галогенная лампа типа MR16 с цоколем G5.3. Предназначена для прямого подключения к электрической цепи, не нуждается в понижающих трансформаторах. Обладает высокой светоотдачей. Предназначена для использования в светильниках с ограничением мощности до 75W. В натяжных потолках допускается использование ламп мощностью до 35W.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Размеры H x L, мм	Цоколь	Кол-во штук в упаковке/коробе
02152	HB8 прозрачная	35	600	45 x 50	G5.3	15/300
02153		50	900			

HB10 MRG



Галогенная лампа с отражателем типа MR16 с цоколем GU10. Применяется в люстрах и бытовых светильниках с ограничением мощности 50W. Подходит для использования в жилых и в общественных помещениях. В натяжных потолках допускается использование ламп мощностью до 35W.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Размеры H x L, мм	Цоколь	Кол-во штук в упаковке/коробе
02307	HB10	35	450	57 x 50	GU10	10/200
02308		50	600			

JCD9



Галогенная капсульная лампа для использования в бытовых светильниках и люстрах с патроном G9. Не нуждается в понижающих трансформаторах и подключается напрямую в электрическую цепь. В натяжных потолках допускается использование ламп мощностью до 35W.



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Размеры L x H, мм	Цоколь	Кол-во штук в упаковке/коробе
02315	JCD9 прозрачная	35	240	53 x 18	G9	100/1000
02776		40	400			
02777	JCD9 прозрачная	60	800			

HB1



Линейная двухцокольная лампа HB1 предназначена для использования в осветительных установках высокой интенсивности, главным образом в прожекторах для освещения экспозиций, витрин, спортивных и торговых залов, уличной подсветке зданий, вывесок и щитов.



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры L x D, мм	Цоколь	Кол-во штук в упаковке/коробе
02003	HB1	150	1600	2700	78 x 7	R7s	50/500
02010		300	4500		118 x 7		
02011		500	9000				
02012		1000	10000		189 x 7		

ОСНОВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

СВЕТОВЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ ПОТОЛКОВ АМСТРОНГ
ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
НАКЛАДНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP20
НАКЛАДНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP65
НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С ДАТЧИКОМ IP44-IP54
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ БАНЬ И САУН IP54
ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP20-IP44
СВЕТОДИОДНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP65

32-43 стр.

AL2113

Подключение драйвера

Клеммник для подключения проводов питания



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.
Тип потолков: натяжные, подвесные, гипсокартон.
Драйвер в комплекте.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	CRI	Цвет корпуса	Размеры L x L x H, мм	Кол-во штук в коробе
28769	AL2113	36	2900	120°	4000	>70	белый	595 x 595 x 8	8
28851					6500				

AL2115



Материал корпуса - штампованная сталь.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер или акриловый полимер с призматической текстурой
Тип потолков: натяжные, подвесные, гипсокартон.
Драйвер внутри.
Возможен вариант крепления на подвес CAB1002.



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Тип рассеивателя	Цветовая температура, K	CRI	Цвет корпуса	Размеры L x L x H, мм	Кол-во штук в коробе
21078	AL2115	36	2900	120°	матовый	4000	>70	белый	595 x 595 x 19	4
21083						6500				
21084			3100		призматический	4000				
21085						6500				
29766		45	4000		матовый	4000				
29765						6500				
29764			4200		призматический	4000				
29763						6500				

AL2116

Материал корпуса - штампованная сталь.
Материал рассеивателя - акриловый полимер с призматической структурой
Тип потолков: подвесные, гипсокартон.
Драйвер внутри.
Возможен вариант крепления на подвес CAB1002.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Тип рассеивателя	Цветовая температура, K	CRI	Цвет корпуса	Размеры L x B x H, мм	Кол-во штук в коробе
29681	AL2116	36	3400	120°	призматический	4000	>70	белый	1200 x 180 x 19	4
29682						6500				

LD510



Тросы LD510 предназначены для подвесного крепления светодиодных светильников ТМ FERON AL2113.

Подвесной способ крепления светильников с помощью тросов незаменим в помещениях с высокими потолками. Также такой вариант крепления отлично зонирует помещение и помогает акцентировать внимание на каком-либо предмете интерьера.

Артикул	Модель	Максимальная длина, мм	Материал	Цвет	Кол-во штук в коробе
21661	LD510	1000	сталь	серебро	1/100

AL500 / AL501

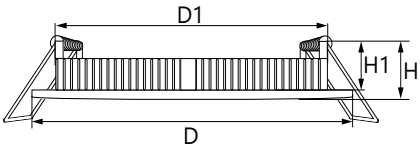

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.
Тип потолков: натяжные, подвесные, гипсокартон.
Драйвер в комплекте.



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	CRI	Цвет корпуса	Диаметр и высота D x H, мм	Встр. размеры D1 x H1 , мм	Кол-во штук в коробе
27927	AL500	3	180	120°	4000	>70	белый	85 x 18	78 x 10	100
28500		6	480					120 x 18	105 x 10	40
27996			490		6400					
28503		9	720		4000			145 x 18	135 x 10	
27999			740		6400					
28504		12	960		4000			170 x 18	155 x 10	
28498			1010		6400					
29623		15	1050		4000			200 x 18*	185 x 10	
29714			1050		6400					
29624		18	1260		4000			225 x 18	210 x 10	
28967	AL501	24	1500					300 x 18	285 x 10	20

С актуальным ассортиментом вы сможете ознакомиться на сайте www.feron.ru или у персонального менеджера.

AL508



Встраиваемый светодиодный светильник AL508 разработан специально для решения проблемы несовпадения диаметров установочных отверстий при замене одних светильников на другие.

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.
Тип потолков: натяжные, подвесные, гипсокартон.
Драйвер в комплекте.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеива-ния	Цветовая температура, K	CRI	Цвет корпуса	Размеры D x H, мм	Встр. размеры D1 x H1, мм	Кол-во штук в коробе
29725	AL508	6	480	120°	4000	>70	белый	100 x 20	50-90 x 15	100
32544					6400					
29726		9	720		4000			118 x 20	50-100 x 15	
32545					6400					
29727		14	1120		4000			175 x 20	50-160 x 15	40
32546					6400					
41023		20	1600		4000			230 x 20	50-210 x 15	20
41024					6400					

AL502



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.
Тип потолков: натяжные, подвесные, гипсокартон.
Драйвер в комплекте.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеива-ния	Цветовая температура, K	CRI	Цвет корпуса	Размеры L x L x H, мм	Встр. размеры L1 x L1 x H1, мм	Кол-во штук в коробе
28512	AL502	6	480	120°	4000	>70	белый	118 x 118 x 18	105 x 105 x 10	40
28515		9	720					145 x 145 x 18	125 x 125 x 10	
28516		12	960					170 x 170 x 18	150 x 150 x 10	
29625		15	1050					200 x 200 x 18	185 x 185 x 10	

AL2110



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.
Тип потолков: натяжные, подвесные, гипсокартон.
Драйвер в комплекте.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	CRI	Цвет корпуса	Диаметр и высота D x H, мм	Встр. размеры D1 x H1, мм	Кол-во штук в коробе
27850	AL2110	6	480	110°	4000	>70	белый	100 x 35	75 x 25	50
27851		12	960					160 x 35	120 x 25	40
29626		18	1120					198 x 33	168 x 25	30
28968		24	1640					240 x 40	205 x 25	20

AL2111

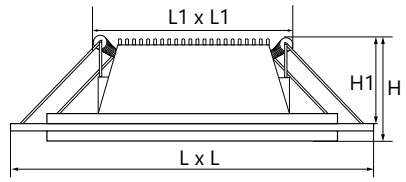

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.
Тип потолков: натяжные, подвесные, гипсокартон.
Драйвер в комплекте.



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	CRI	Цвет корпуса	Размеры L x L x H, мм	Встр. размеры L1 x L1 x H1, мм	Кол-во штук в коробе
27853	AL2111	6	480	110°	4000	>70	белый	100 x 100 x 35	75 x 75 x 25	50
27854		12	960					160 x 160 x 35	120 x 120 x 25	40
29627		18	1120					200 x 200 x 33	168 x 168 x 25	30
28944		24	1640					240 x 240 x 40	230 x 230 x 25	12

AL2120

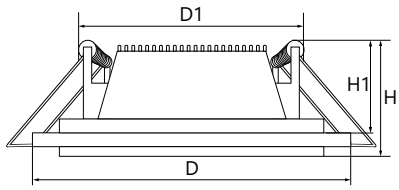

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - пластик, серия «Brilliant».
Тип потолков: натяжные, подвесные, гипсокартон.
Драйвер в комплекте.



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	CRI	Цвет корпуса	Диаметр и высота D x H, мм	Встр. диаметр D1 x H1, мм	Кол-во штук в коробе
29650	AL2120	6	480	110°	4000	>70	белый	100 x 33	75 x 25	50
29651		12	960					160 x 33	125 x 25	40

С актуальным ассортиментом вы сможете ознакомиться на сайте www.feron.ru или у персонального менеджера.

AL2121

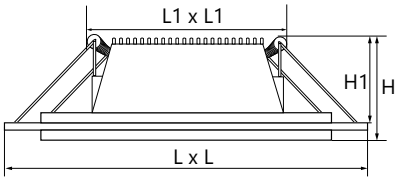

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - пластик, серия «Brilliant».
Драйвер в комплекте.



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	CRI	Цвет корпуса	Размеры L x L x H, мм	Встр. размеры L1 x L1 x H1, мм	Кол-во штук в коробе
29652	AL2121	6	480	110°	4000	>70	белый	100 x 100 x 33	75 x 75 x 25	50
29653		12	960					160 x 160 x 33	125 x 125 x 25	40

AL527

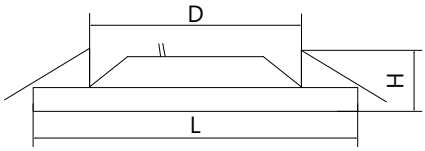

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.
Драйвер в комплекте.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	CRI	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Встр. диаметр D, мм	Кол-во штук в коробе
28537	AL527	5	400	120°	4000	>70	белый	95 x 25	67	50
28538		7	560					108 x 25	78	
28539		9	720					116 x 25	90	30
28540		12	960					141 x 25	108	

AL504



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.
Драйвер внутри.



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	CRI	Цвет корпуса	Диаметр и высота D x H, мм	Кол-во штук в коробе
27921	AL504	6	480	120°	4000	>70	белый	120 x 32	40
27939		12	960					170 x 32	
27848		18	1260					225 x 32	20
27941		24	1760					300 x 32	

AL505



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.
Драйвер внутри.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	CRI	Цвет корпуса	Диаметр и высота D x H, мм	Кол-во штук в коробе
27922	AL505	6	480	120°	4000	>70	белый	120 x 120 x 32	40
27924		12	960					170 x 170 x 32	
27849		18	1260					225 x 225 x 32	20
27918		24	1760					300 x 300 x 32	

DM500

Диммируемый драйвер DM500 TM Feron предназначен для подключения к сети 230В/50Гц. светодиодных светильников TM Feron (9 - 24Вт)*. Позволяет менять яркость источника света при помощи стандартного светорегулятора для ламп накаливания и галогенных ламп (TRIAC диммеры, реостатный диммер).
* - AL500, 501, 502, 504, 505, 512, 513, 605, 2110, 2111, 2120, 2121.



Артикул	Модель	Мощность, W	Ток выхода, mA	Материал корпуса	Размеры, мм	Кол-во штук в коробе
21659	DM500	9-24	280	пластик	85 x 35 x 28	100

AL3005



Материал корпуса - пластик ABS.
Материал рассеивателя - пластик PC.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29606	AL3005	8	640	4000	140 x 50	40
29607				6500		
29608		12	900	4000	167 x 50	
29609				6500		

AL3006 с инфракрасным датчиком



Параметры ИК датчика:
- Время задержки отключения - 0с-30мин
- Порог срабатывания датчика - 0-4000Лк
- Угол обнаружения 120°
- Расстояние обнаружения - 5-6м

Материал корпуса - пластик ABS.
Материал рассеивателя - пластик PC.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29610	AL3006	12	900	4000	160 × 55	20
29611				6500		

НБП 06-60-002 с фото-шумовым датчиком



Параметры фото-шумового датчика:
- Время задержки отключения - 60сек
- Порог срабатывания датчика <4Лк
- Акустический порог срабатываия датчика >30 дБ

Материал корпуса - пластик PC.
Материал рассеивателя - пластик PC.

Артикул	Модель	Патрон	Максимальная мощность, W	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
32275	НБП 06-60-002	E27	60	220 x 110	5

Светильники под лампу предназначены для общего освещения подсобных, промышленных, производственных помещений, а также для помещений с повышенной влажностью (бани, сауны, бассейны и т.д.)

НБО 03-60

11569

11573

11570

11574



Материал корпуса - дерево.
Материал рассеивателя - каленое стекло.



Артикул	Модель	Патрон	Максимальная мощность, W	Наличие решетки	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
11569	НБО 03-60-011	E27	60	без решетки	клен	220 x 84	8
11573	НБО 03-60-021				орех		
11570	НБО 03-60-012			с решеткой	клен	220 x 92	
11574	НБО 03-60-022				орех		

НБО 04-60

11572

11571

11575

11572

Материал корпуса - дерево.
Материал рассеивателя - каленое стекло.

Артикул	Модель	Патрон	Максимальная мощность, W	Наличие решетки	Цвет корпуса	Размеры L x W x H, мм	Кол-во штук в коробе
11571	НБО 04-60-011	E27	60	без решетки	клен	304 x 198 x 110	8
11575	НБО 04-60-021				орех		
11572	НБО 04-60-012			с решеткой	клен	304 x 198 x 118	
11576	НБО 04-60-022				орех		

AL4001

Модель со складным цоколем.
Материал корпуса - штампованная сталь.
Лампа в комплект не входит.

Артикул	Модель	Тип лампы	Цоколь	Размеры L x H x W, мм	Кол-во штук упаковке
29533	AL4001	T8	G13	625 x 33 x 17	40
29534				1230 x 33 x 17	

AL5010



Материал заглушек - пластик.
Материал рассеивателя - стекло.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	CRI	Цветовая температура, K	Размеры LxWxH, мм	Кол-во штук в коробе
28831	AL5010	18	1500	120°	>80	4000	1215 x 79 x 35	20

AL5020



Материал корпуса - сталь.
Материал рассеивателя - пластик PC

Артикул	Модель	Мощность, W	Угол рассеивания	Световой поток, Lm	CRI	Тип рассеивателя	Цветовая температура, K	Размеры LxWxH, мм	Кол-во штук в коробе
32409	AL5020	18	120°	1600	>80	призматический	4000	600 x 23 x 60	20
32410							6500		
32408		36		3200			4000	1200 x 23 x 60	
32407							6500		
32942		18		1200		матовый	4000	600 x 23 x 60	
32943							6500		
32944		36		2500			4000	1200 x 23 x 60	
32945							6500		

AL5038



ТРАНЗИТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Материал корпуса - пластик ABS
Материал рассеивателя - матовый пластик PC

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	CRI	Макс. допустимая мощность цепи соединенных в линию светильников, W / шт	Размеры LxHxW, мм	Кол-во штук в коробе
27945	AL5038	4	350	120°	4000	>70	96 / 24	270 x 35 x 22	30
27946		7	600				105 / 15	570 x 35 x 22	
27947		9	800				99 / 11	870 x 35 x 22	
32876		16	1400				120 / 7	1160 x 35 x 22	

AL5054



Материал корпуса - штампованная сталь
Материал рассеивателя - матовый пластик PC

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	CRI	Размеры LxWxH, мм	Кол-во штук в коробе
28728*	AL5054	18	1170	120°	4500	>70	600 x 75 x 25	20
29654			1300		6500			
28729*		36	2340		4500		1200 x 75 x 25	
29655*			2600		6500			
29526		48	3650		4500		1500 x 75 x 25	
29752					6500			

* - светильники 28728 партии XHFR2019.07, STSL-FR19.03A27 световой поток - 1300Lm
светильники 28729 и 29655 партии XHFR2019.07 световой поток - 3000Lm

AL5059 с инфракрасным датчиком



Параметры ИК-датчика:
- Время задержки отключения - <40с
- Порог срабатывания датчика - <30Лк
- Угол обнаружения - 110°
- Расстояние обнаружения - 6м

Материал корпуса - штампованная сталь
Материал рассеивателя - матовый пластик PC



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	CRI	Размеры LxWxH, мм	Кол-во штук в коробе
29753	AL5059	16	1170	120°	6500	>70	592 x 75 x 34	20

AL5064



Материал корпуса - штампованная сталь
Материал рассеивателя - матовый пластик PC

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	CRI	Размеры LxWxH, мм	Кол-во штук в коробе
29531	AL5064	18	1440	120°	4000	>70	590 x 60 x 22	20
29602					6500			
29532		36	2880		4000		1190 x 60 x 22	
29603					6500			
29605		48	3650		4000		1490 x 60 x 22	
29604					6500			

AL5066



Материал корпуса - штампованная сталь
Материал рассеивателя - матовый пластик PS



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	CRI	Размеры LxWxH, мм	Кол-во штук в коробе
29529	AL5066	16	1170	120°	4500	>70	592 x 75 x 36	20
29530		32	2340				1192 x 75 x 36	

AL5065

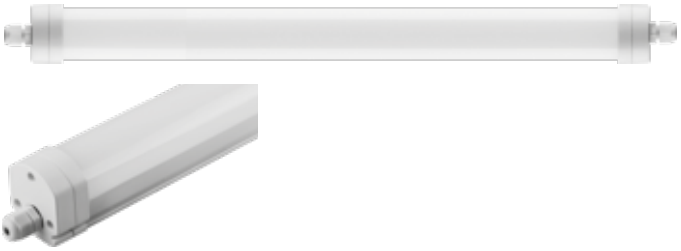



ТРАНЗИТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Материал корпуса - пластик PC.
Материал рассеивателя - матовый пластик PC

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	CRI	Макс. допустимая мощность цепи соединенных в линию светильников, W / шт	Размеры LxWxH, мм	Кол-во штук в коробе
29527	AL5065	16	1170	120°	4500	>70	160 / 10	570 x 45 x 50	20
29656					6500				
29528		32	2340		4500		160 / 5	1170 x 45 x 50	
32550		36	2880		6500		180 / 5		

AL5067



Материал корпуса - пластик PC.
Материал рассеивателя - матовый пластик PC.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	CRI	Размеры LxWxH, мм	Кол-во штук в коробе
29544	AL5067	16	1170	120°	4500	>70	590 x 40 x 30	20
29550					6500			
29545		32	2340		4500		1190 x 40 x 30	
29551					6500			

AL5095



ТРАНЗИТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Материал корпуса - пластик PC.
Заглушка и крепежи в комплекте.

Возможно соединение стык в стык или с помощью тразитного шнура

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	CRI	Макс. допустимая мощность цепи соединенных в линию светильников, W / шт	Размеры LxWxH, мм	Кол-во штук в коробе
32600	AL5095	18	1600	120°	4000	>80	180 / 10	640 x 70 x 43	20
32601					6500				
32602		36	3600		4000		180 / 5	1210 x 70 x 43	
32603					6500				

AL5068 с инфракрасным датчиком



Параметры ИК-датчика:
- Время задержки отключения - <40 с
- Порог срабатывания датчика - <30Лк
- Угол обнаружения - 110°
- Расстояние обнаружения - 6м

Материал корпуса - пластик PC.
Материал рассеивателя - матовый пластик PC



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	CRI	Макс. допустимая мощность цепи соединенных в линию светильников, W / шт	Размеры LxWxH, мм	Кол-во штук в коробе
29670	AL5068	32	2340	120°	6500	>80	160 / 5	1170 x 45 x 50	20

AL5090



Материал корпуса - пластик PC.
Материал рассеивателя - матовый пластик PC



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	CRI	Размеры LxWxH, мм	Кол-во штук в коробе
32596	AL5090	18	1600	120°	4000	>70	685 x 65 x 35	20
32597					6500			
32598		36	3100		4000		1235 x 65 x 35	
32599					6500			

CAB239/CAB278

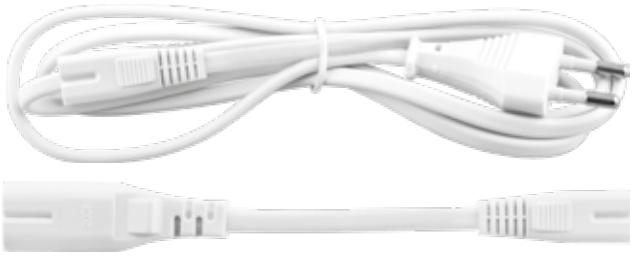

Артикул	Модель	Совместимость	Сечение провода	Длина LxWxH, мм	Кол-во штук в коробе
10312	CAB239	AL5038	2*0.5мм^2	1200	200
10298	CAB278	AL5028	3*0.5мм^2	100	500

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ

ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОВОРОТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
ВСТРАИВАЕМЫЕ НЕ ПОВОРОТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПОТОЛКОВ ГРИЛЬЯТО
ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

46-49 стр.

AL250





Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.
Драйвер в комплекте.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	CRI	Цвет корпуса	Диаметр и высота D x H, мм	Встр. диаметр D1, мм	Кол-во штук в коробе
32604	AL250	12	1080	45°	4000	>80	белый	130 x 115	120	36
32605		20	1800					165 x 135	150	24
32606		30	2700					190 x 170	175	12

AL251

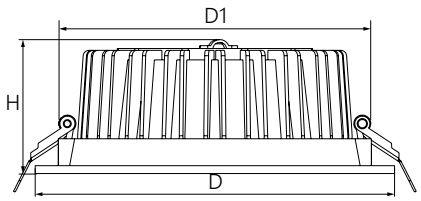

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.
Драйвер в комплекте.



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	CRI	Цвет корпуса	Диаметр и высота D x H, мм	Встр. диаметр D1, мм	Кол-во штук в коробе
32614	AL251	8	720	60°	4000	>80	белый	120 x 70	100	100
32608				90°						
32615		12	1080	60°				155 x 80	130	40
32609				90°						
32616		20	1800	60°				170 x 80	150	30
32610				90°						
32617		30	2700	60°				200 x 80	170	
32611				90°						
32618		40	3600	60°				240 x 95	200	20
32612				90°						
32619		50	4500	60°						
32613				90°						

AL252 поворотный

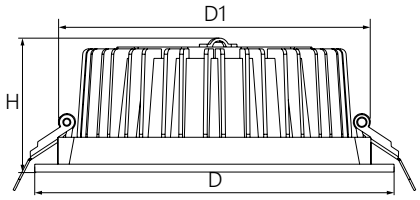

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.
Драйвер в комплекте.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	CRI	Цвет корпуса	Диаметр и высота D x H, мм	Встр. диаметр D1, мм	Кол-во штук в коробе
32620	AL252	6	540	35°	4000	>80	белый	85 x 47	75	100
32621		12	1080					109 x 58	95	50
32622		20	1800					137 x 65	125	32
32623		30	2700					165 x 90	145	24

AL253

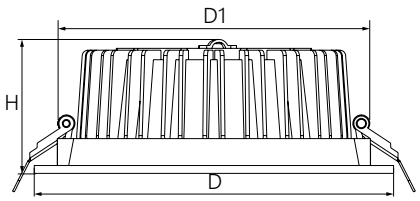

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.
Драйвер в комплекте.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	CRI	Цвет корпуса	Диаметр и высота D x H, мм	Встр. диаметр D1, мм	Кол-во штук в коробе
32624	AL253	8	720	90°	4000	>80	белый	120 x 70	100	100
32625		12	1080					155 x 80	130	40
32626		20	1800					170 x 80	150	30
32627		30	2700					200 x 80	170	
32628		40	3600					240 x 95	200	20
32629		50	4500							

AL104



Предназначены для крупных коммерческих объектов, где предъявляются высокие требования к качеству осветительного оборудования

- Повышенное качество драйвера светодиодов, который включает в себя фильтр подавления радио и сетевых помех.
- Устойчивы к воздействию скачков напряжения большой мощности.

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - поликарбонат.
Драйвер внутри. Для однофазного шинопровода.



Артикул	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	CRI	Цвет корпуса	Размеры D x L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29689	50	4500	35°	4000	>80	белый	110 x 232 x 210	10
29690						черный		

AL105

29691, 29692, 29693, 29694, 29695, 29696

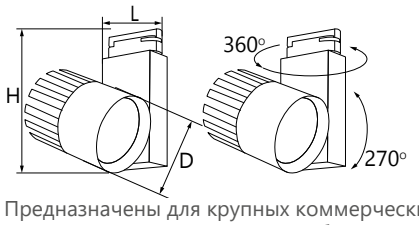

Предназначены для крупных коммерческих объектов, где предъявляются высокие требования к качеству осветительного оборудования

- Повышенное качество драйвера светодиодов, который включает в себя фильтр подавления радио и сетевых помех.
- Устойчивы к воздействию скачков напряжения большой мощности.

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - поликарбонат.
Драйвер внутри. Для однофазного шинопровода.

32947, 32948, 32949, 32950, 32951, 32952

Артикул	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	CRI	Цвет корпуса	Способ подключения	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
32947	20	1800	35°	4000	>80	белый	к трехфазному шинопроводу	80 x 128 x 195	12
32948						черный			
32949	30	2400				белый		100 x 148 x 195	
32950						черный			
32951	40	3600				белый		100 x 148 x 220	8
32952						черный			
29691	20	1800				белый	к однофазному шинопроводу	80 x 128 x 175	12
29692						черный			
29693	30	2400				белый		100 x 148 x 175	
29694						черный			
29695	40	3600				белый		100 x 148 x 200	8
29696						черный			

AL211 / AL212 / AL213

Поворотный механизм
в двух плоскостях ±30°



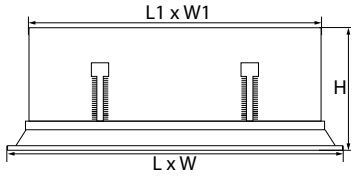

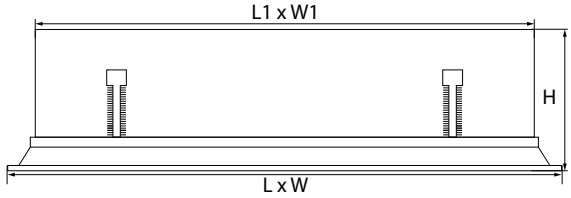

- Повышенное качество драйвера светодиодов, который включает в себя фильтр подавления радио и сетевых помех.
- Устойчивы к воздействию скачков напряжения большой мощности.

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.
Драйвер в комплекте.
Предназначены для крупных коммерческих объектов, где предъявляются высокие требования к качеству осветительного оборудования

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	CRI	Цвет корпуса	Длина, ширина и высота L x W x H, мм	Встр. размер L1 x W1, мм	Кол-во штук в коробе
29779	AL211	1x30	2700	35°	4000	>80	белый с черным	130 x 185 x 185	165 x 165	8
29780	AL212	2x30	5400					130 x 185 x 365	165 x 345	4
29781	AL213	3x30	8100					130 x 185 x 500	165 x 480	

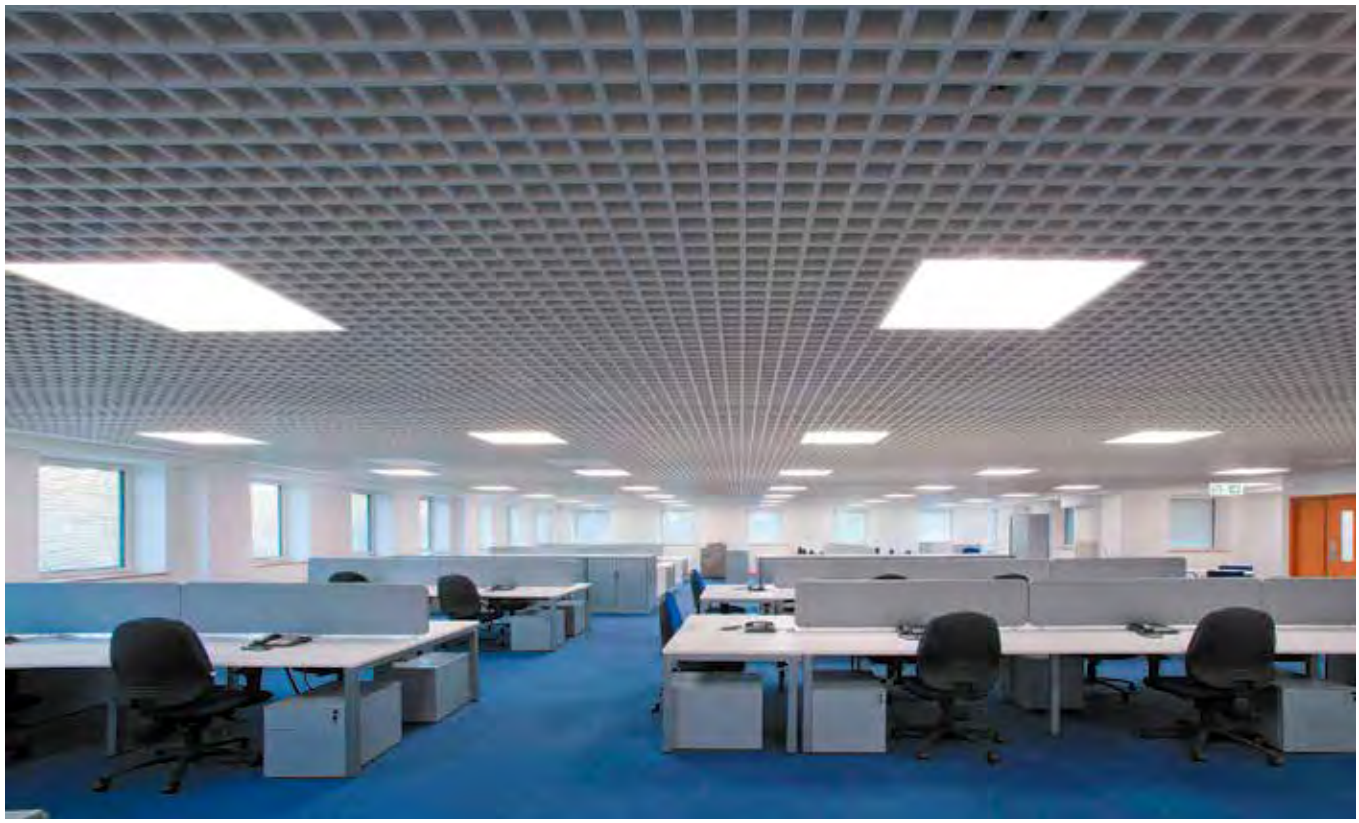

АКЦЕНТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

СВЕТИЛЬНИКИ СПОТЫ НЕ ПОВОРОТНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ СПОТЫ ПОВОРОТНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ СПОТЫ НА ПОДВЕСАХ
ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С ПОДСВЕТКОЙ
ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
КАРДАННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

52-65 стр.

AL518



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - поликарбонат.
Драйвер внутри.



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	CRI	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
41027	AL518	10	800	30°	4000	>80	хром	75 x 105	50
29577							белый		
29890							черный		
29869		15	1200				белый	100 x 113	30
29892							черный		
29870		25	2000				белый	115 x 142	
29893							черный		

AL521



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - поликарбонат.
Драйвер внутри.



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	CRI	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
32467	AL521	10	900	35°	4000	>80	белый/хром	80 x 105	60
32465							черный/золото		
32468		20	1800				белый/хром	100 x 115	40
32466							черный/золото		

AL522



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - поликарбонат.
Драйвер внутри.



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	CRI	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
32471	AL522	7	630	35°	4000	>80	белый	100 x 100 x 100	40
32469							черный		
32472		15	1350				белый	115 x 115 x 140	24
32470							черный		

AL530/AL531



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - поликарбонат.
Драйвер внутри.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	CRI	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
32495	AL530	15	1350	35°	4000	>80	белый	80 x 100	60
32497								80 x 200	30
32496							черный	80 x 100	60
32498								80 x 200	30
32499	AL531	25	2250				белый	100 x 100	60
32501								100 x 200	20
32500							черный	100 x 100	60
32502								100 x 200	20

AL532/AL533



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - поликарбонат.
Драйвер внутри.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	CRI	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
32503	AL532	15	1350	35°	4000	>80	белый	80 x 100	60
32505								80 x 200	30
32504							черный	80 x 100	60
32506								80 x 200	30
32507	AL533	25	2250				белый	100 x 100	60
32509								100 x 200	20
32508							черный	100 x 100	60
32510								100 x 200	20

AL534/AL535



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.
Драйвер в комплекте.



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	CRI	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
32691	AL534	15	1200	120°	4000	>80	белый	80 x 100	60
32693								80 x 200	30
32692							черный	80 x 100	60
32694								80 x 200	30
32695	AL535	25	2000				белый	100 x 100	60
32697								100 x 200	20
32696							черный	100 x 100	60
32698								100 x 200	20

AL515 поворотный



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - поликарбонат.
Драйвер внутри.



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	CRI	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29574	AL515	5	400	30°	4000	>80	белый	100 x 95	50
29887							черный		

AL516 поворотный



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.
Драйвер внутри.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	CRI	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
41026	AL516	10	800	30°	4000	>80	хром	90 x 100	50
29575							белый		
29888							черный		
29868		15	1200				белый	115 x 100	30
29891							черный		

AL523



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - поликарбонат.
Драйвер внутри.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	CRI	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
32701	AL523	10	900	24°	4000	>80	белый	65 x 87	50
32699							черный		
32702		15	1350				белый	90 x 112	
32700							черный		

AL520 наклонный



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.
Драйвер внутри.



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	CRI	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
32461	AL520	15	1350	90°	4000	>80	белый	83 x 125	50
32462							черный		
32463		25	2250				белый	103 x 145	40
32464							черный		

AL517 наклонный



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.
Драйвер внутри.



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	CRI	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29576	AL517	10	800	30°	4000	>80	белый	70 x 185	50
29889							черный		

AL519



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - поликарбонат.
Драйвер внутри.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	CRI	Цвет корпуса	Размеры L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29873	AL519	10	800	35°	4000	>80	белый	60 x 160	40
29874							черный		
29875		18	1440				белый	80 x 192	30
29876							черный		
29877		23	1840				белый	97 x 213	20
29878							черный		

AL180 встраиваемый



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - поликарбонат.
Драйвер в комплекте.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	Цвет подсветки, K	CRI	Цвет корпуса	Диаметр и высота D x H, мм	Встр. диаметр D1, мм	Кол-во штук в коробе
32706	AL180	10+3	900	35°	4000	4000	>80	белый	103 x 180	80	24
32707								черный			

AL181 встраиваемый



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - поликарбонат.



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	CRI	Цвет корпуса	Диаметр и высота D x H, мм	Встр. диаметр D1, мм	Кол-во штук в коробе
41001	AL181	12	1080	35°	4000	>80	белый	85 x 120	75	40
41002							черный			
41003		20	1800				белый	110 x 148	95	24
41004							черный			
41005		30	2700				белый	110 x 153		18
41006							черный			

AL524



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - поликарбонат.
Драйвер в комплекте.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	CRI	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
32703	AL524	10	900	35°	4000	>80	белый	55 x 225 x 350	36
32704		20	1800					70 x 250 x 380	27
32705		30	2700					80 x 275 x 505	

HL530/HL531



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - поликарбонат.
Драйвер внутри.
Длина провода - 1,2м (регулируется)

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	CRI	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
32523	HL530	15	1350	35°	2700	>80	белый	80 x 200	30
32524					6400				
32479					4000			80 x 300	
32481									
32480							черный	80 x 200	
32482								80 x 300	
32525	HL531	25	2250		2700		белый	100 x 300	20
32526					6400				
32485					4000			100 x 200	
32483									
32484							черный	100 x 300	
32486									

HL532/HL533



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - поликарбонат.
Драйвер внутри.
Длина провода - 1,2м (регулируется)



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	CRI	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
32487	HL532	15	1350	35°	4000	>80	белый	80 x 200	30
32489								80 x 300	
32488							черный	80 x 200	
32490								80 x 300	
32491	HL533	25	2250				белый	100 x 200	20
32493								100 x 300	
32492							черный	100 x 200	
32494								100 x 300	

HL534/HL535



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер
Драйвер внутри.
Длина провода - 1,2м (регулируется)



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	CRI	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
32683	HL534	15	1200	120°	4000	>80	белый	80 x 200	30
32685								80 x 300	
32684							черный	80 x 200	
32686								80 x 300	
32687	HL535	25	2000				белый	100 x 200	20
32689								100 x 300	
32688							черный	100 x 200	
32690								100 x 300	

AL108 трехрежимные светильники с разноцветной подсветкой

32452

32454

32456

32455



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - поликарбонат.
Драйвер внутри. Для однофазного шинопровода.

Три режима работы:
1. Светодиодная подсветка
2. Основное освещение
3. Основное освещение и подсветка



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	CRI	Цвет подсветки	Цвет корпуса	Размеры D x L x H, мм	Кол-во штук в коробе
32452	AL108	12+5	1080	35°	4000	>80	3000K	белый	70 x 165 x 175	30
32453							6500K			
32454							розовая			
32455							зеленая			
32456							синяя			

AL106



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - поликарбонат.
Драйвер внутри. Для однофазного шинопровода.



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	CRI	Цвет корпуса	Размеры D x L x H, мм	Кол-во штук в коробе
32444	AL106	12	1080	80°	4000	>80	белый	55 x 85 x 190	30
32445							черный		
32446		20	1800				белый	70 x 85 x 225	
32447							черный		

AL100



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - поликарбонат.
Драйвер внутри. Для однофазного шинопровода.



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	CRI	Цвет корпуса	Размеры D x L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29508	AL100	8	720	35°	4000	>80	белый	70 x 93 x 120	40
29642							черный		
32511		12	1080		2700		белый		
32512							черный		
29509					4000		белый		
29643							черный		
32513					6400		белый		
32514							черный		

AL101



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - поликарбонат.
Драйвер внутри. Для однофазного шинопровода.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	CRI	Цвет корпуса	Размеры D x L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29510	AL101	8	720	35°	4000	>80	белый	76 x 95 x 145	40
29644							черный		
29511		12	1080				белый		
29645							черный		

AL102



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - поликарбонат.
Драйвер внутри. Для однофазного шинопровода.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	CRI	Цвет корпуса	Размеры D x L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29512	AL102	8	720	35°	4000	>80	белый	80 x 129 x 182	24
29646							черный		
29513		12	1080				белый		
29647							черный		
32515				60°			белый		
32516							черный		

AL103



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - поликарбонат.
Драйвер внутри. Для однофазного шинопровода.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	CRI	Цвет корпуса	Размеры D x L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29514	AL103	20	1800	35°	4000	>80	белый	86 x 126 x 178	24
29648							черный		
32517		30	2400		2700		белый	97 x 153 x 194	12
32518							черный		
29515					4000		белый		
29649							черный		
32519					6400		белый		
32520							черный		
32521				60°	4000		белый		
32522							черный		

AL107



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.
Драйвер внутри. Для однофазного шинопровода.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	CRI	Цвет корпуса	Размеры D x L x H, мм	Кол-во штук в коробе
32475	AL107	15	1350	90°	4000	>80	белый	83 x 83 x 125	50
32476							черный		
32477		25	2250				белый	103 x 103 x 145	40
32478							черный		

AL109



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - поликарбонат.
Драйвер внутри. Для однофазного шинопровода.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	CRI	Цвет корпуса	Размеры D x L x H, мм	Кол-во штук в коробе
32459	AL109	15	1350	35°	4000	>80	белый	110 x 170 x 170	24
32457							черный		
32460		25	2250				белый		
32458							черный		

AL110



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - поликарбонат.
Драйвер внутри. Для однофазного шинопровода.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	CRI	Цвет корпуса	Размеры D x L x H, мм	Кол-во штук в коробе
32554	AL110	12	1080	35°	4000	>80	белый	92 x 92 x 205	40
32555							черный		
32556		20	1800				белый	120 x 120 x 260	24
32557							черный		
32558		30	2700				белый		
32559							черный		

AL111



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - поликарбонат.
Драйвер внутри. Для однофазного шинопровода.



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	CRI	Цвет корпуса	Размеры D x L x H, мм	Кол-во штук в коробе
32448	AL111	12	1080	35°	4000	>80	белый-хром	75 x 115 x 140	50
32450							черный-золото		
32449		20	1800				белый-хром	90 x 150 x 170	20
32451							черный-золото		

AL112



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - поликарбонат.
Драйвер внутри.
Для однофазного шинопровода.



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	CRI	Цвет корпуса	Размеры D x L x H, мм	Кол-во штук в коробе
32708	AL112	20	1800	35°	4000	>80	белый	85 x 85 x 150	24
32709							черный		

AL114



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - поликарбонат.
Для однофазного шинопровода.



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	CRI	Цвет корпуса	Размеры L x H, мм	Кол-во штук в коробе
41007	AL14	10	900	35°	4000	>80	белый	85 x 56 x 165	60
41008							черный		
41009							хром		
41010							желтый		
41011							голубой		
41012							красный		

CAB1003 шинопровод

В комплект входят:
шинопровод – 1 шт
заглушка – 1 шт
заглушка с контактной клеммой – 1 шт
установочный комплект крепежей – 1 шт

Артикул	Модель	Тип шинопровода	Длина, м	Цвет корпуса	Кол-во штук в коробе
10337	CAB1003	закрытый однофазный	1	белый	20
10340				черный	
10338			2	белый	
10341				черный	
10339			3	белый	
10342				черный	

CAB1004 шинопровод встраиваемый

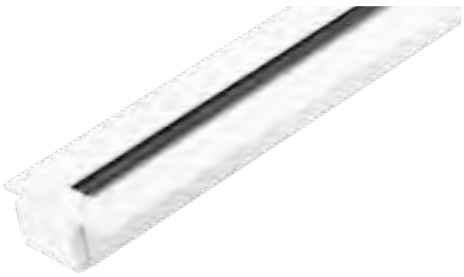

В комплект входят:
шинопровод – 1 шт.
концевая заглушка – 1 шт.
заглушка с контактной клеммой – 1 шт.
установочный комплект крепежей – 1 шт.

Артикул	Модель	Тип шинопровода	Длина, м	Цвет корпуса	Кол-во штук в коробе
10351	CAB1004	встраиваемый однофазный	1	белый	12
10353			2		
10355			3		
10352			1	черный	
10354			2		
10356			3		

CAB1001 стационарно крепление

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Кол-во штук в коробе
10327	CAB1001	белый	50
10336		черный	

CAB1002 подвес для шинопровода

При установке на каждый метр шинопровода необходим один комплект подвесов. Для монтажа панели AL2115 требуется четыре подвеса (2 комплекта).

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Длина, м	Кол-во штук в коробе
10326	CAB1002	серебро	1.5	100

LD1000 прямой соединитель

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Кол-во штук в коробе
10314	LD1000	белый	100
10324		черный	

LD1001 угловой соединитель

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Кол-во штук в коробе
10315	LD1001	белый	100
10325		черный	

LD1002 X-соединитель

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Кол-во штук в коробе
10330	LD1002	белый	100
10331		черный	

LD1003 T-соединитель

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Кол-во штук в коробе
10332	LD1003	белый	100
10333		черный	

Возможные варианты соединения в конструкцию

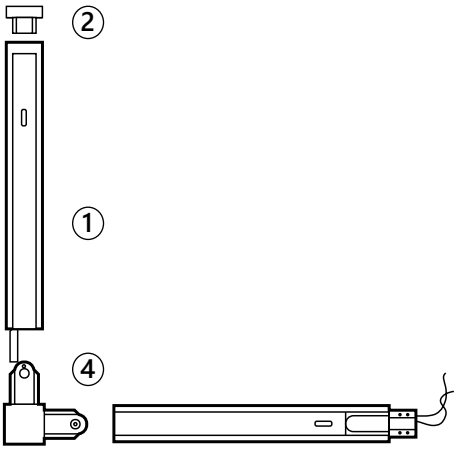

Угловое соединение

1 Шинопровод CAB1000
2 Заглушка
3 Заглушка с клеммой
4 Угловой соединитель LD1001 (приобретается отдельно)
5 Прямой соединитель LD1000 (приобретается отдельно)

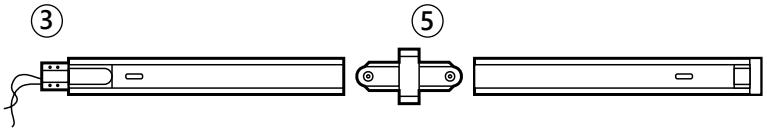

Соединение в линию

AL201 / AL202 / AL203

Поворотный механизм
в двух плоскостях ±30°



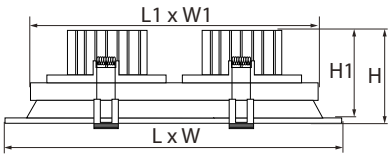

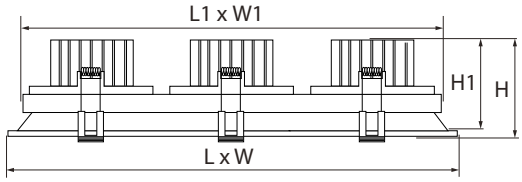

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.
Драйвер в комплекте.
Предназначены для акцентного освещения в жилых помещениях.



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	CRI	Цвет корпуса	Длина, ширина и высота L x W x H, мм	Встр. размер L1 x W1, мм	Кол-во штук в коробе
29773	AL201	1x12	1080	35°	4000	>80	белый	145 x 145 x 73	125 x 125	36
29776		1x20	1800					175 x 175 x 80	155 x 155	27
29774	AL202	2x12	2160					145 x 260 x 73	125 x 240	18
29777		2x20	3600					175 x 315 x 80	155 x 295	
29775	AL203	3x12	3240					145 x 370 x 73	125 x 350	12
29778		3x20	5400					175 x 455 x 80	155 x 435	9

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

УЛЬТРАТОНКИЕ ПРОЖЕКТОРЫ
ПЕРЕНОСНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ
68-69 стр.

LL-918 / LL-919 / LL-920 / LL-921 / LL-922 / LL-923 / LL-924 / LL-925 / LL-926



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - закаленное стекло.

Артикул	Модель	Мощность, W	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Размеры D x L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29489	LL-918	10	120°	6400	черный	115 x 108 x 26	20
29490				4000	черный		
29491				6400	белый		
29492	LL-919	20		6400	черный	121 x 114 x 26	
29493				4000	черный		
29494				6400	белый		
32101	LL-920	30		6400	черный	153 x 132 x 27	12
29495				4000	черный		
29496				6400	белый		
32102	LL-921	50		6400	черный	198 x 167 x 28	
29497				4000	черный		
29498				6400	белый		
32103	LL-922	100		6400	черный	261 x 217 x 33	5
32104	LL-923	150				339 x 272 x 34	3
29499	LL-924	200				439 x 346 x 56	2
29500	LL-925	250				484 x 381 x 56	
29501	LL-926	300				529 x 415 x 55	

LL-906 / LL-907 / LL-908 с датчиком движения



Угол обнаружения: 120°
Высота установки: 1,8-2,5м
Время задержки/отключения: 6с–10мин.
Порог срабатывания датчика: 5-2000 Lux

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - закаленное стекло.



Артикул	Модель	Мощность, W	Угол рассеивания	Источник света	Световой поток, Lm	Цвет рассеивания	Цвет корпуса	Размеры D x L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29556	LL-906	20	120°	15x2835SMD	1900	6400	черный	121 x 160 x 53	20
29557	LL-907	30		28x2835SMD	2850			153 x 178 x 54	10
29558	LL-908	50		56x2835SMD	4750			198 x213 x 55	

LL-512 / LL-513



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - закаленное стекло.

Артикул	Модель	Мощность, W	Источник света	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	Габаритные размеры (в сложенном виде) L x H x W, мм	Длина сетевого шнура, м	Количество штук в коробке
29746	LL-512	30	36xSMD2835	2400	120°	6400	200 x 210 x 57	1,5	10
29747	LL-513	50	78xSMD2835	4000			255 x 280 x 57		

LL-502 / LL-503



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - закаленное стекло.

Артикул	Модель	Мощность, W	Источник света	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	Габаритные размеры L x H, мм	Размеры прожектора A x B, мм	Длина сетевого шнура, м	Количество штук в коробке
29567	LL-502	2x30	72xSMD2835	2x2700	120°	6400	497 x 1650	136 x 95	1,5	4
29568	LL-503	2x50	156xSMD2835	2x4500			545 x 1650	187 x 132		

Внешний вид светильника может отличаться от представленного в каталоге.

LL-912 / LL-913 аккумуляторный светодиодный прожектор

Комплектация



Время работы в автономном режиме: 6,5 часов (32088), 9 часов (32089)
Время перезарядки: 5 часов (32088), 8 часов (32089)
В комплекте: сетевое зарядное устройство с USB-проводом (адаптер 4,5В/2А)
Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - закаленное стекло.



Артикул	Модель	Мощность, W	Источник света	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	Габаритные размеры (в сложенном виде) L x H x W, мм	Количество штук в коробке
32088	LL-912	20	40xSMD5730	1600*	120°	6400	215 x 320 x 185	10
32089	LL-913	30	60xSMD5730	2400*			350 x 215 x 185	

* при полностью заряженном аккумуляторе

LL-514



На корпус прожектора выведены 2 розетки для транзитного подключения электроприборов, а также кнопка включения/выключения розеток.
Допустимый ток на каждую розетку - не более 8А
Выходное напряжение розеток - 200-240V

Материал корпуса - алюминий, пластик, резина.
Материал рассеивателя - пластик PC.

Артикул	Модель	Мощность, W	Источник света	Угол рассеивания	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры L x H x W, мм	Длина сетевого шнура, м	Количество штук в коробке
32724	LL-514	50	56xSMD2835	120°	5000	6400	270 x 215 x 90	1,8	4

ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ХАЙБЕЙ
КУПОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ | 72-73 стр.

AL1001/AL1002/AL1003

29504



29504



29503, 29505, 29507

Применяется для освещения складских и производственных помещений с потолками высотой более 4 м.

29503, 29505, 29507

- Мощный световой поток
- Алюминиевый корпус гарантирует эффективный отвод тепла и обеспечивает долгий срок службы светодиодов
- Угол рассеивания 90° и 120° позволяет выбрать необходимую модель светильника в зависимости от высоты потолка

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29503*	AL1001	100	9000	120°	6400	280 × 91	4
29504	AL1002	150	13500	90°		340 × 138	2
29505				120°		360 × 115	4
29507	AL1003	200	18000	120°		360 × 115	4

29503* Степень защиты IP65

AL1101/AL1102/AL1103/AL1104

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
1. Два подвеса
2. Четыре самореза
3. Четыре дюбеля
4. Два кронштейна
5. Четыре винта
6. Четыре шайбы
7. Четыре гровера

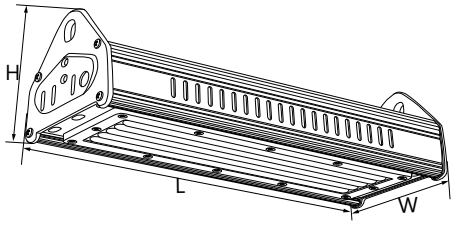

Применяется для освещения высоких пролетов между стеллажами в складских помещениях.

- Асимметричная кривая силы света подходит для освещения как обычных промышленных помещений, так и для высоких складских стеллажей.
- Угол рассеивания в продольной плоскости - 120°, в поперечной - 60°.
- Светильники оснащены блоком защиты от импульсных скачков напряжения.
- Драйвер не создает электромагнитных помех и перегрузок сети.

Материал корпуса - алюминий.



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Длина и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29853	AL1101	50	4500	6400	295 x 115 x 105	1
29854	AL1102	100	9000		570 x 115 x 105	
29855	AL1103	150	13500		845 x 115 x 105	
29856	AL1104	200	18000		1120 x 115 x 105	

HL38



Приобретается вместе с патроном HL14600.
некомендуеться использовать лампы LB-65 (25-60W),
LB-650 (60W) ТМ «FERON» и SBHP1025, SBHP1030, SBHP1040,
SBHP1050 и SBHP1060 ТМ «SAFFIT».
Материал корпуса - алюминий.

Артикул	Модель	Мощность, W	Угол рассеивания	Патрон*	Диаметр и высота (без патрона), мм	Высота с патроном, мм	Кол-во штук в коробе
12063	HL38	60	60°	E27	380 x 200	295	50

* Приобретается потдельно HL14600

HL14600 патрон для HL38

Материал корпуса - алюминий.

Артикул	Модель	Патрон	Подходит к светильнику	Кол-во штук в коробе
22330	HL14600	E27	HL38	50

С актуальным ассортиментом вы сможете ознакомиться на сайте www.feron.ru или у персонального менеджера.

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ
АРХИТЕКТУРНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
АРХИТЕКТУРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СТРОБЫ
БЭЛТ-ЛАЙТЫ
ТРОТУАРНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

76-87 стр.

SP2818 / SP2819 / SP2820

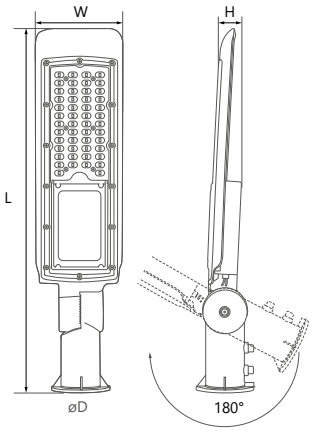

Поворотная консоль позволяет устанавливать светильник на различные монтажные поверхности и регулировать угол наклона.

Способ крепления для монтажа: на столб, на стену

Материал корпуса: алюминий

Артикул	Модель	Мощность, W	Источник света	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры L x W x H,mm	Монтажный диаметр D, мм	Цвет корпуса	Кол-во в упаковке
32251	SP2818	30	30*SMD3535	3000	6400	495*112*87	50-55	черный	15
32252	SP2819	50	50*SMD3535	5000		537*130*87			10
32253	SP2820	100	100*SMD3535	10000		660*167*87			5

SP2925 / SP2926 / SP2927 / SP2928

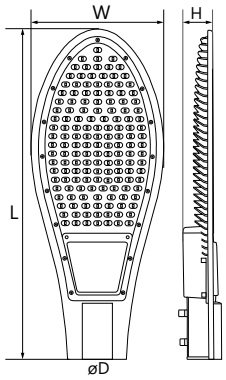

Способ крепления для монтажа: на столб

Материал корпуса: алюминий

Артикул	Модель	Мощность, W	Источник света	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры L x W x H,mm	Монтажный диаметр D, мм	Цвет корпуса	Кол-во в упаковке
32217	SP2925	30	30*SMD4545	3150	6400	360 x 150 x 47	40	черный	15
32218	SP2926	50	50*SMD4545	5400		415 x 168 x 47			10
32219	SP2927	100	100*SMD4545	10800		582 x 234 x 65	60		4
32220	SP2928	150	150*SMD4545	16400		682 x 274 x 65			3

SP2918 / SP2919 / SP2920 / SP2921 / SP2922 / SP2923 / SP2924

Арт. 32214, 32215, 32216, 32573, 32574, 32276, 32277, 32213.

Арт. 32575

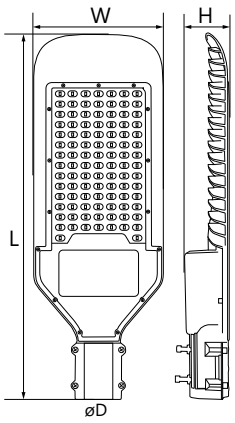

Способ крепления для монтажа: на столб
Материал корпуса: алюминий

Артикул	Модель	Мощность, W	Источник света	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры L x W x H,mm	Монтажный диаметр D, мм	Цвет корпуса	Кол-во в упаковке
32213	SP2921	30	30*SMD3535	3000	6400	300 x 130 x 50	40-50	серый	15
32276	SP2922	50	50*SMD3535	5000	3000	360 x 160 x 70	55-65		10
32214					6400				
32215	SP2923	80	50*SMD3535	8000	6400	360 x 160 x 70	55-65		4
32277	SP2924	100	100*SMD3535	10000	3000	480 x 180 x 70	55-65		
32216					6400				
32573	SP2918	120	100*SMD3535	12000	6400	480 x 180 x 70	55-65		
32574	SP2919	150	150*SMD3535	15000	6400	600 x 200 x 70	55-65		
32575	SP2920	200	200*SMD3535	20000	6400	740 x 275 x 85	65		2

SP3031 / SP3032 / SP3033

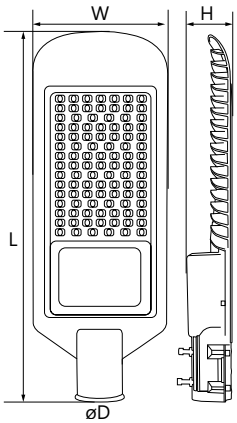

Болты в комплекте
Способ крепления: на столб
Материал корпуса: алюминий



Артикул	Модель	Мощность, W	Источник света	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры L x W x H,mm	Монтажный диаметр D, мм	Цвет корпуса	Кол-во в упаковке
32576	SP3031	30	30×SMD3535	3000	6400	355 x 132 x 62	40	черный	15
32577	SP3032	50	50×SMD3535	5000		385 x 150 x 62			10
32578	SP3033	100	100×SMD3535	10000		550 x 200 x 85	60		5

SP2331



- Время заряда: 6 часов (при ярком солнечном свете)
- Инфракрасный датчик движения
- Расстояние обнаружения: 7-9м
- Угол обнаружения: 140°
- Автоматическое включение светильника при появлении людей в темное время суток
- Время задержки: 1 минута
- Максимальная высота установки: <3,5м

Способ крепления: на столб, на стену

Материал корпуса: ABS пластик



Артикул	Мощность солнечной панели, W	Потребляемая мощность светодиодов, W	Источник света	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры L x W x H, mm	Допустимый монтажный диаметр D, мм	Цвет корпуса	Кол-во в упаковке
32025	2	2	36*SMD3528	200	6400	365×205×58	40-60	серый	5

SP2332



- Время заряда: 6 часов (при ярком солнечном свете)
- Инфракрасный датчик движения
- Расстояние обнаружения: 7-9м
- Угол обнаружения: 140°
- Время задержки: 1 минута
- Максимальная высота установки: <3,5м

Способ крепления: на столб, на стену

Материал корпуса: ABS пластик



Артикул	Мощность солнечной панели, W	Энергосберегающий режим, W	Потребляемая мощность светодиодов, W	Источник света	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры L x W x H, mm	Допустимый монтажный диаметр D, мм	Цвет корпуса	Кол-во в упаковке
32026	5	1	5	64*SMD3528	500	6400	365×204×70	40-60	серый	5

SP2333



- Время заряда: 6 часов (при ярком солнечном свете)
- Время работы без подзарядки: до 12 часов
- Инфракрасный датчик движения
- Расстояние обнаружения: 7-9м
- Угол обнаружения: 140°
- Время задержки: 1 минута

Способ крепления: на столб, на стену

Материал корпуса: алюминий

Артикул	Мощность солнечной панели, W	Энергосберегающий режим, W	Потребляемая мощность светодиодов, W	Источник света	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры L x W x H, mm	Допустимый монтажный диаметр D, мм	Цвет корпуса	Кол-во в упаковке
32027	9	2	9	48*SMD2835	900	6400	400×208×50	40-60	серый	5

SP2334 / SP2335

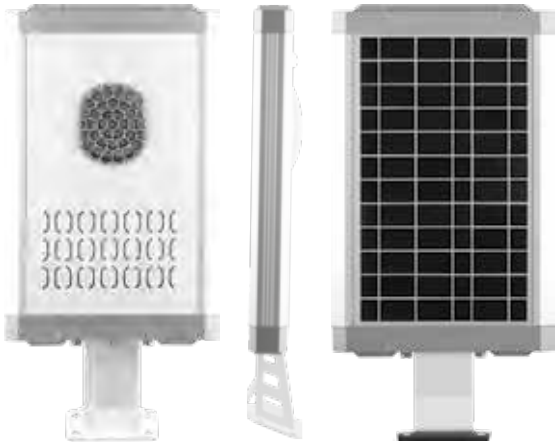

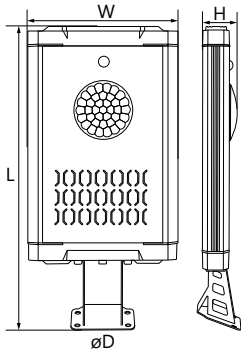

- Время заряда: 6 часов (при ярком солнечном свете)
- Время работы без подзарядки: до 30 часов
- Инфракрасный датчик движения
- Расстояние обнаружения: 7-9м
- Угол обнаружения: 140°
- Время задержки: 1 минута
- Максимальная высота установки: <3,5м

Способ крепления: на столб, на стену

Материал корпуса: алюминий

Артикул	Модель	Мощность солнечной панели, W	Энергосбе-регающий режим, W	Потребляемая мощность светодиодов, W	Источник света	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры L x W x H, mm	Допустимый монтажный диаметр D, мм	Цвет корпуса	Кол-во в упаковке
32028	SP2334	15	2	5	48*SMD2835	500	6400	625×310×85	60-90	серый	1
32029	SP2335	20		8		800		673×310×95			

SP2337

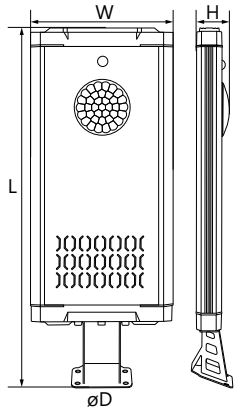

- Время заряда: 6 часов (при ярком солнечном свете)
- Время работы без подзарядки: до 30 часов
- Инфракрасный датчик движения
- Расстояние обнаружения: 7-9м
- Угол обнаружения: 140°
- Время задержки: 1 минута
- Максимальная высота установки: до 4м

Способ крепления: на столб, на стену

Материал корпуса: алюминий

Артикул	Мощность солнечной панели, W	Энергосберегающий режим, W	Потребляемая мощность светодиодов, W	Источник света	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры L x W x H, mm	Допустимый монтажный диаметр D, мм	Цвет корпуса	Кол-во в упаковке
32189	25	4	12	48*SMD2835	1200	6400	815×310×93	60-90	серый	1

** Перед установкой светильника необходимо его включить при помощи кнопки, расположенной около крепежной консоли. Если кнопка находится в позиции OFF/выключено, то не происходит подзарядки аккумуляторной батареи, и не работает освещение.*

SP2338 / SP2339

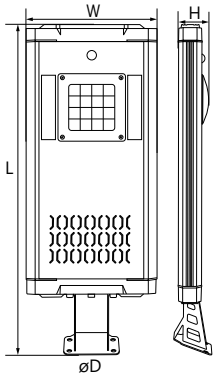

- Время заряда: 6 часов (при ярком солнечном свете)
- Время работы без подзарядки: до 30 часов
- Инфракрасный датчик движения
- Расстояние обнаружения: 7-9м
- Угол обнаружения: 140°
- Время задержки: 1 минута
- Максимальная высота установки: до 4,5м (32190), до 5м (32191)

Способ крепления: на столб, на стену

Материал корпуса: алюминий

Артикул	Модель	Мощность солнечной панели, W	Энергосбе-регающий режим, W	Потребляемая мощность светодиодов, W	Источник света	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры L x W x H, mm	Допустимый монтажный диаметр D, мм	Цвет корпуса	Кол-во в упаковке
32190	SP2338	30	5	16	16*High Power LED	1920	6400	878×310×80	80-110	серый	1
32191	SP2339	40		25	25*High Power LED	3000		1090×310×90			

** Перед установкой светильника необходимо его включить при помощи кнопки, расположенной около крепежной консоли. Если кнопка находится в позиции OFF/выключено, то не происходит подзарядки аккумуляторной батареи, и не работает освещение.*

LL-882 / LL-883 / LL-884 / LL-885



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.

Артикул	Модель	Мощность, W	Кол-во светодиодов	Световой поток, Lm	Цвет свечения	Угол рассеивания	Диаметр x высота DxH, мм	Кол-во штук в коробе
32138	LL-882	5	5	350	2700K	24°	95 x 130	27
32139					6400K			
32234				-	зеленый			
32140	LL-883	12	12	840	2700K	24°	150 x 200	12
32141					6400K			
32142				-	RGB			
32235					зеленый			
32143	LL-884	18	18	1400	2700K	24°	180 x 230	
32144					6400K			
32145				-	RGB			
32236					зеленый			
32146	LL-885	36	36	2520	2700K	24°	230 x 260	6
32147					6400K			
32148				-	RGB			
32237					зеленый			

LL-886 / LL-887 / LL-888



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.

Артикул	Модель	Мощность, W	Кол-во светодиодов	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Угол рассеивания	Диаметр x высота DxH, мм	Кол-во штук в коробе
32149	LL-886	10	1	800	2700	15°	90 x 115	30
32150					6400			
32238				-	зеленый			
32151	LL-887	20	1	1500	2700	23°	115 x 135	20
32152					6400			
32239				-	зеленый			
32153	LL-888	30	1	2700	2700	15°	150 x 170	12
32154					6400			
32240				-	зеленый			

LL-611 / LL-612 / LL-613



- Тип пульта - радиоволновой
- Частота радиопередачи - 433 MHz
- Дальность передачи сигнала - 20м
- Кол-во режимов работы - 20
- Батарейки в комплекте

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - закаленное стекло.

Артикул	Модель	Мощность, W	Угол рассеивания	Источник света	Цвет свечения	Размеры L x H x W, мм	Количество штук в коробке
29701	LL-611	20	120°	18x2835SMD	RGB	162 x 144 x 27	40
29702	LL-612	30		42x2835SMD		194 x 180 x 27	20
29703	LL-613	50		84x2835SMD		240 x 210 x 30	10

LL-902 / LL-903 / LL-905



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - закаленное стекло.

Артикул	Модель	Мощность, W	Угол рассеивания	Источник света	Цвет свечения	Размеры L x H x W, мм	Количество штук в коробке
32210	LL-902	20	120°	24x2835SMD	зеленый	130 x 87 x 35	30
32211	LL-903	30		36x2835SMD		153x 110 x 35	20
32212	LL-905	50		52x2835SMD		205 x 161 x 40	10

С актуальным ассортиментом вы сможете ознакомиться на сайте www.feron.ru или у персонального менеджера.

LL-892



- Светильник поддерживает функции управления по протоколу DMX-512 и рассчитан на работу от блока питания 24V.
- Управление при помощи DMX-контроллера позволяет задавать и изменять динамические режимы освещения фасадов зданий и архитектурную подсветку
- Возможность подключения до 24-х светильников в линию.
- Не требуют затрат на дополнительное обслуживание в процессе эксплуатации

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.

Рекомендуется использовать с контроллером LD150.



Артикул	Модель	Мощность, W	Угол рассеивания	Кол-во светодиодов	Цвет свечения	Размеры LxWxH, мм	Длина сетевого шнура, м	Кол-во штук в коробе
32256	LL-892	9		9	RGB	500 x 40 x 48	0.3	16
32257		12		12				
32258		18		18		1000 x 40 x 48		12
32259		36		36				

LD150 контроллер для LL-892



- Контроллер оснащён 60-ю встроенными программами
- Может использоваться как с низковольтными светильниками 24V* так и со светильниками на 220V
- Имеет возможность регулировать скорости динамических режимов освещения
- Имеет функцию автоматической адресации подключенных светильников
- Не требует дополнительных настроек
- SD-карта в комплекте

* Передачу 24V DC питания без ощутимых потерь мощности можно осуществлять на расстояние 10м (длина светильников включается в 10м).

Комплектация

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
- Провод с коннектором
- SD-карта с установленными программами
- 8 двойных клеммных колодок для подключения проводов к контроллеру

Материал корпуса - алюминий.

Артикул	Модель	Размеры L x B x H, mm	Цвет корпуса	Кол-во в упаковке
32260	LD150	192 x 122 x 45	черный	10

LL-889 / LL-890



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.

Артикул	Модель	Мощность, W	Кол-во светодиодов	Световой поток, Lm	Цвет свечения	Размеры LxWxH, мм	Длина провода, м	Кол-во штук в коробе
32155	LL-889	18	18	1400	2700K	1000 x 46 x 46	0,3	20
32200					6400K			
32156				-	RGB			
32157	LL-890	36	36	2800	2700K	1000 x 85 x 65		6
32201					6400K			
32158				-	RGB			

Для светильников с подсветкой RGB/мультиколор не требуется подключение контроллера, плавная смена цвета происходит автоматически

ST1C / ST1D светильник-вспышка



Артикул	Модель	Цвет	Мощность, W	Частота мигания, Гц	Размеры, мм	Кол-во штук в коробе
26003	ST1C	зеленый	3.5	1	110 x 60 x 50	100
26002	ST1D	желтый				

STLB01 светильник-вспышка



Артикул	Цвет	Мощность, W	Частота мигания, Гц	Размеры, мм	Кол-во штук в коробе
29894	белый	1.3	1	112 x 55 x 50	100
29895	красный				
29896	синий				
29897	зеленый				
29898	желтый				

CL50-8, CL50-13



- Подходят лампы накаливания и LED
- Без возможности подключения в линию
- Режим работы - статическое свечение

Материал оболочки гирлянды - полимер (каучук+ПВХ)
Материал провода - медь
Материал цоколя - латунь

Артикул	Цвет	Модель	Номинальное напряжение	Количество патронов E27	Максимально допустимая мощность лампы на 1 патрон	Расстояние между патронами	Длина гирлянды	Сечение провода
29884	белый	CL50-8	230В/50Гц	10	80Вт	500 мм	8м	2*0,5 мм2
29883	черный							
29886	белый	CL50-13		20	40Вт		13м	
29885	черный							

Рекомендуем использовать с лампами FERON стр. 24-25

CL25-25, CL50-50, CL50-100

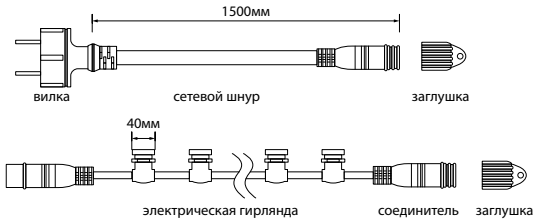

- Подходят лампы накаливания и LED
- Есть возможность соединения в линию
- Режим работы - статическое свечение
- Максимальная мощность линии - 3680W

Материал оболочки гирлянды - полимер (каучук+ПВХ)
Материал провода - медь
Материал цоколя - латунь



Артикул	Модель	Номинальное напряжение	Количество патронов E27	Максимально допустимая мощность лампы на 1 патрон	Расстояние между патронами	Длина гирлянды	Сечение провода
29880	CL25-25	230В/50Гц	100	37Вт	250 мм	25м	2*1,5 мм2
29881	CL50-50		100		500 мм	50м	
29882	CL50-100		200	18Вт		100м	

Рекомендуем использовать с лампами FERON стр. 24-25

SP4111 / SP4112 / SP4113 / SP4114 / SP2707 / SP2708 / SP2703



Материал корпуса - алюминий, сталь.
Материал рассеивателя - закаленое стекло.

Артикул	Модель	Мощность, W	Угол рассеивания	Кол-во светодиодов	Световой поток, Lm	Цвет свечения	Диаметр x высота DxH, мм	Внутренний диаметр Φ, мм	Кол-во штук в коробе
32012	SP4111	3	24°	3	220	2700K	100 x 80	70	30
32013					240	6400K			
32014					-	RGB			
32111					-	зеленый			
32015	SP4112	6		6	450	2700K	120 x 90	90	
32016					480	6400K			
32017					-	RGB			
32112					-	зеленый			
32018	SP4113	9		9	700	2700K	160 x 90	110	12
32019					720	6400K			
32020					-	RGB			
32113					-	зеленый			
32021	SP4114	12		12	950	2700K	180 x 85	130	
32022					980	6400K			
32023					-	RGB			
32114					-	зеленый			
32134	SP2707	18		18	1800	2700K	200 x 90	170	
32135						6400K			
32136	SP2708	24		24	2000	2700K	250 x 90	224	10
32137						6400K			
32116	SP2703	36		36	3240	2700K	300 x 95	270	6
32117						6400K			
32115					-	RGB			

3732 / 3733

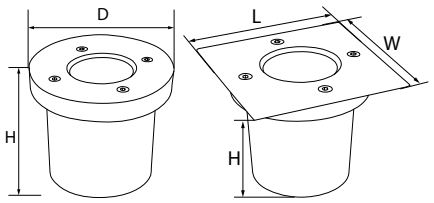

Материал корпуса - пластик, сталь.
Материал рассеивателя - стекло.
Лампа в комплекте.

Артикул	Модель	Лампа	Патрон	Мощность лампы (в комплекте)	Цветовая температура, K	Размеры, мм	Встраиваемый размер	Кол-во штук в коробе
11856	3732	MR16	G5.3	7W	4000	Ø95 x 85	Ø70	20
11857	3733	MR16	G5.3	7W	4000	110 x 110 x 90	Ø70	20

SP2704 / SP2705 / SP2706



Материал корпуса - сталь.
Материал рассеивателя - стекло.

Артикул	Модель	Мощность, W	Кол-во светодиодов	Световой поток, Lm	Цвет свечения	Диаметр x высота DxH, мм	Кол-во штук в коробе
32125	SP2704	3	3	300	2700K	85 x 200	20
32126				300	6500K		
32127				-	RGB		
32230				-	зеленый		
32128	SP2705	6	6	420	2700K	105 x 300	
32129				420	6500K		
32130				-	RGB		
32231				-	зеленый		
32131	SP2706	12	12	840	2700K	160 x 450	12
32132				840	6500K		
32133				-	RGB		
32232				-	зеленый		

3735 / 3736



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.
Лампа в комплекте.

Артикул	Модель	Лампа	Патрон	Мощность лампы (в комплекте)	Цветовая температура, K	Размеры DxHxH1, мм	Кол-во штук в коробе
11859	3735	MR16	GU10	7W	4000	Ø100 x 100 x 320	20
11860	3736					Ø100 x 140 x 240	

3734



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.
Лампа в комплекте.

Артикул	Модель	Лампа	Патрон	Мощность лампы (в комплекте)	Цветовая температура, K	Размеры DxH, мм	Длина ручки	Кол-во штук в коробе
11858	3734	MR16	GU10	7W	4000	Ø98 x 150	70	20

SP1401



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.
Лампа в комплекте.

Артикул	Модель	Лампа	Патрон	Мощность лампы (в комплекте)	Цветовая температура, K	Размеры DxH, мм	Длина ручки	Кол-во штук в коробе
11953	SP1401	MR16	GU10	7W	4000	Ø98 x 155	70	20

Feron
CHARGE
POWER
DC
OFF
AC

АККУМУЛЯТОРНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

АККУМУЛЯТОРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
ЛАМПА СО ВСТРОЕННЫМ АККУМУЛЯТОРОМ
ТАБЛИЧКИ И УКАЗАТЕЛИ
90-95 стр.

АККУМУЛЯТОРНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ | Аккумуляторные светильники

Аккумуляторные светодиодные светильники быстро заряжаются и долго работают без подзарядки. Стильный компактный дизайн, удобные крепления и подставки позволяют использовать их как в путешествиях, так и в помещениях, где подача электроэнергии непостоянна, либо отсутствует вовсе. Большинство светильников имеют защиту аккумулятора от сильной разрядки и избыточного заряда.
Светильники разработаны для постоянного применения. В случае продолжительного неиспользования светильника, необходимо производить подзарядку батареи не реже одного раза в год. Производить подзарядку аккумуляторной батареи следует после каждого использования.

СВЕТИЛЬНИКИ С ДВУМЯ РЕЖИМАМИ РАБОТЫ AC/DC

EL14

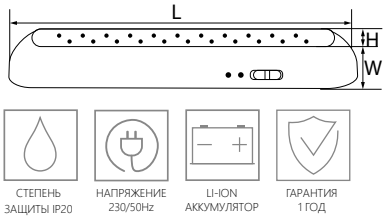

Артикул	Модель	Мощность, W	Источник света	Световой поток, Lm	Размеры, мм	Источник питания	Время автономной работы, ч	Кол-во штук в коробе
12634	EL14	1.32	22 LED	106	350 x 50 x 55	3.7V 1300mAh	3-5	20

EL17

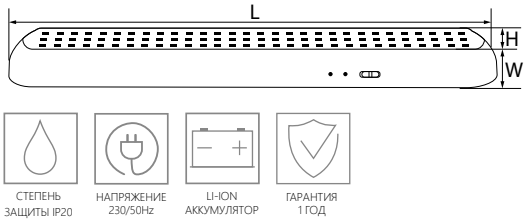

Артикул	Модель	Мощность, W	Источник света	Световой поток, Lm	Размеры, мм	Источник питания	Время автономной работы, ч	Кол-во штук в коробе
12898	EL17	5.4	90 LED	290	660 x 66 x 65	3.7V 2x1500mAh	3-5	8

EL20

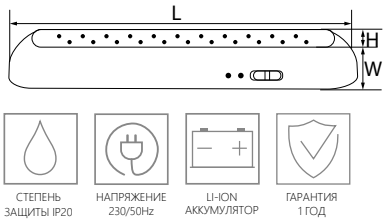

Артикул	Модель	Мощность, W	Источник света	Световой поток, Lm	Размеры, мм	Источник питания	Время автономной работы, ч	Кол-во штук в коробе
12901	EL20	1.8	30 LED	96	350 x 58 x 52	3.7V 1300mAh	3-5	20

EL120



В комплект входит наклейка "Выход".

Артикул	Модель	Мощность, W	Источник света	Световой поток, Lm	Размеры L x H x W, мм	Источник питания	Время автономной работы, ч	Кол-во штук в коробе
12670	EL120	3	30 LED	160	200 x 60 x 20	3.7V 1200mAh	3-6	50

EL121



В комплект входит наклейка "Выход".



Артикул	Модель	Мощность, W	Источник света	Световой поток, Lm	Размеры L x H x W, мм	Источник питания	Время автономной работы, ч	Кол-во штук в коробе
12671	EL121	6	60 LED	200	330 x 73 x 30	3.7V 2000mAh	3-6	30

WL16



Встроенный в лампу аккумулятор позволяет получить освещение при отключении электричества в сети.
Лампа не работает в аварийном режиме без параллельно подключенного прибора.
В качестве подключаемого прибора может использоваться светодиодная лампа либо лампа накаливания.
Также светильник можно использовать как обычную лампочку, т.к. она работает при наличии напряжения в сети.



Артикул	Модель	Мощность, W	Источник света	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цоколь	Размеры H x L, мм	Источник питания	Время автономной работы, ч	Кол-во штук в коробе
12984	WL16	5	10 LED	400	4000	E27	110 x 60	3.7V 1200mAh	3.5	100

С актуальным ассортиментом вы сможете ознакомиться на сайте www.feron.ru или у персонального менеджера.

СВЕТИЛЬНИКИ С РЕЖИМОМ РАБОТЫ DC

В режиме AC светильники работают при наличии напряжения в сети, но обычно в более экономичном режиме – светодиоды светят менее ярко, либо не все.
В режиме DC светильники включаются только при обрыве в сети, когда электроэнергия не подается.

EL15

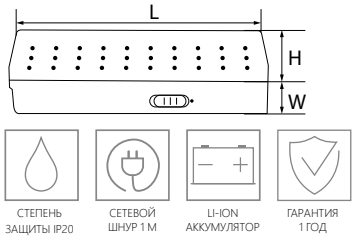

Артикул	Модель	Мощность, W	Источник света	Световой поток, Lm	Размеры LxHxW, мм	Источник питания	Время автономной работы, ч	Кол-во штук в коробе
12896	EL15	1.8	30 LED	100	203 x 68 x 45	3.7V 1300mAh	3-6	40

EL18



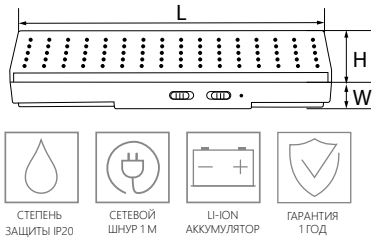

Артикул	Модель	Мощность, W	Источник света	Световой поток, Lm	Размеры LxHxW, мм	Источник питания	Время автономной работы, ч	Кол-во штук в коробе
12900	EL18	4.8	80 LED	256	258 x 67 x 42	3.7V 2200mAh	3-5	20

EL19

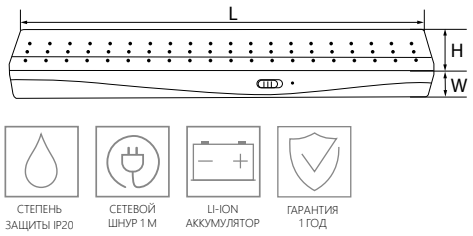

Артикул	Модель	Мощность, W	Источник света	Световой поток, Lm	Размеры LxHxW, мм	Источник питания	Время автономной работы, ч	Кол-во штук в коробе
12902	EL19	3.6	60 LED	192	403 x 67 x 46	3.7V 2200mAh	3-6	20

EL21



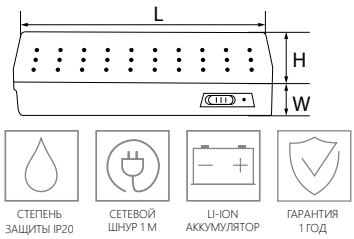

Артикул	Модель	Мощность, W	Источник света	Световой поток, Lm	Размеры LxHxW, мм	Источник питания	Время автономной работы, ч	Кол-во штук в коробе
12903	EL21	2.4	40 LED	192	258 x 67 x 42	3.7V 1300mAh	3-6	40

EL115



Артикул	Модель	Мощность, W	Источник света	Световой поток, Lm	Размеры, мм	Источник питания	Время автономной работы, ч	Кол-во штук в коробе
12668	EL115	2	30 LED	75	205 x 65 x 30	3.7V 1200mAh	4-8	20

EL126

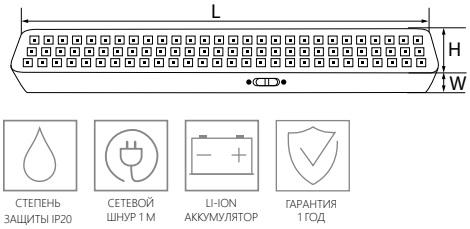

Артикул	Модель	Мощность, W	Источник света	Световой поток, Lm	Размеры, мм	Источник питания	Время автономной работы, ч	Кол-во штук в коробе
32553	EL126	6	90 LED	400	500 x 65 x 35	3.7V 4000mAh	4-8	15

СВЕТИЛЬНИКИ С РЕЖИМОМ РАБОТЫ АС

Светильники с режимом работы АС работают при наличии сетевого напряжения и автоматически переключаются на питание от встроенного аккумулятора при отключении электропитания.

EL51 / EL53 / EL54

12986

12988

12989

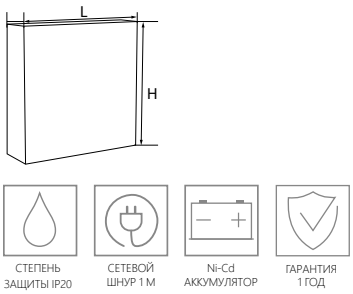

Артикул	Модель	Мощность, W	Источник света	Световой поток, Lm	Цвет рассеивания	Размеры, мм	Источник питания	Время автономной работы, ч	Кол-во штук в коробе
12986	EL51	1	1 LED	60	синий	110 x 110 x 20	3.6V 350mAh	2	40
12988	EL53				синий				
12989	EL54				крсный				

EL50/EL56 односторонние

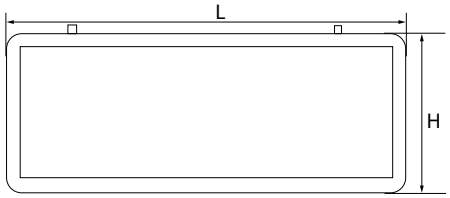

Способ установки: на стену; на подвес.



Артикул	Модель	Мощность, W	Источник света	Световой поток, Lm	Размеры, мм	Источник питания	Время автономной работы, ч	Кол-во штук в коробе
27075	EL50	1	6 LED	48	355 x 145 x 25	1.2V 800mAh	2	20
32552	EL56	0.8		72			1.5	

EL55 двусторонний

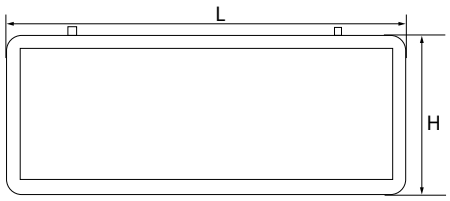

Способ установки: на подвес



Артикул	Модель	Мощность, W	Источник света	Световой поток, Lm	Размеры, мм	Источник питания	Время автономной работы, ч	Кол-во штук в коробе
32551	EL55	0.8	6LED	72	355 x 145 x 25	1.2V 800mAh	1.5	20

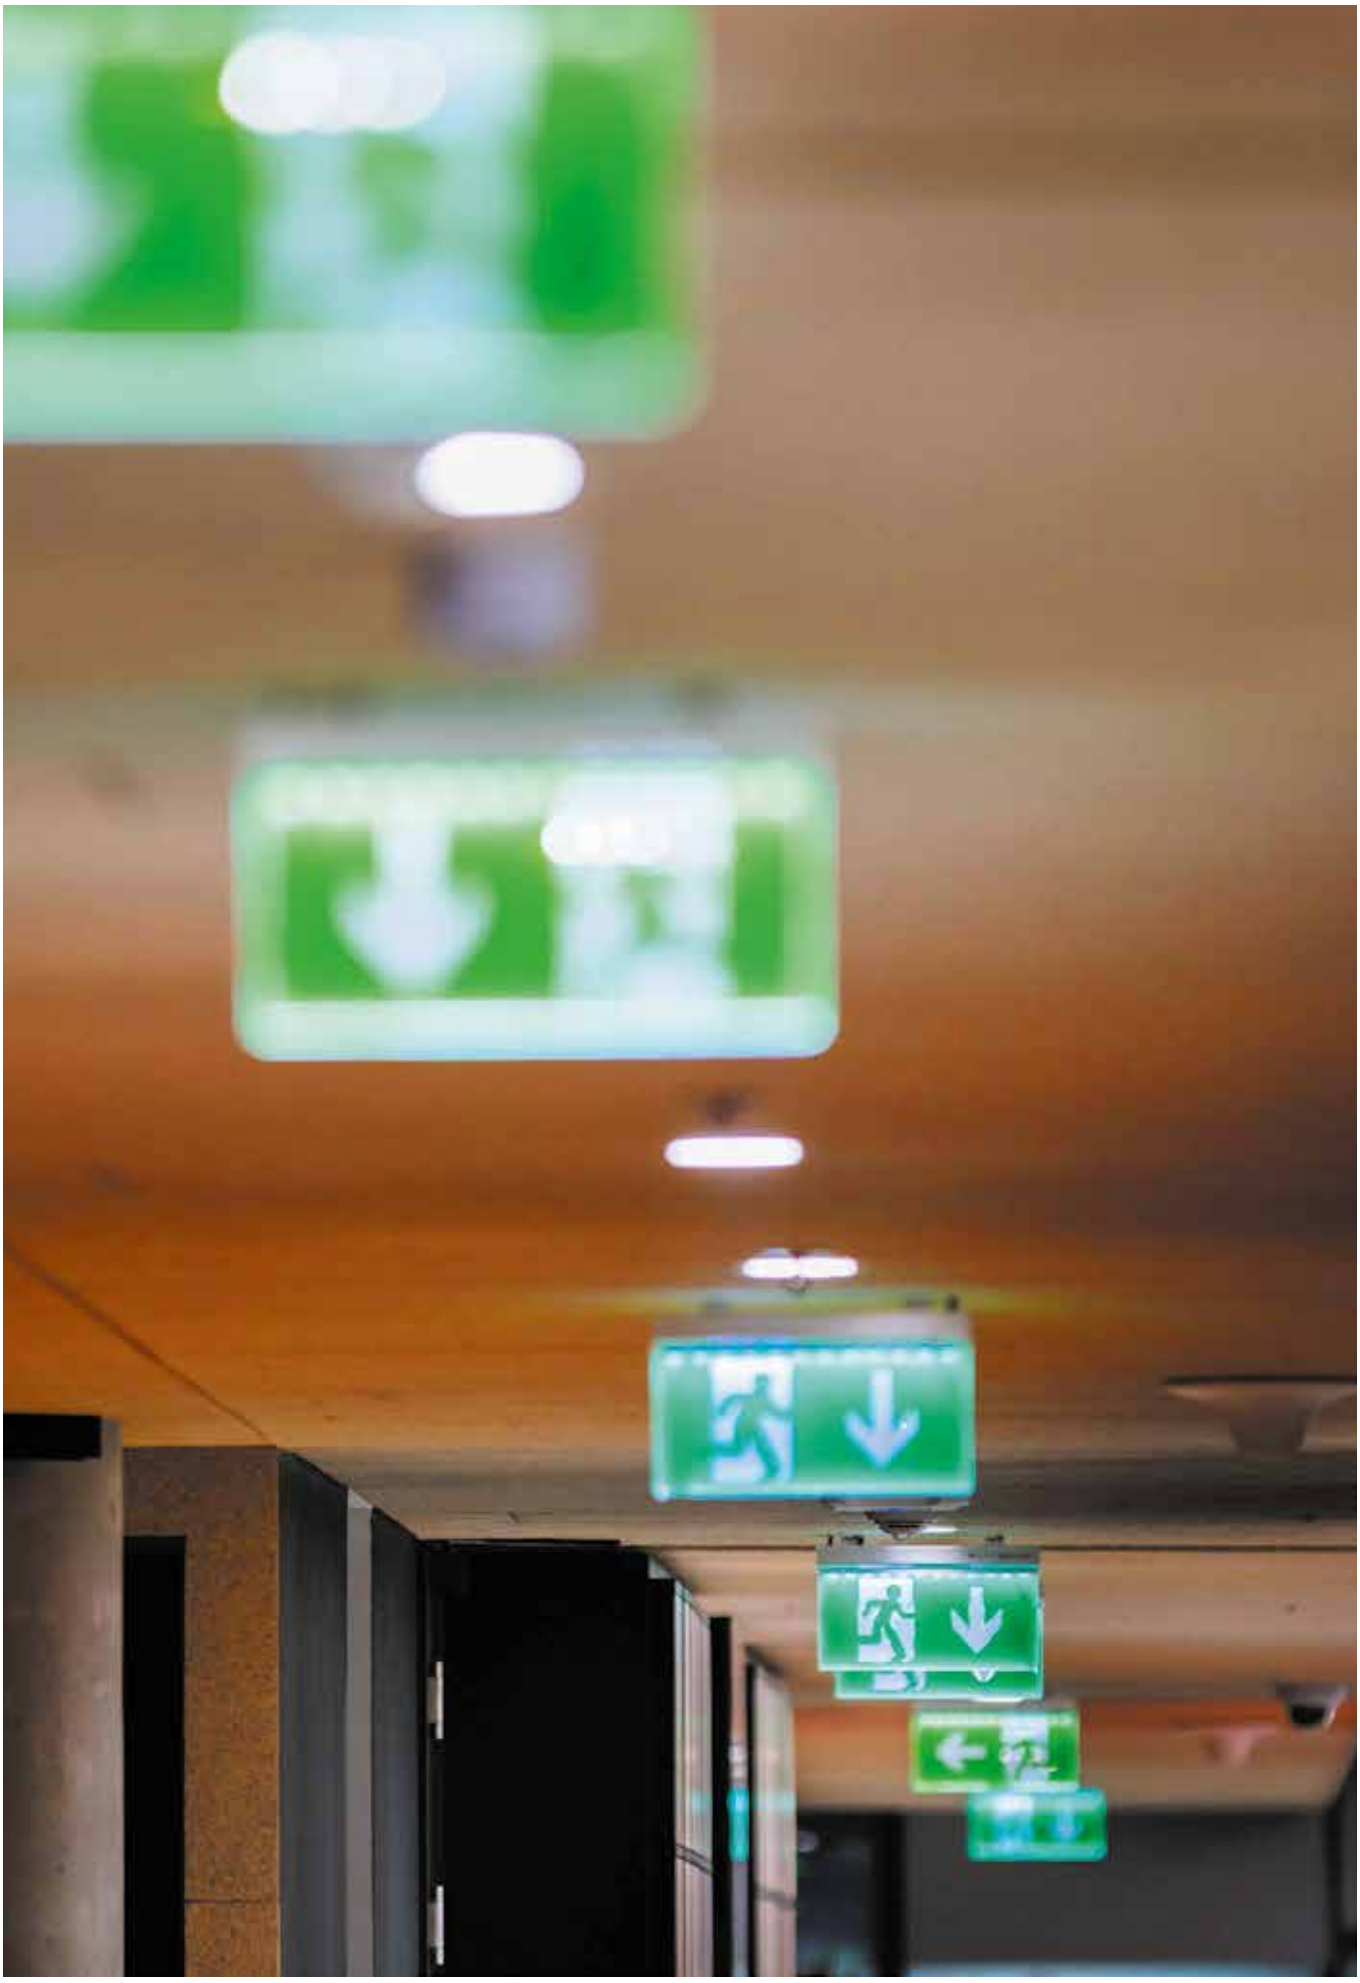

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ И ДЮРАЛАЙТ

ЛЕНТА 12 - 24V
ЛЕНТА 220V
ДЮРАЛАЙТ 220V
ПРОФИЛИ ДЛЯ ЛЕНТЫ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

98–109 стр.

LS651 неоновая лента





Лента IP68
в разрезе

Яркая светодиодная неоновая лента LS651 может использоваться в любых климатических условиях. Благодаря силиконовой оболочке, которая защищает ленту от воздействий окружающей среды, её можно устанавливать в помещениях с повышенной влажностью и высокой температурой, например, в банях, саунах, ванных комнатах, бассейнах и аквариумах. Или использовать в качестве декоративной подсветки деревьев, витрин магазинов, рекламных инсталляций.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

10 креплений



2 заглушки с проводом



2 заглушки

Артикул	Мощность, W/m	Кол-во LED/м	Длина, м	Кратность резки, мм	Цветовая температура
32095	14.4	180	5	16 (каждые 3 светодиода)	3000K
32107					6500K
32187					4000K

LS603 открытая лента

Лента IP20 в разрезе



В комплект входит
1 коннектор типа "мама".

Артикул	Цвет свечения	Мощность, W/m	Кол-во LED/м	Световой поток, Lm/m	Длина, м	Кратность резки, мм	Тип светодиода	Кол-во штук в коробе
27744	6500K	4.8	60	300	1	50	SMD2835	100
27597	3000K				5			40
27603	6500K							
27670	желтый			—				
27671	зеленый			—				
27672	красный			—				
27673	синий			—				

LS604 лента в силиконовой оболочке

Лента IP65 в разрезе



В комплект входит
1 коннектор типа "мама".

Артикул	Цвет свечения	Мощность, W/m	Кол-во LED/м	Световой поток, Lm/m	Длина, м	Кратность резки, мм	Тип светодиода	Кол-во штук в коробе
27752	6500K	4.8	60	300	1	50	SMD2835	100
27638					5			40
27640	3000K							
27675	зеленый			—				
27676	красный			—				
27677	синий			—				
27674	желтый			—				

LS606 открытая лента

30 LED/м

60 LED/м

Лента IP20 в разрезе



В комплект входит
1 коннектор типа "мама".



Артикул	Цвет свечения	Мощность, W/m	Кол-во LED/м	Световой поток, Lm/m	Длина, м	Кратность резки, мм	Тип светодиода	Кол-во штук в коробе
27643	3000K	7,2	30	500	5	100	SMD5050	40
27641	6500K							
27678	RGB			—				
27646	3000K	14,4	60	1000		50		
27644	6500K							

LS607 лента в силиконовой оболочке

30 LED/м

60 LED/м

Лента IP65 в разрезе



* В комплект входит
1 коннектор типа "мама".



Артикул	Цвет свечения	Мощность, W/m	Кол-во LED/м	Световой поток, Lm/m	Длина, м	Кратность резки, мм	Тип светодиода	Кол-во штук в коробе
27650	3000K	7.2	30	500	5	100	SMD5050	40
27649	RGB			—				
27647	6500K			500				
27654	3000K	14.4	60	1000		50		
27651	RGB			—				
27652	6500K			1000				

LS612 открытая лента

Лента IP20 в разрезе



В комплект входит
1 коннектор типа "мама".



Артикул	Цвет свечения	Мощность, W/m	Кол-во LED/м	Световой поток, Lm/m	Длина, м	Кратность резки, мм	Тип светодиода	Кол-во штук в коробе
27730	3000K	9,6	120	700	5	25	SMD2835	40
27729	6500K							

LS613 лента в силиконовой оболочке

Лента IP65 в разрезе



В комплект входит
1 коннектор типа "мама".

Артикул	Цвет свечения	Мощность, W/m	Кол-во LED/м	Световой поток, Lm/m	Длина, м	Кратность резки, мм	Тип светодиода	Кол-во штук в коробе
27731	6500K	9,6	120	700	5	25	SMD2835	40
27732	3000K							

LS615 лента в силиконовой оболочке

Лента IP65 в разрезе



В комплект входит
1 коннектор типа "мама".



Артикул	Цвет свечения	Мощность, W/m	Кол-во LED/м	Световой поток, Lm/m	Длина, м	Кратность резки, мм	Тип светодиода	Кол-во штук в коробе
27733	6500K	19,2	240	1300	5	25	SMD2835	40
27734	3000K							

LS606 открытая лента

Лента IP20 в разрезе



Комплектность

В комплект входят коннекторы «мама-папа», выключатель, драйвер. RGB-лента дополнительно комплектуется контроллером и пультом.

Артикул	Цвет свечения	Мощность, W/m	Кол-во LED/м	Световой поток, Lm/m	Мощность драйвера, W	Длина, м	Кратность резки, мм	Тип светодиода	Кол-во штук в коробе
27722	RGB	14,4W	60	1000	60	3	50	SMD5050	20
27720	6500K								
27706	RGB				90	5			

LD55/LD56 контроллер для LED RGB, с сенсорным пультом ДУ радио

- Подходит ко моделям LS606, LS607 (RGB)
- Радиус действия не больше 30 метров

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Входящее напряжение	Макс. нагрузка, W	Кол-во режимов работы	Частота передачи	Размер контроллера, мм	Размер пульта ДУ, мм	Кол-во штук в упаковке
21557	LD55	черный	12/24V	216/432	14	433MHz	130 x 64 x 24	114 x 56 x 23	84
21558	LD56	белый							

LD102/LD106/LD182

Соединители «лента к ленте»

Артикул	Модель	Тип лент	Кол-во штук в упаковке
23069	LD102	SMD5050	50/2000
23070	LD106	SMD5050 RGB	
23068	LD182	SMD3528/2835	

LD184/LD185/LD186

Соединители «лента к ленте» угловые типа «L»

Артикул	Модель	Тип ленты	Кол-во штук в упаковке
23131	LD184	SMD2835	10/1000
23132	LD185	SMD5050	
23133	LD186	SMD5050 RGB	

LD187/LD189

Соединители «лента к ленте» типа «T»

Артикул	Модель	Тип ленты	Кол-во штук в упаковке
23134	LD187	SMD2835	10/1000
23136	LD189	SMD5050 RGB	

LD190/LD191/LD192



Соединители «лента к ленте» типа «X»

Артикул	Модель	Тип ленты	Кол-во штук в упаковке
23137	LD190	SMD2835	10/1000
23138	LD191	SMD5050	
23139	LD192	SMD5050 RGB	

LD101/LD105/LD181

Соединители «лента - блок питания»

23066

23067

Артикул	Модель	Тип лент	Длина, мм	Кол-во штук в упаковке
23066	LD101	SMD5050	200	50/1000
23067	LD105	SMD5050 RGB		
23065	LD181	SMD3528/2835		

LD103/LD107

Соединители «лента - блок питания» с разъемом типа «Папа»

23072

23073

Артикул	Модель	Тип лент	Длина, мм	Кол-во штук в упаковке
23072	LD103	SMD5050	250	50/1000
23073	LD107	SMD5050 RGB	260	

DM111/DM113

Соединители «лента - блок питания»

Артикул	Модель	Нагрузка, W	Длина, мм	Кол-во штук в упаковке
23063	DM111	30	470	50/1000
23085	DM113			

LD123/LD651/LD600/LD601

26144

32096

32099

32100

Артикул	Модель	Назначение	Тип лент	Кол-во штук упаковке
26144	LD123	Крепеж	12V	100/2500
32096	LD651		LS651 12V	50/500
32099	LD600	Заглушка тип A		
32100	LD601	Заглушка тип B		

LB003

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20

Артикул	Макс. нагрузка, W	Размеры, мм	Вх. напряжение	Вых. напряжение	Вых. ток	Кол-во штук в упаковке
21480	6	46x26x20	AC170-260V	DC12V	0.5A	10/200

DM105

Длина кабеля 1,2 м.

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20

Артикул	Макс. нагрузка, W	Размеры, мм	Вх. напряжение	Вых. напряжение	Вых. ток	Кол-во штук в упаковке
23240	6	58x25x41	AC110-230V	DC12V	0.5A	20

LB005

Длина кабеля 1,2 м.

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20

Артикул	Макс. нагрузка, W	Размеры, мм	Вх. напряжение	Вых. напряжение	Вых. ток	Кол-во штук в упаковке
21489	30	107x47x30	AC110-230V	DC12V	2.5A	75
21490	60	115x60x32			5A	75

LB007

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP67

Артикул	Макс. нагрузка, W	Размеры, мм	Вх. напряжение	Вых. напряжение	Вых. ток	Кол-во штук в упаковке
21493	100	220x69x41	AC110-230V	DC12V	8.4A	20

LB009

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20

Артикул	Макс. нагрузка, W	Размеры, мм	Вх. напряжение	Вых. напряжение	Вых. ток	Кол-во штук упаковке
21488	100	170x57x36	AC170-260V	DC12V	8.4A	30
21496	150	200x58x37			12.5A	
21498	200				16.5A	

LB009

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20

Артикул	Макс. нагрузка, W	Размеры, мм	Вх. напряжение	Вых. напряжение	Вых. ток	Кол-во штук упаковке
21499	350	202x100x50	AC170-260V	DC12V	29A	25

CAB251 встраиваемый





Материал корпуса - алюминий.

Артикул	Цвет корпуса	Длина, м	Комплектация	Кол-во штук в упаковке
10265	серебро	2	матовый экран, 2 заглушки*	80

CAB252 встраиваемый, широкий





Материал корпуса - алюминий.

Артикул	Цвет корпуса	Длина, м	Комплектация	Кол-во штук в упаковке
10293	серебро	2	матовый экран, 2 заглушки	100

CAB261 накладной, высокий





Материал корпуса - алюминий.

Артикул	Цвет корпуса	Длина, м	Комплектация	Кол-во штук в упаковке
10266	серебро	2	матовый экран, 2 заглушки, 4 крепежа*	40

CAB262 накладной, низкий





Материал корпуса - алюминий.

Артикул	Цвет корпуса	Длина, м	Комплектация	Кол-во штук в упаковке
10267	серебро	2	матовый экран, 2 заглушки, 4 крепежа*	60

CAB263 накладной, широкий





Материал корпуса - алюминий.

Артикул	Цвет корпуса	Длина, м	Комплектация	Кол-во штук в упаковке
10277	серебро	2	матовый экран, 2 заглушки, 4 крепежа	50

CAB272 угловой с фаской





Материал корпуса - алюминий.

Артикул	Цвет корпуса	Длина, м	Комплектация	Кол-во штук в упаковке
10270	серебро	2	матовый экран, 2 заглушки, 4 крепежа*	25

CAB280



Материал корпуса - алюминий.

Артикул	Цвет корпуса	Длина, м	Комплектация	Кол-во штук в упаковке
10299	серебро	2	матовый экран, 2 заглушки, 4 крепежа	60

CAB281



Материал корпуса - алюминий.

Артикул	Цвет корпуса	Длина, м	Комплектация	Кол-во штук в упаковке
10300	серебро	2	матовый экран, 2 заглушки, 4 крепежа	60

Разбор профиля и схематичное изображение распределения света

* Дополнительная опция для алюминиевых профилей: прозрачный экран LD171

С актуальным ассортиментом вы сможете ознакомиться на сайте www.feron.ru или у персонального менеджера.

CAB282



Материал корпуса - алюминий.

Артикул	Цвет корпуса	Длина, м	Комплектация	Кол-во штук в упаковке
10301	серебро	2	матовый экран, 2 заглушки, 4 крепежа	40

CAB283



Материал корпуса - алюминий.

Артикул	Цвет корпуса	Длина, м	Комплектация	Кол-во штук в упаковке
10302	серебро	2	матовый экран, 2 заглушки, 4 крепежа	40

LD140/LD141 крепежи

Артикул	Модель	Для профиля	Кол-во штук в упаковке
23084	LD140	CAB272	10/3000
10287	LD141	CAB263	10/2000

LD251/LD0251 заглушка

Подходит к профилю CAB251

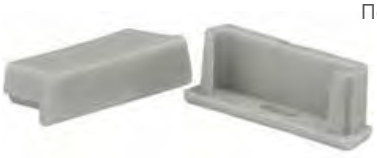

Артикул	Модель	Тип	Кол-во штук в упаковке
10272	LD251	встраиваемый без отверстия	10/2000
10305	LD0251	встраиваемый с отверстием	

LD253/LD0253 заглушка

Подходит к профилю CAB253

Артикул	Модель	Тип	Кол-во штук в упаковке
10281	LD253	без отверстия	10/2000
10306	LD0253	с отверстием	

LD0261 заглушка

Подходит к профилю CAB261

Артикул	Модель	Тип	Кол-во штук в упаковке
10307	LD0261	с отверстием	10/2000

LD262 заглушка

Подходит к профилю CAB262

Артикул	Модель	Тип	Кол-во штук в упаковке
10271	LD262	без отверстия	10/2000

LD272/LD0272 заглушка

Подходит к профилю CAB272

Артикул	Модель	Тип	Кол-во штук в упаковке
10274	LD272	без отверстия	10/ 2000
10310	LD0272	с отверстием	

LS720/LS721 неоновая лента в силиконовой оболочке

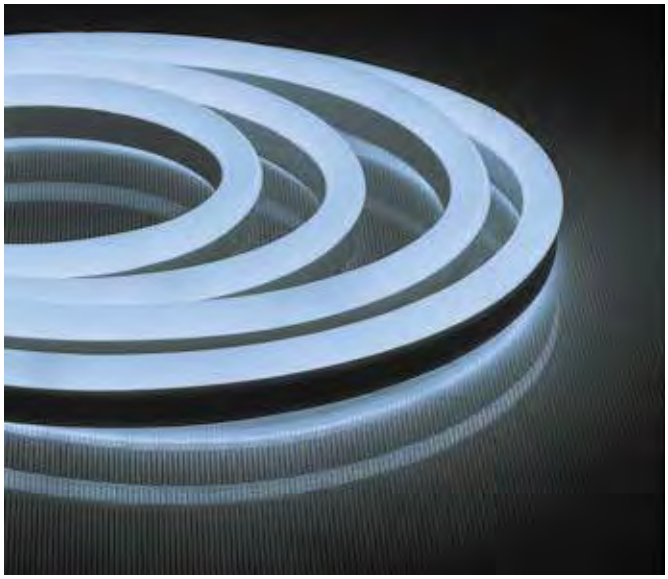



Лента IP67 в разрезе.

Светодиодные ленты LS720 и LS721 предназначены для внутреннего и наружного оформления зданий, для подсветки рекламных баннеров, щитов, объемных букв, коробов и пр.

1. Сетевой шнур DM270/ DM271
2. Силиконовая заглушка LD131/ LD132
3. Соединитель LD507/ LD531



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

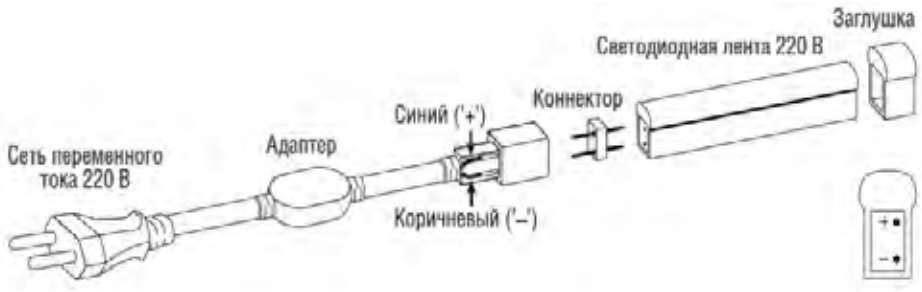

Артикул		Цвет свечения	Мощность, W/m	Кол-во LED/м	Длина, м	Кратность резки, м	Тип светодиода
29565	LS720	желтый	9.6	120	50	1	SMD2835
29564		зеленый					
29562		красный					
29563		синий					
29561		3000K					
29560		6500K					
32710	LS721	6500K	12	144			
32711		3000K					
32712		красный					
32713		синий					
32714		зеленый					
32715		желтый					

Дополнительные аксессуары для монтажа и подключения:

LD508/LD532 коннектор

Коннектор LD508 для соединения отрезков ленты LS720,
Коннектор LD532 для соединения отрезков ленты LS721

LD147/LD164 крепеж

Пластиковый крепеж LD147 (LS720)
Пластиковый крепеж LD164 (LS721)

LD157/LD167 крепеж

Алюминиевый крепеж LD157 (LS720)
Алюминиевый крепеж LD167 (LS721)

LS705 лента нового поколения в силиконовой оболочке

Лента IP65 в разрезе



В комплект входят:
сетевой шнур;
коннектор, 2 шт.;
заглушка, 2 шт.

Артикул	Цвет свечения	Мощность, W/m	Кол-во LED/м	Длина, м	Кратность резки, м	Тип светодиода
32716	3000K	11	120	50	1	SMD5730
32717	6500K					

LS706 лента в силиконовой оболочке

Лента IP65 в разрезе



В комплект входят: заглушка, 2 шт.

Артикул	Цвет свечения	Мощность, W/m	Кол-во LED/м	Длина, м	Кратность резки, м	Тип светодиода
32718	RGB	11	60	50	1	SMD5050

Для управления режимом RGB рекомендуется использовать контроллер LD73/LD74

LS704 лента нового поколения в силиконовой оболочке



Лента IP65 в разрезе



В комплект входят:
сетевой шнур, 2 шт;
соединитель, 2 шт.;
заглушка, 2 шт;
крепеж, 10 шт

Артикул	Цвет свечения	Мощность, W/m	Кол-во LED/м	Длина, м	Кратность резки, м	Тип светодиода
26243	6400K	4.4	60	100	1	SMD2835
26240	желтый					
26241	зеленый					
26239	красный					
26242	синий					
26244	2700K					

LD117/LD502 соединители для LS704/LS705

* Нового поколения

Артикул	Модель	Тип лент	Кол-во штук в упаковке
23079	LD117	LS704	50/2000
23388	LD502	LS705	10/600

LD507/LD508/LD531/LD532 соединители для LS720/LS721

23357, 23383

23356, 23384

Артикул	Модель	Тип лент	Кол-во штук в упаковке
23357	LD507	LS720	50/4000
23356	LD508		50/1000
23383	LD531	LS721	50/4000
23384	LD532		50/1000

LD177 сетевой шнур для LS704

Артикул	Модель	Тип лент	Кол-во штук в упаковке
23078	LD177	LS704	10/200

DM270/DM271/DM275 сетевые шнуры для LS720/LS721/ LS705

Артикул	Модель	Тип лент	Кол-во штук в упаковке
23358	DM270	LS720	10/200
23382	DM271	LS721	
23389	DM275	LS705	10/100

LD136/LD137/LD147/LD157/LD164/ LD167 крепежи

23391, 23081

23361, 23385

23360, 23387

Артикул	Модель	Тип лент	Кол-во штук в упаковке
23391	LD136	LS706	50/5000
23081	LD137	LS704/LS705	50/2000
23360	LD147	LS720	100
23361	LD157		50/2000
23387	LD164	LS721	100
23385	LD167		50/2000

LD128/LD131/LD132/LD135 заглушки

Артикул	Модель	Тип лент	Кол-во штук в упаковке
23080	LD128	LS704/LS705	50/2000
23359	LD131	LS720	50/4000
23386	LD132	LS721	
23390	LD135	LS706	50/2000

LD73/LD74 контроллеры для LS706

Артикул	Модель	Тип лент	Максимальная нагрузка	Управление режимами	Количество статических режимов работы контроллера	Выходное напряжение	Максимальный выходной ток на каждый канал	Количество динамических режимов работы контроллера	Кол-во штук в упаковке
23392	LD73	LS706	600	ИК пульт ДУ	16 (свечение одним цветом)	200-216В DC	Не более 1А	4 (режимы смены цветов)	30
23393	LD74			Кнопка на корпусе	1 (свечение белого оттенка)			15 (режимы смены цветов)	50

С актуальным ассортиментом вы сможете ознакомиться на сайте www.feron.ru или у персонального менеджера.

LED-R2W/LED-F3W дюралайт

В комплект входят: заглушка, 2 шт; коннектор, 2 шт; сетевой шнур, 2шт.

LED-R2W

LED-R2W в разрезе.



LED-F3W

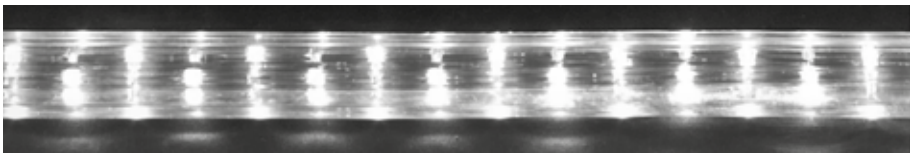

LED-F3W в разрезе.



Артикул	Наименование	Количество жил	Цвет свечения	Мощность, W / метр	LED / метр	Кол-во метров
26062	LED-R2W	2	желтый	1.44	36	100
26061			красный			
26063			зеленый			
26064			7000K			
26065			синий			
26070	LED-F3W	3	7000K	2.88	72	50
26068			желтый			
26069			зеленый			
26067			красный			
26071			синий			
26211			сине-белый			
26210			сине-красный			

LD120 электронный контроллер

Артикул	Модель	Нагрузка, W	Для дюралайта	Кол-во штук в коробе
26085	LD120	200	LED-R2W	15
26086		400	LED-F3W	

LD121 контроллер для LED-R2W/F3W

Артикул	Модель	Нагрузка, W	Для дюралайта	Кол-во штук в коробе
26073	LD121	200	LED-R2W	50
26075			LED-F3W	

LD122 сетевой шнур для LED-R2W/F3W

Артикул	Модель	Нагрузка, W	Для дюралайта	Кол-во штук в коробе
26093	LD122	200	LED-R2W	100
26094	LD122		LED-F3W	

LD126 соединитель

Артикул	Модель	Для дюралайта	Кол-во штук в коробе
26145	LD126	LED-R2W	100/700
26104		LED-F3W	50/700

LD127 крепеж на стену

Артикул	Модель	Для дюралайта	Кол-во штук в упаковке/коробе
26141	LD127	R2W	50/7000
26097	LD127	F3W	

LD129 заглушка

Артикул	Модель	Для дюралайта	Кол-во штук в упаковке/коробе
26137	LD129	LED-R2W	1000/5000

LD130 заглушка

Артикул	Модель	Для дюралайта	Кол-во штук в коробе
26138	LD130	LED-F3W	1000/5000

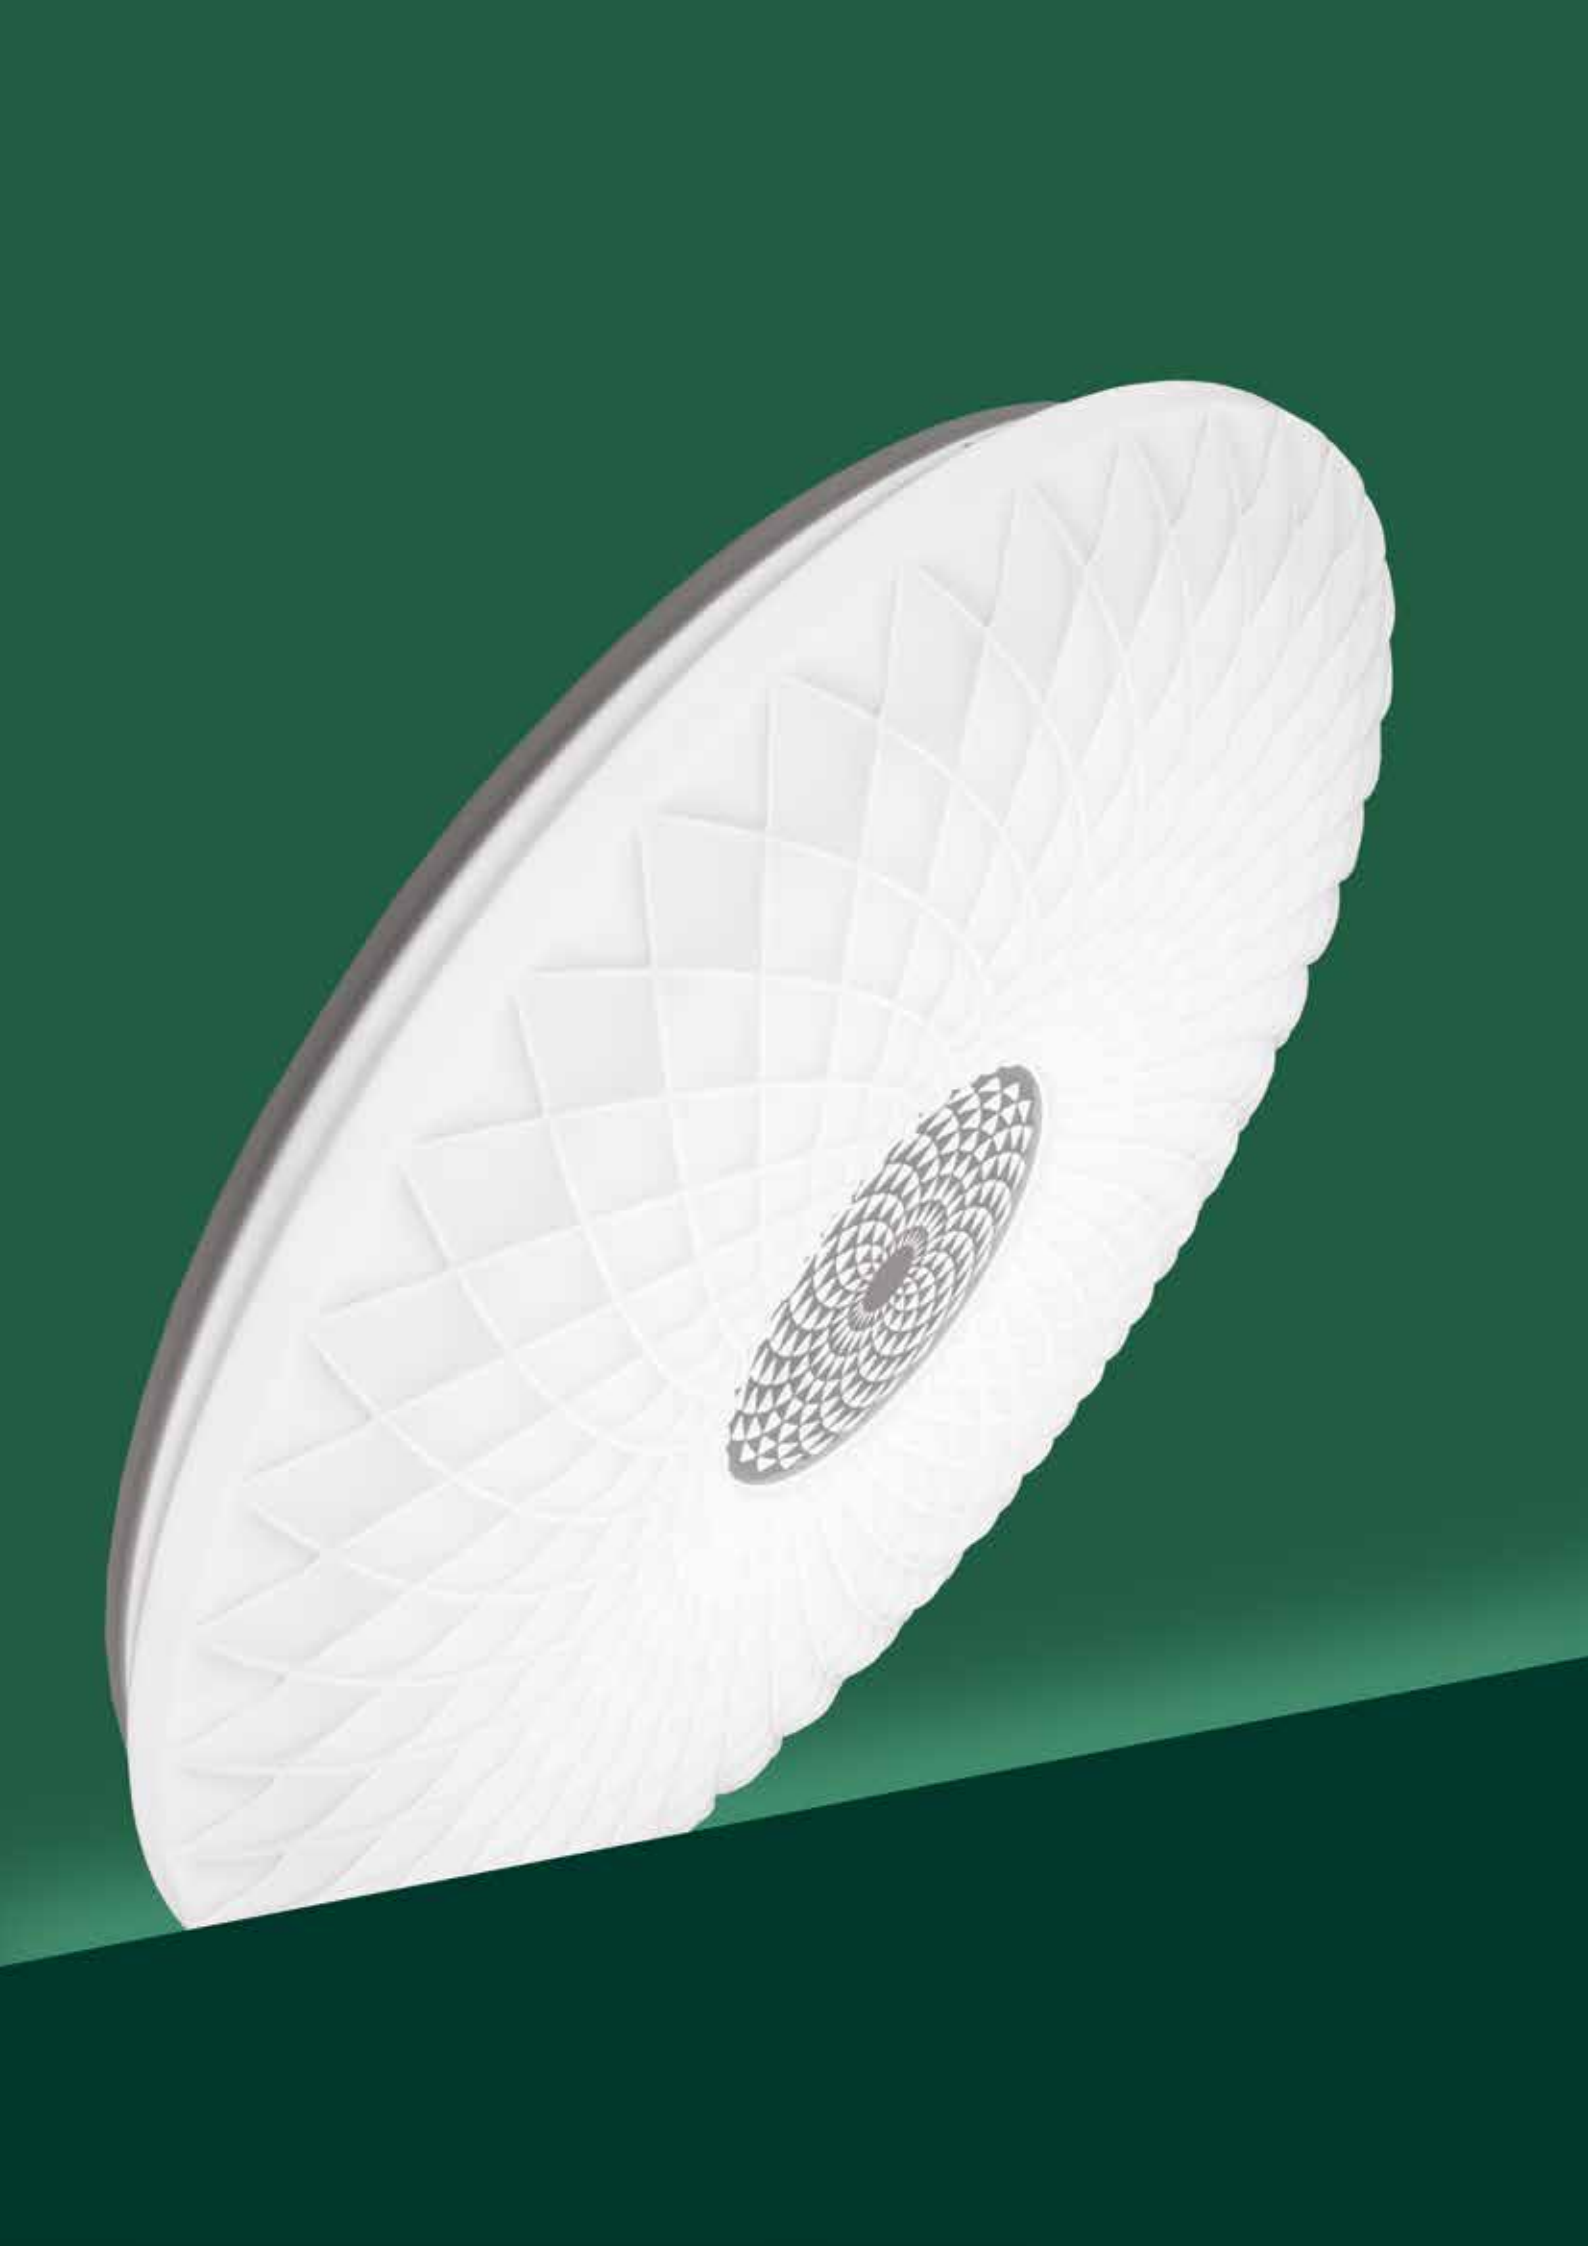

БЫТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ
САДОВО-ПАРКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
ПОДВОДНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ РАСТЕНИЙ
ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ КЕМПИНГА

112-201 стр.

УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА

- Таймер автоматического выключения
- Возможность регулировать температуру свечения от 3 000 К до 6 500 К
- Возможность регулировать яркость светового потока от 10% до 100%
- Режим ночника
- Батарейки входят в комплект поставки
- Функция памяти выбранных настроек
- Радиус действия пульта – 5 м

УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ ПРИ ПОМОЩИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

Для изменения температуры свечения последовательно включайте и выключайте его.

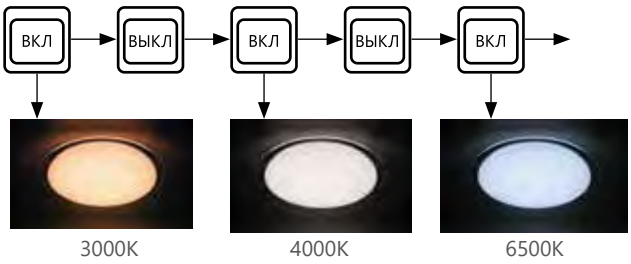

3000K 4000K 6500K

Холодный цвет свечения 6400K Дневной цвет свечения 4000K Теплый цвет свечения 3000K

AL5000

Материал корпуса -штампованная сталь.
Материал рассеивателя - матовый пластик, серия «Звездное небо».
Драйвер внутри.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Пульт в комплекте	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29633	AL5000	36	max. 2900	3000-6500K	белый	да	450 x 73	6
28935		60	max. 5000				495 x 73	
29786		100	max. 8500				770 x 90	1

AL5100



Материал корпуса - штампованная сталь.
Материал рассеивателя - матовый пластик, серия «Звездное небо»; матовый пластик, серия «Brilliant».
Драйвер внутри.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Пульт в комплекте	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29639	AL5100	60	max. 5000	3000-6500K	белый	да	500 x 85	6

AL5150



Материал корпуса - штампованная сталь.
Материал рассеивателя - матовый пластик, серия «Звездное небо».
Драйвер внутри.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Пульт в комплекте	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29719	AL5150	60	max. 5000	3000-6500K	белый	да	500 x 80	6

AL5200



Материал корпуса - штампованная сталь.
Материал рассеивателя - матовый пластик, серия «Звездное небо».
Драйвер внутри.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Пульт в комплекте	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29635	AL5200	36	max. 2900	3000-6500K	белый	да	410 x 90	6
29516		60	max. 5000				450 x 85	

AL5250



Материал корпуса - штампованная сталь.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.
Драйвер внутри.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Пульт в комплекте	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29721	AL5250	60	max. 5000	3000-6500K	белый	да	500 x 80	6
29787		100	max. 8500				700 x 87	1

AL5300



Материал корпуса - штампованная сталь.
Материал рассеивателя - матовый пластик, серия «Звездное небо».
Драйвер внутри.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Пульт в комплекте	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29637	AL5300	36	max. 2900	3000-6500K	белый	да	400 x 85	6
29517		60	max. 5000				500 x 77	
29785		100	max. 8500				700 x 90	1

AL5302



Материал корпуса - штампованная сталь.
Материал рассеивателя - матовый пластик, серия «Звездное небо».
Драйвер внутри.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Пульт в комплекте	Размеры L x L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29640	AL5302	60	max. 5000	3000-6500K	белый	да	500 x 500 x 85	6

AL5350



Материал корпуса - штампованная сталь.
Материал рассеивателя - матовый пластик, серия «Звездное небо».
Драйвер внутри.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Пульт в комплекте	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29722	AL5350	60	max. 5000	3000-6500K	белый	да	509 x 103	6

AL5400



Материал корпуса - штампованная сталь.
Материал рассеивателя - матовый пластик, серия «Brilliant».
Драйвер внутри.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Пульт в комплекте	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29641	AL5400	36	max. 2900	3000-6500K	белый	да	410 x 75	6

AL5450



Материал корпуса - штампованная сталь.
Материал рассеивателя - матовый пластик, серия «Brilliant»; матовый пластик, серия «Звездное небо».
Драйвер внутри.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Пульт в комплекте	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29718	AL5450	60	max. 5000	3000-6500K	белый	да	500 x 80	6

AL699



Материал корпуса -штампованная сталь.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.
Драйвер внутри.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Пульт в комплекте	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29521	AL699	26	max. 2100	3000-6500K	белый	да	415 x 52	10

AL5220



Материал корпуса - пластик.
Материал рассеивателя - матовый пластик, серия «Brilliant».
Драйвер внутри.



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Пульт в комплекте	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29768	AL5220	60	max. 5000	3000-6500K	белый	да	760 x 145	2

AL5230



Материал корпуса - пластик.
Материал рассеивателя - матовый пластик, серия «Brilliant».
Драйвер внутри.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Пульт в комплекте	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29769	AL5230	60	max. 5000	3000-6500K	белый	да	500 x 110	4

AL5001



Материал корпуса -штампованная сталь.
Материал рассеивателя - матовый пластик, серия «Звездное небо».
Драйвер внутри.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Пульт в комплекте	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29634	AL5001	36	2900	4000	белый	нет	450 x 73	6
29520		60	5000				495 x 73	

AL5201



Материал корпуса - штампованная сталь.
Материал рассеивателя - матовый пластик, серия «Звездное небо».
Драйвер внутри.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Пульт в комплекте	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29636	AL5201	36	2900	4000	белый	нет	410 x 90	6
29632		60	5000				500 x 84	

AL5301



Материал корпуса - штампованная сталь.
Материал рассеивателя - матовый пластик, серия «Звездное небо».
Драйвер внутри.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Пульт в комплекте	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29638	AL5301	36	2900	4000	белый	нет	400 x 85	6
29519		60	5000				440 x 80	

AL529



Материал корпуса - сталь.
Материал рассеивателя - пластик.
Драйвер внутри.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
28712	AL529	12	650	4000	белый	260 x 95	10
28561			720	6400			
28713		18	1260	4000		330 x 110	6
28562				6400			
28714		24	1680	4000		380 x 100	10
28563				6400			

AL579



Материал корпуса - сталь.
Материал рассеивателя - матовый пластик.
Драйвер внутри.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
32940	AL579	8	480	6400	белый	235 x 80	10
28777				4000			
28778		12	720			265 x 90	
28779		18	1260			335 x 90	6
28780		24	1680			390 x 100	5

AL589



Материал корпуса - штампованная сталь.
Материал рассеивателя - матовый пластик, серия «звездное небо».
Драйвер внутри.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
28784	AL589	12	720	4000	белый	270 x 75	20
28785		18	1260			350 x 75	10
28786		24	1680			400 x 80	10

TM70 пульт ДУ для светильников

Кроме AL5120, AL5220, AL5230

Артикул	Тип пульта	Дальность действия	Цвет корпуса	Источник питания
23367	инфра-красный	4-6м	белый	2 x AAA 1,5V (в комплекте)

LD505 подвес для светильников

Для накладных светильников серии AL699 и AL5000 (кроме AL5302, AL5120, AL5220, AL5230)

Артикул	Модель	Цвет	Длина, м	Кол-во штук в коробе
29723	LD505	серебро	1	50

AL610



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.
Драйвер в комплекте.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Встр. диаметр D, мм	Кол-во штук в коробе
28910	AL610	7	560	120°	4000	хром	106 x 40	80	100

AL611

28920



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.
Драйвер в комплекте.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Встр. диаметр D, мм	Кол-во штук в коробе
28911	AL611	7	560	120°	4000	серебро	106 x 30	80	100
28920						хром			

AL612

28912

29477

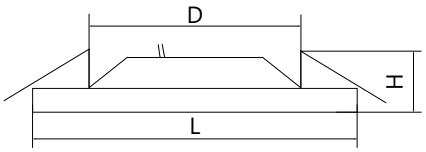

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.
Драйвер в комплекте.



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Встр. диаметр D, мм	Кол-во штук в коробе
28912	AL612	7	560	120°	4000	черный	90 x 40	80	50
29477						белый			

AL613

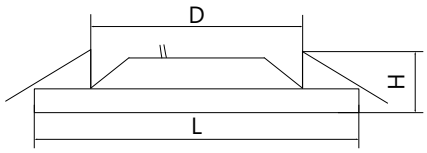

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.
Драйвер в комплекте.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Встр. диаметр D, мм	Кол-во штук в коробе
28915	AL613	7	560	120°	4000	серебро	106 x 30	80	100

AL614

28916

28917

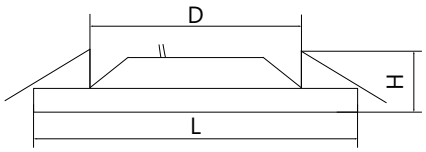

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.
Драйвер в комплекте.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Встр. диаметр D, мм	Кол-во штук в коробе
28916	AL614	7	560	120°	4000	серебро	95 x 24	80	100
28917						серебро светлое			

AL615

29479

29480



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.
Драйвер в комплекте.



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Встр. диаметр D, мм	Кол-во штук в коробе
29479	AL615	7	560	120°	4000	белый	100 x 55	85	100
29480						серебро			

AL630

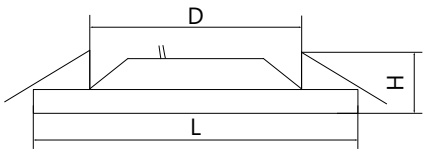

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.
Драйвер в комплекте.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Встр. диаметр D, мм	Кол-во штук в коробе
28936	AL630	7	560	120°	4000	белый	110 x 38	100	50

AL631

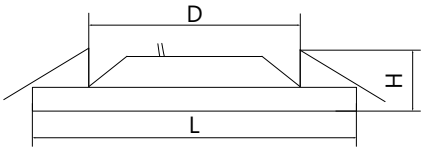

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.
Драйвер в комплекте.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Встр. диаметр D, мм	Кол-во штук в коробе
28937	AL631	7	560	120°	4000	белый	110 x 33	100	50

AL621 диммируемый

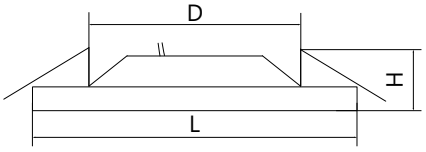

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.
Драйвер в комплекте.



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Встр. диаметр D, мм	Кол-во штук в коробе
29573	AL621	15	1200	22°	4000	серебро	138 x 78	115	30

AL600

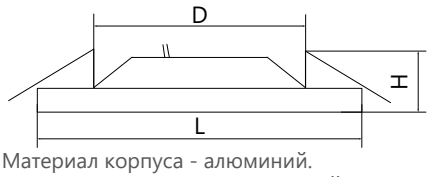

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.
Драйвер в комплекте.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Встр. диаметр D, мм	Кол-во штук в коробе
28905	AL600	7	560	120°	4000	белый	80 x 35	65	100
29569						черный			

AL601

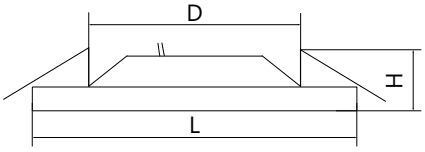

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.
Драйвер в комплекте.



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Встр. диаметр D, мм	Кол-во штук в коробе
28906	AL601	7	560	120°	4000	белый	82 x 82 x 30	55	100

AL605



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.
Драйвер в комплекте.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Встр. размеры D x H1, мм	Кол-во штук в коробе
29600	AL605	6	480	110°	3000	белый	90 x 45	70 x 40	60
29601		12	960				120 x 50	105 x 40	40

AL2440

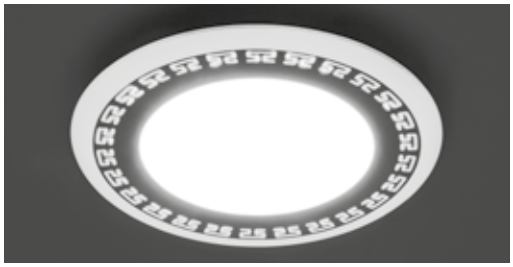



Переключение режимов осуществляется при помощи поочередного вкл/выкл питания светильника

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.
Драйвер в комплекте.

3 режима работы:



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	Цвет подсветки	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Встр. размеры D x H1, мм	Кол-во штук в коробе
29591	AL2440	6	480	120°	4000	зеленый	белый	120 x 29	70 x 20	60
29592						синий				
29593						4000K				
29594		9	720			зеленый		157 x 29	107 x 20	40
29595						синий				
29596						4000K				
29597		16	1280			зеленый		205 x 29	154 x 20	20
29598						синий				
29599						4000K				

AL2770



Переключение режимов осуществляется при помощи поочередного вкл/выкл питания светильника

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.
Драйвер в комплекте.

3 режима работы:



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	Цвет подсветки, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Встр. размеры D x H1, мм	Кол-во штук в коробе
28909	AL2770	9	720	120°	4000	4000	белый	120 x 30	70 x 20	50

AL2330



Переключение режимов осуществляется при помощи поочередного вкл/выкл питания светильника

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.
Драйвер в комплекте.

3 режима работы:



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	Цвет подсветки	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Встр. размеры D x H1, мм	Кол-во штук в коробе
29583	AL2330	6	480	120°	4000	синий	белый	102 x 29	70 x 20	60
29584						4000K				
29585		9	720			зеленый		145 x 29	107 x 20	40
29586						синий				
29587						4000K				
29588		16	1280			зеленый		196 x 29	157 x 20	20
29589						синий				
29590						4000K				

AL650

28929

28930

28931

28933

28932

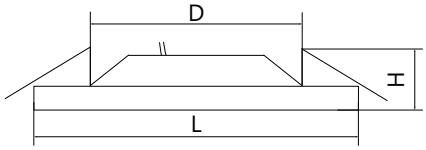

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.
Драйвер в комплекте.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Встр. диаметр D, мм	Кол-во штук в коробе
28929	AL650	7	560	120°	4000	шампань	89 x 47	80	50
28930						белый с золотом			
28931						белый с хромом			
28932						белый с медью			
28933						серый			

AL512

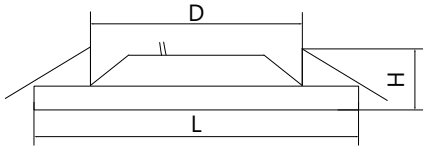

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.
Тип потолков: натяжные, подвесные, гипсокартон.
Драйвер в комплекте.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Встр. диаметр D, мм	Кол-во штук в коробе
29755	AL512	6	480	120°	4000	белый	120 x 18	105	40
29756		12	960				170 x 18	155	

AL513

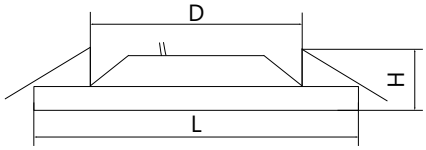

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.
Тип потолков: натяжные, подвесные, гипсокартон.
Драйвер в комплекте.

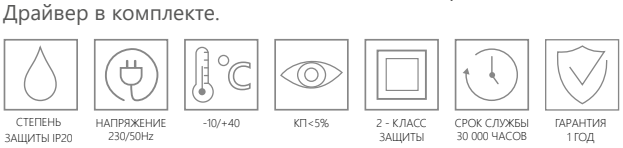

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Встр. диаметр D, мм	Кол-во штук в коробе
29757	AL513	6	480	120°	4000	белый	120 x 18	105	40
29758		12	960				170 x 18	155	

AL777

28683

28681

28682

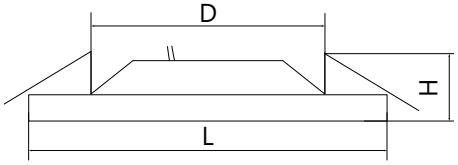

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.
Драйвер в комплекте.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Встр. диаметр D, мм	Кол-во штук в коробе
28680	AL777	7	525	120°	4000	белый	97 x 30	68	50
28681						черный			
28682						серебро			
28683		12	960			белый	145 x 30	105	30

AL9040

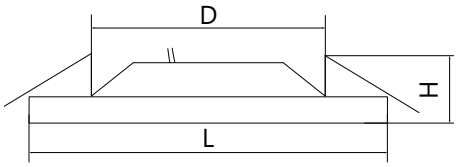

Материал корпуса - пластик.
Материал рассеивателя - матовый акрилвый полимер.
Драйвер в комплекте.



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Встр. диаметр D, мм	Кол-во штук в коробе
29570	AL9040	6	480	120°	4000	белый	90 x 40	75	50
29571		12	960				120 x 55	100	20

AL9051



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - пластик, серия «Brilliant».
Драйвер в комплекте.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Встр. диаметр D, мм	Кол-во штук в коробе
29566	AL9051	9	810	120°	4000	белый	120 x 43	90	30

AL9070

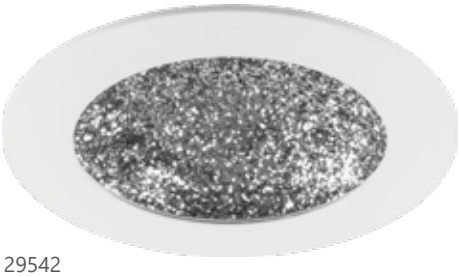

29542

29548

29549



Материал корпуса - алюминий.
Драйвер в комплекте.



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Встр. диаметр D, мм	Кол-во штук в коробе
29548	AL9070	12	480	120°	4000	белый с золотом	175 x 50	165	48
29549						белый с мультиколором			
29542						белый с серебром			

AL9071



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - пластик.
Драйвер в комплекте.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Встр. диаметр D, мм	Кол-во штук в коробе
29546	AL9071	8	560	120°	4000	белый	145 x 40	135	20

AL9072

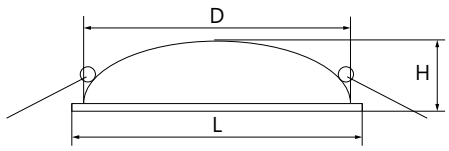

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - пластик.
Драйвер в комплекте.



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Встр. диаметр D, мм	Кол-во штук в коробе
29547	AL9072	8	560	120°	4000	белый	145 x 40	135	20

DL110A

15008

15006

15005



Светильник встраиваемый под лампу MR-16 - 12В.
Материал корпуса - металл.

Артикул	Цвет корпуса	Мощность, W	Лампа	Патрон	Размеры D x H, мм	Монтажный диаметр D1, мм	Кол-во штук в упаковке
15005	белый	35	MR11	G5.3	54 x 21	40	10/100
15006	золото			G4	60 x 26	46	
15008	хром			G5.3	54 x 21	40	

DL307

15210

15009

15010

15011

15012

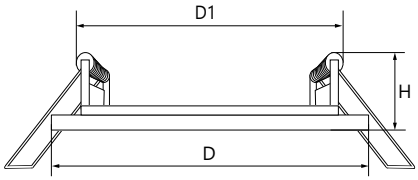

Светильник встраиваемый под лампу MR-16 - 12В.
Материал корпуса - металл.

Артикул	Цвет корпуса	Мощность, W	Лампа	Патрон	Размеры D x H, мм	Монтажный диаметр D1, мм	Кол-во штук в упаковке
15009	белый	50	MR16	G5.3	75 x 24	60	10/100
15010	золото						
15011	титан						
15012	хром						
15210	античное золото						

DL308

15068

15067

15069

15070

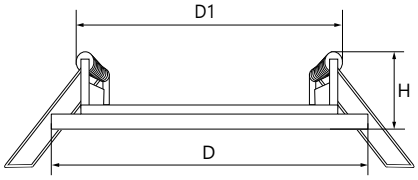

Светильник встраиваемый под лампу MR16 - 12В, плоскоповоротный.
Материал корпуса - металл.

Артикул	Цвет корпуса	Мощность, W	Лампа	Патрон	Размеры D x H, мм	Монтажный диаметр D1, мм	Кол-во штук в упаковке
15067	белый	50	MR16	G5.3	83 x 25	74	10/100
15069	титан						
15070	хром						
15068	золото						

DL13

15127

15126

15128

15129

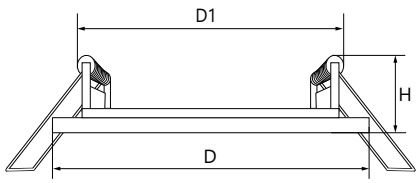

Светильник встраиваемый под лампу MR-16 - 12В
Материал корпуса - металл..

Артикул	Цвет корпуса	Мощность, W	Лампа	Патрон	Размеры D x H, мм	Монтажный диаметр D1, мм	Кол-во штук в упаковке
15126	белый	50	MR16	G5.3	80 x 30	52	10/100
15127	золото						
15128	титан						
15129	хром						

DL10

15109

15110

15113

15207

15206

15111

15112

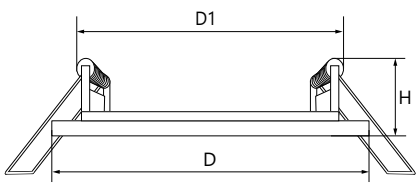

Светильник встраиваемый под лампу MR-16 - 12В.
Материал корпуса - металл.

Артикул	Цвет корпуса	Мощность, W	Лампа	Патрон	Размеры D x H, мм	Монтажный диаметр D1, мм	Кол-во штук в упаковке
15109	белый	50	MR16	G5.3	80 x 25	60	10/100
15110	золото						
15111	серебро						
15112	титан						
15113	хром						
15207	античная медь						
15206	античное золото						

DL11

15208

15115

15116

15114

15117

15118

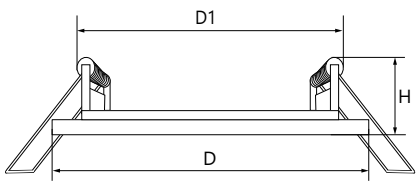

Светильник встраиваемый под лампу MR-16 - 12В, плоскоповоротный.
Материал корпуса - металл.



Артикул	Цвет корпуса	Мощность, W	Лампа	Патрон	Размеры D x H, мм	Монтажный диаметр D1, мм	Кол-во штук в упаковке
15114	белый	50	MR16	G5.3	90 x 27	59	10/100
15115	золото						
15116	серебро						
15117	титан						
15118	хром						
15208	античное золото						

DL53

28452

28949

29481

28454

28948

29482

28947

28946

28453

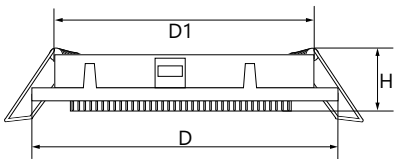

Светильник встраиваемый под лампу GX53.
Материал корпуса - металл.

Артикул	Цвет корпуса	Мощность, W	Лампа	Патрон	Размеры D x H, мм	Монтажный диаметр D1, мм	Кол-во штук в упаковке
28452	белый	15	GX53	GX53	106 x 20	81	100
28949	античная медь						
28453	золото						
28948	античное золото						
28454	хром						
28946	титан						
28947	черный хром						
29481	титан-хром				103 x 20		50/100
29482	титан-золото						

G770 Светильник светодиодный встраиваемый универсальный неповоротный



Для подсветки ниш, лестниц, шкафов, полок, рабочей поверхности (на кухне или в кабинете).
Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.

Артикул	Цвет корпуса	Мощность, W	Кол-во светодиодов	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры D x H, мм	Монтажные размеры D1 x H1, мм	Кол-во штук в упаковке
27667	серебро	1	1LED	43	6400	32 x 23	25 x 25	200

G774 Светильник светодиодный встраиваемый универсальный неповоротный



Для подсветки ниш, лестниц, шкафов, полок, рабочей поверхности (на кухне или в кабинете).
Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.

Артикул	Цвет корпуса	Мощность, W	Кол-во светодиодов	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры D x H, мм	Монтажные размеры D1 x H1, мм	Кол-во штук в упаковке
27668	серебро	1	1LED	43	6400	30 x 30 x 18	25 x 25	200

LN003 Светильник светодиодный встраиваемый универсальный неповоротный

29697

28772





Для подсветки мебели, лестничного марша, выставочных экспозиций и витрин.
Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.

Артикул	Цвет корпуса	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры D x H, мм	Монтажные размеры D1 x H1, мм	Кол-во штук в упаковке
28776	белый-хром	3	210	4000K	48 x 38	40 x 55	200
28773	мрамор						
28772	хром						
28771	белый						
28774	прозрачный				45 x 29		
29478	хром-белый				48 x 33	35 x 40	100
29697	черный-золото				35 x 50	30 x 40	
29698	белый-хром						
32435	белый-золото						
32436	черный-хром						

С актуальным ассортиментом вы сможете ознакомиться на сайте www.feron.ru или у персонального менеджера.

LN004 Светильник светодиодный встраиваемый универсальный неповоротный



Для подсветки мебели, лестничного марша, выставочных экспозиций и витрин.
Материал корпуса - пластик.

Артикул	Цвет корпуса	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры D x H, мм	Монтажный диаметр D1, мм	Кол-во штук в упаковке
29579	серебро	3	210	4000K	55 x 40	40	100

LN005 Светильник светодиодный встраиваемый универсальный неповоротный



Для подсветки мебели, лестничного марша, выставочных экспозиций и витрин.
Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - поликарбонат.

Артикул	Цвет корпуса	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры D x H, мм	Монтажный диаметр D1, мм	Кол-во штук в упаковке
29580	серебро	1	70	4000K	40 x 25	30	100

LN006 Светильник светодиодный встраиваемый универсальный поворотный

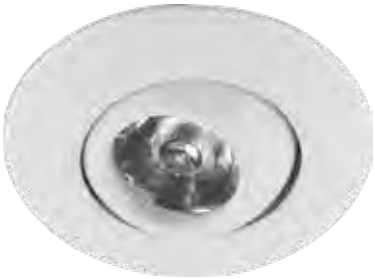



Для подсветки мебели, лестничного марша, выставочных экспозиций и витрин.
Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.

Артикул	Цвет корпуса	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры D x H, мм	Монтажный диаметр D1, мм	Кол-во штук в упаковке
29581	белый	1	70	4000K	48 x 30	40	100

LN7 Светильник светодиодный встраиваемый универсальный неповоротный

28864

28904

Для подсветки шкафов, полок и рабочей области (на кухне или в кабинете).
Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.

Артикул	Цвет корпуса	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры D x H, мм	Монтажный диаметр D1, мм	Кол-во штук в упаковке
28864	золото	3	150	4000K	70 x 20	60	100
28904	хром						

LN009/ LN008 Светильник светодиодный встраиваемый мебельный неповоротный

LN008

LN009



Для подсветки мебели, лестничного марша, выставочных экспозиций и витрин.
Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - акриловый полимер.

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры D x H, мм	Монтажные размеры D1, мм	Кол-во штук в упаковке
32666	LN009	белый	3	210	4000K	60 x 33	40	100
32665	LN008							

LN201A Светильник светодиодный встраиваемый неповоротный



Для подсветки стен, потолков и лестниц.
Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - акриловый полимер.

Артикул	Цвет корпуса	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры D x W x H, мм	Монтажный размер D1 x W1, мм	Кол-во штук в упаковке
12000	серебро	1	80	5000	110 x 55 x 48	100 x 44	60

JD12 Светильник светодиодный встраиваемый неповоротный



Для подсветки стен, потолков и лестниц.
Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - акриловый полимер.

Артикул	Цвет корпуса	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры D x H, мм	Монтажный размер D1 x D2, мм	Кол-во штук в упаковке
29559	серебро	1.5	60	4000	86 x 86 x 59	68 x 60	100

AL510



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.
Драйвер внутри.



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
28907	AL510	5	400	60°	4000	белый	75 x 18	100
28908		7	560				85 x 20	

AL511



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.
Драйвер внутри.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29578	AL511	5	400	60°	4000	белый	58 x 58 x 28	100

TL2000



Предназначен для подсветки рабочего стола, выдвижных ящиков, мебельных полок, шкафов, гардеробных комнат и пр. Светильник является автономным низковольтным осветительным прибором, который работает от стандартных батареек типоразмера AAA (батарейки в комплект НЕ входят).

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя – пластик.

Благодаря магнитной ленте с клейким слоем TL2000 легко установить даже в самых труднодоступных местах.

ИК-датчик

2 режима работы:
1 - Включение при касании датчика
2 - Включение при открытии двери шкафа

Артикул	Мощность, W	Кол-во светодиодов	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Размеры LxWxH, мм	Кол-во штук в коробе
29705	1	6	40	4000	хром	300 x 17 x 18	100

AL8101

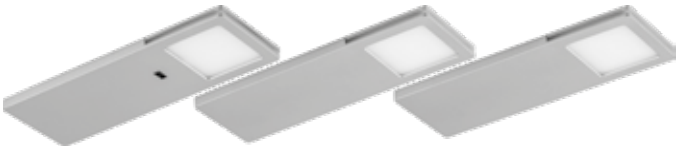

Крепежный комплект



Оборотная сторона



AL8101 с ИК-датчиком движения предназначен для мебельной подсветки; идеален для подсветки рабочих зон: кухни, письменного стола, рабочего стола, а также шкафов, ниш и предметов интерьера.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Комплект светильников:
1. Светильник с ИК датчиком движения руки, два светильника без датчика
2. Блок питания
3. Крепежный комплект

Чтобы включить все три светильника достаточно провести рукой на расстоянии 1-15 см от ИК датчика. Отключение происходит таким же образом.
Материал корпуса - пластик.
Материал рассеивателя - пластик.

Артикул	Мощность, W	Напряжение	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Размеры LxWxH, мм	Кол-во штук в коробе
29744	2,5W x 3	230V/50Hz	150 x 3	4000	хром	66 x 8 x 190	30

AL8102

Крепежный комплект

Оборотная сторона

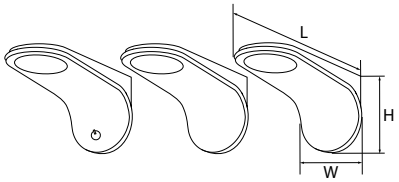

AL8102 предназначен для мебельной подсветки. Идеален для подсветки рабочих зон: кухни, письменного стола, рабочего стола, а также шкафов, ниш и предметов интерьера.
Один светильник из комплекта оснащен кнопкой сенсорного управления, при этом включение и выключение всех светильников в комплекте будет управляться нажатием сенсорной кнопки.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
1. Светильник с сенсорным выключателем и соединительным проводом 1,9м
2. Два светильника с соединительными проводами 1,9м
3. Блок питания 12W
4. Сетевой шнур 1,5м
5. Крепежный комплект

Материал корпуса - пластик.
Материал рассеивателя - пластик.

Артикул	Мощность, W	Напряжение	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Размеры LxWxH, мм	Кол-во штук в коробе
29745	2 W x 3	230V/50Hz	120 x 3	4000	хром	151 x 64 x 70	30

AL8030 / AL8050

коннектор
соединительный



КОМПЛЕКТАЦИЯ:
1. Светильник.
2. 1 коннектор.
Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - пластик.



Артикул	Модель	Мощность, W	Кол-во светодиодов	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Макс. допустимая мощность цепи соединенных в линию светильников, W / шт	Размеры LxWxH, мм	Кол-во штук в коробе
29662	AL8030	3	12	250	4000	серый	20 / 6	300 x 25 x 9	100
29664	AL8050	5.5	24	450			20 / 3	500 x 25 x 9	50

AL8031 / AL8051

Сенсорный
выключатель



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - пластик.



Артикул	Модель	Мощность, W	Кол-во светодиодов	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Макс. допустимая мощность цепи соединенных в линию светильников, W / шт	Размеры LxWxH, мм	Кол-во штук в коробе
29663	AL8031	3	12	250	4000	серый	20 / 6	300 x 25 x 9	100
29665	AL8051	5.5	24	450			20 / 3	500 x 25 x 9	50

LB8000

Блок питания для AL8031, AL8051, AL8030, AL8050

Артикул	Мощность, W	Входящее напряжение	Выходное напряжение	Выходной ток	Провод, м	Размеры, мм	Кол-во штук в коробе
21636	24	100-240V	12V	2000mA	1,5	75,8 x 42,8 x 50,8	100

Пример соединения светильников в линию

Допустимая мощность светильников, соединенных в линию – не более 20W (6шт по 3W или 3шт по 5,5W)



Драйвер LB8000 AL8031, AL8051 с сенсором Соединитель и светильник AL8030, AL8050

AL5060

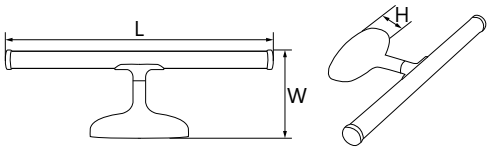

Материал корпуса - пластик.
Материал рассеивателя - пластик.

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz | СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 | 2 - КЛАСС ЗАЩИТЫ | КП<5% | СРОК СЛУЖБЫ 30 000 ЧАСОВ | ГАРАНТИЯ 1 ГОД

Артикул	Мощность, W	Кол-во светодиодов	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Размеры LxWxH, мм	Кол-во штук в коробе
29660	6	29	550	4000	хром	400 x 132 x 60	20

AL5070

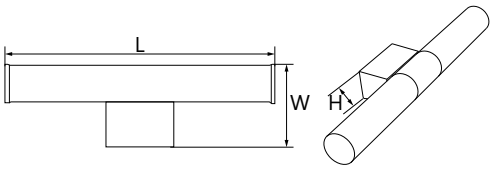

Материал корпуса - нержавеющая сталь.
Материал рассеивателя - пластик.

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz | СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 | 2 - КЛАСС ЗАЩИТЫ | КП<5% | СРОК СЛУЖБЫ 30 000 ЧАСОВ | ГАРАНТИЯ 1 ГОД

Артикул	Мощность, W	Кол-во светодиодов	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Размеры LxWxH, мм	Кол-во штук в коробе
29671	12	70	900	4000	хром	540 x 100 x 44	12

AL5071

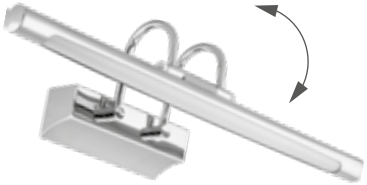

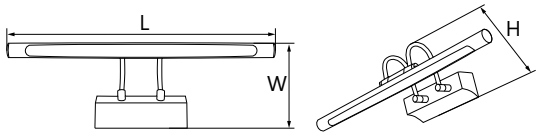

Материал корпуса - нержавеющая сталь.
Материал рассеивателя - пластик.

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz | СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 | 2 - КЛАСС ЗАЩИТЫ | КП<5% | СРОК СЛУЖБЫ 30 000 ЧАСОВ | ГАРАНТИЯ 1 ГОД

Артикул	Модель	Мощность, W	Кол-во светодиодов	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Размеры LxWxH, мм	Кол-во штук в коробе
29751	AL5071	7	35	360	4000	хром	455 x 130 x 130	12

AL5080

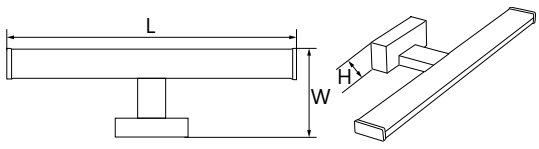

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - пластик.

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz | СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 | 2 - КЛАСС ЗАЩИТЫ | КП<5% | СРОК СЛУЖБЫ 30 000 ЧАСОВ | ГАРАНТИЯ 1 ГОД

Артикул	Мощность, W	Кол-во светодиодов	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Размеры LxWxH, мм	Кол-во штук в коробе
29661	8	40	650	4000	хром	400 x 120 x 40	20

С актуальным ассортиментом вы сможете ознакомиться на сайте www.feron.ru или у персонального менеджера.

AL7020

28818

28643

28644

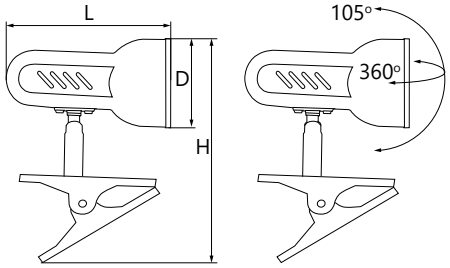

Материал корпуса - штампованная сталь.
Материал рассеивателя - поликарбонат.
Драйвер внутри.

Артикул	Цвет корпуса	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры D x L x H, мм	Кол-во штук в коробе
28818	хром	7	560	4000	115 x 63 x 120	50
28643	белый					
28644	черный					

AL7021

28819

28645

28646

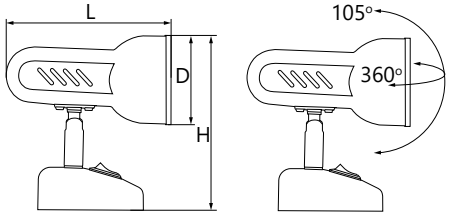

Материал корпуса - штампованная сталь.
Материал рассеивателя - поликарбонат.
Драйвер внутри.

Артикул	Цвет корпуса	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры D x L x H, мм	Кол-во штук в коробе
28819	хром	7	560	4000	115 x 63 x 120	50
28645	белый					
28646	черный					

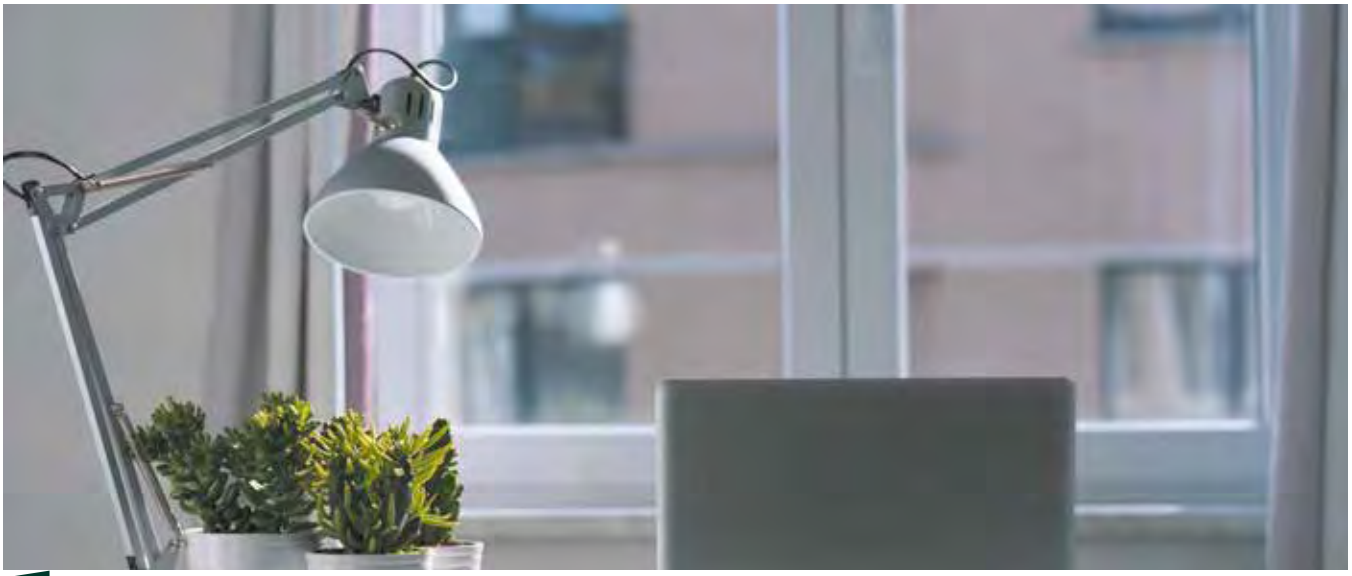

DE1725

Сетевой адаптер поставляется в комплекте



- Функция Eye-protection
- Возможность диммирования (3 режима яркости)
- Сенсорный выключатель-диммер

Материал корпуса - пластик ABS

Артикул	Цвет корпуса	Мощность, W	Кол-во LED	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры, мм В х Д х Ш	Кол-во штук в коробе
29860	черный	10	30	500	4000	150x150x360	30
29861	белый						

DE1726

Сетевой адаптер поставляется в комплекте



- Функция Eye-protection
- Классический дизайн
- Гибкая ножка позволяет менять направление освещения

Материал корпуса – пластик ABS

Артикул	Цвет корпуса	Мощность, W	Кол-во LED	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры, мм В х Д х Ш	Кол-во штук в коробе
29857	белый	7	15	350	4000	170x160x420	24

DE1430



- Крепится к столу или полке при помощи зажимного механизма (струбцины).
- Двухколенная конструкция корпуса позволяет регулировать высоту и положение плафона,
- Предназначен для использования с лампой общего назначения с цоколем E27 (лампа не входит в комплект поставки).

Материал корпуса – металл, пластик.

Артикул	Цвет корпуса	Макс. мощность, W	Материал патрона	Материал плафона	Материал зажима	Длина шнура, м
24232	белый	60	керамика	металл	пластик	1,5
24233	черный					

С актуальным ассортиментом вы сможете ознакомиться на сайте www.feron.ru или у персонального менеджера.

FN1135

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz

FN1155

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz

FN1020

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Мощность, W	Кол-во светодиодов	Цветовая температура, K	Размеры, мм	Кол-во штук в упаковке / коробе
23241	FN1135	белый + розовый	1	1	6400	76 x 56 x 63	12/72
23249	FN1155	желтый		4		86 x 60 x 67	
23250		оранжевый					
23247	FN1020	белый	0.72	3	RGB	110 x 55 x 75	12/48

FN1167 с выключателем

FN1168 с выключателем

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz

Артикул	Модель	Цвет свечения	Мощность, W	Кол-во светодиодов	Размеры, мм	Кол-во штук в упаковке / коробе
23348	FN1167	белый	0.5	4	96 x 70 x 80	100/200
23349		розовый				
23350	FN1168	белый			75 x 75 x 110	
23351		розовый				

FN1156 с датчиком освещенности

FN1157 с датчиком освещенности

FN1158 с датчиком освещенности

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz

Артикул	Модель	Цвет свечения	Мощность, W	Кол-во светодиодов	Тип датчика	Размеры, мм	Кол-во штук в упаковке / коробе
23362	FN1156	красный	0.5	4	день/ночь	100 x 100 x 150	72/144
23363	FN1157	желтый					
23364	FN1158	зеленый					

FN1200 с датчиком движения и освещенности

Время работы: до 48 часов (зависит от емкости батарей)
Режимы работы: ON/SENSOR/OFF
Угол обнаружения 120°
Радиус действия 3 метра
Материал – пластик.

Артикул	Мощность, W	Количество светодиодов	Световой поток, мкд	Цветовая температура, K	Размеры D x H, мм	Цвет корпуса	Кол-во штук в упаковке / коробе
23290	0.3	6LED	1400	4500	115 x 45	белый	50 / 100

FN1202 с датчиком касания

Время работы: до 48 часов (зависит от емкости батарей)
Режимы работы: ON/OFF
На обратной стороне липкая лента для монтажа
Материал – пластик.

Артикул	Мощность, W	Количество светодиодов	Световой поток, мкд	Цветовая температура, K	Размеры L x W x H, мм	Цвет корпуса	Кол-во штук в упаковке / коробе
23293	0.24	4LED	1400	4500	45 x 178 x 30	белый	8 / 96

FN1203 светильник-кнопка без датчика

Время работы: до 48 часов (зависит от емкости батарей)
На обратной стороне липкая лента для монтажа
Режимы работы: ON/OFF
Материал – пластик.

Артикул	Мощность, W	Количество светодиодов	Световой поток, мкд	Цветовая температура, K	Размеры D x H, мм	Цвет корпуса	Кол-во штук в упаковке / коробе
23294	0.18	3LED	1400	4500	70 x 25	серебро	20 / 120

FN1204 FN1205 светильник-кнопка

23373, 23375

23374, 23376

3-6 часов непрерывной работы (зависит от емкости батарей)
На обратной стороне липкая лента для монтажа
Режимы работы: ON/OFF
Материал – пластик.



FN1205

FN1204

Артикул	Модель	Мощность, W	Количество светодиодов	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры, мм	Цвет корпуса	Кол-во штук в блистере	Кол-во штук в коробе
23373	FN1204	2	1LED	120	4000	Ø69 x 25	белый	1	360
23374							серебро		
23375	FN1205						белый	3	90
23376							серебро		

FN1206 светильник-кнопка

3-6 часов непрерывной работы
(зависит от емкости батарей)
На обратной стороне липкая лента для монтажа
Режимы работы: ON/OFF
Материал – пластик.

Артикул	Мощность, W	Количество светодиодов	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры L x W x H, мм	Цвет корпуса	Кол-во штук в коробе
23377	3	1LED	180	4000	85 x 85 x 15	белый	240

FN1207 светильник-кнопка

Кнопка таймер выключения светильников через 30 мин.
Кнопка регулирования яркости

Время работы: до 6 часов (зависит от емкости батарей)
На обратной стороне липкая лента для монтажа
Режимы работы: ON/OFF
Материал – пластик.

Артикул	Мощность, W	Количество светодиодов	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры светильника D x H, мм	Размеры пульта, L x W x H, мм	Цвет корпуса	Кол-во штук в блистере	Кол-во штук в коробе
23378	3	1LED	180	4000	Ø90 x 22	90 x 70 x 20	белый	3 светильника + 1 пульт ДУ	60

FN1208 светильник с переключателем

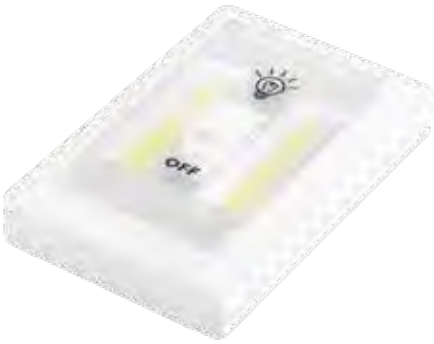

3-6 часов непрерывной работы (зависит от емкости батарей)
На обратной стороне липкая лента для монтажа
Режимы работы: ON/OFF

Материал – пластик.

Артикул	Мощность, W	Источник света	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры H x D, мм	Цвет корпуса	Кол-во штук в коробе
23379	3	2LED	200	4000	115 x 75 x 35	белый	48

FN1209 поворотный светильник

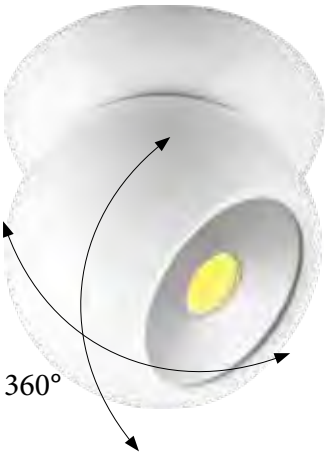

- 3-6 часов непрерывной работы (зависит от емкости батарей)
- Светильник крепится к магнитному основанию и вращается в любом направлении на 360°
- 3 режима работы:
  - Максимальная яркость
  - Режим ночника
  - Стробоскоп
- На обратной стороне липкая лента для монтажа

Материал – пластик.

Артикул	Мощность, W	Источник света	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры H x D, мм	Цвет корпуса	Кол-во штук в коробе
23380	3	1LED	100	4000	80 x 75	белый	60

FN1210 светильник-кнопка

3-6 часов непрерывной работы (зависит от емкости батарей)
На обратной стороне липкая лента 3М для монтажа
Режимы работы: ON/OFF

Материал – пластик.

Артикул	Мощность, W	Источник света	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры H x D, мм	Цвет корпуса	Кол-во штук в коробе
23381	3	1LED	100	4000	150 x 40 x 25	белый	100

«КАСТЕЛЛО» малые

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.



PL102



Артикул
11294

PL103



Артикул
11295

PL105



Артикул
11297

PL106



Артикул
11298

PL107

Артикул
11299

PL108

Артикул
11300

PL109



Артикул
11301

PL110



Артикул
11302

«КАСТЕЛЛО» большие

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz | СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP44 | МОЩНОСТЬ MAX 100W | ПАТРОН E27 | 1 - КЛАСС ЗАЩИТЫ | ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО

PL5102



Артикул
11527

PL5103



Артикул
11528

PL5105



Артикул
11530

PL5106



Артикул
11531

PL5107



Артикул
11532

С актуальным ассортиментом вы сможете ознакомиться на сайте www.feron.ru или у персонального менеджера.

«АФИНА» малые

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.

PL4071



Артикул
11483

PL4072



Артикул
11484

PL4074



Артикул
11485

PL4075



Артикул
11486

PL4078



Артикул
11487

PL4079



Артикул
11488

«АФИНА» большие

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz | СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP44 | МОЩНОСТЬ MAX 100W | ПАТРОН E27 | 1 - КЛАСС ЗАЩИТЫ | ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО

PL4081



Артикул
11489

PL4082



Артикул
11490

PL4085



Артикул
11491

PL4086



Артикул
11492

PL4087



Артикул
11493

PL4088



2 ЛАМПЫ

МОЩНОСТЬ MAX 2x100W

Артикул
11494

С актуальным ассортиментом вы сможете ознакомиться на сайте www.feron.ru или у персонального менеджера.

«ШЕРБУР» малые

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.

PL5001



Артикул
11495

PL5005



Артикул
11497

PL5008



Артикул
11498

PL5009



Артикул
11499

«ШЕРБУР» большие

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz | СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP44 | МОЩНОСТЬ MAX 100W | ПАТРОН E27 | 1 - КЛАСС ЗАЩИТЫ | КОРИЧНЕВЫЙ

PL5016



Артикул
11504

«ТИРОЛЬ» большие

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.



PL5035



Артикул
11514

PL5039



Артикул
11518

«ТАРТАН»

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.



PL4063



Артикул
11441

PL4065



Артикул
11443

PL4064



Артикул
11442

«ВЕРОНА» малые

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - пластик.

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz | СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP44 | МОЩНОСТЬ MAX 60W | ПАТРОН E27 | 1 - КЛАСС ЗАЩИТЫ | ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО

PL5041



Артикул
11544

PL5042



Артикул
11545

«ВЕРОНА» большие

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - пластик.

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz | СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP44 | МОЩНОСТЬ MAX 100W | ПАТРОН E27 | 1 - КЛАСС ЗАЩИТЫ | ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО

PL5052



Артикул
11554

PL5059



3 ЛАМПЫ

МОЩНОСТЬ MAX 3x100W

Артикул
11561

С актуальным ассортиментом вы сможете ознакомиться на сайте www.feron.ru или у персонального менеджера.

«ВЕРСАЛЬ» малые

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.

PL3701

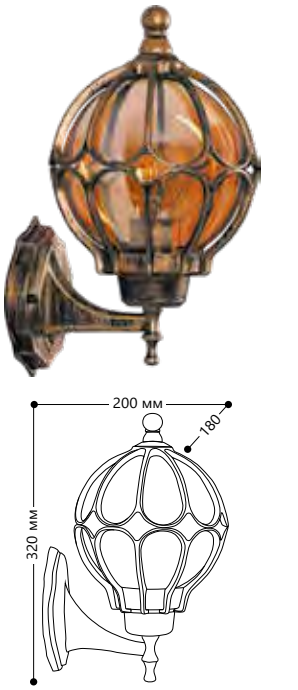

Артикул
11349

PL3703

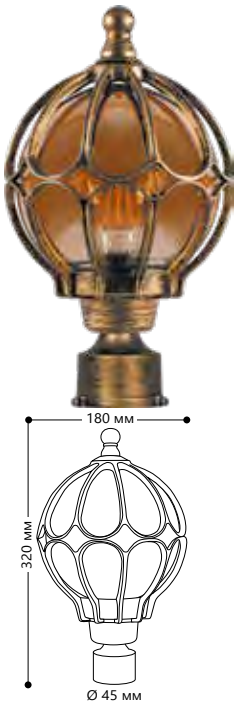

Артикул
11359

PL3704

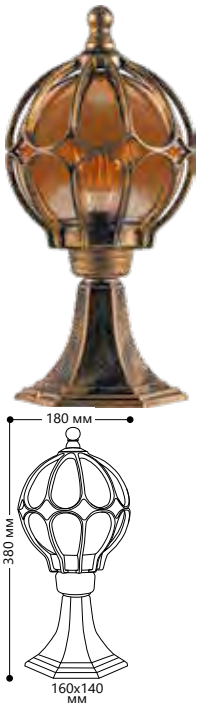

Артикул
11364

PL3705

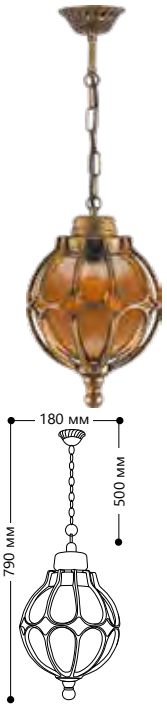

Артикул
11369

PL3706

Артикул
11374

PL3707

Артикул
11379

PL3708

Артикул
11384

PL3709

Артикул
11389

«ВЕРСАЛЬ» большие

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz | СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP44 | МОЩНОСТЬ MAX 60W | ПАТРОН E27 | 1 - КЛАСС ЗАЩИТЫ | ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО

PL3801



Артикул
11350

PL3803



Артикул
11360

PL3804



Артикул
11365

PL3805



Артикул
11370

PL3806



Артикул
11375

PL3807



Артикул
11380

PL3808



Артикул
11385

PL3809

Артикул
11390

С актуальным ассортиментом вы сможете ознакомиться на сайте www.feron.ru или у персонального менеджера.

«ПРАГА»

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.

PL4002



Артикул
черный 11358

PL4004



Артикул
черный 11368

PL4005



Артикул
черный 11373

PL4003



Артикул	
черный 11363	ч. золото 11362

«ЛОНДОН»

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz | СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP44 | МОЩНОСТЬ MAX 60W | ПАТРОН E27 | 1 - КЛАСС ЗАЩИТЫ | ЧЕРНЫЙ

PL4031



Артикул
11412

PL4033



Артикул
11414

PL4036



Артикул
11417

PL4037

Артикул
11418

PL4039



3 ЛАМПЫ

МОЩНОСТЬ MAX 3x60W

Артикул
11420

С актуальным ассортиментом вы сможете ознакомиться на сайте www.feron.ru или у персонального менеджера.

«ФЛОРЕНЦИЯ» малые

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.



PL4041



Артикул
11421

PL4042



Артикул
11422

PL4043



Артикул
11423

PL4045



Артикул
11425

PL4044



Артикул
11424

PL4046



Артикул
11426

PL4047



Артикул
11427

PL4048



Артикул
11428

PL4049



Артикул
11429

«ФЛОРЕНЦИЯ» большие

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz | СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP44 | МОЩНОСТЬ MAX 60W | ПАТРОН E27 | 1 - КЛАСС ЗАЩИТЫ | ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО

PL4051



Артикул
11430

PL4053

Артикул
11432

PL4055

Артикул
11434

PL4054



Артикул
11433

PL4057



Артикул
11436

«ВЕНЕЦИЯ»

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.

PL130



Артикул
11334

PL131



Артикул
11335

PL134



Артикул
11337

PL171



Артикул
11339

PL170



Артикул
11338

PL176

Артикул
11340

PL177



Артикул
11341

PL178



Артикул
11342

«ВИЗАНТИЯ»

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz | СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP44 | МОЩНОСТЬ MAX 60W | ПАТРОН E27 | 1 - КЛАСС ЗАЩИТЫ | ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО

PL4013



Артикул
11396

PL4015



Артикул
11398

PL4019



3 ЛАМПЫ

МОЩНОСТЬ MAX 3x60W

Артикул
11402

«ВАЛЕНСИЯ»

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz | СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP44 | МОЩНОСТЬ MAX 60W | ПАТРОН E27 | 1 - КЛАСС ЗАЩИТЫ | ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО

PL4023



Артикул
11405

PL4025



Артикул
11407

PL4024



Артикул
11406

С актуальным ассортиментом вы сможете ознакомиться на сайте www.feron.ru или у персонального менеджера.

«ВЕНА» малые

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz | СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP44 | МОЩНОСТЬ MAX 60W | ПАТРОН E27 | 1 - КЛАСС ЗАЩИТЫ | ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО

6003QS



Артикул
11251

2003S



Артикул
11252

«ВЕНА» большие

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.

2003M



Артикул
11257

«СТОКГОЛЬМ»

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.

PL136



Артикул
11312

«БАГДАД»

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.

PL114



Артикул
11305

PL118

Артикул
11309

«РИМ» малые

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.

PL160



Артикул
11327

PL161



Артикул
11328

PL162



Артикул
11329

PL163



Артикул
11330

PL164



Артикул
11331

PL165



Артикул
11332

«РИМ» большие

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz | СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP44 | МОЩНОСТЬ MAX 100W | ПАТРОН E27 | 1 - КЛАСС ЗАЩИТЫ | ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО

PL150



Артикул
11319

PL151



Артикул
11320

PL152



Артикул
11321

PL154



Артикул
11322

PL155



Артикул
11323

PL156

Артикул
11324

PL157



Артикул
11325

PL158



Артикул
11326

С актуальным ассортиментом вы сможете ознакомиться на сайте www.feron.ru или у персонального менеджера.

«СОРРЕНТО»

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.

PL121



Артикул
11343

PL122



Артикул
11344

PL124



Артикул
11346

PL125



Артикул
11347

PL126



Артикул
11348

ВЕЧНАЯ КЛАССИКА

Если вы любите классику, вашему загородному участку идеально подойдут светильники в виде винтажных уличных фонарей. С ними образ будет законченным: благородным и романтичным.

3 варианта цвета	Белый, черный и черное золото
Алюминиевый корпус	Сочетание прочности и легкости
Рассеиватель из стекла	Со временем стекло не тускнеет и не теряет своих свойств на протяжении всего срока эксплуатации

E27 патрон

Поставляется в комплекте с керамическим патроном E27

t°C +50 -50

Можно эксплуатировать в широком диапазоне температур от -50°C до +50°C

«САНТОРИНИ»

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz | СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP44 | МОЩНОСТЬ MAX 60W | ПАТРОН E27 | 1 - КЛАСС ЗАЩИТЫ | БЕЛЫЙ | ЧЕРНЫЙ

PL200



Артикул
белый 11877

PL200



Артикул
черный 11878

«КЛАССИКА» 4 грани, малые

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz | СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP44 | МОЩНОСТЬ MAX 60W | ПАТРОН E27 | 1 - КЛАСС ЗАЩИТЫ | БЕЛЫЙ | ЧЕРНЫЙ

4101



Артикул	
черный 11014	белый 11013

4102



Артикул	
черный 11016	белый 11015

4103



Артикул	
черный 11018	белый 11017

4104



Артикул	
черный 11020	белый 11019

4105



Артикул	
черный 11022	белый 11021

Актуальные размеры уточняйте у менеджеров, возможны изменения в зависимости от партии товара.

«КЛАССИКА» 4 грани, большие

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz | СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP44 | МОЩНОСТЬ MAX 100W | ПАТРОН E27 | 1 - КЛАСС ЗАЩИТЫ | БЕЛЫЙ | ЧЕРНЫЙ

4201



Артикул	
черный 11024	белый 11023

4202



Артикул	
черный 11026	белый 11025

4203



Артикул	
черный 11028	белый 11027

4204



Артикул	
черный 11030	белый 11029

4205



Артикул	
черный 11032	белый 11031

4210



Артикул	
черный 11034	белый 11033

С актуальным ассортиментом вы сможете ознакомиться на сайте www.feron.ru или у персонального менеджера.

«КЛАССИКА» 6 граней, малые

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.

6101



Артикул		
черный 11052	белый 11051	черное золото 11125

6102



Артикул		
черный 11054	белый 11053	черное золото 11127

6103



Артикул		
черный 11056	белый 11055	черное золото 11129

6104



Артикул		
черный 11058	белый 11057	черное золото 11131

6105



Артикул		
черный 11060	белый 11059	черное золото 11133

Актуальные размеры уточняйте у менеджеров, возможны изменения в зависимости от партии товара.

«КЛАССИКА» 6 граней, большие

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz | СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP44 | МОЩНОСТЬ MAX 100W | ПАТРОН E27 | 1 - КЛАСС ЗАЩИТЫ | ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО | БЕЛЫЙ | ЧЕРНЫЙ

6201



Артикул		
черный 11064	белый 11063	ч.золото 11135

6202



Артикул		
черный 11066	белый 11065	ч.золото 11137

6203



Артикул		
черный 11068	белый 11067	ч.золото 11139

6204



Артикул		
черный 11070	белый 11069	ч.золото 11141

6206



Артикул	
черный 11539	белый 11540

6205



Артикул		
черный 11072	белый 11071	ч.золото 11143

6210



Артикул		
черный 11076	белый 11075	ч.золото 11192

6211



Артикул		
черный 11205	белый 11204	ч.золото 11206

6214



Артикул		
черный 11078	белый 11077	ч.золото 11207

6215

Артикул		
черный 11080	белый 11079	ч.золото 11208

С актуальным ассортиментом вы сможете ознакомиться на сайте www.feron.ru или у персонального менеджера.

«КЛАССИКА» 8 граней

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.



8101



Артикул		
черный 11096*	белый 11095	золото 11244

8102



Артикул		
черный 11098*	белый 11097	золото 11245

8103



Артикул	
черный 11100	белый 11099

8105



Артикул		
черный 11104	белый 11103	золото 11248

* Точные размеры уточняйте у менеджера, возможно наличие светильников с другим креплением и размерами.

8110



Артикул		
черный 11106	белый 11105	золото 11240

8111



Артикул		
черный 11212	белый 11209	золото 11241

8114



Артикул		
черный 11213	белый 11210	золото 11242

8115

Артикул		
черный 11214	белый 11211	золото 11243

Актуальные размеры уточняйте у менеджеров, возможны изменения в зависимости от партии товара.

ПРОСТОТА И КОМФОРТ

Одним из самых бюджетных вариантов садово-парковых светильников являются модели из пластика. Они обладают отличными декоративными свойствами и устойчивы к атмосферным осадкам. С помощью этой серии вы можете эффектно оформить зоны отдыха и приусадебные участки загородных домов.

2 варианта цвета	Серия представлена в белом и черном цветах
Пластиковый корпус	Легкость и экономичность
Рассеиватель из каленого стекла	Не тускнеет и сохраняет свои свойства на протяжении всего срока эксплуатации

E27 патрон

Поставляется в комплекте с керамическим патроном E27

t°C +50 -50

Можно эксплуатировать в широком диапазоне рабочих температур от -50°C до +50°C

«КЛАССИКА» 4 грани

Материал корпуса - полипропилен.
Материал рассеивателя - стекло.

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz | СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP44 | МОЩНОСТЬ MAX 60W | ПАТРОН E27 | 2 - КЛАСС ЗАЩИТЫ | БЕЛЫЙ | ЧЕРНЫЙ

НБУ 04-60-001



Артикул	
черный 32226	белый 32267

НТУ 04-60-001



Артикул	
черный 32271	белый 32272

НСУ 04-60-001



Артикул	
черный 32255	белый 32269

«КЛАССИКА» 6 граней

Материал корпуса - полипропилен.
Материал рассеивателя - стекло.

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz | СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP44 | МОЩНОСТЬ MAX 60W | ПАТРОН E27 | 2 - КЛАСС ЗАЩИТЫ | БЕЛЫЙ | ЧЕРНЫЙ

НБУ 06-60-001



Артикул	
черный 32227	белый 32268

НТУ 06-60-001



Артикул	
черный 32273	белый 32274

НСУ 06-60-001



Артикул	
черный 32254	белый 32270

Актуальные размеры уточняйте у менеджеров, возможны изменения в зависимости от партии товара.

ФОРМА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Светильники Оптима — один из самых популярных вариантов в области садово-паркового освещения, который выбирают для обустройства зон отдыха и для подсветки загородных домов. Расположить их лучше рядом с беседкой, террасой или вдоль дорожек.

3 варианта цвета — Золотой, дымчатый, молочно-белый

Рассеиватель из ПММА — Полиметилметакрилат является одним из лучших антивандальных материалов

Опоры из стали — Обеспечивают прочность и долговечность

- Устойчив к УФ-излучению и другим агрессивным воздействиям внешней среды
- Можно эксплуатировать в широком диапазоне температур от -60°С до +40°С
- E27 патрон — Поставляется в комплекте с керамическим патроном Е27
- Простой и быстрый монтаж на опору диаметром 60 мм
- EAC — Соответствие всем требованиям таможенного союза и требованиям ГОСТ

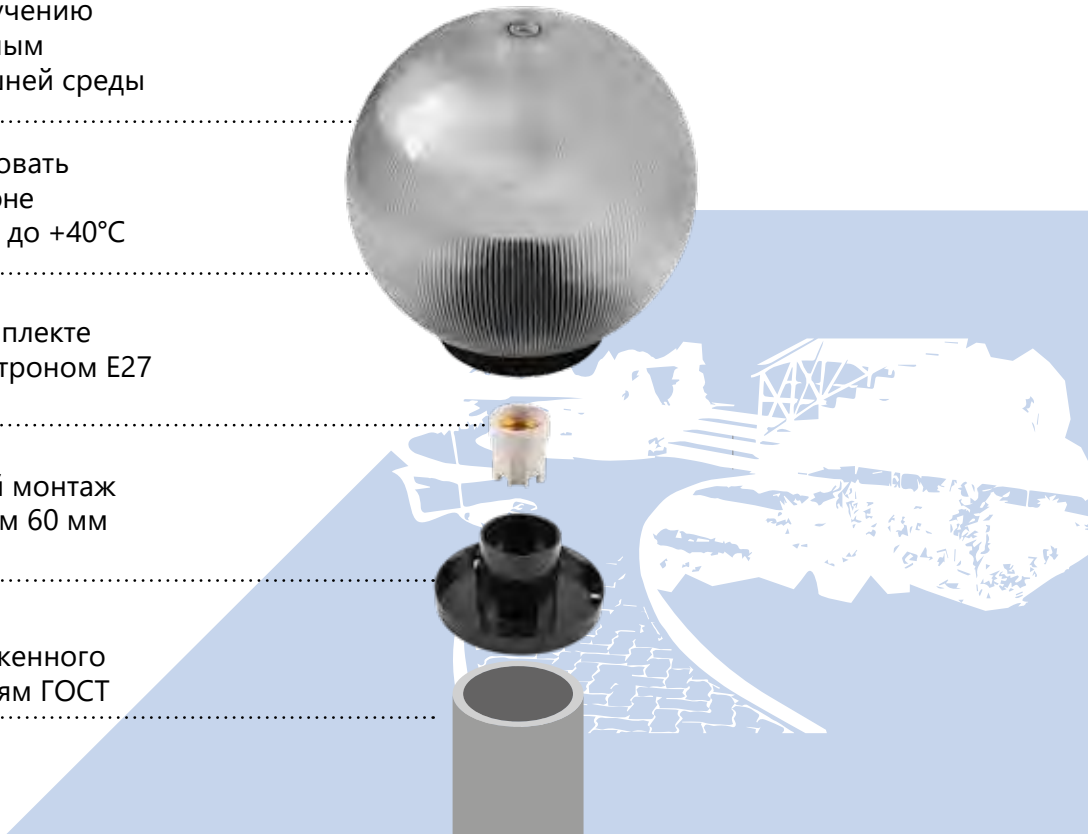

«ОПТИМА»

Материал вертикальных опор - сталь.
Материал рассеивателя - полиметилметакрилат.

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz | СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP44 | МОЩНОСТЬ MAX 60W | ПАТРОН E27 | 2 - КЛАСС ЗАЩИТЫ

НТУ 01-60-201
НТУ 01-60-203
НТУ 02-60-205



Артикул		
НТУ 01-60-201 белый 11562	НТУ 01-60-203 золотой 11563	НТУ 02-60-205 дымчатый 11567

НТУ 01-60-251
НТУ 01-60-253
НТУ 02-60-255



Артикул		
НТУ 01-60-251 белый 11564	НТУ 01-60-253 золотой 11565	НТУ 02-60-255 дымчатый 11568

НТУ 01-100-301



МОЩНОСТЬ MAX 100W

Артикул
11566

НТУ 01-100-350



МОЩНОСТЬ MAX 100W

Артикул
11583

НБУ 01-60-200



Артикул
11581

НБУ 01-60-250



Артикул
11582

ОМ 600/ 1200/1800



Артикул		
600мм - 11577	1200мм - 11579	1800мм - 11580

Актуальные размеры уточняйте у менеджеров, возможны изменения в зависимости от партии товара.

ИННОВАЦИИ И МИНИМАЛИЗМ

Если вы поклонник лаконичного и функционального освещения, светильники серии Техно придутся вам по душе.

Они предназначены для подсветки садово-паркового пространства, зон отдыха загородных домов и архитектурных достоинств фасада.

Лаконичный и ненавязчивый дизайн светильников удачно впишется в современный жилой интерьер. Эти модели еще долго не выйдут из моды, превращая покупку в хорошие инвестиции!

Многообразие вариантов установки

Варианты источников света

4 варианта цвета

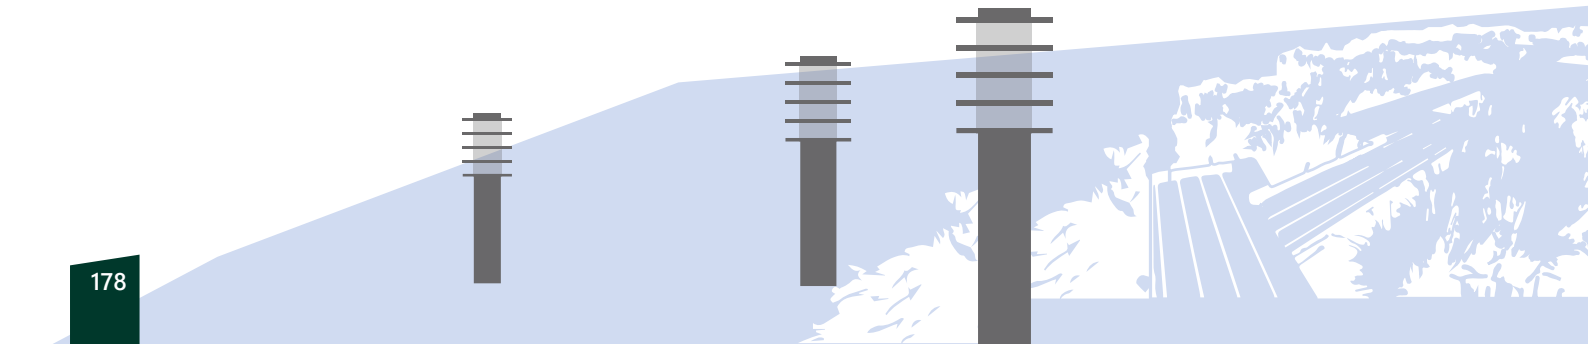

БЫТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | Садово-парковые светильники

«ТЕХНО»

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - пластик.

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz | СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP54 | ПАТРОН E27 | 1 - КЛАСС ЗАЩИТЫ | БЕЛЫЙ | ЧЕРНЫЙ

DH030



МОЩНОСТЬ MAX 40W

Артикул	
черный 11868	серый 11869

DH0601



МОЩНОСТЬ 18W*

Артикул
черный 11874

DH0602

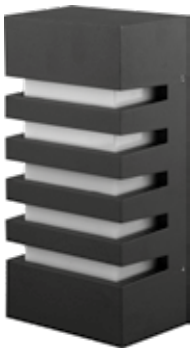



МОЩНОСТЬ 18W*

Артикул
черный 11876

DH0603



МОЩНОСТЬ 18W*

Артикул
черный 11875

* Для всех светильников указана мощность 18W при использовании светодиодной или энергосберегающей лампы. Использование галогенных ламп или ламп накаливания не рекомендуется.

«ТЕХНО»

Материал корпуса - нержавеющая сталь.
Материал рассеивателя - пластик PC.

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz | 1 - КЛАСС ЗАЩИТЫ | СЕРЫЙ

DH019





СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP44 | МОЩНОСТЬ 20W* | ПАТРОН GX53

Артикул
11863

DH020



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP44 | МОЩНОСТЬ 20W* | ПАТРОН GX53

Артикул
11862

DH017



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP54 | ПАТРОН E27 | МОЩНОСТЬ MAX 60W

Артикул
11879

DH018



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP54 | ПАТРОН E27 | МОЩНОСТЬ MAX 60W

Артикул
11880

«ТЕХНО»

Материал корпуса - нержавеющая сталь.
Материал рассеивателя - пластик PC.



НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz | СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP44 | МОЩНОСТЬ 18W* | ПАТРОН E27 | 1 - КЛАСС ЗАЩИТЫ | СЕРЕБРО

DH0501



Артикул
06179

DH0511



Артикул
06184

DH0522



Артикул
06189

* Для всех светильников указана мощность 18W при использовании светодиодной или энергосберегающей лампы. Использование галогенных ламп или ламп накаливания не рекомендуется.

«ТЕХНО»

Материал корпуса - нержавеющая сталь.
Материал рассеивателя - пластик PC.

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz | СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP44 | МОЩНОСТЬ 18W* | ПАТРОН E27 | 1 - КЛАСС ЗАЩИТЫ | СЕРЕБРО

DH021



Артикул
11805

DH021-B



Артикул
11807

DH022-450



Артикул
11809

DH022-650



Артикул
11810

DH022-1100



Артикул
11808

DH026-B



Артикул
11813

DH027-450



Артикул
11815

DH027-650



Артикул
11816

DH027-1100

Артикул
11814

С актуальным ассортиментом вы сможете ознакомиться на сайте www.feron.ru или у персонального менеджера.

«ТЕХНО»

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.

DH0701



Артикул	
черный 06296	серый 06297

DH0702



Артикул	
черный 06294	серый 06295

DH0704



Артикул	
черный 11881	серый 11882

DH014



Артикул	
черный 11866	серый 11867

DH015



Артикул	
черный 11883	серый 11884

БЫТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | Садово-парковые светильники

«ТЕХНО»

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.

DH0801



Артикул	
черный 06300	серый 06301

DH0802



Артикул	
черный 06298	серый 06299

DH0805



Артикул	
черный 06302	серый 06303

СВЕТОВОЙ ДИЗАЙН

Функциональный светодиодный светильник и дизайнерское украшение одновременно.

С помощью этих моделей можно организовать дополнительное освещение как в помещении, так и на улице.

Это отличный вариант, если вы хотите расставить световые акценты на террасе, крыльце, балконе или просто на стене дома. Их используют там, где нет необходимости или возможности организовать верхний свет.

Большие возможности для светодизайна

Светильники можно чередовать по группам или располагать поодиночке, расставляя световые акценты там, где это необходимо

Безупречный внешний вид

Высокотехнологичная обработка аллюминевого корпуса и покрытие износостойкой краской обеспечивает идеальный внешний вид светильников на протяжении всего срока эксплуатации

DH010



Материал корпуса - алюминий

Артикул	Модель	Мощность , W	Цветовая температура, K	Световой поток, Lm	Цвет корпуса	Размеры L x H x W, мм	Количество штук в коробке
11864	DH010	12	4000	840	черный	175 x 50 x 107	20

DH011



Материал корпуса - алюминий

Артикул	Модель	Мощность , W	Цветовая температура, K	Световой поток, Lm	Цвет корпуса	Размеры L x H x W, мм	Количество штук в коробке
11864	DH011	5	4000	350	черный	220 x 42 x 130	12

DH028



Материал корпуса - пластик

Артикул	Модель	Мощность , W	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Размеры L x H x W, мм	Количество штук в коробке
11885	DH028	3	4000	черный	120 x 50 x 120	50
11886				белый		
11887				коричневый		

DH012



Подвижные шторки, с помощью которых регулируется ширина светового луча

Материал корпуса - алюминий

Артикул	Модель	Мощность , W	Цветовая температура, K	Световой поток, Lm	Цвет корпуса	Размеры L x H x W, мм	Количество штук в коробке
11870	DH012	6	4000	450	черный	100 x 100 x 100	20
11871					белый		20

DH013



Подвижные шторки, с помощью которых регулируется ширина светового луча

Материал корпуса - алюминий

Артикул	Модель	Мощность , W	Цветовая температура, K	Световой поток, Lm	Цвет корпуса	Размеры L x H x W, мм	Количество штук в коробке
11872	DH013	6	4000	450	черный	100 x 135 x 115	20
11873					белый		20

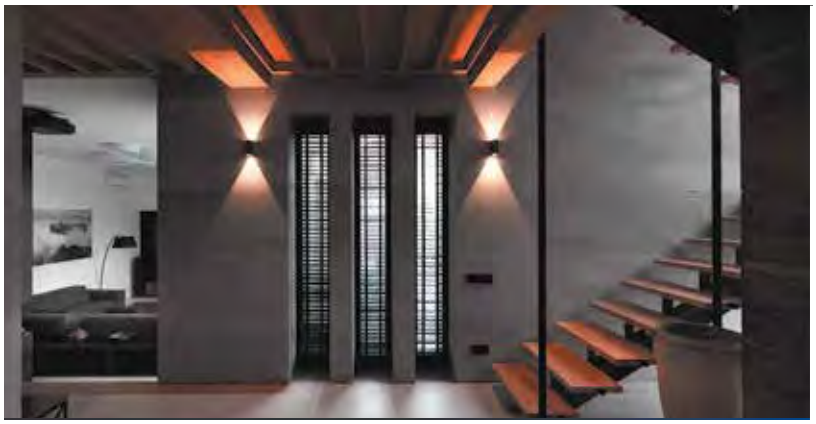

LL-891 светодиодная подсветка фонтана



ПРИМЕНЕНИЕ: светильник можно устанавливать как на суше, так и под водой.
Рекомендованные модели трансформаторов на 24V: LB2001, LB4301, LB7201, LB9601, LB1201.
Материал корпуса - сталь.
Материал рассеивателя - стекло.



Артикул	Модель	Мощность, W	Кол-во светодиодов	Цвет свечения	Диаметр x высота DxH, мм	Диаметр резьбы, F	Кол-во штук в коробе
32170	LL-891	12	12	6400K	190 x 75	45	12
32171				RGB			

SP2817 светодиодный светильник с парогенератором



ПРИМЕНЕНИЕ: под водой
Рекомендованные модели трансформаторов: LB9601
Фонтанные насадки и насос не входят в комплект поставки, но могут быть приобретены отдельно.

- Эффект тумана создаётся благодаря двум ультразвуковым генераторам тумана, для работы которых светильник должен быть погружён в воду на глубину до 1 см.
- Для создания светодинамических эффектов не требуется подключение контроллера. Смена цветов происходит автоматически.
- Светильники предназначены для работы с трансформатором 24V, который приобретается отдельно.

Материал корпуса - пластик ABS, керамика.

Артикул	Модель	Мощность, W	Кол-во светодиодов	Цвет свечения	Диаметр x высота DxH, мм	Диаметр резьбы, F	Кол-во штук в коробе
32166	SP2817*	80	48	RGB	206 x 61	32	6
32167						50	

** Места соединений должны находится в помещении либо дожны быть защищены специальным монтажным боксом с IP68. Нельзя включать светильник без воды более чем на 10 минут.*

SP2814

Комплектация

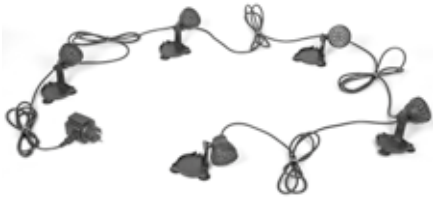

Комплект из 5 светильников

Трансформатор



ПРИМЕНЕНИЕ: светильник можно устанавливать как на суше, так и под водой.
Есть возможность подключения в линию.
Не требуется подключения контроллера.
Смена цветов происходит автоматически.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 5 светильников, присоски для крепления, трансформатор.

Материал корпуса - пластик.



Артикул	Модель	Мощность, W	Кол-во светодиодов	Цвет свечения	Диаметр х высота D x H, мм	Кол-во штук в коробе
32165	SP2814	8.2	31	RGB	58 x 100	8

SP2709

Комплектация

Колышек для установки в грунт в комплекте поставки



ПРИМЕНЕНИЕ: светильник можно устанавливать как на суше, так и под водой.
Светильники предназначены для работы с трансформатором на 12V, который приобретается отдельно.
Есть возможность подключения в линию.

Рекомендованные модели трансформаторов: LB1200, LB2200, LB4800, LB7200.

Материал корпуса - пластик.
Материал рассеивателя - пластик.

Артикул	Модель	Мощность, W	Кол-во светодиодов	Цвет свечения	Диаметр х высота D x H, мм	Кол-во штук в коробе
32159	SP2709	3.6	24	RGB	93 x 114	24
32160	SP2710	5.4	36	RGB	111 x 135	24
32161	SP2811	9	60	RGB	133 x 163	8

С актуальным ассортиментом вы сможете ознакомиться на сайте www.feron.ru или у персонального менеджера.

Встраиваемые светодиодные светильники для подсветки воды в бассейнах, фонтанах, водоемах, а также для создания ярких светодинамических эффектов в ландшафтном дизайне.
Обеспечивают навигационную подсветку в темное время суток.

SP2812 / SP2813



ПРИМЕНЕНИЕ: светильник можно устанавливать как на суше, так и под водой на глубине до 2 м.

- Безопасное напряжение 24V.
- Для упрощения монтажа светильник снабжен специальным установочным стаканом, имеет полностью герметичный корпус, изготовленный из нержавеющей стали и калёного стекла.
- Для светильников с подсветкой RGB не требуется подключение контроллера, плавная смена цвета происходит автоматически.

Рекомендованные модели трансформаторов: LB2001, LB4301, LB7201, LB9601, LB1201.

Материал корпуса - пластик.
Материал рассеивателя - стекло.

Артикул	Модель	Мощность, W	Кол-во светодиодов	Световой поток, Lm	Цвет свечения	Диаметр x высота DxH, мм	Кол-во штук в коробе
32162	SP2812	1	1	75	2700K	52 x 82	100
32163	SP2813	3		225		62 x 82	50
32164				-	RGB		

SP2815 / SP2816 светильник для бассейнов

Обратная сторона светильника, крепление

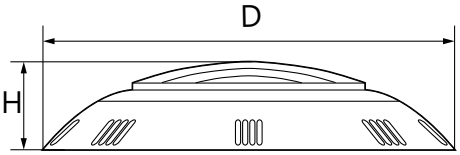

ПРИМЕНЕНИЕ: светильники предназначены для работы только под водой.
МОНТАЖ: на вертикальные стены бетонных бассейнов с пресной водой.

- Светильники с цветом свечения RGB производятся в двух вариантах: со встроенным режимом работы (SP2815) и с подключаемым контроллером (SP2816, контроллер приобретается отдельно).
- Светильник SP2815 работает от трансформатора переменного тока AC12V, который приобретается отдельно.
- Места соединений должны находятся в помещении либо защищены специальным монтажным боксом с IP68.

Рекомендованные модели драйверов: LB1200, LB2200, LB4800, LB7200.
Нельзя включать светильник без воды более чем на 10 минут.

Материал корпуса - пластик.
Материал рассеивателя - пластик.

Артикул	Модель	Мощность, W	Кол-во светодиодов	Цвет свечения	Диаметр x высота DxH, мм	Кол-во штук в коробе
32168	SP2815	13	90	6400K	298 x 67	10
32169				RGB		
32172	SP2816*			RGB		

**Для работы SP2816 необходим контроллер LB59.*

LD59 контроллер для SP2816

- Возможность подключения трех светильников к одному контроллеру.
- Увеличение яркости свечения или скорости работы выбранного режима.
- Смена режимов статичный/динамичный
- Выбор цвета свечения (работает только в статичном режиме).

КОМПЛЕКТАЦИЯ: контроллер, пульт управления

Артикул	Модель	Мощность, W	Выходное напряжение	Макс. допустимый ток нагрузки	Количество каналов	Количество режимов	Частота работы пульта ДУ	Кол-во штук в коробе
32173	LD59	60	12V DC	5A	3	15 динамичных +1 статичный	2,4ГГц	8

FPL226 насос фонтанный с подсветкой

Видео о товаре



ПРИМЕНЕНИЕ: в воде.
КОМПЛЕКТАЦИЯ: насадка для фонтана, светильник, переходники, насос.

Материал корпуса насоса - пластик, железо, медь.
Материал корпуса подсветки - пластик.

Артикул	Модель	Мощность насоса, W	Производитель-ность насоса, л/ч	Напорное давление, м	Размеры насоса, мм	Мощность подсветки, W	Напряжение подсветки	Кол-во светодиодов	Цвет свечения	Размеры светильника, мм	Кол-во штук в коробе
29841	FPL226	26	1700	2	100 x 115 x 72	1.8	AC 12V	9	мультиколор	27 x 75	1

FPL250 насос фонтанный с подсветкой

Видео о товаре



ПРИМЕНЕНИЕ: в воде.
КОМПЛЕКТАЦИЯ: насадка для фонтана, светильник, переходники, насос.

Материал корпуса насоса - пластик, железо, медь.
Материал корпуса подсветки - пластик.

Артикул	Модель	Мощность насоса, W	Производитель-ность насоса, л/ч	Напорное давление, м	Размеры насоса, мм	Мощность подсветки, W	Напряжение подсветки	Кол-во светодиодов	Цвет свечения	Размеры светильника, мм	Кол-во штук в коробе
29842	FPL250	50	2500	3	110 x 145 x 72	2.4	AC 12V	12	мультиколор	27 x 92	1

SP2929 / SP2930 светильник с парогенератором



ПРИМЕНЕНИЕ: в воде
КОМПЛЕКТАЦИЯ: подставка, плот

Материал подставки - пластик.
Материал корпуса светильника - нержавеющая сталь.

Артикул	Модель	Мощность, W	Кол-во светодиодов	Кол-во генераторов тумана	Цвет свечения	Диаметр и высота светильника DxH, мм	Диаметр и высота подставки DxH, мм	Кол-во штук в коробе
29835	SP2929	65W	9	3	мультиколор	68 x 56	250 x 77	8
29836	SP2930	150W	12	5		99 x 56	300 x 110	4

FPL401 / FPL402 насос фонтанный с подсветкой и парогенератором



ПРИМЕНЕНИЕ: в воде.
Максимальная глубина погружения - 32см.
КОМПЛЕКТАЦИЯ: насадка для фонтана, подсветка с парогенератором SP2817, переходник, насос.

Материал корпуса насоса - пластик, железо, медь.
Материал корпуса подсветки - пластик ABS.

Артикул	Модель	Мощность насоса, W	Производительность насоса, л/ч	Высота фонтана, см	Мощность подсветки, W	Напряжение подсветки	Кол-во светодиодов	Цвет свечения	Установочный диаметр подсветки, мм	Размеры светильника A x B, мм	Размер комплекта L x H, мм	Кол-во штук в коробе
32677	FPL401	65	6100	60	80	AC 24V	48	RGB	32	206 x 61	335 x 470	1
32678	FPL402	80	7800	до 100					50		335 x 535	

FPL103 ламинарный фонтан с подсветкой

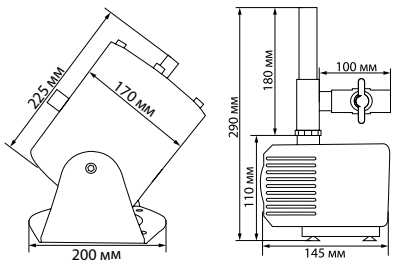

ПРИМЕНЕНИЕ: в воде.
КОМПЛЕКТАЦИЯ: светильник, насос

Материал корпуса насоса - пластик, железо, медь.
Материал корпуса подсветки - сталь.

Артикул	Модель	Мощность насоса, W	Производительность насоса, л/ч	Напорное давление, м	Мощность подсветки, W	Напряжение подсветки	Кол-во светодиодов	Цвет свечения	Размеры корпуса подсветки L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29832	FPL103	50	3000	2,5	3	AC 12V	3	мультиколор	170 x 225	1

Схема соединительной муфты LD518/LD519

Схема соединительной муфты LD520/LD521

LD518

Материал корпуса - термопластик

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz | СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP68 | -25/+60 | 2 - КЛАСС ЗАЩИТЫ

Артикул	Модель	Сечение проводника	Тип соединяемого кабеля	Диаметр кабеля	Кол-во штук в упаковке/коробе
32241	LD518	0,5-1,5 мм^2	двух-проводной	5-9мм	30/300

LD519

Материал корпуса - термопластик

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz | СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP68 | -25/+60 | 2 - КЛАСС ЗАЩИТЫ

Артикул	Модель	Сечение проводника	Тип соединяемого кабеля	Диаметр кабеля	Кол-во штук в упаковке/коробе
32242	LD519	0,5-1,5 мм^2	трех-проводной	5-9мм	30/300

LD520

Материал корпуса - термопластик

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz | СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP68 | -25/+60 | 2 - КЛАСС ЗАЩИТЫ

Артикул	Модель	Сечение проводника	Тип соединяемого кабеля	Диаметр кабеля	Кол-во штук в упаковке/коробе
32243	LD520	0,5-1,5 мм^2	трех-проводной	5-9мм	50/500

LD521

Материал корпуса - термопластик
В одном из кабельнных вводов
2 отверстия для кабеля.

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz | СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP68 | -25/+60 | 2 - КЛАСС ЗАЩИТЫ

Артикул	Модель	Сечение проводника	Тип соединяемого кабеля	Диаметр кабеля	Кол-во штук в упаковке/коробе
32244	LD521	0,5-1,5 мм^2	двух-проводной	5-9мм	50/300

LD522

Материал корпуса - термопластик

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz | СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP68 | -25/+60 | 2 - КЛАСС ЗАЩИТЫ

Артикул	Модель	Допускается использование кабеля	Кол-во выходов	Диаметр кабеля	Кол-во штук в коробе
32245	LD522	3×1,5мм^2 3×2,5мм^2 4×2,5мм^2	2	5-9мм	100

LD523

Материал корпуса - термопластик

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz | СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP68 | -25/+60 | 2 - КЛАСС ЗАЩИТЫ

Артикул	Модель	Допускается использование кабеля	Кол-во выходов	Диаметр кабеля	Кол-во штук в коробе
32246	LD523	3×1,5мм^2 3×2,5мм^2 4×2,5мм^2	3	5-9мм	100

LD524

Материал корпуса - термопластик

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz | СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP68 | -25/+60 | 2 - КЛАСС ЗАЩИТЫ

Артикул	Модель	Допускается использование кабеля	Кол-во выходов	Диаметр кабеля	Кол-во штук в коробе
32247	LD524	3×1,5мм² 3×2,5мм² 4×2,5мм²	4	5-9мм	100

LD525

Материал корпуса - термопластик

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz | СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP68 | -25/+60 | 2 - КЛАСС ЗАЩИТЫ

Артикул	Модель	Допускается использование кабеля	Кол-во выходов	Диаметр кабеля	Кол-во штук в коробе
32248	LD525	3×1,5мм² 3×2,5мм² 4×2,5мм²	5	5-9мм	100

LD526

Материал корпуса - термопластик

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz | СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP68 | -25/+60 | 2 - КЛАСС ЗАЩИТЫ

Артикул	Модель	Допускается использование кабеля	Кол-во выходов	Диаметр кабеля	Кол-во штук в коробе
32249	LD526	3×1,5мм² 3×2,5мм² 4×2,5мм²	6	5-9мм	30

КЭМ 1-10-3М / КЭМ 1-10-3Б

Материал корпуса - карболит.

В комплект входят заглушки

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz | СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP44 | -25/+60 | 2 - КЛАСС ЗАЩИТЫ

Артикул	Модель	Кол-во вводов	Диаметр кабеля	Размеры, мм	Кол-во штук в упаковке/коробе
29847	КЭМ 1-10-3М	3	8-16мм	90x44x102	10/120
29848	КЭМ 1-10-3Б			95x48x110	8/80

КЭМ 1-10-4М / КЭМ 1-10-4Б

Материал корпуса - карболит.

В комплект входят заглушки

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz | СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP44 | -25/+60 | 2 - КЛАСС ЗАЩИТЫ

Артикул	Модель	Кол-во вводов	Диаметр кабеля	Размеры, мм	Кол-во штук в упаковке/коробе
29849	КЭМ 1-10-4М	4	8-16мм	102x44x102	10/120
29850	КЭМ 1-10-4Б			110x48x110	8/80

КЭМ 2-660-3

В комплект входят заглушки с сальниками и резиновыми прокладками для ввода кабеля диаметром от 8 до 16 мм.

Материал корпуса - карболит.

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz | СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP65 | -25/+60 | 2 - КЛАСС ЗАЩИТЫ

Артикул	Модель	Кол-во вводов	Диаметр кабеля	Размеры, мм	Кол-во штук в упаковке/коробе
29851	КЭМ 2-660-3	3	8-16мм	165x65x135	6/30

КЭМ 2-660-4

В комплект входят заглушки с сальниками и резиновыми прокладками для ввода кабеля диаметром от 8 до 16 мм.

Материал корпуса - карболит.

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz | СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP65 | -25/+60 | 2 - КЛАСС ЗАЩИТЫ

Артикул	Модель	Кол-во вводов	Диаметр кабеля	Размеры, мм	Кол-во штук в упаковке/коробе
29852	КЭМ 2-660-4	4	8-16мм	16 5x65x165	6/30

LD512

Материал корпуса - нержавеющая сталь

Артикул	Модель	Диаметр, мм	Кол-во кабельн. вводов	Кол-во штук в коробе
32186	LD512	145	12	30

LD506

Материал корпуса - нержавеющая сталь

Артикул	Модель	Диаметр, мм	Кол-во кабельн. вводов	Кол-во штук в коробе
32185	LD506	120	6	30

LD504

Материал корпуса - нержавеющая сталь

Артикул	Модель	Диаметр, мм	Кол-во кабельн. вводов	Кол-во штук в коробе
32184	LD504	85	4	99

ТРАНСФОРМАТОРЫ

LB1200 / LB2200 / LB4800 / LB7200

Трансформатор для подводных светильников.
Гарантия 6 месяцев.

Артикул	Модель	Мощность, W	Выходное напряжение	Выходной ток
32174	LB1200	12W	12V AC	1000mA
32175	LB2200	22W	12V AC	1800mA
32176	LB4800	48W	12V AC	4000mA
32177	LB7200	72W	12V AC	6000mA

LB1201 / LB2001 / LB4301 / LB7201 LB9601 / LB456

Трансформатор для подводных светильников.
Гарантия 6 месяцев.

Артикул	Модель	Мощность, W	Выходное напряжение	Выходной ток
32182	LB1201	120W	24V AC	5000mA
32178	LB2001	20W	24V AC	830mA
32179	LB4301	43W	24V AC	1800mA
32180	LB7201	72W	24V AC	3000mA
32181	LB9601	96W	24V AC	4000mA
32105	LB456	100W	24V AC	4200mA

AL7000 светильник для растений



Фитоосвещение компенсирует растениям недостаток естественного света, необходимогодля фотосинтеза и активного роста.

- Широко применяются как в домашних условиях, так и тепличных хозяйствах.
- Имеют приятное розовое свечение и могут использоваться в жилых помещениях без экранирования.

Артикул	Модель	Мощность, W	CRI	Цветовая температура, K	Фотосинтетический фотонный поток	Макс. подключение в одну линию, шт	Размеры L x W x H, мм	Кол-во штук в коробе
28926	AL7000	8	>80	спектр фотосинтез	11 мкмоль/с	20	570 x 35 x 28	20
29000		12			15.5 мкмоль/с	10	880 x 35 x 28	
28927		14			20 мкмоль/с		1175 x 35 x 28	

LS670 лента для растений

Лента IP65 в разрезе.



Светодиодная лента LS670 предназначена для подсветки растений при недостатке естественного освещения: коротком световом дне либо при проращивании рассады в помещениях. Уникальное соотношение светодиодов 5 красного спектра (пик 665нм) и 1 синего спектра (пик 460нм) способствует развитию корневой системы растений и вегетативному росту. Поэтому светодиодную ленту LS670 рекомендовано использовать для ускорения проращивания рассады и для её дальнейшего развития.

- Высота расположения над рассадой 10-30см.
- Простой и быстрый монтаж благодаря клейкому основанию
- Высокая степень защиты IP65 и напряжение 12V обеспечивает безопасность при использовании ленты во время полива растений (понижающий трансформатор приобретается отдельно).

Артикул	Мощность, W/m	Кол-во LED/м	Тип светодиода	Длина, м	Кратность резки, мм	Цвет свечения
29518	9,6W	120	SMD2835	5	25	спектр фотосинтез

WL850 антимоскитный светильник

Комплектация

Щеточка для очистки

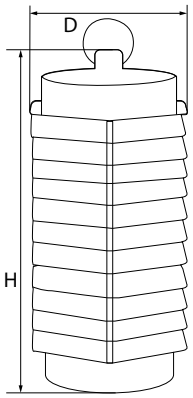

- Эффективен на площади до 40 м^2
- Удобная щеточка для очистки от насекомых в комплекте
- Работает от сети

Материал корпуса - пластик ABS



Артикул	Мощность, W	Кол-во диодов	Длина волны, нм	Напряжение сетки, V	Размеры D x H, мм	Цвет корпуса	Кол-во штук в упаковке
32875	3	8	365	800	105 x 190	черный	24

LB-850 антимоскитная лампа

Комплектация

Щеточка для очистки



- Эффективен на площади до 40 м^2
- Удобная щеточка для очистки от насекомых в комплекте
- Может освещать помещение как обычная лампа, так и круглосуточно отпугивать насекомых
- 2 режима работы:
  - защита от насекомых
  - освещение и защита от насекомых

Материал корпуса - пластик PP

Артикул	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Длина волны, нм	Напряжение сетки, V	Цоколь	Размеры L x W x H, мм	Цвет корпуса	Кол-во штук в упаковке
32873	6	400	4000	365	2000	E27	78 x 78 x 155	зеленый	40

TL850 антимоскитный аккумуляторный светильник

Комплектация

USB кабель и щеточка для очистки



- Эффективен на площади до 40 м²
- Удобная щеточка для очистки от насекомых в комплекте
- Сенсорное управление
- Подзарядка от USB (провод в комплекте)
- 3 режима работы:
  - освещение
  - защита от насекомых
  - освещение + защита от насекомых

Материал корпуса - пластик ABS+PC



Артикул	Мощность, W	Световой поток	Цветовая температура, K	Длина волны, нм	Напряжение сетки, V	Размеры L x W x H, мм	Цвет корпуса	Кол-во штук в упаковке
32874	5	70	4000	365	2000	90 x 90 x 155	зеленый	40

TH2293 / TH2294 / TH2295

- Специальный отражатель
- Защита от избыточного заряда аккумулятора

TH2295

TH2294

TH2293

Артикул	Модель	Источник света	Источник питания	Размеры, мм	Время автономной работы	Количество штук в коробке
12651	TH2293	4LED	4V 0.5Ah	133x67x67	7 часов	120
12652	TH2294	7LED	4V 0.8Ah	153x78x80	15 часов	60
12653	TH2295	15LED	2x4V 0.5Ah	185x97x100	7 часов	50

TL911 аккумуляторный прожектор

Комплектация



- Аккумулятор фонаря можно использовать для подзарядки портативных устройств, шнур micro USB / USB в комплекте.
- Напряжение USB-выхода - DC 5В/1А.
- Тип встроенного аккумулятора - Литий-ионный
- Емкость встроенного аккумулятора - 3,7В/4000мАч
- Время перезарядки - 2 часа
- Режимы автономной работы фонаря:
  Энергосберегающий режим (5Вт) - 4 часа
  Режим максимальной яркости (10Вт) - 2 часа
  Режим светосигнализации (мигание) - 4 часа

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - пластик.



Артикул	Модель	Мощность, W	Источник света	Угол рассеивания	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры L x H x W, мм	Длина шнура USB, м	Количество штук в коробке
32725	TL911	10	21xSMD2835	120°	700*	6400	160 x 125 x 42	0,6	16

* при полностью заряженном аккумуляторе

PS0101 солнечная панель

Комплектация

Благодаря своим компактным размерам, панель не занимает много места, ее можно быстро устанавливать на стекле, крыше или капоте автомобиля.
Солнечная панель предназначена для поддержания заряда аккумулятора на автомобилях, лодках, мотоциклах, за счет преобразования солнечной энергии в электричество.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
1. Четыре присоски
2. Кабель 2,4м с выключателем
3. Кабель с автомобильным адаптером 0.3м
4. Кабель с зажимами 0.3м.
5. Солнечная панель



Артикул	Модель	Макс. мощность солнечной панели, W	Выходное напряжение с панели	Размеры, мм	Кол-во штук в коробке
32193	PS0101	2.4	18V	360 x 214 x 12	13

PS0203 солнечная панель

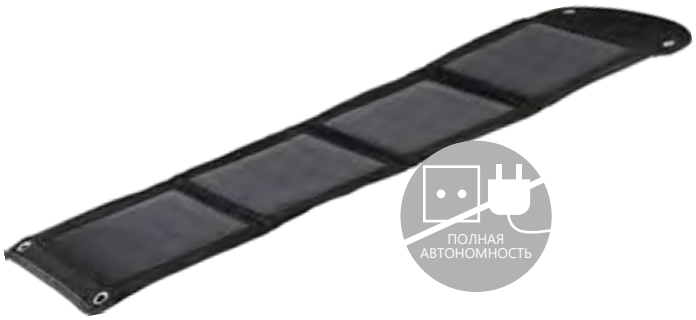

Солнечная панель применяется для заряда мобильных телефонов, планшетов, внешних аккумуляторов, подключенных через USB разъем.

2 USB адаптера 5V DC: на 0,5А и 2,5 А

Благодаря своей гибкости удобна в транспортировке и ее удобно устанавливать на различные поверхности.



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 | -10/+40 | 3 - КЛАСС ЗАЩИТЫ | ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

Артикул	Модель	Макс. мощность солнечной панели, W	Выходное напряжение с панели	Размеры, мм	Размеры в сложенном виде, мм	Вых. USB порта, А	Кол-во штук в коробке
32233	PS0203	14	18V	955 x 250 x 30	200 x 250 x 45	1 / 2,1	10

PS0401 аккумуляторная солнечная панель

Солнечная панель предназначена для преобразования солнечной энергии в электрическую и может использоваться как источник питания для освещения или для зарядки портативных устройств, подключенных через USB разъем.

- Время зарядки: 6ч при хорошем солнечном свете
- Полный заряд аккумулятора обеспечивает до 10 часов работы светодиодных ламп, входящих в комплект.
- Солнечная панель оборудована системой светодиодной индикации, сигнализирующей об уровне заряда встроенного аккумулятора.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
1. Две лампочки 1W по 100Лм 6400К
2. Два патрона
3. Кабель 3м с выключателем
4. USB - кабель с 4 разъемами для мобильных устройств
5. Солнечная панель
6. Блок питания



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 | -10/+45 | 3 - КЛАСС ЗАЩИТЫ | ГАРАНТИЯ 1 ГОД

Артикул	Модель	Макс. мощность солнечной панели, W	Выходное напряжение с солнечной панели:	Емкость батареи	Вых. напряжение с контроллера для питания лампы:	Вых. напряжение с контроллера для заряда мобильных устройств	Размеры, мм	Кол-во штук в коробке
32192	PS0401	3	9V	7,4V/2200мАч	6V/0,25A(max)*3	5V/0,5A	220 x 135 x 17	16

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ

ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ
ФОТОЭЛЕМЕНТЫ
РОЗЕТКИ-ТАЙМЕРЫ
ПОДВЕСЫ С ПАТРОНОМ
ПАТРОНЫ И ПЕРЕХОДНИКИ
ДЕТЕКТОР КУПЮР
ДРАЙВЕРЫ
СВЕТОДИОДЫ
ТРАНСФОРМАТОРЫ

204-223 стр.

Принцип работы инфракрасных датчиков движения заключается в обнаружении изменений инфракрасного (теплового) излучения окружающих объектов. Каждый объект, имеющий температуру, испускает инфракрасное излучение, которое через систему линз или специальных вогнутых сегментированных зеркал попадает на расположенный внутри датчика движения чувствительный сенсор, регистрирующий это.

SEN1A инфракрасный звуковой

- Регулировка освещенности
- Регулировка времени задержки отключения от 10 сек. до 7 мин.
- Регулировка чувствительности микрофона
- Зона охвата 140°





Артикул	Нагрузка активная/ смешанная	Освещенность	Расстояние обнаружения	Высота установки	Размеры H x L x W, мм	Размеры H_1 x L_1, мм	Звуковая чувствительность	Мощность, W	Количество штук в коробке
22016	500 / 200W	<3 ~2000Lux	12m (max 24°C)	1-1,8m	78 x 78 x 54	52 x 47	30 db - 90 db	0.1-0.45	100

SEN86 инфракрасный

- Регулировка освещенности
- Регулировка времени задержки отключения от 10 сек. до 7 мин.
- Зона охвата 360°



Артикул	Нагрузка активная/ смешанная	Освещенность	Расстояние обнаружения	Высота установки	Размеры H x L x L_1, мм	Мощность, W	Количество штук в коробке
22061	1200W / 300W	<3 ~2000Lux	6m (max 24°C)	2.2-4m	60 x 73 x 60	0.1-0.45	50

SEN50 инфракрасный

- Регулировка освещенности
- Регулировка времени задержки отключения от 10 сек. до 7 мин.
- Зона охвата 360°





Артикул	Нагрузка активная/ смешанная	Освещенность	Расстояние обнаружения	Высота установки	Размеры H x L x L_1, мм	Мощность, W	Количество штук в коробке
22066	300W / 100W	<10 ~2000Lux	6m (max 24°C)	2.2-4m	63 x 52 x 40	0.1-0.45	100

SEN60 инфракрасный

- Регулировка освещенности
- Регулировка времени задержки отключения от 10 сек. до 15 мин.
- Зона охвата 360°





Артикул	Нагрузка актив-ная/смешанная	Освещенность	Расстояние обнаружения	Высота установки	Размеры H x L, мм	Встраиваемый размер L_1, мм	Мощность, W	Количество штук в коробке
22073	800W / 400W	<3 ~2000Lux	8m (max 24°C)	2.2-4m	80 x 72	59	0.65-0.56	50

SEN4 инфракрасный

- Регулировка освещенности
- Регулировка времени задержки от 10сек до 7мин
- Регулировка расстояния обнаружения



Артикул	Нагрузка активная/смешанная	Освещенность	Расстояние обнаружения	Высота установки	Размеры H x Lмм	Мощность, W	Количество штук в коробке
22017	1200W / 300W	<3 ~2000Lux	6-12m (max 24°C)	2.2-4m	60 x 117	0.1-0.45W	60

SEN5 инфракрасный

- Регулировка освещенности
- Регулировка времени задержки от 10 сек. до 7 мин.



Артикул	Нагрузка активная/смешанная	Освещенность	Расстояние обнаружения	Высота уста-новки	Размеры H x Lмм	Мощность, W	Количество штук в коробке
22006	1200W / 300W	<3 ~2000Lux	6m (max 24°C)	2.2-4m	60 x 112	0.1-0.45W	60

SEN6 инфракрасный

- Регулировка освещенности
- Регулировка времени задержки от 10 сек. до 15 мин.





Артикул	Нагрузка активная/смешанная	Освещенность	Расстояние обнаружения	Высота установки	Размеры H x Lмм	Мощность, W	Количество штук в коробке
22072	2000W / 1000W	<3 ~2000Lux	6m (max 24°C)	2.2-4m	25 x 115	0.7-0.58W	50

С актуальным ассортиментом вы сможете ознакомиться на сайте www.feron.ru или у персонального менеджера.

SEN11 инфракрасный

- Регулировка освещенности
- Регулировка времени задержки от 10 сек. до 7 мин.





Артикул	Нагрузка активная/смешанная	Освещенность	Расстояние обнаружения	Высота установки	Размеры H x L x Wмм	Мощность, W	Цвет корпуса	Количество штук в коробке
22021	1200W / 300W	<3 ~2000Lux	12m (max 24°C)	1.8-2.5m	95 x 85 x 80	0.1-0.45W	белый	50

SEN15 инфракрасный

- Регулировка освещенности
- Регулировка времени задержки от 10 сек. до 7 мин.





Артикул	Модель	Нагрузка активная/смешанная	Освещенность	Расстояние обнаружения	Высота установки	Мощность, W	Цвет корпуса	Количество штук в коробке
22003	SEN15	1200W / 300W	<3 ~2000Lux	12m (max 24°C)	1.8-2.5m	0.1-0.45W	белый	60

SEN30 датчик движения руки

Датчик служит в качестве бесконтактного выключателя и устанавливаются там, где сложно воспользоваться простым выключателем.
Достаточно произвести небольшое движение рукой на расстоянии 5-8см от датчика, чтобы включить подключенный к нему осветительный прибор.

Артикул	Максимальная нагрузка	Расстояние обнаружения	Длина провода, м	Размеры H x L x W, мм	Кол-во штук упаковке
22068	500 / 100	5-8 см	1.5	79 x 35 x 19	100

SEN31 датчик движения руки / SEN32 датчик касания

Служат в качестве бесконтактного выключателя и устанавливаются там, где сложно воспользоваться простым выключателем.

SEN31

SEN31
Достаточно произвести небольшое движение рукой на расстоянии 1-15см от датчика, чтобы включить подключенный к нему осветительный прибор.

SEN32

SEN32
При легком касании датчика происходит включение подключенного осветительного прибора, при касании датчика более одной секунды срабатывает эффект димирования



Артикул	Модель	Напряжение, V	Расстояние обнаружения	Тип сенсора	Длина кабеля, см	Максимальная нагрузка, W	Размеры H x L x W, мм	Количество штук в коробке
32225	SEN31	6-24	1-15 см	низковольтный	200	30	86 x 15,7 x 8,6	50
32537	SEN32	12-24	касание	диммируемый	100	36/72	22 x 22 x 16	100

SEN16 датчик движения

Время задержки от 10 сек. до 7 мин.
Регулировка освещенности

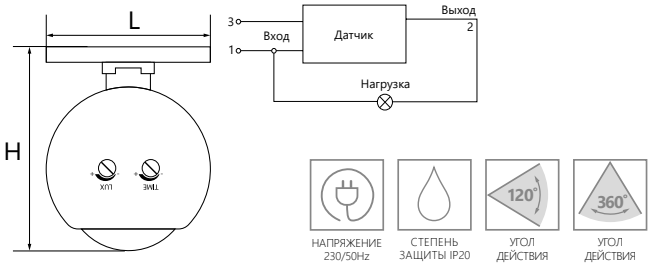

Артикул	Нагрузка активная/смешанная	Освещенность Lm	Расстояние обнаружения, м	Высота установки м	Размеры H x Lмм	Количество штук в коробке
22074	1200W / 300W	10-2000	8	2-4	53 x 45	100

SEN70 микроволновой датчик движения

Время задержки от 5с - 30 мин
Регулировка освещенности
Регулировка расстояния обнаружения
от 4м до 10м

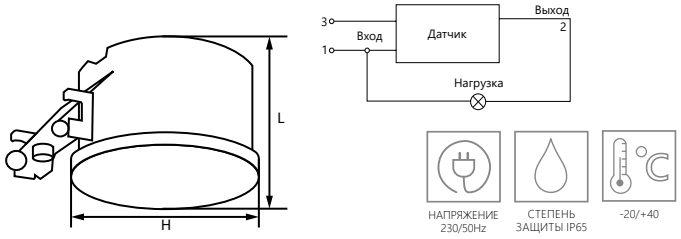

Артикул	Нагрузка активная/смешанная	Освещенность срабатывания	Высота установки	Размеры H x L, мм	Кол-во штук упаковке
22075	2000W / 1000W	<3-2000Lux	2.2-4m	71,5x59мм	20

SEN25 фотоэлемент «день/ночь»

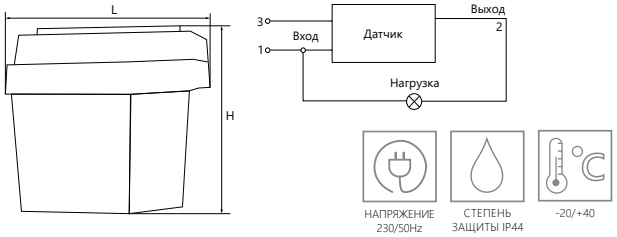

Артикул	Нагрузка	Освещенность срабатывания	Размеры H x L, мм	Кол-во штук упаковке
22055	6A	5-15LUX	45 x 49	100

SEN26 фотоэлемент «день/ночь»

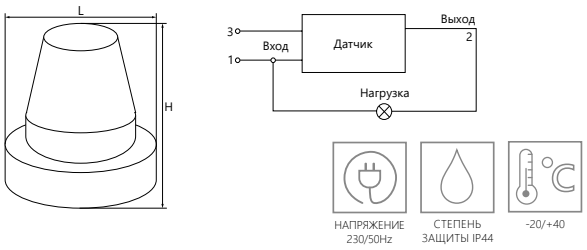

Артикул	Нагрузка	Освещенность срабатывания	Размеры H x L, мм	Кол-во штук упаковке
22008	10A	5-50LUX	77 x 63	100

SEN27 фотоэлемент «день/ночь»

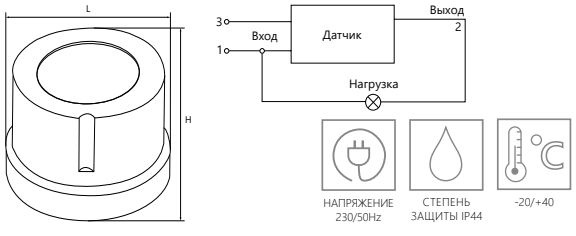

Артикул	Нагрузка	Освещенность срабатывания	Размеры H x L, мм	Кол-во штук упаковке
22009	25A	5-50LUX	70 x 78	50

С актуальным ассортиментом вы сможете ознакомиться на сайте www.feron.ru или у персонального менеджера.

TM32 механический/суточный

- 48 программ ВКЛ/ВЫКЛ «ON/OFF» с шагом в 15 минут в течение 24 часов
- 24-часовой режим
- Переключатель режимов работы «Таймер»/«Постоянно включено»
- Погрешность: ±1 минута в месяц

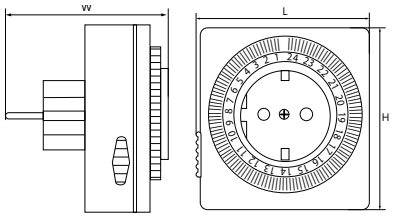

Артикул	Тип таймера	Управление	Точность/дискретность	Максимальная нагрузка	Размеры H x L x W, мм	Кол-во штук упаковке
23203	суточный	механическое	15 минут	16A/3500W	78 x 75 x 75	48

TM50 механический/суточный

- 48 программ ВКЛ/ВЫКЛ «ON/OFF» с шагом в 15 минут в течение 24 часов
- 24-часовой режим
- Погрешность: ±1 минута в месяц

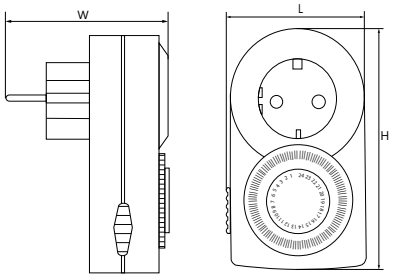

Артикул	Тип таймера	Управление	Точность/дискретность	Максимальная нагрузка	Размеры H x L x W, мм	Кол-во штук упаковке
23238	суточный	механическое	15 минут	16A/3500W	100 x 58 x 70	48

TM31 механический/суточный

- 48 программ ВКЛ/ВЫКЛ «ON/OFF» с шагом в 15 минут в течение 24 часов
- 24-часовой режим
- Погрешность: ±1 минута в месяц

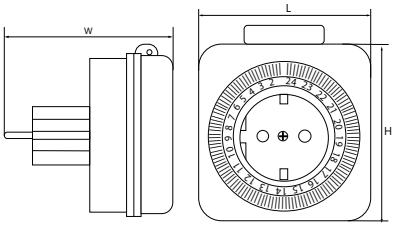

Артикул	Тип таймера	Управление	Точность/дискретность	Максимальная нагрузка	Размеры H x L x W, мм	Кол-во штук упаковке
23204	суточный	механическое	15 минут	16A/3500W	90 x 78 x 95	48

TM51 механический/суточный

- 48 программ ВКЛ/ВЫКЛ «ON/OFF» с шагом в 15 минут в течение 24 часов
- 24-часовой режим
- Погрешность: ±1 минута в месяц



Артикул	Тип таймера	Управление	Точность/дискретность	Максимальная нагрузка	Размеры H x L x W, мм	Кол-во штук упаковке
23239	суточный	механическое	15 минут	16A/3500W	115 x 60 x 80	48

TM21 электронный/недельный

- 10 программ ВКЛ/ВЫКЛ «ON/OFF» с шагом в одну минуту
- Индикатор выходной мощности LED
- Дисплей с секундами
- Выбор режимов ON/AUTO/OFF (включение/авто/выключение)
- Функция случайного включения с плавающим опережением от 10 до 31 минуты с 18:00 до 6:00
- Выбор 12 или 24-х часового режима
- Функция перевода на летнее время
- 16 комбинаций дней недели



Артикул	Тип таймера	Управление	Размеры H x L, мм	Точность/ дискретность	Максимальная нагрузка	Резерв батареи	Количество штук в коробке
23215	недельный	электронное	77 x 75	1 минута	16A/3500W	1.2V 100ч	48

TM22 электронный/недельный

- 10 программ ВКЛ/ВЫКЛ «ON/OFF» с шагом в одну минуту
- Дисплей с секундами
- Выбор режимов ON/AUTO/OFF (включение/авто/выключение)
- Функция случайного включения с плавающим опережением от 10 до 31 минуты с 18:00 до 6:00
- Выбор 12 или 24-х часового режима
- Функция перевода на летнее время
- 16 комбинаций дней недели



Артикул	Тип таймера	Управление	Размеры H x L, мм	Точность/ дискретность	Максимальная нагрузка	Резерв батареи	Количество штук в коробке
23205	недельный	электронное	127 x 88	1 минута	16A/3500W	1.2V 100ч	48

TM24 электронный/недельный

- 20 «ON/OFF» программ с шагом в 1 минуту.
- Выбор режимов MANUAL ON / AUTO / MANUAL OFF.
- ЖК-дисплей с секундомером.
- Функция перевода на летнее время.
- Функция случайного включения с плавающим опережением от 2 до 30.
- В функции обратного отсчета максимум 23 часа 59 минут 59 секунд.
- 15 комбинаций дней недели



Артикул	Тип таймера	Управление	Размеры H x L, мм	Точность/ дискретность	Максимальная нагрузка	Резерв батареи	Количество штук в коробке
23257	недельный	электронное	129 x 79	1 минута	16A/3500W	1.2V 100ч	48

TM25 электронный/недельный

- 10 программ ВКЛ/ВЫКЛ «ON/OFF» с шагом в одну минуту
- Индикатор выходной мощности LED
- Дисплей с секундами
- Выбор режимов ON/AUTO/OFF (включение/авто/выключение)
- Функция случайного включения с плавающим опережением от 10 до 31 минуты с 18:00 до 6:00
- Выбор 12 или 24-х часового режима
- Функция перевода на летнее время
- 16 комбинаций дней недели



Артикул	Тип таймера	Управление	Размеры H x L, мм	Точность/ дискретность	Максимальная нагрузка	Резерв батареи	Количество штук в коробке
23236	недельный	электронное	100 x 77	1 минута	2x8A/3500W	1.2V 100ч	48

С актуальным ассортиментом вы сможете ознакомиться на сайте www.feron.ru или у персонального менеджера.

TM23 электронный/недельный

- 10 программ ВКЛ/ВЫКЛ «ON/OFF» с шагом в одну минуту
- Дисплей с секундами
- Выбор режимов ON/AUTO/OFF (включение/авто/выключение)
- Функция случайного включения с плавающим опережением от 10 до 31 минуты с 18:00 до 6:00
- Выбор 12 или 24-х часового режима
- Функция перевода на летнее время
- 16 комбинаций дней недели



Артикул	Тип таймера	Управление	Размеры H x L, мм	Точность/ дискретность	Максимальная нагрузка	Резерв батареи	Количество штук в коробке
23206	недельный	электронное	140 x 88	1 минута	16A/3500W	1.2V 100ч	48

TM41 недельное реле времени

Реле времени электронное без задержки включения предназначено для коммутации электрических цепей переменного тока при номинальном напряжении 220В/50Гц и постоянного тока в диапазоне напряжений 24-100В.

- Простой и дружественный интерфейс программирования установок, высокая защита от поражения электрическим током, наличие одного канала управления и двух контактов нормально замкнутого и нормально разомкнутого
- Встроенный независимый источник питания для энергонезависимой памяти, цифровое управление коммутацией канала, высокая точность удержания времени срабатывания.
- Допустимые колебания напряжения питания – от 0,85 до 1,1 номинального значения.
- Способ установки: монтаж на DIN-рейку.

Артикул	Тип таймера	Управление	Точность/ дискретность	Максимальная нагрузка	Количество штук в коробке
23248	недельное реле времени	электронное	1 минута	16A/3500W	100

ЗВОНКИ С КОДИРОВКОЙ СИГНАЛА

Предназначены для использования в многоквартирных домах, так как наличие кодировки не допускает ложного срабатывания от других радиозвонков.

(100) метров — ДАЛЬНОСТЬ ПРИЕМА
АВТОНОМНОЕ ПИТАНИЕ — Батарейка для кнопки в комплекте

E-367 с регулировкой громкости мелодии

БАТАРЕЙКИ 2xAA
-10/+40
35 мелодии
ПОЛИФОНИЯ

Артикул	Степень защиты базы/ кнопки	Размеры базы, В х Ш х Г, мм	Размеры кнопки	Кол-во в коробке
23674	IP20 / IP44	110 x 66 x 25	90 x 35 x 19	30/60

E-369 с регулировкой громкости мелодии

БАТАРЕЙКИ 2xAAA
-10/+40
35 мелодии
ПОЛИФОНИЯ

Артикул	Степень защиты базы/ кнопки	Размеры базы, В х Ш х Г, мм	Размеры кнопки	Кол-во в коробке
23676	IP20 / IP44	62 x 80 x 30	90 x 35 x 19	30/60

ЗВОНКИ БЕЗ КОДИРОВКОЙ СИГНАЛА

-10/+40 — (80) метров — ДАЛЬНОСТЬ ПРИЕМА
АВТОНОМНОЕ ПИТАНИЕ — Батарейка для кнопки в комплекте

E-375 с регулировкой громкости мелодии

БАТАРЕЙКИ 2xAA
-20/+70
36 мелодии
ПОЛИФОНИЯ

Артикул	Степень защиты базы/ кнопки	Размеры базы, В х Ш х Г, мм	Размеры кнопки	Кол-во в коробке
23688	IP20 / IP20	120 x 75 x 40	75 x 35 x 25	30/60

E-376 звонок-сигнализация

БАТАРЕЙКИ 2xAA
-20/+70
36 мелодии
ПОЛИФОНИЯ

Артикул	Степень защиты базы/ кнопки	Размеры базы, В х Ш х Г, мм	Размеры кнопки	Кол-во в коробке
23689	IP20 / IP20	100 x 70 x 35	88 x 36 x 30	30/60

E-221

БАТАРЕЙКИ 2xAAA
32 мелодии
ПОЛИФОНИЯ

Артикул	Степень защиты базы/ кнопки	Размеры базы, В х Ш х Г, мм	Размеры кнопки	Кол-во в коробке
23677	IP20 / IP20	98 x 50 x 30	80 x 50 x 20	60

E-222

БАТАРЕЙКИ 2xAAA
32 мелодии
ПОЛИФОНИЯ

Артикул	Степень защиты базы/ кнопки	Размеры базы, В х Ш х Г, мм	Размеры кнопки	Кол-во в коробке
23678	IP20 / IP20	105 x 54 x 32	80 x 50 x 20	60

С актуальным ассортиментом вы сможете ознакомиться на сайте www.feron.ru или у персонального менеджера.

E-223

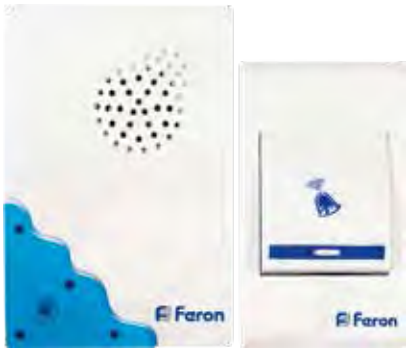

БАТАРЕЙКИ 2xAA

-10/+40

(100) метров ДАЛЬНОСТЬ ПРИЕМА

32 мелодии ПОЛИФОНИЯ

Артикул	Степень защиты базы/ кнопки	Размеры базы, В х Ш х Г, мм	Размеры кнопки	Кол-во в коробке
23679	IP20 / IP20	98 x 62 x 32	80 x 50 x 20	60

E-372 с регулировкой громкости мелодии

БАТАРЕЙКИ 3xAAA

-10/+40

32 мелодии ПОЛИФОНИЯ

Артикул	Степень защиты базы/ кнопки	Размеры базы, В х Ш х Г, мм	Размеры кнопки	Кол-во в коробке
23685	IP20 / IP20	100 x 60 x 27	80 x 35 x 20	30/60

E-373 с регулировкой громкости мелодии

БАТАРЕЙКИ 3xAAA

-20/+70

36 мелодии ПОЛИФОНИЯ

Артикул	Степень защиты базы/ кнопки	Размеры базы, В х Ш х Г, мм	Размеры кнопки	Кол-во в коробке
23686	IP20 / IP20	105 x 61 x 21	78 x 45 x 15	30/60

E-374 с регулировкой громкости мелодии

БАТАРЕЙКИ 2xAA

-20/+70

36 мелодии ПОЛИФОНИЯ

Артикул	Степень защиты базы/ кнопки	Размеры базы, В х Ш х Г, мм	Размеры кнопки	Кол-во в коробке
23687	IP20 / IP20	100 x 100 x 35	75 x 35 x 25	30/60

ЗВОНКИ-СИГНАЛИЗАЦИЯ

Защищают от несанкционированного проникновения в помещение

005-B с датчиком движения

Предназначен для использования в качестве устройства оповещения о посетителе. Два режима оповещения

БАТАРЕЙКИ 3xAA

-20/+30

100° УГОЛ ДЕЙСТВИЯ

36 мелодии ПОЛИФОНИЯ

Артикул	Степень защиты	Размеры базы, В х Ш х Г, мм	Расстояние обнаружения, м	Громкость сигнала, db	Кол-во в коробке
23690	IP20	100 x 65 x 34	3 - 7	85	30/60

007-D звонок-сигнализация

Прендназначен для использования в качестве устройства оповещения о посетителе при открытии двери или окна.

БАТАРЕЙКИ 2xAAA

-15/+50

2 мелодии ПОЛИФОНИЯ

Арти-кул	Степень защиты базы/ кнопки	Размеры базы, В х Ш х Г, мм	Размеры кнопки, В х Ш х Г, мм	Кодирование сигнала	Кол-во в коробке
23602	IP20/IP20	70 x 31 x 21	70 x 9 x 9	есть	10/80

Дистанционные выключатели позволяют управлять освещением в комнате из любой точки с помощью радиосигнала

TM72

Двухканальный выключатель позволяет включать только часть осветительного прибора (ов) и комбинировать каналы по вашему желанию.

- Большой запас мощности позволяет подключать многоламповые осветительные приборы
- Обладает функциями привязки нескольких пультов ДУ к одному коммутационному блоку и привязки одного пульта ДУ к нескольким коммутационным блока.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Держатель настенный
2. Элемент питания для пульта

Артикул	Max мощность активной нагрузки (на 1 канал), W	Max мощность при подключении энергосберегающих ламп (на 1 канал), W	Max кол-во энергосберегающих ламп (на 1 канал)	Функция включения с задержкой	Кол-во каналов	Max дальность передачи сигнала	Питание пульта управления	Количество штук в коробке
23262	1000	300	6	есть	2	30м	1x12В/A23	50

TM74

Четырехканальный выключатель позволяет включать только часть осветительного прибора (ов) и комбинировать каналы по вашему желанию.

- Большой запас мощности позволяет подключать многоламповые осветительные приборы
- Обладает функциями привязки нескольких пультов ДУ к одному коммутационному блоку и привязки одного пульта ДУ к нескольким коммутационным блока.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Держатель настенный
2. Элемент питания для пульта

Артикул	Max мощность активной нагрузки (на 1 канал), W	Max мощность при подключении энергосберегающий ламп (на 1 канал), W	Max кол-во энергосберегающих ламп (на 1 канал)	Функция включения с задержкой	Кол-во каналов	Max дальность передачи сигнала	Питание пульта управления	Количество штук в коробке
23263	1000	300	6	нет	4	30м	1x12В/A23	50

TM75

Двухканальный выключатель позволяет включать только часть осветительного прибора (ов) и комбинировать каналы по вашему желанию.

- Большой запас мощности позволяет подключать многоламповые осветительные приборы
- Возможность задержки включения 10-60 секунд.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Держатель настенный
2. Элемент питания для пульта

Артикул	Max мощность активной нагрузки (на 1 канал), W	Max мощность при подключении энергосберегающих ламп (на 1 канал), W	Max кол-во энергосберегающих ламп (на 1 канал)	Функция включения с задержкой	Кол-во каналов	Max дальность передачи сигнала	Питание пульта управления	Количество штук в коробке
23344	1000	300	6	есть	2	30м	1x12В/A23	50

TM76

Трехканальный выключатель позволяет включать только часть осветительного прибора (ов) и комбинировать каналы по вашему желанию.

Большой запас мощности позволяет подключать многоламповые осветительные приборы

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Держатель настенный
2. Элемент питания для пульта

Артикул	Max мощность активной нагрузки (на 1 канал), W	Max мощность при подключении энергосберегающий ламп (на 1 канал), W	Max кол-во энергосберегающих ламп (на 1 канал)	Функция включения с задержкой	Кол-во каналов	Max дальность передачи сигнала	Питание пульта управления	Количество штук в коробке
23345	1000	300	6	нет	3	30м	1x12В/A23	50

С актуальным ассортиментом вы сможете ознакомиться на сайте www.feron.ru или у персонального менеджера.

LH127 патрон E27

Артикул	Модель	Цвет	Размеры патрона, мм	Размеры основания, мм
22351	LH127	серый	Ø45 x 60	Ø90 x 70
22352	LH127	черный	Ø45 x 60	Ø90 x 70
22353	LH127	белый	Ø45 x 60	Ø90 x 70

LH128 патрон E27

Артикул	Модель	Цвет	Размеры патрона, мм	Длина провода, см	Размеры основания, мм
22364	LH128	медь	Ø 50 x 68	100	Ø 95 x 17
22363	LH128	черное золото	Ø 50 x 68		Ø 95 x 17
22365	LH128	черный	Ø 50 x 68		Ø 95 x 17

LH129 с выключателем

Артикул	Модель	Цвет	Размеры патрона, мм	Длина провода, см	Размеры основания, мм
22367	LH129	медь	67 x 40 x 68	100	Ø 95 x 17
22366	LH129	черное золото	67 x 40 x 68		Ø 95 x 17
22368	LH129	черный	67 x 40 x 68		Ø 95 x 17

LH01

Материал: керамика

ПАТРОН E27

Артикул	Модель	Количество в коробке
22327	LH01	200

LH11

Материал: керамика

ПАТРОН E14

Артикул	Модель	Количество в коробке
22326	LH11	400

LH140

Материал: керамика

ПАТРОН E40

Артикул	Модель	Количество в коробке
22345	LH140	100

LH19/LH20

Материал: керамика

ПАТРОН G4

Арти-кул	Модель	Длина провода, мм	Кол-во в коробке
22341	LH19	700	200 / 2000
22340	LH20	150	200 / 2000

LH21

с 20 см кабелем
Материал: пластик

ПАТРОН G4

Артикул	Модель	Количество в коробке
22333	LH21	200 / 2000

LH22

Материал: керамика

ПАТРОН G4

Артикул	Модель	Длина провода, мм	Кол-во в коробке
22303	LH22	150	100 / 1500

LH26

Материал: керамика

ПАТРОН G5,3

Для галогенных ламп

Артикул	Модель	Длина провода, мм	Кол-во в коробке
22307	LH26	150	100 / 1500

LH29

Материал: керамика

ПАТРОН G5,3

Для галогенных ламп

Артикул	Модель	Длина провода, мм	Кол-во в коробке
22319	LH29	150	50 / 100 / 1500

LH32/LH34

22346 22347

Материал: керамика

ПАТРОН GU10

Для галогенных ламп

Артикул	Модель	Длина провода, мм	Кол-во в коробке
22312	LH32	150	50 / 1000
22314	LH34	150	50 / 800

LH110/LH111/LH112

Материал: пластик

Артикул	Модель	Патрон	Кол-во в упаковке
22346	LH111	E14	50 / 800
22347	LH112	E14	50 / 600
22348	LH110	E27	50 / 400

LH119

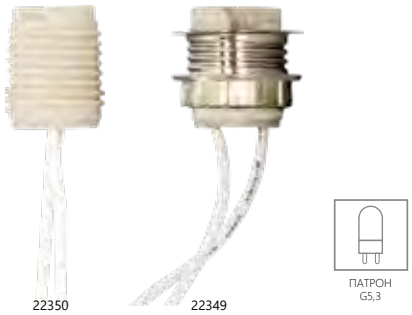

Материал: пластик

Артикул	Модель	Крепление	Кол-во в упаковке
22350	LH119	нет	50 / 500
22349	LH119	есть	50 / 500

LH39/LH40/LH41

Для галогенных ламп
Материал: пластик

Артикул	Модель	Количество в коробке
22318	LH40	50 / 400
22316	LH41	20 / 200

LH63

переходник с E27 на E14 (для лампы E27)
Материал: пластик

Артикул	Модель	Количество в коробке
22342	LH63	12 / 600

LH64

переходник с E14 на E27 (для лампы E14)
Материал: пластик

Артикул	Модель	Количество в коробке
22334	LH64	12 / 600

LH65

переходник с E40 на E27 (для лампы E40)
Материал: пластик

Артикул	Модель	Количество в коробке
22343	LH65	20 / 400

LH67

Переходник с E27 на E40 (для лампы E27)
Материал: пластик

Артикул	Модель	Количество в коробке
22344	LH67	25 / 500

LH68

Переходник с E27 на E40 (для лампы E27)
Материал: меттал

Артикул	Модель	Количество в коробке
22354	LH68	30 / 1020

MC2 детектор для проверки денег

Для проверки подлинности купюр используется УФ люминесцентная лампа. Детектор оснащен светодиодным фонариком (находится сбоку).

БАТАРЕЙКИ 4xAA

Артикул	Модель	Лампа	Патрон	Размеры, мм	Количество штук в коробке
22025	MC2	4W	G5	165x58x25	100

KF-HK-1 сетевой шнур с выключателем

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz

Артикул	Мощность, W	Максимальная нагрузка, A	Кабель, м	Цвет	Количество штук в коробке
23048	200	2,5	1.9	белый	200
23051				золотой	
23049				серый	
23050				черный	

DM103 сетевой шнур с диммером

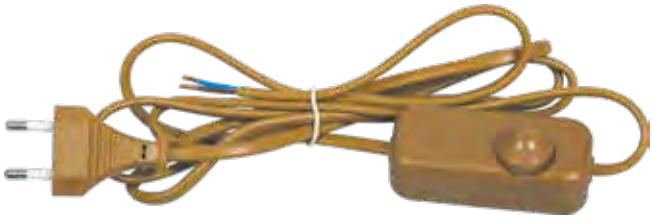

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz

Артикул	Мощность, W	Максимальная нагрузка, A	Кабель, м	Диапазон диммирования	Цвет	Количество штук в коробке
23056	200	1	1.5 + 0.5	40-220V	белый	10/100
23057					золотой	
23058					прозрачный	
23059					черный	

DM106 сетевой шнур (с ножным выключателем)

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz

Артикул	Мощность, W	Максимальная нагрузка, A	Кабель, м	Цвет	Количество штук в коробке
29844	200	2	2,5	белый	100
29845				прозрачный	
29843				черный	

EB51S/ EB52

EB51S

EB52



EB52



EB51S

- Электронный ПРА для ламп T8 G13.
  ЭПРА – электронный пускорегулирующий аппарат – устройство, при помощи которого осуществляется пуск и поддержание рабочего режима люминесцентных ламп.
- Использование ЭПРА помогает добиться стабильности работы в широком диапазоне питающих напряжений и увеличить срок службы.
- Идеальное соотношение цена/качество, широкий выбор доступных мощностей для различных схем включения удовлетворят любые пожелания.
- Высококачественная сборка делают ЭПРА одними из самых востребованных приборов на рынке светотехнической продукции.

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ 0,9

Артикул	Модель	Нагрузка, W	Размеры, мм	Количество штук в упаковки/коробке
21519	EB51S	1x18	195 x 28 x 19	10 / 200
21520		1x30		
21521		1x36		
21522	EB52	2x18	195 x 33 x 25	
21523		2x30		
21524		2x36		

EB53



Электронный ПРА для ламп T8 G13. Электронный балласт EB53 предназначен для аквариумных светильников и рекламных световых коробов.
В комплект входят клипсы для крепления.

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ 0,9

Артикул	Модель	Нагрузка, W	Размеры, мм	Длина проводов, мм	Количество штук в упаковки/ коробке
21553	EB53	2x36	164 x 32x 22мм	300 + 1200	10 / 100

PRO11



Блок защиты для галогенных ламп.
Блоки защиты предназначены для оптимизации работы галогенных ламп и ламп накаливания. Они обеспечивают плавный пуск, помогают избежать частых перегораний, значительно продлевают срок службы, и защищают лампы от возможных резких скачков напряжения.
Блоки защиты предназначены для работы в цепях с напряжением 230V.

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ 0,9

Артикул	Модель	Тип	Нагрузка, W	Размеры, мм	Количество штук в упаковки/ коробке
21451	PRO11	электронный	150	55 x 15 x 30	10 / 200

С актуальным ассортиментом вы сможете ознакомиться на сайте www.feron.ru или у персонального менеджера.

TRA110 с плавным пуском

Понижающий трансформатор с 220 на 12V обеспечивают стабильный и безопасный режим работы ламп, преобразовывая стандартное напряжение сети в 12V.

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ 0,9

Артикул	Модель	Нагрузка, W	Размеры, мм	Количество штук в коробке
21485	TRA110	250	115x38x66	100

TRA25 понижающий

Понижающий трансформатор с 220 на 12V обеспечивают стабильный и безопасный режим работы ламп, преобразовывая стандартное напряжение сети в 12V.

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ 0,9

Артикул	Модель	Нагрузка, W	Размеры, мм	Количество штук в упаковке /коробке
21004	TRA25	60	80x28x34	10 / 100
21005		105	84x29x42	
21006		150	94x36x48	

COB

Светодиоды, выполненные по технологии COB, являются наиболее современным решением в области светодиодных технологий и представляют собой массив светодиодных чипов, установленных на единую плату и покрытых общим слоем люминофора.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Повышенная светоотдача;
- Улучшенная цветопередача;
- Равномерный белый свет без эффекта множественных теней;
- Высокая эффективность: мгновенный старт, низкие затраты на техническое обслуживание, отсутствие радиочастотных помех, хорошая производительность;
- Хорошая система охлаждения и защита от проникновения влаги;
- Компактный размер: возможность получить высокий Световой поток (Lm) в ограниченных размерах прибора, например в световых буквах, спотлайтах, даунлайтах
- Возможность диммирования

Светодиод послужит прекрасным компонентом при создании световых приборов для дома, офиса, общественных помещений, а также для рекламных и выставочных конструкций, уличного и спортивного освещения, требующих высоких показателей мощности светового потока.

LB-1190

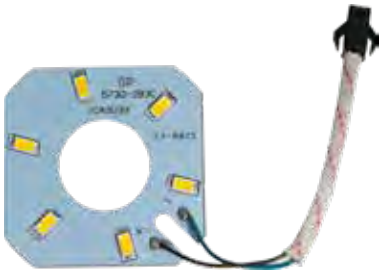

Светодиодные чипы LB-1190 - запасная деталь для светильников встраиваемых со стеклом G9 + LED white.

ГАРАНТИЯ 1 ГОД | УГОЛ ДЕЙСТВИЯ | -25/+85

Артикул	Модель	Мощность, W	Цветовая температура, K	Тип чипа	Кол-во светодиодов
27956	LB-1190	3	4000	G9	6

LB0001

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz | СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP67

Артикул	Модель	Мощность, W	Входное напряжение	Выходное напряжение, V	Выходной ток, мА	Размеры ДхШхВ, мм
21047	LB0001	3	AC 100-264V 50/60Hz	DC 2-12V	300mA	70x30x20

LB017

Артикул	Модель	Применение	Мощность, W	Выходное напряжение	Выходящий ток	Количество в коробке
21602	LB017	AL2115, AL2116	36	91	360	50

LB149 - LB156

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz

Артикул	Модель	Применение	Мощность, W	Выходное напряжение WH	Выходное напряжение RED	Выходящий ток WH	Выходящий ток RED	Количество в коробке
21575	LB149	AL2550	8	24-30V	24-30V	280mA	40mA	200
21576	LB150		16	48-60V	48-60V			
21577	LB151	AL2551	8	24-30V	24-30V			
21578	LB152		16	48-60V	48-60V			
21579	LB153	AL2660	8	24-30V	24-30V		60mA	
21580	LB154		16	48-60V	24-30V			
21581	LB155	AL2661	8	24-30V	24-30V			
21582	LB156		16	48-60V	24-30V			

LB137 / LB141

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz

Артикул	Модель	Применение	Мощность, W	Выходное напряжение	Выходящий ток	Количество в коробке
21563	LB137	AL500 9W, AL502 9W, AL525 3W, AL525 6W	9	20-80V	280mA	200
21567	LB141	AL500, AL502, AL504-AL507	6	24-30V		

LB021

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz

Артикул	Модель	Применение	Мощность, W	Выходное напряжение, V	Выходящий ток, мА	Количество в коробке
21609	LB021	AL2113	36	360-410	85мА	50

LB015 / LB0152-LB156

НАПРЯЖЕНИЕ
230/50Hz

Артикул	Модель	Применение	Мощность, W	Выходное напряжение	Выходящий ток, мА	Количество в коробке
21595	LB015	AL2115	36	80-120	360	50
21632	LB0152	AL500, AL502, AL504, AL505, AL2110, AL2111	3	8-11	250	100
21633	LB0153	AL500, AL502, AL504, AL505, AL2110, AL2111, AL605, AL512	6	18-21	260	
21634	LB0154	AL500/502, AL504/505, AL2110, AL2111, AL605, AL512 9W-12W	9-12	28-42	280	
21635	LB0155	AL500, AL502, AL504, AL505, AL2110, AL2111 15W-18W	15-18	48-62		
21637	LB0156	AL500, AL502, AL504, AL505, AL2110, AL2111	24	72-86	290	

LB2330 / LB2440

НАПРЯЖЕНИЕ
230/50Hz

Артикул	Модель	Применение	Мощность, W	Выходное напряжение	Выходящий ток	Количество в коробке
21624	LB2330	AL2330	6	12	230	50
21625	LB2330	AL2330	9	18-21	260	75
21626	LB2330	AL2330	16	40-50	270	45
21627	LB2440	AL2440	6	9-12	230	50
21628	LB2440	AL2440	9	18-21	260	75
21629	LB2440	AL2440	16	40-50	270	45

Feron
СВЕТОТЕХНИКА
www.feron.ru

МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА

МОДУЛЬНЫЕ СТЕНДЫ
ДЕМОНСТРАЦИОННО-ПРОВЕРОЧНЫЕ СТЕНДЫ
КАТАЛОГИ И БРОШЮРЫ
ПРОМО-ПРОДУКЦИЯ

226-231 стр.

СТЕНДЫ МОДУЛЬНЫЕ 650 х 600 х 50 мм

Встраиваемые светильники DOWNLIGHT

Встраиваемые светильники CLASSIC

Встраиваемые светильники со светодиодной подсветкой

Встраиваемые светильники GX53

Беспроводные звонки

Датчики движения и освещенности

Светодиодная подсветка рабочих поверхностей

Трековые светильники и аксессуары

Светодиодные накладные светильники с дистанционным пультом управления

СТЕНДЫ МОДУЛЬНЫЕ

Односторонний
(вертикальный и/или горизонтальный)

Двусторонний

Трехсторонний

Четырехсторонний

Возможность надстраивать модули в любой конфигурации благодаря сборочным комплектам:



Горизонтальный

Односторонний

Двухсторонний

Трехсторонний

Четырехсторонний

СТЕНД НАСТЕННЫЙ

Светодиодная лента
размер: 297 x 52 x 420 мм

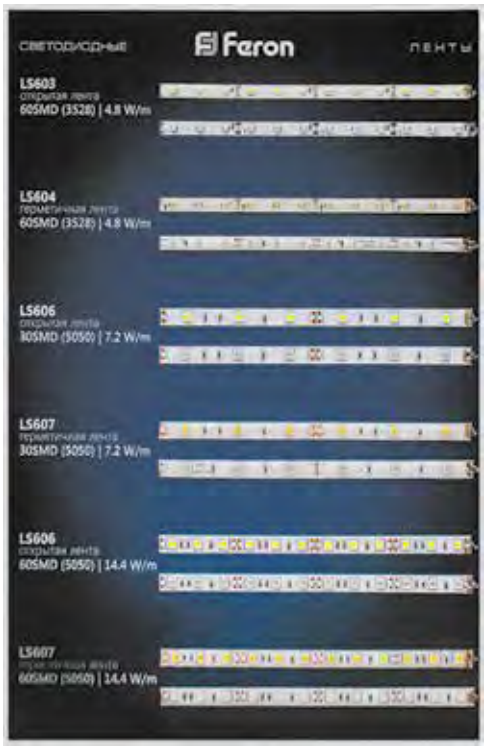

Алюминиевые профили для лент
размер: 300 x 52 x 456 мм

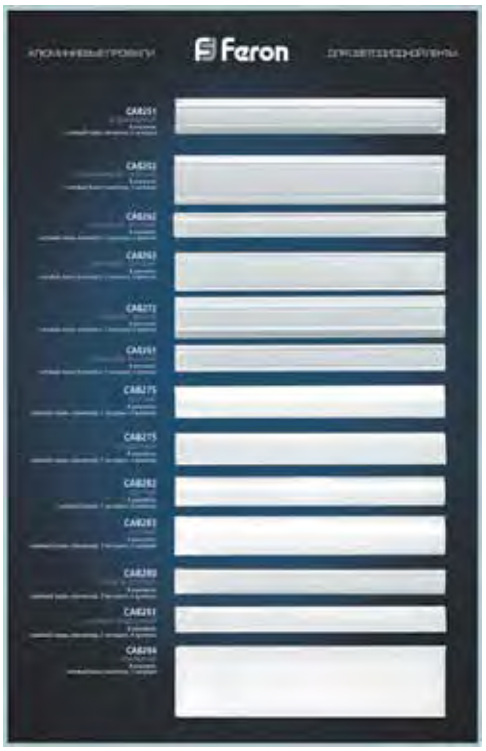

СТЕНД НАПОЛЬНЫЙ

Размер: 1790 x 520 x 500 мм

Размер: 1790 x 520 x 500 мм

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ СТЕНД ДЛЯ ЛАМП

Ручки

ЭКО сумка

Флажок

ЕЖЕГОДНЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ 2020 ГОД

БРОШЮРА А5

Брошюра по накладным светодиодным светильникам

КАТАЛОГИ А4

Каталог Уличные светильники
Каталог Встраиваемые светильники

Каталог популярных моделей

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

3734 87
4101 168
4102 168
4103 168
4104 168
4105 168
4201 169
4202 169
4203 169
4204 169
4205 169
4210 169
6101 170
6102 170
6103 170
6104 170
6105 170
6201 171
6202 171
6203 171
6204 171
6205 171
6206 171
6210 171
6211 171
6214 171
6215 171
8101 172
8102 172
8103 172
8105 172
8110 172
8111 172
8114 172
8115 172
AL112 62
FN1200 141
SP2922 77
SP2923 77
SP2924 77
SP4113 85
SP4114 85
TH2294 199
TH2295 199
005-B 212
007-D 212
1200 177
1800 177
2003M 160
2003S 160
3732 86
3733 86
3735 87
3736 87
6003QS 160
A50 22
A60 11
A60 13
AL100 59
AL1001 72
AL1002 72
AL1003 72
AL101 60
AL102 60
AL103 60
AL104 48
AL105 48
AL106 59
AL107 61
AL108 59
AL109 61
AL110 61
AL1101 72
AL1102 72
AL1103 72
AL1104 72
AL111 62
AL114 62
AL180 56
AL181 56
AL201 65
AL202 65
AL203 65
AL211 49
AL212 49
AL213 49
AL2110 35
AL2111 35
AL2113 32
AL2115 32
AL2116 33
AL2120 35
AL2121 36
AL2330 124
AL2440 124
AL250 46
AL251 46
AL252 47
AL253 47
AL2770 124
AL3005 37
AL3006 38
AL4001 39
AL500 33
AL501 33
AL5000 113
AL5001 117
AL5010 39
AL502 34
AL5020 40
AL5038 40
AL504 36
AL505 37
AL5054 40
AL5059 41
AL5060 137
AL5064 41
AL5065 42
AL5066 41
AL5067 42
AL5068 43
AL5070 137
AL5071 137
AL508 34
AL5080 137
AL5090 43
AL5095 42
AL510 134
AL5100 113
AL511 134
AL512 125
AL513 125
AL515 54
AL5150 113
AL516 54
AL517 55
AL518 52
AL519 56
AL520 55
AL5200 114
AL5201 118
AL521 52
AL522 52
AL5220 117
AL523 55
AL5230 117
AL524 57
AL5250 114
AL527 36
AL529 118
AL530/AL531 53
AL5300 114
AL5301 118
AL5302 115
AL532/AL533 53
AL534/AL535 54
AL5350 115
AL5400 115
AL5450 116
AL579 119
AL589 119
AL600 123
AL601 123
AL605 123
AL610 120
AL611 120
AL612 120
AL613 121
AL614 121
AL615 121
AL621 122
AL630 122
AL631 122
AL650 125
AL699 116
AL7000 197
AL7020 138
AL7021 138
AL777 126
AL8030/AL8050 136
AL8031/AL8051 136
AL8101 135
AL8102 135
AL9040 126
AL9051 126
AL9070 127
AL9071 127
AL9072 127
C35 22
C35/C35T 10
C35/C35T 12
C37/C37T 15
C45 23
CAB1001 63
CAB1002 63
CAB1003 63
CAB1004 63
CAB239/CAB278 43
CAB251 103
CAB252 103
CAB261 103
CAB262 103
CAB263 103
CAB272 103
CAB280 103
CAB281 103
CAB282 104
CAB283 104
CL25-25, CL50-50, CL50-100 84
CL50-8, CL50-13 84
COB 221
DE1430 139
DE1725 139
DE1726 139
DH010 185
DH011 185
DH012 186
DH013 187
DH014 182
DH015 182
DH017 180
DH018 180
DH019 180
DH020 180
DH021 181
DH021-B 181
DH022-1100 181
DH022-450 181
DH022-650 181
DH026-B 181
DH027-1100 181
DH027-450 181
DH027-650 181
DH028 185
DH030 179
DH0501 180
DH0511 180
DH0522 180
DH0601 179
DH0602 179
DH0603 179
DH0701 182
DH0702 182
DH0704 182
DH0801 183
DH0802 183
DH0805 183
DL10 129
DL11 129
DL110A 128
DL13 129
DL307 128
DL308 128
DL53 130
DM103 218
DM105 102
DM106 218
DM111/DM113 102
DM270 107
DM271/DM275 107
DM500 37
E-221 211
E-222 211
E-223 212
E-367 211
E-369 211
E-372 212
E-373 212
E-374 212
E-375 211
E-376 211
EB51S/ EB52 219
EB53 219
EL115 93
EL120 91
EL121 91
EL126 93
EL14 90
EL15 92
EL17 90
EL18 92
EL19 92
EL20 90
EL21 92
EL50/EL56 94
EL51/EL53/EL54 93
EL55 94
ELS64 T5 spiral 24
EST1 T4 1U 2P 24
EST13 T4 25
EST9 1U T4 24
FLU1 T8 25
FLU10 T5/T8 25
FN1020 140
FN1135 140
FN1155 140
FN1156 140
FN1157 140
FN1158 140
FN1167 140
FN1168 140
FN1202 141
FN1203 141
FN1204 FN1205 142
FN1206 142
FN1207 142
FN1208 143
FN1209 143
FN1210 143
FPL103 193
FPL226 192
FPL250 192
FPL401/FPL402 193
G4 17
G4 18
G45 11
G45 14
G45 23
G60 23
G770 131
G774 131
G9 18
G9/G4 230V 17
GX53 19
HB1 29
HB10 MRG 28
HB2 JC 27
HB4 MR16 28
HB6 JCD 27
HB7 MR11 27
HB8 JCDR 28
HID2 26
HID4 26
HL14600 73
HL38 73
HL530/HL531 57
HL532/HL533 58
HL534/HL535 58
JCD9 29
JD12 133
KF-HK-1 218
LB0001 221
LB003 102
LB005 102
LB007 102
LB009 102
LB009 102
LB015/LB0152 223
LB156 223
LB017 221
LB021 222
LB-10 18
LB-1190 221
LB1200 196
LB1201 196
LB137 / LB141 222
LB149 - LB156 222
LB2001 196
LB2200 196
LB2330/LB2440 223
LB4301 196
LB456 196
LB4800 196
LB-65 20
LB-650 21
LB7200 196
LB7201 196
LB8000 136
LB-850 198
LB9601 196
LD0261 104
LD1000 64
LD1001 64
LD1002 64
LD1003 64
LD101/LD105 101
LD181 101
LD102/LD106 101
LD182 101
LD103/LD107 101
LD117/LD502 107
LD120 109
LD121 109
LD122 109
LD123/LD651 102
LD126 109
LD127 109
LD128/LD131 107
LD132/LD135 107
LD129 109
LD130 109
LD136/ LD137 107
LD140/LD141 104
LD147/ LD157 107
LD147/LD164 105
LD150 82
LD157/LD167 105
LD164/ LD167 107
LD177 107
LD184/LD185 101
LD186 101
LD187/LD189 101
LD190/LD191 101
LD192 101
LD251/LD0251 104
LD253/LD0253 104
LD262 104
LD272/LD0272 104
LD504 196
LD505 119
LD506 196
LD507/LD508 107
LD531/LD532 107
LD508/LD532 105
LD510 33
LD512 196
LD518 194
LD518 194
LD520 194
LD521 194
LD522 194
LD523 194
LD524 195
LD525 195
LD526 195
LD55/LD56 100
LD59 191
LD600/LD601 102
LD73/LD74 107
LED-R2W 108
LED-F3W 108
LH01 216
LH11 216
LH110/LH111 217
LH112 217
LH119 217
LH127 214
LH128 215
LH129 215
LH140 216
LH19/LH20 216
LH21 216
LH22 216
LH26 216
LH29 216
LH32/LH34 216
LH39/LH40 217
LH41 217
LH63 217
LH64 217
LH65 217
LH67 217
LH68 217
LL-502/LL-503 69
LL-512/LL-513 68
LL-514 69
LL-611/LL-612 81
LL-613 81
LL-882 / LL-883 80
LL-884 / LL-885 80
LL-886/LL-887 81
LL-888 81
LL-889/LL-890 83
LL-891 188
LL-892 82
LL-902 / LL-903 81
LL-905 81
LL-906 / LL-907 68
LL-908 68
LL-91 /LL-913 69
LL-918/LL-919 68
LL-920/LL-921 68
LL-922/LL-923 68
LL-924/LL-925 68
LL-926 68
LN003 131
LN004 132
LN005 132
LN006 132
LN009/LN008 133
LN201A 133
LN7 132
LS603 98
LS604 98
LS606 100
LS606 99
LS607 99
LS612 99
LS613 100
LS615 100
LS651 98
LS670 197
LS704 106
LS704/LS705 107
LS705 106
LS706 106
LS720/LS721 105
MC2 218
MR11 16
MR16 16
PL102 144
PL103 144
PL105 144

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

PL106 144
PL107 144
PL108 144
PL109 144
PL110 144
PL114 161
PL118 161
PL121 164
PL122 164
PL124 164
PL125 164
PL126 164
PL130 158
PL131 158
PL134 158
PL136 160
PL150 163
PL151 163
PL152 163
PL154 163
PL155 163
PL156 163
PL157 163
PL158 163
PL160 162
PL161 162
PL162 162
PL163 162
PL164 162
PL165 162
PL170 158
PL171 158
PL176 158
PL177 158
PL178 158
PL200 167
PL200 167
PL3701 152
PL3703 152
PL3704 152
PL3705 152
PL3706 152
PL3707 152
PL3708 152
PL3709 152
PL3801 153
PL3803 153
PL3804 153
PL3805 153
PL3806 153
PL3807 153
PL3808 153
PL3809 153
PL4002 154
PL4003 154
PL4004 154
PL4005 154
PL4013 159
PL4015 159
PL4019 159
PL4023 159
PL4024 159
PL4025 159
PL4031 155
PL4033 155
PL4036 155
PL4037 155
PL4039 155
PL4041 156
PL4042 156
PL4043 156
PL4044 156
PL4045 156
PL4046 156
PL4047 156
PL4048 156
PL4049 156
PL4051 157
PL4053 157
PL4054 157
PL4055 157
PL4057 157
PL4063 150
PL4064 150
PL4065 150
PL4071 146
PL4072 146
PL4074 146
PL4075 146
PL4078 146
PL4079 146
PL4081 147
PL4082 147
PL4085 147
PL4086 147
PL4087 147
PL4088 147
PL5001 148
PL5005 148
PL5008 148
PL5009 148
PL5016 149
PL5035 150
PL5039 150
PL5041 151
PL5042 151
PL5052 151
PL5059 151
PL5102 145
PL5103 145
PL5105 145
PL5106 145
PL5107 145
PRO11 219
PS0101 200
PS0203 201
PS0401 201
SEN11 206
SEN15 206
SEN16 207
SEN1A 204
SEN25 207
SEN26 207
SEN27 207
SEN30 206
SEN31 206
SEN4 205
SEN5 205
SEN50 204
SEN6 205
SEN60 205
SEN70 207
SEN86 204
SP1401 87
SP2331 78
SP2332 78
SP2333 78
SP2334/SP2335 79
SP2337 79
SP2338/SP2339 80
SP2704/SP2705 86
SP2706 86
SP2707/SP2708 85
SP2703 85
SP2709 189
SP2812/SP2813 190
SP2814 189
SP2815/SP2816 191
SP2817 188
SP2818/SP2819 76
SP2820 76
SP2918/SP2919 77
SP2920/SP2921 77
SP2925/SP2926 76
SP2927/SP2928 76
SP2929/SP2930 193
SP3031/SP3032 77
SP3033 77
SP4111/SP4112 85
ST1C / ST1D 83
STLB01 83
T8 19
TH2293 199
TL2000 134
TL850 199
TL911 199
TM21 209
TM22 209
TM23 210
TM24 209
TM25 209
TM31 208
TM32 208
TM41 210
TM50 208
TM51 208
TM70 119
TM72 213
TM74 213
TM75 213
TM76 213
TRA110 220
TRA25 220
WL16 91
WL850 198
КЭМ 1-10-3Б 195
КЭМ 1-10-3М 195
КЭМ 1-10-4Б 195
КЭМ 1-10-4М 195
КЭМ 2-660-3 195
КЭМ 2-660-4 195
НБО 03-60 38
НБО 04-60 39
НБП 06-60-002 38
НБУ 01-60-200 177
НБУ 01-60-250 177
НБУ 04-60-001 175
НБУ 06-60-001 175
НСУ 04-60-001 175
НСУ 06-60-001 175
НТУ 01-100-301 177
НТУ 01-100-350 177
НТУ 01-60-201 177
НТУ 01-60-203 177
НТУ 01-60-251 177
НТУ 01-60-253 177
НТУ 02-60-205 177
НТУ 02-60-255 177
НТУ 04-60-001 175
НТУ 06-60-001 175
ОМ 600/ 177

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Первый класс защиты от поражения электрическим током

Второй класс защиты от поражения электрическим током

Третий класс защиты от поражения электрическим током

Степень защиты (см. таблицу ниже)

Напряжение питания

Срок гарантии

Лампа с IC-драйвером

Тип установленных светодиодов

Угол расхождения луча

Подходящий цоколь/патрон

Индекс цветопередачи

Рабочая температура

Срок службы

Лампа не содержит ртути в жидком виле

Тип аккумуляторного источника питания

Расположение плафонов (вид сверху)

Максимальная мощность изделия

Максимальная мощность изделия (только LED-лампы)

Сетевой шнур в комплекте

Коэффициент мощности

Особая утилизация

Кратность резки

Для подключения требуется электронное пускорегулирующее устройство

Для подключения не требуется электронное пускорегулирующее устройство

Коэффициент пульсации

Вес изделия

Защита от микросекундных имульсных помех

Устройство можно использовать с диммером

Наличие технологий активного охлаждения

Лампа может использоваться в светильниках без конвекции

Лампа для светильников с конвекцией

Наличие защиты от перегрева

Допустимая нагрузка на изделие

ТАБЛИЦА СТЕПЕНЕЙ ЗАЩИТЫ

Твердые тела	IP20	Вода
Защита отсутствует.	0	Защита отсутствует.
Защита от внешних твердых предметов диаметром больше и/или равным 50 мм.	1	Вертикально капающая вода не должна нарушать работу устройства.
Защита от внешних твердых предметов диаметром больше и/или равным 12,5 мм.	2	**Вертикально капающая вода не должна нарушать работу устройства, если его отклонить от рабочего положения на 15°.**
Защита от внешних твердых предметов диаметром больше и/или равным 2,5 мм.	3	**Защита от дождя. Брызги падают вертикально или под углом 60°** к вертикали.
Защита от внешних твердых предметов диаметром больше и/или равным 1 мм.	4	Защита от брызг, падающих в любом направлении.
Пылезащищено.	5	Защита от водяных струй с любого направления.
Пыленепроницаемо.	6	Защита от морских волн или сильных водяных струй. Попавшая внутрь корпуса вода не должна нарушать работу устройства.
	7	При кратковременном погружении вода не попадает в количествах, нарушающих работу устройства. Постоянная работа в погруженном режиме не предполагается.
	8	Устройство может работать в погруженном режиме.

WWW.FERON.RU