

Трансформатор электронный LB008 для светодиодной ленты и оборудования 24V

Feron

Материал: алюминий



Источник питания для бескомпромиссных решений: гарантирует точное и стабильное электропитание светодиодных лент и дорогостоящего оборудования, обеспечивая их надежность и долговечность




Оснащен защитой от перегрузки, перегрева и перенапряжения

Адаптивная подстройка

Прост в установке - защелкивается на DIN-рейку за секунды

Модель	Артикул	Мощность	Входное напряжение	Выходной ток	Размеры (L×W×H)
LB008	52133	60W	176-264V	2.5A	92×77×56mm
	52134	75W	176-264V	3.125A	125.5×32.5×102mm
	52135	120W	176-264V	5A	125.5×40×113mm
	52136	150W	176-264V	6.25A	125.5×40×113mm
	52137	240W	176-264V	10A	125.5×63×113mm
	52138	480W	176-264V	20A	125.5×63×128.5mm

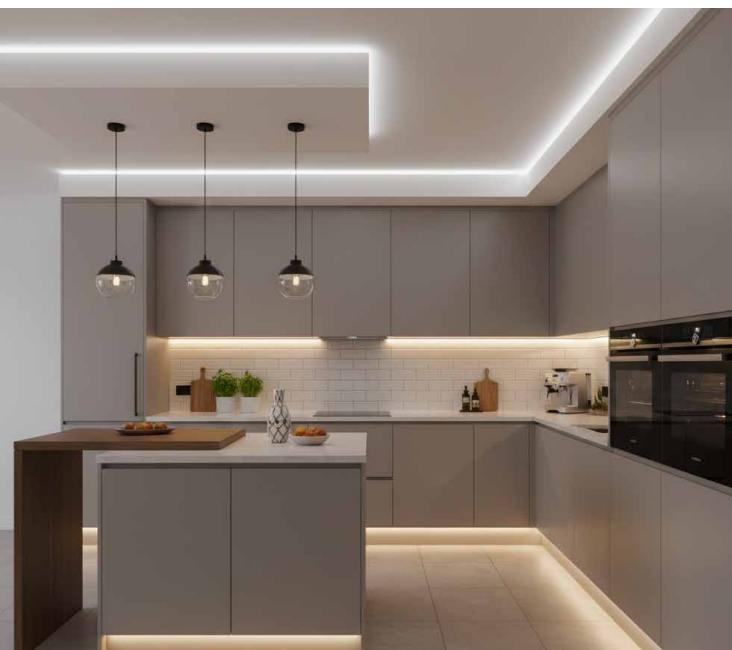

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ:

- Умный дом — скрытый монтаж в электрощитах.
- Офисы и коммерческие помещения — освещение потолков, витрин, зон ресепшн.
- Промышленные объекты — интеграция в системы автоматизации.
- Торговые залы и магазины — стабильная работа подсветки стеллажей.

Feron.ru