


На сегодняшний день название бренда WAGO в электротехнической терминологии чаще используется как имя нарицательное, обозначающее клемму или разъем.

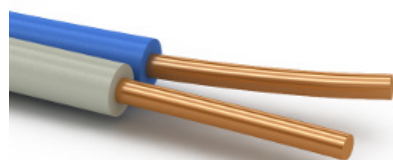

Подходят для одножильных проводников

С помощью компактных клемм Wago серии 2273 можно надежно соединять одножильные медные, или алюминиевые проводники в любой комбинации без использования специального инструмента. Они обеспечивают надежный и компактный электромонтаж проводников в распределительных коробках.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Возможно сочетание проводников различного сечения в одной клемме от 0,5 до 2,5 мм²
- Номинальное напряжение: 450V
- Номинальный ток: 24A (медь) 16A (алюминий)
- Необходимая длина зачистки изоляции: 11 мм
- Температура окружающей среды: до 60°C

При подключении алюминиевых проводников используются клеммы, наполненные специальной контактной пастой Alu-Plus. Такая паста обеспечивает стабильную защиту от коррозии.

Клеммы без пасты Alu-Plus (только для медных проводников)

Модель:	2273-202	2273-203	2273-204	2273-205	2273-208
Артикул:	29791	29792	29793	29794	29795
Кол-во подключаемых проводов:	2	3	4	5	8

Клеммы с пастой Alu-Plus (для медных и алюминиевых проводников)

Модель:	2273-242	2273-243	2273-244	2273-245	2273-248
Артикул:	29796	29797	29798	29799	29800
Кол-во подключаемых проводов:	2	3	4	5	8

