


Светодиодный линейный светильник AL5090

Feron

Материал: пластик

IP65

4000K/
6500K

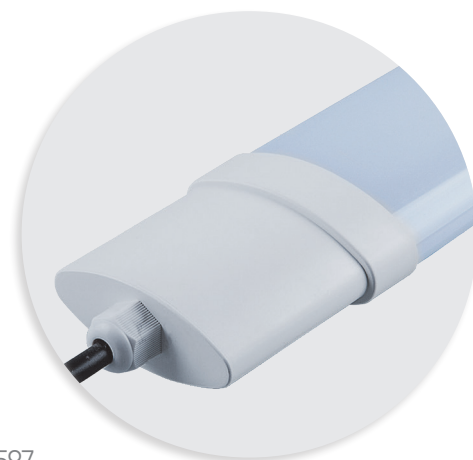


18W, 1600lm

LxWxH,mm (570x50x32)

4000K арт. 32596

6500K арт. 32597



36W, 3600lm

LxWxH,mm (1170x50x32)

4000K арт. 32598

6500K арт. 32599



48W, 4800lm

LxWxH,mm (1500x63x35)

4000K арт. 48490

LxWxH,mm (1500x50x32)

6500K арт. 48491


48W, 7200lm

LxWxH,mm (1500x63x35)

4000K арт. 48492

6500K арт. 48493

СВЕТООТДАЧА 150lm/W!



Светильник AL5090 используется для внутреннего освещения в помещениях с повышенным содержанием пыли и влаги: офисов, торговых залов, подсобных помещений, коридоров, лестничных пролетов.

Простой и быстрый монтаж. Все необходимые крепежи в комплекте.

Feron.ru