

Встраиваемые точечные светильники

Feron

Материал: металл

MR16

IP20


УХЛ4



DL2812

арт. 48459

LxWxH, mm (175x92x25)

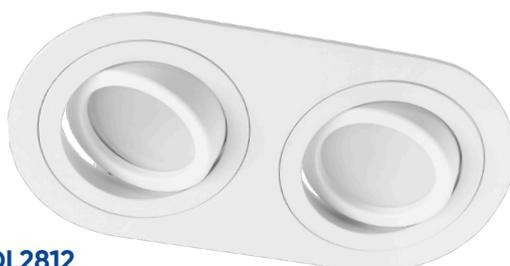

DL2812

арт. 48460

LxWxH, mm (175x92x25)



DL2812

арт. 48462

LxWxH, mm (175x92x25)



DL2812

арт. 48461

LxWxH, mm (175x92x25)



Предназначены для общего и акцентного освещения жилых помещений.

За счет объединенных в один корпус нескольких источников света, независимых друг от друга в плане направления – один светильник может быть использован для подсветки сразу нескольких объектов.



Используют с лампами в корпусе MR16 и с цоколем G5.3*, рассчитанными на напряжение питания 12 В.

*лампа в комплект не входит

Feron.ru