

Встраиваемые карданные светильники

Feron

Материал: нержавеющая сталь



G5.3





IP20



ГАРАНТИЯ
24
МЕСЯЦА


Также доступна серия в белом цвете

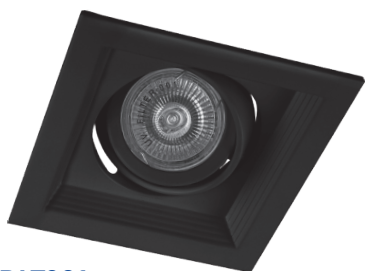

DLT201

арт. 32441

LxWxH, mm (130x130x43)

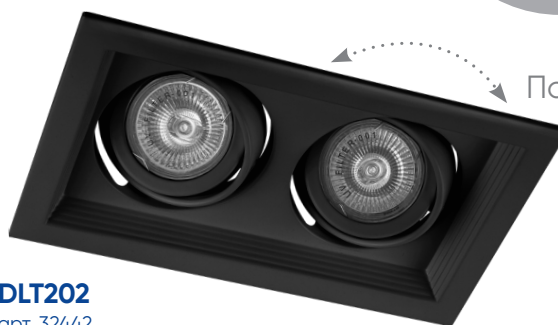


DLT202

арт. 32442

LxWxH, mm (105x200x43)

Поворот $\pm 30^\circ$

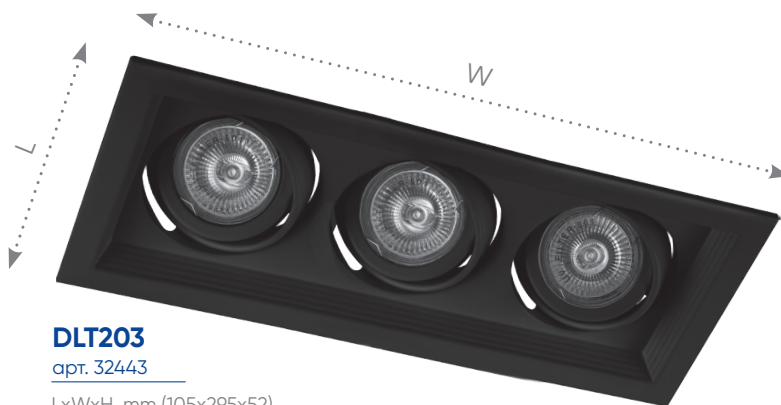

DLT203

арт. 32443

LxWxH, mm (105x295x52)



Предназначены для общего и акцентного освещения жилых помещений.

За счет объединенных в один корпус нескольких источников света, независимых друг от друга в плане направления – один светильник может быть использован для подсветки сразу нескольких объектов.



Используют с лампами в корпусе MR16 и с цоколем G5.3*, рассчитанными на напряжение питания 12 В.

*лампа в комплект не входит

Feron.ru