


Возможность последовательного подключения – нет
 Источник питания – батарейки 2*AA
 Наличие контроллера – нет
 Класс защиты от поражения электрическим током – 2
 Материал шнура – проволока

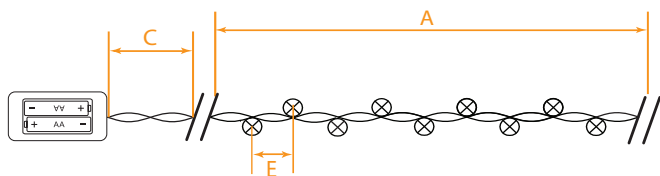

IP20

Температура
эксплуатации
-20..+50°C

ПВХ



Артикул	Модель	Цвет свечения	Длина изделия (A), м	Длина сетевого шнура (C), м	Расстояние между светодиодами (E), см	Кол-во ламп	Режим работы	Источник питания
32363	CL570	мульти-цвет	2	0,5	10	20	статичный	2*AA*
32364	CL570	теплый белый	2	0,5	10	20	статичный	2*AA*
32365	CL570	белый	2	0,5	10	20	статичный	2*AA*
32366	CL570	зеленый	2	0,5	10	20	статичный	2*AA*
32367	CL570	синий	2	0,5	10	20	статичный	2*AA*

* в комплект не входят